


KOGANEI

制御機器

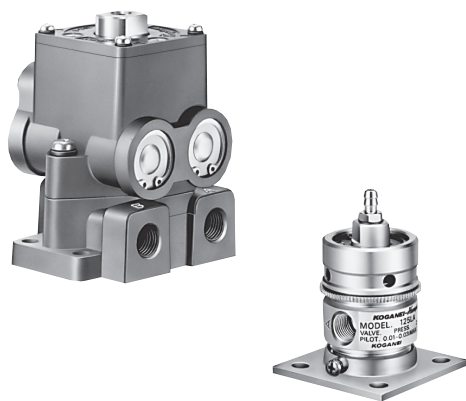

AIR-PILOTED VALVES SERIES

空気作動弁シリーズ

INDEX

RoHS 指令対応製品

空気作動弁の特長・使用例	1296
空気作動弁選定のめやす・A形とAA形の違い・安全上のご注意	1297
ダイヤフラム形125、250、2503、500シリーズ	1298
ピストンボペット形375、501、750、1000、1250シリーズ	1300
ダイヤフラム形250-4、2503-4シリーズ	1302
ピストンボペット形254シリーズ	1304
ピストンボペット形M254シリーズ	1306
ピストンボペット形375-4、501-4、750-4、1000-4、1250-4シリーズ	1307
ダブルパイロット形125A2、250A2、2503A2シリーズ	1309
低圧空気作動弁125LA	1311



注意


ご使用になる前に総合パーソナル前付の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

空気作動弁の特長


- 電気配線が不要で、空気圧配管だけですみますから、誰でも取扱え、感電、漏電の心配もありません。
- 電気を使いませんので、防爆に対しての大きな設備や、特別な注意、また、電気的なノイズの対策も不要です。
- 電気機器と違い、構造が簡単です。関連して使うリミットバルブも、耐久性がありますので、長期間使えます。
- メインも、パイロット信号も、無害の圧縮空気ですから、油圧配管のように大きな工事なしで、手軽に配管ができます。
- 動力源が、全て同じ圧縮空気ですから、電源のない場所でも容易に使えます。また、停電時でも、数10分位の記憶や、作動の継続をさせることもできます。

コガネイ空気作動弁の特長

作動確実です。
ボベット構造、ダイヤフラム構造独特の歯切れのよい切り換わりをします。弁シートも確実です。(メイン圧力が早い切り換わりと、確実な弁シートを助けます。)故障の少ない構造です。
構造がきわめてシンプルなこと、ボベット形なので、少々のゴミが入っても、カジリなどを起すことはありません。また、長時間放置された場合でも、固着する恐れがありません。
無給油で使えます。
摺動部分がほとんどないので、一部の機種を除いて、給油の必要がありません。また、給油不完全によるトラブルもありません。
高ひん度作動に耐え、長寿命です。
動く部分の質量、ストロークともに小さいので慣性力が小さい上に、大容量の合成ゴムが衝撃力を吸収する構造となっていますので、連続高ひん度作動に耐え、長寿命です。
取付姿勢は自由です。
構造上、どのような向きに取り付けても、作動に支障がありません。
コンパクトで軽量です。
独特のコンパクト設計で、本体は軽いアルミ合金製です。

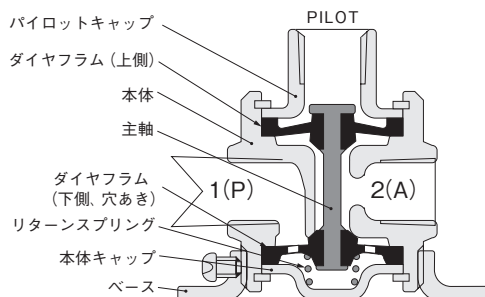


ダイヤフラム形の基本構造 (125A形)

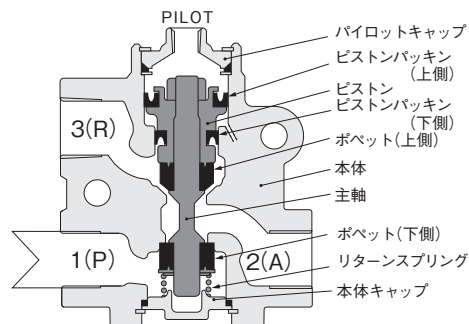


ピストンボベット形の基本構造 (501A形)

空気作動弁の使用例


大形ストップ弁として使用

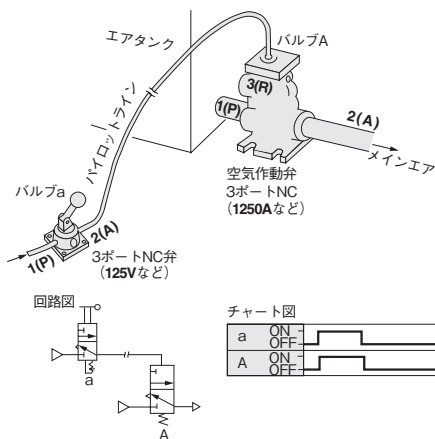


エアシリンダの作動

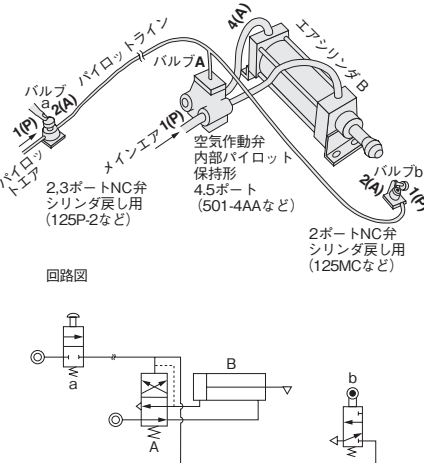

空気圧信号の切替え

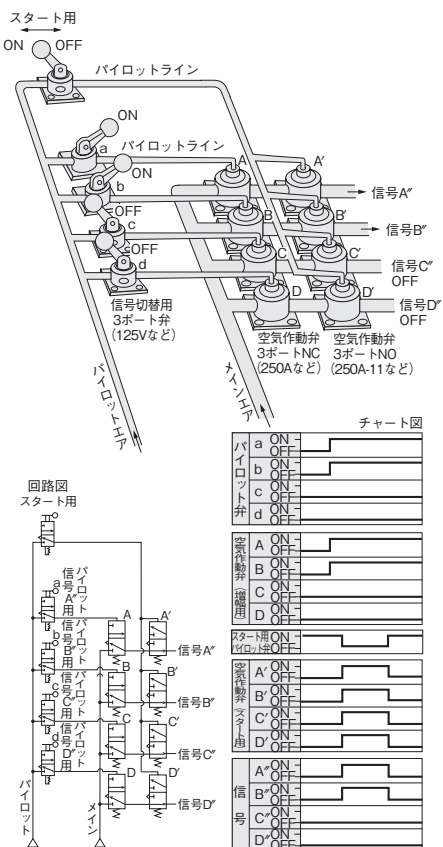

エアシリンダの作動

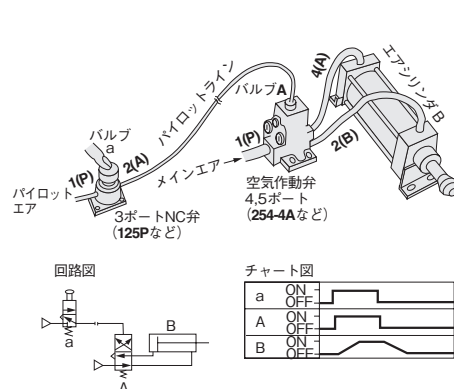

パイロット弁 a を押し続けている間だけエアシリンダが出ています。

パイロット弁 a を一瞬押しと、空気作動弁 A が切り替わり、その状態を保持します。
A が切り替わると、エアシリンダが前進し、リミットバルブ b を押します。b を押しと、A のパイロットラインのエアが排出され、空気作動弁 A が OFF し、エアシリンダが戻ります。

今、信号 A', B' を出そうとしたら、手動弁 a, b を ON し、空気作動弁 A, B を開きます。そして、スタート用手動弁を OFF します (通常 ON しておく) と、空気作動弁 (NO 弁) A', B', C', D' が全て OFF し、開きますので、信号 A', B' が出ます。

空気作動弁選定のめやす

●2、3ポート弁 (形式毎空気流量)

空気作動弁の形式	空気流量 ℓ/min(ANR)(供給圧力0.5MPa 大気開放時)							
	200	300	400	1000	2000	3000	10000	20000
3P+34A (TACバルブ)	120							
31P+341A (TAC ² バルブ)		370						
125A		370						
250A 2503A				1000				
500A					3700			
375A 501A						4700		
750A							9300	
1000A 1250A								18600

●4、5ポート弁 (形式毎適応シリンダ内径)

空気作動弁の形式	シリンダ内径 mm										
	φ20	25・32	40	50	63	80	100	125	140	180	200
4P+34A (TACバルブ)											
41P+341A (TAC ² バルブ)											
250-4A 2503-4A											
254-4A											
375-4A 501-4A											
750-4A											
1000-4A 1250-4A											


注1: このグラフに示されている速度は、供給圧力0.5MPa、負荷率0でのものですが、0.4~0.7MPa、負荷率30%位までなら、速度はほぼ同じです。

2: 一般的には、必要シリンダ速度の50%位余裕をみてバルブを選び、スピードコントローラで減速して使います。


3: シリンダが1ストロークするに要する時間を求める時には、「シリンダ速度」の他に、「作動遅れ時間」と「クッション部分の時間」を考慮する必要があります。

空気作動弁 A形とAA形の違い

A形弁 (作動状態の保持には、連続パイロットが必要です。)

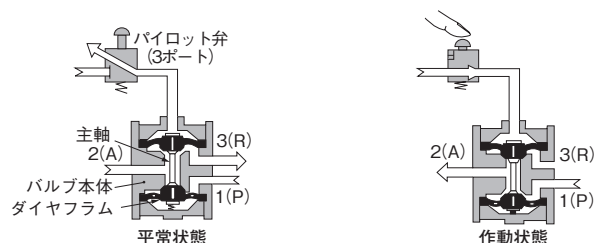

AA形弁 (A形弁との違いは、主軸にバイパスホール (小穴) があることです。そのためパイロット弁の瞬間的な操作で、作動状態を保持させることができます。また、パイロットラインに多少のエア漏れがあっても、作動状態を保持させることができます。)

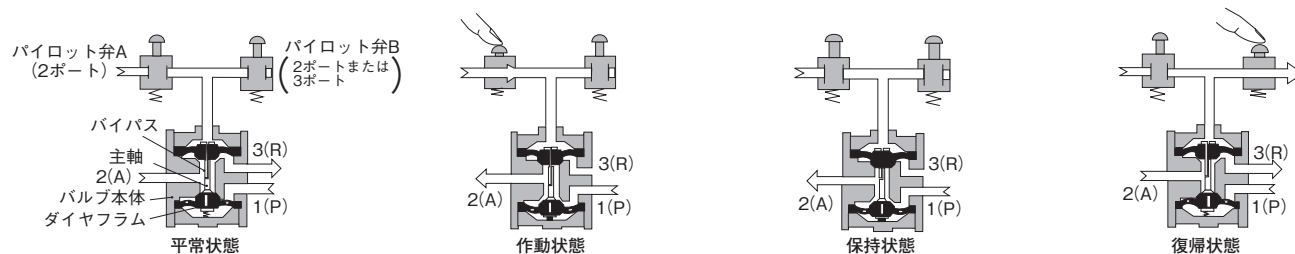

注: この図は、ダイヤフラム形3ポート弁の場合です。4、5ポート弁のバイパスは、A側の主軸にあります。1303ページの250-4AA形の原理図をご覧ください。

安全上のご注意 (空気作動弁)

ご使用になる前に総合パーソナルカタログ前付の「安全上のご注意」と併せて必ずお読みください。



警告

1. 使用流体は、A2 (ダブルパイロット) 形以外は、全て空気用に設計されています。他の流体を流す場合は、最寄りの弊社営業所へご確認ください。
2. 製品の配管は「カタログ」等で確認しながら正しく行なってください。誤った配管をしますとアクチュエータ等の異常作動の原因になります。



注意

水のかかる場所や、ゴミの多い場所では、カバーなどで保護してください。また、Rポートに、マフラなどをつけてゴミの浸入を防いでください。水、ゴミにより、短期間の機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。



その他

1. メインの空気圧力はカタログの最低使用圧力以上でご使用ください。
2. パイロット圧は、メイン圧に対して適正にしてください。必要以上に高压にすることは、寿命を短くする原因になります。
3. Rポートを極端に絞って使用する時は、パイロット圧はメイン圧に対して、同圧以上にしてください。(A形) 詳細は各シリーズの仕様をご覧ください。
4. AA形 (内部パイロット保持形) を2ポート弁として使うことはできません。空気流量が大きい時は、供給空気のコストを十分みてください。また、Rポートを絞って使うことはできません。スピードコントローラは、弁とシリンダの間に取り付けてください。
5. AA形を普通のA形と同じように、1個のパイロット弁で操作する時は、パイロット弁は余裕のある大きさのものをお使いください。また、この場合もメインとパイロットは同圧としてください。

ダイヤフラム形 空気作動弁 Rc1/8~1/2

125、250、2503、500シリーズ

表示記号

スプリングリターン普通形 (A形)				スプリングリターン 内部パイロット保持形 (AA形)
2ポート		3ポート		3ポート
NC (常時閉)	NO (常時開)	NC (常時閉)	NO (常時開)	NC (常時閉)
125A-2 250A-2 2503A-2 500A-2	125A-2-11 250A-2-11 2503A-2-11 500A-2-11	125A 250A 2503A	125A-11 250A-11 2503A-11	125AA 250AA 2503AA
500A (NC、NO共用)				

仕様

項目		基本形式	A形（普通形）				AA形（内部パイロット保持形）		
			125A	250A	2503A	500A	125AA	250AA	2503AA*
配管接続口径	Rc	メイン	1/8	1/4	3/8	1/2	1/8	1/4	3/8
		パイロット	1/8				1/8		
流量特性	音速コンダクタンスC	dm ³ /(s・bar) ^{※1}	1.1	3.0		11	1.1	3.0	
	有効断面積〔Cv値〕	mm ²	5.5〔0.27〕	15〔0.76〕		55〔2.7〕	5.5〔0.27〕	15〔0.76〕	
使用流体			空気						
使用圧力範囲	MPa	メイン	常時閉 ブースタ付常時閉 常時開	0～0.9 0.07～0.9 0.07～0.9		常時閉0～0.9 常時開0～0.5	0.2～0.9		
		パイロット	別表「最低パイロット圧力」参照				0.2～0.9（メインと同圧で使用）		
保証耐圧力	MPa		1.35			常時閉1.35 常時開0.75	1.35		
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）℃			5～60						
最高作動頻度			10						
給油			不要						
質量	kg		0.05	0.19	0.22	0.45	0.05	0.19	0.22

注1：音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。


2：AA形は、3ポートNC (常時閉) のみです。

3：※印は標準品


作動原理図と主要部材質

A形 常時閉

●平常状態

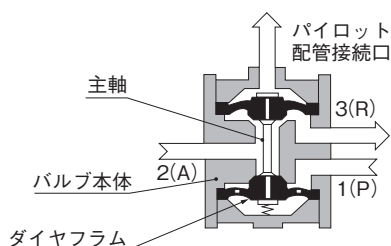

●作動状態

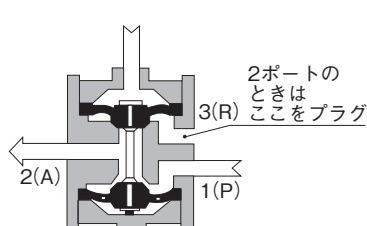

注：AA形 (内部パイロット保持形) は、主軸にバイパスホール (小穴) があること以外同じです。

名称	材質
本体	アルミ合金 (アルマイト)
主軸	黄銅
ダイヤフラム	合成ゴム (500Aの上側ダイヤフラムウレタンゴム)

ピストンポペット形 空気作動弁 Rc1/4~1 1/4

375、501、750、1000、1250シリーズ

表示記号

スプリングリターン普通形 (A形)		
2ポート		3ポート
NC (常時閉)	NO (常時開)	NC / NO (常時閉常時開共用)
375A-2 501A-2 750A-2 1000A-2 1250A-2		375A 501A 750A 1000A 1250A

仕様


項目		基本形式	A形（普通形）				
			375A	501A	750A	1000A	1250A
配管接続口径	Rc	メイン	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4
		パイロット	1/8		1/4		
流量特性	音速コンダクタンスC	dm ³ /(s・bar) ^{注1}	14		28	—	
	有効断面積〔Cv値〕	mm ²	70〔3.5〕		140〔7〕	280〔14〕	
使用流体			空気				
使用圧力範囲	MPa	メイン	0～0.9				
		パイロット	別表「最低パイロット圧力」参照				
保証耐圧力			MPa 1.35				
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）			℃ 0～60				
最高作動頻度			Hz 10		3	4	
給油			要（タービン油1種〔ISO VG32〕相当品）				
質量			kg 0.6		1.8	2.7	

注1: 音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。


2: Rポートを極端に絞って使用する時は、メイン圧に対してパイロット圧を、同圧以上にしてください。

作動原理図と主要部材質

●平常状態

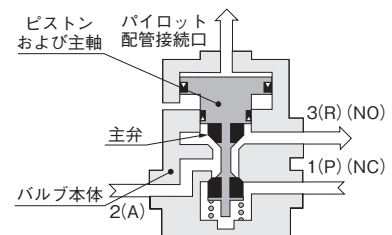

●作動状態



名称	材質
本体	アルミ合金 (アルマイト)
主軸	黄銅
ポペットパッキン	合成ゴム

注文記号

A形 (普通形)

	—	
基本形式		ポート数

基本形式


記号	メイン配管接続口径 Rc
375A	3/8
501A	1/2
750A	3/4
1000A	1
1250A	1 1/4

ポート数

記号	ポート数
無記入	3ポート
2	2ポート


寸法図 (mm)

●375A ●501A

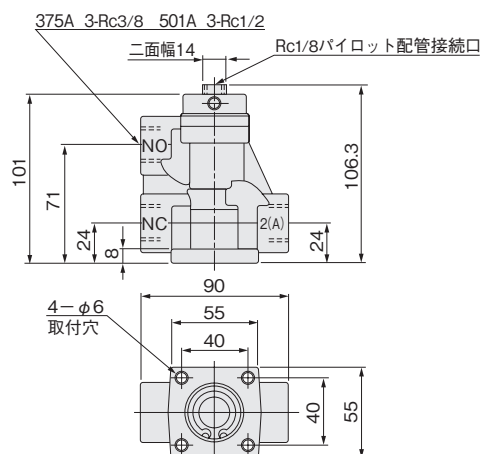


注：常時閉の場合、排気口 (R) はNO側になります。
常時開の場合、排気口 (R) はNC側になります (A形のみ)。

●750A

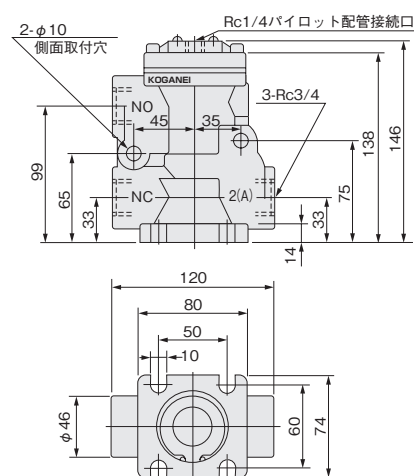

注：常時閉の場合、排気口 (R) はNO側になります。
常時開の場合、排気口 (R) はNC側になります (A形のみ)。


●1000A ●1250A

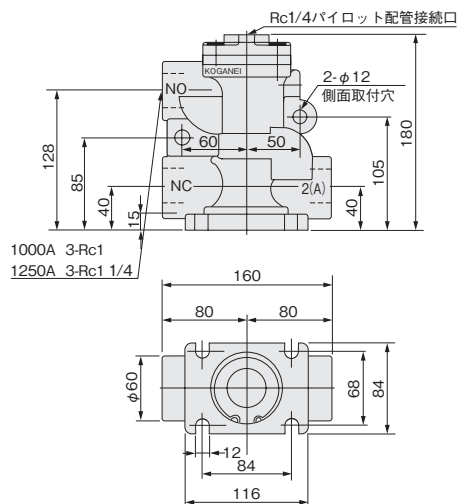


注：常時閉の場合、排気口 (R) はNO側になります。
常時開の場合、排気口 (R) はNC側になります (A形のみ)。

流量特性


375シリーズ 501シリーズ



1000シリーズ 1250シリーズ



750シリーズ



図の見方(1000,1250シリーズ)
供給圧力0.5MPaで流量13900 ℓ/min (ANR) の時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなります。

最低パイロット圧力

		MPa					
形式		メイン圧力					
		0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
375A	NC	0.1	0.1	0.22	0.33	0.45	0.57
	501A NO	0.1	0.1	0.19	0.27	0.36	0.45
750A	NC	0.1	0.1	0.23	0.34	0.47	0.59
	NO	0.1	0.1	0.15	0.2	0.25	0.29
1000A	NC	0.1	0.1	0.2	0.29	0.39	0.49
	1250A NO	0.1	0.1	0.15	0.2	0.25	0.32


パイロットライン長さ毎の切換に要する時間

(メイン、パイロット共 0.5MPa)
(パイロットパイプ内径 4mm)

		パイロットライン長さL m				
形式		2	6	10	50	100
375A	ON	0.05	0.1	0.15	1.0	2.9
	501A OFF	0.1	0.2	0.3	1.5	4.0
750A	ON	0.05	0.15	0.2	1.2	3.0
	OFF	0.1	0.3	0.5	2.5	6.0
1000A	ON	0.09	0.15	0.2	1.3	3.7
	1250A OFF	0.2	0.4	0.6	3.3	7.5

表の見方

例えば、375A形を10mのパイロットパイプで信号を与えて、切り換える場合、ONに0.15秒、OFFに0.3秒かかります。



ダイヤフラム形 空気作動弁 Rc1/4~3/8

250-4、2503-4シリーズ

表示記号

スプリングリターン 普通形 (A形)	スプリングリターン 内部パイロット保持形 (AA形)
5ポート	
250-4A 2503-4A	250-4AA 2503-4AA

仕様


項目		基本形式		A形（普通形）		AA形（内部パイロット保持形）	
				250-4A	2503-4A	250-4AA	2503-4AA
配管接続口径	Rc	メイン	1/4	3/8	1/4	3/8	
		パイロット	1/8				
流量	音速コンダクタンスC dm³/(s・bar)※1			3.0			
特性	有効断面積〔Cv値〕 mm²			15 [0.76]			
使用流体				空気			
使用圧力範囲	MPa	メイン	0.07～0.9		0.2～0.9		
		パイロット	別表「最低パイロット圧力」参照		0.2～0.9（メイン圧と同圧で使用）		
保証耐圧力		MPa	1.35				
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）		℃	5～60				
最高作動頻度		Hz	10				
給油			不要				
質量		kg	0.6				

注1：音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

2：スピードコントローラは、バルブとシリンダの間に取り付けてください。


Rポートを絞ったり、排気抵抗の大きいマフラを取り付けることはしないでください。

注文記号

基本形式			
 基本形式	記号	仕 様	
	250-4A	スプリングリターン (普通形)	Rc1/4
	2503-4A		Rc3/8
	250-4AA	スプリングリターン (内部パイロット保持形)	Rc1/4
	2503-4AA		Rc3/8

流量特性

250-4A
2503-4A



図の見方
供給圧力0.5MPaで流量740 ℓ/min (ANR) の時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなります。

ピストンポペット形 空気作動弁 Rc1/4~3/8

254シリーズ

表示記号

スプリングリターン 普通形 (A形)	スプリングリターン 内部パイロット保持形 (AA形)
4ポート	
254-4A 254-4A-03	254-4AA 254-4AA-03

仕様

項目		A形 (普通形)		AA形 (内部パイロット保持形)	
		254-4A	254-4A-03	254-4AA	254-4AA-03
配管接続口径	Rc	メイン	1/4	1/4	3/8
		パイロット		1/8	
流量特性	音速コンダクタンスC	dm ³ /(s·bar) ^注			
	有効断面積 [Cv値]	mm ²			
使用流体		空気			
使用圧力範囲	MPa	メイン	0~0.9	0.1~0.9	
		パイロット	別表「最低パイロット圧力」参照	0.1~0.9 (メイン圧と同圧で使用)	
保証耐圧力		MPa	1.35		
使用温度範囲 (雰囲気および使用流体)		℃	0~60		
最高作動頻度		Hz	6		
給油			不要		
質量		kg	0.8		

注：音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

注文記号

●A形 (普通形)

254-4A-□-□
基本形式 配管接続口径 オプション

配管接続口径

記号	配管接続口径 Rc
無記入	1/4
03	3/8

オプション

記号	仕様
70	スピードコントローラ付

●AA形 (内部パイロット保持形)


254-4AA-□
基本形式 配管接続口径

配管接続口径

記号	配管接続口径 Rc
無記入	1/4
03	3/8

254-4AA形は、内蔵形のスピードコントローラを取り付けることはできません。
別のスピードコントローラ (KSC21、KSC31など) を、バルブとシリンダ間に取り付けてください。

流量特性




図の見方


供給圧力0.5MPaで流量740 l/min (ANR) の時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなります。

作動原理図と主要部材質

●平常状態

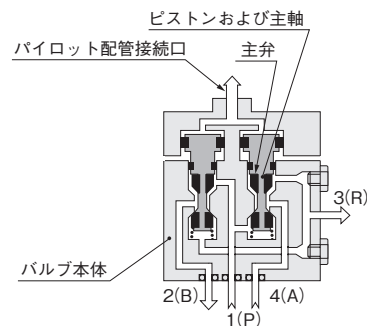

●作動状態



注：AA形（内部パイロット保持形）は、A側の主軸にバイパスホール（小穴）があること以外同じです。作動原理と使い方については1297ページをご覧ください。

名称	材質
本体	アルミ合金（アルマイト）
主軸	黄銅
ボベット	合成ゴム
パッキン	

最低パイロット圧力

形式	メイン圧力 MPa					
	メイン圧力					
	0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
254-4A	0.1	0.15	0.22	0.3	0.4	0.5
254-4A-03						

注：AA形のパイロットは、メインと同圧にしてください。


パイロットライン長さ毎の切換に要する時間

（メイン、パイロット共 0.5MPa）
（パイロットパイプ内径 4mm）

形式		パイロットライン長さL m				
		2	6	10	50	100
		ON	OFF	ON	OFF	ON
254-4A	ON	0.15	0.2	0.3	1.6	3.0
	OFF	0.2	0.35	0.5	2.8	7.1


表の見方

例えば、10mのパイロットパイプで信号を与えて、切り換える場合、ONに0.3秒、OFFに0.5秒かかります。



寸法図 (mm)

- 254-4A
- 254-4AA

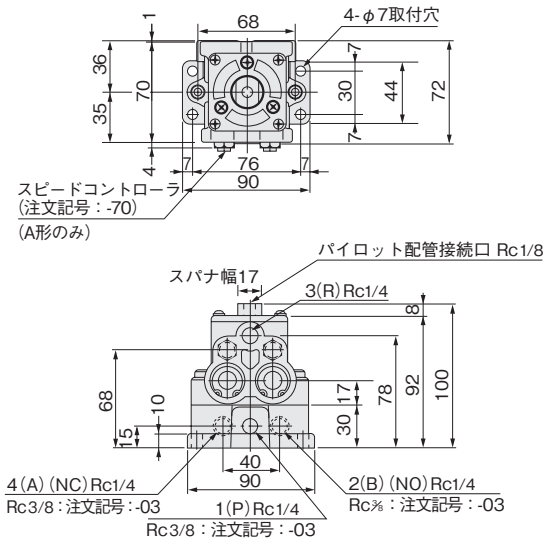

注1：スピードコントローラを4(A)ポート側に変えたい場合、バルブ本体のみ180°回転することができます。この場合、2(B)はNCに4(A)はNOとなります。
2：254-4AA形にスピードコントローラを内蔵することはできません。

ピストンポペット形 空気作動弁Rc3/8~1 1/4

375-4、501-4、750-4、
1000-4、1250-4シリーズ

表示記号

スプリングリターン 普通形 (A形)	スプリングリターン 内部パイロット保持形 (AA形)
4ポート	
375-4A 501-4A 750-4A 1000-4A 1250-4A	375-4AA 501-4AA

仕様

項目		基本形式	A形（普通形）					AA形（内部パイロット保持形）	
			375-4A	501-4A	750-4A	1000-4A	1250-4A	375-4AA	501-4AA
配管接続口径	Rc	メイン	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	3/8	1/2
		パイロット	1/8		1/4			1/8	
流量特性	音速コンダクタンスC	dm³/(s・bar) ^{注1}	10		20	—		10	
	有効断面積 [Cv値]	mm²	50 [2.5]		100 [5]	240 [12]		50 [2.5]	
使用流体			空気						
使用圧力範囲	MPa	メイン	0～0.9					0.1～0.9	
		パイロット	別表「最低パイロット圧力」参照					0.1～0.9（メインと同圧で使用）	
保証耐圧力		MPa	1.35						
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）		℃	0～60						
最高作動頻度		Hz	6		3	4		6	
給油			要（タービン油1種 [ISOVG32] 相当品）						
質量		kg	0.9		3.4	4.7		0.9	

注1：音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

2：Rポートを極端に絞って使用する時は、メイン圧に対してパイロット圧を、同圧以上にしてください。


注文記号

基本形式	基本形式		
	記号	仕 様	
	375-4A	スプリングリターン (普通形)	Rc3/8
	501-4A		Rc1/2
	750-4A		Rc3/4
	1000-4A		Rc1
	1250-4A		Rc1 1/4
	375-4AA	スプリングリターン (内部パイロット保持形)	Rc3/8
	501-4AA		Rc1/2

作動原理図と主要部材質

● 平常状態

● 作動状態

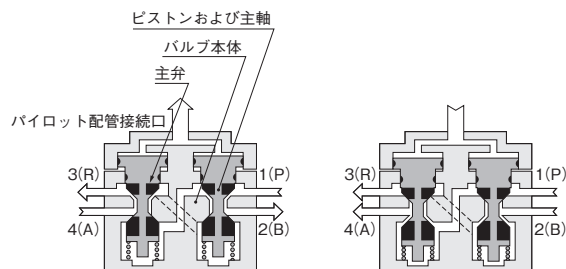


注：AA形 (内部パイロット保持形) は、A側の主軸にバイパスホール (小穴) があること以外同じです。作動原理と使い方については1297ページをご覧ください。


名称	材質
本体	アルミ合金 (アルマイト)
主軸	黄銅
ポペット	合成ゴム
パッキン	

寸法図 (mm)


- 375-4A
- 375-4AA
- 501-4A
- 501-4AA

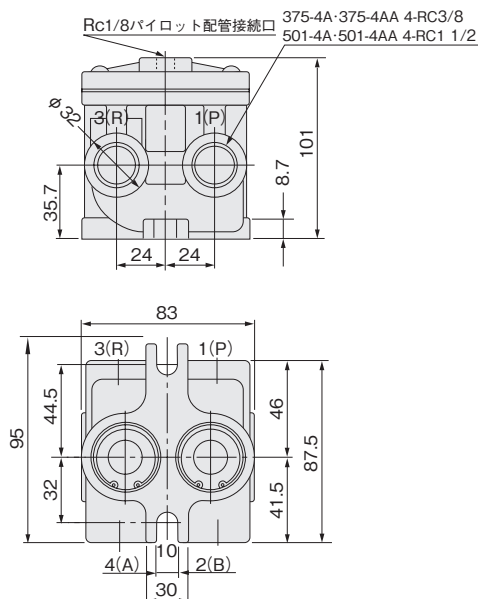

- 750-4A

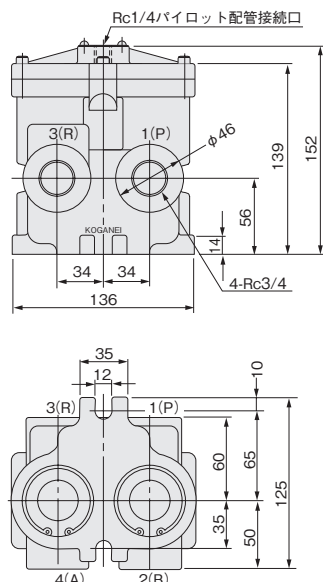


- 1000-4A
- 1250-4A

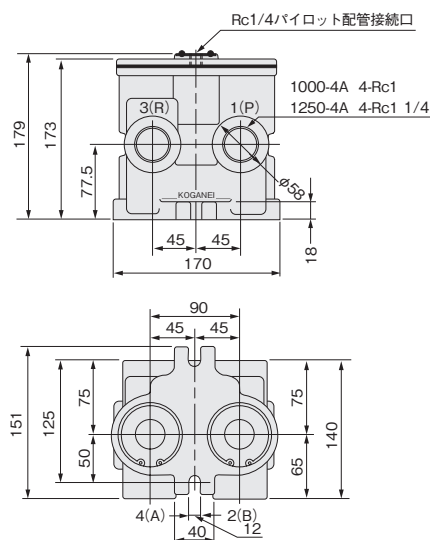


流量特性

375-4□シリーズ

501-4□シリーズ




750-4Aシリーズ



1000-4Aシリーズ

1250-4Aシリーズ



図の見方(1000-4、1250-4シリーズ)
供給圧力0.5MPaで流量12000 l/min (ANR) の時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなります。

最低パイロット圧力

形式	メイン圧力 MPa					
	0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
375-4A	0.1	0.1	0.22	0.36	0.50	0.62
501-4A						
750-4A	0.1	0.1	0.23	0.34	0.47	0.59
1000-4A	0.1	0.1	0.21	0.31	0.42	0.53
1250-4A						

注：AA形のパイロットは、メインと同圧にしてください。


パイロットライン長さ毎の切換に要する時間

(メイン、パイロット共 0.5MPa)
(パイロットパイプ内径 4mm)

形式		パイロットライン長さL m				
		2	6	10	50	100
375-4A	ON	0.05	0.1	0.15	1.1	2.7
501-4A	OFF	0.1	0.15	0.2	1.7	5.0
750-4A	ON	0.05	0.15	0.2	1.2	3.0
	OFF	0.1	0.3	0.5	2.5	6.0
1000-4A	ON	0.09	0.15	0.2	1.3	3.7
1250-4A	OFF	0.2	0.4	0.6	3.3	7.5

表の見方

例えば、501-4Aを10mのパイロットパイプで信号を与えて、切り換える場合、ONに0.15秒、OFFに0.2秒かかります。



ダブルパイロット形 空気作動弁 Rc1/8~3/8

125A2、250A2、2503A2シリーズ

表示記号

2ポート	3ポート
NC / NO (常時閉常時開共用)	
125A2-2 250A2-2 2503A2-2	125A2 250A2 2503A2

仕様


項目		基本形式	125A2	250A2	2503A2
配管接続口径	Rc	メイン	1/8	1/4	3/8
		パイロット	1/8		
流量特性	音速コンダクタンスC	dm ³ /(s・bar) ^{※1}	1.1	3.0	
	有効断面積 [Cv値]	mm ²	5.5 [0.27]	15 [0.76]	
使用流体			空気、気体、液体、真空		
使用圧力範囲	MPa	メイン	0～0.9 真空0～～100kPa		
		液体	0～0.2		
		パイロット	別表「最低パイロット圧力」参照		
保証耐圧力		MPa	1.35		
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）		℃	5～60		
最高作動頻度		Hz	10		
給油			不要		
質量		kg	0.05	0.21	0.24

注1：音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。


2：特注として、さらに大形のRc1/2、3/4、1、1 1/4のものもあります。

作動原理図と主要部材質

● 平常状態

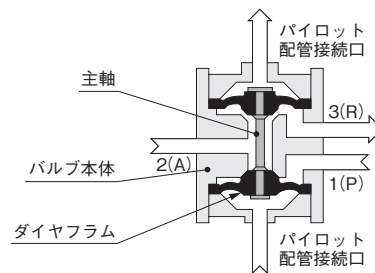


● 作動状態



名称	材質
本体	アルミ合金 (アルマイト)
主軸	黄銅
ダイヤフラム	合成ゴム

注文記号



基本形式

記号	メイン配管接続口径 Rc
125A2	1/8
250A2	1/4
2503A2	3/8

ポート数

記号	ポート数
無記入	3ポート
2	2ポート

オプション

記号	仕様
22	パネル取付用 ロックナット付 (125A2のみ)

取扱上の注意事項

ゴムや本体材質を損う流体には使用できません。
特殊流体にご使用の場合は、最寄りの弊社営業所へ
ご相談ください。

標準は、ダイヤフラムはNBR、本体はアルミ、主軸
は黄銅ですが、ダイヤフラムをバイトン、本体、主軸
をステンレスにしたものも、ご注文に応じています。

バルブは、開閉共、自己保持しません。
パイロットエアは連続的にかけてください。
液体の場合、パイロット圧がわずかに高くなること
があります。

低圧空気作動弁 (インターフェースバルブ)

125LA

表示記号


2ポート	3ポート
NC (常時閉)	
125LA-2	125LA

仕様

項目	基本形式	125LA
配管接続口径	メイン	Rc1/8
	パイロット	M5×0.8または パイプ継手 (ナイロンチューブφ6~4用 タケノコ形継手)
流量特性	音速コンダクタンスC	dm ³ /(s・bar) [※] 1.1
	有効断面積 [Cv値]	mm ² 5.5 [0.27]
使用流体		空気
使用圧力範囲 MPa	メイン	0.2~0.9
	パイロット	0.001~0.003 MAX.0.1 別表「最低パイロット圧力」参照
保証耐圧力 MPa	メイン	1.35
	パイロット	0.1
ブリード量	ℓ/min(ANR)	1.5以下 (0.5MPa)
使用温度範囲 (雰囲気および使用流体) °C		5~60
最高作動頻度	Hz	5
給油		不要
質量	kg	0.1


注：音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

作動原理図と主要部材質

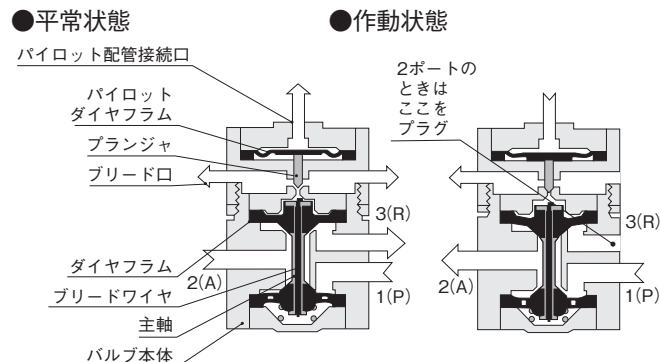


名称	材質
本体	アルミ合金(アルマイト)
主軸	黄銅
ダイヤフラム	合成ゴム

寸法図 (mm)

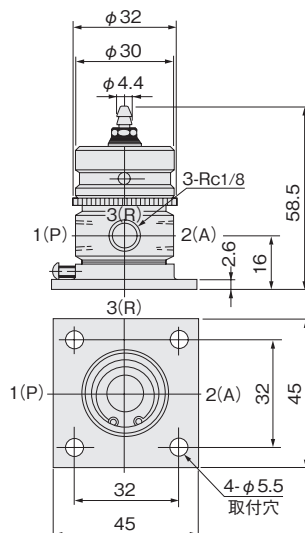

流量特性



取扱上の注意事項

パイロット圧は所定以外の高圧を作用させないでください。
不純なコンプレッサオイルなどが入らないよう、オイル除去用エアフィルタなどをご使用ください。目づまりを防ぐため、メインラインの空気はフィルタを通して、固形異物が混ざらないようにしてください。
1(P)ポート側には、十分な空気量および圧力を供給してください。

注文記号

●A形 (普通形)

125LA-	
基本形式	ポート数

ポート数

記号	ポート数
無記入	3ポート
2	2ポート


最低パイロット圧力

形式	MPa		
	0.2~0.35	0.35~0.56	0.56~0.9
125LA	0.002	0.0022	0.0029


使用例

●物体の有無確認


物体が小穴をふさぐと、低圧パイロットラインの内圧が上がり、125LAが切り換わります (ON)。物体がない時は、125LAが切り換わります (OFF)。




物体が通過すると、左側のセンサのパイロットが働き、125LAが切り換わります (ON)。物体がない時は、右側のセンサのエアジェットで左側のパイロットエアが吹き飛ばされるから、125LAはOFFしています。



物体がジェットセンサの間を通過してエアジェットをさえぎると、125LAが切り換わります (OFF)。




物体がゴム管を押し曲げると、低圧パイロットラインの内圧が上がり、125LAが切り換わります (ON)。
ゴム管のかわりに、コイルスプリング [コイルが密で、先端をふたしたものを] を使えばゴム管と逆のOFF作動させることができます。




●液体のレベル制御

液面が上がると、低圧パイロットラインの内圧が上がり、125LAが切り換わり (ON)、液体制御弁を操作します。



●エアタイマ

(オフディレイタイマ=瞬時作動限時復帰)
2ポート弁を押す (押し放す) と、125LAが切り換わり (ONし)、一定時間後OFFします。125LAはスナップアクション的な作動をしますので、ニュートラル状態は最小限ですみます。



KOGANEI 1311