




表示記号




仕様

項目	形式	CS-MMF150 ^{注1}	CS-MMF300 ^{注1}	CS-MMF400 ^{注1}
使用流体		空 気		
配管接続口径	Rc	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2	1/4、3/8、1/2
捕集粒径	μm	0.01		
捕集効率	%	99.9999		
処理空気量 ^{注2}	ℓ/min (ANR)	150	300	750
最高使用圧力	MPa [kgf/cm ²]	0.93 [9.5]		
保証耐圧力	MPa [kgf/cm ²]	1.47 [15.0]		
使用温度範囲(雰囲気または使用流体) °C		5~60		
ドレン貯容量	cc	35	65	90
質量	kg	標準	標準	標準
		0.41	0.45	0.78
材質	本体	亜鉛ダイカスト		
	ボウル	ポリカーボネート		
	エレメント形式	E-15MM	E-30MM	E-40MM
標準装備品		スクリュー式継手付ドレンコック、ボウルガード		


注1：CS-MMF150のボディサイズは300シリーズ、CS-MMF300、400は600シリーズとなります。

2：空気圧力0.7MPa [7.1kgf/cm²] 時の値です。

注文記号

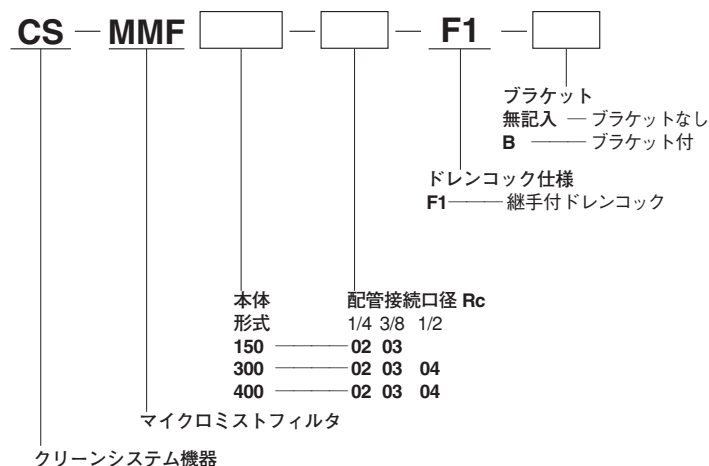


内部構造と各部名称

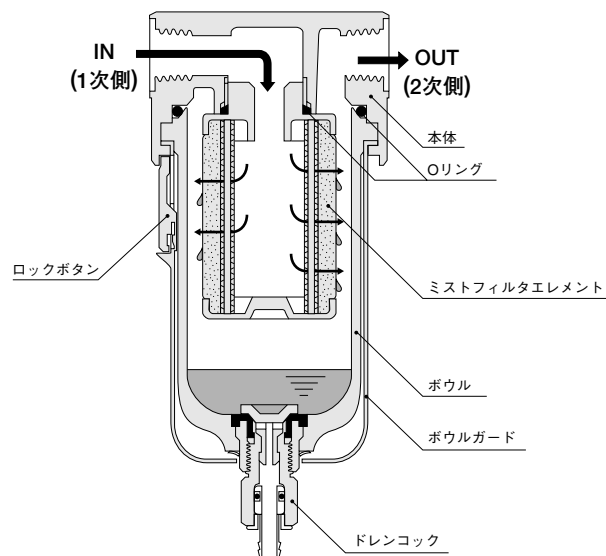


流量特性


● CS-MMF150




● CS-MMF300




● CS-MMF600



●CS-MMF150

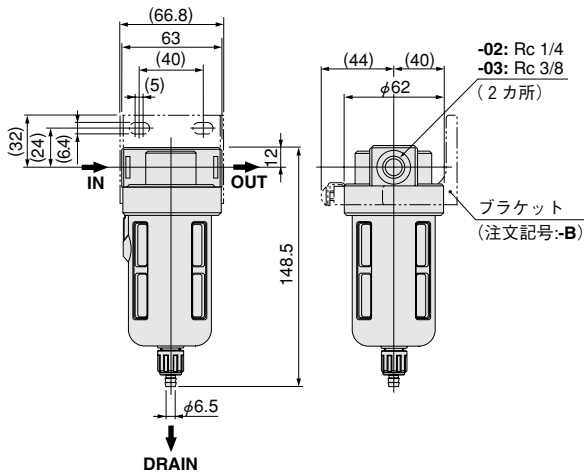

●CS-MMF300

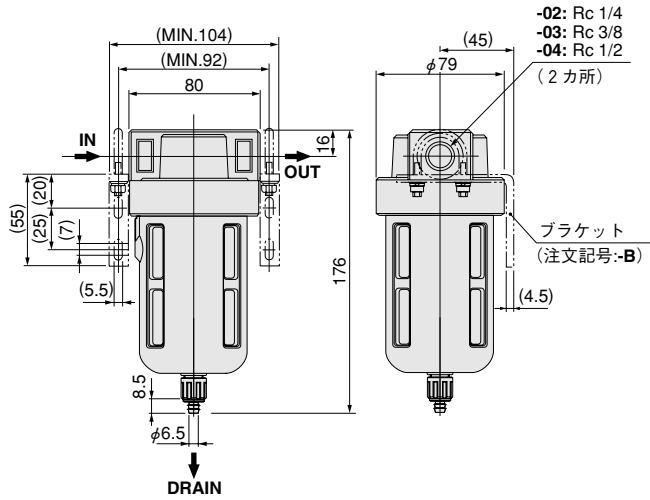

●CS-MMF400

