

## 仕様


項目	名称 形式	ウレタンチューブ					
		CS-U3	CS-U4	CS-U6	CS-U8	CS-U10	CS-U12
外径×内径	mm	3×1.5	4×2.5	6×4	8×5	10×6.5	12×8
使用流体		圧縮空気・真空 (−99.99〜0kPa {−750〜0mmHg})					
使用温度範囲 <sup>注1</sup>	℃	−15〜70					
材質		ポリウレタン					
最小曲げ半径	mm	7	10	15	20	27	35
色		黒・またはオレンジ	黒・オレンジ・黄・緑・青・乳白			黒・オレンジ (黄・緑・乳白) <sup>注2</sup>	
単位質量	g/m	6.5	9	19	36	54	74
標準条長	m	20 (黒・オレンジのみ 20または100)					
販売単位		1巻20m (黒・オレンジのみ 20または100m)					

注1：使用温度範囲は、チューブが静止状態時の値です。チューブを揺動させる場合の使用温度範囲については、お問い合わせください。

注2：（ ）内黄・緑・乳白は、φ12のみのオーダーメイド仕様です。

## 使用温度と使用圧力・破壊圧力

### ウレタンチューブ

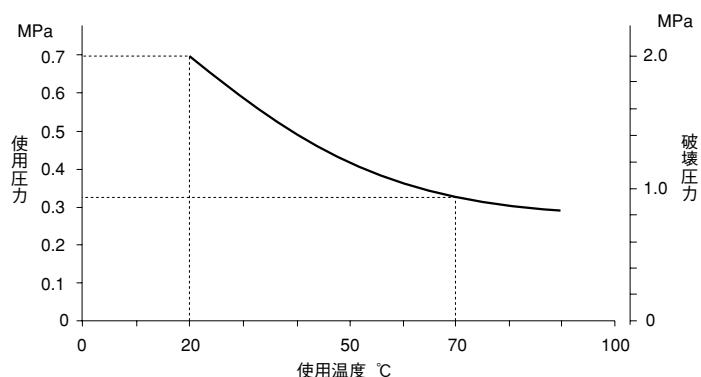

## 注文記号

