

新世代調質機器

新フィルタレギュレータ FRZシリーズ

コンビネーション CMZシリーズ



新世代調質コンビネーション

CMZシリーズ

調質コンビネーションはコガネイにお任せください。



用途に合わせて4タイプの
コンビネーションをご用意しました。
タイプごとに様々な組み合わせが選べます。

耐油性向上
PCT樹脂ボウル (オプション)

切削油やアルコール類の耐性向上
耐性試験結果は158ページ参照
※PCT: ポリクシロヘキシレンジメチレンテレフタレート

コンビネーションタイプの選定1

用途に応じて4つのタイプからお選びください。

スタンダードコンビネーション

CMZA

一般産業用機器用途

- ・フィルタ、レギュレータを個別に搭載
- ・最も豊富な組合せ
- ・様々なエア質に対応可能



コンパクトコンビネーション

CMZB

一般産業用機器用途

省スペース

- ・フィルタレギュレータ搭載タイプ
- ・CMZAよりも全長(面間)寸法がコンパクト



ハイエンドコンパクトコンビネーション

CMZ

省スペース・コンパクト

ライン末端用途

- ・最もコンパクトなコンビネーション
- ・一次側のエア質が比較的きれいなラインでの最終調質・調圧に最適



フィルタコンビネーション

CMZF

調質

- ・調質に特化したフィルタコンビネーション
- ・欲しいエア質に合わせて自由に組合せ可能



iB-Cyclone

57ページ

アイビー

サイクロン

高速サイクロン方式の水分分離器！



IBC30



IBC40



IBC50

※ボウルガード付の場合

FRZシリーズとの組合せ使用が可能
※ボディサイズ40、50シリーズのみ



FRZシリーズ

エアフィルタ・オイルミストフィルタ・マイクロオイルミストフィルタ

スタンドアローン（単独使用）に特化した
30シリーズ

組合せ使用を可能にした
40・50シリーズ

75ページ



エアフィルタ
FNZ30



エアフィルタ
FNZ40



エアフィルタ
FNZ50



オイルミストフィルタ
MFZ30



マイクロオイルミストフィルタ
MMFZ30



オイルミストフィルタ
MFZ40



マイクロオイルミストフィルタ
MMFZ40



オイルミストフィルタ
MFZ50



マイクロオイルミストフィルタ
MMFZ50

※全てボウルガード付の写真です。

フィルタレギュレータ

95ページ

簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵!

スタンドアローン(単独使用)に特化した
30シリーズ



フィルタレギュレータ
FRZB30

※全てボウルガード付の写真です。

組合せ使用を可能にした
40・50シリーズ



フィルタレギュレータ
FRZB40



フィルタレギュレータ
FRZB50

フィルタレギュレータ・レギュレータ

(ドレンコックなし)

115ページ

水滴・ドレン除去完了後のラインに最適! コンパクト、取付姿勢自由!



レギュレータ フィルタレギュレータ
RZ30 FRZ30



レギュレータ フィルタレギュレータ
RZ40 FRZ40



レギュレータ フィルタレギュレータ
RZ50 FRZ50

耐切削液仕様








耐油性資料 158ページ

ボウル材質は従来のポリカーボネート仕様に加えて、耐油・耐薬性の優れた PCT 樹脂仕様を選択可能



詳細についてはホームページをご覧ください。 <http://www.koganei.co.jp>

iB-Cyclone・FRZシリーズ 体系表


シリーズ名	仕様	形式	配管接続口径					掲載ページ		
			M5	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2			
			M5	01	02	03	04			
iB-Cyclone (水分分離器) IBCY 	—	IBCY30		●	●			57 ページ		
		IBCY40		●	●	●				
		IBCY50			●	●	●			
	—									
エアフィルタ FNZ 	ろ過度5 μ m	FNZ30		●	●			75 ページ		
		FNZ40		●	●	●				
		FNZ50			●	●	●			
	ろ過度40 μ m	FNZ31		●	●					
		FNZ41		●	●	●				
		FNZ51			●	●	●			
オイルミストフィルタ MFZ 	ろ過度0.3 μ m	MFZ30		●	●			95 ページ		
		MFZ40		●	●	●				
		MFZ50			●	●	●			
マイクロ オイルミストフィルタ MMFZ 	ろ過度0.01 μ m	MMFZ30		●	●				115 ページ	
		MMFZ40		●	●	●				
		MMFZ50			●	●	●			
FRZB フィルタレギュレータ ドレンコック付 FRZB 	標準	FRZB30	●	●	●			115 ページ		
		FRZB40		●	●	●				
		FRZB50			●	●	●			
	低圧用	FRZB31	●	●	●				115 ページ	
		FRZB41		●	●	●				
		FRZB51			●	●	●			
	チェック機構内蔵	FRZB32	●	●	●					115 ページ
フィルタレギュレータ ドレンコックなし 小形・取付姿勢自由 FRZ 	標準	FRZ30	●	●	●			115 ページ		
		FRZ40		●	●	●				
		FRZ50			●	●	●			
	低圧用	FRZ31	●	●	●				115 ページ	
		FRZ41		●	●	●				
		FRZ51			●	●	●			
レギュレータ RZ 	標準	RZ30	●	●	●			115 ページ		
		RZ40		●	●	●				
		RZ50			●	●	●			
	低圧用	RZ31	●	●	●				137 ページ	
		RZ41		●	●	●				
		RZ51			●	●	●			
チェック機構内蔵	RZ32	●	●	●			137 ページ			
—	50VZ		●	●	●	●				

モジュールによるシステムアップ！


Dモジュールや各種モジュールなどを使用して用途にあわせた最適なシステムを構成できます。

注：モジュール化できるのはボディサイズ40と50シリーズのみです。ボディサイズ30シリーズは組み合わせてモジュール化することはできません、単独使用専用です。

1. 各種組合せ例

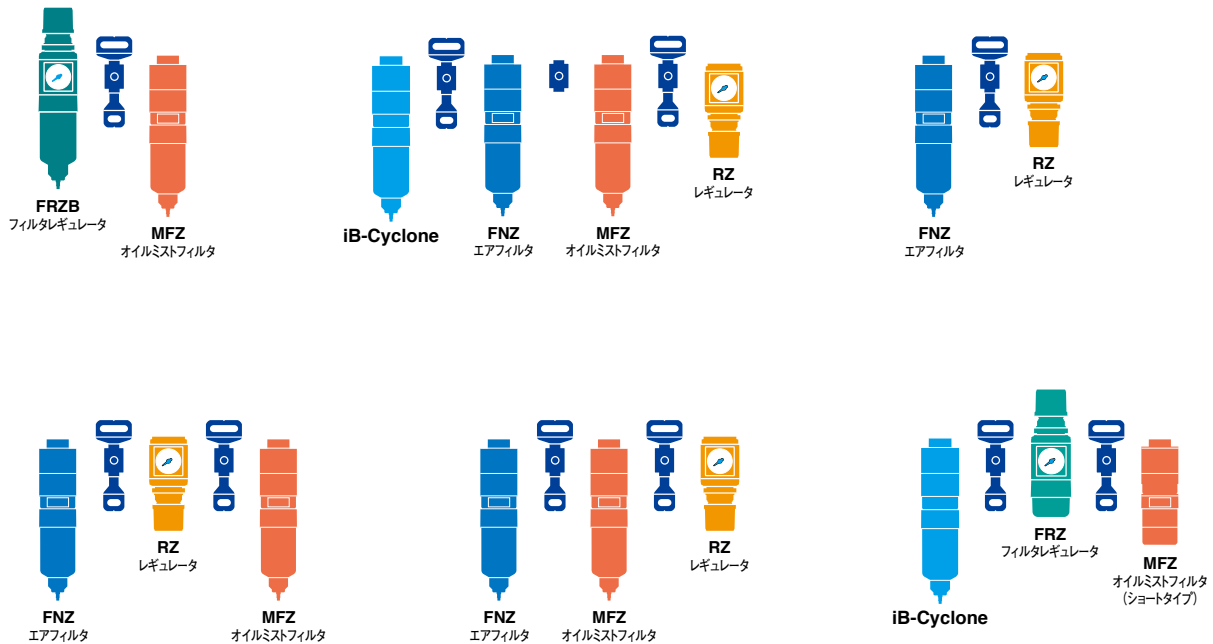



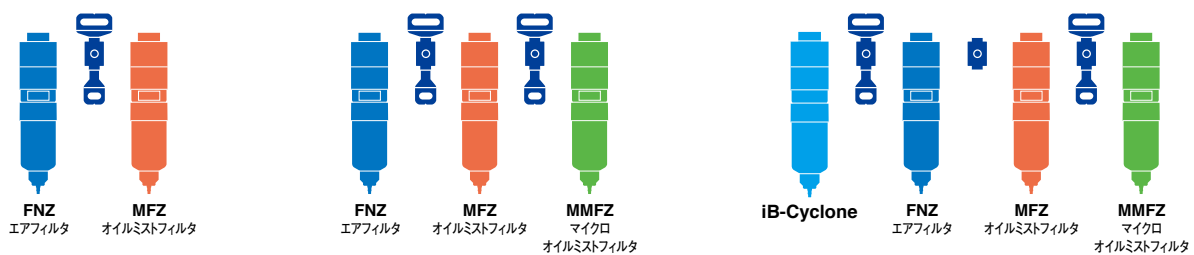




2. フィルタモジュール組合せ例



モジュール・アダプタの形式一覧


ボディサイズ40, 50シリーズ用

接続金具のみ	F モジュール	D モジュール	圧力スイッチモジュール	圧力スイッチモジュール		
	連結用	連結用 (ブラケット付)	連結用	連結用 (ブラケット付)		
	8Z-F 	8Z-D 	8Z-PS □ 	8Z-DPS □ 		
接続金具 + アダプタ	T モジュール	DT モジュール	圧力スイッチモジュール	圧力スイッチモジュール	S アダプタ	DS アダプタ
	分岐用	分岐用 (ブラケット付)	配管アダプタ付	配管アダプタ ブラケット付	配管サイズ変換用	配管サイズ変換用 (ブラケット付)
	8Z-T □ 	8Z-DT □ 	8Z-PSS □ 	8Z-DPSS □ 	8Z-S □ 	8Z-DS □ 
アダプタのみ ^注	中間取り出しブロック 分岐用 (金具単品)				配管アダプタ 配管サイズ変換用 (金具単品)	
	8Z-TP □ 				8Z-SP □ 	

注：末端が接続金具の場合にご使用ください。

組合せ例

形式：CMZ550-CR-V-04-G1C-PSFA-T-C

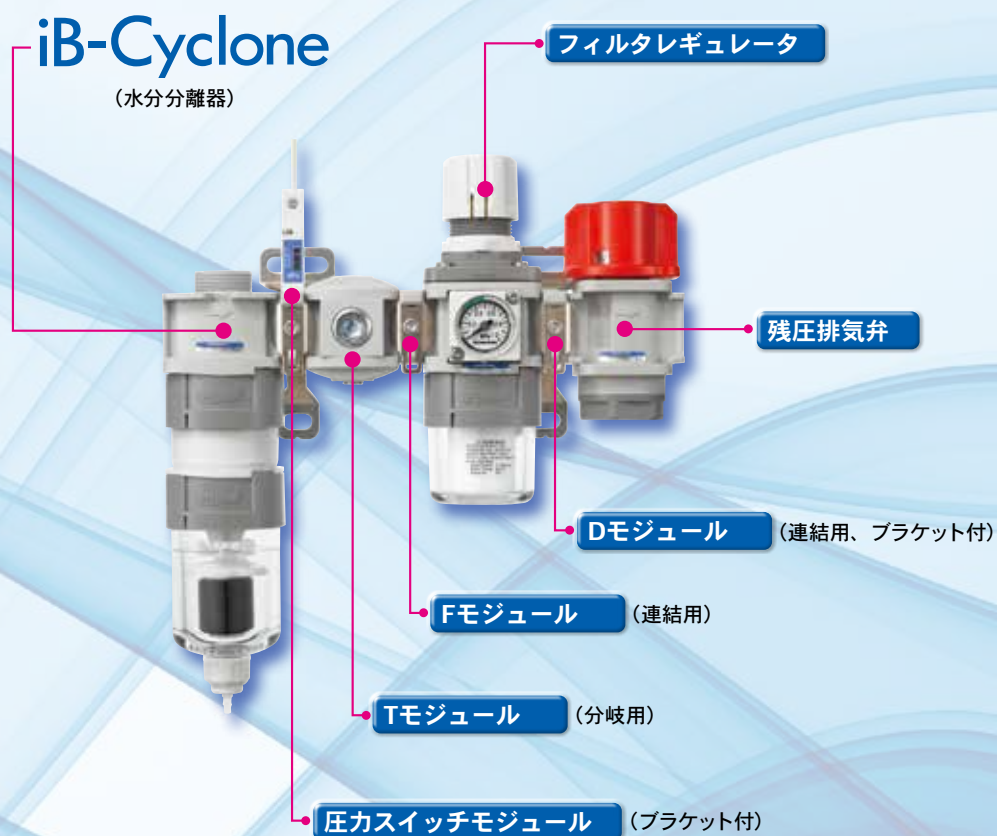




製品別 INDEX

・安全上のご注意

9ページ



・CMZ シリーズ

11ページ

CMZ



・iB-Cyclone 正圧仕様
(水分分離器)

57ページ

IBCY
正圧仕様



・iB-Cyclone 負圧仕様
(水分分離器)

69ページ

IBCY
負圧仕様



・エアフィルタ
・オイルミストフィルタ
・マイクロオイルミストフィルタ

75ページ

FNZ
MFZ
MMFZ



・FRZBフィルタレギュレータ
(水滴・ドレン除去機能付)

95ページ

FRZB



・フィルタレギュレータ
(水滴・ドレン除去機能なし)
・レギュレータ

115ページ

FRZ
RZ



・残圧排気弁

137ページ

残圧排気弁



・圧カスイッチモジュール

140ページ

圧カスイッチ
モジュール



・モジュール
・アダプタ

143ページ


モジュール
アダプタ



・ブラケット

147ページ

ブラケット



・圧力計
・デジタル圧カスイッチ

150ページ

圧力計

・参考資料 (耐薬品性)

158ページ

参考資料





機種種の選定および当該製品のご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下に示す注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。

ISO4414(Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components)、

JIS B 8370(空気圧システム通則) およびその他の安全規則と併せて必ず守ってください。

「危険」、「警告」、「注意」、「お願い」

 危険	明らかに危険が予見される場合を表わします。 表示された危険を回避しないと、死亡もしくは重傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、損壊の可能性があります。
 警告	直ちに危険が存在するわけではないが、状況によって危険となる場合を表わします。 表示された危険を回避しないと、死亡もしくは重傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、損壊の可能性があります。
 注意	直ちに危険が存在するわけではないが、状況によって危険となる場合を表わします。 表示された危険を回避しないと、軽度もしくは中程度の傷を負う可能性があります。 または財産の損傷、損壊の可能性があります。
 お願い	負傷する等の可能性はないが、当該製品を適切に使用するために守っていただきたい内容です。

■当該製品は、一般産業機械用部品として、設計、製造されたものです。

■機器の選定および取扱いにあたっては、システム設計者または担当者等十分な知識と経験を持った人が必ず「安全上の注意」、「カタログ」、「取扱説明書」等を読んだ後に取り扱ってください。取扱いを誤ると危険です。

■「取扱説明書」等をお読みになった後は、当該製品をお使いになる方がいつでも読むことができる場所に、必ず保管してください。

■「取扱説明書」等は、お使いになっている当該製品を譲渡されたり貸与される場合には、必ず新しく所有者となられる方が安全で正しい使い方を
 知るために、製品本体の目立つところに添付してください。

■この「安全上のご注意」に掲載しています危険・警告・注意はすべての場合を網羅していません。カタログ、取扱説明書をよく読んで常に安全を第一に考えてください。

危険

- 下記の用途に使用しないでください。
 - 1.人命および身体の維持、管理等に関わる医療器具
 - 2.人の移動や搬送を目的とする機構、機械装置
 - 3.機械装置の重要保安部品
 当該製品は、高度な安全性を必要とする用途に向けて企画、設計されていません。人命を損なう可能性があります。
- 発火物、引火物等の危険物が存在する場所で使用しないでください。
 当該製品は防爆形ではありません。発火、引火の可能性があります。
- 製品を取り付ける際には、必ず確実な保持、固定（ワークを含む）を行ってください。製品の転倒、落下、異常作動等によって、ケガをする可能性があります。
- ペースメーカー等を使用している方は、製品から1メートル以内に近づかないでください。製品の中には内部に強力なマグネットを使用しているものがあり、マグネットの磁気により、ペースメーカーが誤作動を起こす可能性があります。
- 製品は絶対に改造しないでください。異常作動によるケガ、感電、火災等の原因になります。
- 製品の基本構造や性能・機能に関わる不適切な分解組立、修理は行なわないでください。ケガ、感電、火災などの原因になります。
- 製品に水をかけないでください。水をかけたり、洗浄したり、水中で使用したりすると、異常作動によるケガ、感電、火災などの原因になります。
- 製品の作動中は、所定の操作以外は手を触れたり身体を近づけたりしないでください。また、作動中の製品に内蔵または付帯する機構（配線用コネクタの着脱、圧力スイッチ等の調節、配管チューブや封止プラグの離脱、製品の取付位置調節等）の調節作業を行なわないでください。
 製品の落下、異常作動によって、ケガをする可能性があります。

警告

- 当社製品は多様な条件下で使用されるため、そのシステムの適合性の決定は、システム設計の責任者が十分に評価した上で行なってください。
 システムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した設計者の責任になります。最新のカタログ、技術資料により、仕様の内容を十分に検討評価し、機器の故障の可能性について考慮していただき、フェイルセーフ等の安全性・信頼性を確保したシステムを構成してください。
- 製品の仕様範囲外では使用しないでください。仕様範囲外で使用すると、製品の故障、機能停止や破損の原因となります。また著しい寿命の低下を招きます。

- 製品にエアや電気を供給する前および作動させる前には、必ず機器の作動範囲の安全確認を行ってください。不用意にエアや電気を供給すると、作動部との接触によりケガをする可能性があります。
- 電源を入れた状態で、端子部、各種スイッチ等に触れないでください。感電や異常作動の可能性があります。
- 製品は火中に投じないでください。製品が破裂したり、有毒ガスが発生したりする可能性があります。
- 製品の上に乗ったり、足場にしたり、物を置いたりしないでください。転落事故、製品の転倒、落下によるケガ、製品の破損、損傷による誤作動、暴走等の原因になります。
- 製品に関わる保守点検、整備、または交換等の各種作業は、必ずエアとの接続を完全に遮断して、製品および製品が接続されている配管内の圧力が大気圧になったことを確認してから行なってください。特にコンプレッサとエアタンクには、圧力が残留していますので注意してください。
 配管内に圧力が残留していると、アクチュエータが不意に動くなどして、ケガをする可能性があります。
- 非常停止、停電などシステムの異常時に、機械が停止する場合、装置の破損・人身事故などが発生しないよう、安全回路あるいは装置の設計をしてください。
- 配線作業を行なう場合には、必ず電源を切った状態で行なってください。感電する可能性があります。
- リード線等のコードは傷をつけないでください。
 コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、巻き付けたり、重いものを載せたり、挟み込んだりすると、漏電や導通不良による火災や感電、異常作動等の原因になります。
- 電源を入れた状態で、コネクタの抜き差しは行なわないでください。また、コネクタへの不要な応力は加えないでください。機器の誤作動によるケガ、装置の破損、感電等の原因になります。
- 製品の配線、配管は「カタログ」等で確認しながら正しく行なってください。誤った配線、配管をするとアクチュエータ等の異常作動の原因になります。
- 配線終了後、電源を入れる前に結線に誤りがないか確認してください。
- 配管終了後、エアを供給する前に回路に誤りがないか確認してください。
- 仕様表に示す流体以外は使用しないでください。仕様外の流体を使用すると短期間での機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。
- 48時間以上の作動休止および保管後の初回作動時には、摺動部に固着現象が発生する可能性があり、機器に作動の遅れや急激な動きを引き起こします。初回作動時には試し作動をして正常な動きを確認してから使用してください。

- 直射日光（紫外線）のあたる場所、高温多湿の場所、塵埃、塩分、鉄粉のある場所、使用流体および雰囲気中に有機溶剤、リン酸エステル系作動油、亜硫酸ガス、塩素ガス、フロンガス、オゾン、酸類、アルカリ類等の腐食性流体が含まれている時は、使用しないでください。短期間での機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。なお材質については各主要部材質を参照してください。
- 低頻度（30日超える）での使用は、摺動部に固着現象が発生する可能性があり、機器に作動の遅れや急激な動きを引き起こしケガの可能性あります。最低作動頻度として30日に1回は試し作動をして正常な動きを確認してください。
- 圧力スイッチを制御する配線は、大電流が流れる動力線の近くや高磁界、サージが発生している場所で使用しないでください。意図しない作動の原因となります。
- 海浜直射日光下や水銀燈付近などやオゾンの発生する装置近くで使用しないでください。オゾンによるゴム部品の劣化で性能・機能の低下や機能停止の原因になります。
- 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所では使用しないでください。

⚠ 注意

- 製品の取付けには、作業スペースの確保をお願いします。作業スペースの確保がされないとき日常点検や、メンテナンスなどができなくなり装置の停止や製品の破損につながります。
- 重量のある製品の運搬、取付け時は、リフトや支持具で確実に支えたり、複数の人により行なう等、人身の安全を確保して十分に注意して行なってください。
- 製品の上に乗ったり、足場にしたり、物を置いたりすることにより本体への傷、打痕、変形を与えないでください。製品の破損、損傷による作動停止や性能低下の原因になります。
- 据付け・調整等の作業をする場合は、不意にエア・電源等が入らないように作業中の表示をしてください。不意にエア源・電源等が入ると感電や突然の作動によりケガをする可能性があります。
- 取り扱いの際に叩いたり落としたり、ぶつけたりして過大な衝撃を加えないようにしてください。外観が破損していなくても、内部が破損し誤作動する可能性があります。
- 圧力スイッチに負荷を短絡させないでください。
負荷短絡の状態では、比較出力をオンさせますと、過電流により圧力スイッチが破損する可能性があります。
負荷短絡の例：比較出力の出力リード線を直接電源に接続する。
- 製品の1メートル以内に磁気メディアおよび磁気媒体等を近づけないでください。製品の中には内部に強力なマグネットを使用しているものがあり、マグネットの磁気により磁気メディア内のデータが破壊される可能性があります。
- 制御回路上に漏れ電流の発生する場合は、製品によって意図しない作動を起こす可能性があります。製品仕様の許容漏れ電流値を超えないように、制御回路への漏れ電流対策を行なってください。
- 摺動部への潤滑は指定潤滑剤を使用してください。使用材質の物性変化、劣化の原因や、機能の低下を招きます。
- 製品の呼吸穴は塞がないでください。作動中の体積変化により圧力変動が起きています。呼吸穴を塞ぐと圧力バランスを崩し意図する作動ができなくなり、装置の破損やケガの原因になります。
- 露点温度がマイナス20度を超える乾燥空気を使用する場合は、使用潤滑油の質が変化する可能性があります。性能の低下や機能停止等の原因になります。

⚠ お願い

- 「カタログ」、「取扱説明書」等に記載のない条件や環境での使用、および航空施設、燃焼装置、娯楽機械、安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格、性能に対し余裕を持った使い方やフェイルセーフ等の安全対策に十分な配慮をしてください。なお、必ず当社営業担当までご相談ください。
- 機械装置等の作動部分は、人体が直接触れることがないように防護カバー等で隔離してください。

- 停電時にワークが落下するような制御を構成しないでください。
機械装置の停電時や非常停止時における、ワーク等の落下防止制御を構築してください。
- 排気ポートには、消音器（マフラ等）を取り付けてください。
排気時の騒音低減の効果があります。
- 圧力調節後は、調圧ハンドルをロックしてください。
- 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、保護メガネ、安全靴等を着用して安全を確保してください。
- 製品が使用不能、または不要になった場合は、産業廃棄物として適切な廃棄処理を行なってください。
- 空気圧機器は寿命による性能・機能の低下があります。空気圧機器は日常点検を実施し、システム上必要な機能を満たしていることを確認して未然に事故を防いでください。
- 製品のエア漏れはゼロではありません。圧力容器内の圧力（真空含む）保持などの用途には、必要な容積・保持時間を考慮した設計をしてください。
- 製品に関してのお問い合わせは、最寄りの当社営業所または技術サービスセンターをお願いいたします。住所と電話番号はカタログの巻末に表示してあります。

⚠ その他

- 下記の事項を必ずお守りください。
 1. 当該製品を使用して空気圧システムを組む場合は当社の純正部品または適合品（推奨品）を使用すること。
保守整備等を行なう場合、当社純正部品、または適合品（推奨品）を使用すること。
所定の手段・方法を守ること。
 2. 製品の基本構造や性能・機能に関わる、不適切な分解組立は行なわないこと。

安全上のご注意全般についてお守りいただけない場合は、当社は一切の責任を負えません。

保証および免責事項

1. 保証期間
当社製品についての保証期間は、製品納入後12ヵ月以内です。
2. 保証の範囲および免責事項
 - (1) 当社製品の保証は製品単体の保証です。当社および正規販売店・代理店で購入された製品が、保証期間内に当社の責により故障が生じた場合には、無償修理もしくは無償交換をいたします。また保証期間内であっても、製品には作動回数など寿命を定めているものがありますので、最寄りの当社営業所または技術サービスセンターにご確認ください。
 - (2) 当社製品の故障および機能低下、性能低下により誘発された損害、もしくはそれに起因した他の機器の損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
 - (3) 当社カタログおよび、取扱説明書に記載されている製品仕様の範囲を超えた使用や保管、および取付、据付、調整、保守等の注意事項に記載された以外の行為がされた場合の損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
 - (4) 当社の責任以外での火災や、天災、第三者による行為、お客様の故意または、過失等により当社製品が故障した場合の損害に関しては、当社は一切責任を負いません。

CMZシリーズ

調質コンビネーションはコガネイにお任せください。



用途に合わせて4タイプの
コンビネーションをご用意しました。
タイプごとに様々な組み合わせが選べます。

耐油性向上 PCT樹脂ボウル (オプション)

切削油やアルコール類の耐性向上
耐性試験結果は158ページ参照
※PCT: ポリクシロヘキシレンジメチレンテレフタレート

コンビネーションタイプの選定1

用途に応じて4つのタイプからお選びください。

スタンダードコンビネーション

CMZA

一般産業用機器用途

- ・レギュレータを基本とした
組合わせ
- ・フィルタ、レギュレータを
個別に搭載
- ・最も豊富な組合わせ
- ・様々なエア質に対応可能



コンパクトコンビネーション

CMZB

一般産業用機器用途

省スペース

- ・フィルタレギュレータを基本とした
組合わせ
- ・CMZAよりも全長(面間)寸法が
コンパクト



ハイエンドコンパクトコンビネーション

CMZ

省スペース・コンパクト

ライン末端用途

- ・コンパクトなフィルタレギュレータ
を基本とした組合わせ
- ・一次側のエア質が比較的
きれいなラインでの
最終調質・調圧に最適



フィルタコンビネーション

CMZF

調質

- ・調質に特化したフィルタ
コンビネーション
- ・欲しいエア質に合わせて
自由に組合わせ可能




コンビネーション構成機器の選定2

コンビネーションの構成機器をお選びください。

詳細は16ページ


スタンダードコンビネーション CMZA440・550

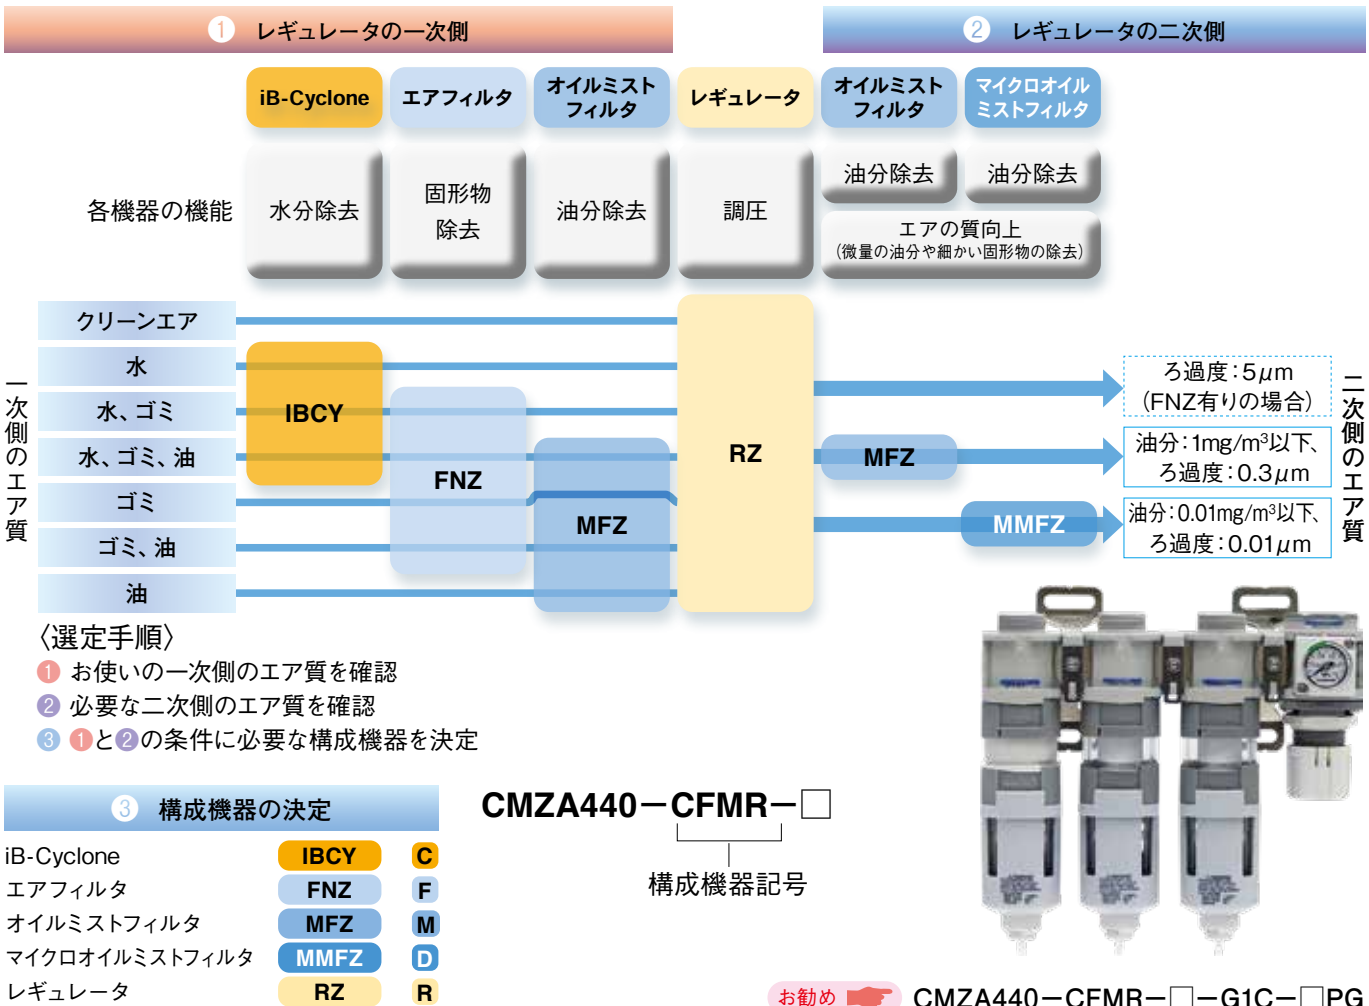

構成機器記号	構成機器					水分	固形物		油分
						分離率	ろ過度 (μm)	捕集効率 (%)	二次側オイルミスト濃度 (mg/m^3)
C F R	IBCY	FNZ	-	RZ	-	99%以上 (定格条件下)	5	-	-
C F R M	IBCY	FNZ	-	RZ	MFZ		0.3	99.9	1.0以下
C F R D	IBCY	FNZ	-	RZ	MMFZ		0.01	99.9999	0.01以下
C F M R	IBCY	FNZ	MFZ	RZ	-		0.3	99.9	1.0以下注1
C F M R M	IBCY	FNZ	MFZ	RZ	MFZ		0.01	99.9999	0.01以下
C F M R D	IBCY	FNZ	MFZ	RZ	MMFZ		-	-	-
C R	IBCY	-	-	RZ	-		0.3	99.9	1.0以下
C R M	IBCY	-	-	RZ	MFZ		0.01	99.9999	0.01以下
C R D	IBCY	-	-	RZ	MMFZ		5	-	-
F R	-	FNZ	-	RZ	-	-	0.3	99.9	1.0以下
F R M	-	FNZ	-	RZ	MFZ		0.01	99.9999	0.01以下
F R D	-	FNZ	-	RZ	MMFZ		0.3	99.9	1.0以下注1
F M R	-	FNZ	MFZ	RZ	-		0.01	99.9999	0.01以下
F M R M	-	FNZ	MFZ	RZ	MFZ		0.3	99.9	1.0以下
F M R D	-	FNZ	MFZ	RZ	MMFZ		0.01	99.9999	0.01以下
M R	-	-	MFZ	RZ	-		0.3	99.9	1.0以下注1
M R M	-	-	MFZ	RZ	MFZ		0.01	99.9999	0.01以下
M R D	-	-	MFZ	RZ	MMFZ		0.3	99.9	1.0以下
R M	-	-	-	RZ	MFZ		0.01	99.9999	0.01以下
R D	-	-	-	RZ	MMFZ		0.3	99.9	1.0以下
							0.01	99.9999	0.01以下

注1: 構成機器の二次側端末レギュレータからのグリス飛散は考慮していません。

コンパクトコンビネーション CMZB440・550

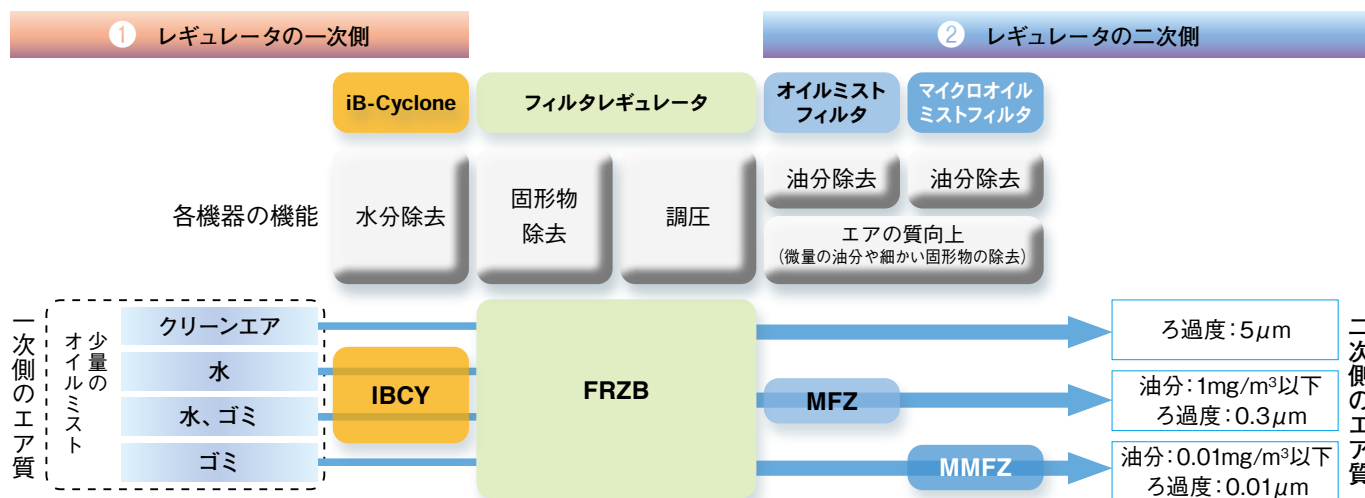

〈選定手順〉

- ① お使いの一次側のエア質を確認
- ② 必要な二次側のエア質を確認
- ③ ①と②の条件に必要な構成機器を決定

CMZB440-RM-□-G1C-□PG

構成機器記号




③ 構成機器の決定

iB-Cyclone	IBCY	C
オイルミストフィルタ	MFZ	M
マイクロオイルミストフィルタ	MMFZ	D
フィルタレギュレータ (ドレンコック付き)	FRZB	R

お勧め CMZB440-RM-□-G1C-□PG

構成機器記号	構成機器			水分	固形物		油分
				分離率	ろ過度 (μm)	捕集効率 (%)	二次側オイルミスト濃度 (mg/m³)
C R	IBCY	FRZB	-	99%以上 (定格条件下)	5	-	-
C R M	IBCY	FRZB	MFZ		0.3	99.9	1.0以下
C R D	IBCY	FRZB	MMFZ		0.01	99.9999	0.01以下
R M	-	FRZB	MFZ	-	0.3	99.9	1.0以下
R D	-	FRZB	MMFZ		0.01	99.9999	0.01以下

ハイエンドコンパクトコンビネーション CMZ44□・54□・55□

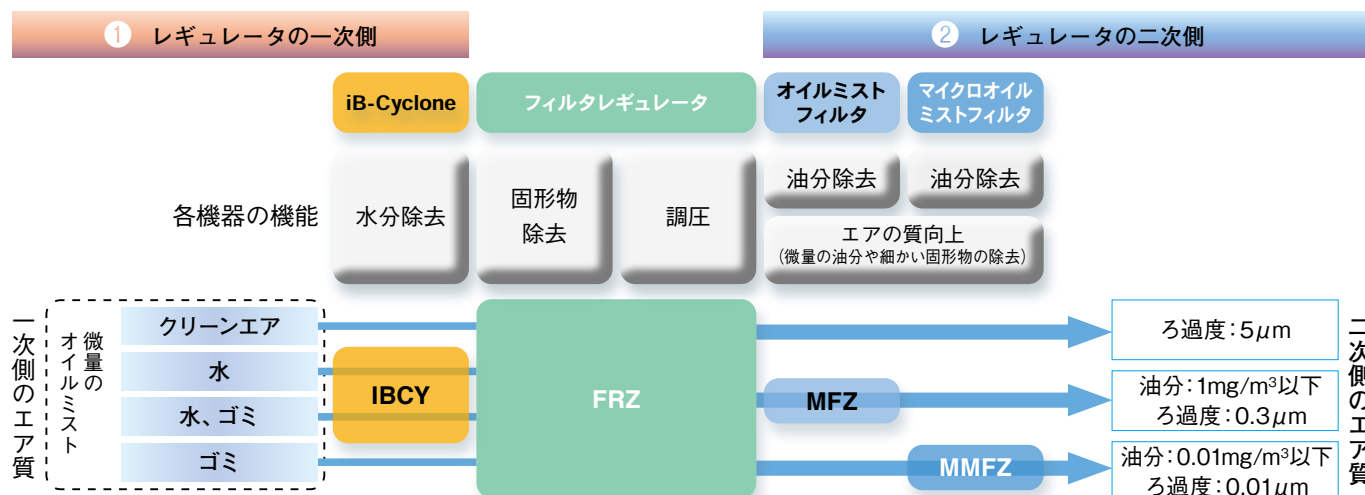

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料

〈選定手順〉

- ① お使いの一次側のエア質を確認
- ② 必要な二次側のエア質を確認
- ③ ①と②の条件に必要な構成機器を決定

CMZ440—CRM—□—G1C—□

構成機器記号



③ 構成機器の決定

iB-Cyclone	IBCY	C
オイルミストフィルタ	MFZ	M
マイクロオイルミストフィルタ	MMFZ	D
フィルタレギュレータ (ドレンコックなし)	FRZ	R


お勧め CMZ440—RM—□—G1C—□

お勧め CMZ440—CRM—□—G1C—□

構成機器記号	構成機器			水分	固形物		油分
				分離率	ろ過度 (μ m)	捕集効率 (%)	二次側オイルミスト濃度 (mg/m ³)
C R	IBCY	FRZ	-	99%以上 (定格条件下)	5	-	-
C R M	IBCY	FRZ	MFZ		0.3	99.9	1.0以下
C R D	IBCY	FRZ	MMFZ		0.01	99.9999	0.01以下
R M	-	FRZ	MFZ	-	0.3	99.9	1.0以下
R D	-	FRZ	MMFZ		0.01	99.9999	0.01以下

注) 組合せ記号を[無記入]とした場合、[CR]と同一製品となります。

フィルタコンビネーション CMZF400・500

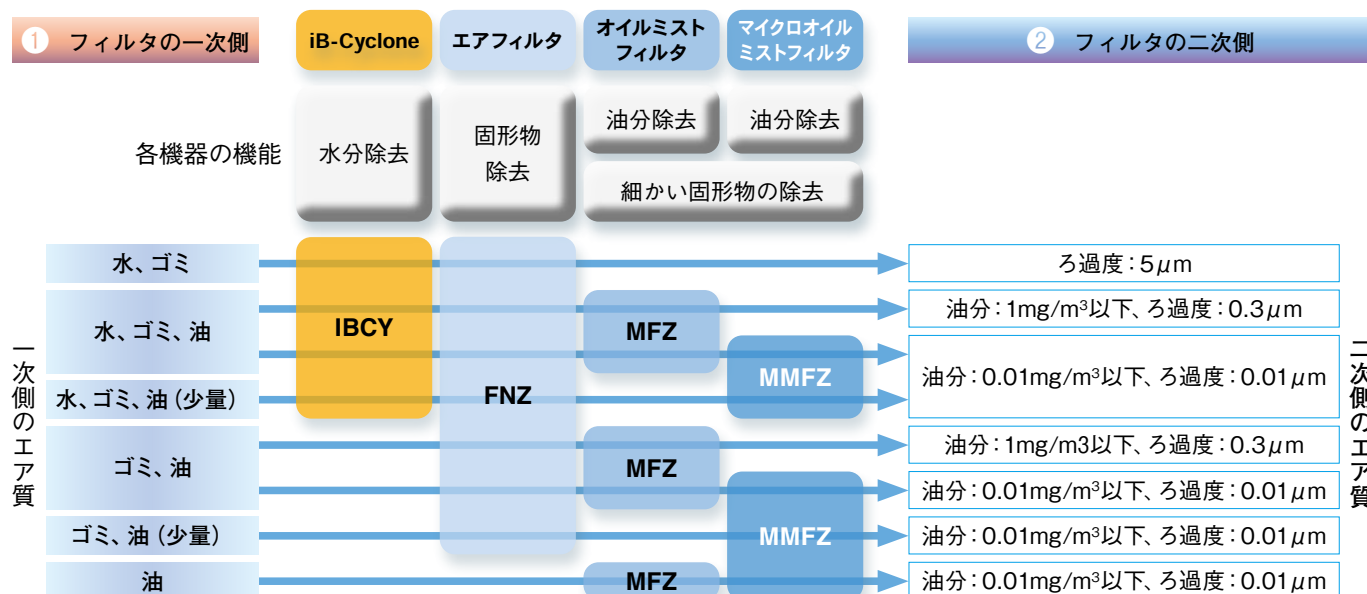

〈選定手順〉

- ① お使いの一次側のエア質を確認
- ② 必要な二次側のエア質を確認
- ③ ①と②の条件に必要な構成機器を決定

CMZF500—CFMD—□—□PG

構成機器記号



③ 構成機器の決定

iB-Cyclone	IBCY	C
エアフィルタ	FNZ	F
オイルミストフィルタ	MFZ	M
マイクロオイルミストフィルタ	MMFZ	D

お勧め CMZF500—CFMD—□—□PG

構成機器記号	構成機器				水分	固形物		油分
					分離率	ろ過度 (μ m)	捕集効率 (%)	二次側オイルミスト濃度 (mg/m ³)
C F	IBCY	FNZ	-	-	99%以上 (定格条件下)	5	-	-
C F M	IBCY	FNZ	MFZ	-		0.3	99.9	1.0以下
C F D	IBCY	FNZ	-	MMFZ		0.01	99.9999	0.01以下
C F M D	IBCY	FNZ	MFZ	MMFZ	-	0.3	99.9	1.0以下
F M	-	FNZ	MFZ	-		0.01	99.9999	0.01以下
F D	-	FNZ	-	MMFZ				
F M D	-	FNZ	MFZ	MMFZ				
M D	-	-	MFZ	MMFZ				



注意

ご使用になる前に9ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

CMZA

スタンダードコンビネーション

仕様

形式	CMZA440	CMZA550
使用流体	空気	
配管接続口径	Rc 1/4、3/8	1/4、3/8、1/2
最高使用圧力	MPa 1.0	
保証耐圧力	MPa 1.5	
使用圧力範囲	MPa 0.05 ~ 0.85	
使用温度範囲（雰囲気及び流体）	℃ 5 ~ 60（流体に凍結なきこと）	

構成機器別仕様

●CMZA440/CMZA550


構成機器記号	CFR		CFRM		CFRD		CFMR		CFMRM		CFMRD	
コンビネーションタイプ	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550
コンビネーション構成	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50
	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50
	—	—	—	—	—	—	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50
	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50
水分分離率	%											
ろ過度	μm 99以上（定格条件下）											
補集効率	%											
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³ 99.9											
最大流量 ^{注2}	ℓ/min（ANR）1.0以下 ^{注3}											
質量	kg 0.01以下											

構成機器記号	CR		CRM		CRD		FR		FRM		FRD	
コンビネーションタイプ	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550
コンビネーション構成	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50	—	—	—	—	—	—
	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50
	—	—	—	—	—	—	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50
	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50
水分分離率	%											
ろ過度	μm 99以上（定格条件下）											
補集効率	%											
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³ 99.9											
最大流量 ^{注2}	ℓ/min（ANR）1.0以下											
質量	kg 0.01以下											

構成機器記号	FMR		FMRM		FMRD		MR		MRM		MRD	
コンビネーションタイプ	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550
コンビネーション構成	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	—	—	—	—	—	—
	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50
	—	—	—	—	—	—	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50
	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50
ろ過度	μm 0.3											
補集効率	%											
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³ 99.9											
最大流量 ^{注2}	ℓ/min（ANR）1.0以下 ^{注3}											
質量	kg 0.01以下											

構成機器記号	RM		RD	
コンビネーションタイプ	CMZA440	CMZA550	CMZA440	CMZA550
コンビネーション構成	RZ40	RZ50	RZ40	RZ50
	MFZ40	MFZ50	MMFZ40	MMFZ50
ろ過度	μm 0.3			
補集効率	%			
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³ 99.9			
最大流量 ^{注2}	ℓ/min（ANR）1.0以下			
質量	kg 0.01以下			

- 注1：1次側オイルミスト濃度30mg/m³時の値です。
 注2：1次側圧力0.7MPa、レギュレータ設定圧力0.6MPa時の値です。
 注3：構成機器の二次側末端レギュレータからのグリス飛散は考慮していません。
 4：オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください。（オートドレンの作動には供給圧力が必要です。）
 5：各コンビネーション構成機器の詳細は、本カタログの製品ページを参照ください。
 6：雰囲気の悪い場所（切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所）で使用する場合はPCT樹脂ボウルをご使用ください。

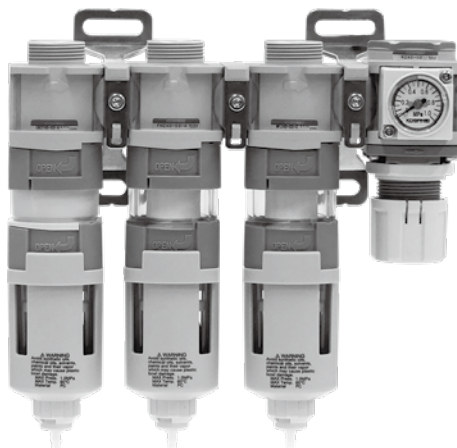

CMZ

IBC Y
正圧仕様

IBC Y
負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ


モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料

●スタンダードコンビネーション

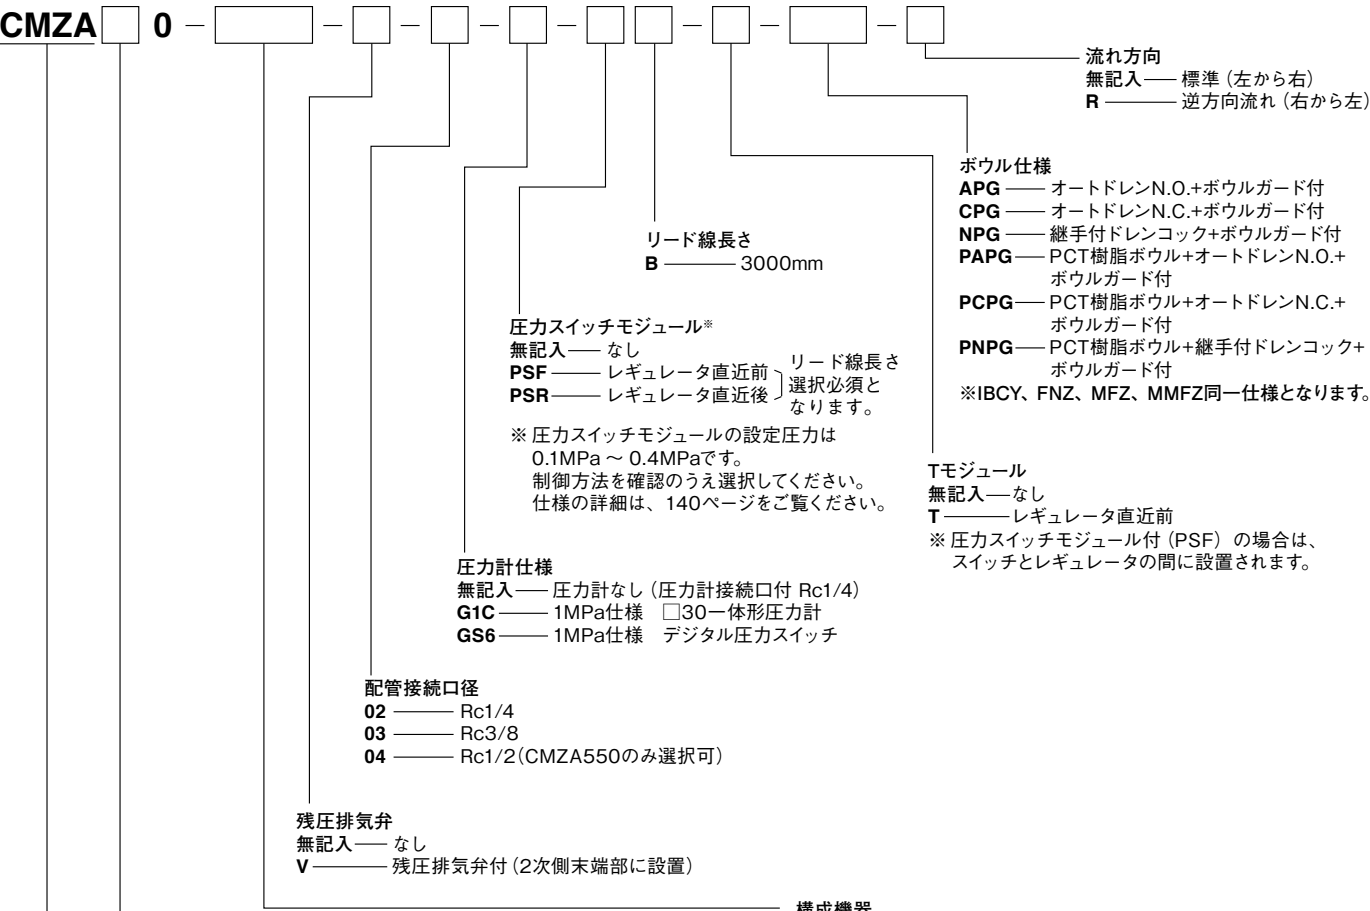

ボディサイズ


記号	IBC、FNZ、MFZ、MMFZボディサイズ	RZボディサイズ
44	40サイズ	40サイズ
55	50サイズ	50サイズ

構成機器


記号	構成				
	IBC	FNZ	MFZ	RZ	MMFZ
CFR	IBC	FNZ	—	RZ	—
CFRM	IBC	FNZ	—	RZ	MFZ
CFRD	IBC	FNZ	—	RZ	MMFZ
CFMR	IBC	FNZ	MFZ	RZ	—
CFMRM	IBC	FNZ	MFZ	RZ	MFZ
CFMRD	IBC	FNZ	MFZ	RZ	MMFZ
CR	IBC	—	—	RZ	—
CRM	IBC	—	—	RZ	MFZ
CRD	IBC	—	—	RZ	MMFZ
FR	—	FNZ	—	RZ	—
FRM	—	FNZ	—	RZ	MFZ
FRD	—	FNZ	—	RZ	MMFZ
FMR	—	FNZ	MFZ	RZ	—
FMRM	—	FNZ	MFZ	RZ	MFZ
FMRD	—	FNZ	MFZ	RZ	MMFZ
MR	—	—	MFZ	RZ	—
MRM	—	—	MFZ	RZ	MFZ
MRD	—	—	MFZ	RZ	MMFZ
RM	—	—	—	RZ	MFZ
RD	—	—	—	RZ	MMFZ

CMZA — スタンダードコンビネーション

●CMZA440-[CR] [FR] [CFR]

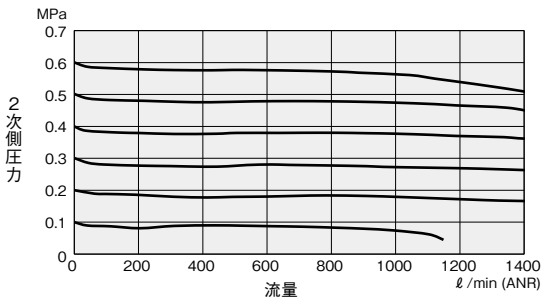


●CMZA550-[CR] [FR] [CFR]

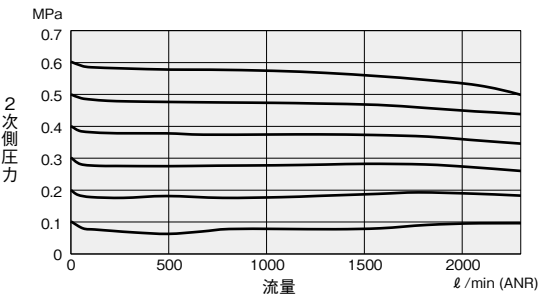


IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

●CMZA440-[MR] [FMR] [CFMR] [CRM]
[FRM] [MRM] [CFRM] [FMRM]
[CFMRM] [RM]

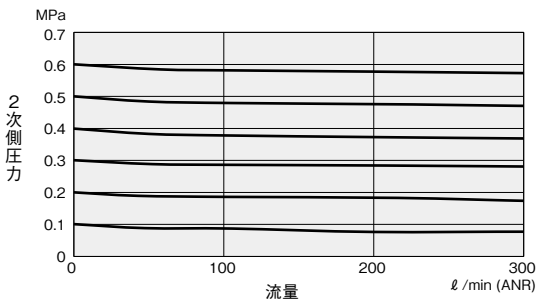

●CMZA550-[MR] [FMR] [CFMR] [CRM]
[FRM] [MRM] [CFRM] [FMRM]
[CFMRM] [RM]

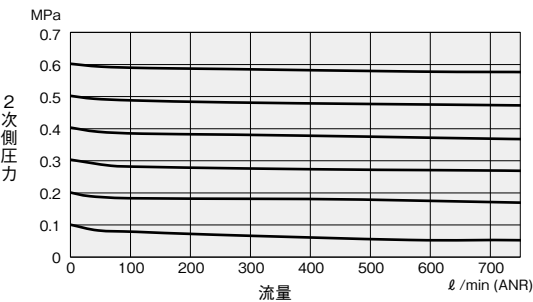

FNZ

MFZ

MMFZ


FRZB

FRZ
RZ


残
圧
排
気
弁

モジュール
圧カスイッチ

●CMZA440-[CRD] [FRD] [MRD] [CFRD]
[FMRD] [CFMRD] [RD]

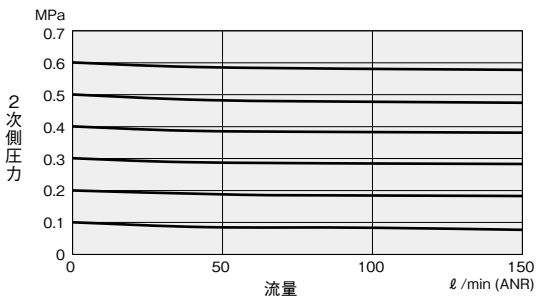

●CMZA550-[CRD] [FRD] [MRD] [CFRD]
[FMRD] [CFMRD] [RD]

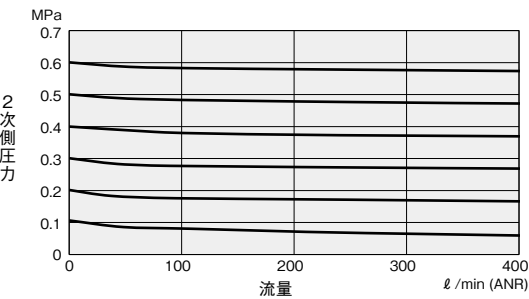


モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計


参考資料

- CMZA440-[CR] [FR] [MR]
- CMZA550-[CR] [FR] [MR]

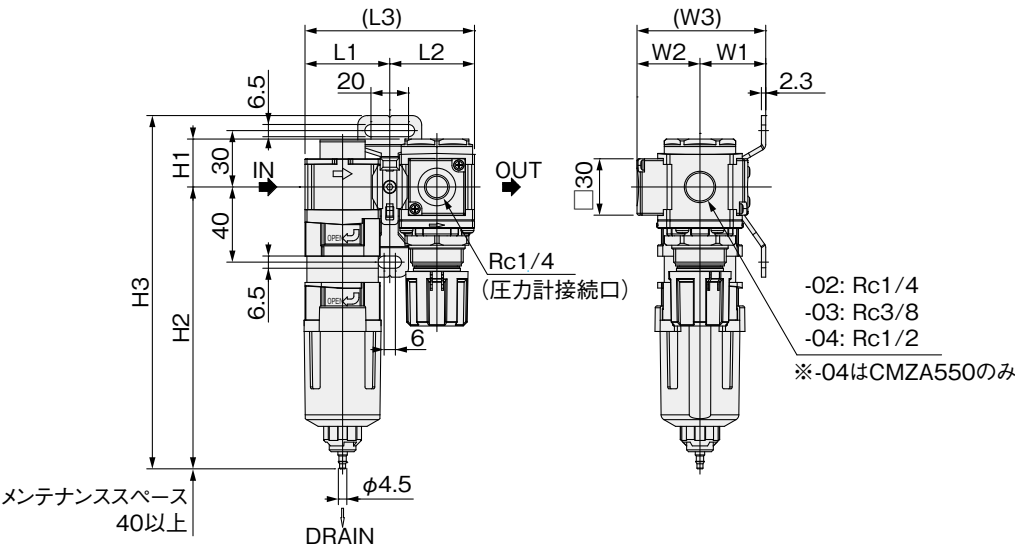


コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZA440	45.1	45.1	90.2	25.5	150	188	35	33.5	68.5
CMZA550	55.1	55.1	110.2	29	166	204	35	35	70

- CMZA440-[CFR] [FMR]
- CMZA550-[CFR] [FMR]

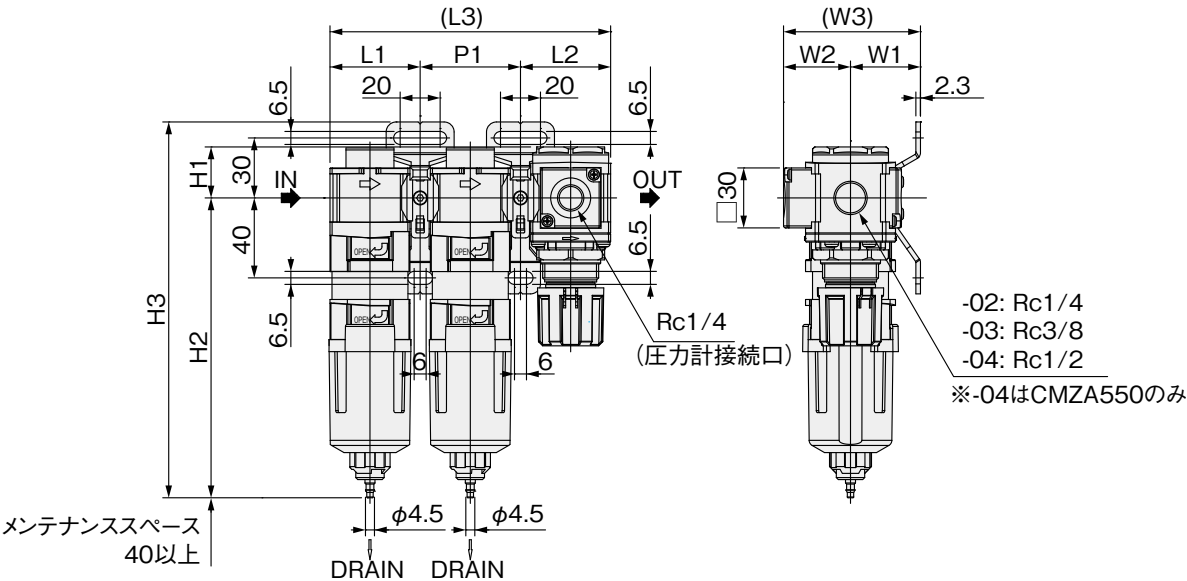


コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	P1	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZA440	45.1	45.1	140.4	50.2	25.5	150	188	35	33.5	68.5
CMZA550	55.1	55.1	170.4	60.2	29	166	204	35	35	70

- CMZA440-[CFMR]
- CMZA550-[CFMR]

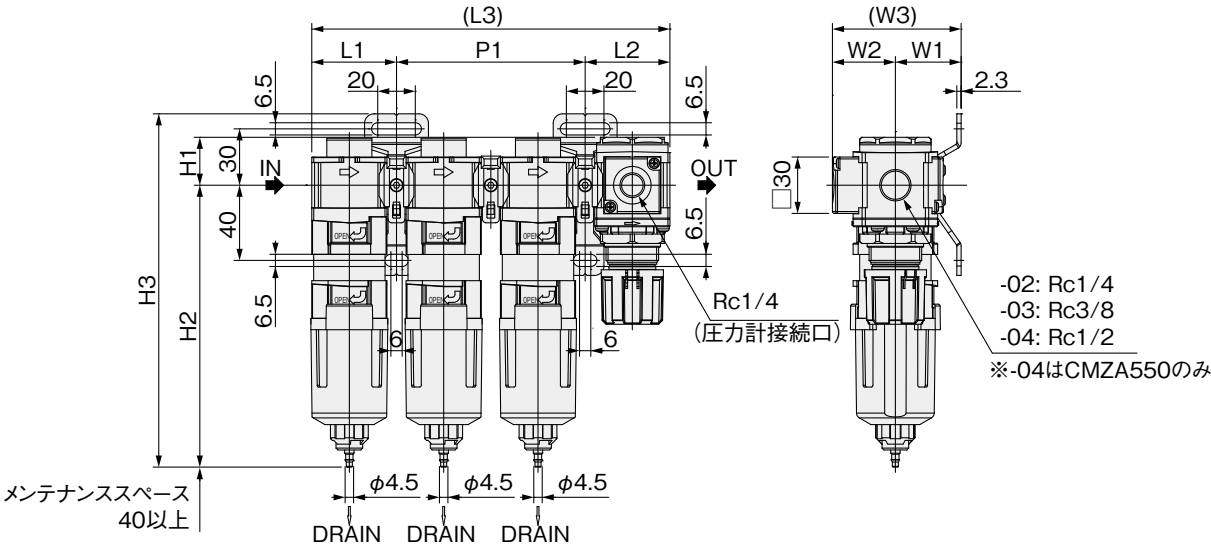


コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	P1	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZA440	45.1	45.1	190.6	100.4	25.5	150	188	35	33.5	68.5
CMZA550	55.1	55.1	230.6	120.4	29	166	204	35	35	70

- CMZA440-[CRM] [FRM] [MRM] [CRD] [FRD] [MRD]
- CMZA550-[CRM] [FRM] [MRM] [CRD] [FRD] [MRD]

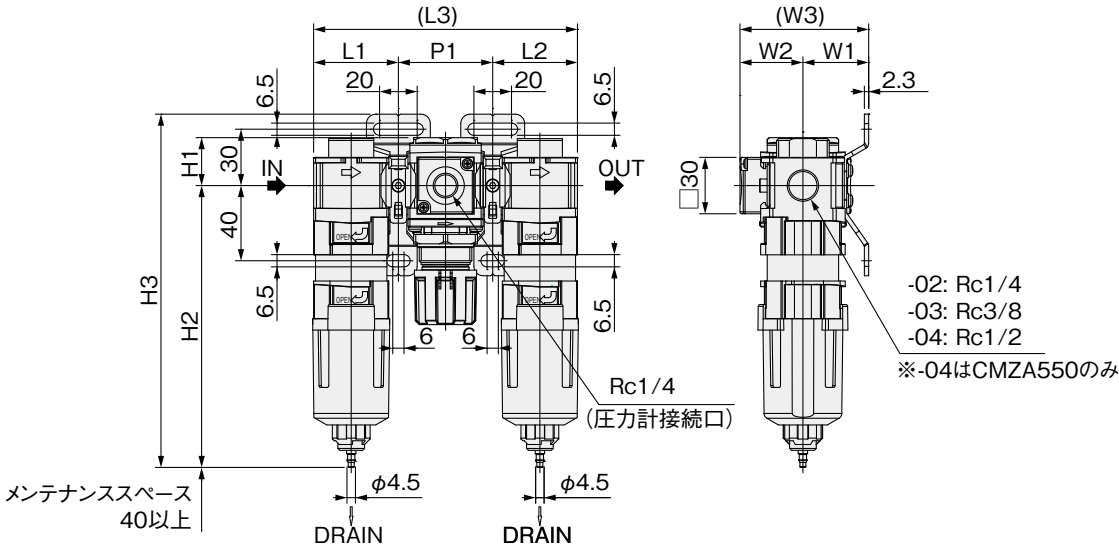


コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	P1	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZA440	45.1	45.1	140.4	50.2	25.5	150	188	35	33.5	68.5
CMZA550	55.1	55.1	170.4	60.2	29	166	204	35	35	70

●CMZA440-[CFRM] [FMRM] [CFRD] [FMRD]
●CMZA550-[CFRM] [FMRM] [CFRD] [FMRD]

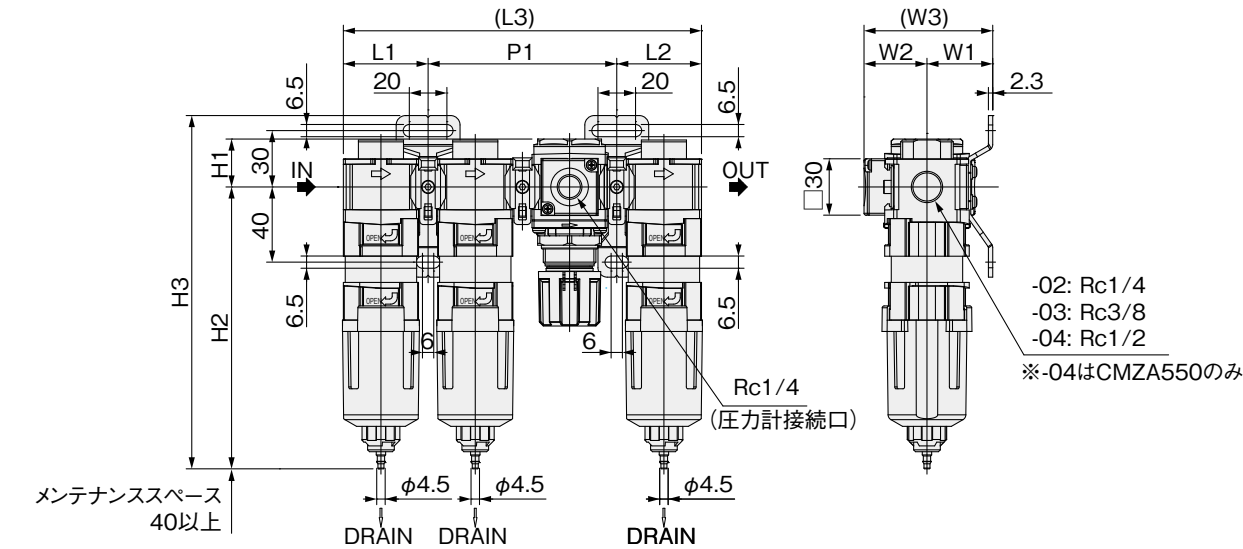


コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	P1	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZA440	45.1	45.1	190.6	100.4	25.5	150	188	35	33.5	68.5
CMZA550	55.1	55.1	230.6	120.4	29	166	204	35	35	70

●CMZA440-[CFMRM] [CFMRD]
●CMZA550-[CFMRM] [CFMRD]

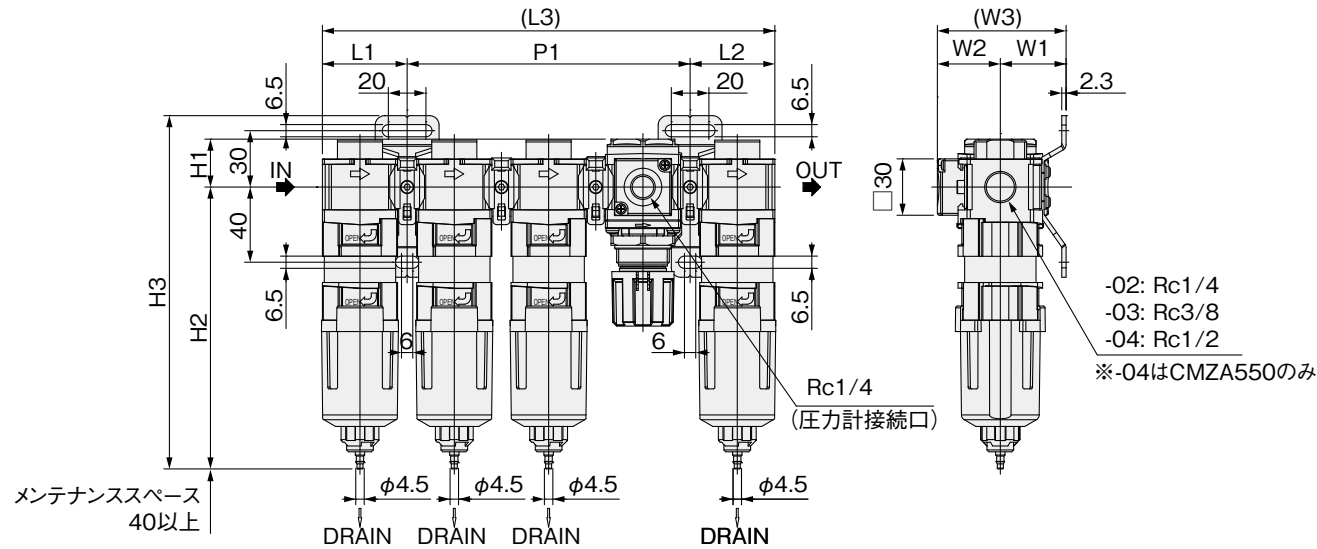

コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	P1	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZA440	45.1	45.1	240.8	150.6	25.5	150	188	35	33.5	68.5
CMZA550	55.1	55.1	290.8	180.6	29	166	204	35	35	70

- CMZA440-[RM] [RD]
- CMZA550-[RM] [RD]

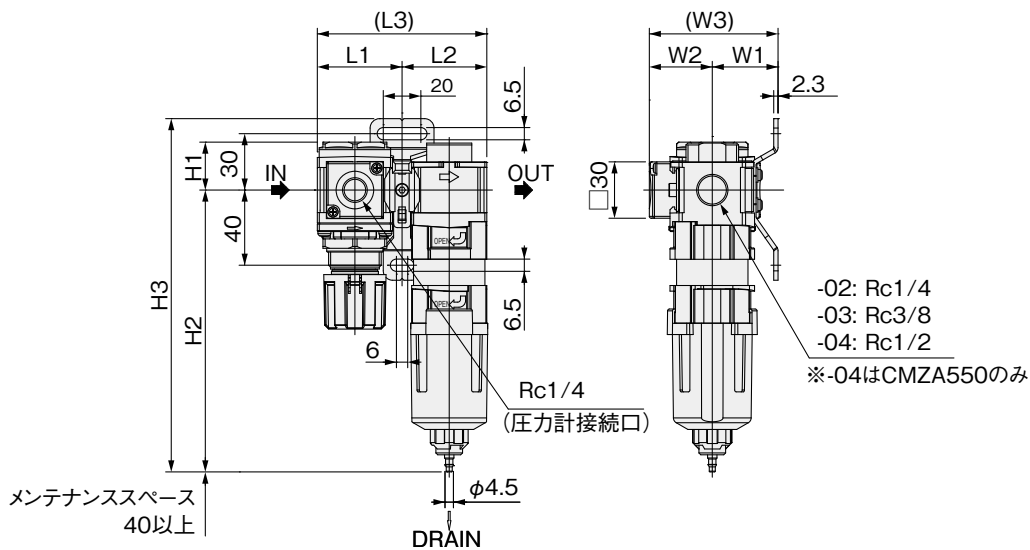

コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZA440	45.1	45.1	90.2	25.5	150	188	35	33.5	68.5
CMZA550	55.1	55.1	110.2	29	166	204	35	35	70

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧排気弁

圧力スイッチ
モジュール

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計

参考資料

オプション構成図

●CMZA440・550 構成図

 : ブラケット付接続金具

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
CR FR MR	オプションなし		-V	
	-PSF		-V -PSF	
	-PSR		-V -PSR	
	-T		-V -T	
	-PSF -T		-V -PSF -T	
	-PSR -T		-V -PSR -T	


構成機器	①	②
CR	IBCY	RZ
FR	FNZ	
MR	MFZ	

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図												
CFR FMR	オプションなし		-V													
	-PSF		-V -PSF													
	-PSR		-V -PSR													
	-T		-V -T													
	-PSF -T		-V -PSF -T													
	-PSR -T		-V -PSR -T													
<table><tr><th>構成機器</th><th>①</th><th>②</th><th>③</th></tr><tr><td>CFR</td><td>IBCY</td><td>FNZ</td><td>RZ</td></tr><tr><td>FMR</td><td>FNZ</td><td>MFZ</td><td>RZ</td></tr></table>					構成機器	①	②	③	CFR	IBCY	FNZ	RZ	FMR	FNZ	MFZ	RZ
構成機器	①	②	③													
CFR	IBCY	FNZ	RZ													
FMR	FNZ	MFZ	RZ													

F: Fモジュール (連結用)
 D: Dモジュール (連結用・ブラケット付)
 TP: 中間取出しブロック
 SP: 配管アダプタ
 PS: 圧力スイッチモジュール
 DPS: 圧力スイッチモジュール (ブラケット付)
 50VZ: 残圧排気弁

オプション構成図

●CMZA440・550 構成図

 : ブラケット付接続金具

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
CFMR	オプションなし		-V	
	-PSF		-V -PSF	
	-PSR		-V -PSR	
	-T		-V -T	
	-PSF -T		-V -PSF -T	
	-PSR -T		-V -PSR -T	

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
CRM CRD FRM FRD MRM MRD	オプションなし		-V	
	-PSF		-V -PSF	
	-PSR		-V -PSR	
	-T		-V -T	
	-PSF -T		-V -PSF -T	
	-PSR -T		-V -PSR -T	

構成機器	①	②	③
CRM	IBCY	RZ	MFZ
CRD			MMFZ
FRM	FNZ		MFZ
FRD			MMFZ
MRM	MFZ		MFZ
MRD			MMFZ

F: Fモジュール (連結用)
D: Dモジュール (連結用・ブラケット付)
TP: 中間取出しブロック
SP: 配管アダプタ
PS: 圧力スイッチモジュール
DPS: 圧力スイッチモジュール (ブラケット付)
50VZ: 残圧排気弁

オプション構成図

●CMZA440・550 構成図

：ブラケット付接続金具

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
CFRM CFRD FMRM FMRD	オプションなし	① D ② F ③ D ④	-V	① D ② F ③ F ④ D 50VZ
	-PSF	① D ② $\frac{PS}{A}$ ③ D ④	-V -PSF	① D ② $\frac{PS}{A}$ ③ F ④ D 50VZ
	-PSR	① D ② F ③ DPS ④	-V -PSR	① D ② F ③ $\frac{PS}{A}$ ④ D 50VZ
	-T	① D ② F TP F ③ D ④	-V -T	① D ② F TP D ③ F ④ D 50VZ
	-PSF -T	① D ② $\frac{PS}{A}$ TP F ③ D ④	-V -PSF -T	① D ② $\frac{PS}{A}$ TP D ③ F ④ D 50VZ
	-PSR -T	① D ② F TP F ③ DPS ④	-V -PSR -T	① D ② F TP D ③ $\frac{PS}{A}$ ④ D 50VZ
構成機器	①	②	③	④
CFRM	IBCY	FNZ	RZ	MFZ
CFRD				MMFZ
FMRM	FNZ	MFZ	RZ	MFZ
FMRD				MMFZ


構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
CFMRM CFMRD	オプションなし		-V	
	-PSF		-V -PSF	
	-PSR		-V -PSR	
	-T		-V -T	
	-PSF -T		-V -PSF -T	
	-PSR -T		-V -PSR -T	

構成機器	①	②	③	④	⑤
CFMRM	IBCY	FNZ	MFZ	RZ	MFZ
CFMRD					MMFZ

F： Fモジュール（連結用）
D： Dモジュール（連結用・ブラケット付）
TP： 中間取出しブロック
SP： 配管アダプタ

PS： 圧カスイッチモジュール
DPS： 圧カスイッチモジュール（ブラケット付）
50VZ： 残圧排気弁

●CMZA440・550 構成図

 : ブラケット付接続金具

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
RM RD	オプションなし		-V	
	-PSF		-V -PSF	
	-PSR		-V -PSR	
	-T		-V -T	
	-PSF -T		-V -PSF -T	
	-PSR -T		-V -PSR -T	
構成機器	①	②		
RM	RZ	MFZ		
RD		MMFZ		

F: Fモジュール (連結用)
D: Dモジュール (連結用・ブラケット付)
TP: 中間取出しブロック
SP: 配管アダプタ
PS: 圧力スイッチモジュール
DPS: 圧力スイッチモジュール (ブラケット付)
50VZ: 残圧排気弁

CMZ

IBCY

正圧仕様

IBCY

負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧排気弁

圧力スイッチ
モジュール


モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計


参考資料

●CMZA440・550 オプション寸法図 (mm)

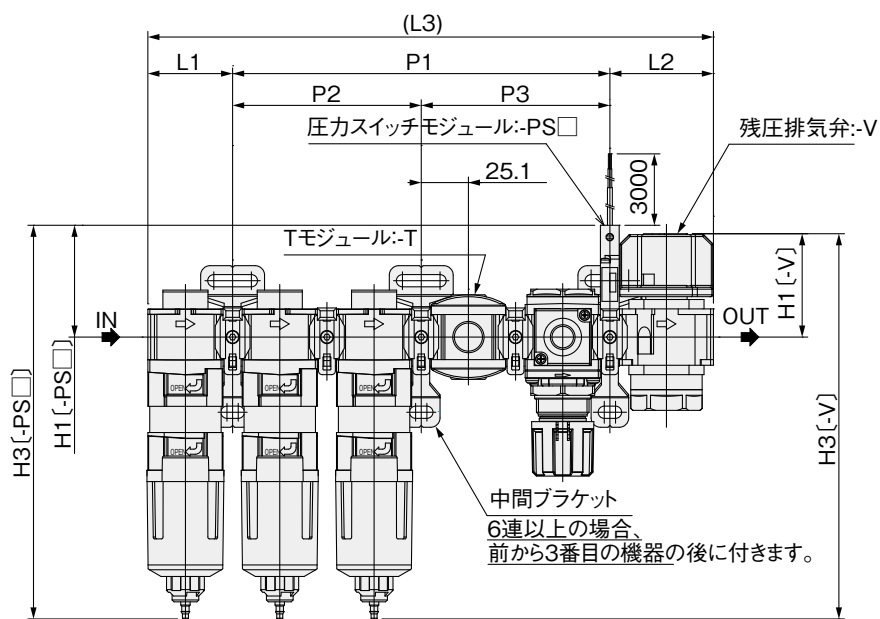


コンビネーションの組合せごとのオプション位置、ブラケット位置は23～26ページのオプション構成図をご覧ください。

●圧力計オプション



コンビネーション タイプ	-G1C	
	□ 30 一体形圧力計	
	W2	W3
CMZA440	35	70
CMZA550	36.5	71.5




コンビネーション タイプ	-GS6	
	デジタル圧力計	
	W2	W3
CMZA440	72	107
CMZA550	73.5	108.5

Sアダプタが先端の場合

[RM] [RD]


: -PSF、-PSF-T、-V-PSF、-V-PSF-T

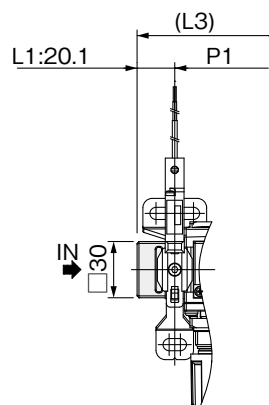

Sアダプタが末端の場合

[CFR] [FMR] [CFMR] [CR] [FR] [MR]


: -PSR、-PSR-T

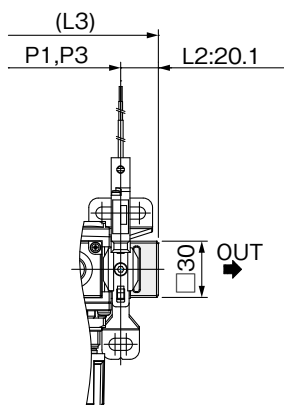

Tモジュールが先端の場合

[RM] [RD]

: -T、-V-T、-PSR-T、-V-PSR-T

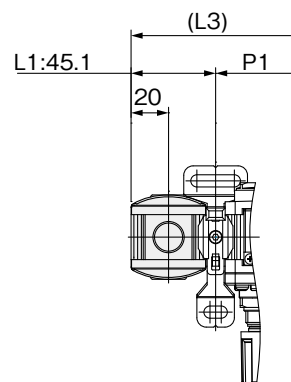

オプション寸法表

オプション選択時の全長（面間）と取付寸法表

●CMZA440・550 オプション寸法表 (mm)

コンビネーション タイプ	構成機器	-V							-T				
		残圧排気弁							Tモジュール				
		L2	L3	P1	P2	P3	H1	H3	L1	L3	P1	P2	P3
CMZA440	CR, FR, MR	55.1	150.4	50.2	—	—	55	205	45.1	140.4	50.2	—	—
	CFR, FMR		200.6	100.4	—	—				190.6	100.4	—	—
	CFMR		250.8	150.6	—	—				240.8	150.6	—	—
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD		200.6	100.4	—	—				190.6	100.4	—	—
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD		250.8	150.6	—	—				240.8	150.6	—	—
	CFMRM, CFMRD		301	200.8	100.4	100.4				291	200.8	100.4	100.4
	RM, RD		150.4	50.2	—	—				140.4	50.2	—	—
										160.4	50.2	—	—
CMZA550	CR, FR, MR	55.1	170.4	60.2	—	—	55	221	55.1	220.6	110.4	—	—
	CFR, FMR		230.6	120.4	—	—				280.8	170.6	—	—
	CFMR		290.8	180.6	—	—				341	230.8	120.4	110.4
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD		230.6	120.4	—	—				220.6	110.4	—	—
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD		290.8	180.6	—	—				280.8	170.6	—	—
	CFMRM, CFMRD		351	240.8	120.4	120.4				341	230.8	120.4	110.4
	RM, RD		170.4	60.2	—	—				160.4	60.2	—	—
										45.1	160.4	60.2	—

コンビネーション タイプ	構成機器	-PSF					-PSR				
		圧カスイッチモジュール					圧カスイッチモジュール				
		L1	L3	P1	H1	H3	L2	L3	P1	H1	H3
CMZA440	CR, FR, MR	45.1	90.2	—	59.5	209.5	20.1	115.4	50.2	59.5	209.5
	CFR, FMR		140.4	50.2				165.6	100.4		
	CFMR		190.6	100.4				215.8	150.6		
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD		140.4	50.2			45.1	140.4	50.2		
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD		190.6	100.4				190.6	100.4		
	CFMRM, CFMRD		240.8	150.6				240.8	150.6		
	RM, RD		20.1	115.4				90.2	—		
CMZA550	CR, FR, MR	55.1	110.2	—	59.5	225.5	20.1	135.4	60.2	59.5	225.5
	CFR, FMR		170.4	60.2				195.6	120.4		
	CFMR		230.6	120.4				255.8	180.6		
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD		170.4	60.2			55.1	170.4	60.2		
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD		230.6	120.4				230.6	120.4		
	CFMRM, CFMRD		290.8	180.6				290.8	180.6		
	RM, RD		20.1	135.4				110.2	—		

コンビネーション タイプ	構成機器	-V-PSF								-V-PSR							
		残圧排気弁 + 圧カスイッチモジュール								残圧排気弁 + 圧カスイッチモジュール							
		L1	L2	L3	P1	P2	P3	H1	H3	L2	L3	P1	P2	P3	H1	H3	
CMZA440	CR、FR、MR	45.1	55.1	150.4	50.2	—	—	59.5	209.5	55.1	150.4	50.2	—	—	59.5	209.5	
	CFR、FMR			200.6	100.4	—	—				200.6	100.4	—	—			
	CFMR			250.8	150.6	—	—				250.8	150.6	—	—			
	CRM、CRD、FRM、FRD、MRM、MRD			200.6	100.4	—	—				200.6	100.4	—	—			
	CFRM、CFRD、FMRM、FMRD			250.8	150.6	—	—				250.8	150.6	—	—			
	CFMRM、CFMRD			301	200.8	100.4	100.4				301	200.8	100.4	100.4			
	RM、RD			20.1	175.6	100.4	—				—	150.4	50.2	—			—
	CMZA550	CR、FR、MR	55.1	55.1	170.4	60.2	—	—	59.5	225.5	55.1	170.4	60.2	—	—	59.5	225.5
CFR、FMR		230.6			120.4	—	—	230.6				120.4	—	—			
CFMR		290.8			180.6	—	—	290.8				180.6	—	—			
CRM、CRD、FRM、FRD、MRM、MRD		230.6			120.4	—	—	230.6				120.4	—	—			
CFRM、CFRD、FMRM、FMRD		290.8			180.6	—	—	290.8				180.6	—	—			
CFMRM、CFMRD		351			240.8	120.4	120.4	351				240.8	120.4	120.4			
RM、RD		20.1			195.6	120.4	—	—				170.4	60.2	—	—		

※網掛け寸法はオプションなしの場合と同じ値です。

オプション寸法表

オプション選択時の全長（面間）と取付寸法表

●CMZA440・550 オプション寸法表 (mm)

コンビネーション タイプ	構成機器	-PSF-T								-PSR-T							
		圧力スイッチモジュール + Tモジュール								圧力スイッチモジュール + Tモジュール							
		L1	L3	P1	P2	P3	H1	H3		L1	L2	L3	P1	P2	P3	H1	H3
CMZA440	CR, FR, MR	45.1	140.4	50.2	—	—	59.5	209.5	45.1	20.1		165.6	100.4	—	—	59.5	209.5
	CFR, FMR		190.6	100.4	—	—						215.8	150.6	—	—		
	CFMR		240.8	150.6	—	—						266	200.8	100.4	100.4		
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD		190.6	100.4	—	—			45.1			190.6	100.4	—	—		
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD		240.8	150.6	—	—						240.8	150.6	—	—		
	CFMRM, CFMRD		291	200.8	100.4	100.4						291	200.8	100.4	100.4		
	RM, RD		140.4	50.2	—	—						140.4	50.2	—	—		
CMZA550	CR, FR, MR	55.1	160.4	50.2	—	—	59.5	225.5	55.1	20.1		185.6	110.4	—	—	59.5	225.5
	CFR, FMR		220.6	110.4	—	—						245.8	170.6	—	—		
	CFMR		280.8	170.6	—	—						306	230.8	120.4	110.4		
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD		220.6	110.4	—	—			55.1			220.6	110.4	—	—		
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD		280.8	170.6	—	—						280.8	170.6	—	—		
	CFMRM, CFMRD		341	230.8	120.4	110.4						341	230.8	120.4	110.4		
	RM, RD		160.4	60.2	—	—						160.4	60.2	—	—		

コンビネーション タイプ	構成機器	-V-T							
		残圧排気弁 + Tモジュール							
		L1	L2	L3	P1	P2	P3	H1	H3
CMZA440	CR, FR, MR	45.1	55.1	200.6	100.4	—	—	55	205
	CFR, FMR			250.8	150.6	—	—		
	CFMR			301	200.8	100.4	100.4		
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD			250.8	150.6	—	—		
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD			301	200.8	100.4	100.4		
	CFMRM, CFMRD			351.2	251	100.4	150.6		
	RM, RD			200.6	100.4	—	—		
CMZA550	CR, FR, MR	55.1	55.1	220.6	110.4	—	—	55	221
	CFR, FMR			280.8	170.6	—	—		
	CFMR			341	230.8	120.4	110.4		
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD			280.8	170.6	—	—		
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD			341	230.8	110.4	120.4		
	CFMRM, CFMRD			401.2	291	120.4	170.6		
	RM, RD	45.1		220.6	120.4	—	—		

コンビネーション タイプ	構成機器	-V-PSF-T								-V-PSR-T							
		残圧排気弁 + 圧力スイッチモジュール + Tモジュール								残圧排気弁 + 圧力スイッチモジュール + Tモジュール							
		L1	L2	L3	P1	P2	P3	H1	H3	L1	L2	L3	P1	P2	P3	H1	H3
CMZA440	CR, FR, MR	45.1	55.1	200.6	100.4	—	—	59.5	209.5	45.1	55.1	200.6	100.4	—	—	59.5	209.5
	CFR, FMR			250.8	150.6	—	—					250.8	150.6	—	—		
	CFMR			301	200.8	100.4	100.4					301	200.8	100.4	100.4		
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD			250.8	150.6	—	—					250.8	150.6	—	—		
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD			301	200.8	100.4	100.4					301	200.8	100.4	100.4		
	CFMRM, CFMRD			351.2	251	100.4	150.6					351.2	251	100.4	150.6		
	RM, RD			225.8	150.6	—	—					200.6	100.4	—	—		
CMZA550	CR, FR, MR	55.1	55.1	220.6	110.4	—	—	59.5	225.5	55.1	55.1	220.6	110.4	—	—	59.5	225.5
	CFR, FMR			280.8	170.6	—	—					280.8	170.6	—	—		
	CFMR			341	230.8	120.4	110.4					341	230.8	120.4	110.4		
	CRM, CRD, FRM, FRD, MRM, MRD			280.8	170.6	—	—					280.8	170.6	—	—		
	CFRM, CFRD, FMRM, FMRD			341	230.8	110.4	120.4					341	230.8	110.4	120.4		
	CFMRM, CFMRD			401.2	291	120.4	170.6					401.2	291	120.4	170.6		
	RM, RD	20.1		245.8	170.6	—	—			45.1		220.6	120.4	—	—		

※網掛け寸法はオプションなしの場合と同じ値です。

CMZB

コンパクトコンビネーション

仕様

形式	CMZB440	CMZB550
使用流体	空気	
配管接続口径	Rc 1/4、3/8	1/4、3/8、1/2
最高使用圧力	MPa	1.0
保証耐圧力	MPa	1.5
使用圧力範囲	MPa	0.05 ~ 0.85
使用温度範囲（雰囲気及び流体）	℃	5 ~ 60（流体に凍結なきこと）

構成機器別仕様

●CMZB440/CMZB550

構成機器記号	CR		CRM		CRD	
コンビネーションタイプ	CMZB440	CMZB550	CMZB440	CMZB550	CMZB440	CMZB550
コンビネーション構成	IBCY40	IBCY50	IBCY40	IBCY50	IBCY40	IBCY50
	FRZB40	FRZB50	FRZB40	FRZB50	FRZB40	FRZB50
	—		MFZ40	MFZ50	MMFZ40	MMFZ50
水分分離率	%					
ろ過度	μm		99以上（定格条件下）		0.01	
補集効率	%		99.9		99.9999	
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³		1.0以下		0.01以下	
最大流量 ^{注2}	ℓ/min (ANR)		300	400	150	200
質量	kg		0.52	0.71	0.79	1.08

構成機器記号	RM		RD	
コンビネーションタイプ	CMZB440	CMZB550	CMZB440	CMZB550
コンビネーション構成	FRZB40	FRZB50	FRZB40	FRZB50
	MFZ40	MFZ50	MMFZ40	MMFZ50
ろ過度	μm		0.3	
補集効率	%		99.9	
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³		1.0以下	
最大流量 ^{注2}	ℓ/min (ANR)		300	400
質量	kg		0.52	0.71

注1：1次側オイルミスト濃度30mg/m³時の値です。

2：1次側圧力0.7MPa、レギュレータ設定圧力0.6MPa時の値です。

3：オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください。（オートドレンの作動には供給圧力が必要です。）

4：各コンビネーション構成機器の詳細は、本カタログの製品ページを参照ください。

5：雰囲気の悪い場所（切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所）で使用する場合はPCT樹脂ボウルをご使用ください。



CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

アダプタ
モジュール

ブラケット

圧力計

参考資料

●コンパクトコンビネーション

CMZB

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

流れ方向

無記入

標準 (左から右)

R

逆方向流れ (右から左)

ボウル仕様

APG

オートドレンN.O.+ボウルガード付

CPG

オートドレンN.C.+ボウルガード付

NPG

継手付ドレンコック+ボウルガード付

PAPG

PCT樹脂ボウル+オートドレンN.O.+ボウルガード付

PCPG

PCT樹脂ボウル+オートドレンN.C.+ボウルガード付

PNPG

PCT樹脂ボウル+継手付ドレンコック+ボウルガード付

※IBC、FRZ、MFZ、MMFZ同一仕様となります。

リード線長さ

B

3000mm

圧力スイッチモジュール*

無記入

なし

PSF

レギュレータ直近前

PSR

レギュレータ直近後

リード線長さ

選択必須となります。

※圧力スイッチモジュールの設定圧力は0.1MPa～0.4MPaです。

制御方法を確認のうえ選択してください。

仕様の詳細は、140ページをご覧ください。

圧力計仕様

無記入

圧力計なし (圧力計接続口付 Rc1/4)

G1C

1MPa仕様

□

30一体形圧力計

GS6

1MPa仕様

デジタル圧力スイッチ

配管接続口径

02

Rc1/4

03

Rc3/8

04

Rc1/2 (CMZB550のみ選択可)

残圧排気弁

無記入

なし

V

残圧排気弁付 (2次側末端部に設置)

Tモジュール

無記入

なし

T

レギュレータ直近前

※圧力スイッチモジュール付 (PSF) の場合は、スイッチとレギュレータの間に設置されます。

構成機器


記号	構成		
CR	IBC	FRZ	—
CRM	IBC	FRZ	MFZ
CRD	IBC	FRZ	MMFZ
RM	—	FRZ	MFZ
RD	—	FRZ	MMFZ

ボディサイズ


記号	IBC・FNZ・MFZ・MMFZボディサイズ	FRZボディサイズ
44	40サイズ	40サイズ
55	50サイズ	50サイズ

CMZB — コンパクトコンビネーション


●CMZB440-[CR]

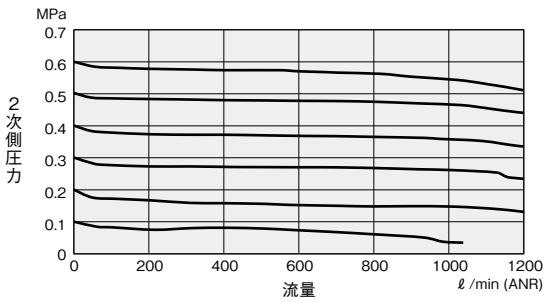


●CMZB550-[CR]

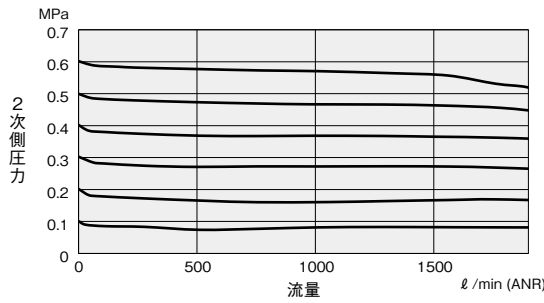


●CMZB440-[CRM] [RM]

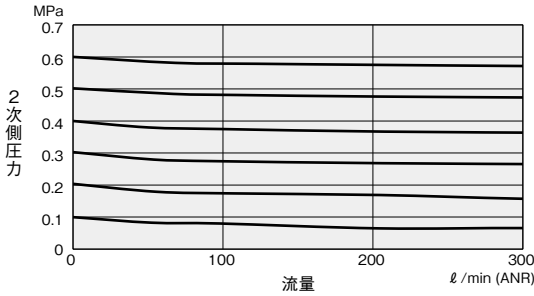


●CMZB550-[CRM] [RM]

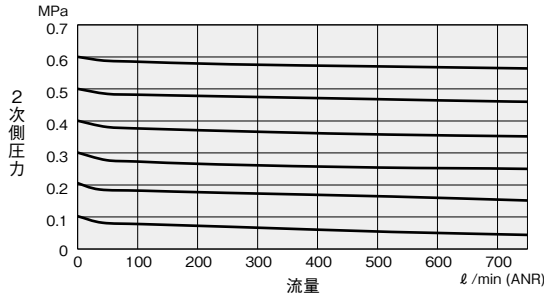

●CMZB440-[CRD] [RD]

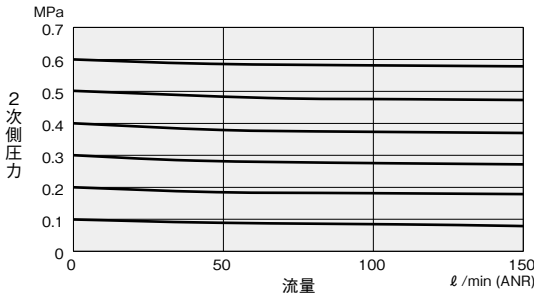

●CMZB550-[CRD] [RD]

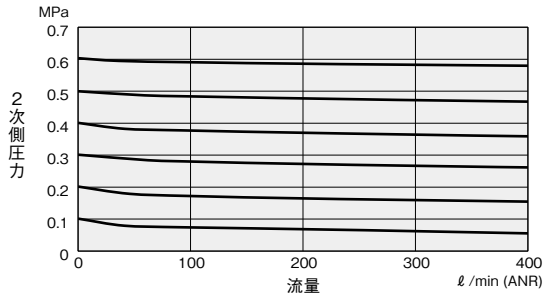

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計

参考資料

●CMZB440-[CR]


●CMZB550-[CR]

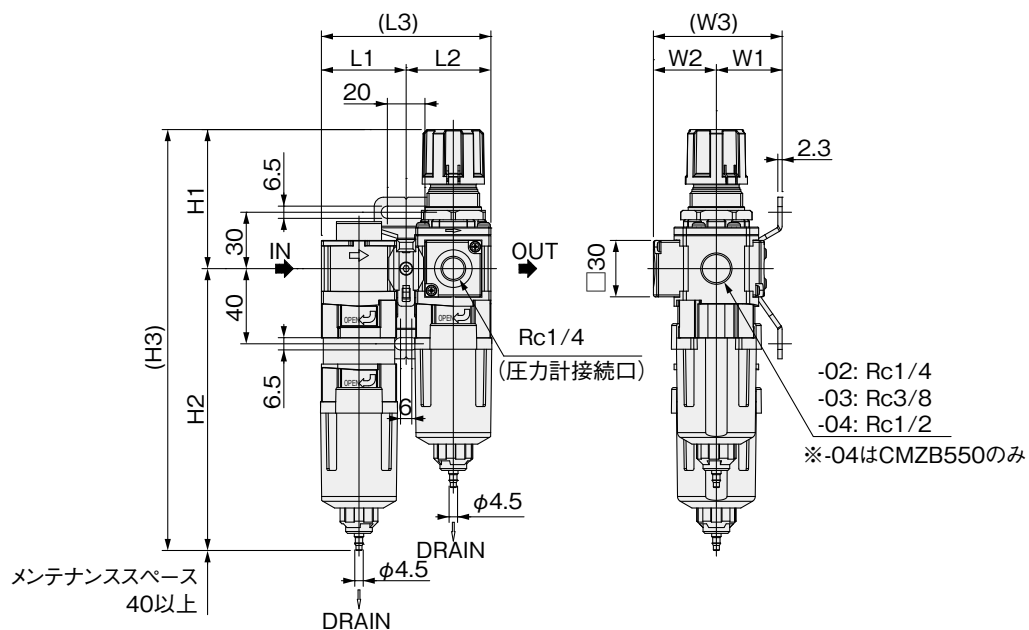

コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZB440	45.1	45.1	90.2	74	150	224	35	33.5	68.5
CMZB550	55.1	55.1	110.2	79.5	166	245.5	35	35	70


●CMZB440-[CRM] [CRD]

●CMZB550-[CRM] [CRD]

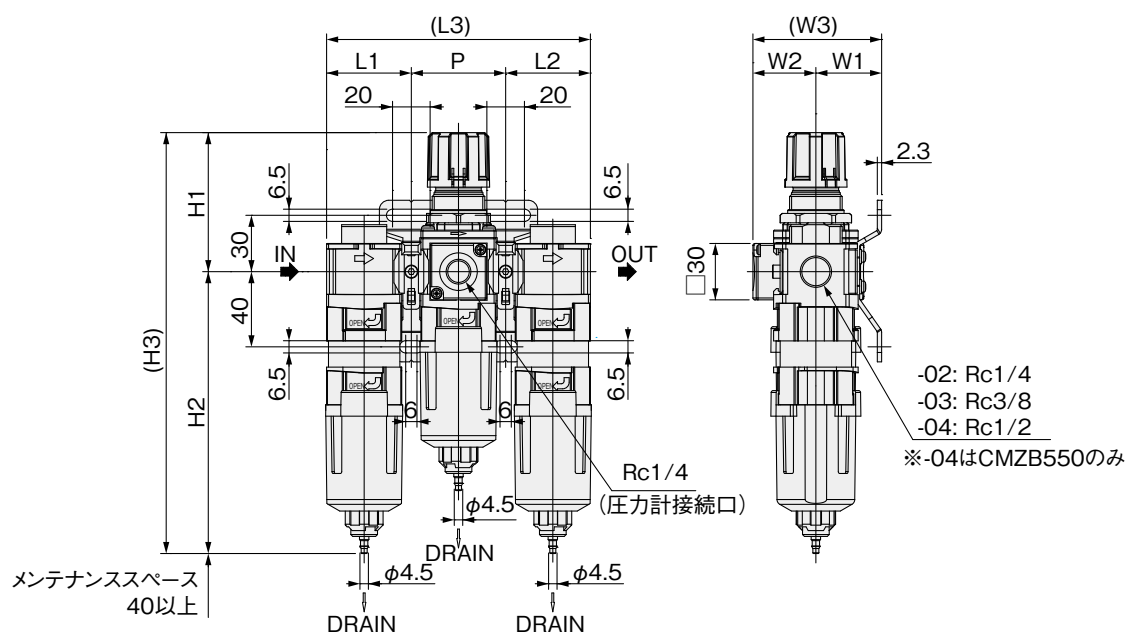

コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	P	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZB440	45.1	45.1	140.4	50.2	74	150	224	35	33.5	68.5
CMZB550	55.1	55.1	170.4	60.2	79.5	166	245.5	35	35	70

- CMZB440-[RM] [RD]
- CMZB550-[RM] [RD]

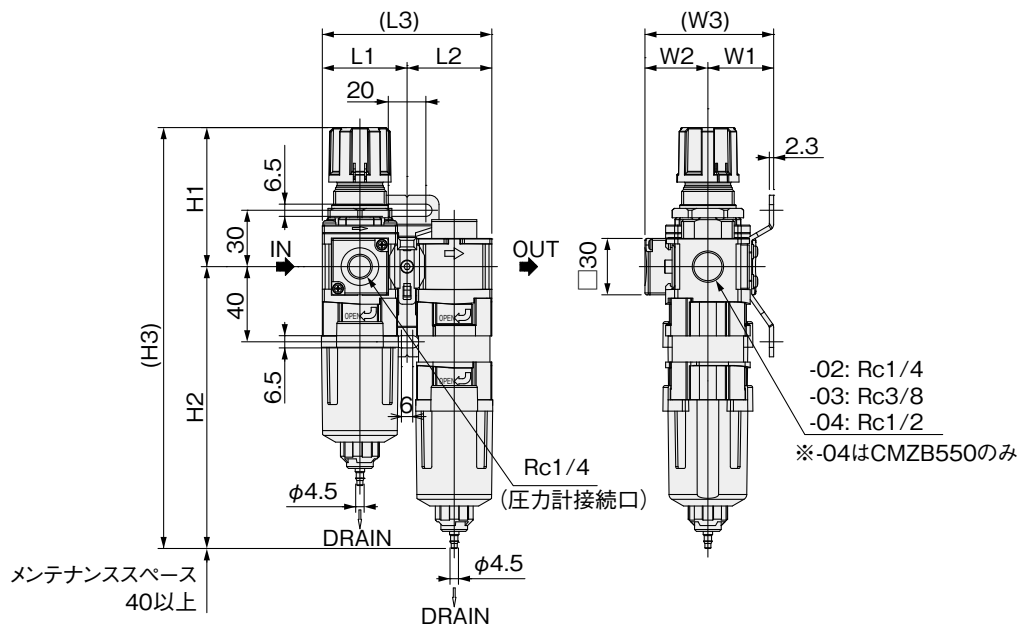

コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZB440	45.1	45.1	90.2	74	150	224	35	33.5	68.5
CMZB550	55.1	55.1	110.2	79.5	166	245.5	35	35	70

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残
圧
排
気
弁

モ
ジ
ュ
ー
ル
圧
カ
ス
イ
ッ
チ

モ
ジ
ュ
ー
ル
ア
ダ
プ
タ


ブ
ラ
ケ
ッ
ト













圧
力
計













参
考
資
料

オプション構成図

●CMZB440・550 構成図

 : ブラケット付接続金具


構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
CR	オプションなし		-V	
	-PSF		-V -PSF	
	-PSR		-V -PSR	
	-T		-V -T	
	-PSF -T		-V -PSF -T	
	-PSR -T		-V -PSR -T	

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図										
CRM CRD	オプションなし		-V											
	-PSF		-V -PSF											
	-PSR		-V -PSR											
	-T		-V -T											
	-PSF -T		-V -PSF -T											
	-PSR -T		-V -PSR -T											
<table><tr><th>構成機器</th><th>①</th><th>②</th><th>③</th></tr><tr><td>CRM</td><td rowspan="2">IBCY</td><td rowspan="2">FRZB</td><td>MFZ</td></tr><tr><td>CRD</td><td>MMFZ</td></tr></table>					構成機器	①	②	③	CRM	IBCY	FRZB	MFZ	CRD	MMFZ
構成機器	①	②	③											
CRM	IBCY	FRZB	MFZ											
CRD			MMFZ											

F: Fモジュール (連結用)
 D: Dモジュール (連結用・ブラケット付)
 TP: 中間取出しブロック
 SP: 配管アダプタ

PS: 圧カスイッチモジュール
 DPS: 圧カスイッチモジュール (ブラケット付)
 50VZ: 残圧排気弁

●CMZB440・550 構成図

 : ブラケット付接続金具

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図								
RM RD	オプションなし		-V									
	-PSF		-V -PSF									
	-PSR		-V -PSR									
	-T		-V -T									
	-PSF -T		-V -PSF -T									
	-PSR -T		-V -PSR -T									
<table><tr><th>構成機器</th><th>①</th><th>②</th></tr><tr><td>RM</td><td rowspan="2">FRZB</td><td>MFZ</td></tr><tr><td>RD</td><td>MMFZ</td></tr></table>					構成機器	①	②	RM	FRZB	MFZ	RD	MMFZ
構成機器	①	②										
RM	FRZB	MFZ										
RD		MMFZ										

F: Fモジュール (連結用)
D: Dモジュール (連結用・ブラケット付)
TP: 中間取出しブロック
SP: 配管アダプタ
PS: 圧力スイッチモジュール
DPS: 圧力スイッチモジュール (ブラケット付)
50VZ: 残圧排気弁

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧排気弁

圧力スイッチ
モジュール


モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計


参考資料

●CMZB440・550 オプション寸法図 (mm)

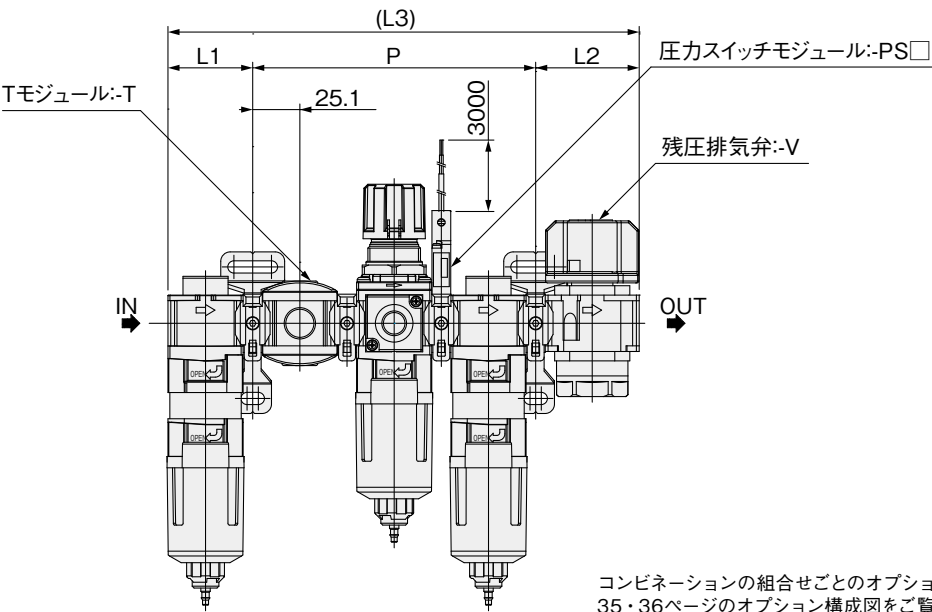


コンビネーションの組合せごとのオプション位置、ブラケット位置は35・36ページのオプション構成図をご覧ください。

●圧力計オプション



-G1Cの場合

コンビネーション タイプ	-G1C	
	□ 30 一体形圧力計	
	W2	W3
CMZB440	35	70
CMZB550	36.5	71.5




-GS6の場合

コンビネーション タイプ	-GS6	
	デジタル圧力計	
	W2	W3
CMZB440	72	107
CMZB550	73.5	108.5

Sアダプタが先端の場合

[RM] [RD]


:-PSF、-PSF-T、-V-PSF、-V-PSF-T

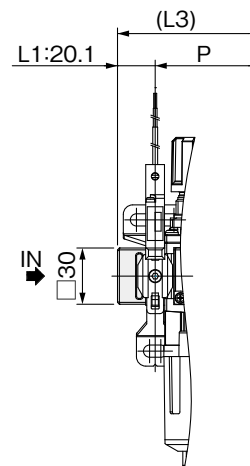

Sアダプタが末端の場合

[CR]


:-PSR、-PSR-T

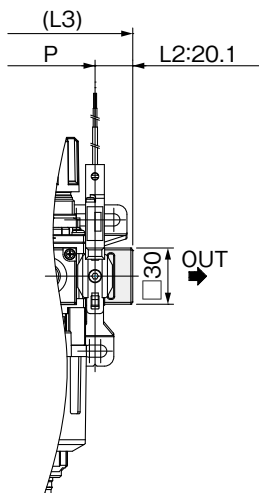

Tモジュールが先端の場合

[RM] [RD]

:-T、-V-T、-PSR-T、-V-PSR-T

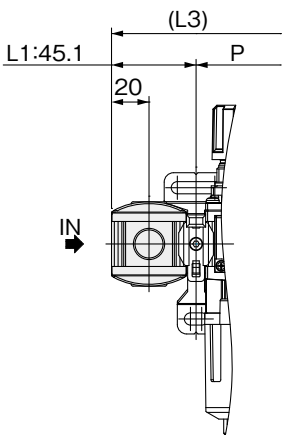

オプション寸法表

オプション選択時の全長（面間）と取付寸法表

●CMZB440・550 オプション寸法表 (mm)

コンビネーション タイプ	構成機器	-V			-T			-PSF			-PSR		
		残圧排気弁			Tモジュール			圧力スイッチモジュール			圧力スイッチモジュール		
		L2	L3	P	L1	L3	P	L1	L3	P	L2	L3	P
CMZB440	CR	55.1	150.4	50.2	45.1	140.4	50.2	45.1	90.2	—	20.1	115.4	50.2
	CRM、CRD		200.6	100.4		190.6	100.4		140.4	50.2	45.1	140.4	50.2
	RM、RD		150.4	50.2		140.4	50.2		115.4	50.2		90.2	—
CMZB550	CR	55.1	170.4	60.2	55.1	160.4	50.2	55.1	110.2	—	20.1	135.4	60.2
	CRM、CRD		230.6	120.4		220.6	110.4		170.4	60.2	55.1	170.4	60.2
	RM、RD		170.4	60.2	45.1	160.4	60.2	20.1	135.4	60.2		110.2	—

コンビネーション タイプ	構成機器	-V-PSF				-V-PSR		
		残圧排気弁 + 圧力スイッチモジュール				残圧排気弁 + 圧力スイッチモジュール		
		L1	L2	L3	P	L2	L3	P
CMZB440	CR	45.1	55.1	150.4	50.2	55.1	150.4	50.2
	CRM、CRD			200.6	100.4		200.6	100.4
	RM、RD	20.1		175.6				150.4
CMZB550	CR	55.1	55.1	170.4	60.2	55.1	170.4	60.2
	CRM、CRD			230.6	120.4		230.6	120.4
	RM、RD	20.1		195.6				170.4

コンビネーション タイプ	構成機器	-PSF-T			-PSR-T			
		圧力スイッチモジュール + Tモジュール			圧力スイッチモジュール + Tモジュール			
		L1	L3	P	L1	L2	L3	P
CMZB440	CR	45.1	140.4	50.2	45.1	20.1	165.6	100.4
	CRM、CRD		190.6	100.4		45.1	190.6	
	RM、RD	20.1	165.6					140.4
CMZB550	CR	55.1	160.4	50.2	55.1	20.1	185.6	110.4
	CRM、CRD		220.6	110.4		55.1	220.6	
	RM、RD	20.1	185.6		45.1		160.4	60.2

コンビネーション タイプ	構成機器	-V-T				-V-PSF-T				-V-PSR-T			
		残圧排気弁 + Tモジュール				残圧排気弁 + 圧力スイッチモジュール + Tモジュール				残圧排気弁 + 圧力スイッチモジュール + Tモジュール			
		L1	L2	L3	P	L1	L2	L3	P	L1	L2	L3	P
CMZB440	CR	45.1	55.1	200.6	100.4	45.1	55.1	200.6	100.4	45.1	55.1	200.6	100.4
	CRM、CRD			250.8	150.6			250.8	150.6			250.8	150.6
	RM、RD			200.6	100.4			20.1				225.8	200.6
CMZB550	CR	55.1	55.1	220.6	110.4	55.1	55.1	220.6	110.4	55.1	55.1	220.6	110.4
	CRM、CRD			280.8	170.6			280.8	170.6			280.8	170.6
	RM、RD			45.1	220.6			120.4				20.1	245.8

※網掛け寸法はオプションなしの場合と同じ値です。

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット


圧力計

参考資料

ハイエンドコンパクトコンビネーション

仕様

形式	標準	CMZ440	CMZ540	CMZ550
	低圧用	CMZ441	CMZ541	CMZ551
使用流体	空気			
配管接続口径	Rc	1/8、1/4、3/8	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2
最高使用圧力	MPa	1.0		
保証耐圧力	MPa	1.5		
使用圧力範囲	標準	0.05 ~ 0.85		
	低圧用	0.05 ~ 0.40		
使用温度範囲 (雰囲気及び流体)	℃	5 ~ 60 (流体に凍結なきこと)		

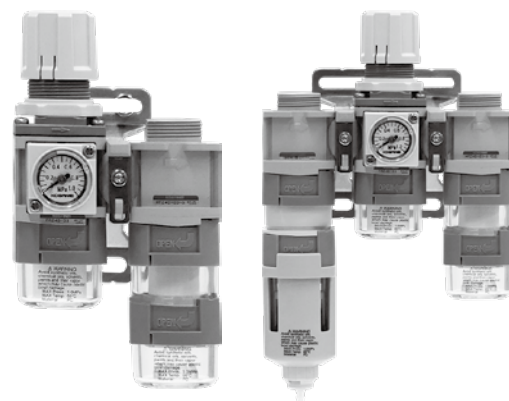

構成機器別仕様

●CMZ44□/CMZ54□/CMZ55□

構成機器記号	CR（無記入） ^{注3}			CRM			CRD		
コンビネーションタイプ	CMZ44□	CMZ54□	CMZ55□	CMZ44□	CMZ54□	CMZ55□	CMZ44□	CMZ54□	CMZ55□
コンビネーション構成	IBCY40	IBCY50		IBCY40	IBCY50		IBCY40	IBCY50	
	FRZ4□		FRZ5□	FRZ4□		FRZ5□	FRZ4□		FRZ5□
	—			MFZ40	MFZ50		MMFZ40	MMFZ50	
水分分離率	%								
ろ過度	μm			5			0.3		
補集効率	%			—			99.9999		
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³			—			0.01以下		
最大流量 ^{注2}	ℓ/min（ANR）			1500			150		
質量	kg			0.46			0.69		
				0.56			0.9		
				0.65			0.99		

構成機器記号	RM			RD		
コンビネーションタイプ	CMZ44□	CMZ54□	CMZ55□	CMZ44□	CMZ54□	CMZ55□
コンビネーション構成	FRZ4□		FRZ5□	FRZ4□		FRZ5□
	MFZ40	MFZ50		MMFZ40	MMFZ50	
ろ過度	μm	0.3		0.01		
補集効率	%	99.9		99.9999		
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³	1.0以下		0.01以下		
最大流量 ^{注2}	ℓ/min (ANR)	300	750	150	400	
質量	kg	0.43	0.54 0.63	0.43	0.54	0.63

注1：1次側オイルミスト濃度30mg/m³時の値です。

2：1次側圧力0.7MPa、レギュレータ設定圧力0.6MPa時の値です。


3：構成機器記号を[無記入]とした場合、[CR]と同じ製品となります。

4：構成機器でCR (無記入)、CRM、CRD選択時にオプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください。

(オートドレンの作動には供給圧力が必要です。)

5：各コンビネーション構成機器の詳細は、本カタログの製品ページを参照ください。


●ハイエンドコンパクトコンビネーション

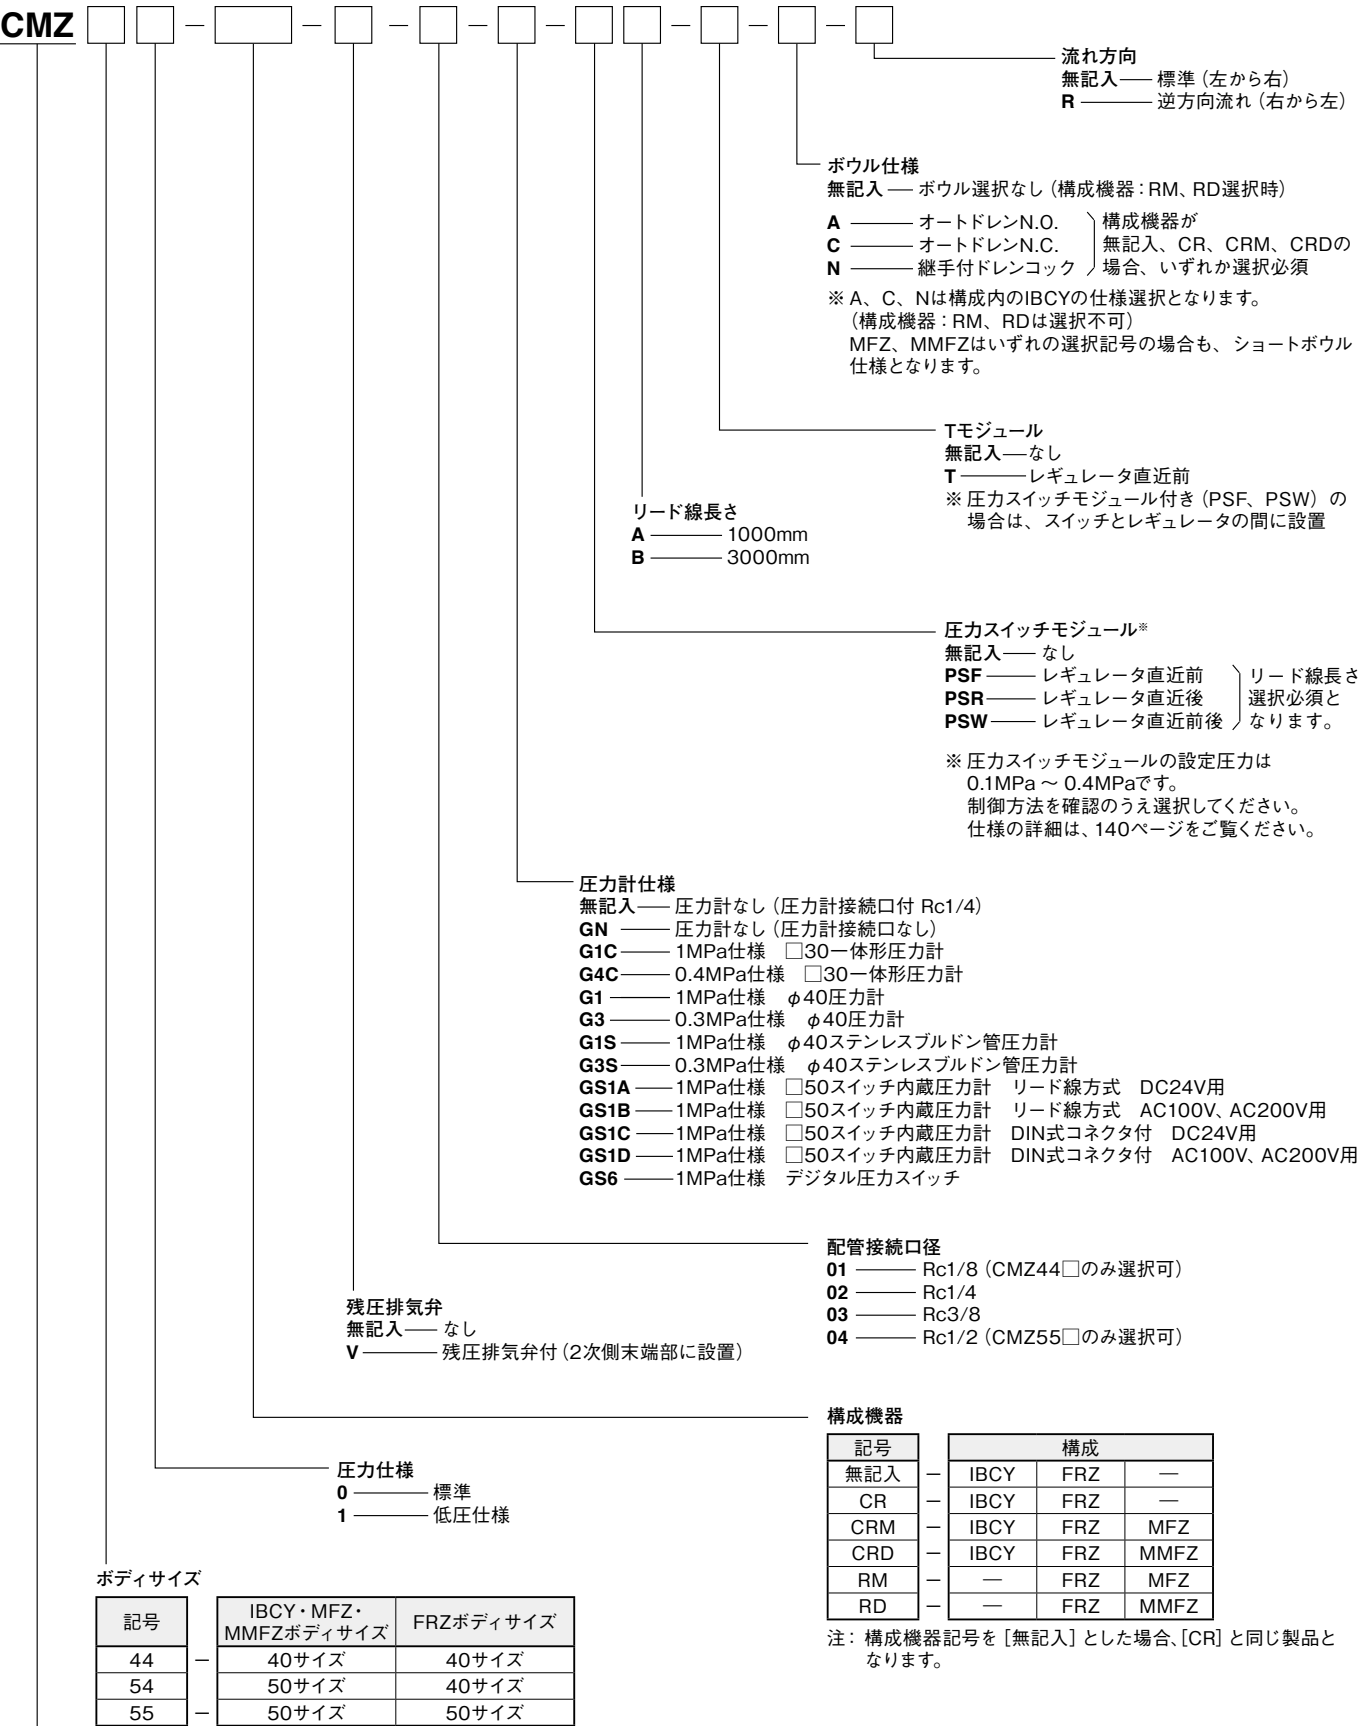


CMZ — ハイエンドコンパクトコンビネーション

※最大配管口径のグラフです。


●CMZ44□-[CR]

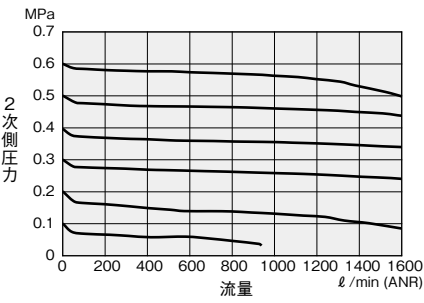


●CMZ54□-[CR]

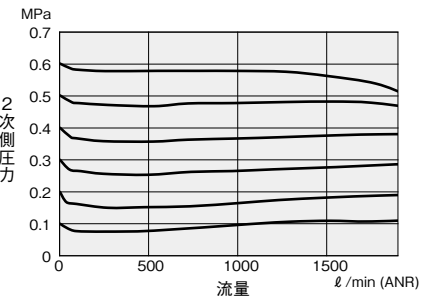


●CMZ55□-[CR]

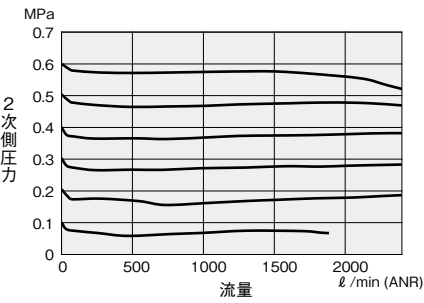


●CMZ44□-[CRM] [RM]

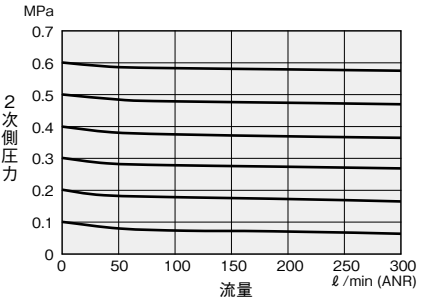


●CMZ54□-[CRM] [RM]

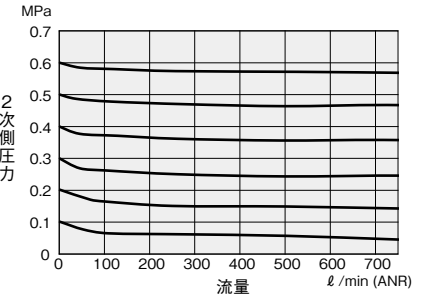


●CMZ55□-[CRM] [RM]

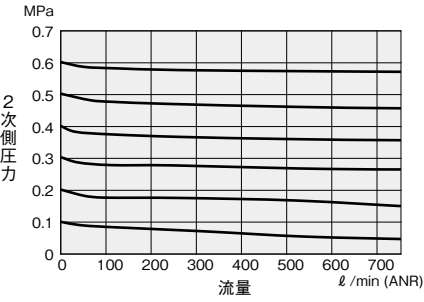


●CMZ44□-[CRD] [RD]

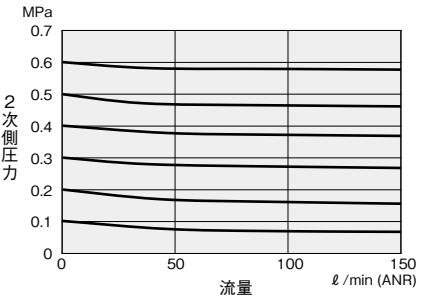

●CMZ54□-[CRD] [RD]

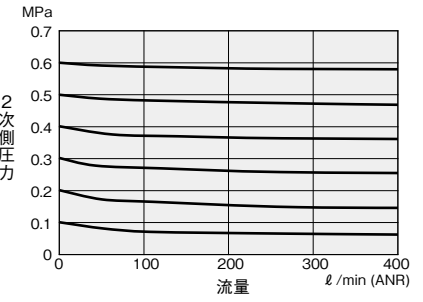

●CMZ55□-[CRD] [RD]

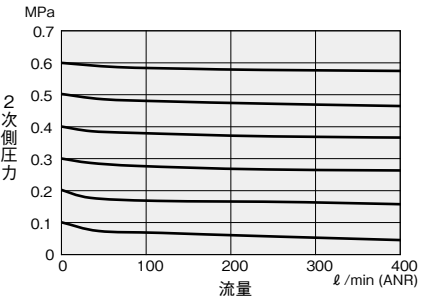


基本寸法図 (mm)

●CMZ44□-[CR]

●CMZ54□-[CR]

●CMZ55□-[CR]

※構成機器記号を[無記入]とした場合、
[CR]と同じ製品となります。

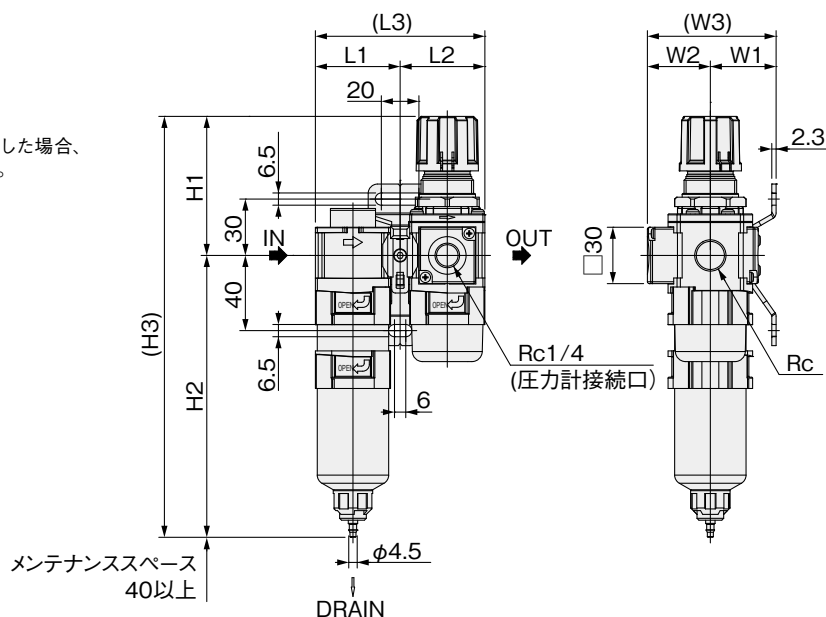


コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	W1	W2	W3	Rc
CMZ44 □	45.1	45.1	90.2	74	150	224	35	33.5	68.5	01 : Rc1/8 02 : Rc1/4 03 : Rc3/8
CMZ54 □	55.1	45.1	100.2	74	166	240	35	33.5	68.5	02 : Rc1/4 03 : Rc3/8
CMZ55 □	55.1	55.1	110.2	79.5	166	245.5	35	35	70	02 : Rc1/4 03 : Rc3/8 04 : Rc1/2

●CMZ44□-[CRM] [CRD]

●CMZ54□-[CRM] [CRD]


●CMZ55□-[CRM] [CRD]

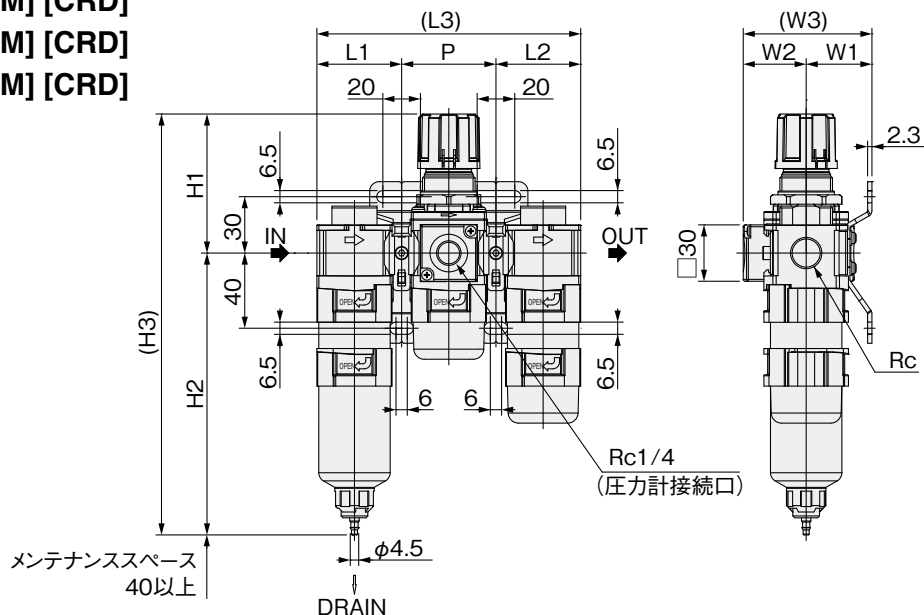

コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	P	H1	H2	H3	W1	W2	W3	Rc
CMZ44 □	45.1	45.1	140.4	50.2	74	150	224	35	33.5	68.5	01 : Rc1/8 02 : Rc1/4 03 : Rc3/8
CMZ54 □	55.1	55.1	160.4	50.2	74	166	240	35	33.5	68.5	02 : Rc1/4 03 : Rc3/8
CMZ55 □	55.1	55.1	170.4	60.2	79.5	166	245.5	35	35	70	02 : Rc1/4 03 : Rc3/8 04 : Rc1/2

基本寸法図 (mm)


- CMZ44□-[RM] [RD]
- CMZ54□-[RM] [RD]
- CMZ55□-[RM] [RD]

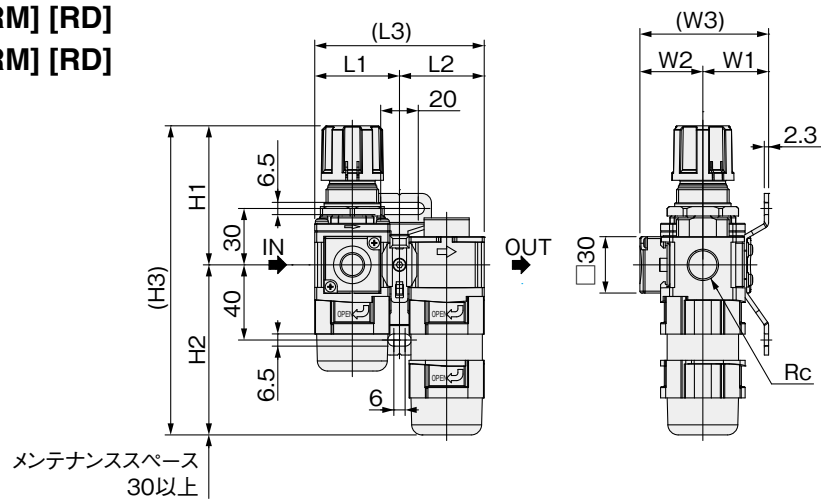

コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	W1	W2	W3	Rc
CMZ44 □	45.1	45.1	90.2	74	90.5	164.5	35	33.5	68.5	01 : Rc1/8 02 : Rc1/4 03 : Rc3/8
CMZ54 □	45.1	55.1	100.2	74	118	192	35	33.5	68.5	02 : Rc1/4 03 : Rc3/8
CMZ55 □	55.1	55.1	110.2	79.5	118	197.5	35	35	70	02 : Rc1/4 03 : Rc3/8 04 : Rc1/2

オプション構成図

●CMZ44□・54□・55□ 構成図

 : ブラケット付接続金具

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
CR (無記入)	オプションなし		-V	
	-PSF		-V -PSF	
	-PSR		-V -PSR	
	-PSW		-V -PSW	
	-T		-V -T	
	-PSF -T		-V -PSF -T	
	-PSR -T		-V -PSR -T	
	-PSW -T		-V -PSW -T	

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
CRM CRD	オプションなし		-V	
	-PSF		-V -PSF	
	-PSR		-V -PSR	
	-PSW		-V -PSW	
	-T		-V -T	
	-PSF -T		-V -PSF -T	
	-PSR -T		-V -PSR -T	
	-PSW -T		-V -PSW -T	


構成機器	①	②	③
CRM	IBCY	FRZ	MFZ
CRD			MMFZ

F: Fモジュール (連結用)
D: Dモジュール (連結用・ブラケット付)
TP: 中間取出しブロック
SP: 配管アダプタ

PS: 圧力スイッチモジュール
DPS: 圧力スイッチモジュール (ブラケット付)
50VZ: 残圧排気弁

オプション構成図


●CMZ44□・54□・55□ 構成図

 : ブラケット付接続金具

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
RM RD	オプションなし		-V	
	-PSF		-V -PSF	
	-PSR		-V -PSR	
	-PSW		-V -PSW	
	-T		-V -T	
	-PSF -T		-V -PSF -T	
	-PSR -T		-V -PSR -T	
	-PSW -T		-V -PSW -T	
構成機器	①	②		
RM	FRZ	MFZ		
RD		MMFZ		


F: Fモジュール (連結用)
D: Dモジュール (連結用・ブラケット付)
TP: 中間取出しブロック
SP: 配管アダプタ
PS: 圧カスイッチモジュール
DPS: 圧カスイッチモジュール (ブラケット付)
50VZ: 残圧排気弁

●CMZ44□・54□・55□ オプション寸法図 (mm)

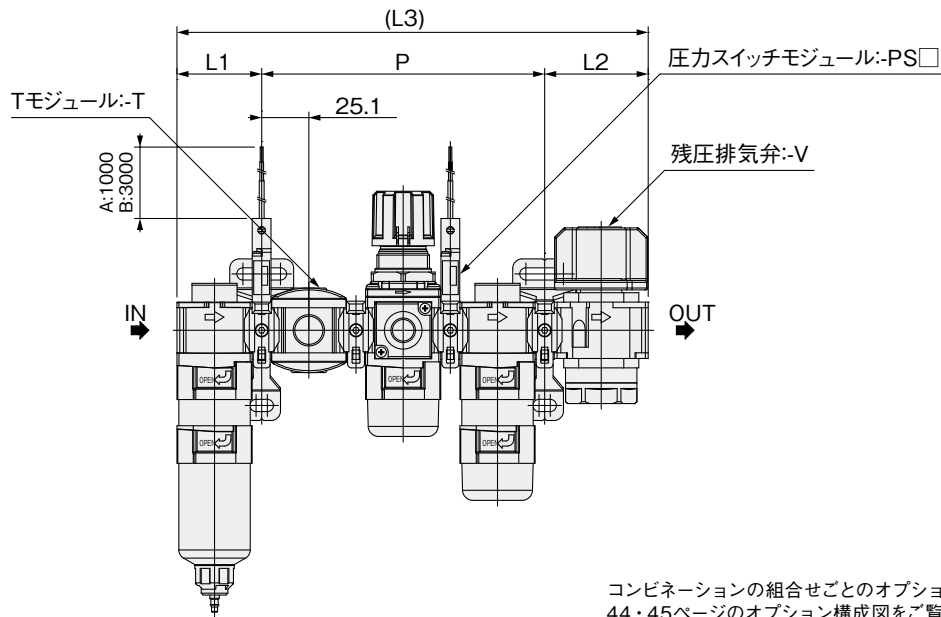


コンビネーションの組合せごとのオプション位置、ブラケット位置は44・45ページのオプション構成図をご覧ください。


Sアダプタが先端の場合
[RM] [RD]
:-PSF、-PSF-T、-V-PSF、-V-PSF-T

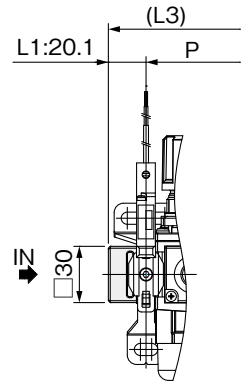

Sアダプタが末端の場合
[CR]
:-PSR、-PSR-T

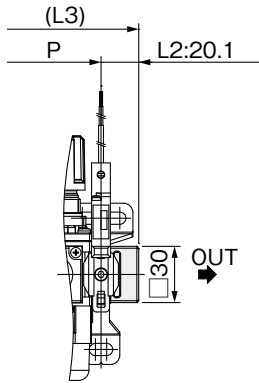

Tモジュールが先端の場合
[RM] [RD]
:-T、-V-T、-PSR-T、-V-PSR-T

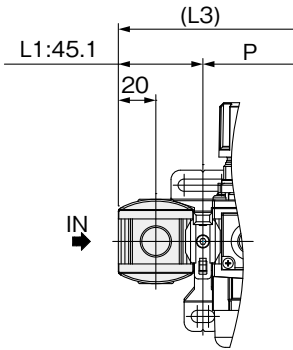

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧排気弁

圧力スイッチ
モジュール

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計


参考資料

●CMZ44□・54□・55□ オプション寸法図 (mm)


●圧力計オプション

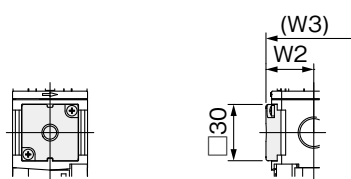


-GNの場合




-G1C、-G4Cの場合

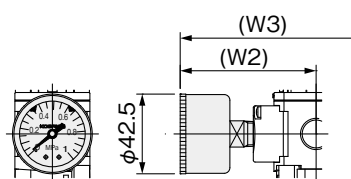


-G1、-G3の場合



-G1Sおよび-G3Sの場合

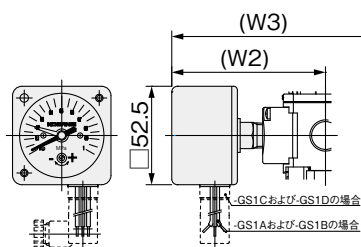

-GS1A、-GS1B、-GS1Cおよび-GS1Dの場合



-GS6の場合

コンビネーション タイプ	-GN		-G1C、-G4C		-G1、-G3		-G1S、-G3S		-GS1□		-GS6	
	圧力計なし		□ 30 一体形圧力計		φ 40 圧力計		φ 40 ステンレスブルドン管圧力計		□ 50 スイッチ内蔵圧力計		デジタル圧力計	
	W2	W3	W2	W3	W2	W3	W2	W3	W2	W3	W2	W3
CMZ44 □	25.5	60.5	35	70	72.5	107.5	74	109	82	117	72	107
CMZ54 □	25.5	60.5	35	70	72.5	107.5	74	109	82	117	72	107
CMZ55 □	27	62	36.5	71.5	74	109	75.5	110.5	83.5	118.5	73.5	108.5

オプション寸法表

オプション選択時の全長（面間）と取付寸法表

●CMZ44□・54□・55□ オプション寸法表 (mm)

コンビネーション タイプ	構成機器	-V			-T			-PSF			-PSR			-PSW			
		残圧排気弁			Tモジュール			圧力スイッチモジュール			圧力スイッチモジュール			圧力スイッチモジュール			
		L2	L3	P	L1	L3	P	L1	L3	P	L2	L3	P	L1	L2	L3	P
CMZ44 □	CR (無記入)	55.1	150.4	50.2	45.1	140.4	50.2	45.1	90.2	—	20.1	115.4	50.2	45.1	20.1	115.4	50.2
	CRM、CRD		200.6	100.4		190.6	100.4		140.4	50.2	45.1	140.4	50.2		45.1	140.4	50.2
	RM、RD		150.4	50.2		140.4	50.2		20.1	115.4		90.2	—			115.4	50.2
CMZ54 □	CR (無記入)	55.1	160.4	50.2	55.1	150.4	50.2	55.1	100.2	—	20.1	125.4	50.2	55.1	20.1	125.4	50.2
	CRM、CRD	55.1	220.6	110.4		210.6	100.4		160.4	50.2	55.1	160.4	50.2		55.1	160.4	50.2
	RM、RD		160.4	60.2		150.4	50.2		20.1	125.4		100.2	—			125.4	50.2
CMZ55 □	CR (無記入)	55.1	170.4	60.2	55.1	160.4	50.2	55.1	110.2	—	20.1	135.4	60.2	55.1	20.1	135.4	60.2
	CRM、CRD		230.6	120.4		220.6	110.4		170.4	60.2	55.1	170.4	60.2		55.1	170.4	60.2
	RM、RD		170.4	60.2		160.4	60.2		20.1	135.4		110.2	—			135.4	60.2

コンビネーション タイプ	構成機器	-V-PSF				-V-PSR			-V-PSW				
		残圧排気弁＋ 圧力スイッチモジュール				残圧排気弁＋ 圧力スイッチモジュール			残圧排気弁＋ 圧力スイッチモジュール				
		L1	L2	L3	P	L2	L3	P	L1	L2	L3	P	
CMZ44 □	CR（無記入）	45.1	55.1	150.4	50.2	55.1	150.4	50.2	45.1	55.1	150.4	50.2	
	CRM、CRD			200.6	100.4		200.6	100.4			200.6		
	RM、RD			175.6	150.4		50.2	20.1			175.6	100.4	
CMZ54 □	CR（無記入）	55.1	55.1	160.4	50.2	55.1	160.4	50.2	55.1	55.1	160.4	50.2	
	CRM、CRD		55.1	220.6	110.4	55.1	220.6	110.4		55.1	220.6	110.4	
	RM、RD		20.1	185.6	160.4	60.2	20.1	185.6		110.4			
CMZ55 □	CR（無記入）	55.1	55.1	170.4	60.2	55.1	170.4	60.2	55.1	55.1	170.4	60.2	
	CRM、CRD			230.6	120.4		230.6	120.4			230.6	120.4	
	RM、RD			20.1	195.6		170.4	60.2			20.1	195.6	120.4


コンビネーション タイプ	構成機器	-PSF-T			-PSR-T				-PSW-T				
		圧力スイッチモジュール + Tモジュール			圧力スイッチモジュール + Tモジュール				圧力スイッチモジュール + Tモジュール				
		L1	L3	P	L1	L2	L3	P	L1	L2	L3	P	
CMZ44 □	CR (無記入)	45.1	140.4	50.2	45.1	20.1	165.6	100.4	45.1	20.1	165.6	100.4	
	CRM、CRD		190.6	100.4		45.1	190.6			45.1	190.6		
	RM、RD		165.6			140.4	50.2			165.6			
CMZ54 □	CR (無記入)	55.1	150.4	50.2	55.1	20.1	175.6	100.4	55.1	20.1	175.6	100.4	
	CRM、CRD		210.6	100.4		55.1	210.6			55.1	210.6		
	RM、RD		175.6			150.4	50.2			175.6			
CMZ55 □	CR (無記入)	55.1	160.4	50.2	55.1	20.1	185.6	110.4	55.1	20.1	185.6	110.4	
	CRM、CRD		220.6	110.4		55.1	220.6			55.1	220.6		
	RM、RD		185.6			160.4	60.2			185.6			

コンビネーション タイプ	構成機器	-V-T				-V-PSF-T				-V-PSR-T				-V-PSW-T						
		残圧排気弁 + Tモジュール				残圧排気弁 + 圧力スイッチ モジュール + Tモジュール				残圧排気 + 圧力スイッチ モジュール + Tモジュール				残圧排気弁 + 圧力スイッチ モジュール + Tモジュール						
		L1	L2	L3	P	L1	L2	L3	P	L1	L2	L3	P	L1	L2	L3	P			
CMZ44 □	CR (無記入)	45.1	55.1	200.6	100.4	45.1	55.1	200.6	100.4	45.1	55.1	200.6	100.4	45.1	55.1	200.6	100.4			
	CRM、CRD			250.8	150.6			250.8	150.6			250.8	150.6			250.8	150.6			
	RM、RD			200.6	100.4			225.8				200.6	100.4			225.8				
CMZ54 □	CR (無記入)	55.1	55.1	210.6	100.4	55.1	55.1	210.6	100.4	55.1	55.1	210.6	100.4	55.1	55.1	210.6	100.4			
	CRM、CRD			270.8	160.6			270.8	160.6			270.8	160.6			270.8	160.6			
	RM、RD	45.1	210.6	110.4	20.1	235.8	45.1	210.6				110.4	20.1	235.8						
CMZ55 □	CR (無記入)	55.1	55.1	220.6	110.4	55.1	55.1	220.6	110.4	55.1	55.1	220.6	110.4	55.1	55.1	220.6	110.4			
	CRM、CRD			280.8	170.6			280.8	170.6			280.8	170.6			280.8	170.6			
	RM、RD	45.1	220.6	120.4	20.1	245.8	45.1	220.6				120.4	20.1	245.8						

※網掛け寸法はオプションなしの場合と同じ値です。

CMZF

フィルタコンビネーション

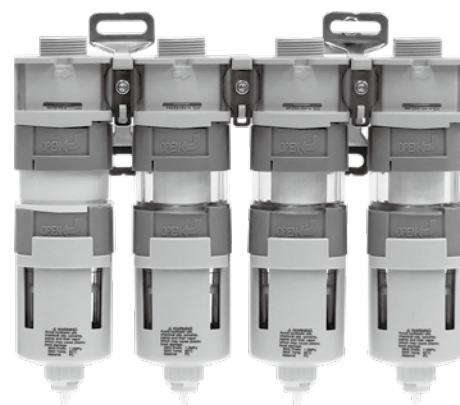

仕様

形式	CMZF400	CMZF500
使用流体	空気	
配管接続口径	Rc 1/4、3/8	1/4、3/8、1/2
最高使用圧力	MPa	1.0
保証耐圧力	MPa	1.5
使用温度範囲（雰囲気及び流体）	℃	5～60（流体に凍結なきこと）

構成機器別仕様

●CMZF400/CMZF500

構成機器記号	CF		CFM		CFD		CFMD	
コンビネーションタイプ	CMZF400	CMZF500	CMZF400	CMZF500	CMZF400	CMZF500	CMZF400	CMZF500
コンビネーション構成	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50	IBC Y40	IBC Y50
	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50
	—		MFZ40	MFZ50	—		MFZ40	MFZ50
	—		—		MMFZ40	MMFZ50	MMFZ40	MMFZ50
水分分離率	%		99 以上（定格条件下）					
ろ過度	μm		5		0.3		0.01	
捕集効率	%		—		99.9		99.9999	
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³		—		1.0 以下		0.01 以下	
最大流量 ^{注2}	ℓ/min（ANR）		1300 2300		300 750		150 400	
質量	kg		0.48 0.68		0.75 1.05		0.75 1.05	
			0.99 1.39					

構成機器記号	FM		FD		FMD		MD	
コンビネーションタイプ	CMZF400	CMZF500	CMZF400	CMZF500	CMZF400	CMZF500	CMZF400	CMZF500
コンビネーション構成	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	FNZ40	FNZ50	—	
	MFZ40	MFZ50	—		MFZ40	MFZ50	MFZ40	MFZ50
	—		MMFZ40	MMFZ50	MMFZ40	MMFZ50	MMFZ40	MMFZ50
ろ過度	μm							
補集効率	%							
二次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³							
最大流量 ^{注2}	ℓ/min (ANR)							
質量	kg							

注1：1次側オイルミスト濃度30mg/m³時の値です。

2：1次側圧力0.7MPa時の値です。

3：オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください。(オートドレンの作動には供給圧力が必要です。)

4：各コンビネーション構成機器の詳細は、本カタログの製品ページを参照ください。

5：雰囲気の悪い場所（切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所）で使用する場合はPCT樹脂ボウルをご使用ください。

●フィルタコンビネーション

CMZF

0

-

-

-

-

-

流れ方向
無記入 — 標準 (左から右)
R — 逆方向流れ (右から左)

配管接続口径
02 — Rc1/4
03 — Rc3/8
04 — Rc1/2 (CMZF500のみ選択可)

残圧排気弁
無記入 — なし
V — 残圧排気弁付 (2次側末端部に設置)

ボウル仕様
APG — オートドレンN.O.+ボウルガード付
CPG — オートドレンN.C.+ボウルガード付
NPG — 継手付ドレンコック+ボウルガード付
PAPG — PCT樹脂ボウル+オートドレンN.O.+ボウルガード付
PCPG — PCT樹脂ボウル+オートドレンN.C.+ボウルガード付
PNPG — PCT樹脂ボウル+継手付ドレンコック+ボウルガード付
※IBCY、FNZ、MFZ、MMFZ同一仕様となります。

構成機器

記号	構成
CF	IBCY FNZ — —
CFM	IBCY FNZ MFZ —
CFD	IBCY FNZ — MMFZ
CFMD	IBCY FNZ MFZ MMFZ
FM	— FNZ MFZ —
FD	— FNZ — MMFZ
FMD	— FNZ MFZ MMFZ
MD	— — MFZ MMFZ

ボディサイズ

記号	IBCY・FNZ・MFZ・MMFZボディサイズ
40	40サイズ
50	50サイズ

CMZF — フィルタコンビネーション

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧排気弁

モジュール
圧カスイッチ


モジュール
アダプタ

ブラケット


圧力計

参考資料


●CMZF400-[CF]

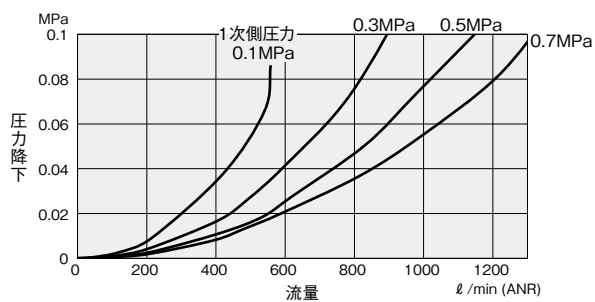


●CMZF500-[CF]

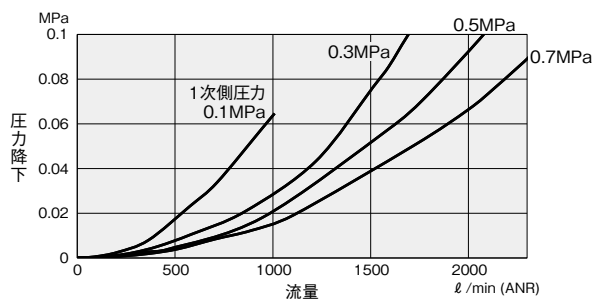


●CMZF400-[CFM] [FM]

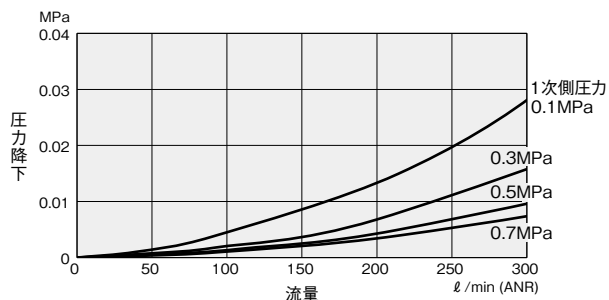


●CMZF500-[CFM] [FM]

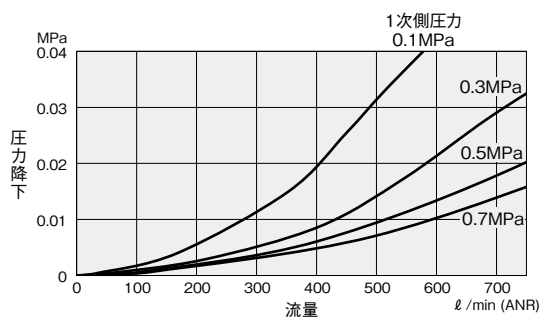


●CMZF400-[CFD] [CFMD] [FD]
[FMD] [MD]

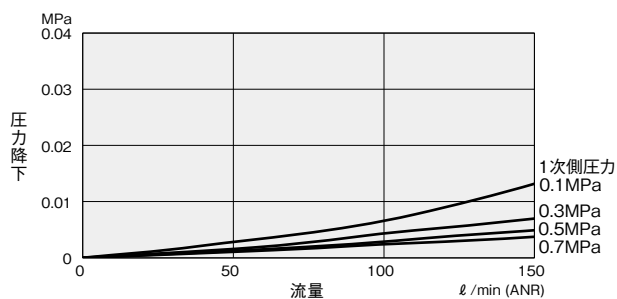

●CMZF500-[CFD] [CFMD] [FD]
[FMD] [MD]

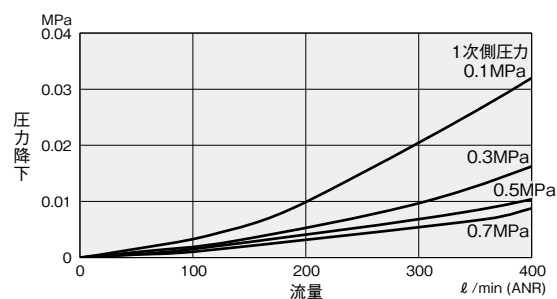


- CMZF400-[CF] [FM] [FD] [MD]
- CMZF500-[CF] [FM] [FD] [MD]

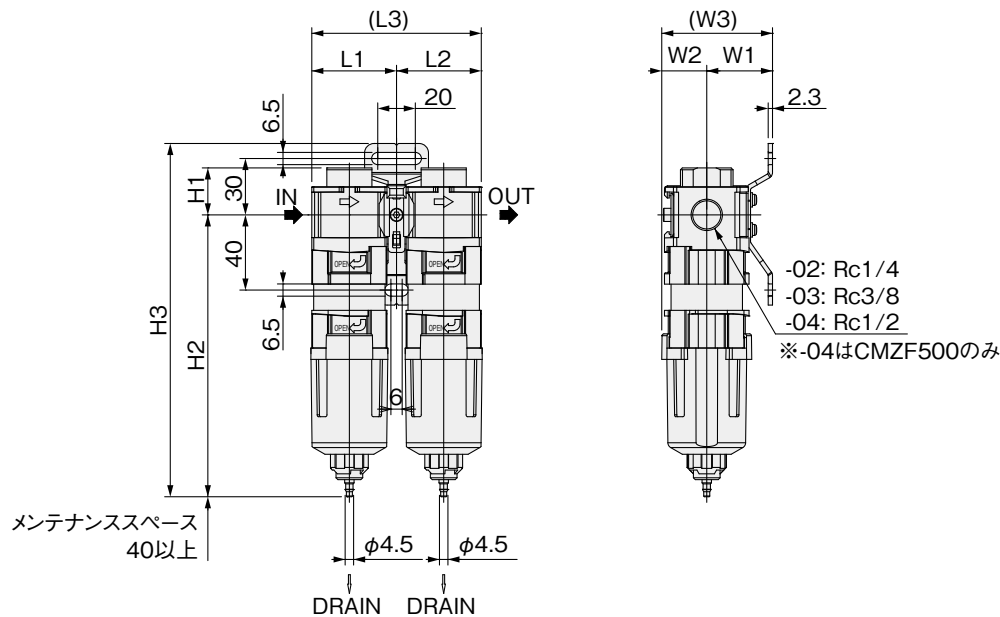


コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZF400	45.1	45.1	90.2	25	150	188	35	24	59
CMZF500	55.1	55.1	110.2	25	166	204	35	28.5	63.5

- CMZF400-[CFM] [CFD] [FMD]
- CMZF500-[CFM] [CFD] [FMD]

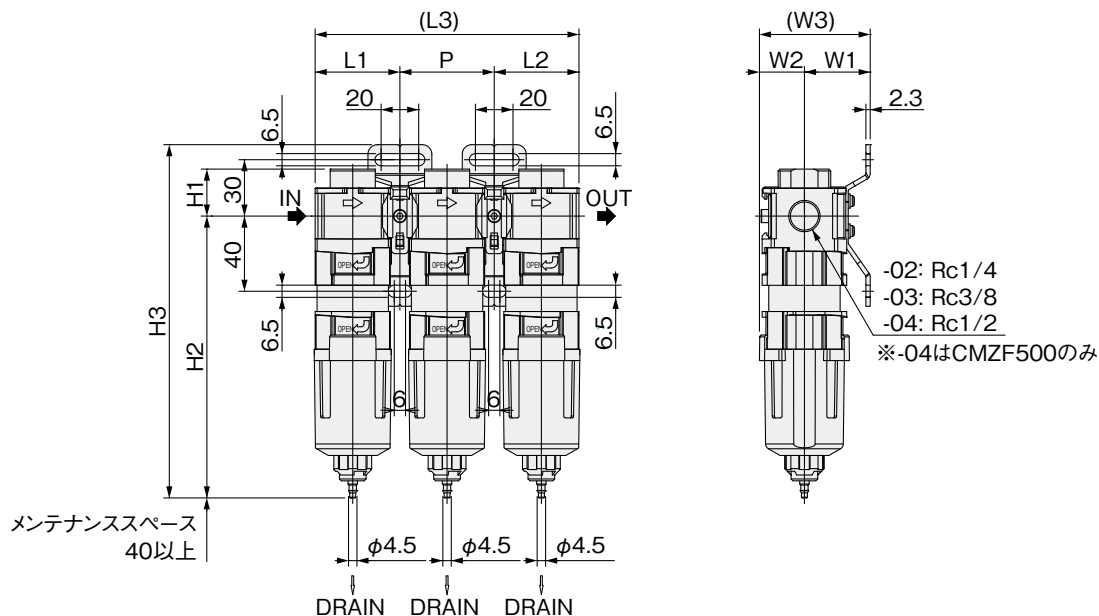

コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	P	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZF400	45.1	45.1	140.4	50.2	25	150	188	35	24	59
CMZF500	55.1	55.1	170.4	60.2	25	166	204	35	28.5	63.5


- CMZF400-[CFMD]
- CMZF500-[CFMD]


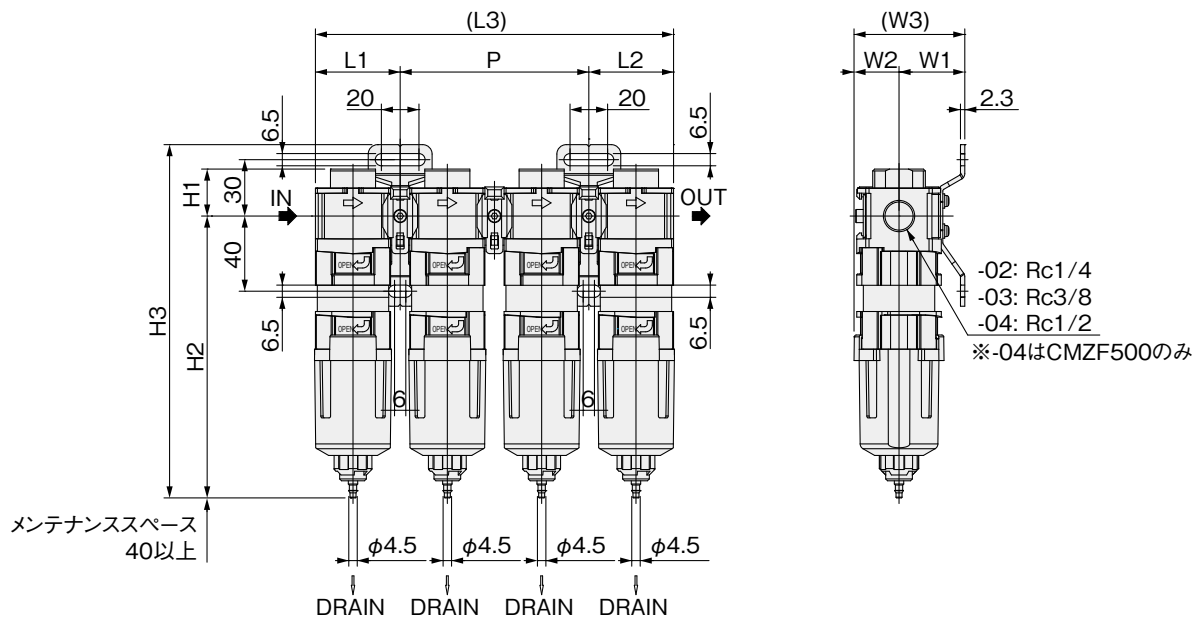




コンビネーションタイプ	L1	L2	L3	P	H1	H2	H3	W1	W2	W3
CMZF400	45.1	45.1	190.6	100.4	25	150	188	35	24	59
CMZF500	55.1	55.1	230.6	120.4	25	166	204	35	28.5	63.5



オプション構成図

●CMZF400・500 構成図

 : ブラケット付接続金具

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図															
CF FM FD MD	オプション なし		-V																
<table><tr><th>構成機器</th><th>①</th><th>②</th></tr><tr><td>CF</td><td>IBCY</td><td>FNZ</td></tr><tr><td>FM</td><td>FNZ</td><td>MFZ</td></tr><tr><td>FD</td><td>FNZ</td><td>MMFZ</td></tr><tr><td>MD</td><td>MFZ</td><td>MMFZ</td></tr></table>					構成機器	①	②	CF	IBCY	FNZ	FM	FNZ	MFZ	FD	FNZ	MMFZ	MD	MFZ	MMFZ
構成機器	①	②																	
CF	IBCY	FNZ																	
FM	FNZ	MFZ																	
FD	FNZ	MMFZ																	
MD	MFZ	MMFZ																	

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図														
CFM CFD FMD	オプション なし		-V															
<table><tr><th>構成機器</th><th>①</th><th>②</th><th>③</th></tr><tr><td>CFM</td><td rowspan="2">IBCY</td><td rowspan="2">FNZ</td><td>MFZ</td></tr><tr><td>CFD</td><td>MMFZ</td></tr><tr><td>FMD</td><td>FNZ</td><td>MFZ</td><td>MMFZ</td></tr></table>					構成機器	①	②	③	CFM	IBCY	FNZ	MFZ	CFD	MMFZ	FMD	FNZ	MFZ	MMFZ
構成機器	①	②	③															
CFM	IBCY	FNZ	MFZ															
CFD			MMFZ															
FMD	FNZ	MFZ	MMFZ															

構成機器	オプション	構成図	オプション	構成図
CFMD	オプション なし		-V	

F: Fモジュール (連結用)
D: Dモジュール (連結用・ブラケット付)
TP: 中間取出しブロック
SP: 配管アダプタ

PS: 圧力スイッチモジュール
DPS: 圧力スイッチモジュール (ブラケット付)
50VZ: 残圧排気弁

CMZ

IBCY

正圧仕様

IBCY

負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧排気弁

圧力スイッチ
モジュール

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計

参考資料

オプション寸法図

●CMZF400・500 オプション寸法図 (mm)

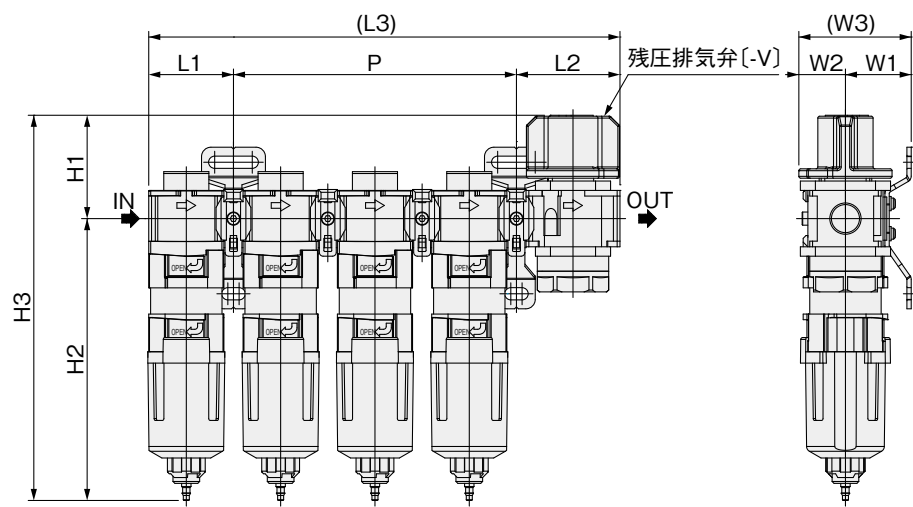

コンビネーションの組合せごとのオプション位置、ブラケット位置は54ページのオプション構成図をご覧ください。

オプション選択時の全長（面間）と取付寸法表

●CMZF400・500 オプション寸法表 (mm)

コンビネーション タイプ	構成機器	-V						
		残圧排気弁						
		L2	L3	P	H1	H3	W2	W3
CMZF400	CF、FM、FD、MD	55.1	150.4	50.2	55	205	24.8	59.8
	CFM、CFD、FMD		200.6	100.4				
	CFMD		250.8	150.6				
CMZF500	CF、FM、FD、MD	55.1	170.4	60.2	55	221	28.5	63.5
	CFM、CFD、FMD		230.6	120.4				
	CFMD		290.8	180.6				

※網掛け寸法はオプションなしの場合と同じ値です。

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残
圧
排
気
弁

モジュール
圧カスイッチ

モジュール
アダプタ

フ
ラ
ケ
ット

圧
力
計

参
考
資
料

iB Series


高速サイクロン方式の
水分分離器登場！

iB-Cyclone

PAT. PEND.

アイビー

サイクロン

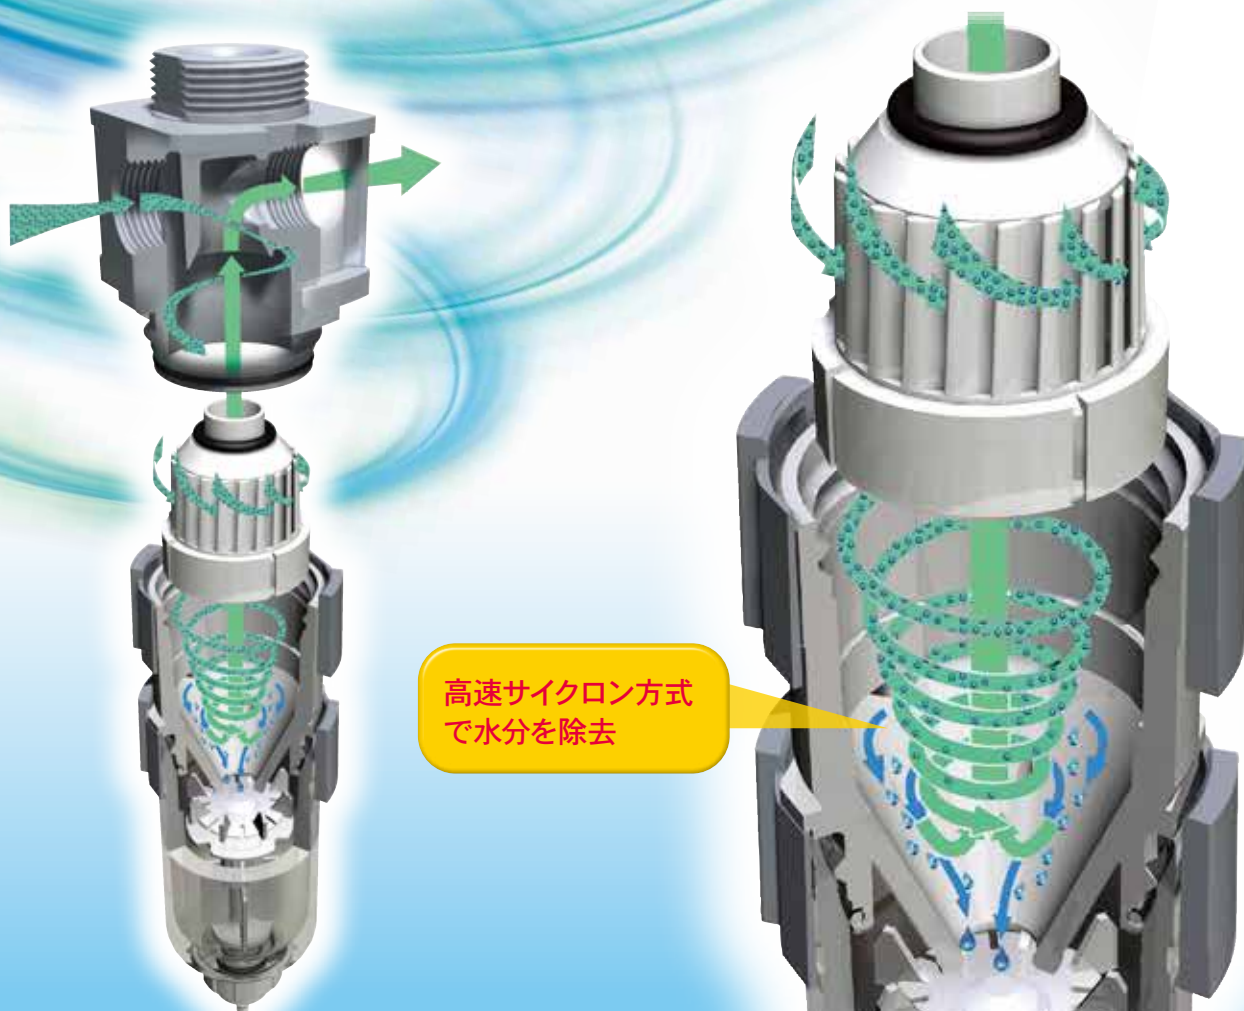

優れた水分分離性能

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%^注以上。

注：当社測定基準による。

サイクロン方式

遠心分離のノウハウを突き詰めた、**高速サイクロン方式**の水分分離器(特許出願中)。

メンテナンス性向上

エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。
オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。

幅広い流量域

幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。

幅広い使用環境に対応

耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。




注意 ご使用になる前に9ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

ユーザー様の課題

- 配管内の水分が取りきれなくて困っている
- エレメントの交換などメンテナンスに苦労している

コガネイはユーザー様の課題を **iB-Cyclone** で解決し、
新たな価値をご提供します。

iB-Cycloneは、高速サイクロン方式により、流量が増加しても水分の分離率が落ちません。
小流量域から大流量域まで、安定した分離性能を発揮します。

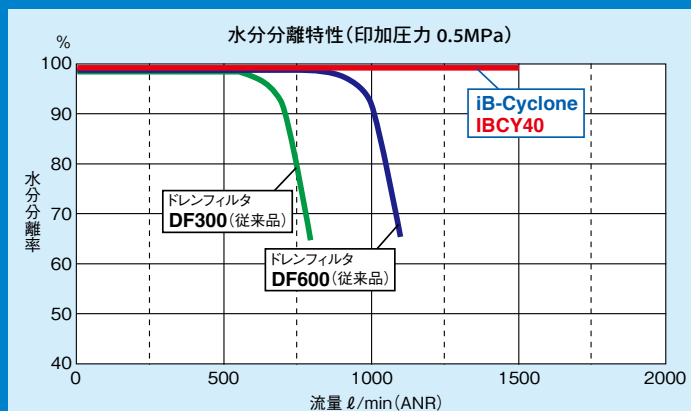


※当社製ドレンフィルタとの水分分離比較(参考)。

iB-Cycloneの使用例

- 各サブライン配管内の水分除去、装置毎の水分除去
- フィルタ、レギュレータの一次側の水分除去
- 膜式エアドライヤへの供給エアの前処理
- 装置末端での水分除去

※必ず油分・固形物を取り除いたエアで使用してください。

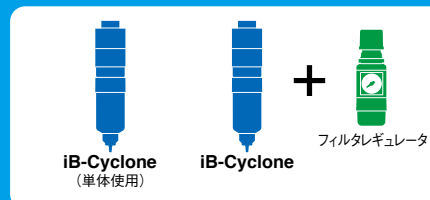

バリエーション・オプション

IBCY30

IBCY40

IBCY50



ボウルガード付の場合




オートドレン式
NO (ノーマルオープン)
NC (ノーマルクローズ)



継手付ドレンコック



ボウルガード付



金属カバー付
IBCY40-□-□-□-BG
IBCY50-□-□-□-BG

注1: 金属カバーはIBCY30には取り付けられません。
注2: iB-Cyclone同士をモジュールで連結した場合には、金属カバーの取付は、どちらか片側のみの取付となります。

ブラケット
8Z-CBK



CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計


参考資料

iB-Cyclone

IBCY30・IBCY40・IBCY50



オートドレン式

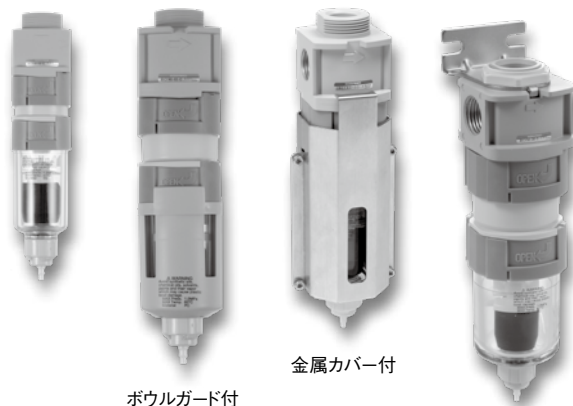

ボウルガード付

金属カバー付

項目	形式	IBCY30	IBCY40	IBCY50
使用流体		空気 (油分・固形物を含まない空気)		
配管接続口径	Rc	1/8、1/4	1/8、1/4、3/8	1/4、3/8、1/2
最高使用圧力	MPa	1.0		
保証耐圧力	MPa	1.5		
使用温度範囲 (雰囲気および使用流体)	℃	0～60		
水分分離率 ^{注1}	%	99以上		
水滴貯容量 (-Nの場合)	mℓ	13	16	27
最大流量 ^{注2}	ℓ/min(ANR)	850	1500	2800
主要部材質	本体	アルミ合金ダイカスト		
	ボウル	PC (ポリカーボネート) / PCT (ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート) ^{注3}		
	ブラケット	銅板 (無電解ニッケルめっき)		
質量 (標準品・最大配管接続口径の場合)	kg	0.15 (0.16) ^{注4}	0.20 (0.21) (0.33) ^{注4}	0.30 (0.31) (0.48) ^{注4}
オプション		ブラケット		

注1：当社測定条件による。

2：印加圧力0.5MPaの環境下で、0.1MPa圧力降下時(最大配管接続口径)の最大流量です。選定する場合には61ページの各種特性グラフをご確認ください。

3：雰囲気の悪い場所 (切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所) で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。

4：() はボウルガード付の質量、〈 〉 は金属カバー付の質量です。

IBCY [] - [] - [] - [] - [] - []

ブラケット
無記入 — ブラケットなし
B — ブラケット付

ボウルガード仕様
無記入 — ボウルガードなし
PG — ボウルガード付 (樹脂製)
BG — 金属カバー付 (IBCY40・50のみ)^注
注：金属カバー付はIBCY30にはありません。
また、iB-Cyclone同士をモジュールで連結する場合、金属カバーの取付は、どちらか片側のみの取付になります。

ドレンコック仕様
A — オートドレン式ドレンコックNOタイプ
C — オートドレン式ドレンコックNCタイプ
N — 継手付ドレンコック

ボウル仕様
無記入 — 標準仕様 (ポリカーボネート)
P — PCT樹脂ボウル^注

注：雰囲気の悪い場所 (切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所) で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。

本体形式	配管接続口径	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
30	01	02			
40	01	02	03		
50		02	03	04	

iB-Cyclone

8Z-CBK


※各ボディサイズ
共通



●金属カバーのみの注文記号

BG-IBCY□

ボディサイズ
40 — IBCY40用
50 — IBCY50用



六角穴付ボルト
4個付

●メンテナンス用部品

●ボウルアセンブリ

BA-FRZB□-□-□-□

ボディサイズ
30 — IBCY30用
40 — IBCY40用
50 — IBCY50用

ボウル仕様
無記入 — 標準仕様（ポリカーボネート）
P — PCT樹脂ボウル

ドレンコック仕様
A — オートドレン式ドレンコックNOタイプ
C — オートドレン式ドレンコックNCタイプ
N — 継手付ドレンコック

ボウルガード仕様
無記入 — ボウルガードなし
PG — ボウルガード付



オートドレン式
NOタイプ
NCタイプ



継手付
ドレンコック



ボウルガード付

●シールキット（Oリング（大）2個、Oリング（小）1個）

SRK-IBCY□

ボディサイズ
30 — IBCY30用
40 — IBCY40用
50 — IBCY50用

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残
圧
排
気
弁

モ
ジ
ュ
ー
ル
圧
カ
ス
イ
ッ
チ

モ
ジ
ュ
ー
ル
ア
ダ
プ
タ


ブ
ラ
ケ
ッ
ト

圧
力
計


参
考
資
料

分離特性


●0.1MPaの場合

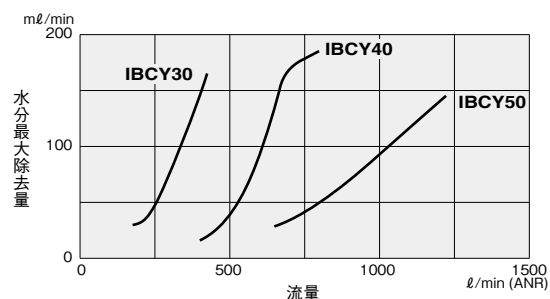


●0.3MPaの場合

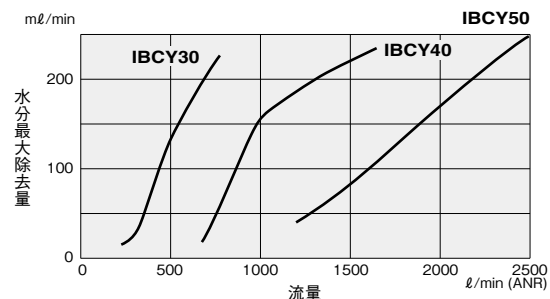

●0.5MPaの場合

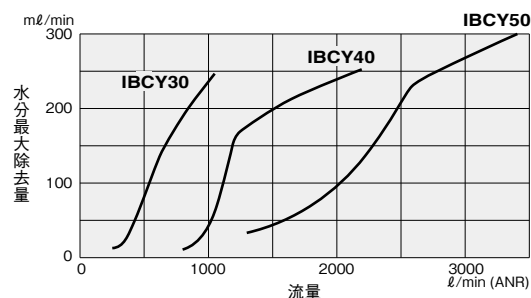


●0.7MPaの場合

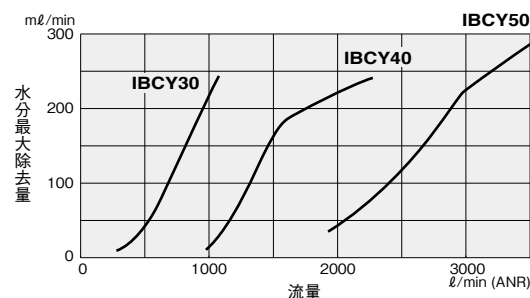


注：各処理空気流量に対する水分最大除去量は、使用条件により異なります（当グラフにより保証するものではありません）。選定時の目安として使用してください。

流量特性


IBCY30-01

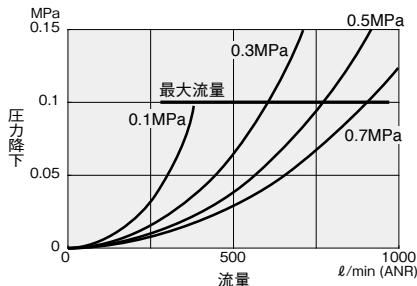


IBCY40-01

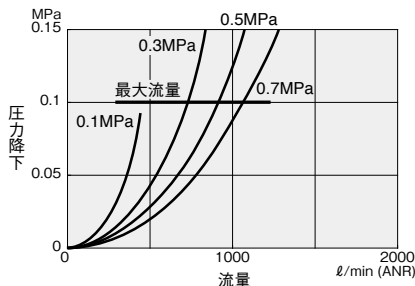


IBCY50-02

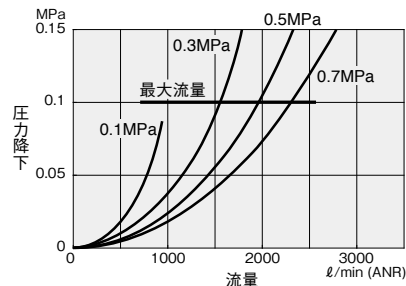


IBCY30-02

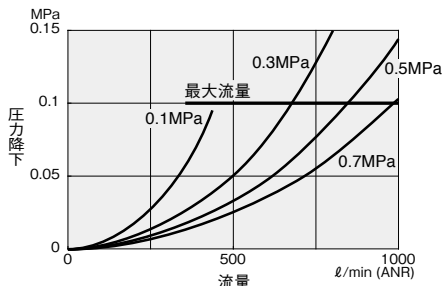


IBCY40-02

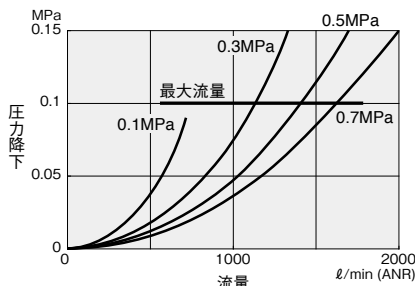


IBCY50-03

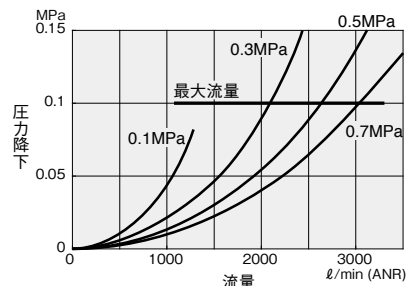


IBCY40-03

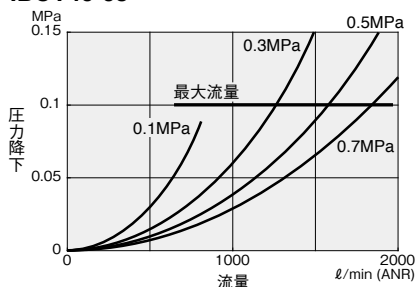

IBCY50-04

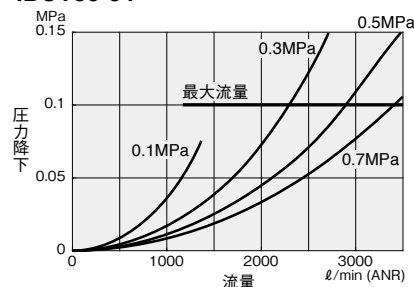

●IBCY30

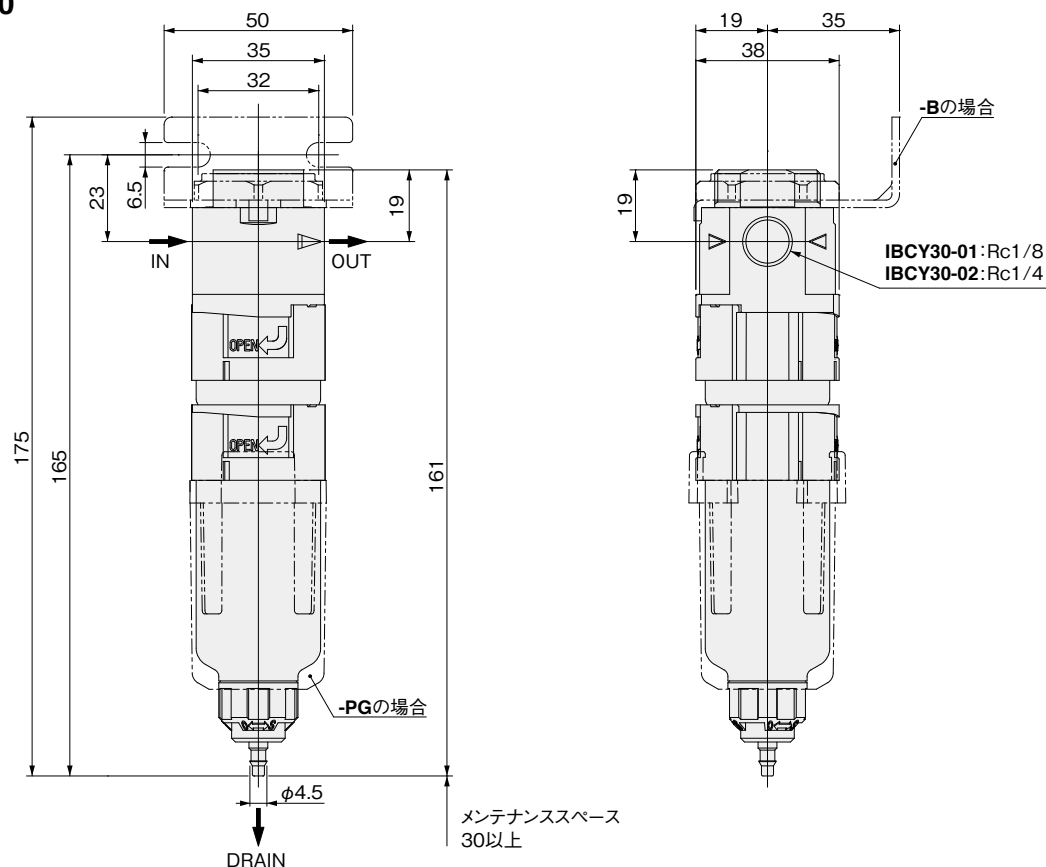IBCY
正圧仕様IBCY
負圧仕様

FNZ

MFZ


MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

●IBCY40

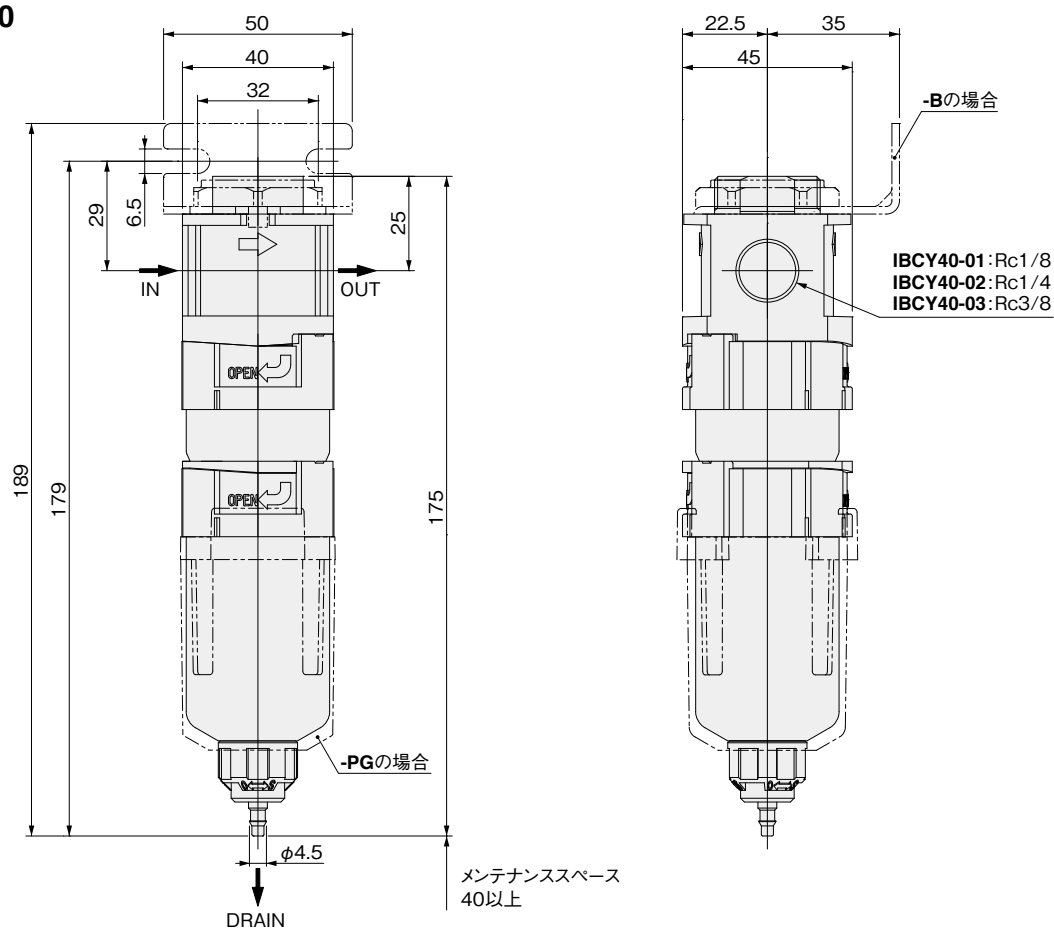
残圧
排気弁モジュール
圧カスイッ
チモジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計


参考資料

●IBCY50

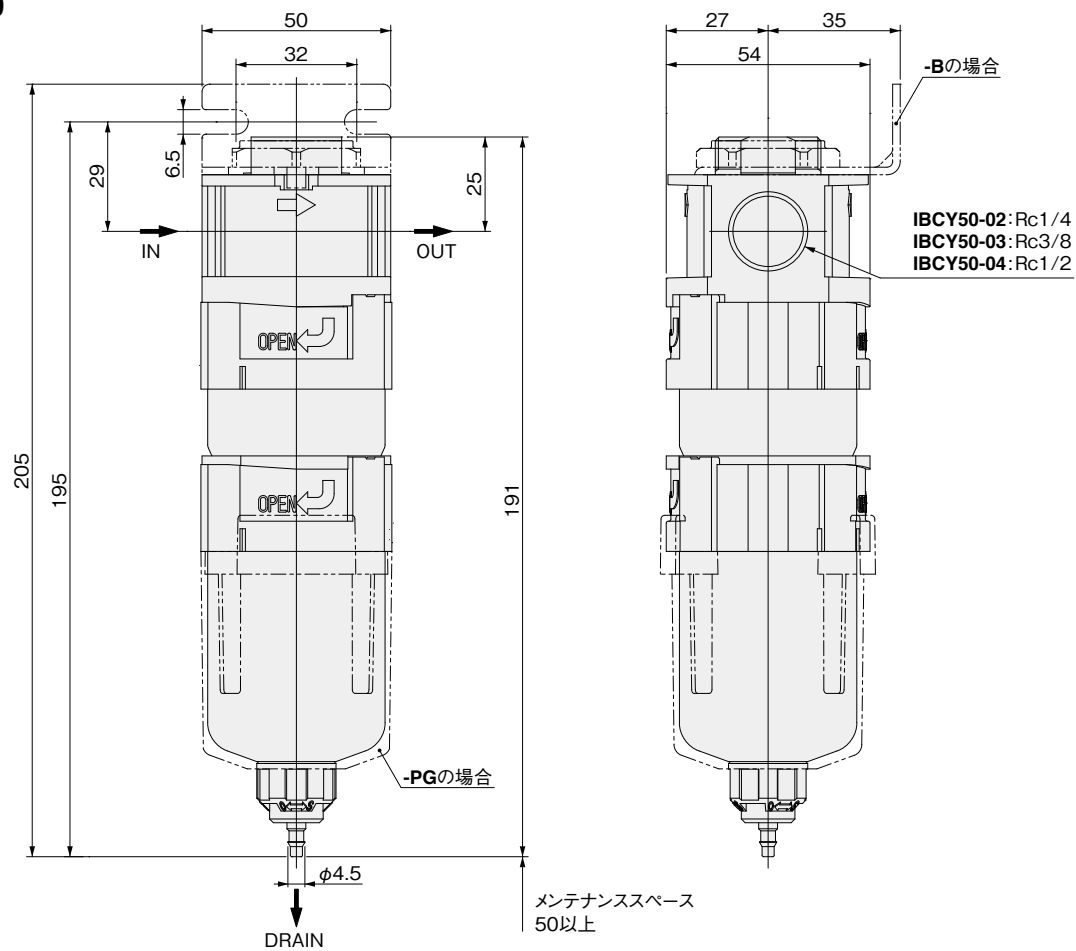


●8Z-CBK


ブラケット

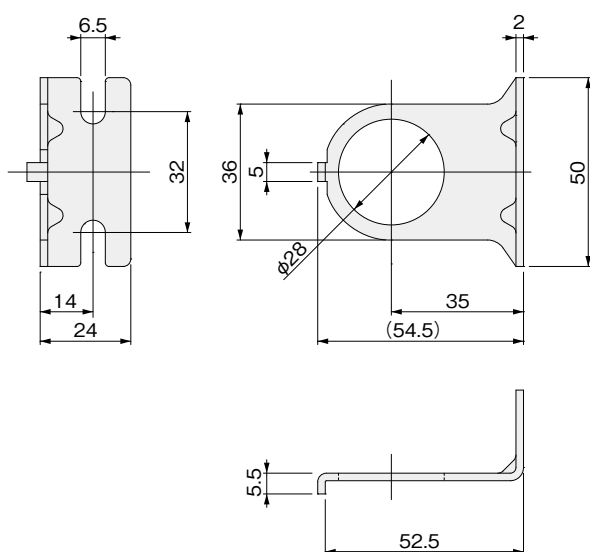

取付リング

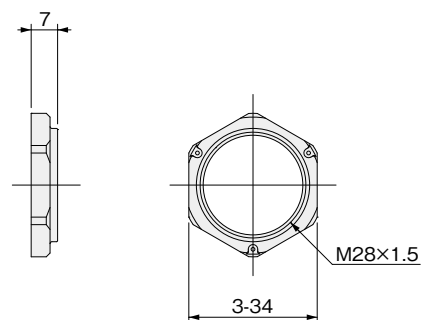


●IBCY40-□-□-BG

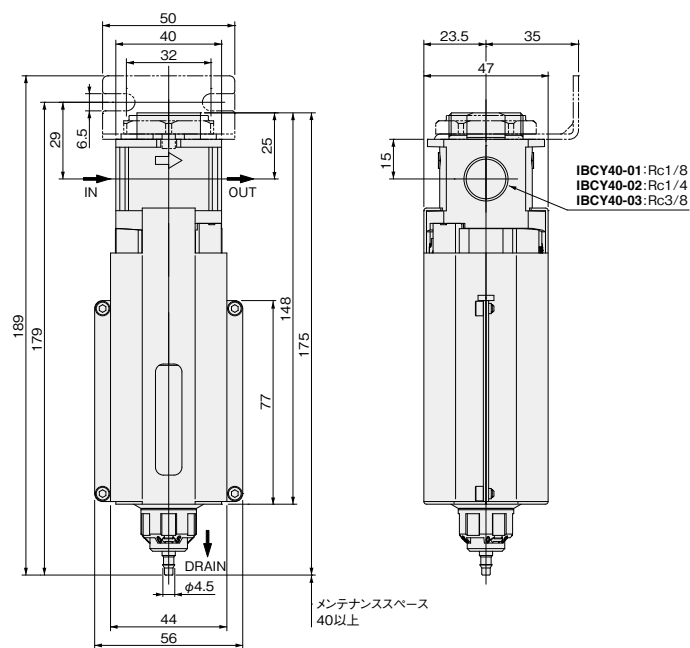


-BG: 金属カバー付

●BG-IBCY40

金属カバー

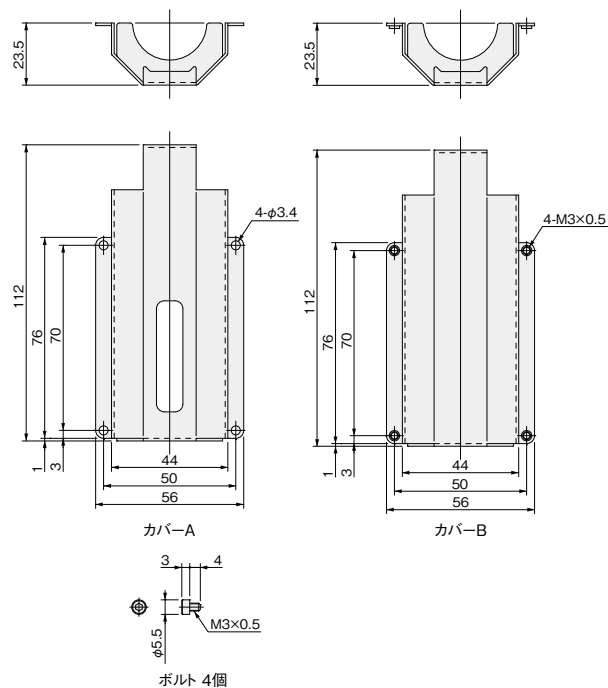


●IBCY50-□-□-BG

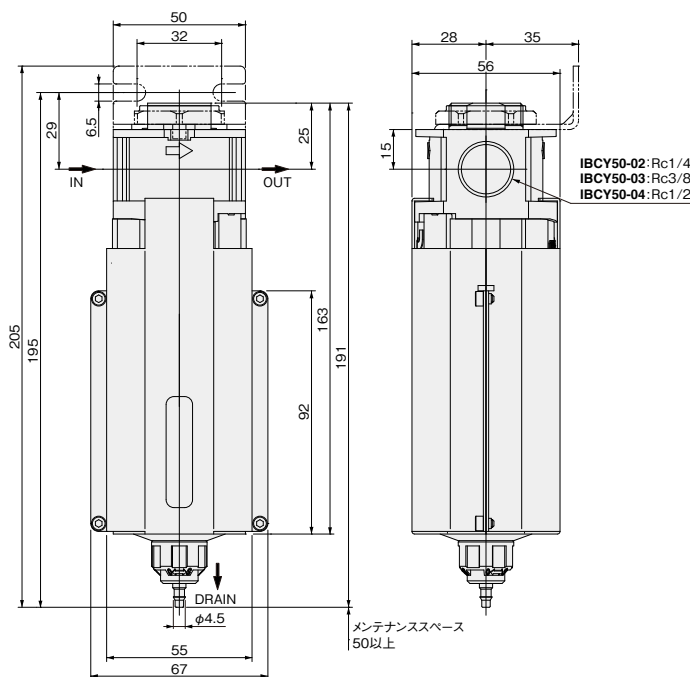

-BG: 金属カバー付

●BG-IBCY50

金属カバー

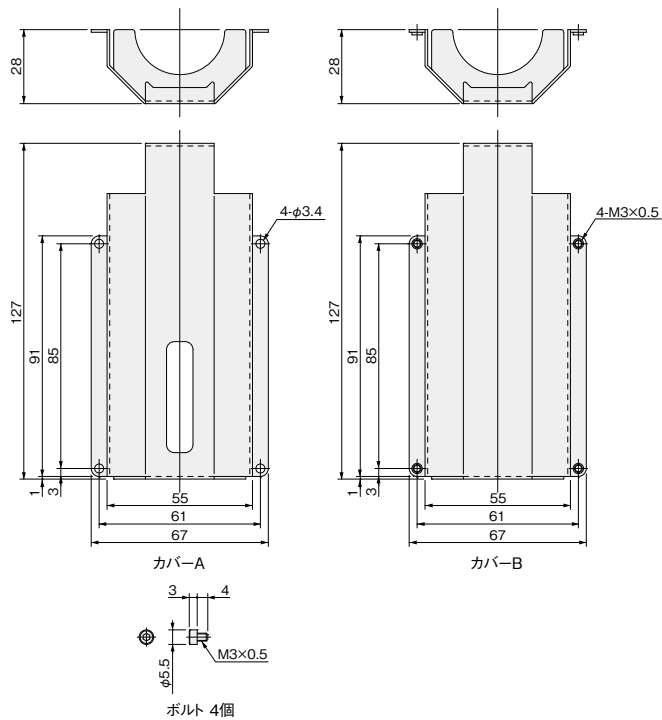

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カスイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料



1. 配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分行なってください。
配管作業中に発生した切屑やシールテープ、錆などが混入すると、性能・機能の低下や機能停止の原因となります。
2. 使用流体および雰囲気下記のような物質が含まれている時は、使用できません。
有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・フロンガス・オゾン・酸類・その他腐食性ガス。
3. 上記のガス、液体、およびねじロック剤、漏れ検知液、熱水等の雰囲気または付着する場所、または紫外線が直接照射される場所での使用はできません。詳細につきましては、158ページの参考資料をご覧ください。
4. 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用する時は、カバーなどで保護してください。
5. 製品仕様を超える量の水分を流さないでください。水滴が2次側へ飛散する場合があります。詳しくは61ページの分離特性をご覧ください。
6. 製品本体内部に結露、結霜が生じた場合、露(霜)が2次側に飛散する場合があります。

使用流体・使用環境

1. 供給流体は清浄空気(40 μ m以下のフィルタを使用のこと)を使用してください。清浄空気以外の使用を検討する場合は、必ず最寄りの当社営業所または技術サービスセンターへご相談ください。
2. 油分または固形物が混入する空気は使用できません。



油分または固形物が混入した空気を使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。




取付・配管

製品を圧力発生源に直接取り付けて使用しないでください。使用する場合は、固形物・油分・温度の対策を十分に行なってください。



対策を行わないと、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

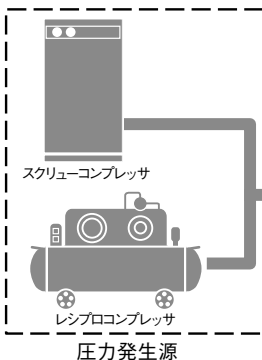


過度の油分・固形物不可
使用温度範囲以上の
雰囲気・流体不可

iB-Cyclone




注意 iB-Cycloneで除湿はできません。

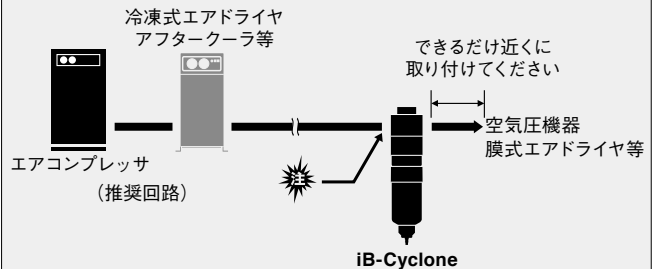

1. iB-Cycloneは、水分除去のための製品です。圧縮空気中に含まれた水蒸気は除去できません(除湿できません)。除湿が必要な場合には、2次側に膜式エアドライヤ等をご使用ください。
2. iB-Cycloneの2次側で配管内に結露が生じないように、導入するエアは、冷凍式エアドライヤ、アフタークーラ等を介して、周囲温度より低くしてください。また、使用する空気圧機器のできるだけ近くに取り付けてください。

1. 供給空気および周囲温度が60℃以下のところに設置してください。
2. 配管接続部を上、ドレン排出口を下にして、鉛直に取り付けてください。
3. ガードボタンの回転スペース、ボウルの取外しスペース等、各種メンテナンスが容易にできるようにスペースをとってください。
4. ブラケットを取り付ける場合は、取付リングを5.0N・m以下で締め付けてください。
5. 製品に表示してある矢印(フローマーク)の向きにエアが流れるように配管してください。逆向きに流すと十分な水分除去機能が発揮できません。

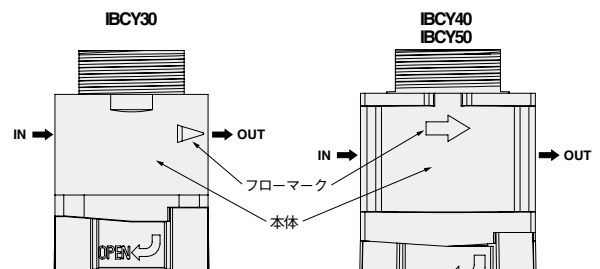

6. 製品に配管荷重、および過度のトルクがかからないようにしてください。配管を締め付ける場合には、本体を保持して、下表の推奨締付トルクで締め付けてください。

推奨締付トルク

	N・m			
接続ねじ	1/8	1/4	3/8	1/2
トルク	4.5~6.5	7~9	12.5~14.5	20~22

7. 鋼管配管などの柔軟性がない配管は、配管側から大きなモーメント荷重や振動の伝播を受け易いので、フレキシブルチューブなどを介在させて、それらの影響を受けないようにしてください。


●定期的なメンテナンス

ボウル

1. ボウル部(透明樹脂部分)のクラック、傷、その他の劣化を検出するために定期的な点検を行ってください。
2. クラックや傷、その他の劣化が認められた場合には、破壊の原因になりますので、新しいボウルに交換してください。ボウルの注文形式につきましては60ページをご覧ください。
3. ボウルの汚れや透明度が低下した場合も新しいボウルに交換してください。洗浄する場合には、希釈した家庭用中性洗剤で洗浄し、洗浄後に洗剤を水で洗い流してください。
4. ボウルの取外しおよび取付けは、下図のように行なってください(製品内の圧力を必ず抜いてから作業してください)。
5. ボウルの取付け取外しは、ガードボタンを把持して行なってください。




ボウルガード付の場合は、ボウルガードを把持すると、ボウルガードが脱落する可能性があります。

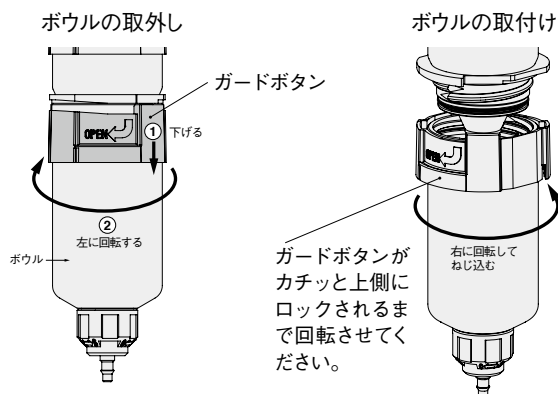

ドレンコック

1. 水の量が下図左の状態より多量になると、水分除去機能が大幅に低下します。水の量が下図左の状態になる前に必ず水抜きを行ってください。ドレンコックの操作は手で行なってください。
2. ドレンコックには内径φ4のチューブを接続することができます。接続する時はドレンコックが閉まっている(ロックされている)ことを確認してから行なってください。チューブは継手付近で極端に曲げたりこじったりしないでください。継手部が横荷重によって破損する恐れがあります。また、立ち上がり配管は避け、配管は5m以下としてください。
3. オートドレン式をご使用の場合、1次側に溜まった水が一気に流れ込み、下図右の上限レベルを超えると作動不良に至りますので、上限レベルを超えないように注意してください。

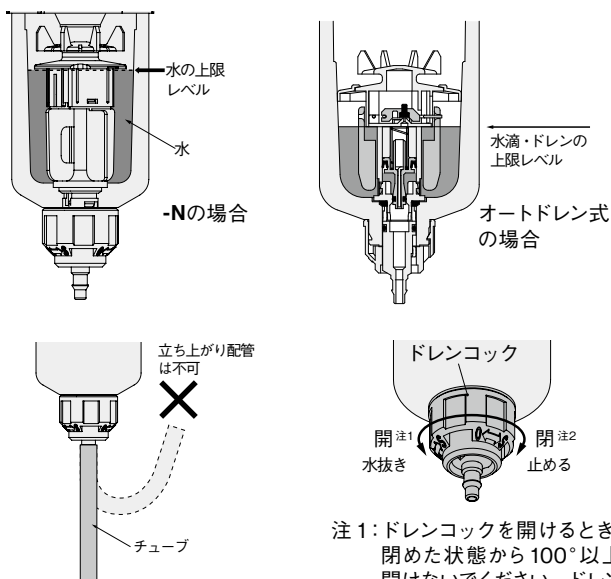


注：継手に接続するチューブの切断面は直角に切断し、図のようにしっかり奥まで差し込んでください。また、装着後、軽く引いて抜けないことを確認してください。

注1：ドレンコックを開けるときの、閉めた状態から100°以上開けないでください。ドレンコックが破損する恐れがあります。

注2：ドレンコックを閉める時には、カックとロックされるまでしっかり回転させてください。

旋回発生部


1. 旋回発生部にゴミのつまり等が生じると分離機能が低下します。その場合は、下図のように分解し、洗浄、除去してください(製品内の圧力を必ず抜いてから作業してください)。
2. 旋回発生部の再組立の際は、「シールキット」をご用意の上、新しいOリングを使用してください。シールキットの注文形式につきましては60ページをご覧ください。

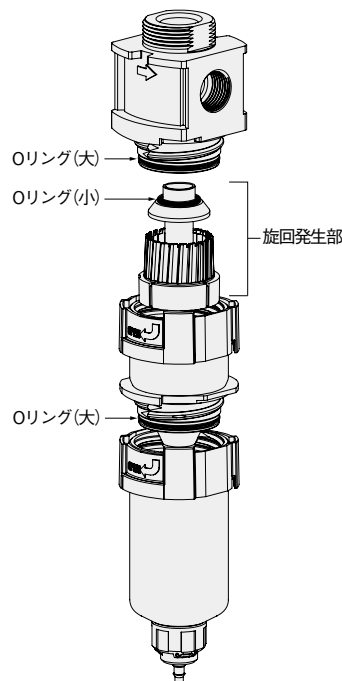

組立方法


再組立は以下の手順で行なってください。

- ① フィンをコニカルチューブに挿入し、手で押し込んでください。
- ② パスチューブに新しいOリング(小)を取り付けます。
- ③ フィンにパスチューブを装着します(フィンの座にすわるように装着してください)。
- ④ Oリング(大)2ヵ所も交換し、コニカルチューブと本体を組み付けてください。

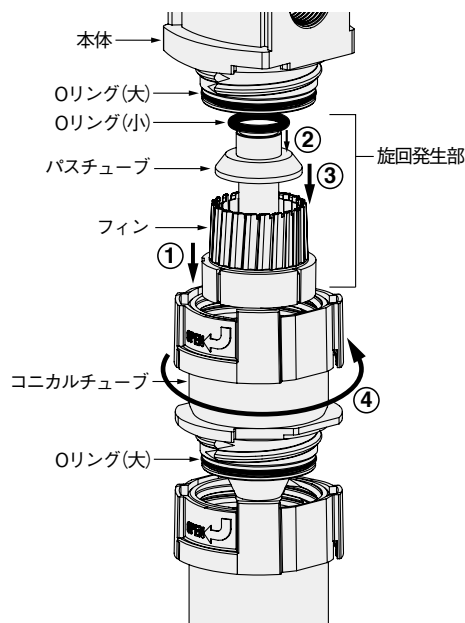

ボウルガードの取外し・取付け

1. ボウルガードの取付け・取外しは、必ず製品内部の圧力を抜いてから作業を行ってください。
2. ボウルガードを取り外す（取り付ける）場合は、下図に示す方法で行ってください。

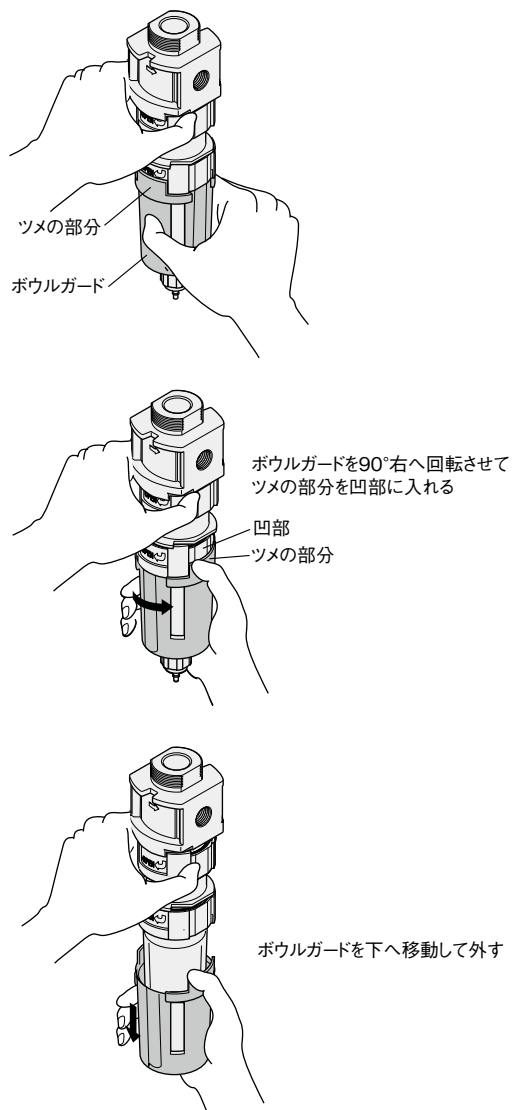


3. ボウルガードを取り付ける場合は、上図と逆の手順で行ってください。

金属カバーの取付け・取外し








金属カバーの取付けは以下の手順で行なってください。

- ① iB-Cycloneの本体を、下図の黒矢印が合うようにカバーAとカバーBで挟み込んでください（窓の位置は180° 反転可能です）。
- ② カバーA側から六角穴付ボルトを1.0～1.2N・mで締め付けてください。

金属カバーを取り外す場合は、六角穴付ボルトを外してください。

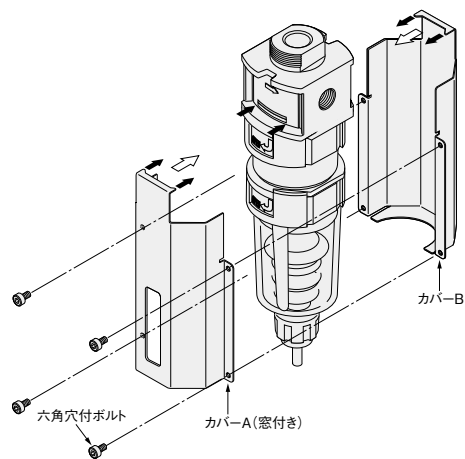

●オートドレン式の作動説明

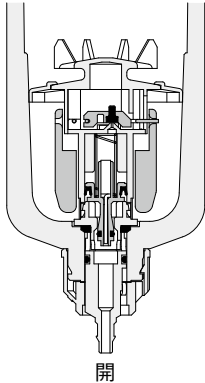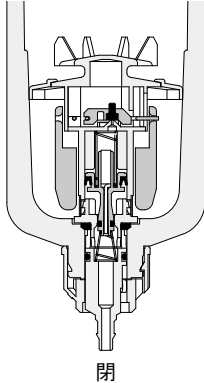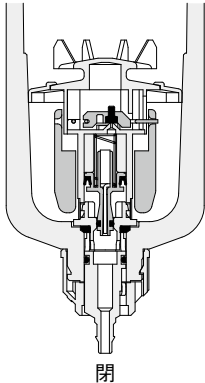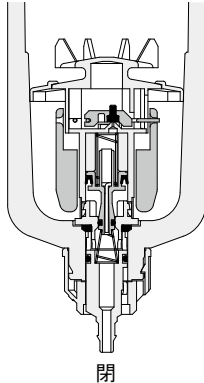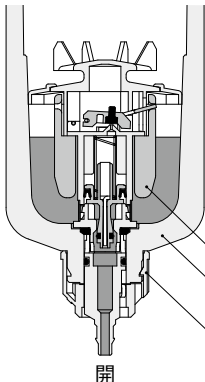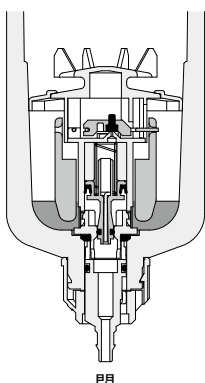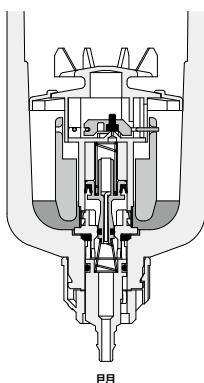状態	タイプ	NOタイプ	NCタイプ
無加圧時		無加圧時は水排出部が開放状態になっているので、水は自然排出されます。	無加圧時も水排出部が閉状態なので、水は排出されません。
			注：無加圧時に水を排出しませんので、無加圧（低圧）時でも水が多く出る箇所では、手動による水排出が必要な場合があります。
加圧時		最低作動圧(0.15MPa)以上の圧力が充填されるまでは、水排出部からエアと共に水が一時的に排出されます。最低作動圧以上の圧力が充填された後、エアと水は止まります。	無加圧時と同じく、水排出部は閉状態なので水は排出されません。
		注：最低作動圧以上の圧力に昇圧されるまではエアの排気があるため、吐出流量の小さなコンプレッサでは圧力の充填がされない場合があります。	
水排出時		ボウル内に水が一定高さまで溜まるとフロートが上がり、水を自動的に排出します。	ボウル内に水が一定高さまで溜まるとフロートが上がり、水を自動的に排出します。
		注：ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。詳細は、66ページをご覧ください。	注1：オートドレンの作動には、供給圧が必要です。供給圧は0.15MPa以上を確保してください。 2：ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。詳細は、66ページをご覧ください。
水排出終了時		水が排出されるとフロートが下がり、水排出部は閉状態となり水の排出が止まります。	水が排出されるとフロートが下がり、水排出部は閉状態となり水の排出が止まります。
			

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料


iB Series

サイクロン方式の
負圧用水分分離器登場!

iB-Cyclone

アイビー

サイクロン

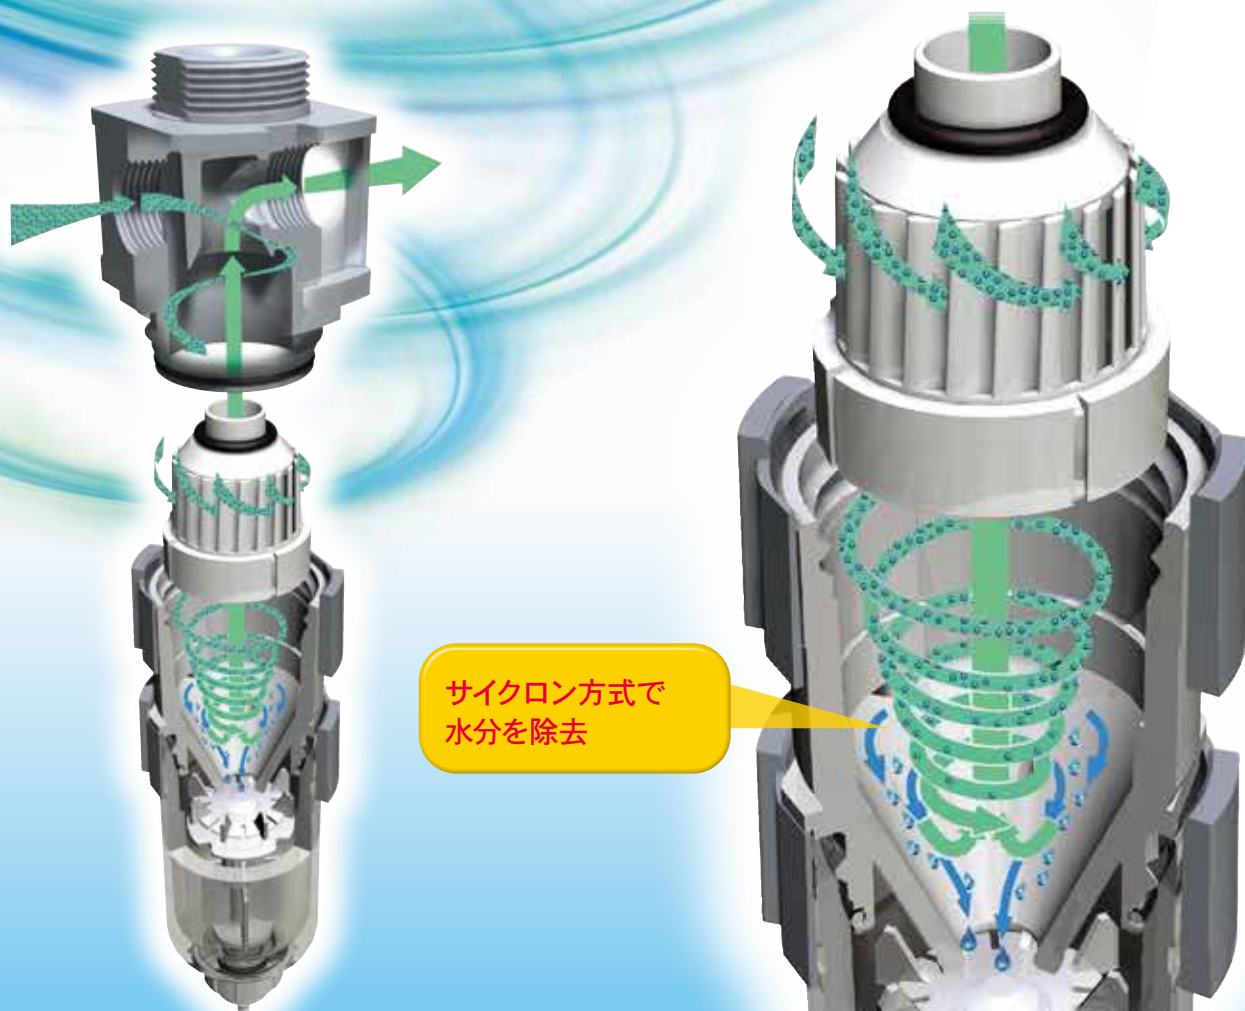

優れた水分分離性能

水分分離率90%^注以上。

注：当社測定基準による。

サイクロン方式

遠心分離のノウハウを突き詰めた、**サイクロン方式**の水分分離器(特許取得)。

メンテナンス性向上

エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。

幅広い真空流量域

幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。

幅広い使用環境に対応

耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。




注意 ご使用になる前に9ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

ユーザー様の課題

●真空ポンプを利用した場合、ワーク吸着時の水分吸引によるポンプ故障が心配

コガネイはユーザー様の課題を **iB-Cyclone** で解決し、新たな価値をご提供します。

iB-Cycloneは、サイクロン方式により、流量が増加しても水分の分離率が落ちません。小流量域から大流量域まで、安定した分離性能を発揮します。

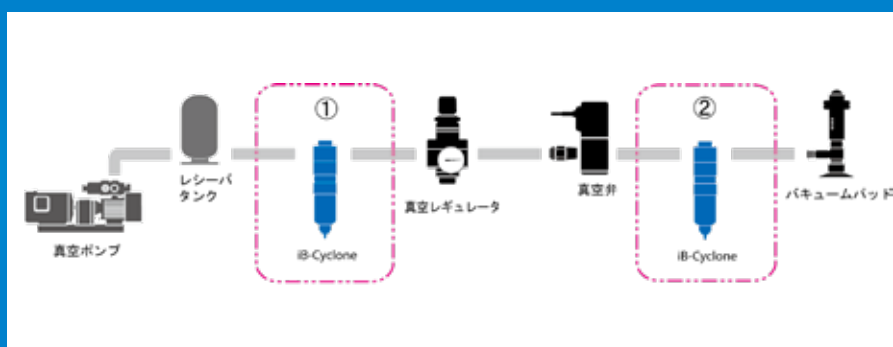

iB-Cycloneの使用例

- 機器の直後に取り付け、洗浄液などの飛沫の吸い込みを即座に除去。
- ポンプの前に取り付け、回路内部に蓄積した液滴を直前で除去。

ポンプの故障、メンテナンスの頻度を削減

バリエーション・オプション



継手付ドレンコック



ボウルガード付



金属カバー付
IBCY40-□-□-□-**BG**
IBCY50-□-□-□-**BG**

注1：金属カバーはIBCY30には取り付けられません。

2：iB-Cyclone同士をモジュールで連結した場合には、金属カバーの取付は、どちらか片側のみの取付となります。

ブラケット
8Z-CBK



CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧排気弁

モジュール
圧カススイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット



圧力計

参考資料

iB-Cyclone

IBCY30・IBCY40・IBCY50

表示記号

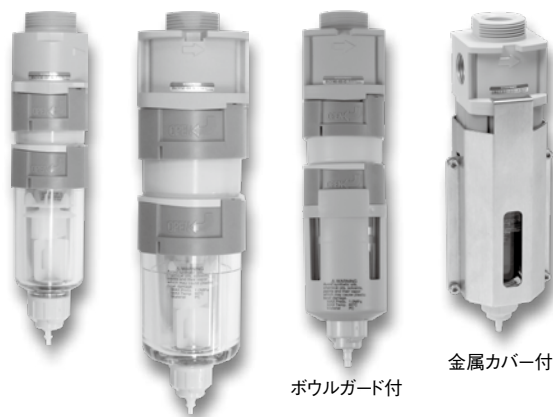

ボールガード付

金属カバー付

仕様（負圧）

項目		形式	IBCY30		IBCY40			IBCY50			
使用流体			空気								
配管接続口径			Rc	1/8	1/4	1/8	1/4	3/8	1/4	3/8	1/2
使用圧力範囲			kPa	-100~0							
真空破壊圧力			MPa	0.7 以下 ^{注5}							
保証耐圧力			MPa	1.5							
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）			℃	0~60							
水分分離率 ^{注1}			%	90以上							
水滴貯容量（-Nの場合）			mℓ	13		16		27			
推奨真空流量			ℓ/min(ANR)	50	100	100	150	200	200	300	400
主要部材質	本体	アルミ合金ダイカスト									
	ボウル	PC（ポリカーボネート） / PCT（ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート） ^{注2}									
	ブラケット	銅板（無電解ニッケルめっき）									
質量（標準品・最大配管接続口径の場合）			kg	0.15 (0.16) ^{注3}		0.20 (0.21) (0.33) ^{注3}		0.30 (0.31) (0.48) ^{注3}			
オプション ^{注4}			ボウルガード（樹脂製・組込み）、ブラケット（部品添付）								

注1：当社測定条件による。

2：雰囲気の悪い場所（切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所）で使用する場合はPCT樹脂のボールをご使用ください。

3：（ ）はボールガード付の質量、〈 〉は金属カバー付の質量です。

4：各種オプションの詳細は、注文記号欄をご覧ください。

5：真空破壊エアの印加は瞬間的な加圧としてください。

6：正圧で使用する場合は、59ページを参照下さい。

注文記号（負圧）

IBCY - - - - -

ブラケット
無記入 — ブラケットなし
B — ブラケット付

ボールガード仕様
無記入 — ボールガードなし
PG — ボールガード付（樹脂製）
BG — 金属カバー付（IBCY40・50のみ）^注

注：金属カバー付はIBCY30にはありません。
また、iB-Cyclone同士をモジュールで連結する場合、金属カバーの取付は、どちらか片側のみの取付になります。

ドレンコック仕様
N — 継手付ドレンコック
注：負圧仕様では、オートドレン式ドレンコックは選択できません。

ボール仕様
無記入 — 標準仕様（ポリカーボネート）
P — PCT樹脂ボール^注
注：雰囲気の悪い場所（切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所）で使用する場合はPCT樹脂のボールをご使用ください。

本体 配管接続口径
形式 Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2
30 — 01 02
40 — 01 02 03
50 — 02 03 04

iB-Cyclone

流量特性

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カスイッチ


モジュール
アダプタ

ブラケット


圧力計

参考資料


IBCY30

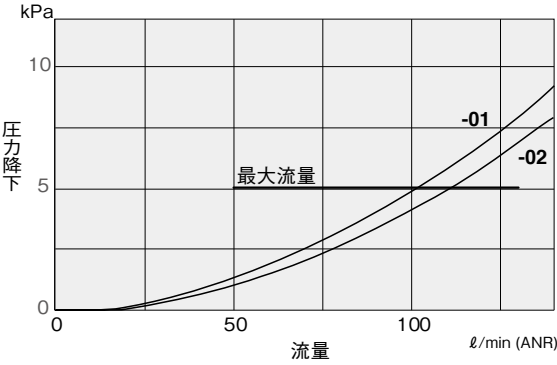


IBCY40

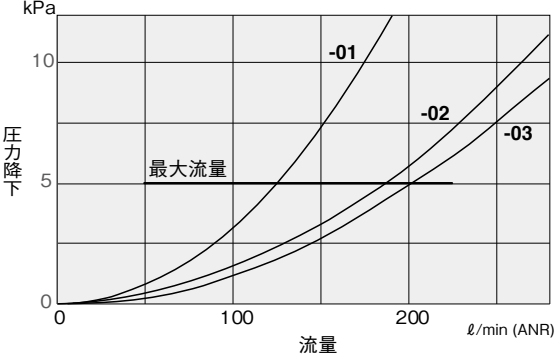

IBCY50

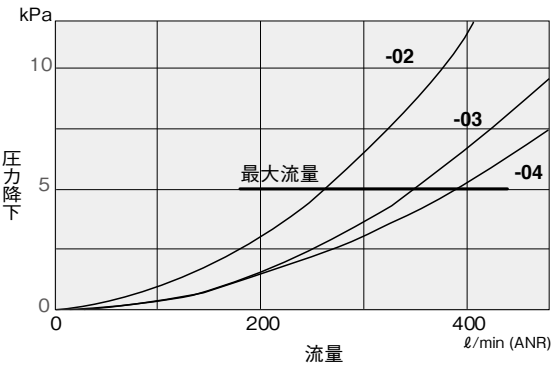

当社試験給水条件

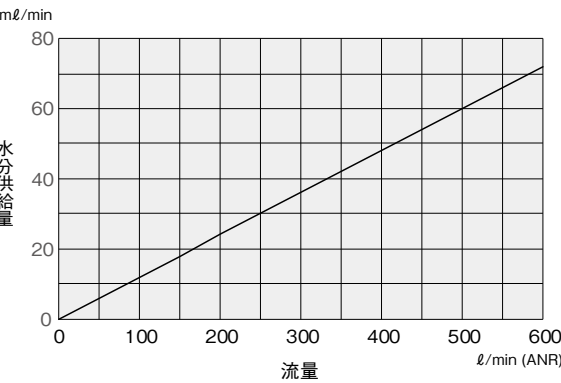



一般注意事項

1. 配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分行なってください。
配管作業中に発生した切屑やシールテープ、錆などが混入すると、性能・機能の低下や機能停止の原因となります。
2. 使用流体および雰囲気下記のような物質が含まれている時は、使用できません。
有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・フロンガス・オゾン・酸類・その他腐食性ガス。
3. 上記のガス、液体、およびねじロック剤、漏れ検知液、熱水等の雰囲気または付着する場所、または紫外線が直接照射される場所での使用はできません。詳細につきましては、158ページの参考資料をご覧ください。
4. 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用する時は、カバーなどで保護してください。
5. 製品仕様を超える量の水分を流さないでください。水滴が2次側へ飛散する場合があります。詳しくは72ページの当社試験給水条件をご覧ください。
6. 製品本体内部に結露、結霜が生じた場合、露(霜)が2次側に飛散する場合があります。
7. 真空保持用途でのご使用はお控えください。
8. 定期的に水抜きをして下さい。高真空圧でご使用した場合、ボール内に溜まった水分の沸点が下がり、気泡が生じることがあります。また、蒸発した水分が真空側に流入する恐れがあります。

使用流体・使用環境

●使用流体

1. 使用流体は清浄空気を使用してください。清浄空気以外の使用を検討する場合は、必ず最寄りの当社営業所または技術サービスセンターへご相談ください。
2. 油分または固形物が混入する空気は使用できません。



油分または固形物が混入した空気を使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

●粉塵

爆発性粉体(アルミニウム粉体、マグネシウム粉体、石炭粉末等)有機粉体(エポキシ樹脂、トナー、紙粉、デンプン等)、可燃性有機溶剤が混入する場合、粉塵爆発を生じる危険性があるため、特にご注意下さい。

●静電気

サイクロン流中に粉体が混入すると、静電気が発生することがありますので、ご注意ください。



取付・配管




注意 iB-Cycloneで除湿はできません。



iB-Cycloneは、水分除去のための製品です。空気中に含まれた水蒸気は除去できません(除湿できません)。

1. 周囲温度が60℃以下のところに設置してください。
2. 配管接続部を上、ドレン排出口を下にして、鉛直に取り付けてください。
3. ガードボタンの回転スペース、ボウルの取外しスペース等、各種メンテナンスが容易にできるようにスペースをとってください。
4. ブラケットを取り付ける場合は、取付リングを5.0N・m以下で締め付けてください。
5. 製品に表示してある矢印(フローマーク)の向きに空気が流れるように配管してください。逆向きに流すと十分な水分除去機能が発揮できません。

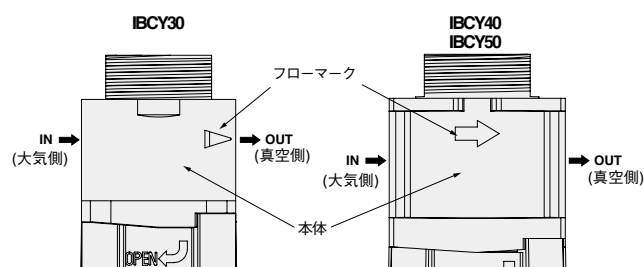

6. 製品に配管荷重、および過度のトルクがかからないようにしてください。配管を締め付ける場合には、本体を保持して、下表の推奨締め付けトルクで締め付けてください。

推奨締め付けトルク				N・m
接続ねじ	1/8	1/4	3/8	1/2
トルク	4.5~6.5	7~9	12.5~14.5	20~22

7. 鋼管配管などの柔軟性がない配管は、配管側から大きなモーメント荷重や振動の伝播を受け易いので、フレキシブルチューブなどを介在させて、それらの影響を受けないようにしてください。

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残
圧
排
気
弁

モジュール
圧カスイッチ

モジュール
アダプタ

フ
ラ
ケ
ット

圧
力
計

参
考
資
料

FRZシリーズ

エアフィルタ・オイルミストフィルタ

マイクロオイルミストフィルタ

スタンドアローン（単独使用）に
特化した **30シリーズ**



エアフィルタ
FNZ30



オイルミストフィルタ
MFZ30



マイクロオイルミストフィルタ
MMFZ30

他のFRZシリーズとの組合せ使用を可能にした
40・50シリーズ



エアフィルタ
FNZ40



オイルミストフィルタ
MFZ40



マイクロオイルミストフィルタ
MMFZ40



エアフィルタ
FNZ50



オイルミストフィルタ
MFZ50



マイクロオイルミストフィルタ
MMFZ50

ダウンサイジング

流量特性向上による小形化（短い面間寸法を実現）。

フィルタエレメントの可視化

フィルタエレメントの状態確認が容易。

ショートタイプボウル

コンパクト・構成部品に使用する油分量低減。

幅広い使用環境に対応

耐オゾン仕様、NCU仕様（銅系材質不使用）標準対応。


エアフィルタは負圧に対応

エアフィルタ（FNZ）は負圧で使用可能。（オートドレン式を除く）

コンパクト設計

流量特性向上によって小形化を実現しています。

※当社製ミストフィルタMF300とオイルミストフィルタMFZ40との比較。

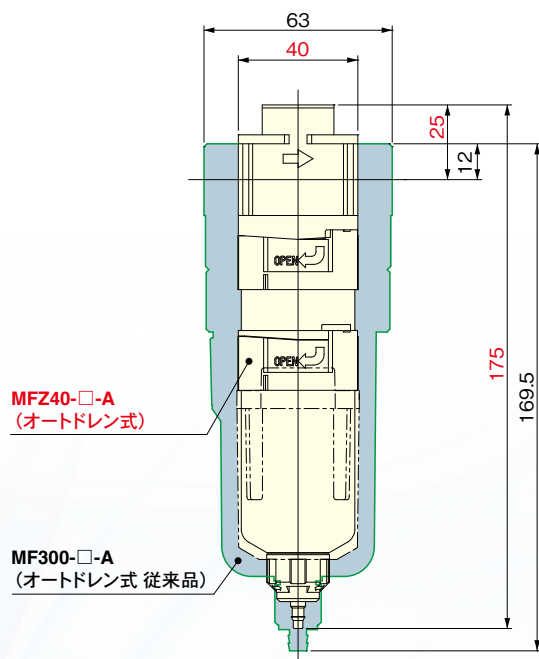

フィルタエレメントの視認性向上

透明ホルダおよび流路構造の変化により、エレメントの外側に汚れが付着します。使用初期からエレメントの汚れ状態の確認が容易です。



ドレンコック仕様

ドレンコック仕様は、継手付ドレンコック、オートドレン式ドレンコックを選択できます。



オートドレン式
NO (ノーマルオープン)
NC (ノーマルクローズ)

継手付ドレンコック

ボウルガード (オプション)

オプションでボウルガード付を選択できます。



ブラケット

各フィルタは、全サイズでブラケットを共通化しています。また、iB-Cycloneや他のFRZシリーズとブラケットを共通化しています。



ショートタイプボウル

コンパクトなショートタイプ。また製品に使用する油分量を規制し、2次側への飛散量を低減しています。

注：水滴・ドレンを排出する機能が無いため、水滴・ドレンが混入する空気には使用できません。




注意

ご使用になる前に9ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

エアフィルタ

FNZ30・FNZ31
FNZ40・FNZ41
FNZ50・FNZ51

表示記号



仕様

項目	形式	FNZ30	FNZ31	FNZ40	FNZ41	FNZ50	FNZ51
使用流体		空気					
配管接続口径		Rc1/8、Rc1/4		Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8		Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2	
最高使用圧力	MPa	1.0（負圧で使用する場合は下記をご覧ください）					
保証耐圧力	MPa	1.5					
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）	℃	5 ～ 60（ただし結露なきこと）					
ろ過度	μm	5	40	5	40	5	40
ドレン貯容量（-Nの場合）	mℓ	13		16		27	
主要部材質	本体	アルミ合金ダイカスト					
	ホルダ	PCT（ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート）					
	ボウル	PC（ポリカーボネート）／PCT（ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート） ^{注3}					
	フィルタエレメント	不織布					
	ブラケット	銅板（無電解ニッケルめっき）					
質量（標準仕様・最大配管接続口径の場合）	kg	0.14（0.15）[0.12] ^{注4}		0.20（0.21）〔0.33〕〔0.17〕 ^{注4}		0.30（0.31）〔0.48〕〔0.28〕 ^{注4}	
オプション ^{注1、注2}		オートドレン（NO・NC）、ボウルガード（樹脂製・組込み）、ブラケット（部品添付）					

注1：オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください(オートドレンの作動には供給圧力が必要です)。

注2：各種オプションの詳細は、注文記号欄および86ページをご覧ください。

注3：雰囲気の悪い場所(切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所)で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。

注4：() はボウルガード付の質量、() は金属カバー付の質量、[] はショートタイプの質量です。

●負圧で使用する場合(単体)

ドレンコック仕様、継手付ドレンコック-Nまたはドレンコックなし-Sの場合は、負圧でも使用可能です。〈使用圧力範囲：-0.1~1.0MPa〉。

注：オートドレン式の場合は、負圧では使用できません。

取付方向は、正圧におけるIN側をワーク、パッド側 (SET) に、正圧におけるOUT側をポンプ側 (VAC) としてください。

注文記号

FNZ - - - - -

エアフィルタ

本体 形式 30 40 50 51

配管接続口径 Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2

01 02 03 04

捕集粒径5μm

01 02 03 04

捕集粒径40μm

ボウルガード仕様
無記入 — ボウルガードなし
PG — ボウルガード付 (樹脂製) 注
BG — 金属カバー付 (FNZ4□、FNZ5□のみ選択可) 注

注：-S ドレンコックなし (ショートタイプ) にはありません。
また、フィルタ同士をモジュールで連結する場合、金属カバーの取付は、どちらか片側のみの取付になります。


ドレンコック仕様
A — オートドレン式ドレンコック NOタイプ
C — オートドレン式ドレンコック NCタイプ
N — 継手付ドレンコック
S — ドレンコックなし (ショートタイプ)

ボウル仕様
無記入 — 標準仕様 (ポリカーボネート)
P — PCT樹脂ボウル 注

注：PCT樹脂ボウルはドレンコック仕様-S (ドレンコックなし (ショートタイプ)) にはありません。
雰囲気の悪い場所 (切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所) で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。


ブラケット
無記入 — ブラケットなし
B — ブラケット付

FNZ3 ☐
FNZ4 ☐
FNZ5 ☐

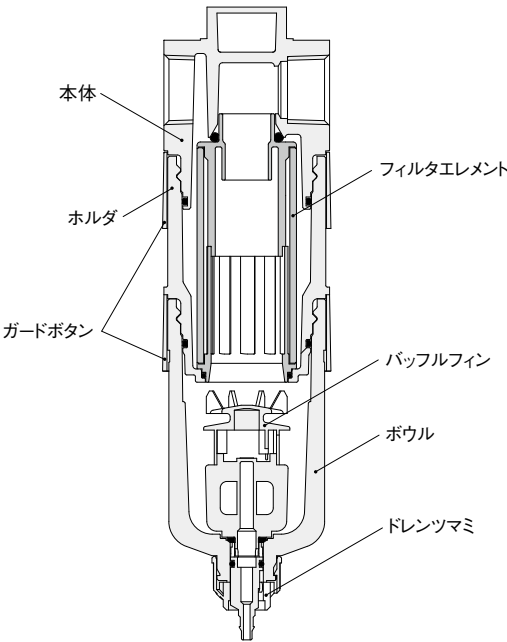


流量特性


FNZ30-01, FNZ31-01

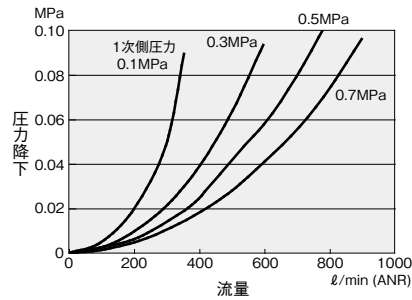


FNZ40-01, FNZ41-01

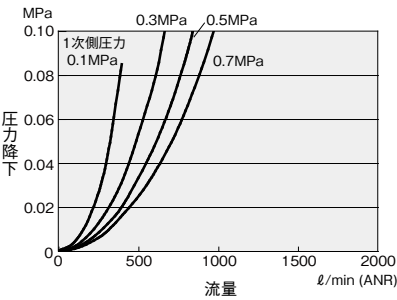


FNZ50-02, FNZ51-02

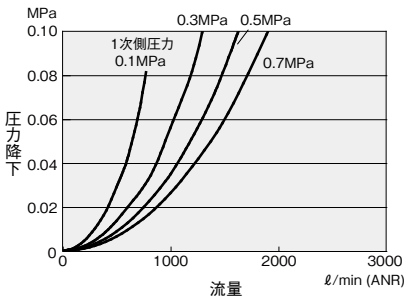


FNZ30-02, FNZ31-02

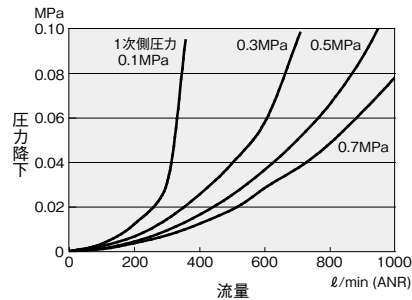


FNZ40-02, FNZ41-02

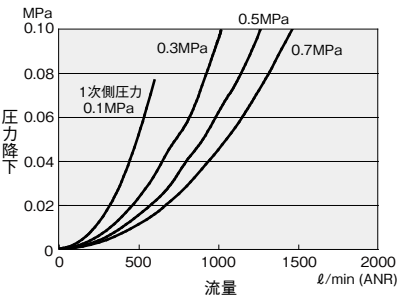


FNZ50-03, FNZ51-03

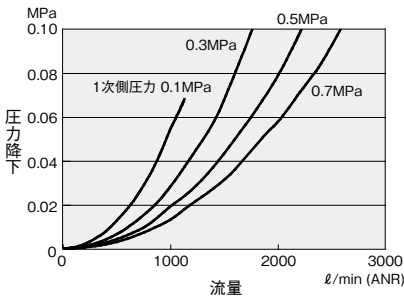

FNZ40-03, FNZ41-03

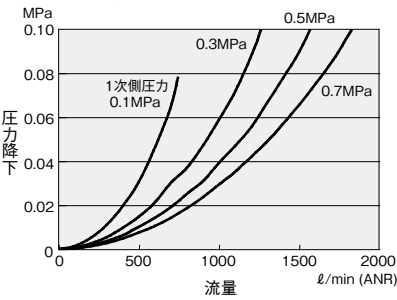

FNZ50-04, FNZ51-04

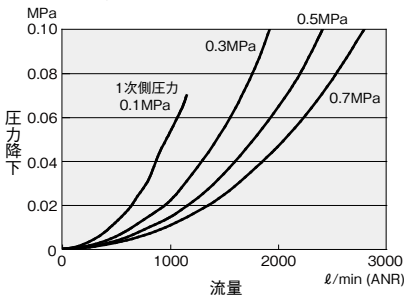

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カスイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット


圧力計

参考資料


オイルミストフィルタ

MFZ30
MFZ40
MFZ50

表示記号



仕様

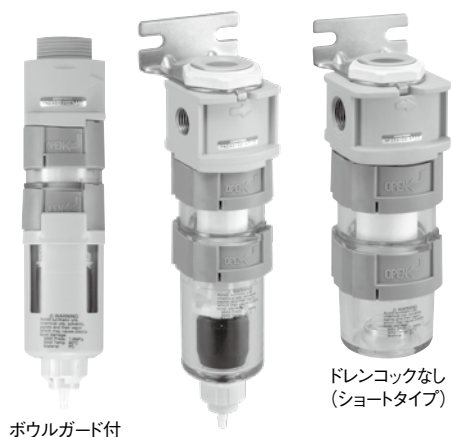

ボウルガード付

ドレンコックなし
(ショートタイプ)

項目	形式	MFZ30	MFZ40	MFZ50
使用流体		空気		
配管接続口径		Rc1/8、Rc1/4	Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
最高使用圧力	MPa	1.0		
保証耐圧力	MPa	1.5		
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)	℃	5 ~ 60 (ただし結露なきこと)		
ろ過度	μm	0.3		
捕集効率	%	99.9		
2次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³	1.0 以下		
最大流量 ^{注2}	ℓ/min (ANR)	100	300	750
ドレン貯容量(-Nの場合)	mℓ	13	16	27
主要部材質	本体	アルミ合金ダイカスト		
	ホルダ	PCT (ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート)		
	ボウル	PC (ポリカーボネート) / PCT (ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート) ^{注5}		
	フィルタエレメント	多孔質膜		
	ブラケット	銅板(無電解ニッケルめっき)		
質量(標準仕様・最大配管接続口径の場合)	kg	0.14 (0.15) [0.12] ^{注6}	0.20 (0.21) [0.33] [0.17] ^{注6}	0.30 (0.31) [0.48] [0.28] ^{注6}
オプション ^{注3、注4}		オートドレン (NO・NC)、ボウルカード (樹脂製・組込み)、ブラケット (部品添付)		

注1：1次側オイルミスト濃度30mg/m³時の値。

2：1次側圧力0.7MPa時の最大流量です。

3：オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください(オートドレンの作動には供給圧力が必要です)。

4：各種オプションの詳細は、注文記号欄および86ページをご覧ください。

5：雰囲気の悪い場所(切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所)で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。

6：() はボウルガード付の質量、[] は金属カバー付の質量、[] はショートタイプの質量です。

注文記号

MFZ [] - [] - [] - [] - [] - []

本体
形式
30
40
50

配管接続口径
Rc1/8
01
01
01

Rc1/4
02
02
02

Rc3/8
03
03
03

Rc1/2
04
04
04

ブラケット
無記入 — ブラケットなし
B — ブラケット付

ボウルガード仕様
無記入 — ボウルガードなし
PG — ボウルガード付 (樹脂製)^注
BG — 金属カバー付 (MFZ40、MFZ50のみ選択可)^注

注：-S ドレンコックなし (ショートタイプ) にはありません。
また、フィルタ同士をモジュールで連結する場合、金属カバーの取付は、どちらか片側のみの取付になります。


ドレンコック仕様
A — オートドレン式ドレンコック
NOタイプ
C — オートドレン式ドレンコック
NCタイプ
N — 継手付ドレンコック
S — ドレンコックなし (ショートタイプ)

ボウル仕様
無記入 — 標準仕様 (ポリカーボネート)
P — PCT樹脂ボウル^注

注：PCT樹脂ボウルはドレンコック仕様-S (ドレンコックなし (ショートタイプ)) にはありません。
雰囲気の悪い場所(切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所)で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。


オイルミストフィルタ

MFZ30
MFZ40
MFZ50

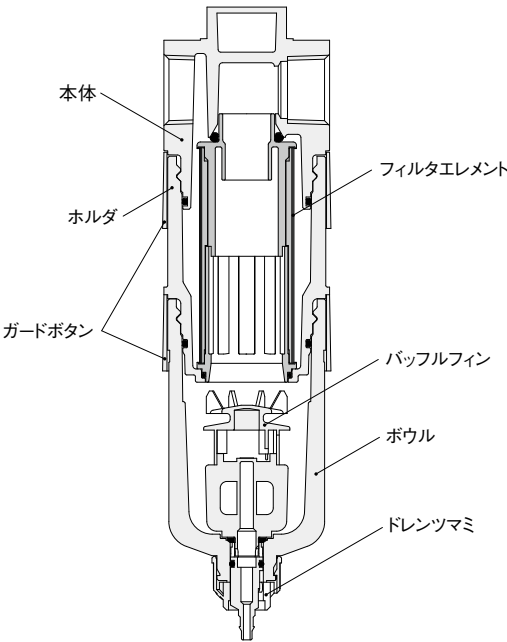


流量特性


MFZ30-01

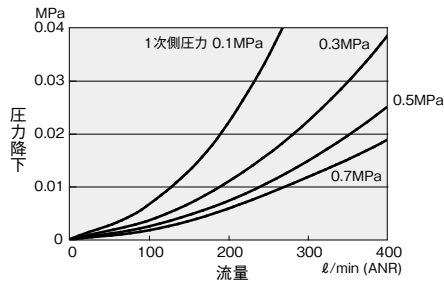


MFZ40-01

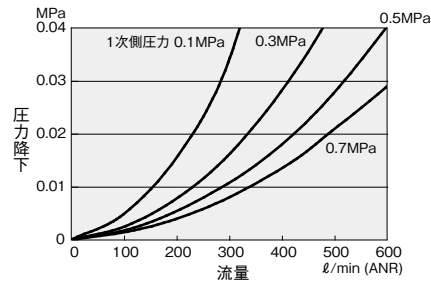


MFZ50-02

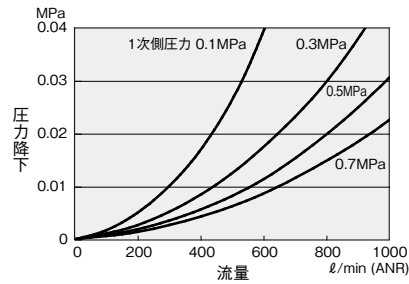


MFZ30-02

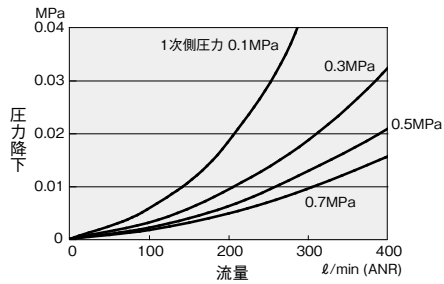


MFZ40-02

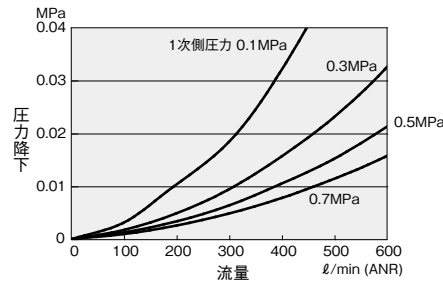


MFZ50-03

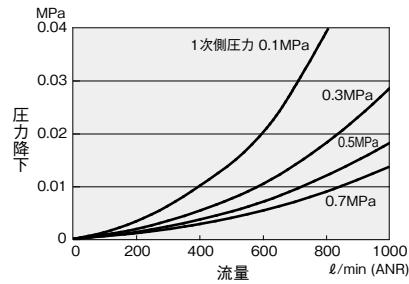

MFZ40-03

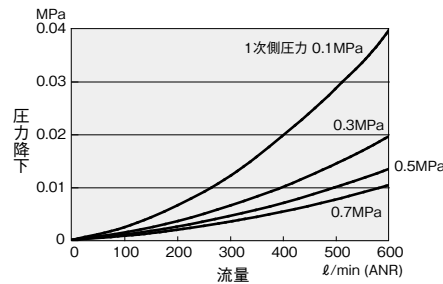

MFZ50-04

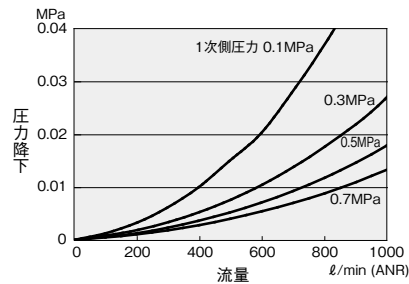

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カスイッチ

アダプタ
モジュール

ブラケット


圧力計

参考資料

マイクロオイルミストフィルタ

MMFZ30
MMFZ40
MMFZ50

表示記号



仕様

項目	形式	MMFZ30	MMFZ40	MMFZ50
使用流体		空気		
配管接続口径		Rc1/8、Rc1/4	Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
最高使用圧力	MPa	1.0		
保証耐圧力	MPa	1.5		
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)	℃	5 ~ 60 (ただし結露なきこと)		
ろ過度	μm	0.01		
捕集効率	%	99.9999		
2次側オイルミスト濃度 ^{注1}	mg/m ³	0.01 以下		
最大流量 ^{注2}	ℓ/min (ANR)	100	150	400
ドレン貯容量(-Nの場合)	mℓ	13	16	27
主要部材質	本体	アルミ合金ダイカスト		
	ホルダ	PCT (ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート)		
	ボウル	PC (ポリカーボネート) / PCT (ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート) ^{注5}		
	フィルタエレメント	多孔質膜		
	ブラケット	鋼板(無電解ニッケルめっき)		
質量(標準仕様・最大配管接続口径の場合)	kg	0.14 (0.15) [0.12] ^{注6}	0.20 (0.21) [0.33] [0.17] ^{注6}	0.30 (0.31) [0.48] [0.28] ^{注6}
オプション ^{注3、注4}		オートドレン (NO・NC)、ボウルカード (樹脂製・組込み)、ブラケット (部品添付)		

注1：1次側オイルミスト濃度30mg/m³時の値。

注2：1次側圧力0.7MPa時の最大流量です。

注3：オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください(オートドレンの作動には供給圧力が必要です)。

注4：各種オプションの詳細は、注文記号欄および86ページをご覧ください。

注5：雰囲気の悪い場所(切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所)で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。

注6：() はボウルガード付の質量、[] は金属カバー付の質量、[] はショートタイプの質量です。

注文記号

MMFZ - - - - -

本体 形式

30 — 01

40 — 01

50 — 02

配管接続口径

Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2

01 02 03 04

ブラケット

無記入 — ブラケットなし

B — ブラケット付

ボウルガード仕様

無記入 — ボウルガードなし

PG — ボウルガード付 (樹脂製)^注

BG — 金属カバー付 (MMFZ40、MMFZ50のみ選択可)^注

注：-S ドレンコックなし (ショートタイプ) にはありません。

また、フィルタ同士をモジュールで連結する場合、金属カバーの取付は、どちらか片側のみの取付になります。

ドレンコック仕様

A — オートドレン式ドレンコック NOタイプ

C — オートドレン式ドレンコック NCタイプ

N — 継手付ドレンコック

S — ドレンコックなし (ショートタイプ)

マイクロオイルミストフィルタ

ボウル仕様

無記入 — 標準仕様 (ポリカーボネート)


P — PCT樹脂ボウル^注

注：PCT樹脂ボウルはドレンコック仕様-S

(ドレンコックなし (ショートタイプ)) にはありません。


雰囲気の悪い場所(切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所)で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。

MMFZ30
MMFZ40
MMFZ50

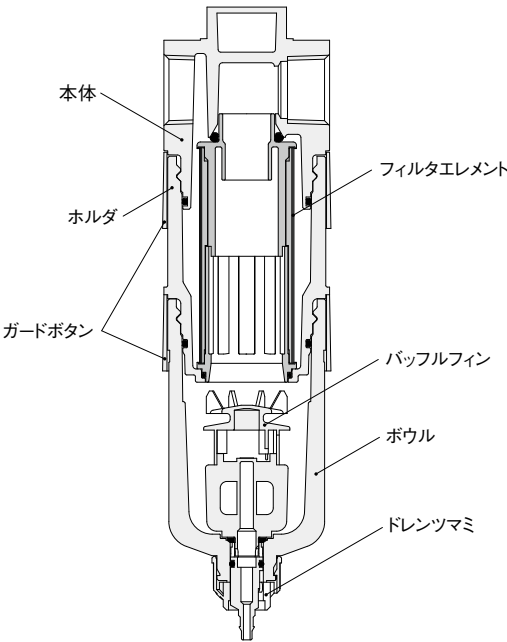


流量特性


MMFZ30-01

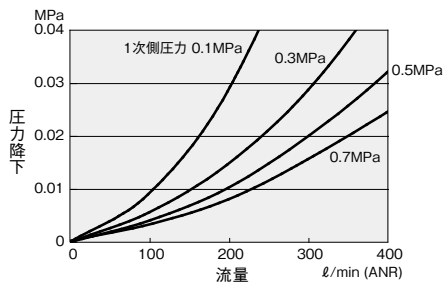


MMFZ40-01

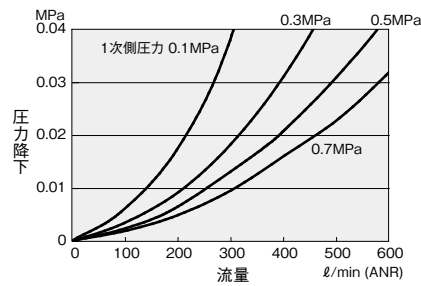


MMFZ50-02

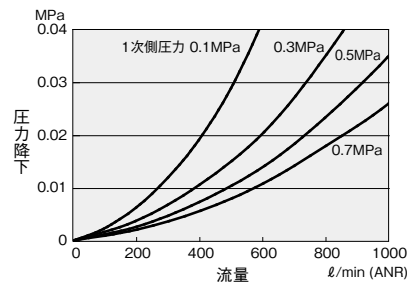


MMFZ30-02

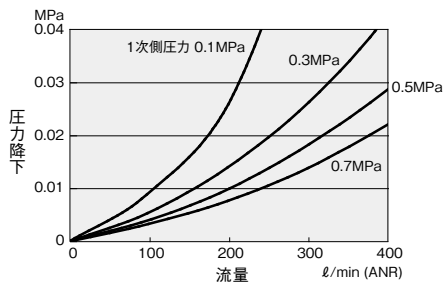


MMFZ40-02

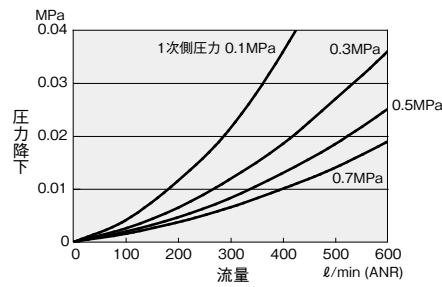


MMFZ50-03

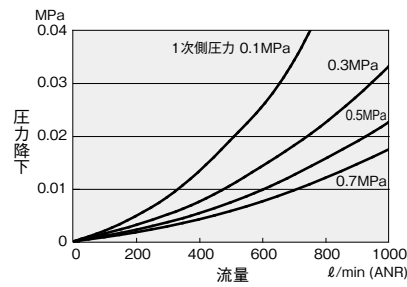

MMFZ40-03

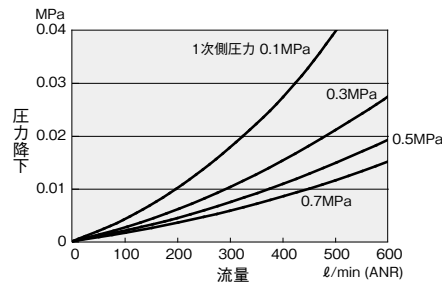

MMFZ50-04

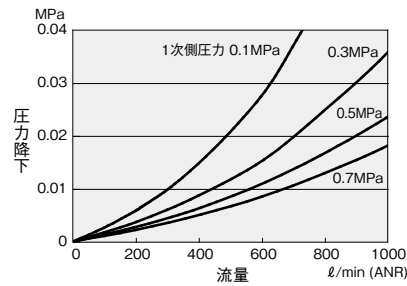

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カスイッチ

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計

参考資料



●MFZ30

●MMFZ30

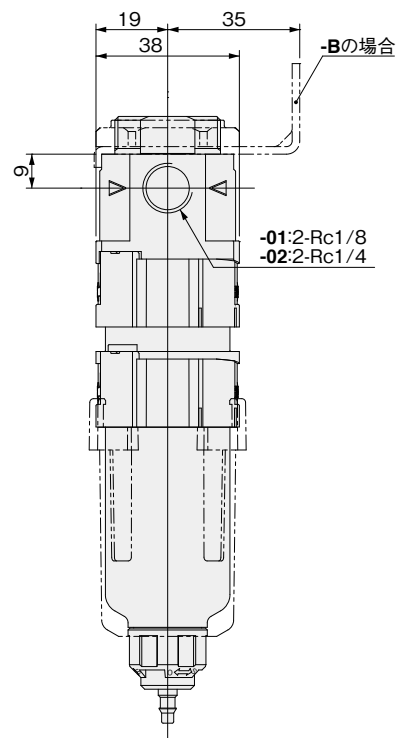


●MFZ40

●MMFZ40

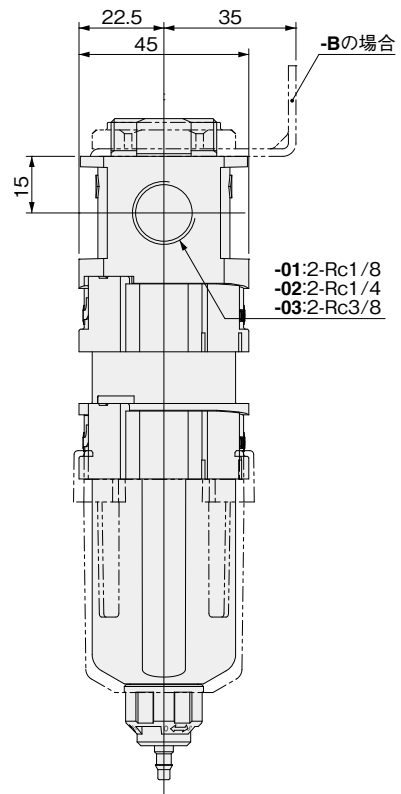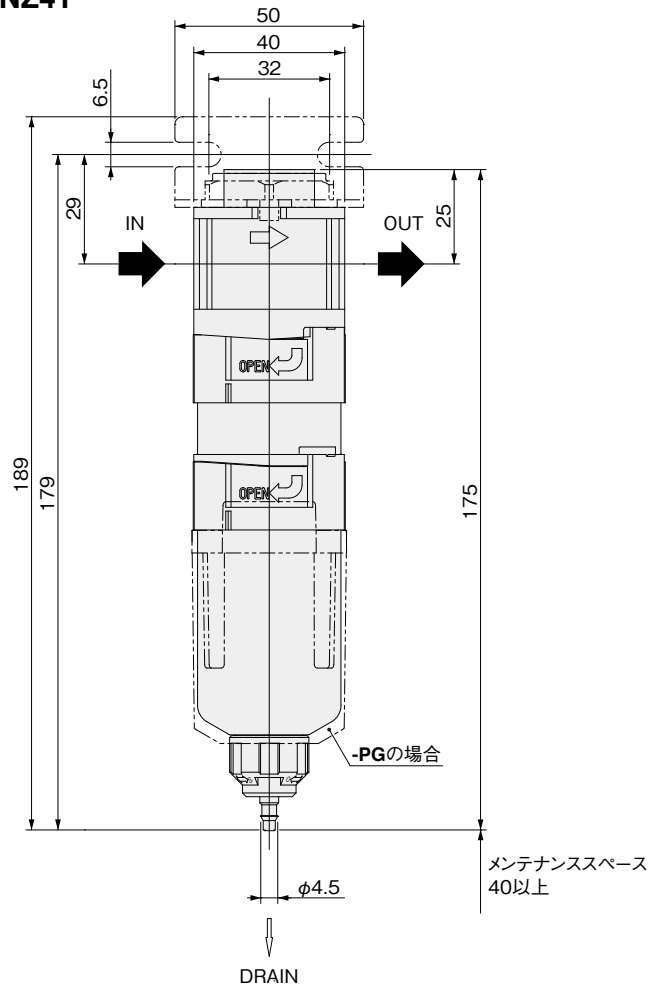


- FNZ50、FNZ51
- MFZ50
- MMFZ50

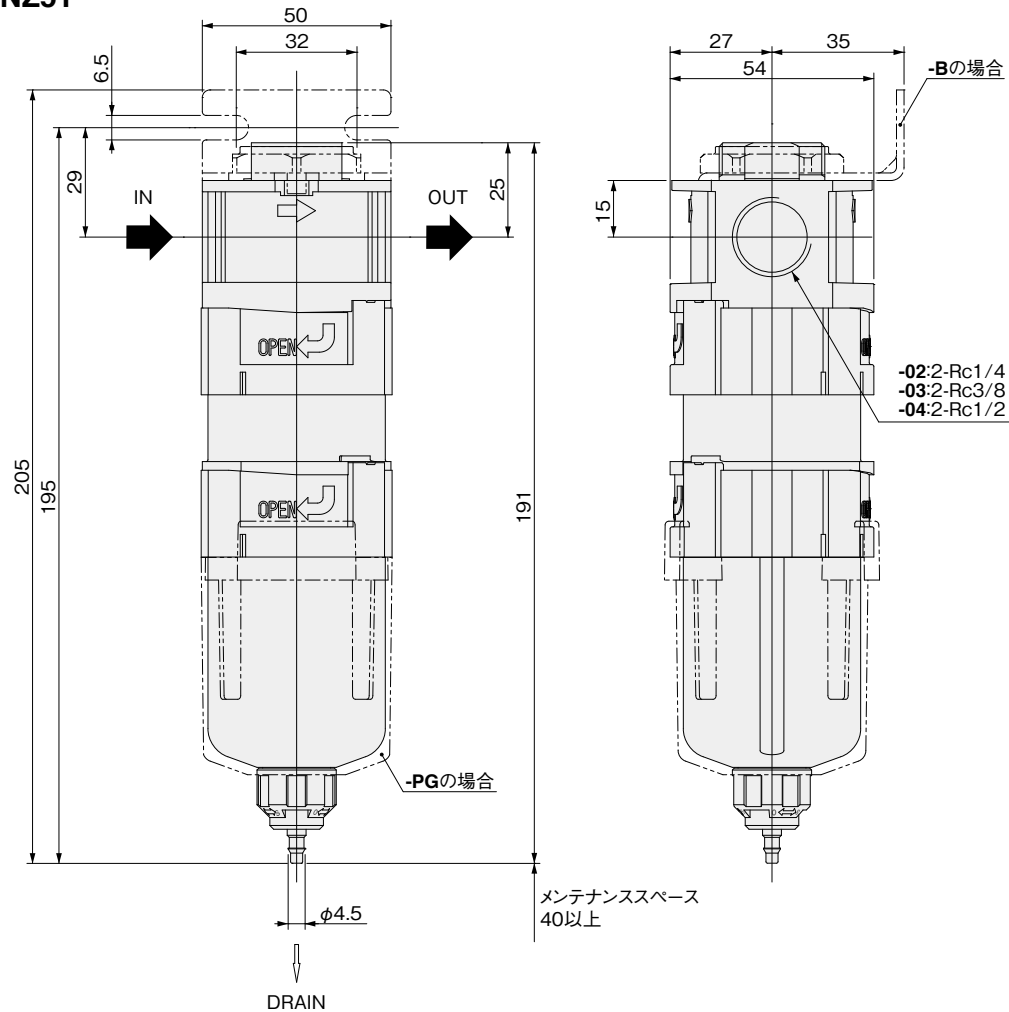


■ドレンコックなし（ショートタイプ）-Sの場合


- FNZ30、FNZ31
- MFZ30
- MMFZ30

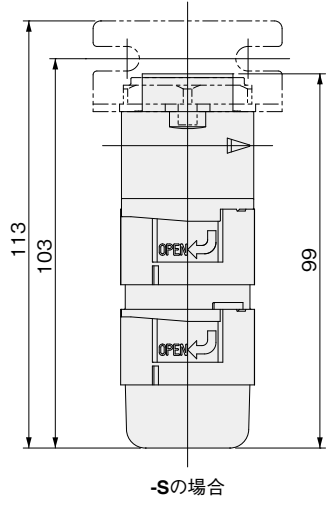

- FNZ40、FNZ41
- MFZ40
- MMFZ40

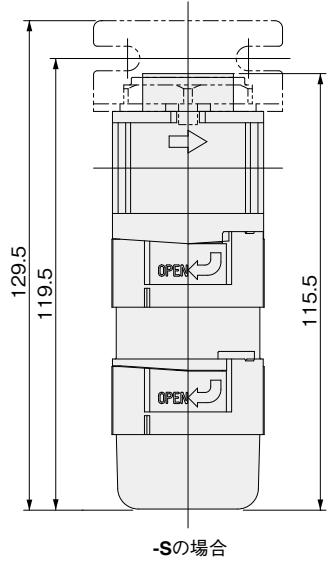


- FNZ50、FNZ51
- MFZ50
- MMFZ50

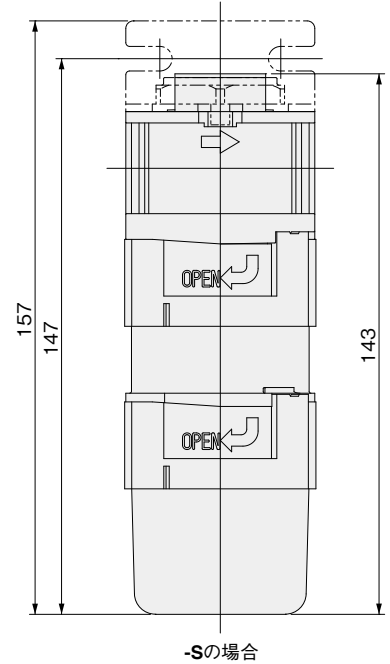

- CMZ
- IBCY
正圧仕様
- IBCY
負圧仕様
- FNZ
MFZ
MMFZ
- FRZB
- FRZ
RZ
- 残圧排気弁
- モジュール
圧力スイッチ
- モジュール
アダプタ
- ブラケット
- 圧力計
- 参考資料


寸法図 (mm)

- FNZ4□-□-□-BG (金属カバー付)
- MFZ40-□-□-BG (金属カバー付)
- MMFZ40-□-□-BG (金属カバー付)

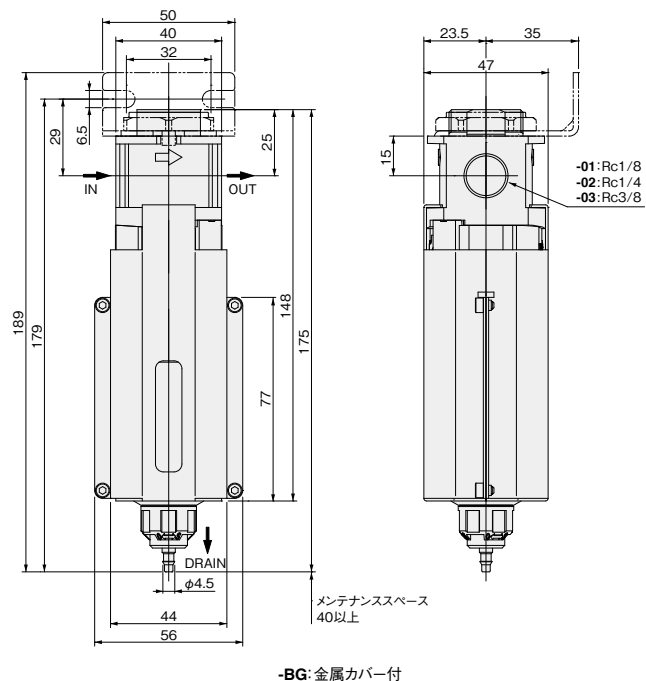


●BG-IBCY40

金属カバー

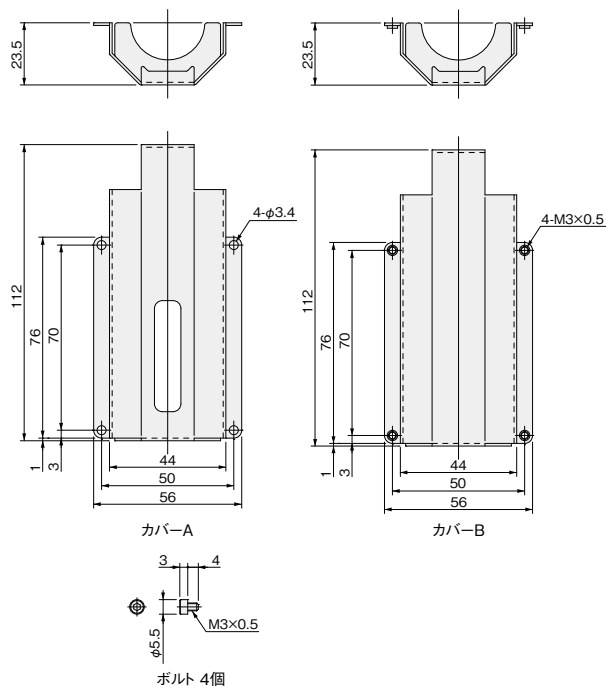


- FNZ5□-□-□-BG (金属カバー付)
- MFZ50-□-□-BG (金属カバー付)
- MMFZ50-□-□-BG (金属カバー付)

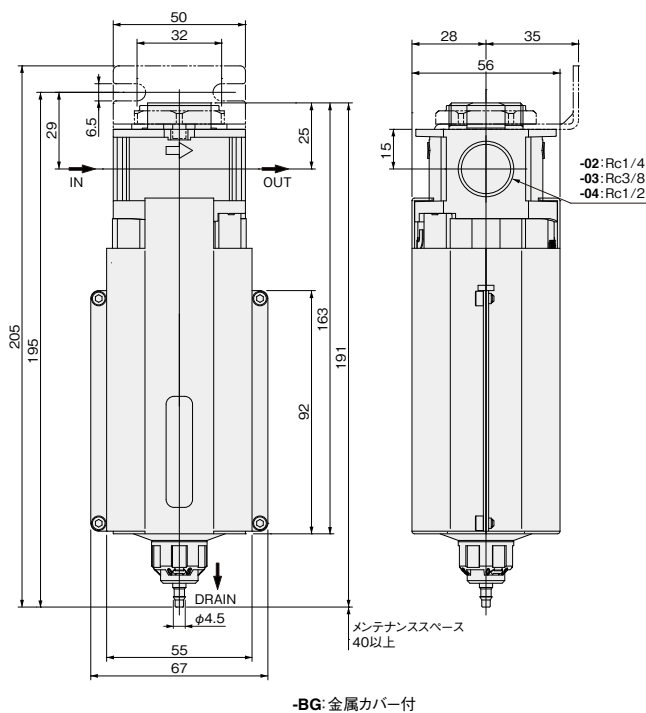

●BG-IBCY50

金属カバー

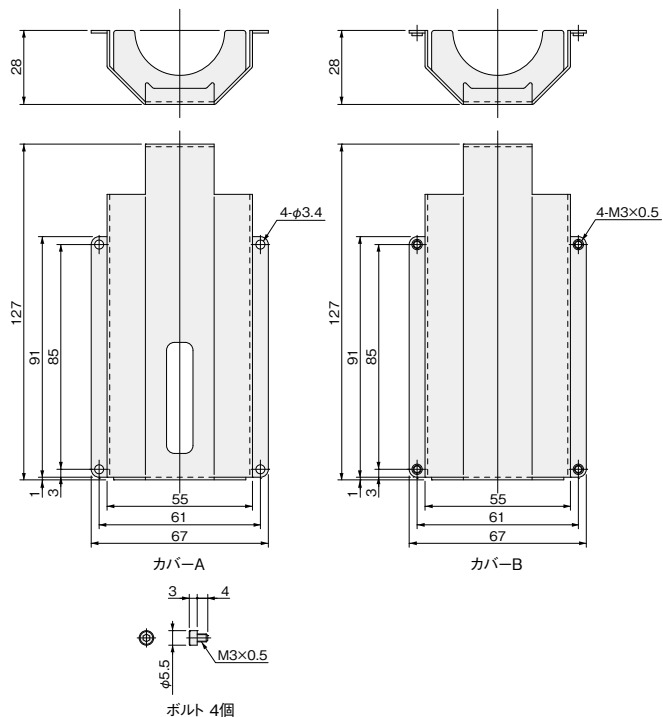

●ブラケットのみの注文記号

8Z-CBK

※取付リング付
各ボディサイズ
共通



8Z-BK

※各ボディサイズ
共通



●取付リング

R-FRZ



※互換ブラケット（マルチシリーズ F150・F300エアフィルタ、MF300ミストフィルタ、MMF300・MMF400マイクロミストフィルタ置換え用）
※詳細については147～149ページをご覧ください。

8Z-ABK

ボディサイズ

30 — F150→FNZ3□・MMFZ3□置換え用

40 — F300,MF300,MMF150→FNZ4□・MFZ4□・MMFZ4□置換え用

F600,MF400,MF600,MMF300,MMF400 置き換えの場合は8-60Bをそのまま使用できます。

●メンテナンス用部品

●ボウルアセンブリ

BA-FRZB□-□-□-□

ボウル仕様

無記入 — 標準仕様（ポリカーボネート）

P — PCT樹脂ボウル

ドレンコック仕様

A — オートドレン式ドレンコックNOタイプ

C — オートドレン式ドレンコックNCタイプ

N — 継手付ドレンコック

ボウルガード仕様

無記入 — ボウルガードなし

PG — ボウルガード付

ボディサイズ

30 — FNZ3□, MFZ30, MMFZ30用

40 — FNZ4□, MFZ40, MMFZ40用

50 — FNZ5□, MFZ50, MMFZ50用



オートドレン式
NOタイプ
NCタイプ



継手付
ドレンコック



ボウルガード付

●ボウルアセンブリ (-S ドレンコックなし（ショートタイプ用）)

BA-FRZ□

30 — FNZ3□-S, MFZ30-S, MMFZ30-S用

40 — FNZ4□-S, MFZ40-S, MMFZ40-S用

50 — FNZ5□-S, MFZ50-S, MMFZ50-S用




●金属カバーのみの注文記号

BG-IBCY□

ボディサイズ

40 — FNZ4□, MFZ40, MMFZ40用

50 — FNZ5□, MFZ50, MMFZ50用



六角穴付ボルト
4個付

●エレメント（エアフィルタ用）

E-□FNZ

30 — FNZ30用（捕集粒径5μm）
40 — FNZ40用（捕集粒径5μm）
50 — FNZ50用（捕集粒径5μm）
31 — FNZ31用（捕集粒径40μm）
41 — FNZ41用（捕集粒径40μm）
51 — FNZ51用（捕集粒径40μm）

上下の樹脂部とエレメント
部分が分離形構造です。




上側樹脂部
アイボリー
下側樹脂部の色
アイボリー（捕集粒径5μm）
グレー（捕集粒径40μm）

●エレメント（オイルミストフィルタ用）

E-□MFZ

30 — MFZ30用
40 — MFZ40用
50 — MFZ50用
※捕集粒径0.3μm

上下の樹脂部とエレメント
部分が一体形構造です。




上側樹脂部
アイボリー
下側樹脂部の色
アイボリー

●エレメント（マイクロオイルミストフィルタ用）

E-□MMFZ

ボディサイズ
30 — MMFZ30用
40 — MMFZ40用
50 — MMFZ50用
※捕集粒径0.01μm

上下の樹脂部とエレメント
部分が一体形構造です。



上側樹脂部
アイボリー
下側樹脂部の色
グレー

●シールキット（各種Oリング）

SRK-MFZ□

ボディサイズ

30 — FNZ3□, MFZ30, MMFZ30用

40 — FNZ4□, MFZ40, MMFZ40用

50 — FNZ5□, MFZ50, MMFZ50用

シールキットの構成部品は、92ページ「シールキット・エレメント・
ボウルアセンブリの交換」をご覧ください。

取扱い要領と注意事項

設計・選定

●選定

各製品の選定は、個別の「取扱い要領と注意事項」、「仕様」、「各種特性」、「寸法図」、技術資料などをご覧いただき、正しく行なってください。


取付け(据付け)・配管

●取付け(据付け) 姿勢・保持・固定

1. 各製品の本体・配管部に、曲げモーメント・ねじりモーメントをかける取付け(据付け)はできません。



曲げモーメント・ねじりモーメントをかけると、製品が破損する原因になります。

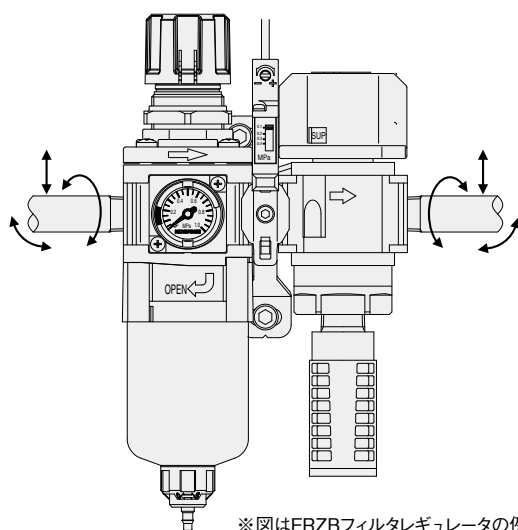


※図はFRZBフィルタレギュレータの例です。

2. 下図に示すような片持ち固定の配管は避けてください。外部配管類は別に支持してください。



OUT (2次) 側配管によるモーメントによって、製品配管接続部が破損する原因になります。

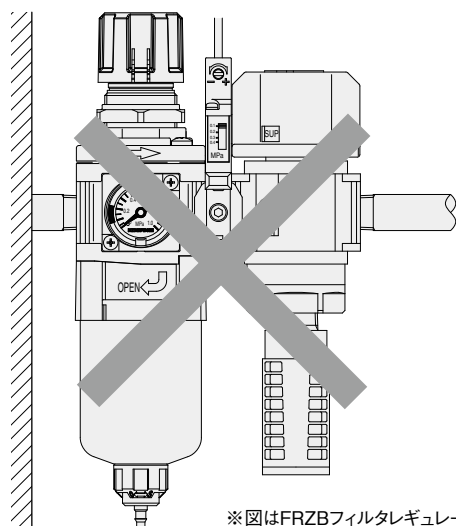

※図はFRZBフィルタレギュレータの例です。

3. 各製品は、ブラケットなどを使用して取り付けてください。
4. 各製品を取り付ける(据え付ける)場合は、必ず確実な保持・固定をしてください。



確実な保持・固定をしないと、製品の転倒・落下・異常作動などによってケガをする原因になります。

●メンテナンススペースの確保

保守点検・保守作業に必要なスペースを確保してください。各製品のメンテナンススペースは、個別の寸法図をご覧ください。



メンテナンススペースを確保しないと、ボウルアセンブリを外すことができなくなって、エレメントを交換することができません。また、保守点検ができなくなって、装置が停止したり、製品が破損したりする原因になります。

●鋼管・継手などの取付け


本体アルミダイカスト部分の配管ねじ部に鋼管・継手などを取り付ける場合は、当社規定の推奨締付トルクで締め付けてください。



過剰なトルクでの締付けは、製品が破損したり、作業中・使用者がケガをしたりする原因になります。

推奨締付トルク

	N・m			
接続ねじ	1/8	1/4	3/8	1/2
トルク	4.5~6.5	7~9	12.5~14.5	20~22

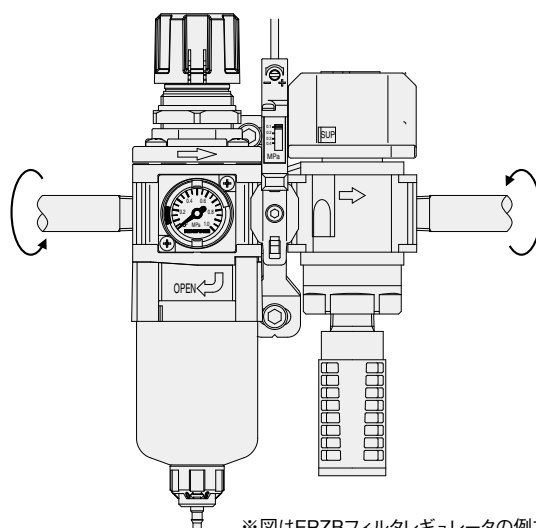

※図はFRZBフィルタレギュレータの例です。


●異物の混入防止

1. 配管前にエアブロー(フラッシング)および洗浄を十分に行なって、配管内部の切粉・切削油・ゴミなどの異物を除去してください。
2. 鋼管・継手などをねじ込む場合は、配管ねじの切粉・シールテープなどの異物が配管内部に混入しないようにしてください。




配管内部に異物が混入すると、製品が故障したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

3. シールテープはねじ山を1.5 ~ 2山残して、下図に示す方向に巻いてください。液状シール剤を使用する場合も、同様に1.5 ~ 2山残して、適量を塗布してください。

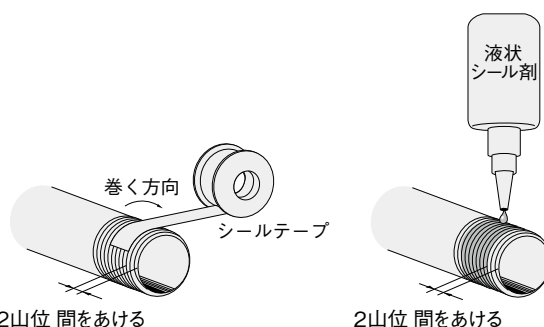

シールテープやシール剤が鋼管や継手の先端にあると、ねじ込むときに小片が配管内部に入ったり、エアが漏れたりする原因になります。


4. 液状シール剤を使用する場合は、フィルタのボウルに液状シール剤が付着しないようにしてください。

 液状シール剤が付着すると、部品が破損する原因になります。


使用流体・使用環境

●使用流体


- 供給流体は清浄空気を使用してください。清浄空気以外の使用を検討する場合は、必ず最寄りの当社営業所または技術サービスセンターへご相談ください。
 - MFZの場合
早期目詰りを避けるため、1次側にFNZ エアフィルタを設置してください。
 - MMFZの場合
早期目詰りを避けるため、1次側にMFZ オイルミストフィルタを設置してください。
- ドレンコック仕様 (-A、-C、-N) の場合、過度の水滴・ドレンが混入する空気の使用は避けてください。

 過度の水滴・ドレンが混入した空気を使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

- ドレンコック仕様 (-S) の場合、水滴・ドレンを排出する機能が無いため、水滴・ドレンが混入する空気には使用できません。


 水滴・ドレンが混入した空気を使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

- 水滴・ドレンが混入する空気を使用する場合、または混入する可能性がある空気を使用する場合は、iB-Cycloneを使用して、確実に水滴・ドレンを除去することを推奨します。
- 使用流体の衝撃圧・脈動がある場合は、製品の使用を避けてください。

 使用流体の衝撃圧・脈動は、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。


●使用環境

- 直射日光（紫外線）があたる場所、高温多湿の場所、塵埃・塩分・鉄粉がある場所では、製品の使用を避けてください。
- 水滴・油滴などがかかる場所や、粉塵が多い場所で使用する場合は、カバーなどで保護してください。
- 外部から振動・衝撃が加わる環境では、製品の使用を避けてください。


 外部からの振動・衝撃は、構成部品が破損する原因になります。

- 振動の伝播がある場合は、鋼管配管などの剛性がある配管を避けてください。フレキシブルチューブなどを使用して、振動の伝播を受けないようにしてください。


- 使用流体温度・周囲雰囲気温度は仕様の範囲内で使用してください。

 仕様範囲外の使用流体温度・周囲雰囲気温度で使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

- 製品の2次側で配管内部に結露・結霜が発生しないように、冷凍式エアドライヤ・アフタークーラなどを介して、使用流体の露点温度は周囲雰囲気温度よりも低くしてください。

 製品本体内部に結露・結霜が発生した場合は、露や霜が2次側に飛散する可能性があります。

- 使用流体・周囲雰囲気中に有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・フロンガス・オゾン・酸類・アルカリ類などの腐食性流体が含まれている場合や、ねじロック剤・漏れ検知液・熱水などが存在する雰囲気や付着する場所、または紫外線が直接照射される場所では使用できません。詳細は158ページの参考資料をご覧ください。

 3.に記載している使用流体・使用環境で使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。


使用・保守点検

●使用方法

各製品は、個別の「取扱い要領と注意事項」をご覧ください、正しく使用してください。

●メンテナンス（保守点検）

- 空気圧機器は寿命によって性能・機能が低下します。空気圧機器は日常点検を実施して、システム上必要な機能を満たしていることを確認することで、事故を未然に防いでください。
- 主要なメンテナンス項目・メンテナンス用部品の交換方法は、個別の「取扱い要領と注意事項」をご覧ください。
- シールキットを使用する場合は、製品の分解・再組立が必要です。

 分解・再組立を行なった製品は保証外になります。


設計・選定

●圧力発生源への直接取付け

製品を圧力発生源に直接取り付けて使用しないでください。使用する場合は、固形物・油分・温度の対策を十分に行なってください。



対策を行わないと、短時間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

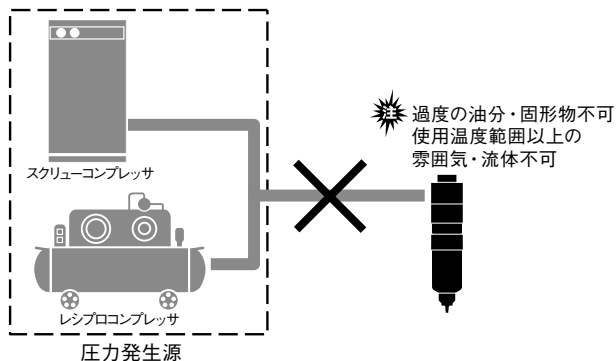

●水滴・ドレン除去機能

FRZシリーズのエアフィルタ・(マイクロ) オイルミストフィルタでは水滴・ドレン除去を確実にこなす事は出来ません。



確実な水滴・ドレン除去を行なう場合は、iB-Cycloneを使用してください。

●除湿

エアフィルタ・(マイクロ) オイルミストフィルタで、除湿することはできません。



除湿が必要な場合は、2次側に膜式エアドライヤなどを設置してください。

取付け(据付け)・配管

●取付け(据付け)姿勢

エアフィルタ・(マイクロ) オイルミストフィルタは、ドレン排出口を下にして鉛直に取り付けて(据え付けて)ください。

●流れ方向


1. エアフィルタ・(マイクロ) オイルミストフィルタはINポート(1次)側からOUTポート(2次)側に使用流体が流れるように接続してください。
2. エアフィルタ・(マイクロ) オイルミストフィルタの1次側ポート・2次側ポートは、製品に設けられているフローマークで識別してください。



INポート(1次)側・OUTポート(2次)側を逆にして接続すると、製品が機能しなかったり、破損したりする原因になります。

●フローマーク

エアフィルタ・(マイクロ) オイルミストフィルタのフローマークと使用流体の流れ方向の関係は下図をご覧ください。

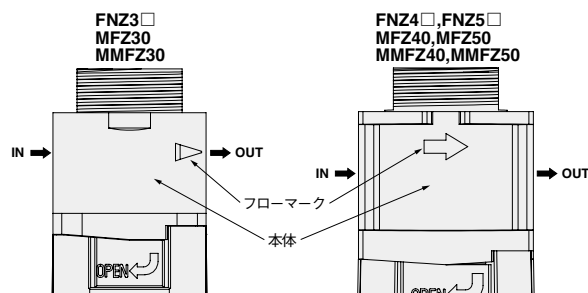

●配管作業

エアフィルタ・(マイクロ) オイルミストフィルタのINポート・OUTポートに銅管・継手などを取り付ける場合は、製品に配管荷重および過度のトルクがかからないようにしてください。配管を締め付ける場合は、本体を保持して、87ページの推奨締付トルクで締め付けてください。



ホルダ・ボウルアセンブリに無理な力や衝撃がかかると、構成部品が破損する原因になります。

●ブラケットの取付け

ブラケットを取り付ける場合は、以下の順序で行なってください。

- ① ブラケットを取り付ける。
- ② 取付リングをねじ込む。



取付リングは5.0N・m以下で締め付けてください。

●取付リング

1. 取付リングは5.0N・m以下で締め付けてください。
2. 取付リングの締め付け作業に工具を使用する場合は、取付リングの対辺を確実に把持してください。



取付リングを過剰なトルクや不十分な把持状態で締め付けると、構成部品が破損する可能性があります。

使用・保守点検

●透明樹脂部品（ホルダ・ボウルアセンブリ）

1. 透明樹脂部分のクラック・傷・その他の劣化を検出するために、定期的な点検を行ってください。クラック・傷・その他の劣化を検出した場合は、直ちに使用を停止してください。
2. ボウルにクラック・傷・その他の劣化が見られた場合には、破壊の原因になりますので、新しいボウルアセンブリと交換してください。


注 クラック・傷・その他の劣化はボウルが破損する原因になります。

7. ボウルの汚れや透明度の低下が著しい場合は、新しいボウルアセンブリと交換してください。ボウル・ホルダを洗浄する場合は、希釈した家庭用中性洗剤で洗浄して、洗浄後に洗剤を水で洗い流してください。ボウル・ホルダ材質の耐薬品性は、158ページの参考資料をご覧ください。
8. シールキット・エレメント・ボウルアセンブリを交換する場合は、構成部品を紛失しないように注意してください。
9. シールキット・エレメント・ボウルアセンブリを交換する場合は、86ページをご覧ください。

●ドレンコックの操作

1. ドレンコックの操作は手で行ってください。
2. ドレンコックを操作する場合は、以下の順序で行ってください。
 - ① ドレンコックを表示「O」の方向に回す。
 - ② 水滴・ドレンを排出後、ドレンコックを表示「S」の方向にカックとロックするまで回す。
3. ドレンコックを開ける場合は、閉めた状態から100°以上回さないでください。

注 100°以上回すとドレンコックが破損する原因になります。




●油分・ドレンの処理

1. オートドレンなし（-N）を使用する場合は、水滴・ドレンの量が下図左の上限レベルを超える前に、必ず水抜きをしてください。

注 水滴・ドレンの量が下図左の上限レベルより多量になると、水滴・ドレン除去機能が大幅に低下します。


2. オートドレン式（-A・-C）を使用する場合は、1次側に溜まった水滴・ドレンが一気に流れ込んで、下図右の上限レベルを超えないようにしてください。

注 水滴・ドレンの量が下図右の上限レベルを超えると、オートドレンが作動不良になる可能性があります。

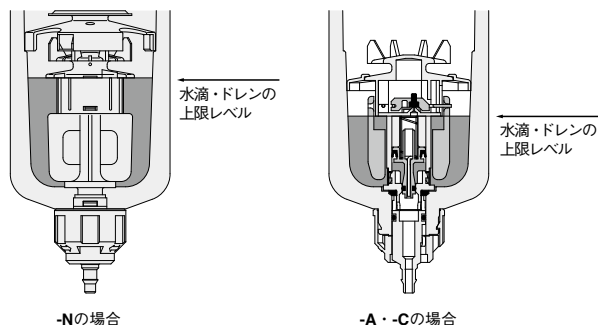

3. オートドレンの作動原理は、93ページの参考資料「オートドレン式の作動説明」をご覧ください。
4. ドレンコックのバーブ継手には、内径φ4mmのチューブを接続することができます。チューブの接続作業は、ドレンコックが閉まっている（ロックしている）ことを確認してから行ってください。
5. ドレンコックのバーブ継手に接続するチューブは、切断面が直角になるように切断して、下図のように奥まで差し込んでください。また装着後、チューブを軽く引いて、抜けないことを確認してください。
6. ドレンコックのバーブ継手に接続するチューブを、バーブ継手付近で極端に曲げたり、こじったりすることは避けてください。


注 バーブ継手が横荷重によって破損する原因になります。



●ボウルアセンブリの取付け・取外し

1. ボウルアセンブリを取り付ける（取り外す）場合は、必ず製品内部の圧力を抜いてから作業を行ってください。
2. ボウルアセンブリを取り付ける（取り外す）場合は、下図に示す方法で行ってください。
3. ボウルアセンブリの取付け・取外しは、ガードボタンを把持して行ってください。


注 ボウルガード付の場合は、ボウルガードを把持すると、ボウルガードが脱落する可能性があります。

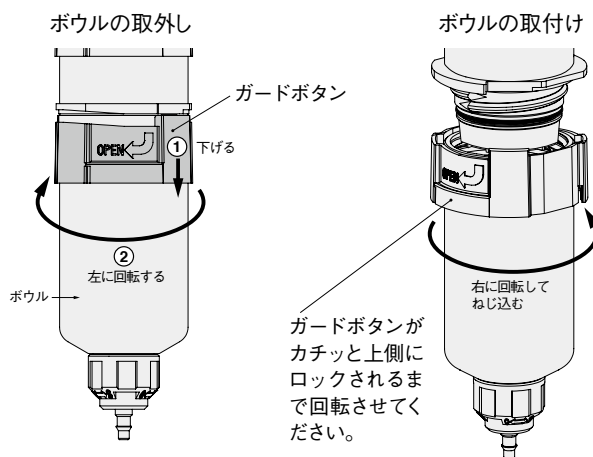

4. ボウルアセンブリの取付け・取外しは、内部構成部品に接触しないように、鉛直方向に行ってください。

●ボウルガードの取外し・取付け

1. ボウルガードの取付け・取外しは、必ず製品内部の圧力を抜いてから作業を行ってください。
2. ボウルガードを取り外す（取り付ける）場合は、下図に示す方法で行ってください。

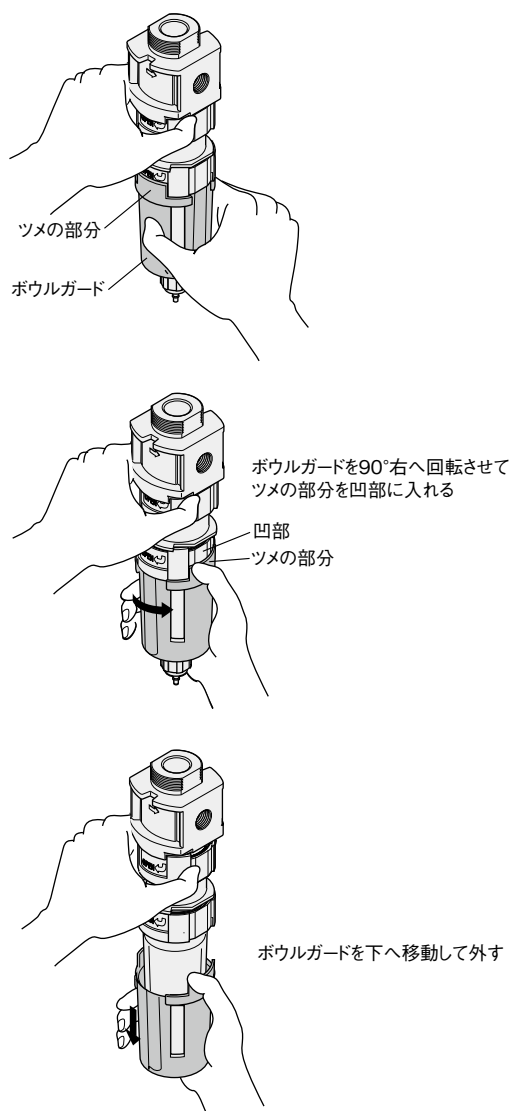

3. ボウルガードを取り付ける場合は、上図と逆の手順で行ってください。


●金属カバー取扱い要領

金属カバーの取付け・取外し

金属カバーの取付けは以下の手順で行ってください。

- ① 本体を、下図の黒矢印が合うようにカバーAとカバーBで挟み込んでください（窓の位置は180°反転可能です）。
- ② カバーA側から六角穴付ボルトを1.0～1.2N・mで締め付けてください。

金属カバーを取り外す場合は、六角穴付ボルトを外してください。

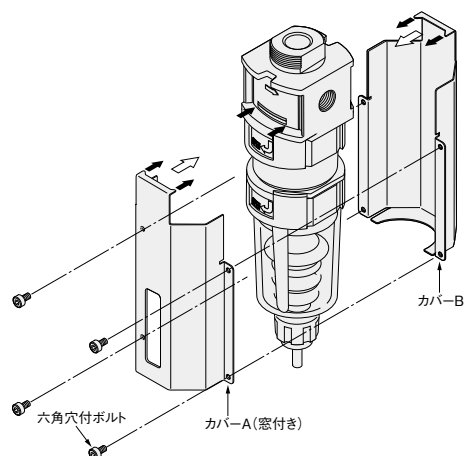

●シールキット・エレメント・ボウルアセンブリの交換


1. シールキット・エレメント・ボウルアセンブリの交換作業は、エアフィルタ・(マイクロ)オイルミストフィルタを取り外して、作業台などの上で行なってください。
2. エアフィルタ・(マイクロ)オイルミストフィルタのエレメントは定期的に交換してください。

注 エレメントの寿命は、INポート（1次）側に供給するエアの質によって変わります。INポート（1次）側に供給するエアに異物などが多く含まれる場合は、INポート（1次）側にプレフィルタを設置したり、エレメントの交換時期を早く設定したりしてください。目安として、エレメントの交換時期は使用開始後1年です。

注 構成部品は必ず正しく組み込んでください。

●分解、組立参考図









FNZ□・MFZ□・MMFZ□

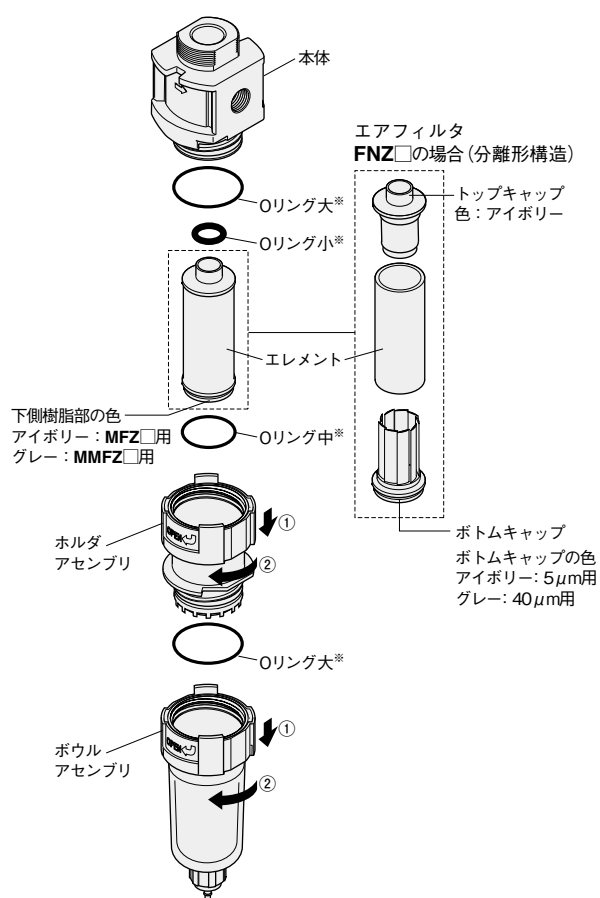


※印はシールキットの構成部品です。

注 分解、再組立を行なった製品は保証外になります。

●オートドレン式の作動説明

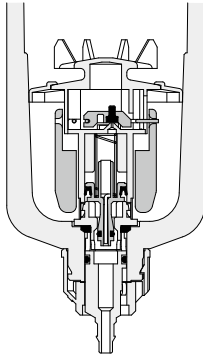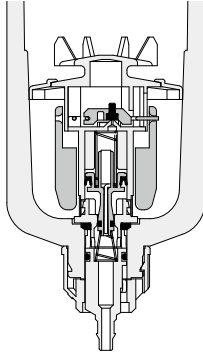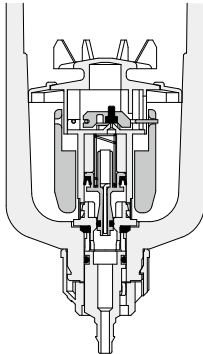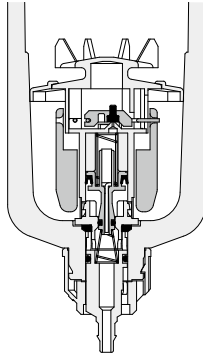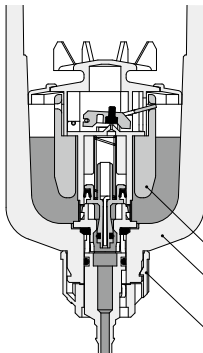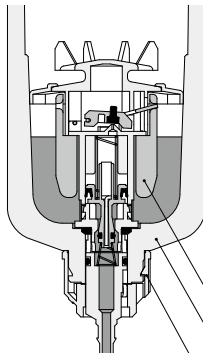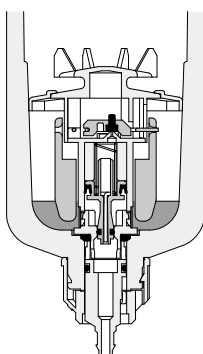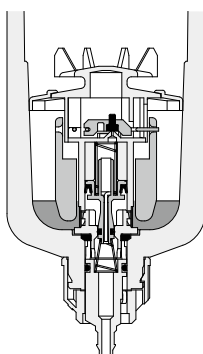
状態	タイプ	NOタイプ	NCタイプ
無加圧時		 <p>開</p>	 <p>閉</p>
		<p>無加圧時は水排出部が開放状態になっているので、水は自然排出されます。</p>	<p>無加圧時も水排出部が閉状態なので、水は排出されません。</p> <p>注：無加圧時に水を排出しませんので、無加圧（低圧）時でも水が多く出る箇所では、手動による水排出が必要な場合があります。</p>
加圧時		 <p>閉</p>	 <p>閉</p>
		<p>最低作動圧(0.15MPa)以上の圧力が充填されるまでは、水排出部からエアと共に水が一時的に排出されます。最低作動圧以上の圧力が充填された後、エアと水は止まります。</p> <p>注：最低作動圧以上の圧力に昇圧されるまではエアの排気があるため、吐出流量の小さなコンプレッサでは圧力の充填がされない場合があります。</p>	<p>無加圧時と同じく、水排出部は閉状態なので水は排出されません。</p>
水排出時		 <p>開</p>	 <p>開</p>
		<p>ボウル内に水が一定高さまで溜まるとフロートが上がり、水を自動的に排出します。</p> <p>注：ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。詳細は、90ページをご覧ください。</p>	<p>ボウル内に水が一定高さまで溜まるとフロートが上がり、水を自動的に排出します。</p> <p>注1：オートドレンの作動には、供給圧が必要です。供給圧は0.15MPa以上を確保してください。</p> <p>2：ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。詳細は、90ページをご覧ください。</p>
水排出終了時		 <p>閉</p>	 <p>閉</p>
		<p>水が排出されるとフロートが下がり、水排出部は閉状態となり水の排出が止まります。</p>	<p>水が排出されるとフロートが下がり、水排出部は閉状態となり水の排出が止まります。</p>

●エアフィルタ ドレン・ゴミの除去原理

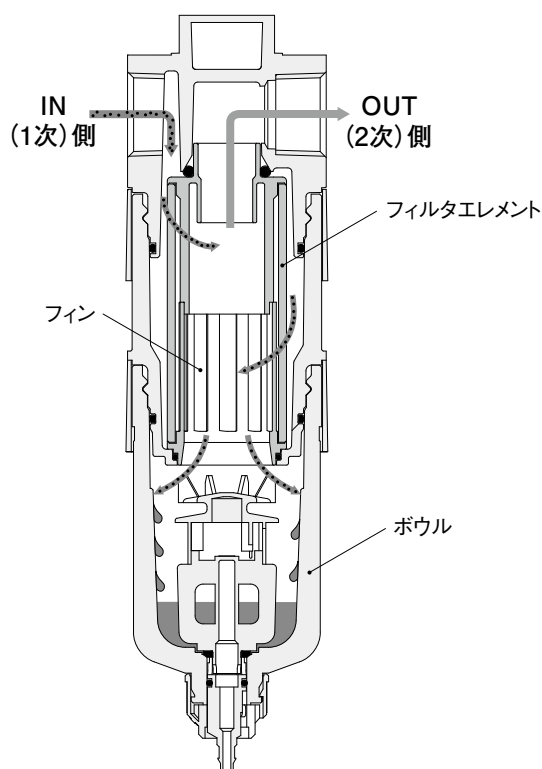

- ① エレメントによって、INポート (1次) 側から供給した空気とゴミを分離します。
- ② ドレンはフィンで発生した旋回流による遠心分離により凝集されて、ボウルに溜まります。
- ③ ドレン・ゴミを分離した空気は、フィルタエレメント上部を通過してOUTポート (2次) 側に流れます。

● (マイクロ) オイルミストフィルタ 油分・ゴミの除去原理

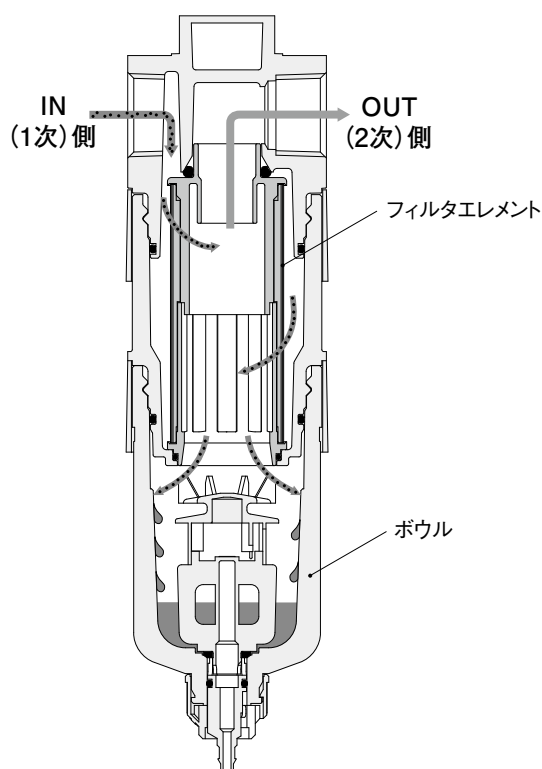

- ① エレメントによって、INポート (1次) 側から供給した空気・油分とゴミを分離します。
- ② 油分はフィンで発生した旋回流による遠心分離により凝集されて、ボウルに溜まります。
- ③ 油分を分離した空気は、フィルタエレメント上部を通過してOUTポート (2次) 側に流れます。

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料

FRZシリーズ

水滴・ドレン除去機能付

FRZBフィルタレギュレータ

簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵！

スタンドアローン（単独使用）に
特化した **30シリーズ**



35



FRZB30

組合せ使用を可能にした
40・50シリーズ



40



FRZB40



50



FRZB50

ダウンサイジング

流量特性向上による小形化（短い面間寸法を実現）。

操作性・メンテナンス性の向上

ハンドルの操作性が向上、ボウルの脱着も容易。

圧力計、圧カスイッチ

□30の一体形圧力計や各種圧力計、圧カスイッチに対応。

幅広い使用環境に対応

耐オゾン仕様、NCU仕様（銅系材質不使用）^注 標準対応。

注：圧カスイッチ、圧力計オプションを除く。




注意

ご使用になる前に9ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

コンパクト設計

流量特性向上によって小形化を実現しています。

※弊社製フィルタレギュレータFR600とFRZB50との比較。

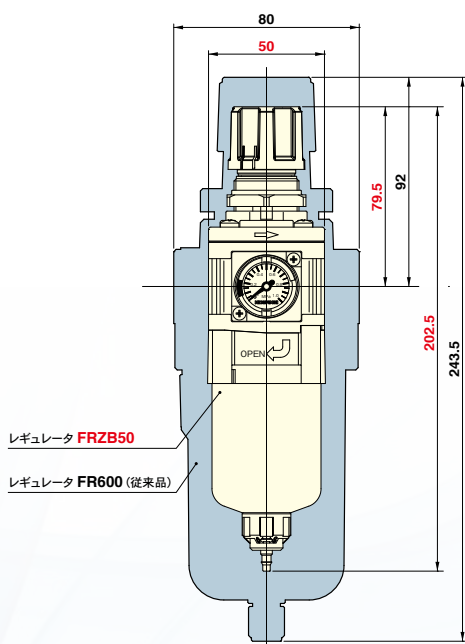

ハンドルの操作性を向上

- 操作しやすいハンドルの形状と大きさで、ハンドルの回転は軽くてスムーズです。また、ハンドルロックの分解能を向上することによって、ハンドルロック時の設定圧力の変動を軽減しています。
- コーションリング(黄色)で、ハンドルのロック解除状態を確認できます。



ドレンコック仕様

ドレンコック仕様は、継手付ドレンコック、オートドレン式ドレンコックを選択できます。



オートドレン式
NO（ノーマルオープン）
NC（ノーマルクローズ）




継手付ドレンコック

□30一体形圧力計

- 30一体形圧力計は、出っ張りがほとんどなくコンパクトです。また、見やすい振り角度270°の表示範囲を実現して、視認性を向上しています。

振り角度270°




- 設定圧力範囲（緑の部分）を任意に変更することができます。設定範囲の上限、下限を自由に変更可能で、フロントカバー（透明樹脂部分）を外したり、工具を使用したりする必要がありません。

設定圧力範囲



突起（2カ所）

変更後の設定圧力範囲



突起(2カ所)を時計回り、または反時計回りに回転させることで、設定圧力範囲の表示を任意に変更することができます。

※他の圧力計、圧力スイッチなどもご用意しています。
詳細については次頁をご覧ください。

ボウルガード（オプション）

オプションでボウルガード付を選択できます。



圧力計、圧カスイッチ

□30一体形圧力計以外にも各種圧力計、圧カスイッチを選択可能です。



φ40圧力計
(1MPa仕様)



φ40圧力計
(0.3MPa仕様)



φ40ステンレスブルドン管圧力計
(1MPa仕様)



φ40ステンレスブルドン管圧力計
(0.3MPa仕様)



デジタル圧カスイッチ
GS620
(1MPa仕様)



スイッチ内蔵圧力計
(1MPa仕様)

ブラケット

FRZBフィルタレギュレータは、全サイズでブラケットを共通化しています。

また、iB-Cycloneや他のFRZシリーズとブラケットを共通化しています。



パネルマウント取付け


FRZBフィルタレギュレータは、全サイズでパネルマウント取付け時の穴径をφ28.5mmに共通化しています。

注：FRZBフィルタレギュレータは、取付け(据付け)姿勢の制限があります。

フィルタレギュレータ

FRZB30・FRZB31・FRZB32
FRZB40・FRZB41
FRZB50・FRZB51

表示記号

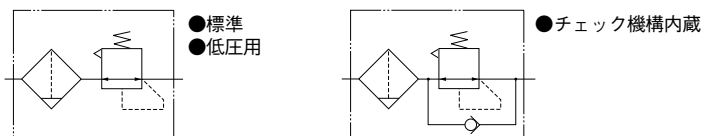

仕様

項目	形式	標準	FRZB30	FRZB40	FRZB50	
		低圧用	FRZB31	FRZB41	FRZB51	
		チェック機構内蔵	FRZB32	—	—	
使用流体			空気			
配管接続口径			M5 × 0.8、Rc1/8、Rc1/4	Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2	
最高使用圧力			MPa	1.0		
保証耐圧力			MPa	1.5		
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）			℃	5 ～ 60（ただし結露なきこと）		
ろ過度			μm	5		
調圧方式			直動形・リリーフタイプ	内部パイロット形・リリーフタイプ		
設定圧力範囲	MPa	標準・チェック機構内蔵	0.05 ～ 0.85			
		低圧用	0.05 ～ 0.40			
リリーフ始動圧力			MPa	設定圧力 +0.05 以下		
水滴貯容量（-N の場合）			mℓ	13	16	27
主要部材質		本体	アルミ合金ダイカスト			
		ボンネット・アダプタ	ポリアセタール			
		ダイヤフラム	基布 + 合成ゴム			
		ボウル	PC（ポリカーボネート） / PCT（ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート） ^{注3}			
		フィルタエレメント	不織布			
		ブラケット	銅板（無電解ニッケルめっき）			
質量（標準仕様・最大配管接続口径の場合）			kg	0.20（0.21） ^{注4}	0.24（0.25） ^{注4}	0.33（0.34） ^{注4}
標準装備品			取付リング			
オプション ^{注1、注2}			オートドレン（NO・NC）、ボウルガード（樹脂製・組込み）、 □30 一体形圧力計（組込み）、その他各種圧力計（部品添付）、ブラケット（部品添付）			

注1：オプションでオートドレンを選択する場合は、0.15MPa以上の供給圧力を確保してください（オートドレンの作動には供給圧力が必要です）。


2：各種オプションの詳細は、注文記号欄および147ページ以降の個別製品仕様をご覧ください。

3：雰囲気の悪い場所（切削油、工作油、マシン油等がかかる恐れのある場所）で使用する場合はPCT樹脂のボウルをご使用ください。

4：（ ）はボウルガード付の質量です。

備考：FRZB4□、FRZB5□は内部パイロット形のため、2次側が調圧された状態では、少量のエアが消費されます。

注文記号

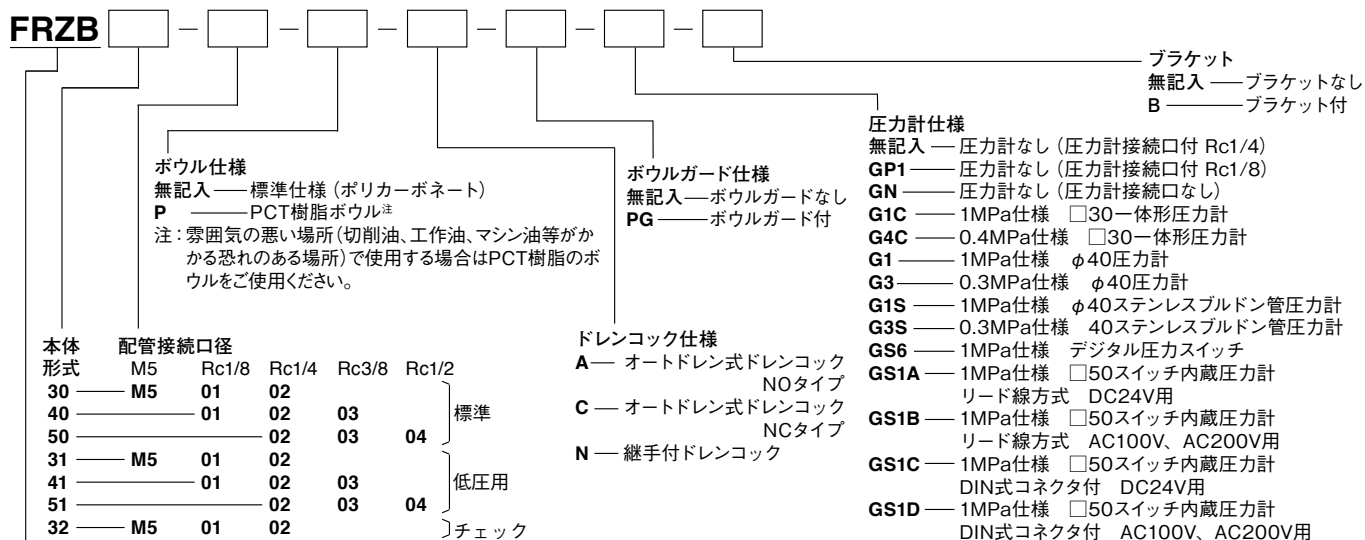

FRZBフィルタレギュレータ

●ブラケットのみの注文記号

8Z-BK



※互換ブラケット（マルチシリーズ FR15□・FR30□・FR60□フィルタレギュレータ置換え用）

※詳細については147～149ページをご覧ください。

8Z-BK□

ボディサイズ

30 — FR15□ → FRZB3□置換え用

40 — FR30□ → FRZB4□置換え用

50 — FR60□ → FRZB5□置換え用



●メンテナンス用部品

●ボウルアセンブリ

BA-FRZB□-□-□-□

ボウル仕様

無記入 — 標準仕様（ポリカーボネート）

P — PCT樹脂ボウル

ボディサイズ

30 — FRZB3□用

40 — FRZB4□用

50 — FRZB5□用

ドレンコック仕様

A — オートドレン式ドレンコックNOタイプ

C — オートドレン式ドレンコックNCタイプ

N — 継手付ドレンコック



オートドレン式
NOタイプ
NCタイプ



継手付
ドレンコック



ボウルガード付

ボウルガード仕様

無記入 — ボウルガードなし

PG — ボウルガード付

●エレメント

E-□ZB

ボディサイズ

30 — FRZB3□用

40 — FRZB4□用

50 — FRZB5□用



●圧力ポートプレート

P-FRZ（圧力計接続口なし）

Oリング1個、
小ねじ2個付



GP-FRZ□（圧力計接続口付）

配管接続口径
無記入 — Rc1/4
1 — Rc1/8



Oリング1個、
小ねじ2個付

●シールキット（各種Oリング、バルブ組立品1個、ダイヤフラム組立品1個）

SRK-FRZ□

ボディサイズ

30 — FRZ3□用


40 — FRZ4□用

50 — FRZ5□用

シールキットの構成部品は、111ページ「シールキット・エレメント・ボウルアセンブリの交換」をご覧ください。

●ハンドル

H-FRZ




●取付リング

R-FRZ




内部構造

FRZB3□

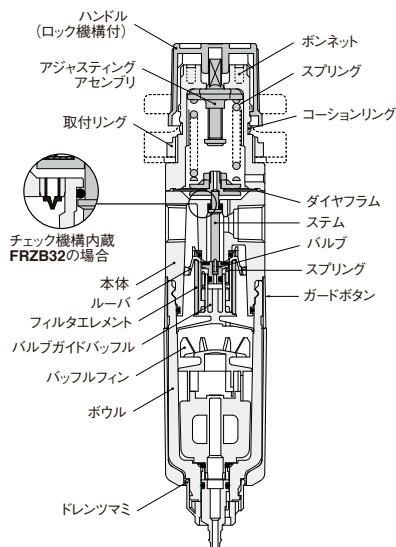


FRZB4□・FRZB5□

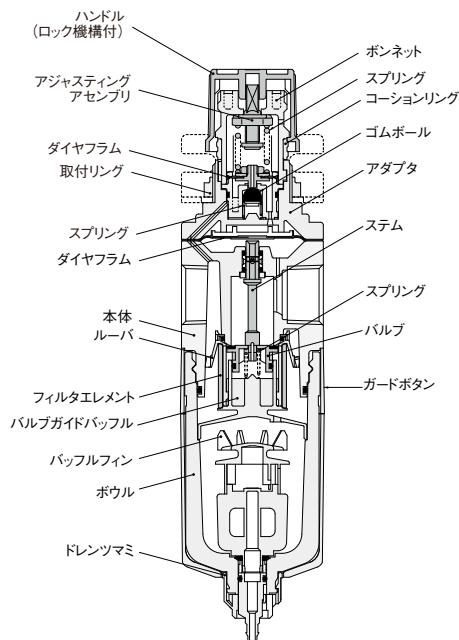


流量特性

●標準・チェック機構内蔵


FRZB30-M5
FRZB32-M5

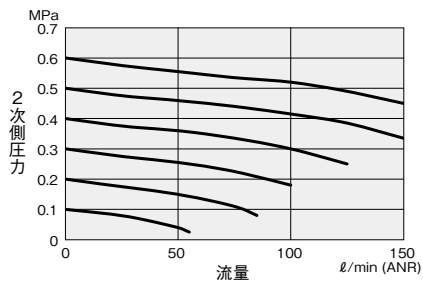


FRZB30-01
FRZB32-01

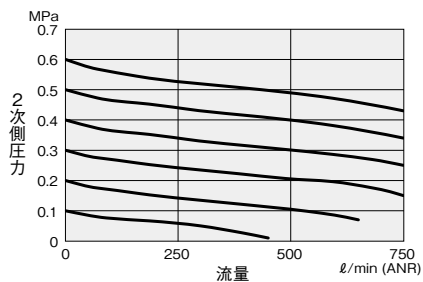


FRZB30-02
FRZB32-02

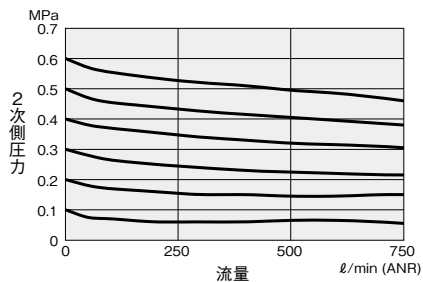


FRZB40-01

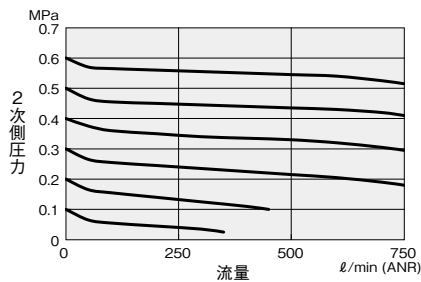


FRZB40-02

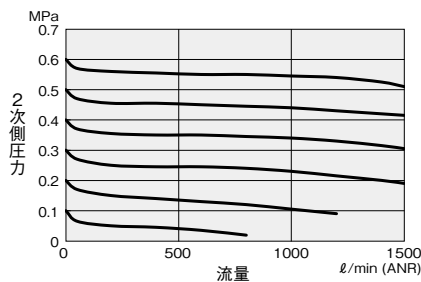


FRZB40-03

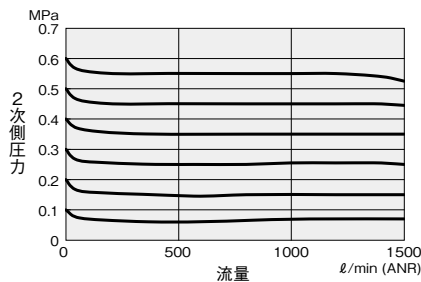


FRZB50-02

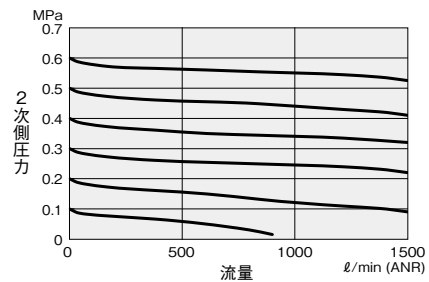

FRZB50-03

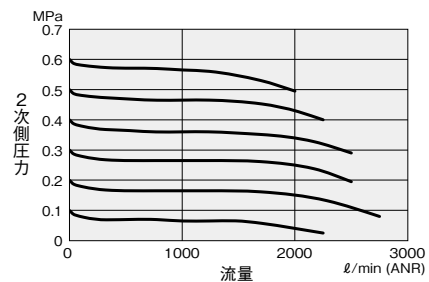

FRZB50-04

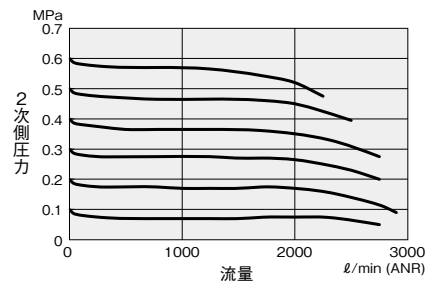


備考：グラフは1次側圧力が0.7MPa一定時の流量特性です。


圧力特性

●標準・チェック機構内蔵


FRZB30
FRZB32

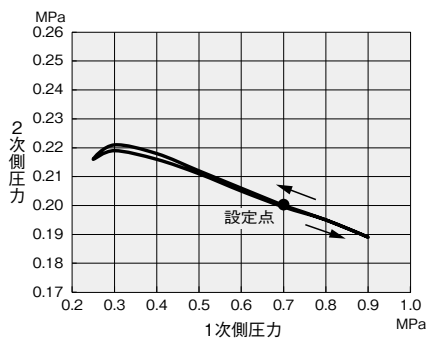

FRZB40

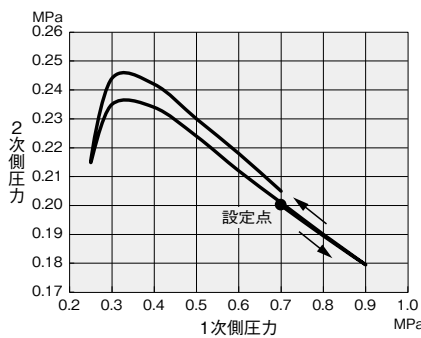

FRZB50

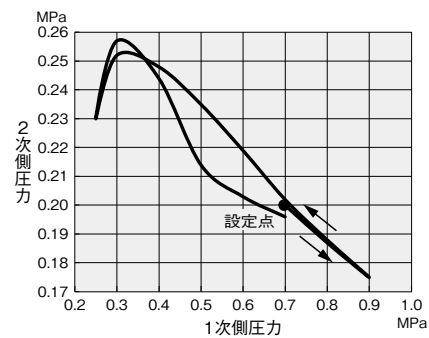

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カスウィッチ

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計


参考資料

Copyright © 2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in any form or by any means, without written permission from Pearson Education, Inc., is prohibited.


- FRZB30
- FRZB31
- FRZB32

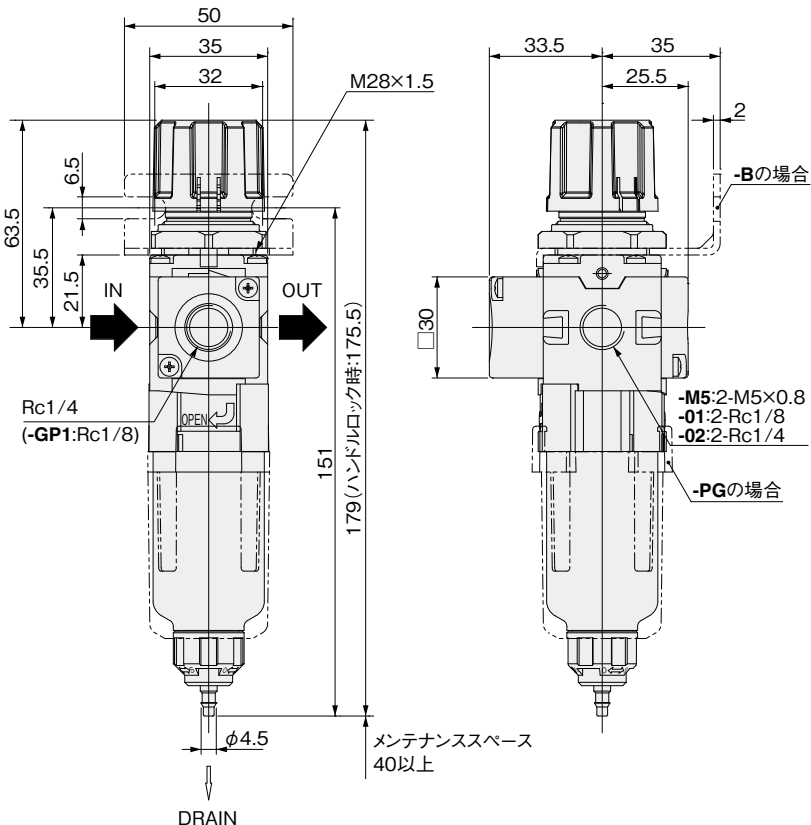


●圧力計オプション

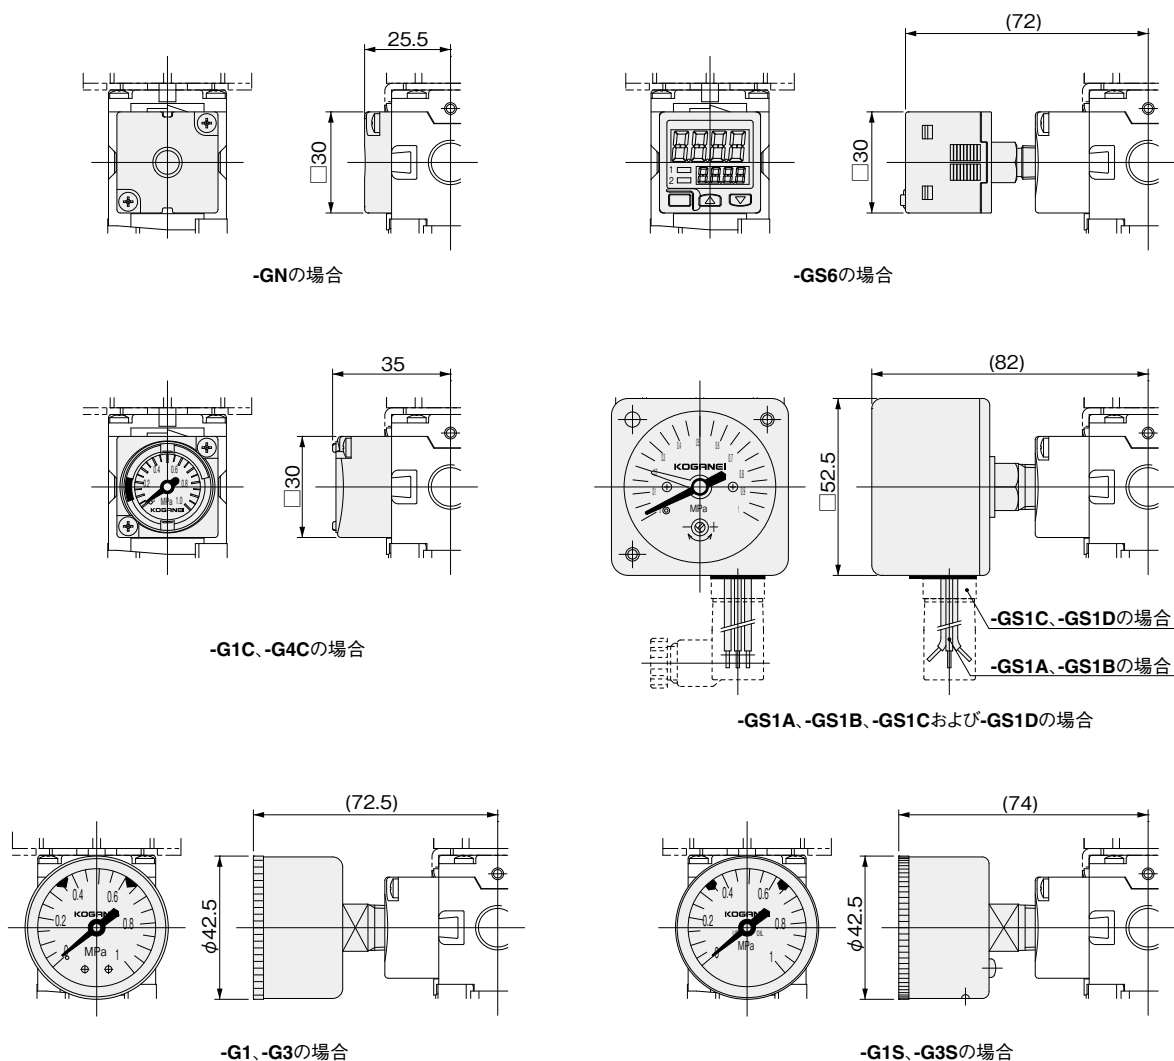


●FRZB40
●FRZB41

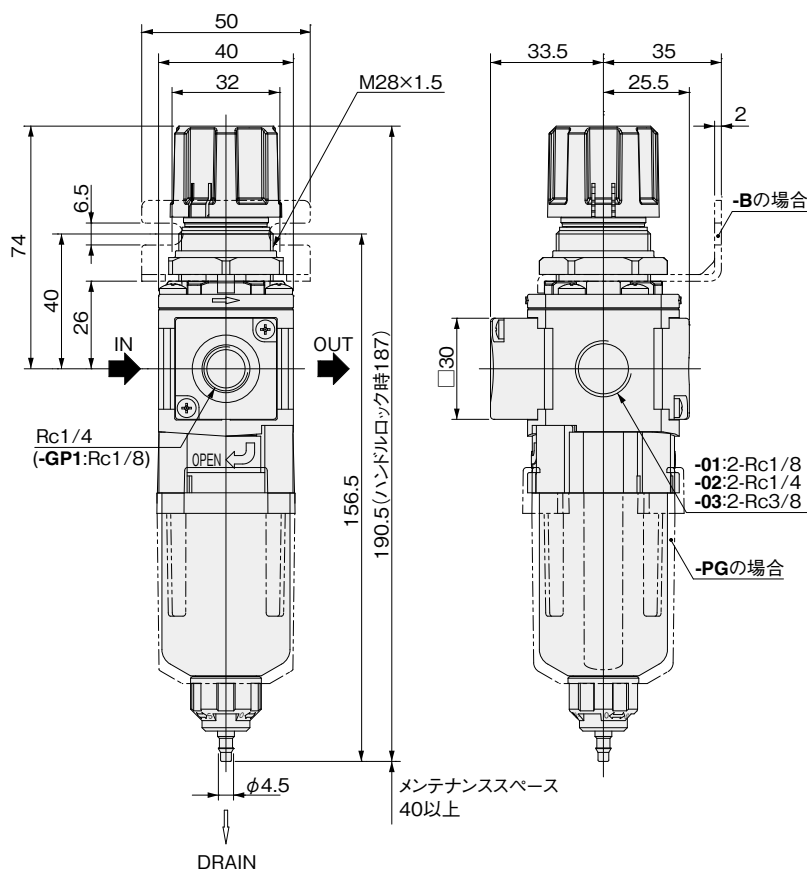


●圧力計オプション

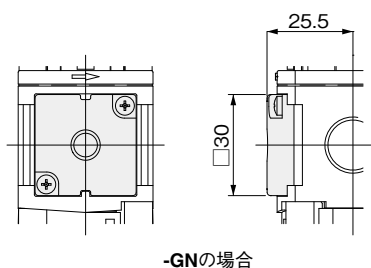


-GNの場合

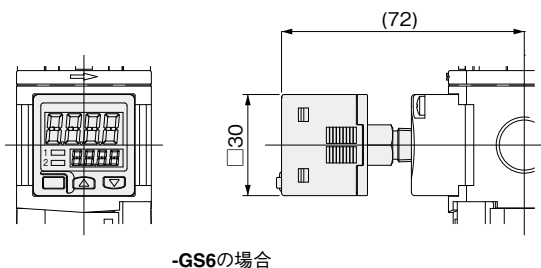


-GS6の場合

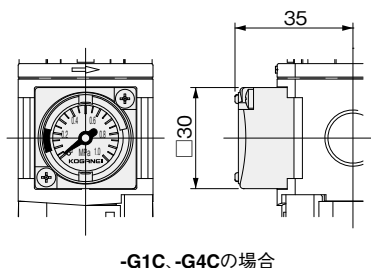


-G1C、-G4Cの場合

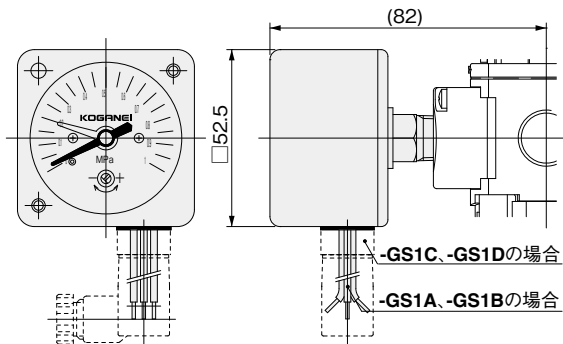

-GS1A、-GS1B、-GS1Cおよび-G1Sの場合

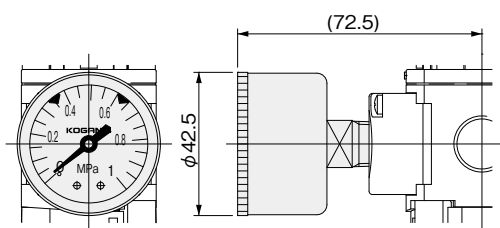

-G1、-G3の場合

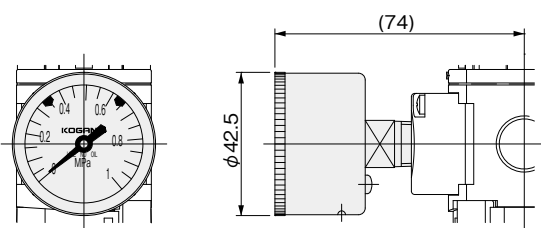

-G1S、-G3Sの場合

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット


圧力計

参考資料


フィルタレギュレータ寸法図 (mm)

●FRZB50

●FRZB51

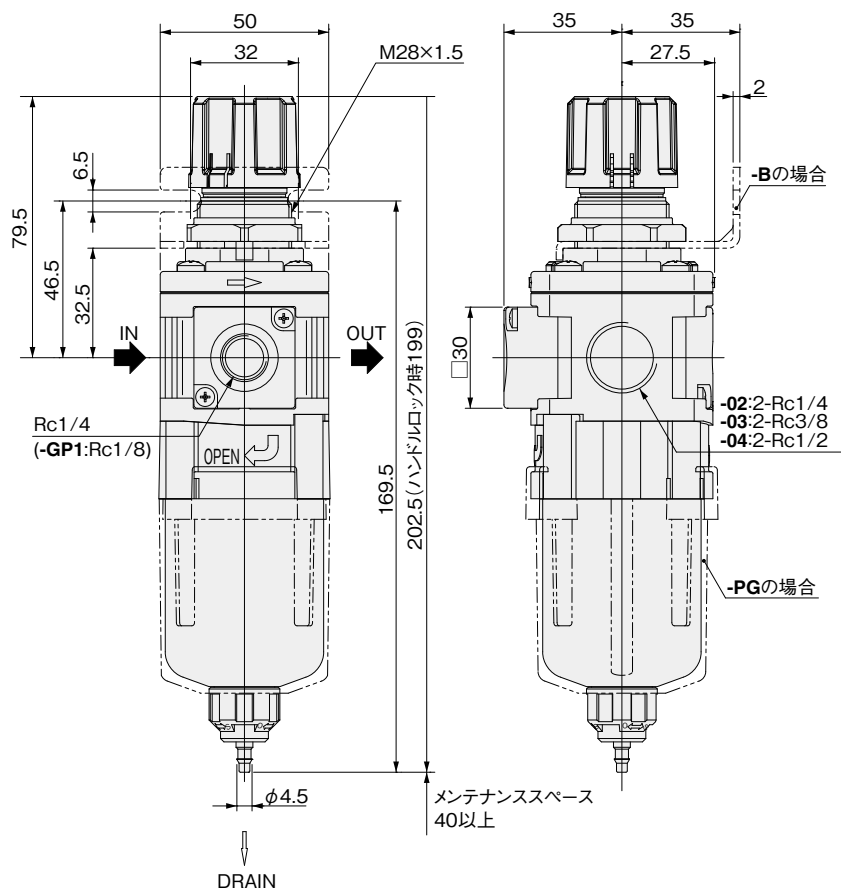

●圧力計オプション

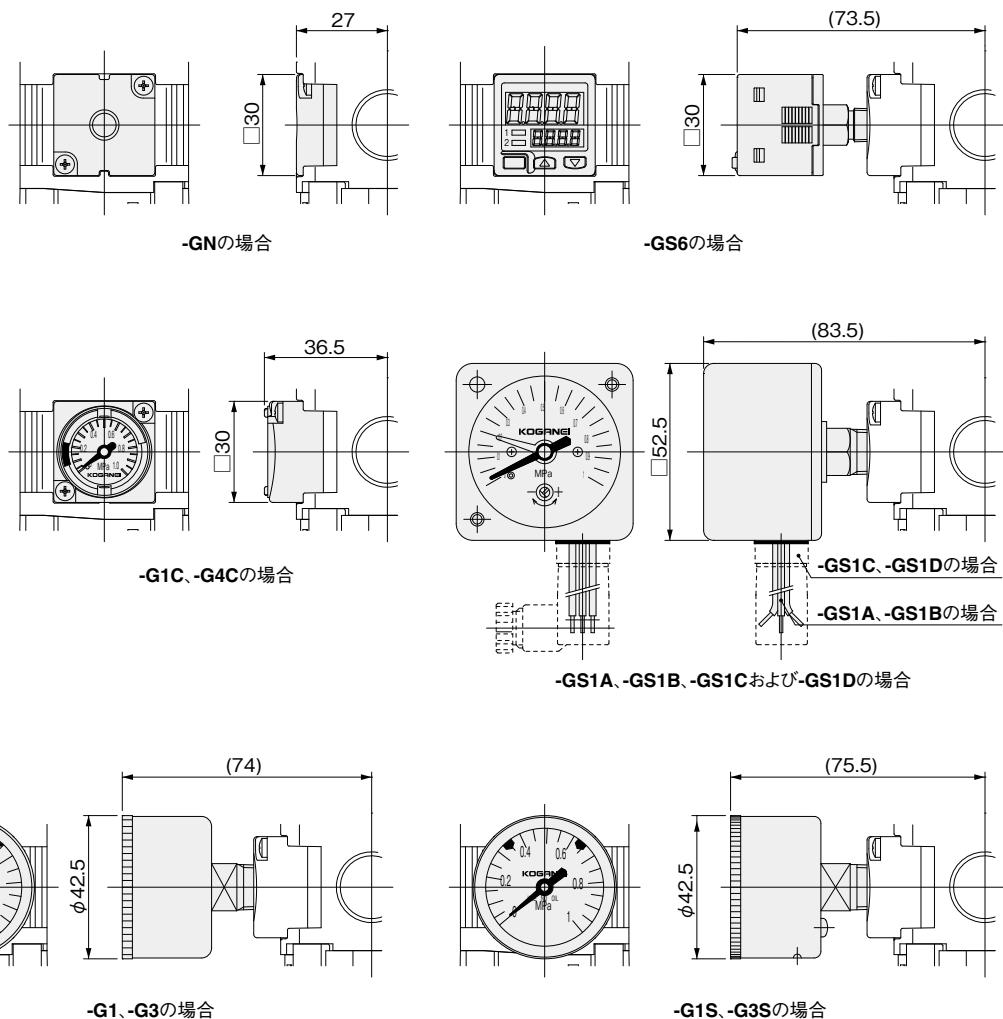

取扱い要領と注意事項

設計・選定

●選定

各製品の選定は、個別の「取扱い要領と注意事項」、「仕様」、「各種特性」、「寸法図」、技術資料などをご覧ください、正しく行なってください。


取付け(据付け)・配管

●取付け(据付け) 姿勢・保持・固定

1. 各製品の本体・配管部に、曲げモーメント・ねじりモーメントをかける取付け(据付け)はできません。




曲げモーメント・ねじりモーメントをかけると、製品が破損する原因になります。

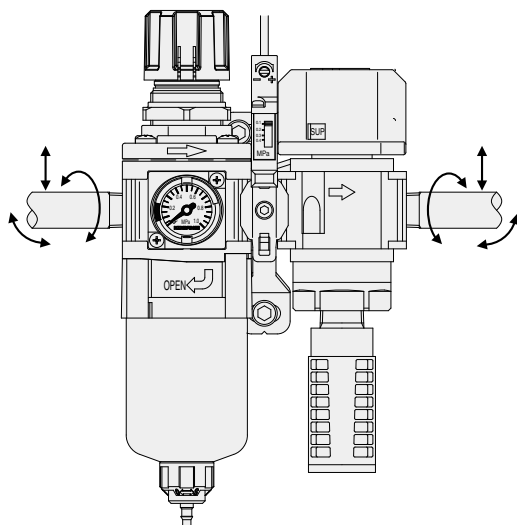

2. 下図に示すような片持ち固定の配管は避けてください。外部配管類は別に支持してください。



ハンドル操作や、OUT(2次)側配管によるモーメントによって、製品配管接続部が破損する原因になります。

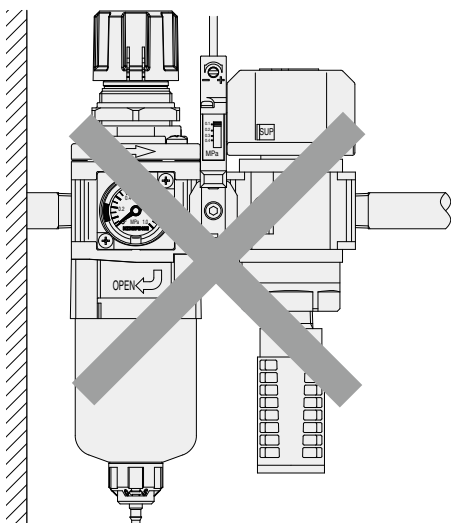

3. 各製品は、ブラケットなどを使用して取り付けてください。

4. 各製品を取り付ける(据え付ける)場合は、必ず確実な保持・固定をしてください。



確実な保持・固定をしないと、製品の転倒・落下・異常作動などによってケガをする原因になります。

●メンテナンススペースの確保

保守点検・保守作業に必要なスペースを確保してください。

各製品のメンテナンススペースは、個別の寸法図をご覧ください。



メンテナンススペースを確保しないと、ボウルアセンブリを外すことができなくなって、エレメントを交換することができません。また、保守点検ができなくなって、装置が停止したり、製品が破損したりする原因になります。

●鋼管・継手などの取付け

本体アルミダイカスト部分の配管ねじ部に鋼管・継手などを取り付ける場合は、弊社規定の推奨締付トルクで締め付けてください。



過剰なトルクでの締付けは、製品が破損したり、作業中・使用者がケガをしたりする原因になります。


推奨締付トルク

接続ねじ	M5	1/8	1/4	3/8	1/2
トルク	1~1.5	4.5~6.5	7~9	12.5~14.5	20~22

N・m



Rc1/8またはRc1/4付圧力ポートプレートに各種圧力計などを取り付ける場合は、3.0 ~ 5.0N・mで締め付けてください。

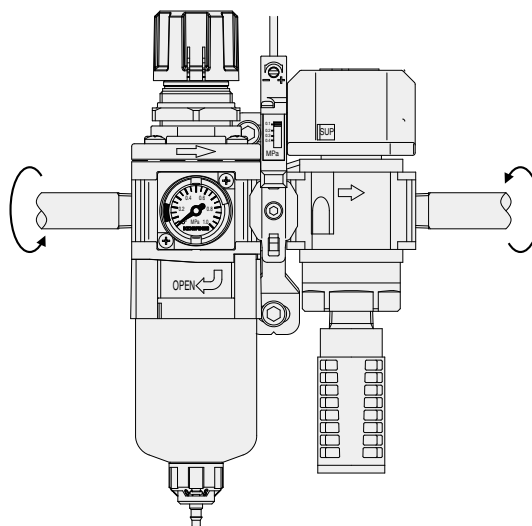

●異物の混入防止


1. 配管前にエアブロー(フラッシング)および洗浄を十分に行なって、配管内部の切粉・切削油・ゴミなどの異物を除去してください。

2. 鋼管・継手などをねじ込む場合は、配管ねじの切粉・シールテープなどの異物が配管内部に混入しないようにしてください。



配管内部に異物が混入すると、製品が故障したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

3. シールテープはねじ山を1.5 ~ 2山残して、下図に示す方向に巻いてください。液状シール剤を使用する場合も、同様に1.5 ~ 2山残して、適量を塗布してください。

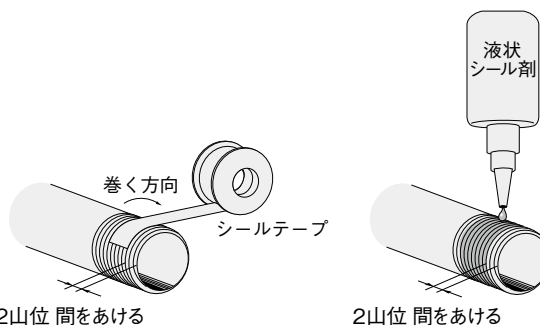

シールテープやシール剤が鋼管や継手の先端にあると、ねじ込むときに小片が配管内部に入ったり、エアが漏れたりする原因になります。

CMZ

IBCY

正圧仕様

IBCY

負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧

排気弁

モジュール

圧力スイッチ

アダプタ

モジュール

ブラケット

圧力計

参考資料

4. 液状シール剤を使用する場合は、フィルタレギュレータのボウルおよび圧力計のフロントカバーに液状シール剤が付着しないようにしてください。



液状シール剤が付着すると、部品が破損する原因になります。

使用流体・使用環境

●使用流体

1. 供給流体は清浄空気 (40 μ m以下のフィルタを使用のこと) を使用してください。清浄空気以外の使用を検討する場合は、必ず最寄りの弊社営業所または技術サービスセンターへご相談ください。



空気以外の使用を検討する場合は、必ず弊社担当営業または技術サービスセンターにご相談ください。

2. 過度の水滴・ドレンが混入する空気の使用は避けてください。



過度の水滴・ドレンが混入した空気を使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

3. 水滴・ドレンが混入する空気を使用する場合、または混入する可能性がある空気を使用する場合は、iB-Cycloneを使用して、確実に水滴・ドレンを除去することを推奨します。



iB-Cycloneを使用する場合は、2次側にFRZシリーズのフィルタレギュレータ(水滴・ドレン除去機能なし)を設置してください。

4. 使用流体の衝撃圧・脈動がある場合は、製品の使用を避けてください。



使用流体の衝撃圧・脈動は、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

●使用環境

1. 直射日光 (紫外線) があたる場所、高温多湿の場所、塵埃・塩分・鉄粉がある場所では、製品の使用を避けてください。
2. 水滴・油滴などがかかる場所や、粉塵が多い場所で使用する場合は、カバーなどで保護してください。
3. 外部から振動・衝撃が加わる環境では、製品の使用を避けてください。



外部からの振動・衝撃は、構成部品が破損する原因になります。

4. 振動の伝播がある場合は、鋼管配管などの剛性がある配管を避けてください。フレキシブルチューブなどを使用して、振動の伝播を受けないようにしてください。

●使用流体・使用環境

1. 使用流体温度・周囲雰囲気温度は仕様の範囲内で使用してください。



仕様範囲外の使用流体温度・周囲雰囲気温度で使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

2. 製品の2次側で配管内部に結露・結霜が発生しないように、冷凍式エアドライヤ・アフタークーラなどを介して、使用流体の露点温度は周囲雰囲気温度よりも低くしてください。



製品本体内部に結露・結霜が発生した場合は、露や霜が2次側に飛散する可能性があります。

3. 使用流体・周囲雰囲気中に有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・フロンガス・オゾン・酸類・アルカリ類などの腐食性流体が含まれている場合や、ねじロック剤・漏れ検知液・熱水などが存在する雰囲気や付着する場所、または紫外線が直接照射される場所では使用できません。詳細は158ページの参考資料をご覧ください。



3.に記載している使用流体・使用環境で使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

使用・保守点検

●使用方法

各製品は、個別の「取扱い要領と注意事項」をご覧ください、正しく使用してください (フィルタレギュレータ106~112ページ、□30一体形圧力計112ページ)。

●メンテナンス (保守点検)

1. 空気圧機器は寿命によって性能・機能が低下します。空気圧機器は日常点検を実施して、システム上必要な機能を満たしていることを確認することで、事故を未然に防いでください。
2. 主要なメンテナンス項目・メンテナンス用部品の交換方法は、個別の「取扱い要領と注意事項」をご覧ください (フィルタレギュレータ111~112ページ)。
3. シールキットを使用する場合は、製品の分解・再組立が必要です。



分解・再組立を行なった製品は保証外になります。




設計・選定

●圧力発生源への直接取付け

製品を圧力発生源に直接取り付けて使用しないでください。使用する場合は、固形物・油分・温度の対策を十分に行なってください。



対策を行なわないと、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

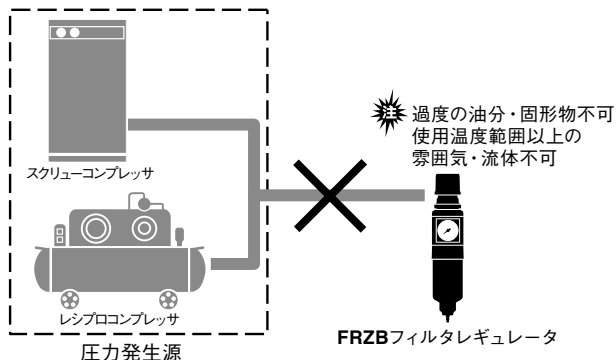

●水滴・ドレン除去機能

- FRZBフィルタレギュレータに内蔵している水滴・ドレン除去機能は、簡易的な機能です。水滴・ドレン除去分離率は、条件によって変動します。



確実な水滴・ドレン除去を行なう場合は、iB-Cycloneを使用してください。

- FRZBフィルタレギュレータの水滴・ドレン除去原理は、114ページの「水滴・ドレンの除去原理」をご覧ください。

●除湿とオイルミストの除去

- フィルタレギュレータで、除湿することはできません。



除湿が必要な場合は、2次側に膜式エアドライヤなどを設置してください。

- フィルタレギュレータで、オイルミストを除去することはできません。



オイルミストの除去が必要な場合は、2次側にミストフィルタなどを設置してください。

●圧力設定

- フィルタレギュレータのOUTポート（2次）側に設置された装置・機器に、設定圧力値を超える圧力を印加すると装置・機器が破損したり、作動不良を起こしたりする場合は、必ず安全装置を取り付けてください。
- OUTポート（2次）側圧力の設定は、INポート（1次）側供給圧力の85%以下にすることを推奨します。



85%を超えた圧力に設定すると、INポート（1次）側圧力や使用流量の変動の影響を受けやすく、OUTポート（2次）側圧力が不安定になります。

- 内部パイロット形のフィルタレギュレータ（該当機種FRZB4□・FRZB5□）のINポート（1次）側にバルブを設置して、INポート（1次）側圧力を繰り返し切り換えるような使い方はできません。



INポート（1次）側圧力の切り換えによって、OUTポート（2次）側の設定圧力が変動する場合があります。


- 長時間エアを消費しない場合や、密封回路またはバランス回路にする場合は、OUTポート（2次）側圧力が変動する可能性があります。弊社担当営業または技術サービスセンターへご相談ください。
- 高精度の圧力調節を必要とする回路で使用する場合は、弊社担当営業または技術サービスセンターへご相談ください。

●OUTポート（2次）側圧力の排気と呼吸穴

- フィルタレギュレータはハンドルを回してOUTポート（2次）側圧力を減圧する場合や、設定圧力よりも高くなったOUTポート（2次）側圧力を排気する場合に、下図に示す呼吸穴から外部に排気します。



排気するときに振動・音鳴りを伴う場合があります。

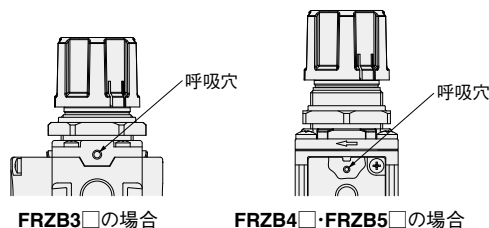

- フィルタレギュレータのOUTポート（2次）側でアクチュエータなどに外部から力が加わって、急激な圧力上昇が起こる場合は、OUTポート（2次）側に別途排気機構を設置してください。



リリーフポートは配管口径に比べて小さいので、OUTポート（2次）側での急激な圧力上昇に対応できない場合があります。

CMZ

IBCY

正圧仕様

IBCY

負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧排気弁

モジュール

圧カス

スイッチ

モジュール

アダプタ

ブラケット

圧力計

圧力計

参考資料



●OUTポート (2次) 側からINポート (1次) 側への逆流 (残圧排気)

1. 直動形のフィルタレギュレータ (該当機種FRZB30・FRZB31) のINポート (1次) 側圧力を抜いて、OUTポート (2次) 側の残圧処理を行なう場合は、チェック弁内蔵仕様のフィルタレギュレータ (該当機種FRZB32) を選定してください。




標準仕様・低圧仕様は、使用条件などによって2次側の残圧処理ができない場合があります。

2. 内部パイロット形のフィルタレギュレータ (該当機種FRZB4□・FRZB5□) は、INポート (1次) 側の圧力を抜くと、OUTポート (2次) 側の残圧処理をリリーフポートから行ないます。




OUTポート (2次) 側流路の容積が大きい場合は、排気に時間がかかりますので、残圧排気弁は製品のOUTポート (2次) 側に設置してください。

3. チェック機構内蔵仕様のフィルタレギュレータ (該当機種FRZB32) をバルブの後に取り付けて、アクチュエータの推力調節に使用する場合、アクチュエータの背圧によってチェック機構内蔵仕様のフィルタレギュレータのOUTポート (2次) 側圧力が、設定圧力以上に昇圧しないようにしてください (目安として、アクチュエータの押側と引側の差圧を0.3MPa以下にして使用してください)。

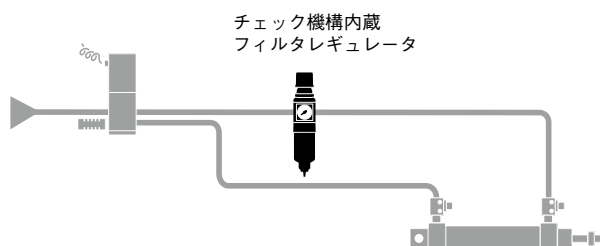

●空気消費量

1. 内部パイロット形のフィルタレギュレータ (該当機種FRZB4□・FRZB5□) は、OUTポート (2次) 側圧力を調圧中に空気を消費します。
2. 空気消費量は、INポート (1次) 側圧力とOUTポート (2次) 側圧力の関係により変動します。
3. 内部パイロット形のフィルタレギュレータ (該当機種FRZB4□・FRZB5□) は、INポート (1次) 側とOUTポート (2次) 側を遮断して密閉すると、空気消費により圧力が低下します。

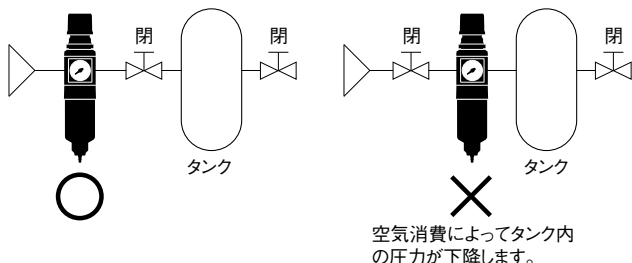

取付け (据付け) ・配管

●取付け (据付け) 姿勢

FRZBフィルタレギュレータは、ハンドルを上、ドレン排出口を下にして鉛直に取り付けて (据え付けて) ください。

●流れ方向


1. フィルタレギュレータはINポート (1次) 側からOUTポート (2次) 側に使用流体が流れるように接続してください。
2. フィルタレギュレータの1次側ポート・2次側ポートは、製品に設けられているフローマークで識別してください。



INポート (1次) 側・OUTポート (2次) 側を逆にして接続すると、製品が機能しなかったり、破損したりする原因になります。

●フローマーク

フィルタレギュレータのフローマークと使用流体の流れ方向の関係は下図をご覧ください。

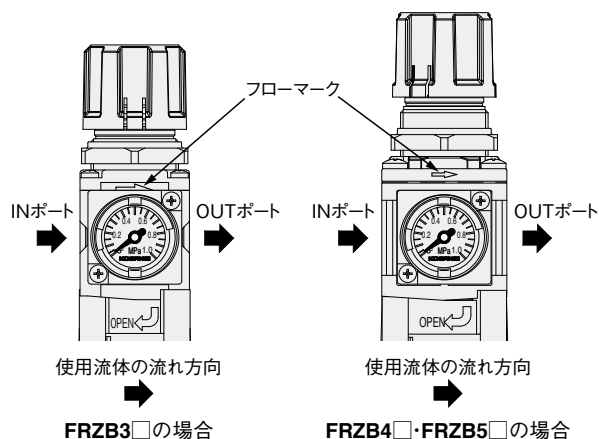

●配管作業

フィルタレギュレータのINポート・OUTポートに鋼管・継手などを取り付ける場合は、製品に配管荷重および過度のトルクがかからないようにしてください。配管を締め付ける場合は、本体を保持して、104ページの推奨締め付けトルクで締め付けてください。



ハンドル・ボウルアセンブリ・圧力計に無理な力や衝撃がかかると、構成部品が破損する原因になります。

●ブラケットの取付け

ブラケットを取り付ける場合は、以下の順序で行なってください。

- ① ハンドルを取り外す。
(ハンドルを取り外す方法は、109ページ「ハンドルの取外し」をご覧ください。)
- ② ブラケットを取り付ける。
- ③ 取付リングをねじ込む。
 取付リングは5.0N・m以下で締め付けてください。
- ④ ハンドルを取り付ける。
(ハンドルを取り付ける方法は、109ページ「ハンドルの取付け」をご覧ください。)

●パネルマウント

1. フィルタレギュレータをパネルマウントで取り付ける場合の取付穴径は、全サイズφ28.5mmです。
2. パネルなどの厚さは、下表をご覧ください。

機種	FRZB3□	FRZB4□	FRZB5□
厚さ	3以下	7以下	


注 規定を超える厚さのパネルを使用すると、取付リングで確実な固定ができなかったり、黄色のコーションリングの視認性が悪くなったりする原因になります。

3. パネルマウントで取り付ける場合は、以下の順序で行なってください。

- ① ハンドルを取り外す。
(ハンドルを取り外す方法は、109ページ「ハンドルの取外し」をご覧ください。)
- ② パネルにフィルタレギュレータを取り付ける。
- ③ 取付リングをねじ込む。

注 取付リングは5.0N・m以下で締め付けてください。

- ④ ハンドルを取り付ける。
(ハンドルを取り付ける方法は、109ページ「ハンドルの取付け」をご覧ください。)

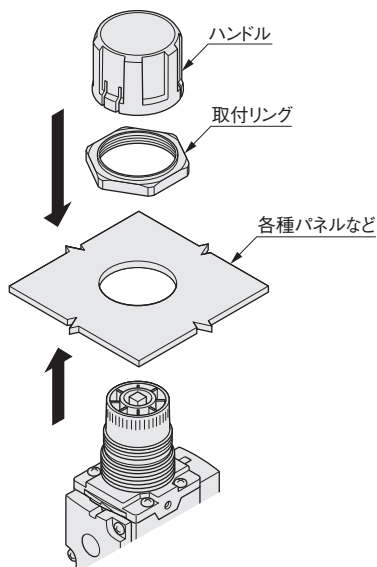

●取付リング


1. 取付リングは5.0N・m以下で締め付けてください。
2. 取付リングの締め付け作業に工具を使用する場合は、取付リングの対辺を確実に把持してください。

注 取付リングを過剰なトルクや不十分な把持状態で締め付けると、構成部品が破損する可能性があります。

使用・保守点検

●ハンドルのロック・解除

1. フィルタレギュレータのハンドルは、プッシュロック構造を採用しています。
ハンドルをロック・解除する場合は、下図に示す方法で行なってください。

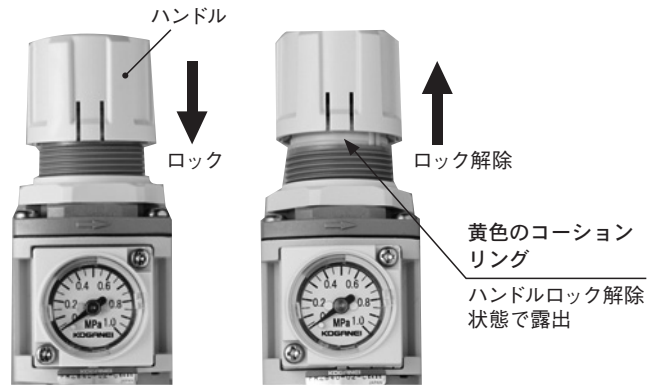

2. 圧力調節を行なう場合は、必ずハンドルのロックを解除してください。


注 ハンドルをロックした状態で回すと、構成部品が破損する原因になります。

3. 圧力調節の後には、ハンドルをロックしてください。

●圧力調節

1. 圧力調節は、下図に示すハンドル底部表示の「+」方向にハンドルを回すと増圧して、「-」方向にハンドルを回すと減圧します。

注 必要以上にハンドルを回し過ぎると、内部部品の破損や固着が発生し、ハンドルが固くなり回らなくなることがあります。
回し過ぎにご注意ください。

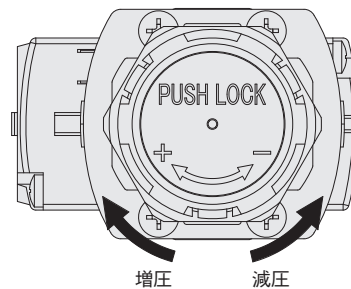

2. 圧力調節は、低圧側から任意の設定圧力に合わせてください。任意の圧力を超えてしまった場合は、圧力を下げてもう一度低圧側から任意の設定圧力に合わせてください。

注 高圧側から任意の設定圧力に合わせると、OUTポート（2次）側の圧力が安定しない原因になります。

3. 圧力調節は、INポート（1次）側圧力・OUTポート（2次）側圧力を圧力計などで確認しながら行なってください。
4. ハンドルを「+」側上限まで回すと、使用圧力範囲の上限値を超えた値まで増圧できますが、圧力調節は使用圧力範囲内で行なってください。



●ハンドルの取外し

ハンドルを取り外す場合は、以下の順序で行なってください。


- ① ハンドルをロック解除状態にする。
(ハンドルロック・解除の方法は、108ページ「ハンドルのロック・解除」をご覧ください。)
- ② 取付リングを反時計回り（下図矢印方向）に回す。

注 取付リングは、ねじから外れるまで回すこと。

- ③ 取付リングをハンドル方向へ引き寄せる。

注 取付リングの開放スリーブが、ハンドルのツメ（3カ所）を押し広げるまで引き寄せること。

- ④ ハンドルと取付リングを一緒に引き抜く。

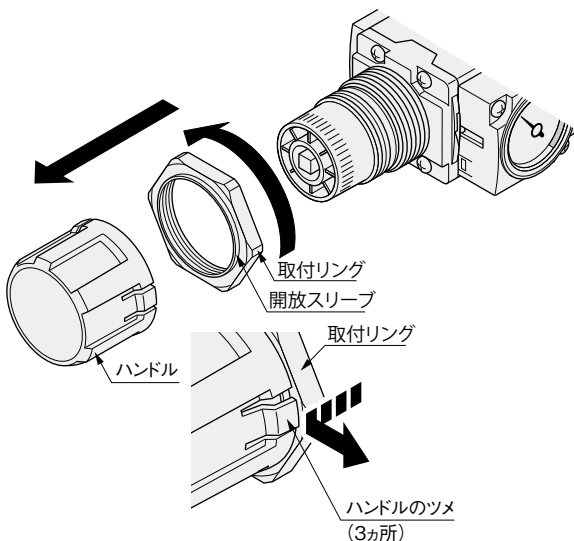

●ハンドルの取付け

1. ハンドルを取り付ける場合は、以下の順序で行なってください。

- ① INポート（1次）側の圧力を大気開放する。
- ② 取付リングをねじ込む。

注 取付リングをねじ込む前にハンドルを取り付けると、取付リングが取り付けられなくなったり、ハンドルが外し難くなったりする原因になります。

- ③ 黄色のコーションリングが見えなくなるまで、ハンドルを押し込む。

注 ハンドルを押し込む前に、アジャスティングアセンブリの□形状（112ページの分解図参照）とハンドル底部の□穴形状を合わせると、ハンドルを押し込みやすくなります。

2. フィルタレギュレータのINポート（1次）側に圧力を供給した状態でハンドルを取り付けると、OUTポート（2次）側圧力が一時的に上昇する場合があります。

OUTポート（2次）側圧力の一時的な上昇によって、OUTポート（2次）側の装置・機器などが破損したり、作動不良を招いたりする場合は、必ずINポート（1次）側の圧力を大気開放してから、ハンドルを取り付けてください。

注 装置・機器などが破損したり、作業中・使用者がケガをしたりする原因になります。

3. INポート（1次）側の圧力を大気開放できない場合は、OUTポート（2次）側圧力の一時的な上昇が、その後の装置・機器などに影響を与えないことを確認してからハンドルを取り付けてください。

●□30一体形圧力計・圧力ポートプレートの付替え

1. □30一体形圧力計・圧力ポートプレートを付け替える場合は、必ず製品内部の圧力を抜いてから作業を行なってください。
2. □30一体形圧力計・圧力ポートプレートを付け替える場合は、以下の順序で行なってください。

- ① 2点止め的小ねじを外す。
- ② エアブローなどによって、めねじ部の切粉を除去する。

注 切粉が残っていると、ねじ山が崩れたり、切粉がOリングに付着してエアが漏れたりする原因になります。


- ③ Oリングを□30一体形圧力計・圧力ポートプレートに取り付ける。

注 Oリングを組み込まないと、エア漏れの原因になります。

- ④ □30一体形圧力計・圧力ポートプレートの凹部を本体凸部に合わせて組み付ける。

- ⑤ 2点止め的小ねじを0.9 ～ 1.1N・mで締め付ける。

注 規定を超えるトルクで締め付けると、ねじ頭やビットが崩れたり、構成部品が破損したりする原因になります。また、規定に満たないトルクで締め付けると、ねじが緩んだり、エアが漏れたりする原因になります。

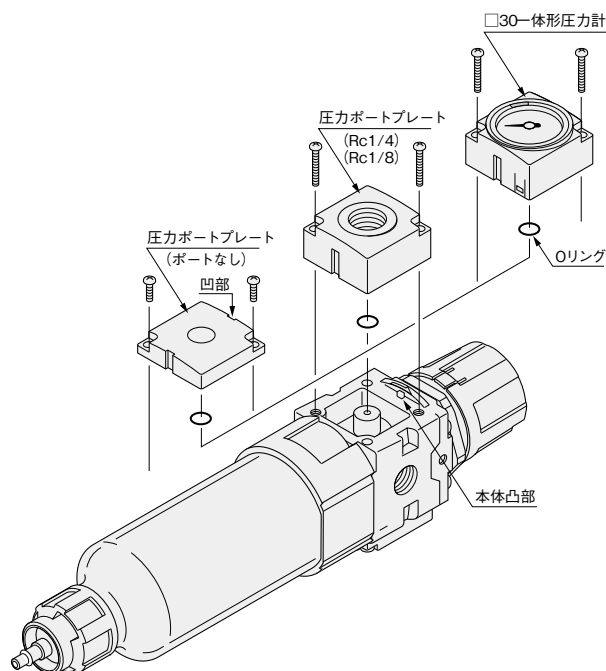


●ドレンコックの操作

1. ドレンコックの操作は手で行なってください。
2. ドレンコックを操作する場合は、以下の順序で行なってください。

- ① ドレンコックを表示「O」の方向に回す。
- ② 水滴・ドレンを排出後、ドレンコックを表示「S」の方向にカックとロックするまで回す。

3. ドレンコックを開ける場合は、閉めた状態から100°以上回さないでください。

注 100°以上回すとドレンコックが破損する原因になります。



●水滴・ドレンの処理

1. オートドレンなし (-N) を使用する場合は、水滴・ドレンの量が下図左の上限レベルを超える前に、必ず水抜きをしてください。




水滴・ドレンの量が下図左の上限レベルより多量になると、水滴・ドレン除去機能が大幅に低下します。


2. オートドレン式 (-A・-C) を使用する場合は、1次側に溜まった水滴・ドレンが一気に流れ込んで、下図右の上限レベルを超えないようにしてください。



水滴・ドレンの量が下図右の上限レベルを超えると、オートドレンが作動不良になる可能性があります。



-Nの場合




-A・-Cの場合

3. オートドレンの作動原理は、113ページの「オートドレン式の作動説明」をご覧ください。
4. ドレンコックのバープ継手には、内径φ4mmのチューブを接続することができます。チューブの接続作業は、ドレンコックが閉まっている（ロックしている）ことを確認してから行なってください。
5. ドレンコックのバープ継手に接続するチューブは、切断面が直角になるように切断して、下図のように奥まで差し込んでください。また装着後、チューブを軽く引き抜いて、抜けないことを確認してください。
6. ドレンコックのバープ継手に接続するチューブを、バープ継手付近で極端に曲げたり、こじったりすることは避けてください。



バープ継手が横荷重によって破損する原因になります。




●ボウルアセンブリの取付け・取外し

1. ボウルアセンブリを取り付ける（取り外す）場合は、必ず製品内部の圧力を抜いてから作業を行ってください。
2. ボウルアセンブリを取り付ける（取り外す）場合は、右上の図に示す方法で行ってください。
3. ボウルアセンブリの取付け・取外しは、ガードボタンを把持して行なってください。






ボウルガード付の場合は、ボウルガードを把持すると、ボウルガードが脱落する可能性があります。

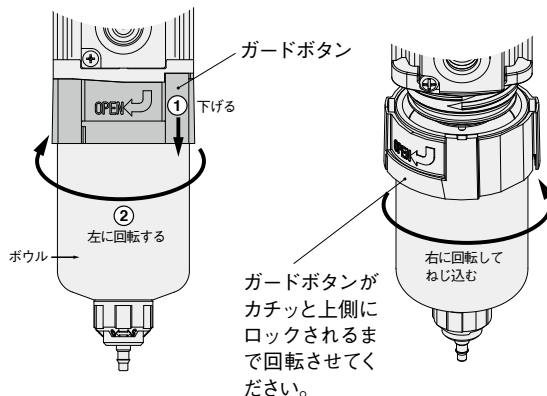

4. ボウルアセンブリの取付け・取外しは、内部構成部品に接触しないように、鉛直方向に行なってください。

●ボウルガードの取外し・取付け

1. ボウルガードの取付け・取外しは、必ず製品内部の圧力を抜いてから作業を行ってください。
2. ボウルガードを取り外す（取り付ける）場合は、下図に示す方法で行ってください。

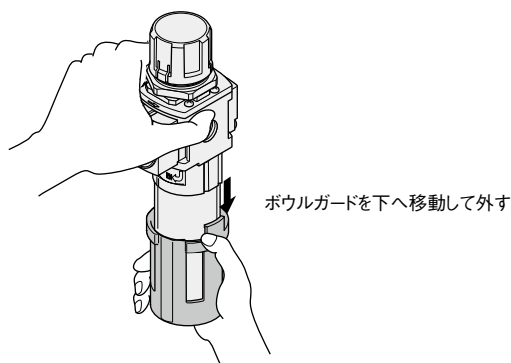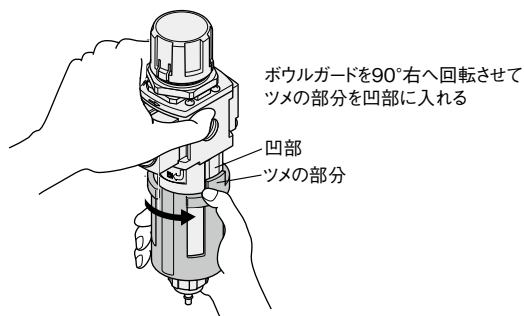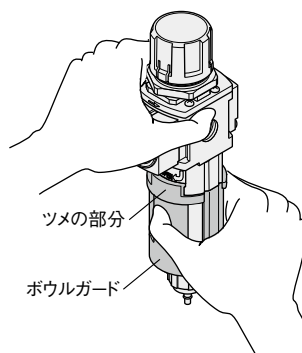

3. ボウルガードを取り付ける場合は、上図と逆の手順で行なってください。




●添付オプション類などの取付け

1. 各種圧力計などを取り付ける（取り外す）場合は、必ず製品内部の圧力を抜いてから作業を行ってください。
2. 各種圧力計などを取り付ける場合は、必ず配管接続口の四角部または六角部に締付工具をかけて締め付けてください。



各種圧力計の本体部を把持して締め付けると、構成部品が破損する原因になります。



3. Rc1/8またはRc1/4付圧力ポートプレートに各種圧力計などを取り付ける場合は、3.0 ～ 5.0N・mで締め付けてください。



規定を超えるトルクで締め付けると、構成部品が破損する原因になります。また、規定に満たないトルクで締め付けると、ねじが緩んだり、エアが漏れたりする原因になります。

4. Rc1/8またはRc1/4付圧力ポートプレートのめねじ部にはストッパーを設けています。



ストッパーに当たった後、増し締めをすると構成部品が破損する原因になります。

●圧力ポートプレート・ハンドル・取付リングの交換

1. 圧力ポートプレートを交換する場合は、109ページ「□30一体形圧力計・圧力ポートプレートの付替え」をご覧ください。
2. ハンドル・取付リングを交換する場合は、109ページ「ハンドルの取外し」・「ハンドルの取付け」をご覧ください。

●シールキット・エレメント・ボウルアセンブリの交換

1. シールキット・エレメント・ボウルアセンブリの交換作業は、フィルタレギュレータを取り外して、作業台などの上で行ってください。
2. フィルタレギュレータに使用しているOリングなどのシール部材（ダイヤフラムを除く）は、グリースを塗布しています。
3. Oリングなどにグリースの再塗布を検討する場合は、最寄りの弊社営業所または技術サービスセンターへご相談ください。
推奨グリース:リチウム石けん基No.2相当品
4. フィルタレギュレータのエレメントは定期的に交換してください。




エレメントの寿命は、INポート（1次）側に供給するエアの質によって変わります。INポート（1次）側に供給するエアに異物などが多く含まれる場合は、INポート（1次）側にプレフィルタを設置したり、エレメントの交換時期を早く設定したりしてください。目安として、エレメントの交換時期は使用開始後1年です。

5. FRZBフィルタレギュレータ（水滴・ドレン除去機能付）用ボウルアセンブリと、FRZフィルタレギュレータ（水滴・ドレン除去機能なし）用ボウルアセンブリを組み替えることはできません。



内部構成部品が異なるので、製品仕様を満たすことができません。

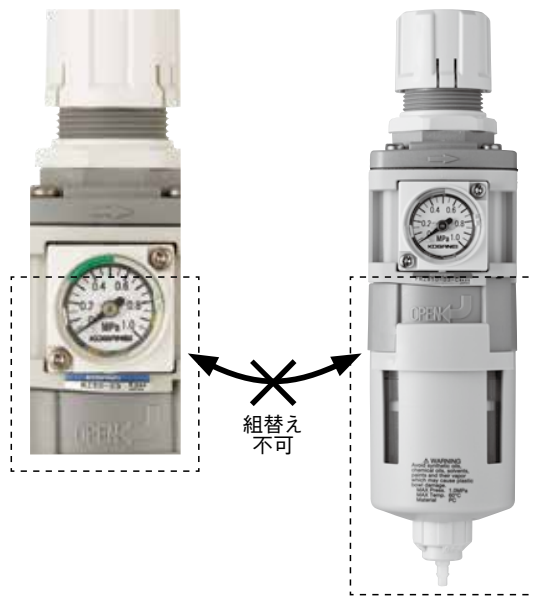

FRZ
フィルタレギュレータ
(FRZ3□・FRZ4□・FRZ5□)
FRZB
フィルタレギュレータ
(FRZB3□・FRZB4□・FRZB5□)

6. ボウルアセンブリの透明樹脂部分は、クラック・傷・その他の劣化を検出するために、定期的な点検を行ってください。クラック・傷・その他の劣化を検出した場合は、直ちに使用を停止して、新しいボウルアセンブリと交換してください。



クラック・傷・その他の劣化はボウルが破損する原因になります。

7. ボウルの汚れや透明度の低下が著しい場合は、新しいボウルアセンブリと交換してください。ボウルを洗浄する場合は、希釈した家庭用中性洗剤で洗浄して、洗浄後に洗剤を水で洗い流してください。ボウル材質の耐薬品性は、158ページの参考資料をご覧ください。
8. シールキット・エレメント・ボウルアセンブリを交換する場合は、構成部品を紛失しないように注意してください。
9. シールキット・エレメント・ボウルアセンブリを交換する場合は、112ページをご覧ください。




構成部品は必ず正しく組み込んでください。

フィルタレギュレータ (水滴・除去機能付) のボウル側

FRZB3□

FRZB4□・FRZB5□

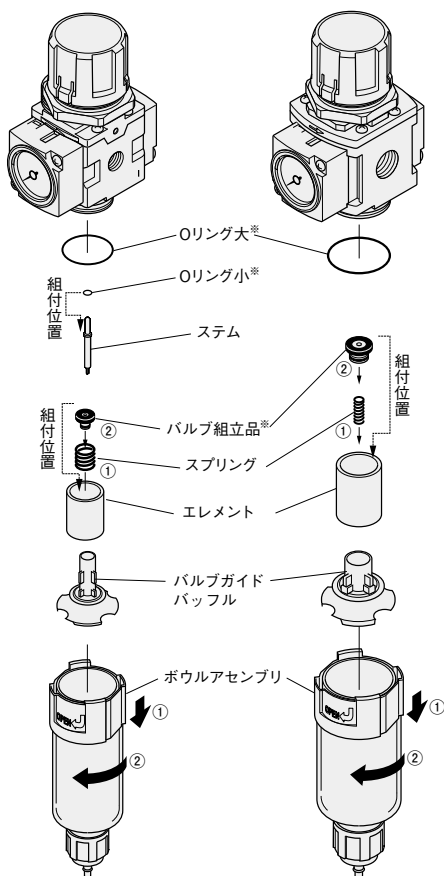

※印はシールキットの構成部品です。




- ・分解、再組立を行なった製品は保証外になります。
- ・シールキットのOリングについては、FRZB3□はOリング (大)、(小)のみを使用、FRZB4□・FRZB5□ではOリング (大)のみを使用し、残りのOリングは使用しません。

フィルタレギュレータのハンドル側

FRZB3□

FRZB4□・FRZB5□

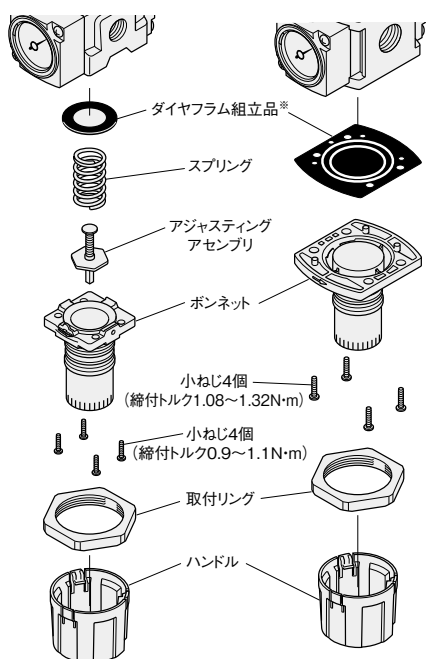

※印はシールキットの構成部品です。



分解、再組立を行なった製品は保証外になります。



□30一体形圧力計

取付け (据付け) ・配管

●取付け (据付け)

□30一体形圧力計をフィルタレギュレータに取り付ける場合は、フィルタレギュレータの「取扱い要領と注意事項」をご覧ください。

使用流体・使用環境

●脈動・振動・衝撃

□30一体形圧力計は精密機器です。使用流体の脈動や、外部からの振動・衝撃が加わる場合は使用できません。



使用流体の脈動や、外部からの振動・衝撃は構成部品が破損する原因になります。

使用・保守点検


●設定圧力範囲の調節

1. 設定圧力範囲 (緑色の部分) は以下の順序で調節してください。

- ① 手で時計回りに突起 (2カ所) を回転することで、設定圧力範囲の下限側を調節する。
- ② 手で反時計回りに突起 (2カ所) を回転することで、設定圧力範囲の上限側を調節する。



工具などで設定圧力範囲を調節すると、構成部品が破損する原因になります。

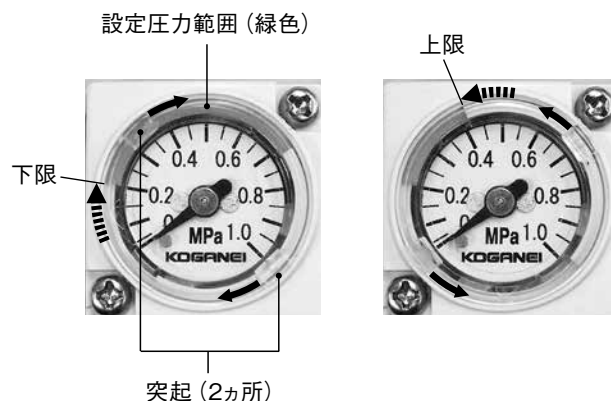

□30一体形圧力計の仕様、寸法図については150ページをご覧ください。

CMZ

IBCY

正圧仕様

IBCY

負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧

排気弁

モジュール

圧力スイッチ

モジュール





圧力計

ブラケット


圧力計

参考資料

●オートドレン式の作動説明

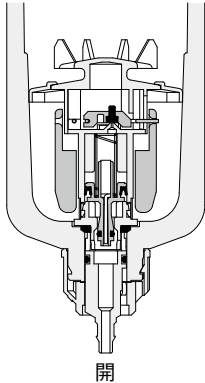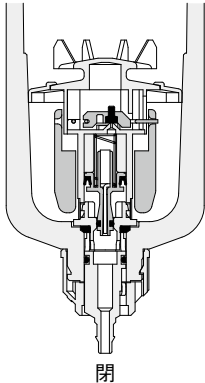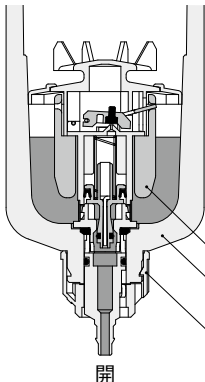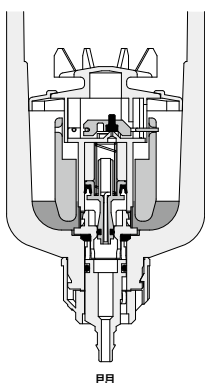状態	タイプ	NOタイプ	NCタイプ
無加圧時		無加圧時は水排出部が開放状態になっているので、水は自然排出されます。	無加圧時も水排出部が閉状態なので、水は排出されません。
		開	閉
加圧時		最低作動圧(0.15MPa)以上の圧力が充填されるまでは、水排出部からエアと共に水が一時的に排出されます。最低作動圧以上の圧力が充填された後、エアと水は止まります。	無加圧時と同じく、水排出部は閉状態なので水は排出されません。
		注：最低作動圧以上の圧力に昇圧されるまではエアの排気があるため、吐出流量の小さなコンプレッサでは圧力の充填がされない場合があります。	閉
水排出時		ボウル内に水が一定高さまで溜まるとフロートが上がり、水を自動的に排出します。	ボウル内に水が一定高さまで溜まるとフロートが上がり、水を自動的に排出します。
		注：ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。詳細は、109ページをご覧ください。	注1：オートドレンの作動には、供給圧が必要です。供給圧は0.15MPa以上を確保してください。 2：ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。詳細は、109ページをご覧ください。
水排出終了時		水が排出されるとフロートが下がり、水排出部は閉状態となり水の排出が止まります。	水が排出されるとフロートが下がり、水排出部は閉状態となり水の排出が止まります。
		閉	閉

●水滴・ドレンの除去原理

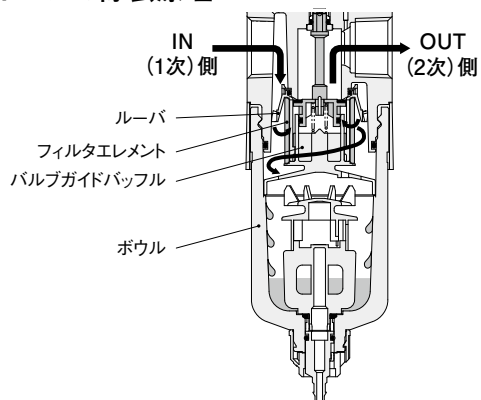

- ① ルーバで発生した旋回流によって、INポート（1次）側から供給した空気と水滴・ドレンを分離します。
- ② 分離した水滴・ドレンは、バルブガイドバップルに設けた隙間を通してボウルに溜まります。
- ③ 水滴・ドレンを分離した空気は、フィルタエレメントを通してOUTポート（2次）側に流れます。

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カスイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料

FRZシリーズ

フィルタレギュレータ、レギュレータ

水滴・ドレン除去完了後のラインに最適！

スタンドアローン（単独使用）に
特化した **30シリーズ**



レギュレータ RZ30 フィルタレギュレータ FRZ30

組合せ使用を可能にした **40・50シリーズ**



レギュレータ RZ40 フィルタレギュレータ FRZ40



レギュレータ RZ50 フィルタレギュレータ FRZ50

ダウンサイジング

流量特性向上による小形化（短い面間寸法を実現）。

自由な取付姿勢

ドレン除去機能を廃止して、取付姿勢が自由。

操作性・メンテナンス性の向上

ハンドルの操作性が向上、ボウルの脱着も容易。

圧力計、圧カスイッチ

□30の一体形圧力計や各種圧力計、圧カスイッチに対応。

幅広い使用環境に対応

耐オゾン仕様、NCU仕様（銅系材質不使用）^注 標準対応。

注：圧カスイッチ、圧力計オプションを除く。


**注意**

ご使用になる前に9ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

コンパクト設計

流量特性向上によって小形化を実現しています。

※弊社製レギュレータR600とRZ50との比較。

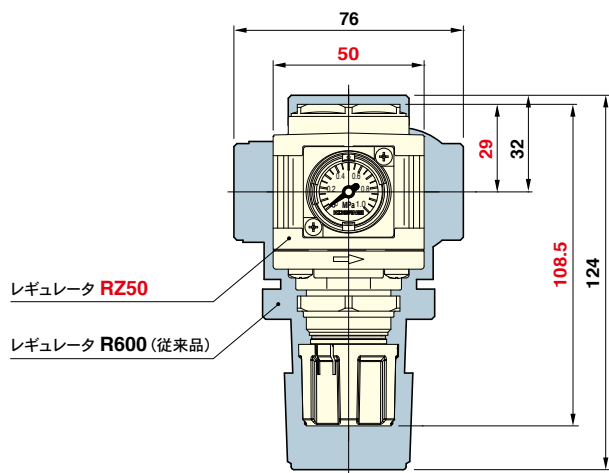

ハンドルの操作性を向上

- 操作しやすいハンドルの形状と大きさで、ハンドルの回転は軽くてスムーズです。また、ハンドルロックの分解能を向上することによって、ハンドルロック時の設定圧力の変動を軽減しています。
- コーションリング（黄色）で、ハンドルのロック解除状態を確認できます。



メンテナンス性の向上

- 2ステップの簡単操作でボウルの脱着ができます。狭いメンテナンススペースでも、フィルタエレメントの交換が容易にできます。
- フィルタエレメントは、不織布フィルタエレメントを採用しています。空隙率の向上および外周面積拡大によって、長寿命化を実現しています。



取付姿勢の自由度向上

水滴・ドレン除去機能を排除することによって、取付姿勢は自由です。ボウル部分を上や横にした取付けも可能です。


フィルタのボウル部分

フィルタレギュレータ
FRZ40

□30一体形圧力計

- 30一体形圧力計は、出っ張りがほとんどなくコンパクトです。また、見やすい振り角度270°の表示範囲を実現して、視認性を向上しています。


振り角度270°



- 設定圧力範囲（緑の部分）を任意に変更することができます。設定範囲の上限、下限を自由に変更可能で、フロントカバー（透明樹脂部分）を外したり、工具を使用したりする必要がありません。

設定圧力範囲

変更後の設定圧力範囲



突起（2ヵ所）

突起（2ヵ所）を時計回り、または反時計回りに回転させることで、設定圧力範囲の表示を任意に変更することができます。

※他の圧力計、圧カスイッチなどもご用意しています。
詳細については次頁をご覧ください。

CMZ

IBCY
正圧仕様IBCY
負圧仕様FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ残圧
排気弁モジュール
圧カスイッチモジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料

圧力計、圧カスイッチ

□30一体形圧力計以外にも各種圧力計、圧カスイッチを選択可能です。



φ40圧力計
(1MPa仕様)



φ40圧力計
(0.3MPa仕様)



φ40ステンレスブルドン管圧力計
(1MPa仕様)



φ40ステンレスブルドン管圧力計
(0.3MPa仕様)



デジタル圧カスイッチ
GS620
(1MPa仕様)



スイッチ内蔵圧力計
(1MPa仕様)

圧カスイッチモジュール

接続金具と一体形のコンパクトな圧カスイッチで、ラインの圧カ検出が容易にできます。また、設定圧力の調節は正面から操作可能です。詳細については140ページをご覧ください。

注：ボディサイズ30シリーズには組付けできません。



残圧排気弁

3ポート弁により、ライン中の圧力を排気できます。残圧排気状態で、鍵がかけられる(鍵穴付)構造により安全性を向上しています。また、操作ハンドルは視認性の良い赤色ハンドルを採用しています。詳細については137ページをご覧ください。

注：ボディサイズ30シリーズには組付けできません。



給気時



排気時



モジュール・アダプタ

ボディサイズ40シリーズ、50シリーズ共通で、各機器の連結や分岐配管、配管サイズ変更などに使用する機器です。詳細については143ページをご覧ください。

注：ボディサイズ30シリーズには組付けできません。



Fモジュール
(連結用)



Dモジュール
(連結用・ブラケット付)



Tモジュール
(分岐用)



DTモジュール
(分岐用・ブラケット付)



Sアダプタ
(配管サイズ変換用)



DSアダプタ
(配管サイズ変換用・ブラケット付)



モジュールブラケット
(各モジュール、アダプタ用)



連結プレート
(交換用部品)

ブラケット

全サイズのフィルタレギュレータおよびレギュレータで、ブラケットを共通化しています。




パネルマウント取付け

全サイズのフィルタレギュレータおよびレギュレータで、パネルマウント取付け時の穴径をφ28.5mmに共通化しています。

フィルタレギュレータ

FRZ30・FRZ31・FRZ32
FRZ40・FRZ41
FRZ50・FRZ51

表示記号

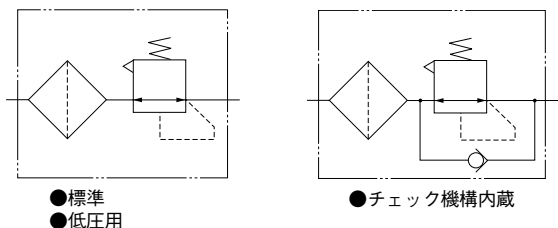

仕様

項目	形式	標準	FRZ30	FRZ40	FRZ50
		低圧用	FRZ31	FRZ41	FRZ51
		チェック機構内蔵	FRZ32	—	—
使用流体			空気		
配管接続口径			M5 × 0.8、Rc1/8、Rc1/4	Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
最高使用圧力MPa			1.0		
保証耐圧力MPa			1.5		
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）℃			5 ～ 60（ただし結露なきこと）		
ろ過度μm			5		
調圧方式			直動形・リリーフタイプ	内部パイロット形・リリーフタイプ	
設定圧力範囲MPa	標準・チェック機構内蔵		0.05 ～ 0.85		
	低圧用		0.05 ～ 0.40		
リリーフ始動圧力MPa			設定圧力 +0.05 以下		
主要部材質	本体		アルミ合金ダイカスト		
	ボンネット・アダプタ		ポリアセタール		
	ダイヤフラム		基布 + 合成ゴム		
	ボウル		ポリカーボネート		
	フィルタエレメント		不織布		
	ブラケット		銅板（無電解ニッケルめっき）		
質量（標準仕様・最大配管接続口径の場合）kg			0.16	0.20	0.29
標準装備品			取付リング		
オプション ^注			□ 30 一体形圧力計（組込み）、その他各種圧力計（部品添付）、ブラケット（部品添付）		

注：各種オプションの詳細は、注文記号欄および147ページ以降の個別製品仕様をご覧ください。

備考：FRZ4□、FRZ5□は内部パイロット形のため、2次側が調圧された状態では、少量のエアが消費されます。

注文記号

FRZ □ - □ - □ - □

本体形式	配管接続口径	M5	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
30	M5	01	02			
40		01	02		03	
50			02		03	04
31	M5	01	02			
41		01	02		03	
51			02		03	04
32	M5	01	02			

フィルタレギュレータ

●ブラケットのみの注文記号

8Z-BK



圧力計仕様

- 無記入 — 圧力計なし（圧力計接続口付 Rc1/4）
GP1 — 圧力計なし（圧力計接続口付 Rc1/8）
GN — 圧力計なし（圧力計接続口なし）
G1C — 1MPa仕様 □30 一体形圧力計
G4C — 0.4MPa仕様 □30 一体形圧力計
G1 — 1MPa仕様 φ40圧力計
G3 — 0.3MPa仕様 φ40圧力計
G1S — 1MPa仕様 φ40ステンレスブルドン管圧力計
G3S — 0.3MPa仕様 φ40ステンレスブルドン管圧力計
GS6 — 1MPa仕様 デジタル圧力スイッチ
GS1A — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 DC24V用
GS1B — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 AC100V、AC200V用
GS1C — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用
GS1D — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 AC100V、AC200V用

注：圧力計、デジタル圧力スイッチ、スイッチ内蔵圧力計の仕様、単品購入するときの注文記号、寸法は、150～157ページをご覧ください。

●メンテナンス用部品

●ボウルアセンブリ

BA-FRZ□

ボディサイズ

30 — FRZ3□用

40 — FRZ4□用

50 — FRZ5□用



●エレメント

E-□Z

ボディサイズ

30 — FRZ3□用

40 — FRZ4□用

50 — FRZ5□用



●圧力ポートプレート


P-FRZ (圧力計接続口なし)

Oリング1個、
小ねじ2個付



GP-FRZ□ (圧力計接続口付)

配管接続口径
無記入 — Rc1/4
1 — Rc1/8



Oリング1個、
小ねじ2個付

●シールキット (各種Oリング、バルブ組立品1個、ダイヤフラム組立品1個)

SRK-FRZ□

ボディサイズ

30 — FRZ3□用

40 — FRZ4□用

50 — FRZ5□用

シールキットの構成部品は、135ページ「シールキット・エレメント・ボウルアセンブリの交換」をご覧ください。

●ハンドル

H-FRZ



●取付リング

R-FRZ



※互換ブラケット (マルチシリーズ **FR15**□・**FR30**□・**FR60**□フィルタレギュレータ置換え用)

※詳細については147～149ページをご覧ください。

8Z-BK□

ボディサイズ

30 — **FR15**□→**FRZ3**□置換え用


40 — **FR30**□→**FRZ4**□置換え用

50 — **FR60**□→**FRZ5**□置換え用




内部構造

FRZ3□

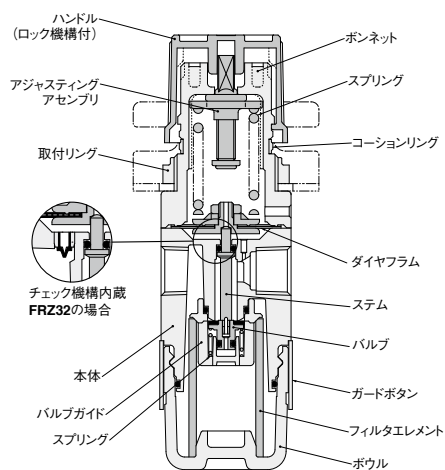


FRZ4□・**FRZ5**□

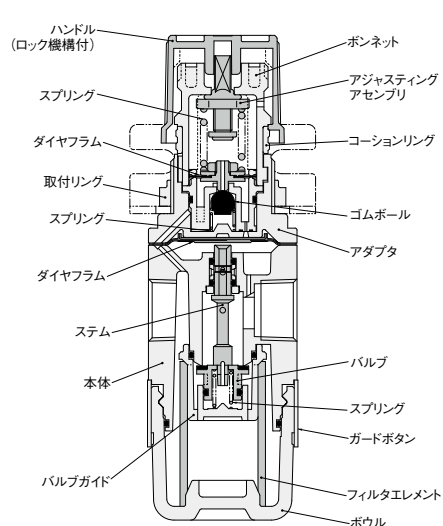


流量特性

●標準・チェック機構内蔵


FRZ30-M5 FRZ32-M5

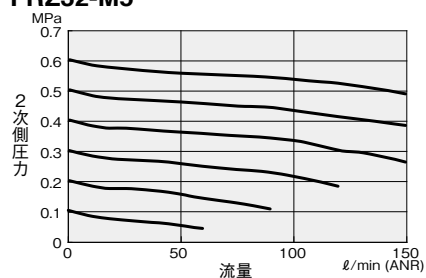


FRZ30-01 FRZ32-01

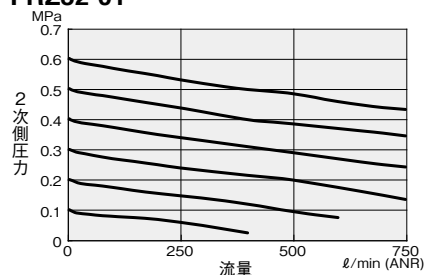


FRZ30-02 FRZ32-02

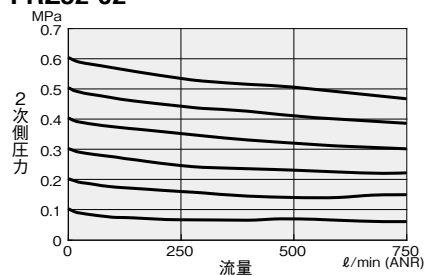


FRZ40-01

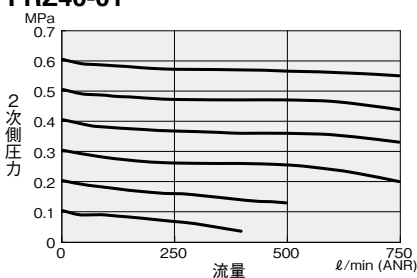


FRZ40-02

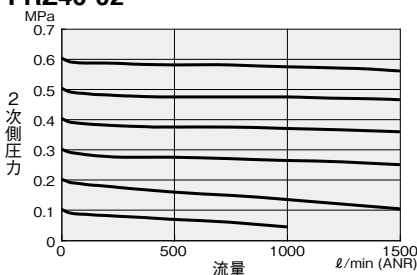


FRZ40-03

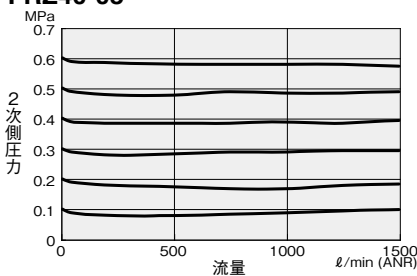


FRZ50-02

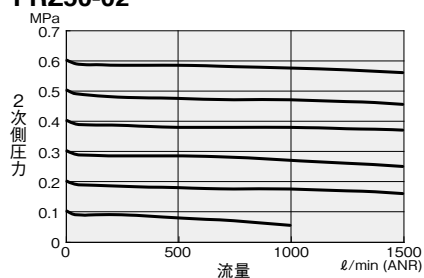

FRZ50-03

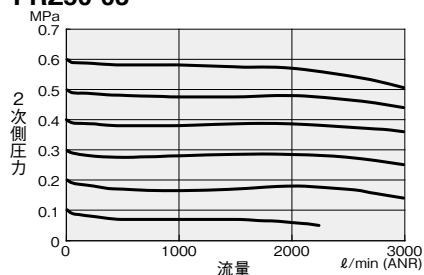

FRZ50-04

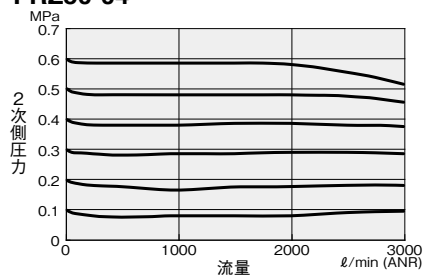


備考：グラフは1次側圧力が0.7MPa一定時の流量特性です。


圧力特性

●標準・チェック機構内蔵


FRZ30 FRZ32

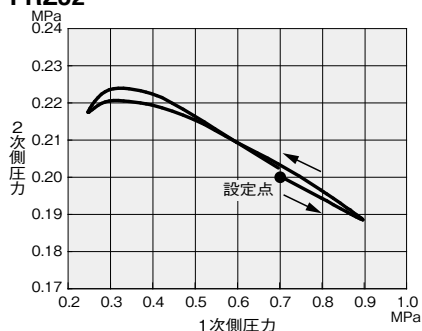

FRZ40

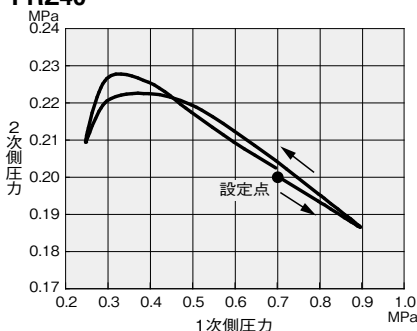

FRZ50

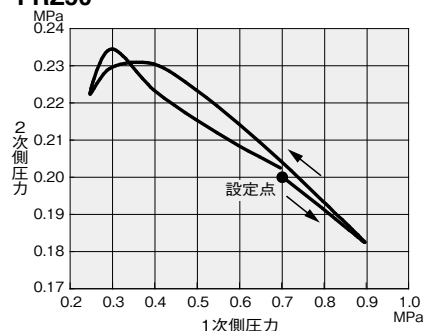

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カスイッチ

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計


参考資料

フィルタレギュレータ寸法図 (mm)


- FRZ30
- FRZ31
- FRZ32

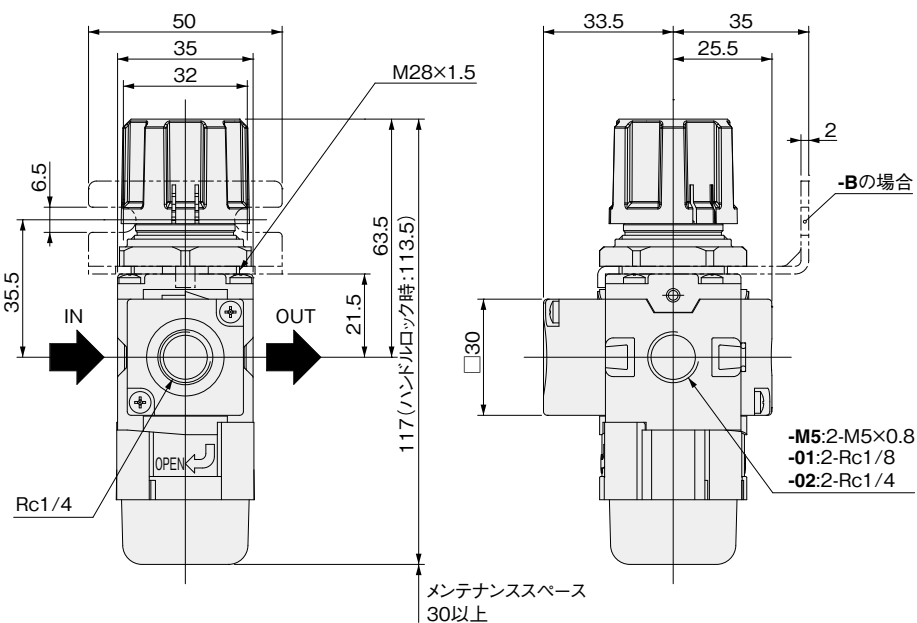


●圧力計オプション

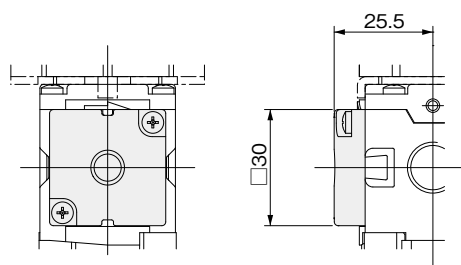


-GNの場合

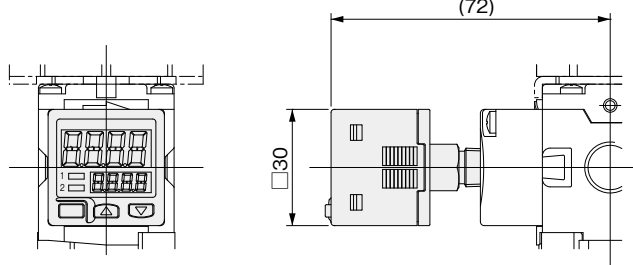


-GS6の場合

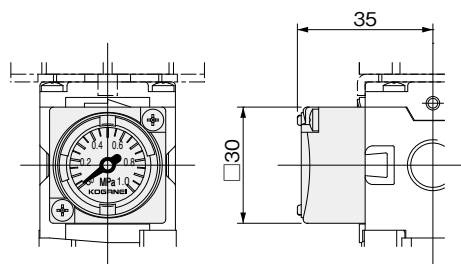


-G1C、-G4Cの場合

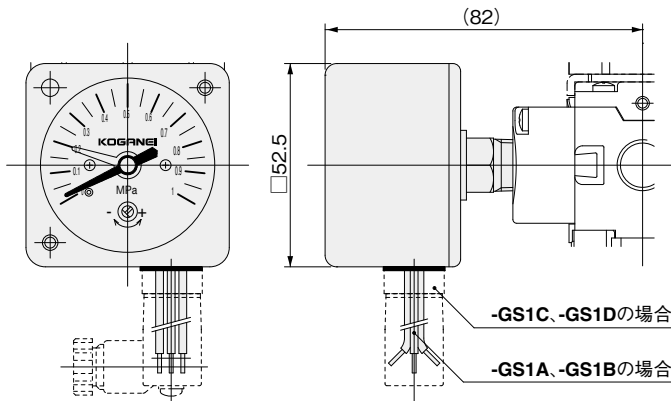

-GS1A、-GS1B、-GS1Cおよび-GS1Dの場合

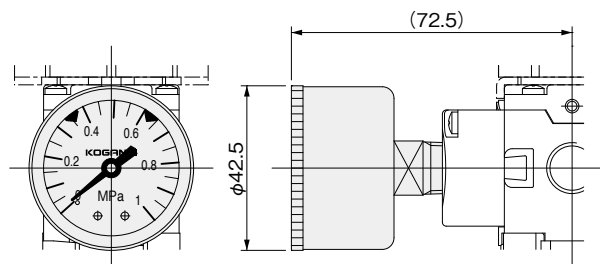


-G1、-G3の場合

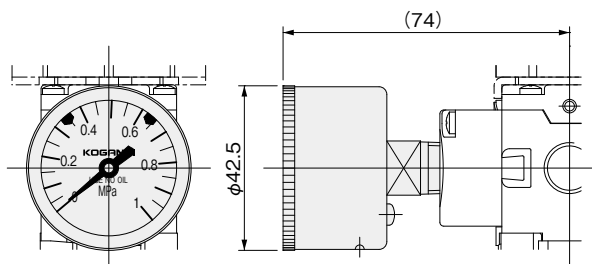


-G1S、-G3Sの場合


●FRZ40
●FRZ41

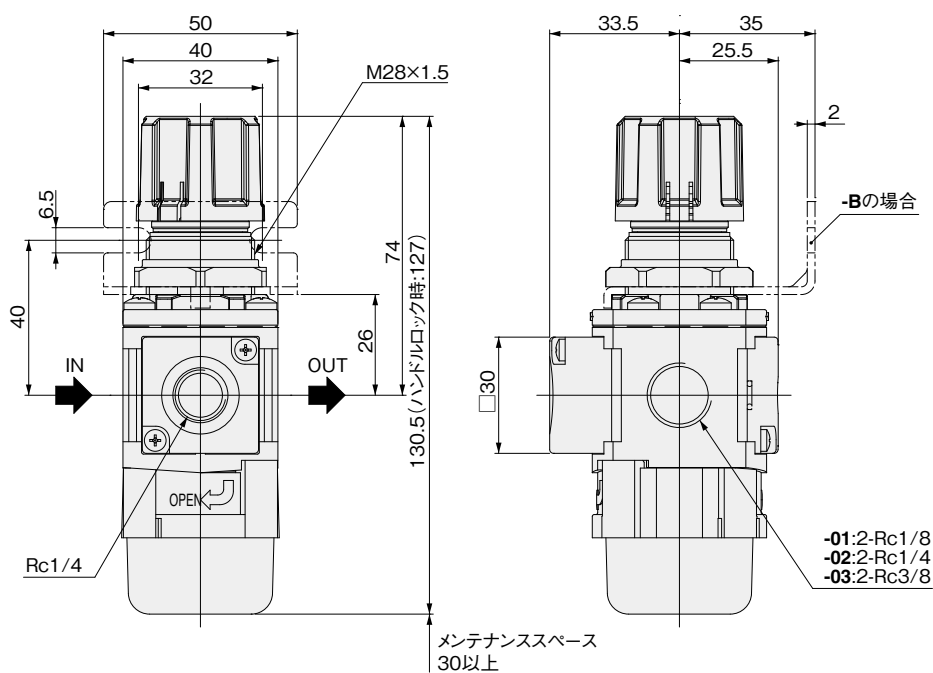


●圧力計オプション

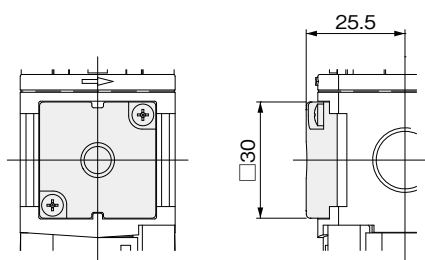


-GNの場合

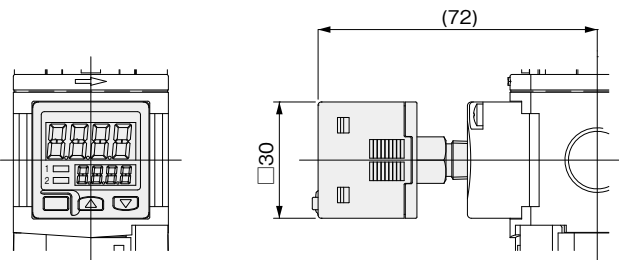


-GS6の場合

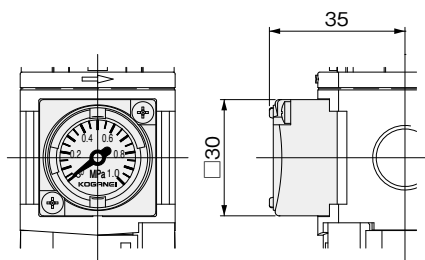


-G1C, -G4Cの場合

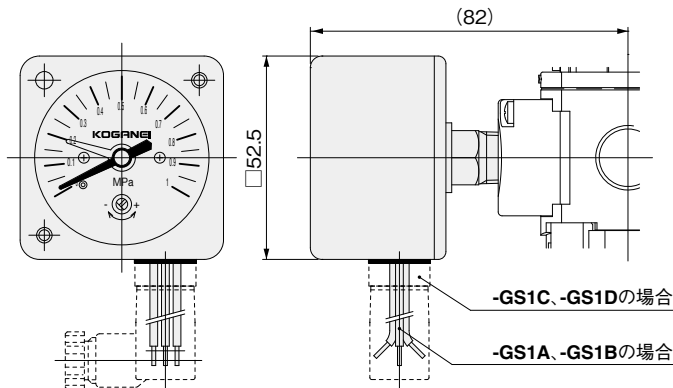

-GS1A, -GS1B, -GS1Cおよび-GS1Dの場合

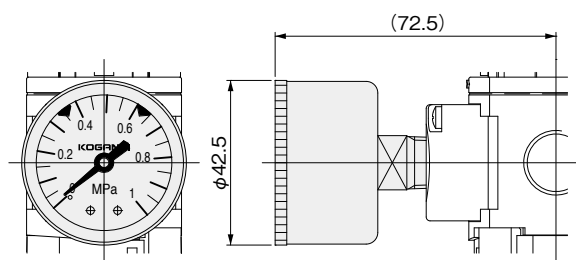

-G1, -G3の場合

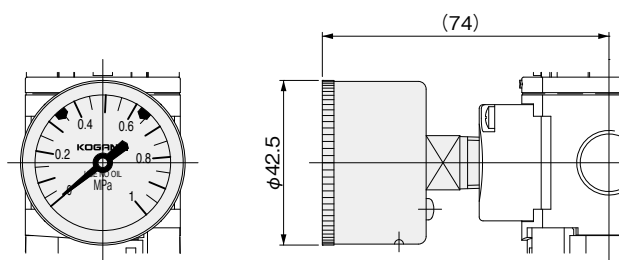

-G1S, -G3Sの場合

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット


圧力計

参考資料


フィルタレギュレータ寸法図 (mm)

●FRZ50


●FRZ51

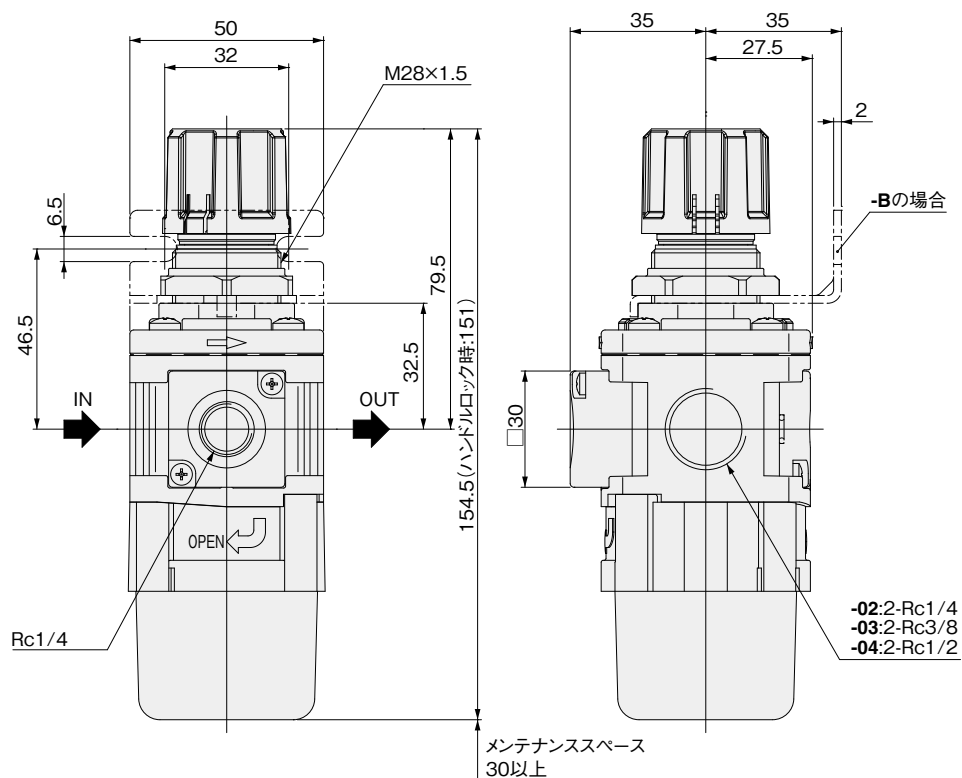


●圧力計オプション

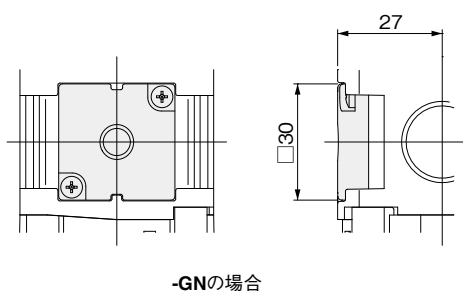


-GNの場合

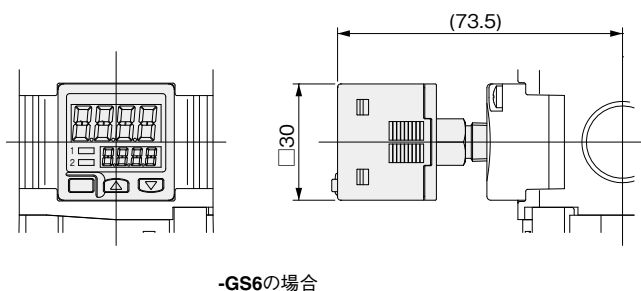


-GS6の場合

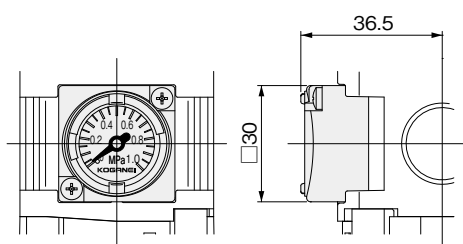


-G1C、-G4Cの場合

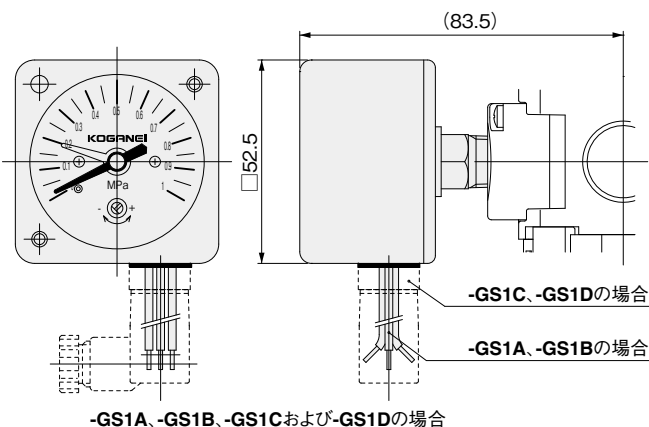

-GS1A、-GS1B、-GS1Cおよび-GS1Dの場合

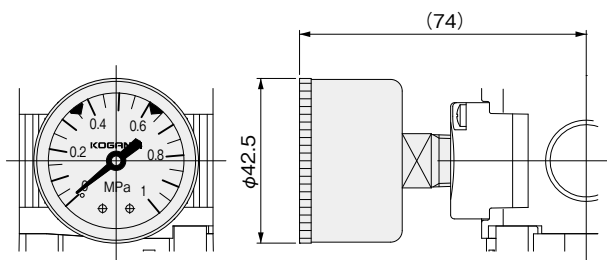

-G1、-G3の場合

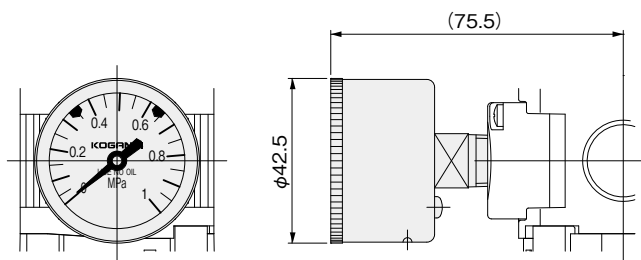


-G1S、-G3Sの場合

レギュレータ

RZ30・RZ31・RZ32
RZ40・RZ41
RZ50・RZ51

表示記号

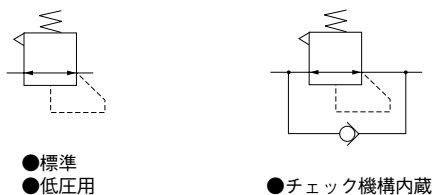

仕様

項目	形式	標準	RZ30	RZ40	RZ50	
		低圧用	RZ31	RZ41	RZ51	
		チェック機構内蔵	RZ32	—	—	
使用流体			空気			
配管接続口径			M5 × 0.8、Rc1/8、Rc1/4	Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2	
最高使用圧力			MPa	1.0		
保証耐圧力			MPa	1.5		
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）			℃	5 ～ 60（ただし結露なきこと）		
調圧方式			直動形・リリーフタイプ	内部パイロット形・リリーフタイプ		
設定圧力範囲	MPa	標準・チェック機構内蔵	0.05 ～ 0.85			
		低圧用	0.05 ～ 0.40			
リリーフ始動圧力			MPa	設定圧力 +0.05 以下		
主要部材質	本体	アルミ合金ダイカスト				
	ボンネット・アダプタ	ポリアセタール				
	ダイヤフラム	基布 + 合成ゴム				
	ブラケット	銅板（無電解ニッケルめっき）				
質量（標準仕様・最大配管接続口径の場合）			kg	0.13	0.17	0.24
標準装備品			取付リング			
オプション ^注			□ 30 一体形圧力計（組込み）、その他各種圧力計（部品添付）、ブラケット（部品添付）			

注：各種オプションの詳細は、注文記号欄および147ページ以降の個別製品仕様をご覧ください。

備考：RZ4□、RZ5□は内部パイロット形のため、2次側が調圧された状態では、少量のエアが消費されます。

注文記号

RZ — — — —

本体形式 M5 Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2

30 — M5 01 02 Rc1/4 } 標準

40 — 01 02 03 Rc3/8 } 標準

50 — 01 02 03 04 Rc1/2 } 標準

31 — M5 01 02 03 Rc3/8 } 低圧用

41 — 01 02 03 04 Rc1/2 } 低圧用

51 — 01 02 03 04 Rc1/2 } 低圧用

32 — M5 01 02 } チェック機構内蔵

圧力計仕様

無記入 — 圧力計なし（圧力計接続口付 Rc1/4）

GP1 — 圧力計なし（圧力計接続口付 Rc1/8）

GN — 圧力計なし（圧力計接続口なし）

G1C — 1MPa仕様 □30 一体形圧力計

G4C — 0.4MPa仕様 □30 一体形圧力計

G1 — 1MPa仕様 φ40圧力計

G3 — 0.3MPa仕様 φ40圧力計

G1S — 1MPa仕様 φ40ステンレスブルドン管圧力計

G3S — 0.3MPa仕様 φ40ステンレスブルドン管圧力計

GS6 — 1MPa仕様 デジタル圧力スイッチ

GS1A — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 DC24V用

GS1B — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 AC100V、AC200V用

GS1C — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用

GS1D — 1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 AC100V、AC200V用

注：圧力計、デジタル圧力スイッチ、スイッチ内蔵圧力計の仕様、単品購入するときの注文記号、寸法は、150～157ページをご覧ください。

●ブラケットのみの注文記号

8Z-BK

ブラケット
無記入 — ブラケットなし
B — ブラケット付

●メンテナンス用部品

- シールキット (各種Oリング、バルブ組立品1個、ダイヤフラム組立品1個)

SRK-RZ□

ボディサイズ
 30 — RZ3□用
 40 — RZ4□用
 50 — RZ5□用

シールキットの構成部品は、135ページ「シールキット・エレメント・ボウルアセンブリの交換」をご覧ください。


●圧力ポートプレート

P-FRZ (圧力計接続口なし)



Oリング1個、
小ねじ2個付

GP-FRZ□ (圧力計接続口付)



配管接続口径
 無記入 — Rc1/4
 1 — Rc1/8

Oリング1個、
小ねじ2個付

●ハンドル

H-FRZ



●取付リング

R-FRZ



※互換ブラケット (マルチシリーズ R15□・R30□・R60□レギュレータ置換え用)

※詳細については147～149ページをご覧ください。


8Z-BK□

ボディサイズ
 30 — R15□→RZ3□置換え用
 40 — R30□→RZ4□置換え用
 50 — R60□→RZ5□置換え用




内部構造

RZ3□

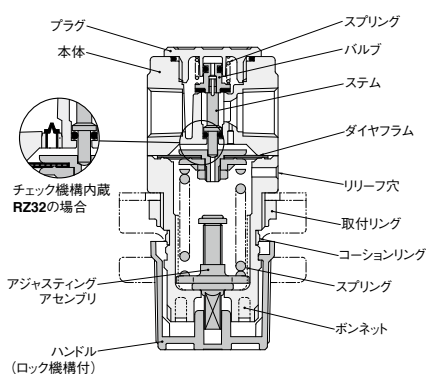


RZ4□・**RZ5**□

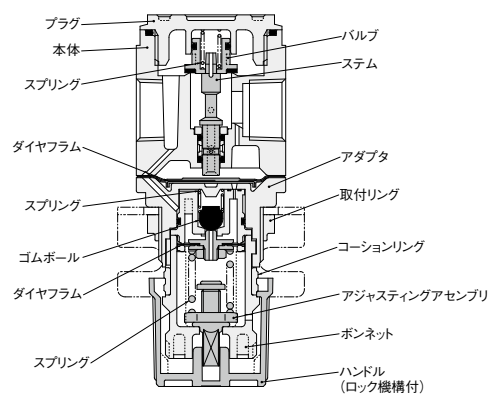


流量特性

●標準・チェック機構内蔵


**RZ30-M5
RZ32-M5**

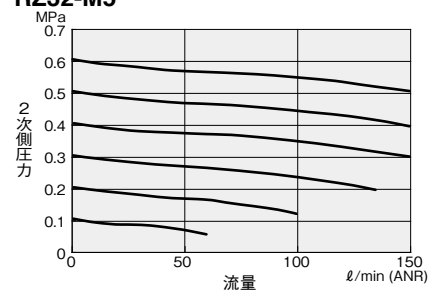


RZ40-01

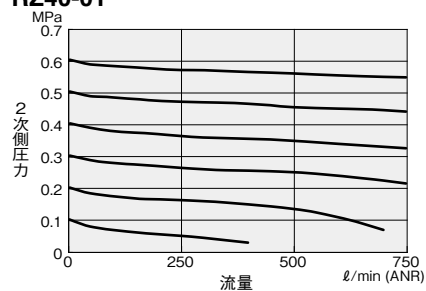


RZ50-02

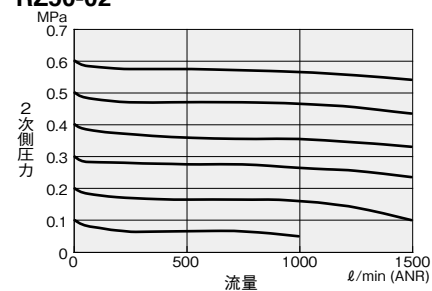


**RZ30-01
RZ32-01**

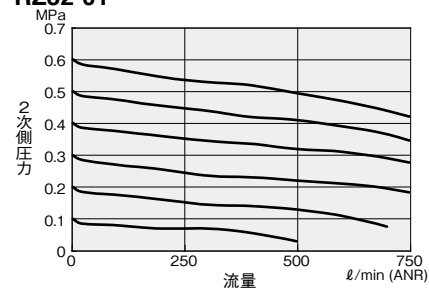


RZ40-02

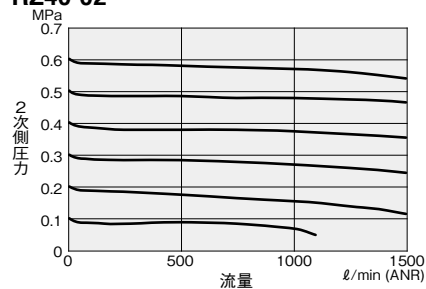


RZ50-03

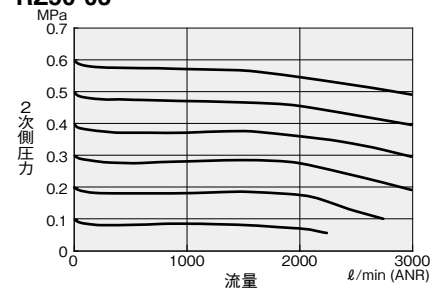


**RZ30-02
RZ32-02**

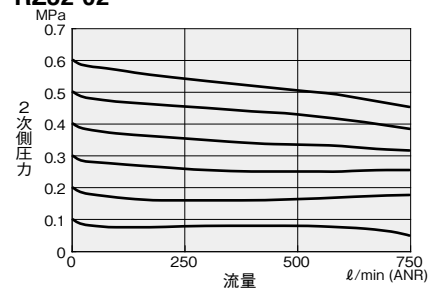

RZ40-03

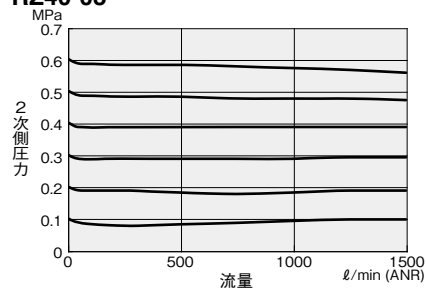

RZ50-04

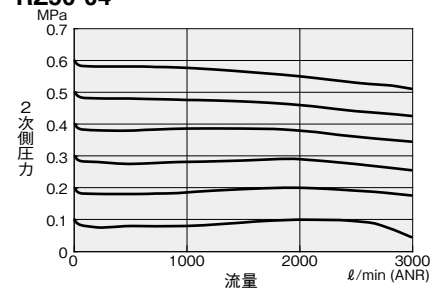


備考：グラフは1次側圧力が0.7MPa一定時の流量特性です。


圧力特性

●標準・チェック機構内蔵


**RZ30
RZ32**

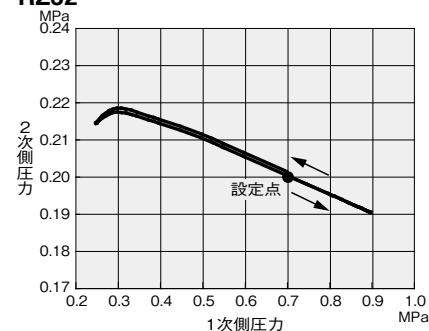

RZ40

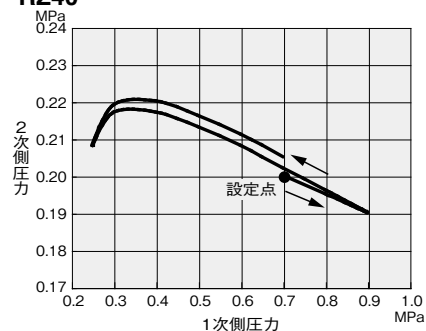

RZ50

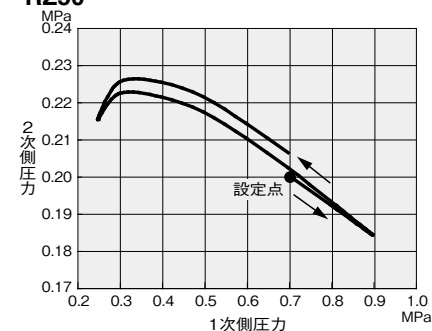

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

アダプタ
モジュール


ブラケット

圧力計


参考資料

レギュレータ寸法図 (mm)


- RZ30
- RZ31
- RZ32

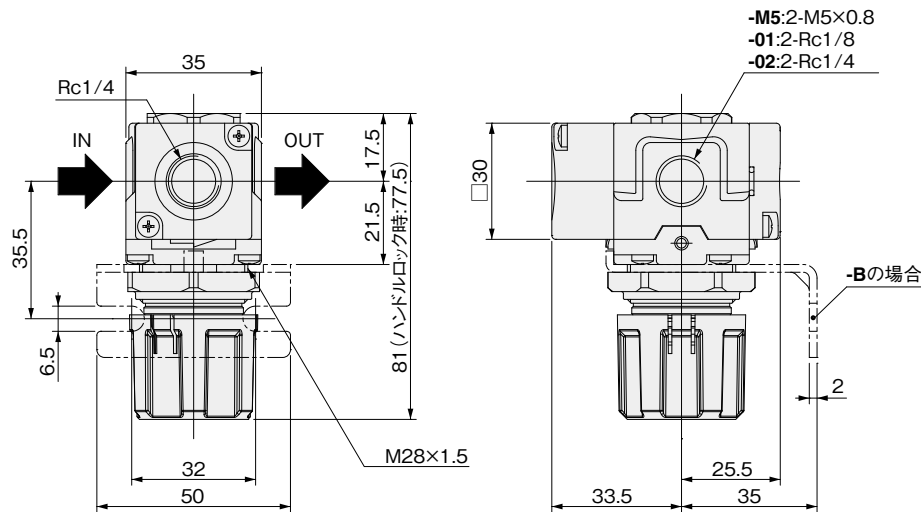


●圧力計オプション

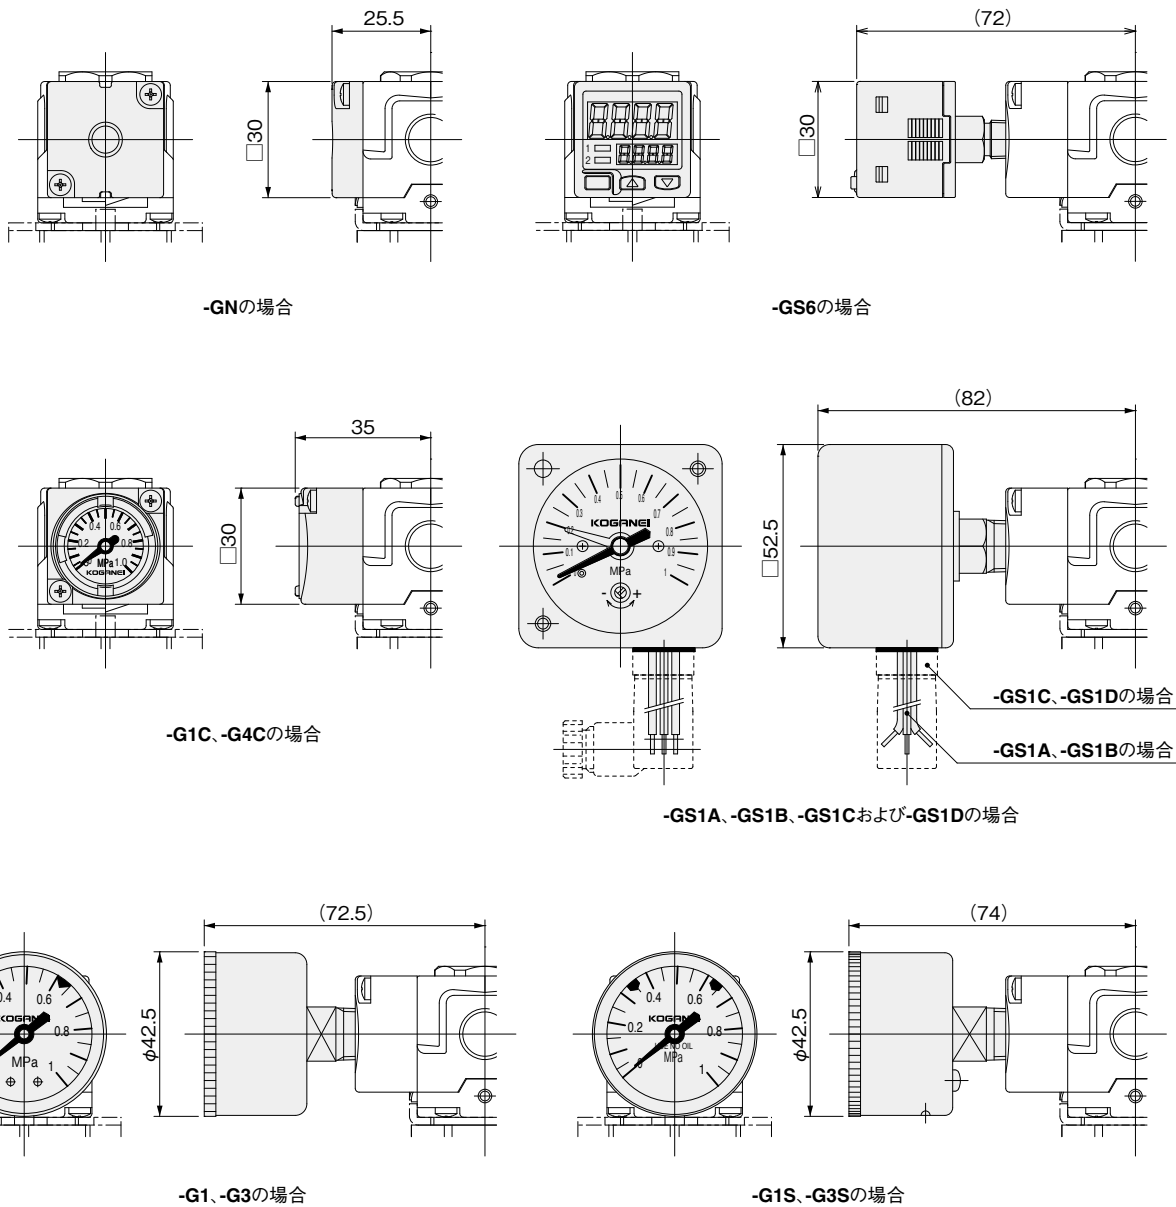


●RZ40
●RZ41

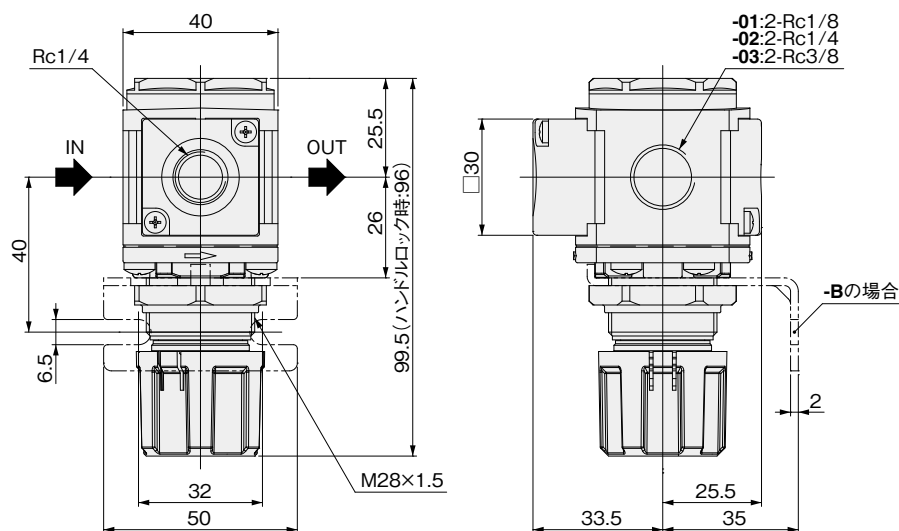


●圧力計オプション

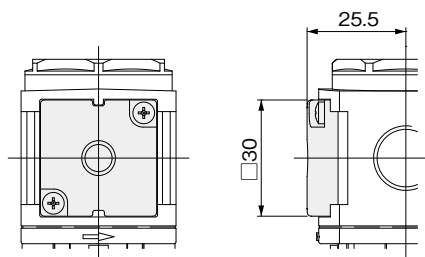


-GNの場合

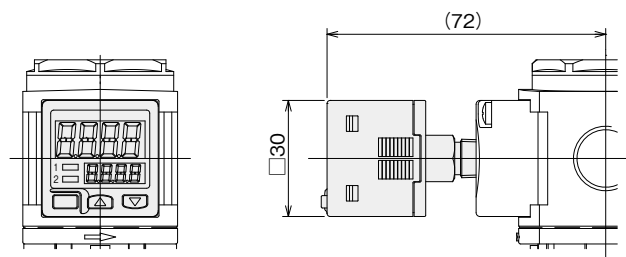


-GS6の場合

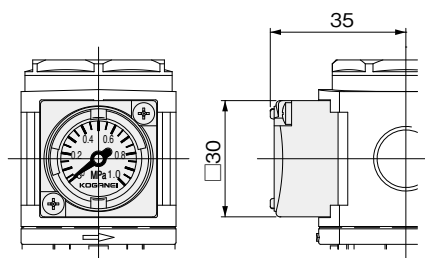


-G1C、-G4Cの場合

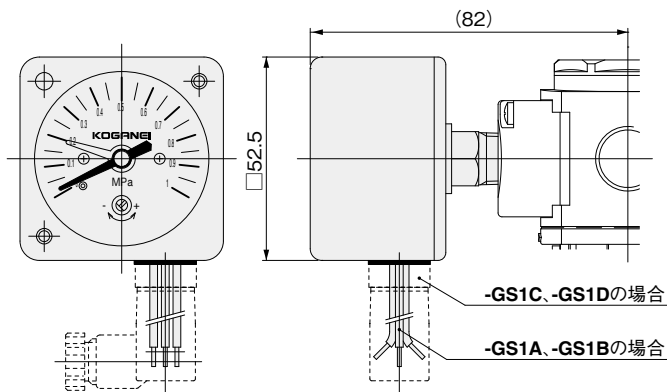

-GS1A、-GS1B、-GS1Cおよび-GS1Dの場合

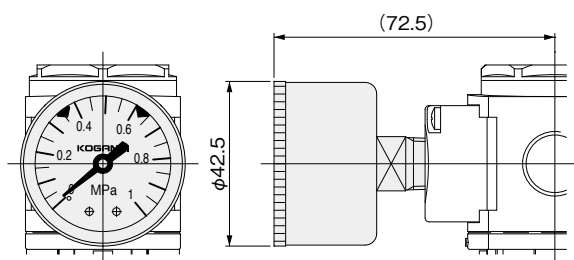

-G1、-G3の場合

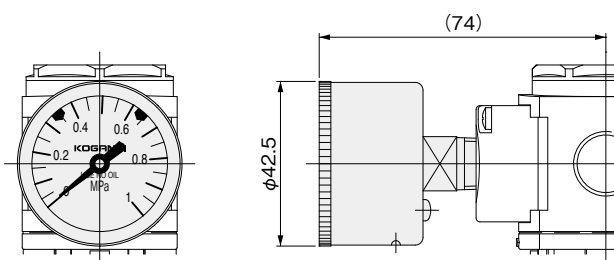

-G1S、-G3Sの場合

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計


参考資料

レギュレータ寸法図 (mm)

- RZ50
- RZ51

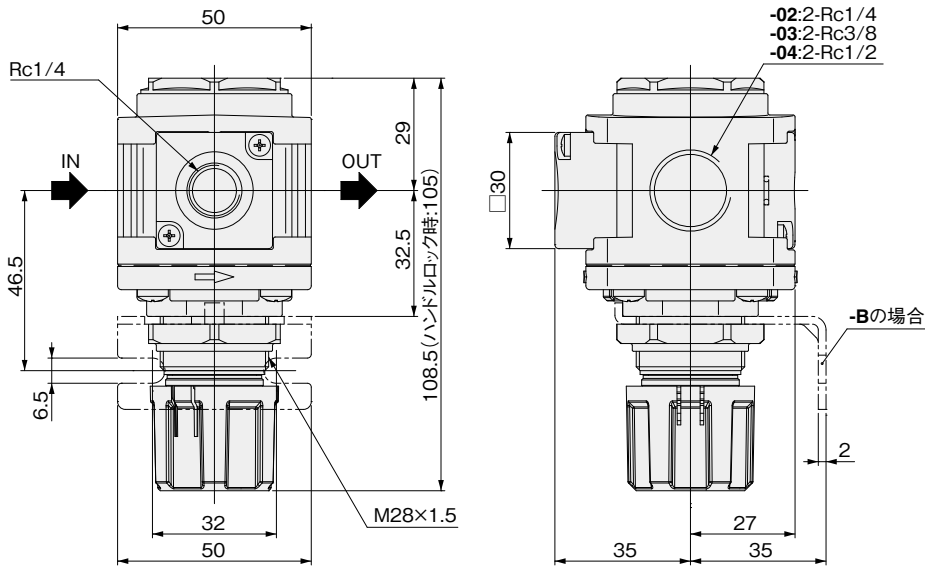

●圧力計オプション

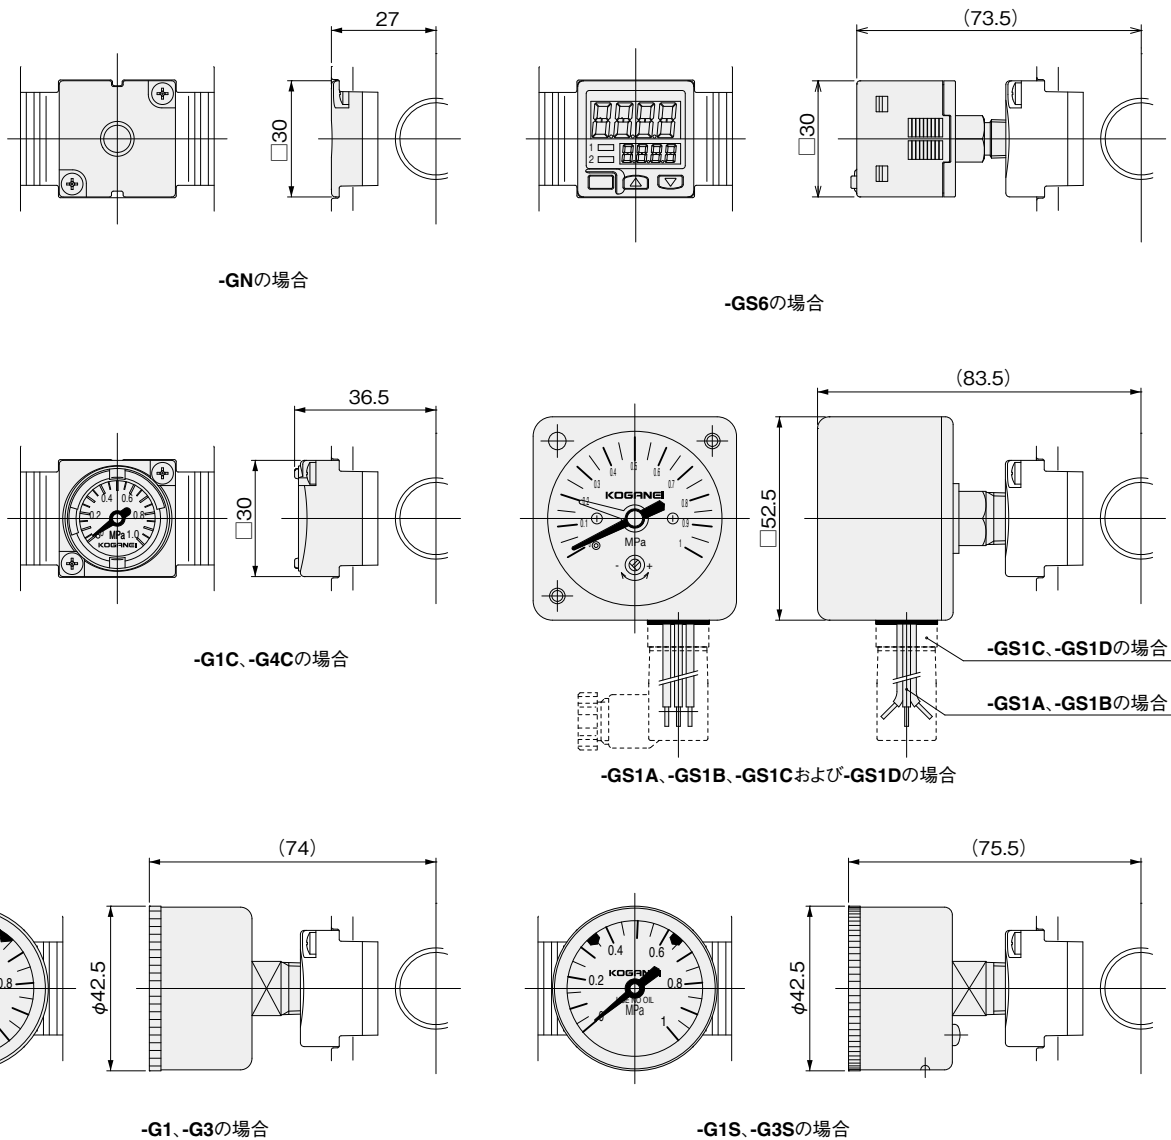

取扱い要領と注意事項

設計・選定

●選定

各製品の選定は、個別の「取扱い要領と注意事項」、「仕様」、「各種特性」、「寸法図」、技術資料などをご覧ください、正しく行なってください。


取付け(据付け)・配管

●取付け(据付け) 姿勢・保持・固定

1. 各製品の本体・配管部に、曲げモーメント、ねじりモーメントをかける取付け(据付け)はできません。




曲げモーメント、ねじりモーメントをかけると、製品が破損する原因になります。

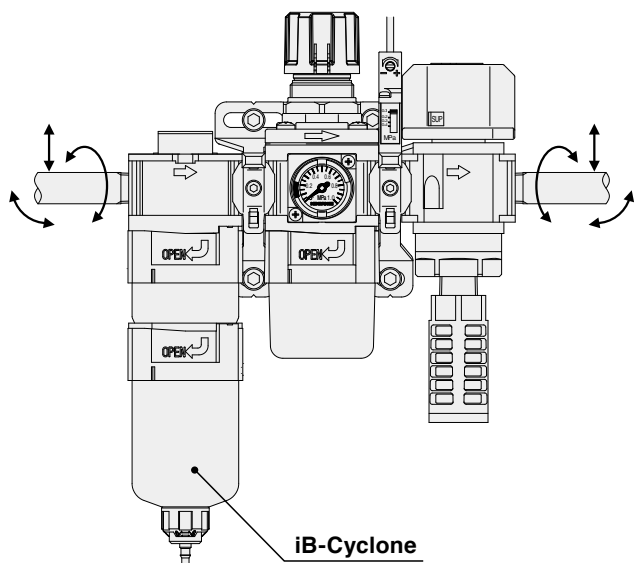

2. 下図に示すような片持ち固定の配管はしないでください。外部配管類は別に支持してください。



ハンドル操作や、OUT(2次)側配管によるモーメントにより製品配管接続部が破損する原因になります。

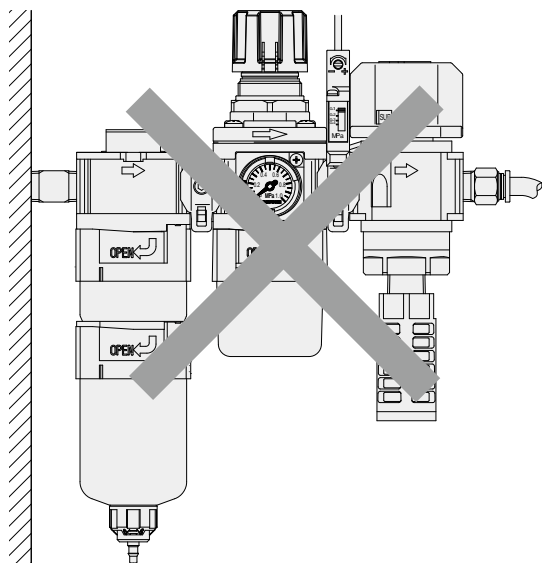

3. 各製品は、D□モジュール、ブラケットなどを使用して取り付けてください。

4. 製品の取付け(据付け)姿勢は任意です。フィルタのボウル部分を上にして取り付けることも可能です。



5. 製品を取り付ける(据え付ける)場合は、必ず確実な保持、固定を行ってください。



確実な保持、固定をしないと、製品の転倒、落下、異常動作などによってケガをする可能性があります。

●メンテナンススペースの確保

保守点検・保守作業に必要なスペースを確保してください。各製品のメンテナンススペースは、個別の寸法図をご覧ください。



メンテナンススペースを確保しないと、フィルタレギュレータのボウルアセンブリが外れなくなり、エレメントの交換ができなくなります。



メンテナンススペースを確保しないと、保守点検・保守作業ができなくなり、装置が停止したり、製品が破損したりする原因になります。

●流れ方向

1. フィルタレギュレータ、レギュレータは、INポート(1次)側からOUTポート(2次)側に使用流体が流れるように接続してください。
2. フィルタレギュレータ、レギュレータは、各製品に設けているフローマークで使用流体の流れ方向を識別してください。フローマークと使用流体の流れ方向の関係は、個別の「取扱い要領と注意事項」をご覧ください(フィルタレギュレータ、レギュレータ 132ページ)。



使用流体の流れ方向を逆にして接続すると、製品が機能しなかったり、破損したりする原因になります。

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カス
スイッチ

アモ
ダブ
タール

ブラ
ケット

圧力
計

参考
資料

取扱い要領と注意事項

●鋼管・継手などの取付け

本体アルミダイカスト部分の配管ねじ部に鋼管・継手などを取り付ける場合は、弊社規定の推奨締付トルクで締め付けてください。


注 過剰なトルクでの締付けは、製品が破損したり、作業中・使用者がケガをしたりする原因になります。

推奨締付トルク

接続ねじ	M5	1/8	1/4	3/8	1/2
トルク	1~1.5	4.5~6.5	7~9	12.5~14.5	20~22

注 Rc1/8またはRc1/4付圧力ポートプレートに各種圧力計などを取り付ける場合は、3.0~5.0N・mで締め付けてください。

注 残圧排気弁の3(R)ポートにマフラなどを取り付ける場合は、1.8~2.2N・mで締め付けてください。

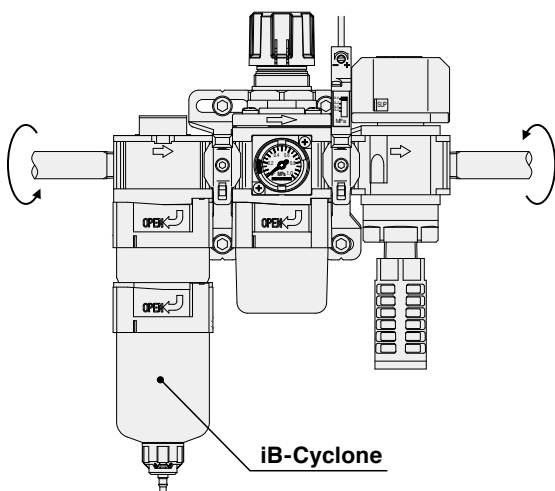


●異物の混入防止

1. 配管前にエアブロー（フラッシング）・洗浄を十分に行なって、管内の切粉・切削油・ゴミなどの異物を除去してください。
2. 鋼管・継手などをねじ込む場合は、配管ねじの切粉・シールテープなどの異物が配管内部に混入しないようにしてください。

注 配管内部に異物が混入すると、製品が故障したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

3. シールテープはねじ山を1.5~2山残して、下図に示す方向に巻いてください。液状シール剤を使用する場合にも1.5~2山残して、適量を塗布してください。

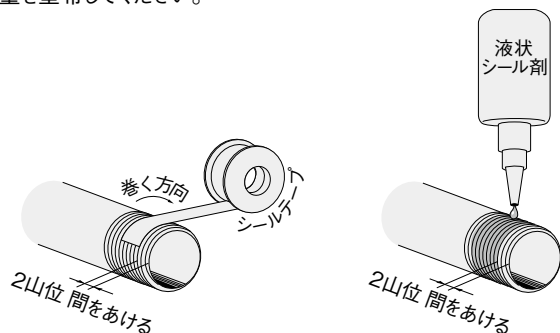

注 シールテープやシール剤が鋼管や継手の先端にあると、ねじ込むときに小片が配管内部に入ったり、エアが漏れたりする原因になります。

4. 液状シール剤を使用する場合は、フィルタレギュレータのボウルおよび圧力計のフロントカバーに液状シール剤が付着しないようにしてください。

注 液状シール剤が付着すると、部品が破損する原因になります。

使用流体・使用環境

●使用流体

1. 供給流体は清浄空気（5 μ m以下のフィルタを使用のこと）を使用してください。清浄空気以外の使用を検討する場合は、必ず最寄りの弊社営業所または技術サービスセンターへご相談ください。
2. 水滴・ドレンが混入する空気は使用できません。

注 水滴・ドレンが混入した空気を使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

3. 水滴・ドレンが混入する空気を使用する場合、または混入する可能性がある空気を使用する場合は、必ず1次側に水滴・ドレン除去機器（iB-Cycloneなど）を設置して、確実に水滴・ドレンを除去してください。
4. 使用流体の衝撃圧・脈動がある場合は、使用を避けてください。

注 使用流体の衝撃圧・脈動は、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

●使用環境

1. 直射日光（紫外線）があたる場所、高温多湿の場所、塵埃、塩分、鉄粉がある場所では使用を避けてください。
2. 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用する場合は、カバーなどで保護してください。
3. 外部から振動・衝撃が加わる環境では使用を避けてください。

注 外部からの振動・衝撃は、構成部品が破損する原因になります。

4. 振動の伝播がある場合は、鋼管配管などの剛性がある配管を避けてください。フレキシブルチューブなどを使用して、振動の伝播を受けないようにしてください。

●使用流体・使用環境

1. 使用流体温度、周囲雰囲気温度は仕様の範囲内で使用してください。

注 仕様範囲外の使用流体温度、周囲雰囲気温度で使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

2. 使用流体および周囲雰囲気中に有機溶剤、リン酸エステル系作動油、亜硫酸ガス、塩素ガス、フロンガス、オゾン、酸類、アルカリ類などの腐食性流体が含まれている場合や、ねじロック剤、漏れ検知液、熱水などの雰囲気または付着する場所、または紫外線が直接照射される場所では使用できません。詳細は158ページの参考資料をご覧ください。

注 2.に記載している使用流体、使用環境で使用すると、短期間で製品の機能が停止したり、製品の性能・寿命が低下したりする原因になります。

使用・保守点検

●使用方法

各製品の使用方法是、個別の「取扱い要領と注意事項」をご覧ください（フィルタレギュレータ、レギュレータ132~136ページ、□30一体形圧力計136ページ）。

●メンテナンス（保守点検）

1. 空気圧機器は寿命によって性能・機能が低下します。空気圧機器は日常点検を実施し、システム上必要な機能を満たしていることを確認して未然に事故を防いでください。
2. 主要なメンテナンス項目・メンテナンス用部品の交換方法は、個別の「取扱い要領と注意事項」をご覧ください（フィルタレギュレータ、レギュレータ135、136ページ）。
3. シールキットを使用する場合は、製品の分解、再組立が必要です。

注 分解、再組立を行なった製品は保証外になります。



設計・選定

●圧力設定

1. フィルタレギュレータ、レギュレータのOUTポート（2次）側に設置された装置・機器に、設定圧力値を超える圧力が印加されると装置・機器が破損したり、作動不良を起こしたりする場合は、必ず安全装置を取り付けてください。
2. OUTポート（2次）側圧力の設定は、INポート（1次）側供給圧力の85%以下にすることを推奨します。



85%を超えた圧力に設定すると、INポート（1次）側圧力や使用流量の変動の影響を受けやすく、OUTポート（2次）側圧力が不安定になります。

3. 内部パイロット形のフィルタレギュレータ、レギュレータ（該当機種FRZ4□・FRZ5□・RZ4□・RZ5□）のINポート（1次）側にバルブを設置して、INポート（1次）側圧力を繰り返し切り換えるような使い方はできません。



INポート（1次）側圧力の切換によって、OUTポート（2次）側の設定圧力が変動する場合があります。

4. 長時間エアを消費しない場合や、密封回路またはバランス回路にする場合は、OUTポート（2次）側圧力が変動する可能性があります。最寄りの弊社営業所または技術サービスセンターへご相談ください。
5. 高精度の圧力調節を必要とする回路で使用する場合は、最寄りの弊社営業所または技術サービスセンターへご相談ください。

●OUTポート（2次）側圧力の排気と呼吸穴

1. フィルタレギュレータ、レギュレータはハンドルを回してOUTポート（2次）側圧力を減圧する場合や、設定圧力よりも高くなったOUTポート（2次）側圧力を排気する場合に、下図に示す呼吸穴から外部に排気します。




排気するときに振動・音鳴りを伴う場合があります。

2. フィルタレギュレータ、レギュレータのOUTポート（2次）側でアクチュエータなどに外部から力が加わって、急激な圧力上昇が起こる場合は、OUTポート（2次）側に別途排気機構を設置してください。



リリーフポートは配管口径に比べて小さいので、OUTポート（2次）側の急激な圧力上昇に対応できない場合があります。

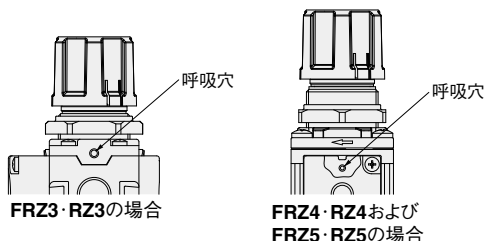

●OUTポート（2次）側からINポート（1次）側への逆流（残圧排気）

1. 直動形のフィルタレギュレータ、レギュレータ（該当機種FRZ3□・RZ3□）のINポート（1次）側圧力を抜いて、OUTポート（2次）側の残圧処理を行なう場合は、チェック機構内蔵仕様のフィルタレギュレータ、レギュレータ（該当機種FRZ32・RZ32）を選定してください。



標準仕様、低圧仕様は、使用条件などによってOUTポート（2次）側の残圧処理ができない場合があります。

2. 内部パイロット形のフィルタレギュレータ、レギュレータ（該当機種FRZ4□・FRZ5□・RZ4□・RZ5□）は、INポート（1次）側の圧力を抜くと、OUTポート（2次）側の残圧処理をリリーフポートから行ないます。




OUT（2次）側流路の容積が大きい場合は、排気に時間がかかります。

3. チェック機構内蔵仕様のフィルタレギュレータ、レギュレータ（該当機種FRZ32・RZ32）をバルブの後に取り付けて、アクチュエータの推力調節に使用する場合は、アクチュエータの背圧によってチェック機構内蔵仕様のフィルタレギュレータ、レギュレータのOUTポート（2次）側圧力が、設定圧力以上に昇圧しないようにしてください（目安として、アクチュエータの押側と引側の差圧を0.3MPa以下にして使用してください）。

〈参考〉チェック機構内蔵のフィルタレギュレータ、レギュレータによるシステムアップ

チェック機構内蔵のフィルタレギュレータ、レギュレータは、INポート（1次）側圧力がなくなったときに、内蔵するチェック弁が開いて圧力のバランスを崩すことで主弁が瞬時に開いてOUTポート（2次）側圧力をINポート（1次）側に逃がします。アクチュエータの押側、引側の推力を容易に変えることができるので、推力を必要としない側を低圧で作動することによって、空気消費量を削減できます。

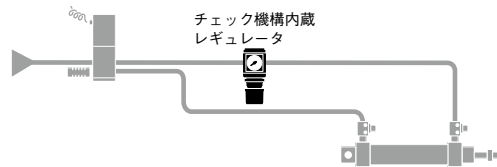


●水滴・ドレンの除去

フィルタレギュレータに水滴・ドレンを除去する機能はありません。

●空気消費量


1. 内部パイロット形のフィルタレギュレータ、レギュレータ（該当機種FRZ4□・FRZ5□・RZ4□・RZ5□）は、OUTポート（2次）側圧力を調圧中に空気を消費します。
2. 空気消費量は、INポート（1次）側圧力とOUTポート（2次）側圧力の関係により変動します。
3. 内部パイロット形のフィルタレギュレータ、レギュレータ（該当機種FRZ4□・FRZ5□・RZ4□・RZ5□）は、INポート（1次）側とOUTポート（2次）側を遮断して密閉すると、空気消費により圧力が降下します。

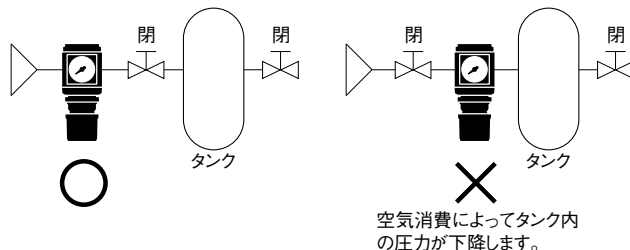

取付け（据付け）・配管

●フローマーク

フィルタレギュレータ、レギュレータのフローマークと使用流体の流れ方向の関係は下図をご覧ください。

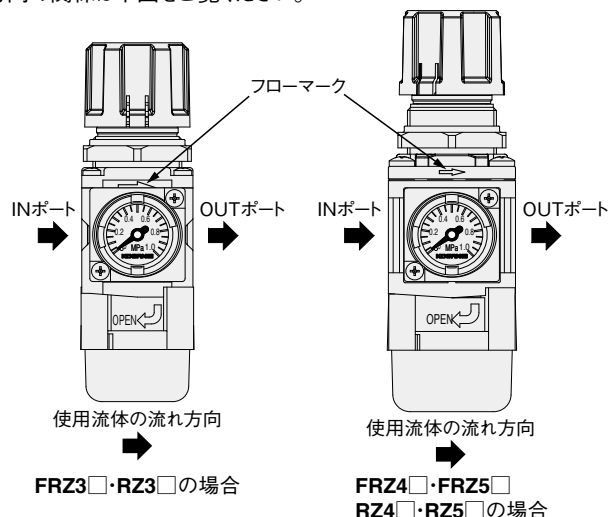

CMZ

IBCY

正圧仕様

IBCY

負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧排気弁

モジュール

圧カスィッチ

モジュール

圧カスィッチ

ブラケット

圧力計

参考資料



●配管作業

フィルタレギュレータ、レギュレータのINポート・OUTポートに配管・継手などを取り付ける場合は、製品に配管荷重、および過度のトルクがかからないようにしてください。配管を締め付ける場合には、本体を保持して、131ページの推奨締付トルクで締め付けてください。



ハンドル・ボウルアセンブリ・圧力計に無理な力や衝撃がかかると、構成部品が破損する原因になります。

●ブラケットの取付け

ブラケットを取り付ける場合は、以下の順序で行なってください。

- ① ハンドルを取り外す。
(ハンドルを取り外す方法は、134ページ「ハンドルの取外し」をご覧ください。)
- ② ブラケットを取り付ける。
- ③ 取付リングをねじ込む。



取付リングは5.0N・m以下で締め付けてください。

- ④ ハンドルを取り付ける。
(ハンドルを取り付ける方法は、134ページ「ハンドルの取付け」をご覧ください。)

●パネルマウント

1. フィルタレギュレータ、レギュレータをパネルマウントで取り付ける場合の取付穴径は、全サイズφ28.5mmです。
2. パネルなどの厚さは、下表をご覧ください。

機種	FRZ3□ RZ3□	FRZ4□ RZ4□	FRZ5□ RZ5□
厚さ	3以下	7以下	



規定を超える厚さのパネルを使用すると、取付リングで確実な固定ができなかったり、黄色のコーションリングの視認性が悪くなったりする原因になります。


3. パネルマウントで取り付ける場合は、以下の順序で行なってください。

- ① ハンドルを取り外す。
(ハンドルを取り外す方法は、134ページ「ハンドルの取外し」をご覧ください。)
- ② パネルにフィルタレギュレータ、レギュレータを取り付ける。
- ③ 取付リングをねじ込む。



取付リングは5.0N・m以下で締め付けてください。


- ④ ハンドルを取り付ける。
(ハンドルを取り付ける方法は、134ページ「ハンドルの取付け」をご覧ください。)

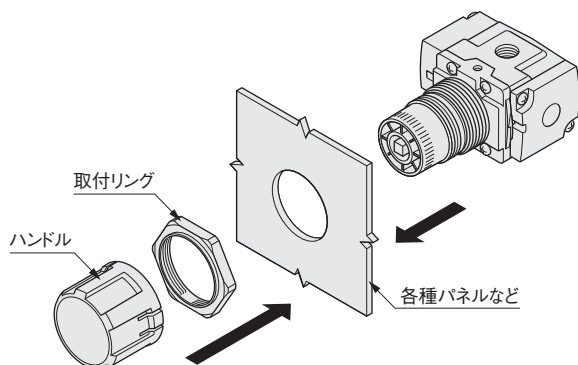

使用・保守点検

●ハンドルのロック・解除

1. フィルタレギュレータ、レギュレータのハンドルは、プッシュロック構造を採用しています。
ハンドルをロック・解除する場合は、下記に示す方法で行なってください。

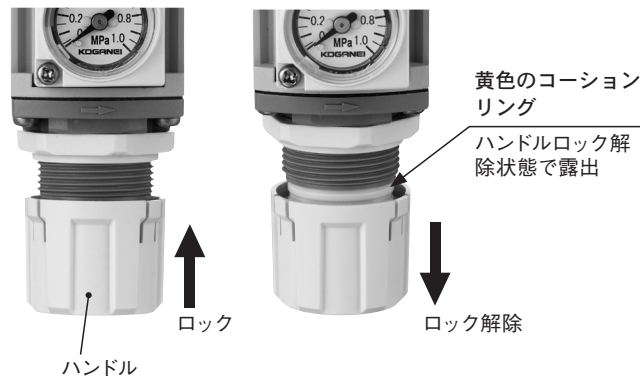

2. 圧力調節を行なう場合は、必ずハンドルのロックを解除してください。



ハンドルをロックした状態で回すと、構成部品が破損する原因になります。


3. 圧力調節の後は、ハンドルをロックしてください。

●圧力調節

1. 圧力調節は、下図に示すハンドル底部表示の「+」方向にハンドルを回すと増圧して、「-」方向にハンドルを回すと減圧します。



必要以上にハンドルを回し過ぎると、内部部品の破損や固着が発生し、ハンドルが固くなり回らなくなることがあります。回し過ぎにご注意ください。



2. 圧力調節は、低圧側から任意の設定圧力に合わせてください。任意の圧力を超えてしまった場合は、圧力を下げてもう一度低圧側から任意の設定圧力に合わせてください。



高圧側から任意の設定圧力に合わせると、OUTポート（2次）側の圧力が安定しない原因になります。

3. 圧力調節は、INポート（1次）側圧力、OUTポート（2次）側圧力を圧力計などによって確認しながら行ってください。
4. ハンドルを「+」側上限まで回すと、設定圧力範囲の上限値を超えた値まで増圧できますが、圧力調節は設定圧力範囲内で行なってください。

●ハンドルの取外し

ハンドルを取り外す場合は、以下の順序で行なってください。


- ① ハンドルをロック解除状態にする。
(ハンドルロック・解除の方法は、133ページ「ハンドルのロック・解除」をご覧ください。)
- ② 取付リングを反時計回り(下図矢印方向)に回す。

注 取付リングは、ねじから外れるまで回すこと。

- ③ 取付リングをハンドル方向へ引き寄せる。

注 取付リングの開放スリーブが、ハンドルのツメ(3カ所)を押し広げるまで引き寄せること。

- ④ ハンドルと取付リングと一緒に引き抜く。

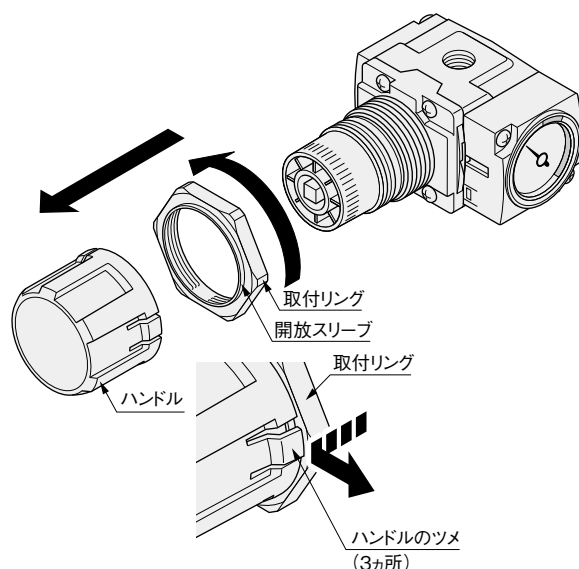

●ハンドルの取付け

1. ハンドルを取り付ける場合は、以下の順序で行なってください。

- ① INポート(1次)側の圧力を大気開放する。
- ② 取付リングをねじ込む。

注 取付リングをねじ込む前にハンドルを取り付けると、取付リングが取り付けられなくなったり、ハンドルが外し難くなったりする原因になります。

- ③ 黄色のコーションリングが見えなくなるまで、ハンドルを押し込む。

注 ハンドルを押し込む前に、アジャスティングアセンブリの□形状(135ページの分解図参照)とハンドル底部の□穴形状を合わせると、ハンドルを押し込みやすくなります。

2. フィルタレギュレータ、レギュレータのINポート(1次)側に圧力を供給した状態でハンドルを取り付けると、OUTポート(2次)側圧力が一時的に上昇する場合があります。
OUTポート(2次)側圧力の一時的な上昇によって、OUTポート(2次)側の装置・機器などが破損したり、作動不良を起こしたりする場合は、必ずINポート(1次)側の圧力を大気開放してから、ハンドルを取り付けてください。

注 装置・機器などが破損したり、作業者・使用者がケガをしったりする原因になります。

3. INポート(1次)側の圧力を大気開放できない場合は、OUTポート(2次)側圧力の一時的な上昇が、その後の装置・機器などに影響を与えないことを確認してからハンドルを取り付けてください。

●□30一体形圧力計・圧力ポートプレートの付替え

□30一体形圧力計を180°回転させる場合や、□30一体形圧力計・圧力ポートプレートを付け替える場合は、以下の順序で行なってください。

- ① 2点止め的小ねじを外す。
- ② エアブローなどによって、めねじ部の切粉を除去する。

注 切粉が残っていると、めねじ山が崩れたり、切粉がOリングに付着してエアが漏れたりする原因になります。


- ③ Oリングを□30一体形圧力計・圧力ポートプレートに取り付ける。

注 Oリングを組み込まないと、エア漏れの原因になります。

- ④ □30一体形圧力計・圧力ポートプレートの凹部を本体凸部に合わせて組み付ける。

- ⑤ 2点止め的小ねじを0.9 ~ 1.1N・mで締め付ける。

注 規定を超えるトルクで締め付けると、ねじ頭やビットが崩れたり、構成部品が破損したりする原因になります。また、規定に満たないトルクで締め付けると、ねじが緩んだり、エアが漏れたりする原因になります。

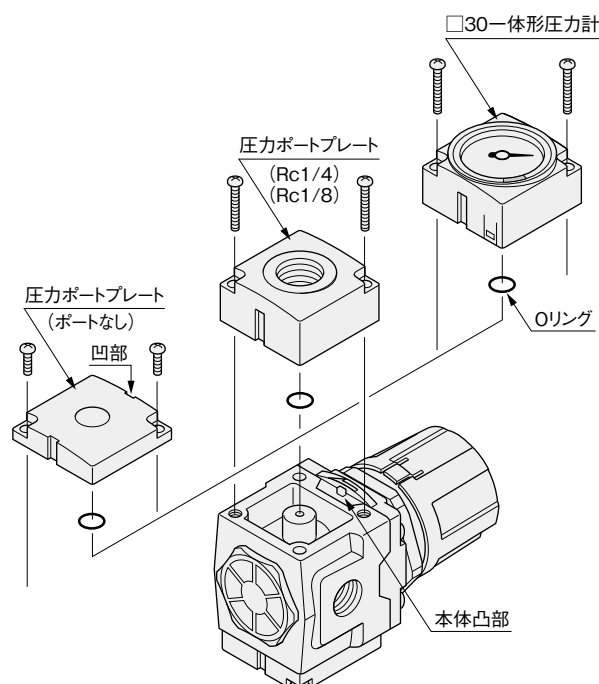

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料




フィルタレギュレータ レギュレータ

●添付オプション類などの取付け

1. 各種圧力計などを取り付ける場合は、必ず配管接続口の四角部または六角部に締付工具をかけて締め付けてください。



各種圧力計の本体部を把持して締め付けると、構成部品が破損する原因になります。



2. Rc1/8またはRc1/4付圧力ポートプレートに各種圧力計などを取り付ける場合は、3.0 ~ 5.0N・mで締め付けてください。



規定を超えるトルクで締め付けると、構成部品が破損する原因になります。また、規定に満たないトルクで締め付けると、ねじが緩んだり、エアが漏れたりする原因になります。

3. Rc1/8またはRc1/4付圧力ポートプレートのめねじ部にはストッパーを設けています。



ストッパーに当たった後、増し締めをすると構成部品が破損する原因になります。

●圧力ポートプレート・ハンドル・取付リングの交換

1. 圧力ポートプレートを交換する場合は、134ページ「□30一体形圧力計・圧力ポートプレートの付替え」をご覧ください。
2. ハンドル・取付リングを交換する場合は、134ページ「ハンドルの取外し」・「ハンドルの取付け」をご覧ください。

●シールキット・エレメント・ボウルアセンブリの交換

1. シールキット、エレメント、ボウルアセンブリの交換は、フィルタレギュレータ、レギュレータを取り外して、作業台などの上で行ってください。
2. フィルタレギュレータ、レギュレータに使用しているOリングなどのシール部材（ダイヤフラムを除く）は、グリースを塗布しています。
3. Oリングなどにグリースの再塗布を検討する場合は、最寄りの弊社営業所または技術サービスセンターへご相談ください。
推奨グリース：リチウム石けん基No.2相当品
4. フィルタレギュレータのエレメントは定期的に交換してください。



エレメントの寿命は、INポート（1次）側に供給するエアの質によって変わります。INポート（1次）側に供給するエアに異物などが多く含まれる場合は、INポート（1次）側にプレフィルタを設置したり、エレメントの交換時期を早く設定したりしてください。目安として、エレメントの交換時期は使用開始後1年です。


5. シールキット・エレメント・ボウルアセンブリを交換する場合は、構成部品を紛失しないように注意してください。

6. シールキット・エレメント・ボウルアセンブリを交換する場合は、右図をご覧ください。



構成部品は必ず正しく組み込んでください。

フィルタレギュレータのボウル側

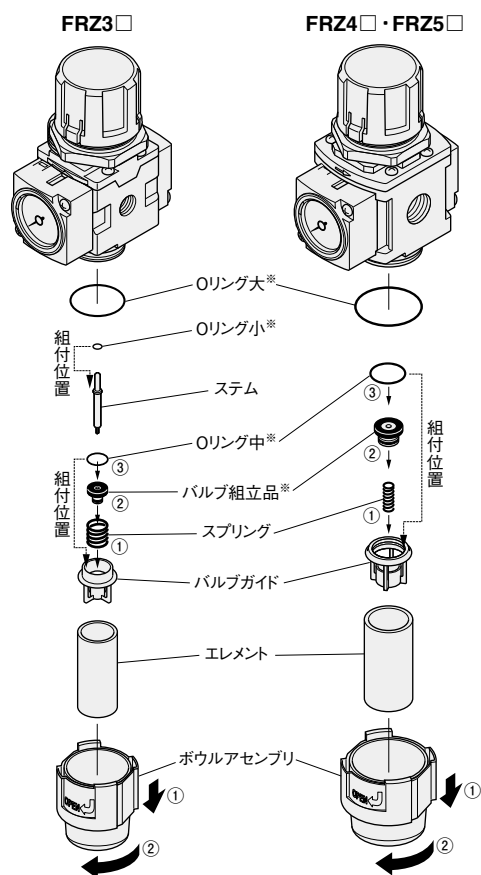


※印はシールキットの構成部品です。



分解、再組立を行なった製品は保証外になります。

レギュレータ、フィルタレギュレータのハンドル側

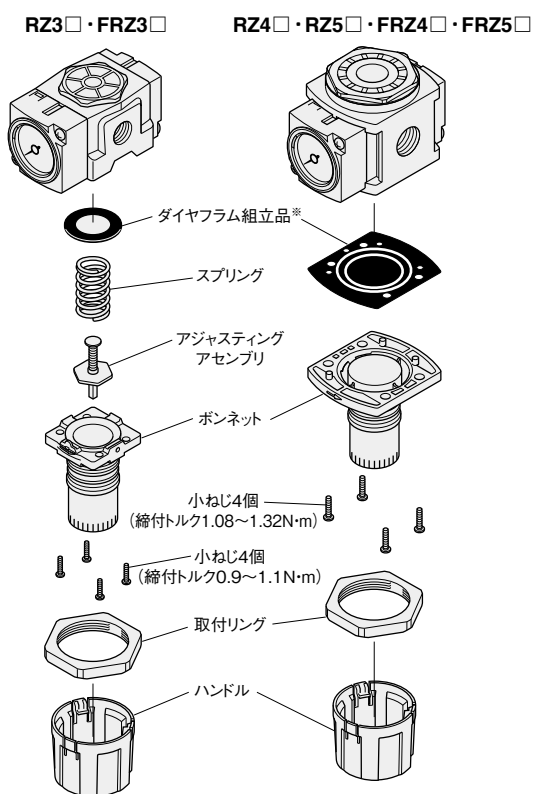


※印はシールキットの構成部品です。



分解、再組立を行なった製品は保証外になります。

レギュレータのプラグ側

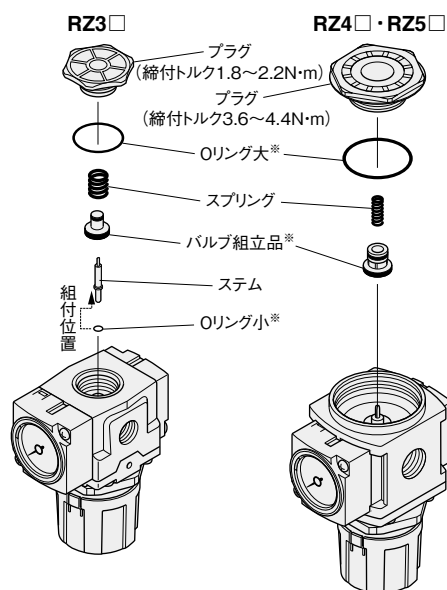

※印はシールキットの構成部品です。

注 分解、再組立を行なった製品は保証外になります。



□30一体形圧力計


取付け(据付け)・配管

●取付け(据付け)

1. □30一体形圧力計をフィルタレギュレータ、レギュレータに取り付ける場合は、フィルタレギュレータ、レギュレータの「取扱い要領と注意事項」をご覧ください。
2. □30一体形圧力計をフィルタレギュレータ、レギュレータに取り付ける場合は、下図に示す向きに取り付けてください。



□30一体形圧力計は180°向きを変えて取り付けることができますが、90°向きを変えて取り付けることはできません。

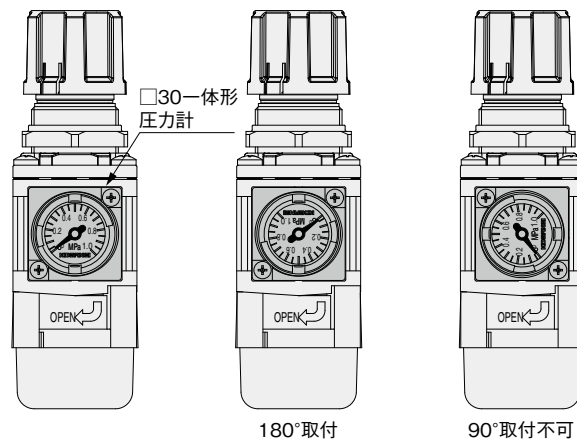

使用流体・使用環境

●脈動・振動・衝撃

□30一体形圧力計は精密機器です。使用流体の脈動、外部からの振動・衝撃が加わる場合は使用できません。



使用流体の脈動、外部からの振動、衝撃は構成部品が破損する原因になります。

使用・保守点検


●設定圧力範囲の調節

1. 設定圧力範囲(緑色の部分)は以下の順序で調節してください。

- ① 手で時計回りに突起(2カ所)を回転させることで、設定圧力範囲の下限側を調節する。
- ② 手で反時計回りに突起(2カ所)を回転させることで、設定圧力範囲の上限側を調節する。



工具などで設定圧力範囲を調節すると、構成部品が破損する原因になります。

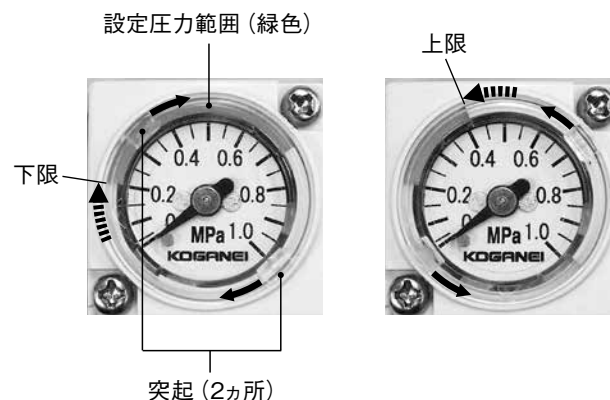


□30一体形圧力計の仕様、寸法図については150ページをご覧ください。

残圧排気弁

50VZ



表示記号



仕様


項目			形式	50VZ-01	50VZ-02	50VZ-03	50VZ-04
使用流体				空気			
配管接続口径	Rc	1 (P)・2 (A)		1/8	1/4	3/8	1/2
		3 (R)		3/8			
最高使用圧力			MPa	1.0			
保証耐圧力			MPa	1.5			
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)			℃	5 ～ 60			
操作方式				手動方式ノブ形			
ポジション数・ポート数				2 ポジション・3 ポート			
ノブ操作力			N・m	1.0			
ノブ操作角度				90°			
流量特性	1 (P) →2 (A)	音速コンダクタンスC	dm ³ (s・bar)	4.28	8.60	12.46	13.36
		臨界圧力比	b	0.23	0.38	0.21	0.31
		有効断面積[Cv値] ^注	mm ²	21.38 [1.19]	43.01 [2.39]	62.28 [3.46]	66.81 [3.71]
	2 (A) →3 (R)	音速コンダクタンスC	dm ³ (s・bar)	7.87	11.00		
		臨界圧力比	b	0.89	0.32		
		有効断面積[Cv値] ^注	mm ²	39.36 [2.19]	54.99 [3.06]		
主要部材質	本体	アルミ合金ダイカスト					
	ノブ	ポリアセタール					
質量			kg	0.22	0.22	0.21	0.20
オプション				ブラケット〈銅板(無電解ニッケルめっき)〉			

注：有効断面積の値は計算値であり、実測値ではありません。

備考1：仕様値は、当社試験規格による。

2：排気時鍵穴付 OSHA（米国労働安全衛生局：作業者の安全に関する規格）準拠

注文記号

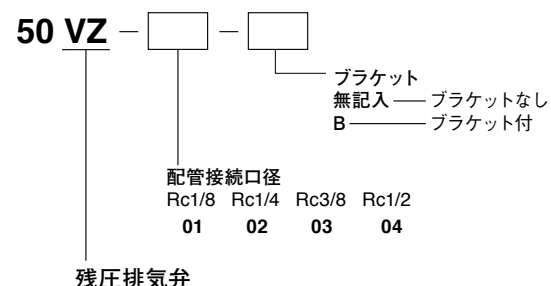

●ブラケットのみの注文記号

8Z-BV



※互換ブラケット


（マルチシリーズ300V・600V
残圧排気弁置き換え用）

8Z-BV



300 — 300V用
600 — 600V用


内部構造

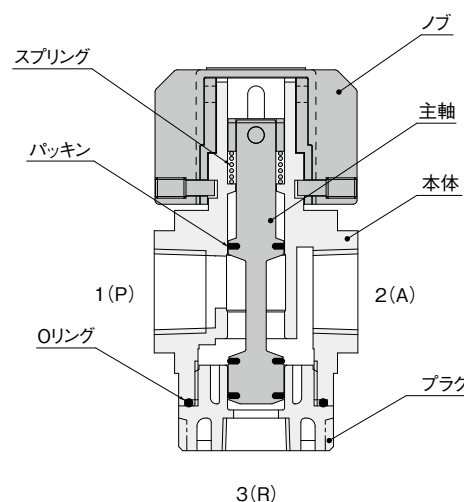


流量特性

●給気流量


50VZ-01




50VZ-02



50VZ-03



50VZ-04




図の見方


供給圧力0.5MPaで流量1150 l/min (ANR) の時にバルブ出口圧力は、0.4MPaとなります。

●排気流量

50VZ-01




50VZ-02、-03、-04



残圧排気弁寸法図 (mm)

●50VZ

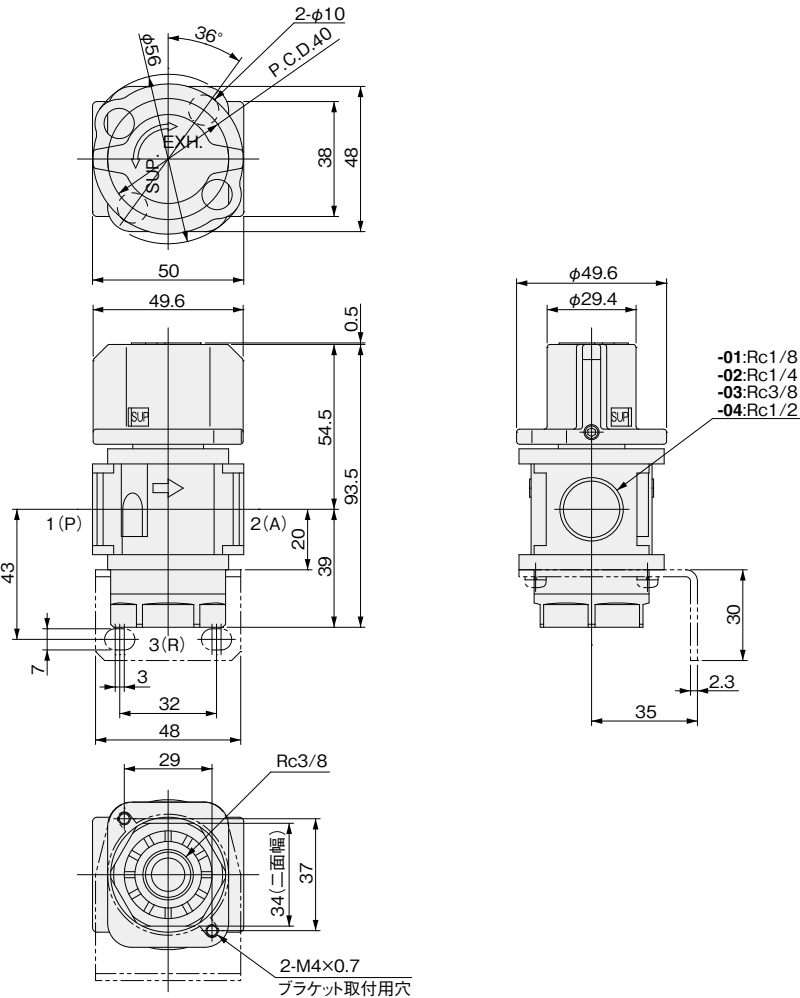

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧排気弁


圧力スイッチ
モジュール

モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料



残圧排気弁

設計・選定

残圧排気弁は、標準仕様・低圧仕様のフィルタレギュレータ・レギュレータのOUTポート(2次)側に設置してください。




残圧排気弁を標準仕様・低圧仕様のフィルタレギュレータ・レギュレータのINポート(1次)側に設置すると、使用条件などによってOUTポート(2次)側の残圧処理ができない場合があります。

取付け(据付け)・配管

●フローマーク

残圧排気弁のフローマークと使用流体の流れ方向の関係は下図をご覧ください。

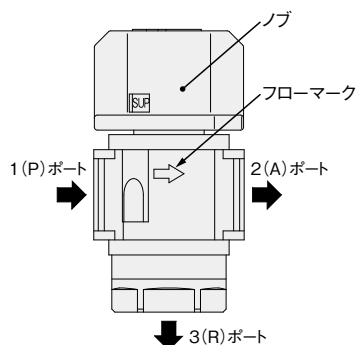

●配管作業

1. 残圧排気弁の1(P)ポート・2(A)ポートに配管・継手などを取り付ける場合は、製品に配管荷重、および過度のトルクがかからないようにしてください。配管を締め付ける場合には、本体を保持して、131ページの推奨締め付トルクで締め付けてください。



ノブに無理な力や衝撃がかかると、構成部品が破損する原因になります。

2. 残圧排気弁の3(R)ポートにマフラなどを取り付ける場合は、1.8～2.2N・mで締め付けてください。



規定を超えるトルクで締め付けると、構成部品が破損する原因になります。また、規定に満たないトルクで締め付けると、ねじが緩む原因になります。


●ブラケットの取付け

ブラケットを取り付ける場合は、以下の順序で行なってください。

- ① ブラケットを取り付ける。
- ② 2点止めの小ねじを1.24～1.5N・mで締め付ける。



規定を超えるトルクで締め付けると、ねじ頭やビットが崩れたり、構成部品が破損したりする原因になります。また、規定に満たないトルクで締め付けると、ねじが緩んだり、エアが漏れたりする原因になります。

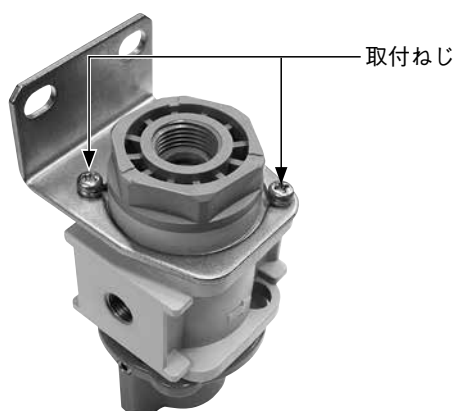


使用・保守点検

●給気状態・排気状態

1. 給気状態は、1(P)ポート(1次)側と2(A)ポート(2次)側が通じて、3(R)ポートを遮断します。
2. 排気状態は、2(A)ポート(2次)側と3(R)ポートが通じて、1(P)ポート(1次)側を遮断します。

●給気状態・排気状態の切換え

1. 給気状態・排気状態を切り換える場合は、ノブを下図に示すノブ底部表示の「SUP」方向に90°回転させると給気状態、「EXH」方向にノブを90°回転させると排気状態になります。



2. 残圧排気弁の切換え状態は、下図に示す表示窓で確認してください。「SUP」が表示されている場合は給気状態、「EXH」が表示されている場合は排気状態です。



SUP : 給気状態



EXH : 排気状態

3. 徐々に給気・排気をする場合は、ノブをゆっくり操作してください。



1(P)ポート(1次)側のエアは2(A)ポート(2次)側・3(R)ポートへ同時に回り込みません。

●2ポート弁としての使用

残圧排気弁を2ポート弁として使用する場合は、3(R)ポートをR3/8のプラグで塞いでください。

●鍵穴の使用

1. 残圧排気弁に付いている鍵穴は、鍵などによって排気状態で固定して、給気状態に切換えできないようにする場合に使用してください。



給気状態では鍵穴を使用できません。

2. 鍵穴の穴径はφ10mmです。
3. 使用する鍵などは、別途ご用意ください。



鍵(お客様にてご用意ください)

●排気騒音の低減

排気騒音を低減する場合は、3(R)ポートにマフラなどを取り付けてください。

推奨マフラ：形式KM-31

圧カスイッチモジュール

表示記号




仕様

項目	形式	8Z-PS□□	8Z-DPS□□
使用流体		空気	
接続方式		FRZシリーズ モジュール取付専用	
最高使用圧力	MPa	1.0	
保証耐圧力	MPa	1.5	
使用温度範囲 (雰囲気および使用流体)	℃	5~60 (ただし結露なきこと)	
設定圧力範囲	MPa	0.1~0.4	
応差	MPa	0.08以下	
接点方式		有接点 a接点 (NO)	
電気仕様	配線方式	2線式	
	負荷電圧	DC5~28V、AC85~115V	
	負荷電流	DC40mA MAX.、AC20mA MAX.	
	内部降下電圧 ^{注1}	0.1V MAX. (負荷電流DC40mA時)	
	漏れ電流	0mA	
	応答時間	1ms MAX.	
	絶縁抵抗	100MΩ MIN. (DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)	
	耐電圧	AC1500V (50/60Hz) 1分間 (ケース-リード線端末間)	
	耐衝撃 ^{注2}	294 (非線返し)	
	耐振動 ^{注2}	88.3 (複振幅1.5mm・10~55Hz) 共振周波数2750±250Hz	
質量	リード線 ^{注3}	PCCV0.2SQ×2芯 (茶・青)×ℓ	
	接点保護対策 ^{注4}	要	
	配管アダプタなし	60g (リード線長さA: 1000mmの場合)	85g (リード線長さA: 1000mmの場合)
	配管アダプタ付	84g (リード線長さA: 1000mmの場合)	109g (リード線長さA: 1000mmの場合)

注 1: 内部降下電圧は負荷電流により変動します。
2: 当社試験規格による。
3: リード線長さ ℓ: A: 1000mm、B: 3000mm
4: 接点保護対策につきましては142ページをご覧ください。

注意: 圧カスイッチモジュールは各ボディサイズ30シリーズには組付けできません。
ボディサイズ30シリーズは単独使用専用です。

内部回路



注文記号

●圧カスイッチモジュール

8Z-PS



リード線長さ
A — 1000mm
B — 3000mm

配管アダプタ

無記入 — 配管アダプタなし

S1 — Rc1/8 配管アダプタ付
S2 — Rc1/4 配管アダプタ付
S3 — Rc3/8 配管アダプタ付
S4 — Rc1/2 配管アダプタ付

●圧カスイッチモジュール (ブラケット付)

8Z-DPS



リード線長さ
A — 1000mm
B — 3000mm


配管アダプタ

無記入 — 配管アダプタなし

S1 — Rc1/8 配管アダプタ付
S2 — Rc1/4 配管アダプタ付
S3 — Rc3/8 配管アダプタ付
S4 — Rc1/2 配管アダプタ付


圧カスイッチモジュール寸法図 (mm)

●8Z-PS

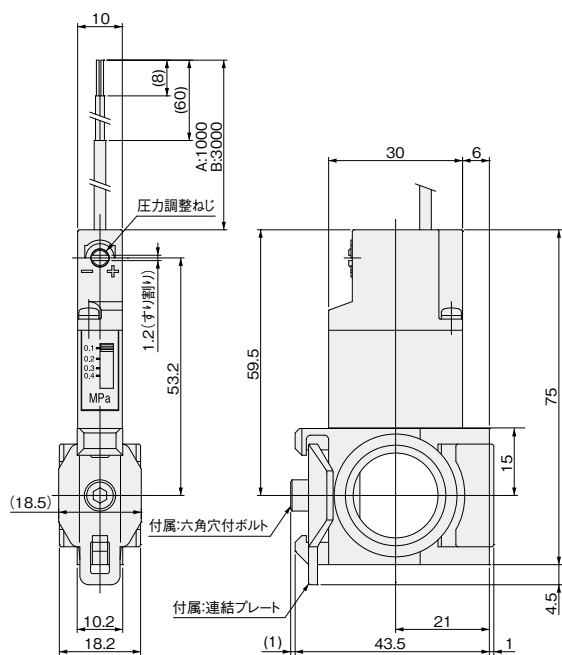

連結プレート1個、六角穴付ボルト1個、Oリング2個付属


●8Z-DPS

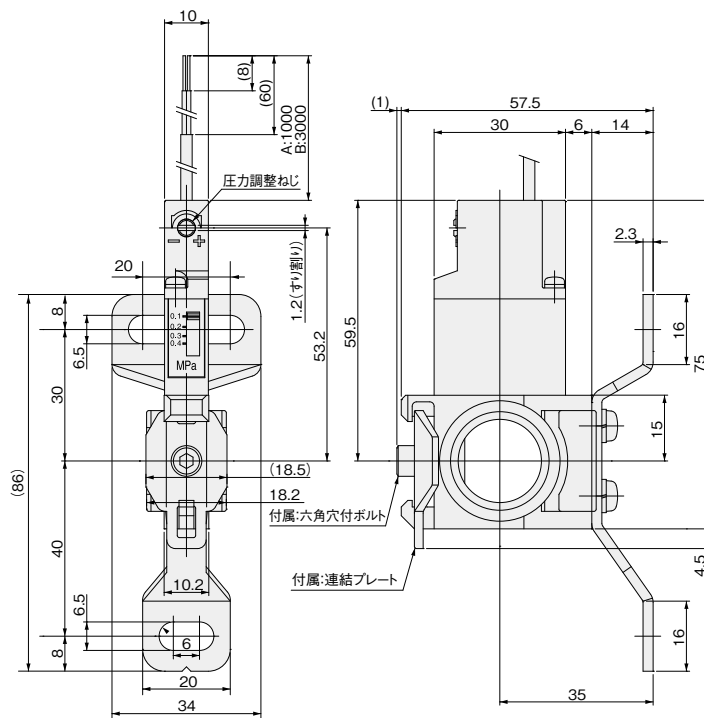


連結プレート1個、六角穴付ボルト1個、Oリング2個付属

配管アダプタ S1 ~ S4 選択時

配管アダプタ



配管アダプタ 1 個付属



圧力スイッチモジュール

取付け(据付け)・配管

●取付け(据付け)

1. 圧力スイッチモジュールの取付方法は、各種モジュール・アダプタと同様です。モジュール・アダプタの「取扱い要領と注意事項」をご覧ください。
2. リード線には、強い引張り力や、極端な曲げを与えないようにしてください。また、製品の取扱いは、圧力スイッチモジュール側を待ち、リード線に過大な力をかけないでください。
3. 圧力スイッチモジュールに強い衝撃を与えると、破損や誤作動の原因になりますので、取扱いには注意してください。

●接点容量

負荷電圧・負荷電流は仕様範囲内で使用してください。



仕様範囲外の負荷電圧・負荷電流で使用すると、接点溶着などの原因になります。


●接点保護対策

圧力スイッチモジュールは、有接点センサスイッチを使用しています。下図に示す接点保護対策を行ってください。




接点保護対策を行わないと、接点溶着などの原因になります。

誘導性負荷(電磁リレーなど)を接続する場合

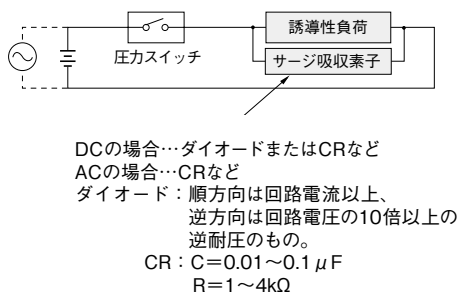

容量性サージが発生する(リード線の長さが10mを超える) 場合



使用流体・使用環境

●使用環境

圧力スイッチモジュールは、磁気感應形センサスイッチを使用しています。外部磁界が強い場所での使用および動力線など、大電流への接近は避けてください。



外部磁界が強い場所での使用や、大電流への接近は、圧力スイッチモジュールが誤作動する原因になります。

使用・保守点検

●検出圧力目盛

1. 検出圧力目盛は、目安として使用してください。



テストなどを使用して、圧力スイッチモジュールの出力を確認してください。



正確に検出圧力を設定する場合は、別途圧力計などを使用してください。

2. 検出圧力目盛は、供給圧力が低下した場合の設定値です。

3. 検出圧力目盛は、OFF信号を検出する場合の設定値です。



検出圧力目盛で設定した圧力に応差分を加えた圧力でON信号を検出します。

●検出圧力の設定




1. 検出圧力は、検出圧力範囲以上に設定できる場合がありますが、必ず仕様の範囲内で設定してください。



検出圧力範囲以上の圧力に設定すると、構成部品が破損する原因になります。

2. 検出圧力の設定は以下の順序で行なってください。

- ① 調節ねじを下図に示す「+」の方向に回して、調節指針を任意の検出圧力目盛に合わせる。
- ② 圧力を供給して、任意の設定した圧力で信号を検出することを、テストなどで確認する。

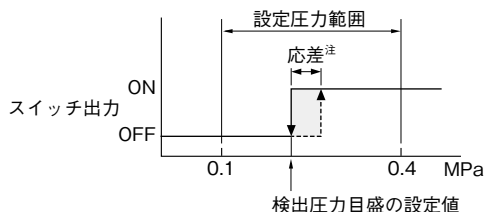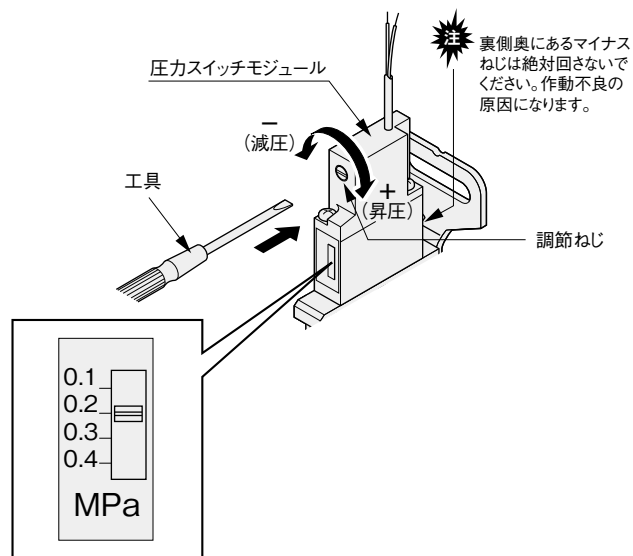

注：応差は0.08MPa以下

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

圧力スイッチ
モジュール

モジュール
アダプタ

ブラケット

圧力計

参考資料

モジュール・アダプタ

注文記号


8Z —

配管接続口径^注
Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2
1 2 3 4

モジュール・アダプタ



- F — Fモジュール (連結用)^注
- D — Dモジュール (連結用・ブラケット付)^注
- T — Tモジュール (分岐用)
- DT — DTモジュール (分岐用・ブラケット付)
- S — Sアダプタ (配管サイズ変換用)
- DS — DSアダプタ (配管サイズ変換用・ブラケット付)
- DP — モジュールブラケット^注
- FP — 連結プレート^注
- TP — 中間取出しブロック (分岐用・金具単品)
- SP — 配管アダプタ (配管サイズ変換用・金具単品)

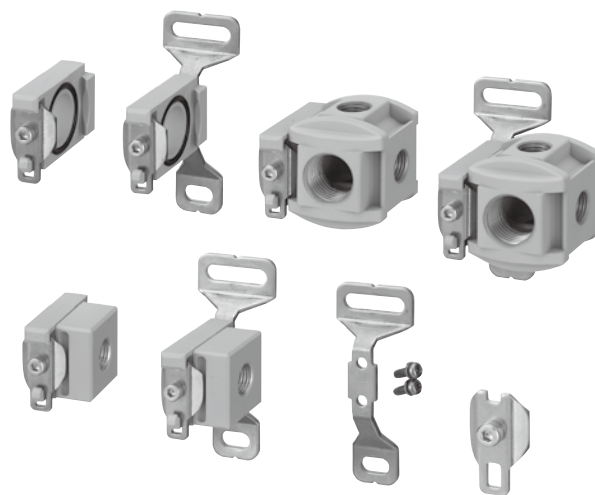

注：Fモジュール (F)、Dモジュール (D)、モジュールブラケット (DP)、連結プレート (FP) は配管接続口径が選べませんのでご注意ください。



注意：モジュール・アダプタは各ボディサイズ30シリーズには組付けできません。
ボディサイズ30シリーズは単独使用専用です。

形式一覧

接続金具	F モジュール	D モジュール
	連結用	連結用 (ブラケット付)
	8Z-F  31g	8Z-D  57g

連結プレート	モジュールブラケット
8Z-FP  8g	8Z-DP  26g

接続金具 + アダプタ	T モジュール	DT モジュール	S アダプタ	DS アダプタ
	分岐用	分岐用 (ブラケット付)	配管サイズ変換用	配管サイズ変換用 (ブラケット付)
	8Z-T □  188g	8Z-DT □  214g	8Z-S □  55g	8Z-DS □  81g
アダプタ のみ	中間取出しブロック		配管アダプタ	
	分岐用 (金具単品)		配管サイズ変換用 (金具単品)	
	8Z-TP □  157g		8Z-SP □  24g	

●適応機種

iB-Cyclone：IBCY40、IBCY50

エアフィルタ：FNZ40、FNZ41、FNZ50、FNZ51

オイルミストフィルタ：MFZ40、MFZ50

マイクロオイルミストフィルタ：MMFZ40、MMFZ50

フィルタレギュレータ：FRZB40、FRZB41、FRZB50、FRZB51、FRZ40、FRZ41、FRZ50、FRZ51

レギュレータ：RZ40、RZ41、RZ50、RZ51


残圧排気弁：50VZ

〈主要部材質〉 接続金具、中間取出しブロック、配管アダプタ：アルミ合金ダイカスト
モジュールブラケット、連結プレート：銅板(無電解ニッケルめっき)

注：質量は、配管接続口径Rc1/2の場合。


Fモジュール寸法図 (mm)

●8Z-F

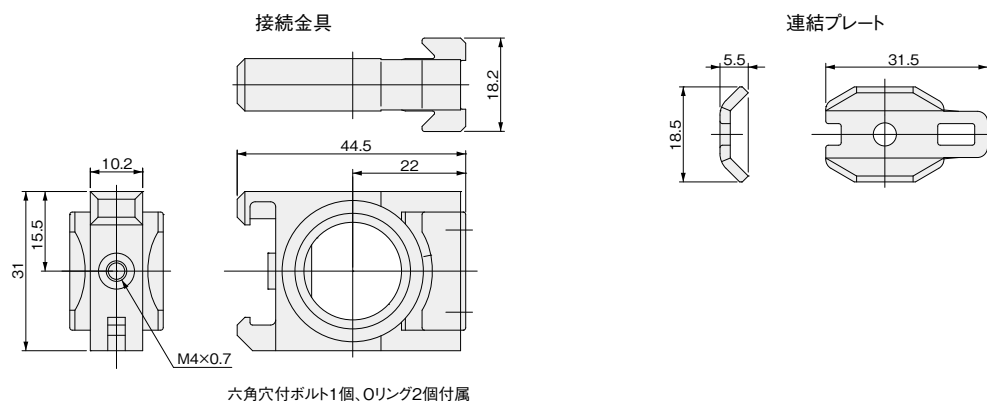


Dモジュール寸法図 (mm)

●8Z-D

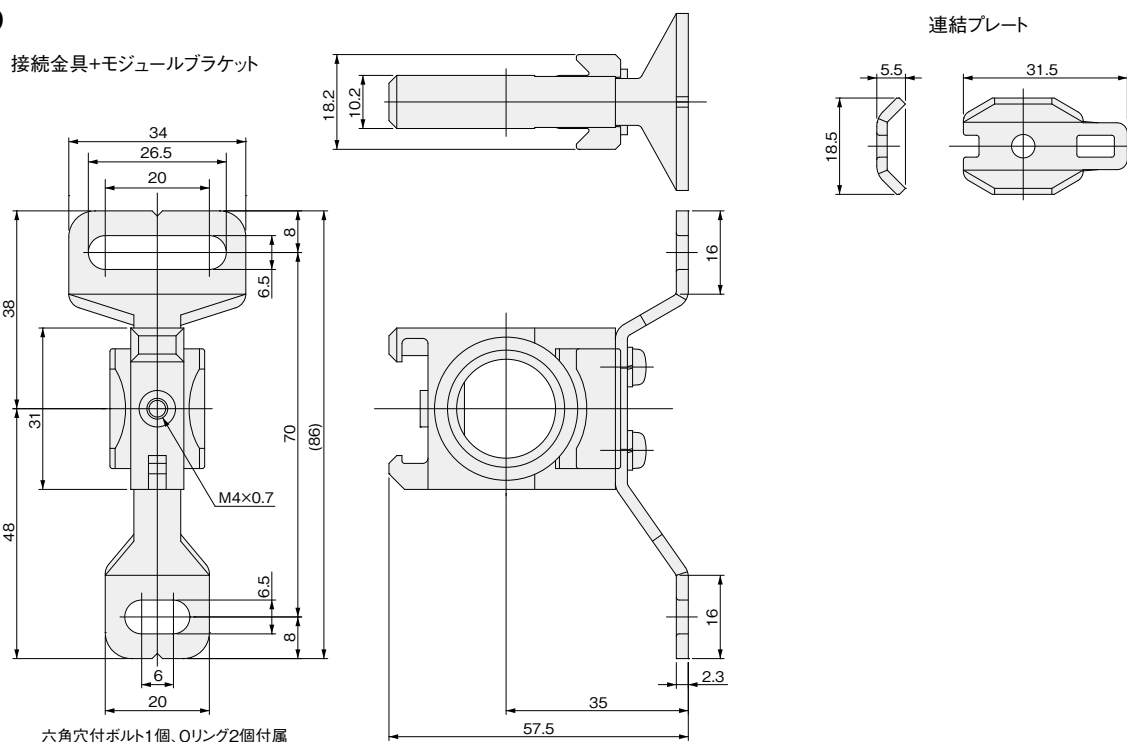

Tモジュール寸法図 (mm)

●8Z-T□

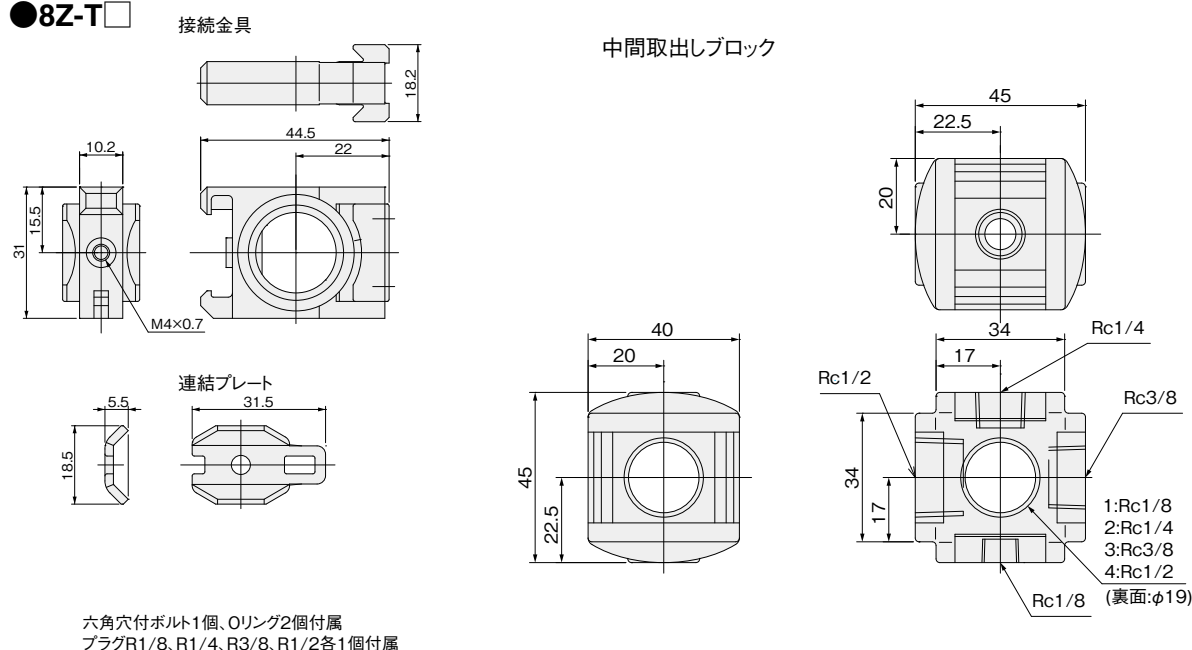

CMZ

IBCY
正圧仕様

IBCY
負圧仕様

FNZ
MFZ
MMFZ

FRZB

FRZ
RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧カス
スイッチ

アダプタ
モジュール


ブラケット

圧力計

参考資料


DTモジュール寸法図 (mm)

●8Z-DT□

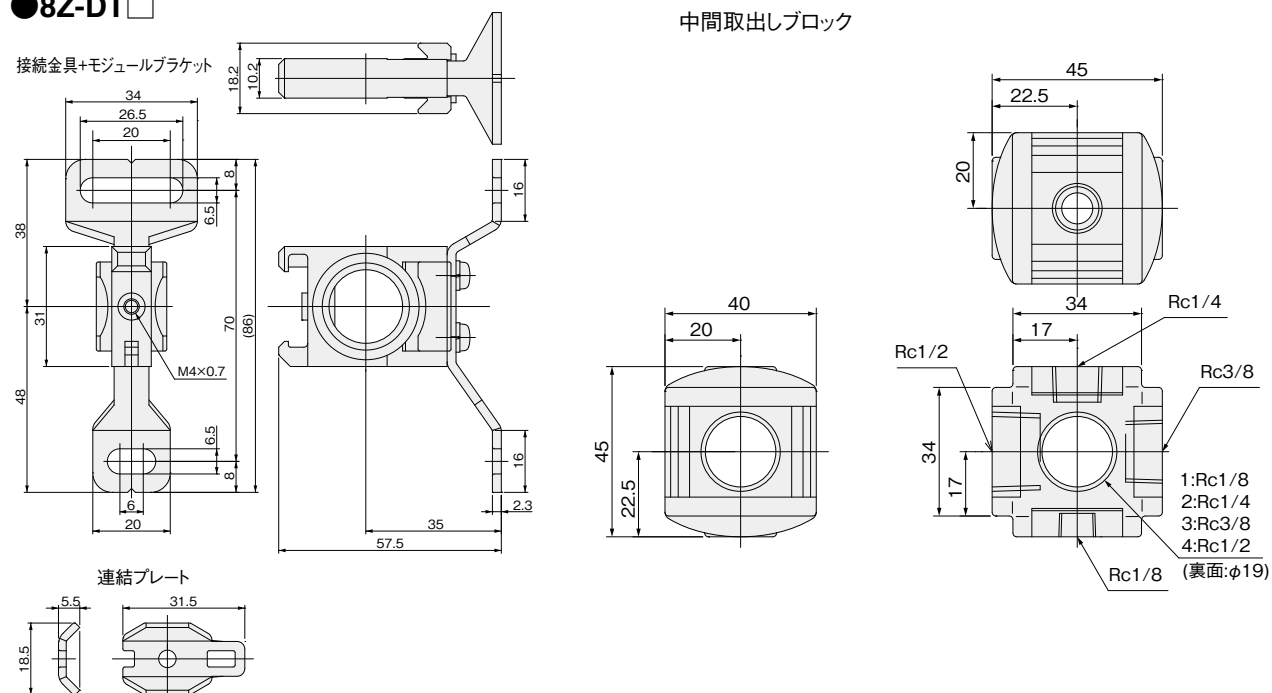


Sアダプタ寸法図 (mm)

●8Z-S□

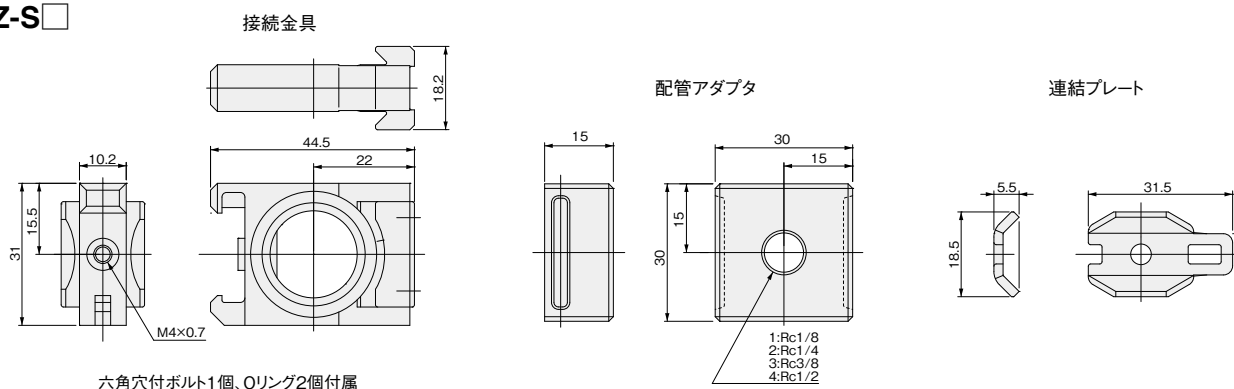

DSアダプタ寸法図 (mm)


●8Z-DS□

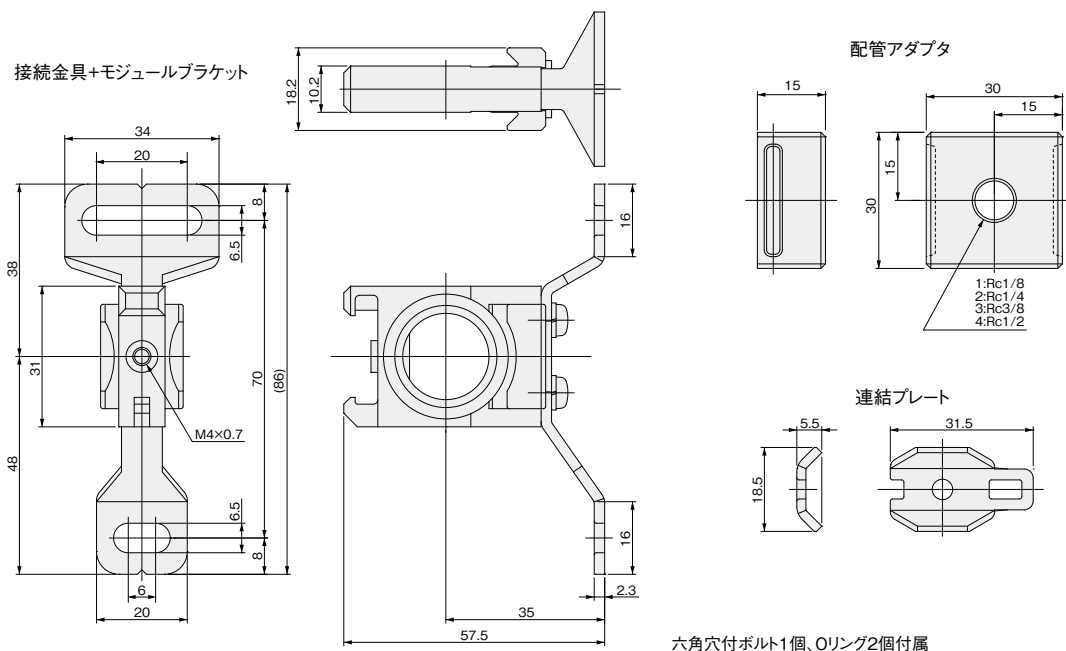

モジュールブラケット寸法図 (mm)

●8Z-DP


モジュールブラケット

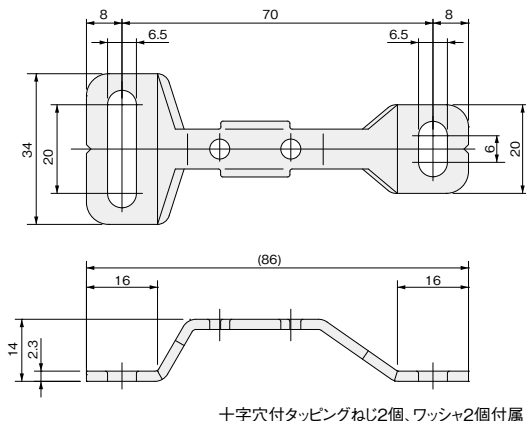

連結プレート寸法図 (mm)

●8Z-FP


連結プレート



配管アダプタ寸法図 (mm)


●8Z-SP □

配管アダプタ




中間取出しブロック寸法図 (mm)

●8Z-TP □

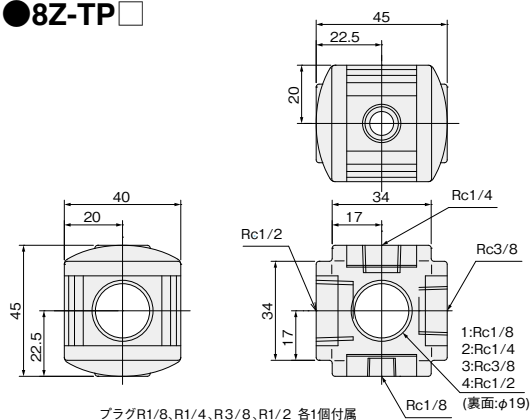

取扱い要領と注意事項



モジュール・アダプタ

取付け(据付け)・配管

●取付け(据付け)

- FRZシリーズの該当機種とiB-Cycloneの該当機種を組み合わせる場合は、各種モジュール・アダプタを使用してください。
- 組合せ該当機種は、モジュール・アダプタの143ページ「形式一覧」をご覧ください。



各30シリーズとIBCY30は組み合わせで使用できません。

- 各製品を組み合わせる場合は、各製品のフローマークを確認して、使用流体の流れ方向を揃えて組み合わせてください。フローマークと使用流体の流れ方向の関係は、個別の「取扱い要領と注意事項」をご覧ください。

- 各種モジュール・アダプタで各製品を組み合わせる場合は、以下の順序で行ってください。

① 接続金具にOリングを取り付ける(2ヵ所)。



Oリングを組み込まないと、エア漏れの原因になります。




② 連結プレートで各製品を仮固定する。

③ 1点止めの六角穴付ボルトを0.9 ~ 1.1N・mで締め付ける。




規定を超えるトルクで締め付けると、構成部品が破損する原因になります。また、規定に満たないトルクで締め付けると、ねじが緩む原因になります。

〈組合せ例〉

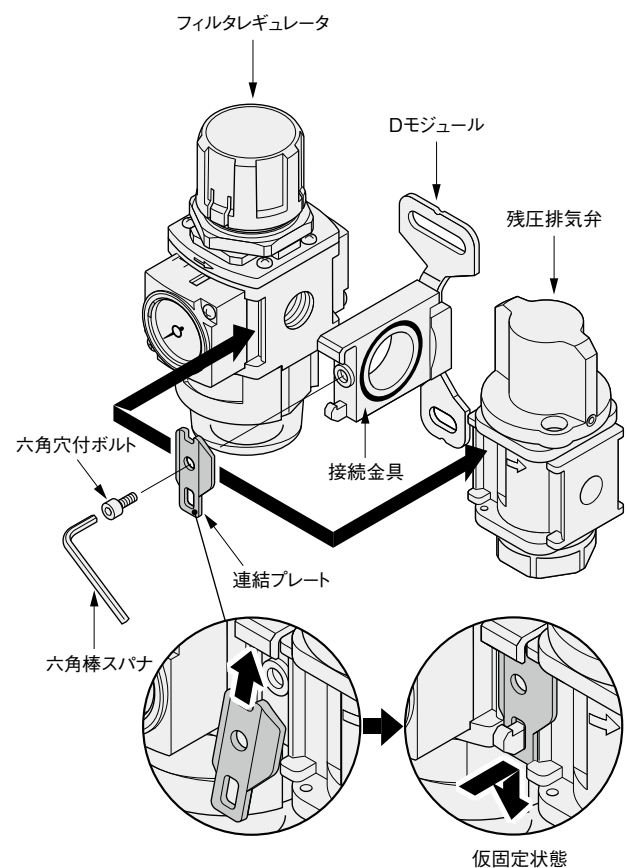

仮固定状態

ブラケット

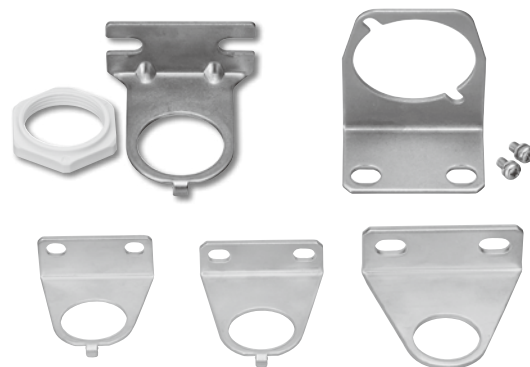

ブラケット形式と適応機器

機器形式		ブラケット形式	備考
iB-Cyclone	IBC30、IBC40、IBC50	8Z-CBK（取付リング付） 36g	本体支持形・オプション
エアフィルタ	FNZ3□、FNZ4□、FNZ5□		
オイルミストフィルタ	MFZ30、MFZ40、MFZ50		
マイクロオイルミストフィルタ	MMFZ30、MMFZ40、MMFZ50		

〈主要部材質〉銅板（無電解ニッケルめっき）

■フィルタレギュレータ、レギュレータ用

機器形式		ブラケット形式	備考
フィルタレギュレータ（ドレンコック付）	FRZB3□、FRZB4□、FRZB5□	8Z-BK 32g	本体支持形・オプション
フィルタレギュレータ（ドレンコックなし）	FRZ3□、FRZ4□、FRZ5□		
レギュレータ	RZ3□、RZ4□、RZ5□		

〈主要部材質〉銅板（無電解ニッケルめっき）

■残圧排気弁用

機器形式		ブラケット形式	備考
残圧排気弁	50VZ	8Z-BV 48g	本体支持形・オプション

〈主要部材質〉銅板（無電解ニッケルめっき）


■互換ブラケット

互換機器形式		ブラケット形式		備考
FRZ シリーズ	マルチシリーズ			
FRZB3□、FRZ3□	FR15□	8Z-BK30	34g	本体支持形・単品販売
FRZB4□、FRZ4□	FR30□	8Z-BK40	43g	
FRZB5□、FRZ5□	FR60□	8Z-BK50	91g	
RZ3□	R15□	8Z-BK30	34g	
RZ4□	R30□	8Z-BK40	43g	
RZ5□	R60□	8Z-BK50	91g	
FNZ3□、MFZ30、MMFZ30	F150	8Z-ABK30 ^注	34g	
FNZ4□、MFZ40、MMFZ40	F300、MF300、MMF150	8Z-ABK40 ^注	51g	マルチシリーズの 8-60B をそのまま使用できます。
FNZ5□、MFZ50、MMFZ50	F600、MF400、MF600、MMF300、MMF600	—	—	
50VZ	300V	8Z-BV300	41g	
50VZ	600V	8Z-BV600	41g	本体支持形・単品販売


注：8Z-ABK □を製品に取付ける際は、別途取付リング R-FRZ をご購入ください。

●8Z-CBK

ブラケット

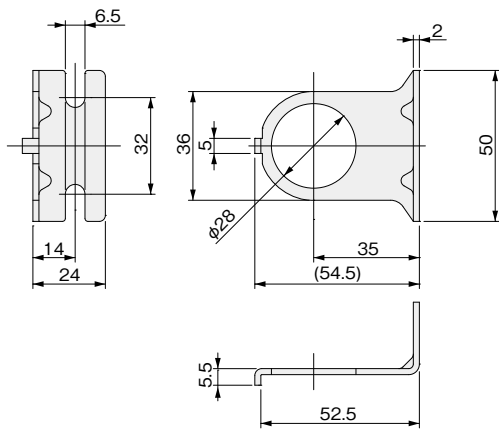


取付リング



■取付リングのみ

●R-FRZ


取付リング



■フィルタレギュレータ、レギュレータ用

●8Z-BK


ブラケット

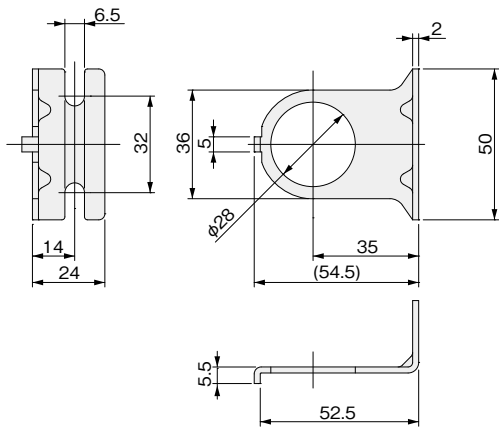

■残圧排気弁用

●8Z-BV

ブラケット

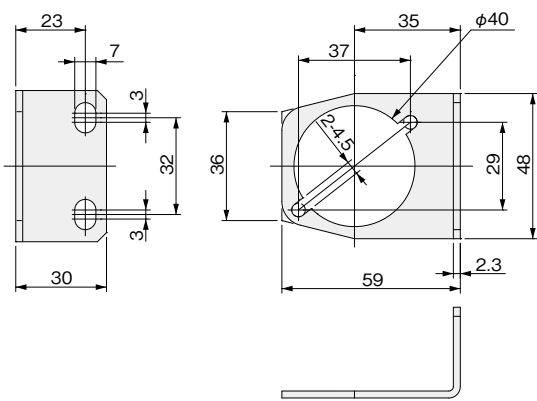

十字穴付なべ小ねじ2個付属

CMZ

IBCY

正圧仕様

IBCY

負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧排気弁

モジュール

圧カスイッチ

モジュール

アダプタ


ブラケット

圧力計


参考資料

■ 互換ブラケット


● 8Z-BK30

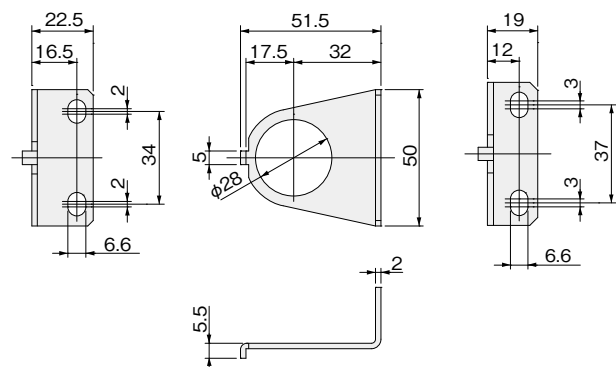


● 8Z-BK40

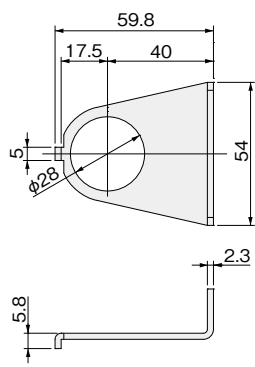


● 8Z-BK50

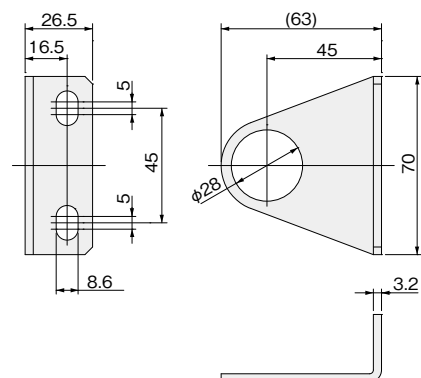


● 8Z-ABK30

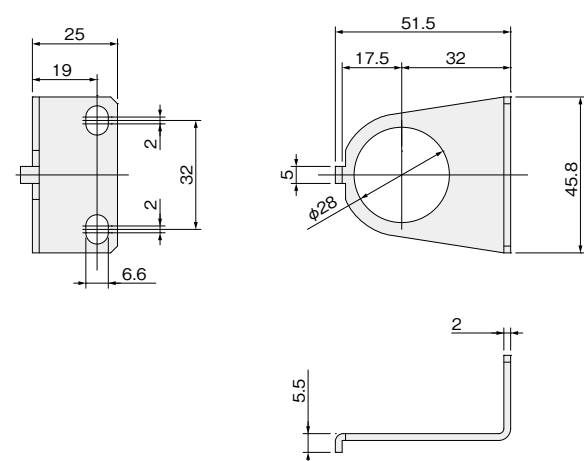

● 8Z-ABK40

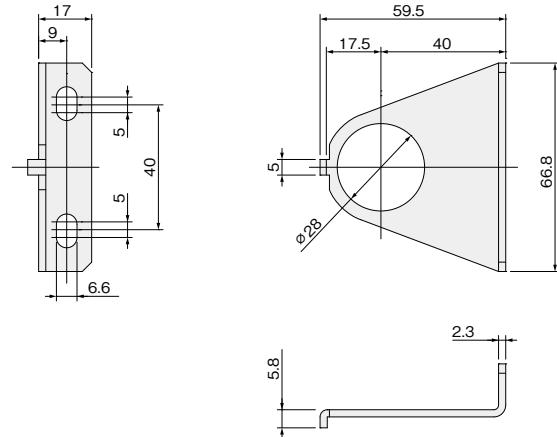


● 8Z-BV300

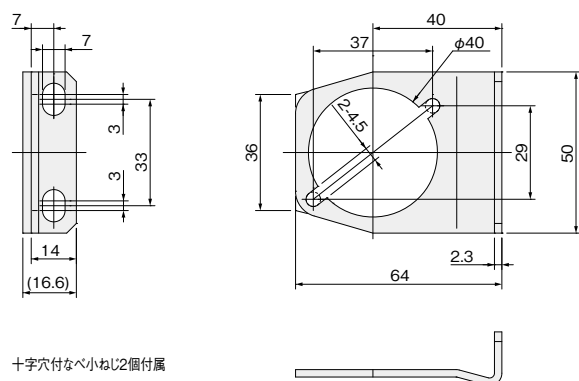

十字穴付なべ小ねじ2個付属

● 8Z-BV600

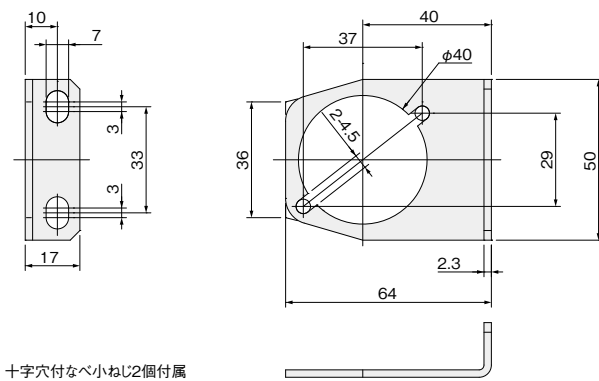

十字穴付なべ小ねじ2個付属

□30一体形圧力計

G1C-30・G4C-30



●FRZシリーズ専用の□30一体形圧力計です。

表示記号



注文記号

G **□** **C** - **30**

外径
30 — 外径□30mm

圧力表示範囲
1 — 標準仕様 1MPa
4 — 低圧仕様 0.4MPa


圧力計

仕様


項目	形式	G1C-30	G4C-30
使用流体		空気	
接続方式		Oリングシール、M3×0.5（2点ねじ止め）	
最高使用圧力	MPa	1.0	0.4
使用温度範囲（雰囲気および流体）	℃	5～60（ただし結露なきこと）	
圧力表示範囲	MPa	0～1.0	0～0.4
表示帯可動範囲	MPa	0～1.0	0～0.4
表示帯最大設定幅	MPa	0.5	0.2
精度（雰囲気・使用流体 5～35℃の場合）		F.S. ± 4%	F.S. ± 6%
主要部材質	ケース	ポリブチレンテレフタレート	
	フロントカバー	ポリカーボネート	
	ブルドン管	黄銅	
質量	kg	0.03	
適応機種		FRZB3 □、FRZB4 □、FRZB5 □、 FRZ3 □、FRZ4 □、FRZ5 □、RZ3 □、RZ4 □、RZ5 □	

圧力計寸法図 (mm)

G1C-30

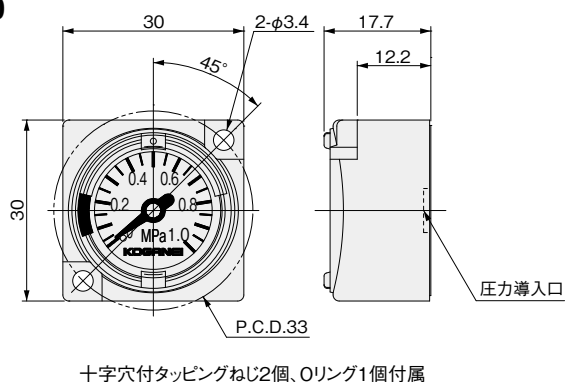

G4C-30

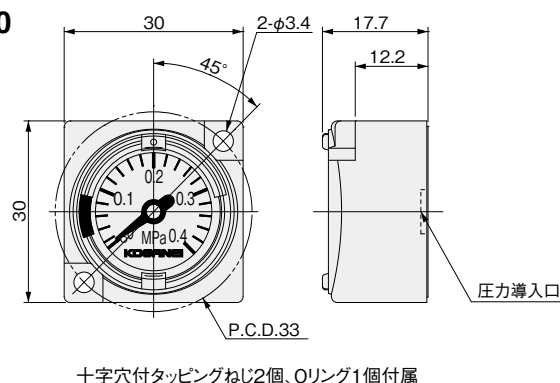

□30一体形圧力計の取扱い要領と注意事項につきましては112、136ページをご覧ください。

圧力計

G1-40・G3-40



表示記号



注文記号

G - 40

外径
40 — 外径40mm

圧力表示範囲
1 — 標準仕様 1MPa
3 — 低圧仕様 0.3MPa


圧力計

仕様

項目	形式	G1-40	G3-40
使用流体		空気	
配管接続口径		R1/4 (M5×0.8)	
圧力表示範囲	MPa	0~1.0	0~0.3
精度		F.S.±3%	
外径	mm	40	
最高使用圧力	MPa	0.93	0.25
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)	℃	5 ~ 60 (ただし結露なきこと)	
質量	kg	0.09	
材質	ケース	ABS	
	株	黄銅	
	ブルドン管	黄銅	

圧力計寸法図 (mm)

G1-40
G3-40

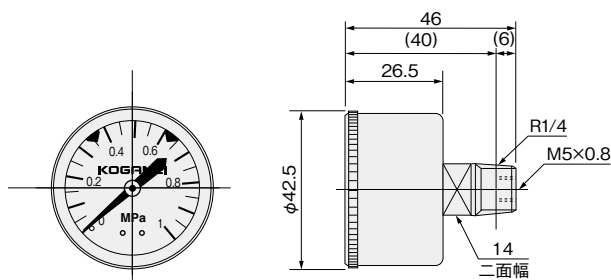

取扱い要領と注意事項




圧力計は精密計器です。衝撃、振動に注意してください。

取付・配管

取付けおよび配管時には、圧力計の本体部をつかんで締め付けしないでください。締め付けは必ず配管接続口の四角部にスパナを掛けて行ってください。なお、Rc1/4付圧力ポートプレートに圧力計を取り付ける場合は3.0 ~ 5.0N・mで締め付けてください。

プリセットマーカ

プリセットマーカを設定することができます。カバーリングを回転させて、はじめに低圧側を、つぎに高圧側をセットしてください。

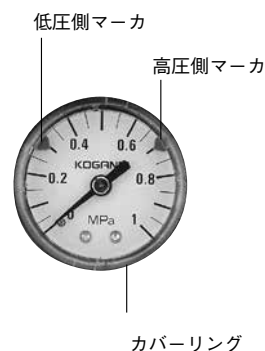

圧力計

G1S-40・G3S-40

●ステンレスブルドン管仕様の圧力計です。

表示記号



注文記号

G S - 40

外径
40——外径40mm

圧力表示範囲
1——標準仕様 1MPa
3——低圧仕様 0.3MPa

圧力計



圧力計寸法図 (mm)

●G1S-40

標準仕様1MPa

●G3S-40

低圧仕様0.3MPa

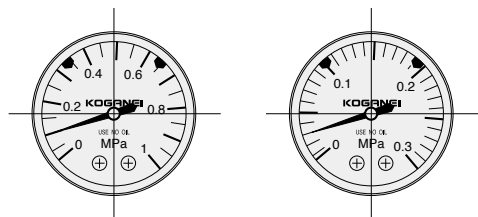

取扱い要領と注意事項



⚡ 圧力計は精密計器です。衝撃、振動に注意してください。

取付・配管

取付けおよび配管時には、圧力計の本体部をつかんで締め付けしないでください。締め付けは必ず配管接続口の四角部にスパナを掛けて行なってください。なお、Rc1/4付圧力ポートプレートに圧力計を取り付ける場合は3.0～5.0N・mで締め付けてください。

仕様

項目	形式	G1S-40	G3S-40
使用流体		空気, N ₂ , O ₂ , CO ₂ , He, Ar	
配管接続口径		R1/4	
圧力表示範囲	MPa	0～1.0	0～0.3
精度		F.S. ±2.5%	
外径	mm	42.5	
最高使用圧力	MPa	0.93	0.25
使用温度範囲	℃	5～60 (ただし結露なきこと)	
質量	kg	0.091	

材質

名 称	材 質
ケース	SPCC (黒色塗料)
株	SUS316
ブルドン管	SUS316
透明カバー	樹脂 (PC)

プリセットマーカ

プリセットマーカを設定することができます。カバーリングを回転させて、はじめに低圧側を、つぎに高圧側をセットしてください。

低圧側マーカ
高圧側マーカ



デジタル圧カスイッチ



仕様

項目	種類 形式名	標準
		高圧タイプ GS620
圧力の種類		ゲージ圧
定格圧力範囲		−0.100〜+1.000MPa
設定圧力範囲		−0.100〜+1.000MPa
耐圧力		1.5MPa
適用流体		非腐食性気体
電源電圧		12〜24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力		通常時：720mW以下（電源電圧24V時消費電流30mA以下） ECOモード：STD時 480mW以下（電源電圧24V時消費電流20mA以下）、FULL時 360mW以下（電源電圧24V時消費電流15mA以下）
比較出力		NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流：100mA ・印加電圧：30V DC以下（比較出力-0V間） ・残留電圧：2V以下（流入電流100mAにて、但しケーブル2m以内）
	出力作動	NO/NCをキー操作により選択
	出力モード	EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
	応差（ヒステリシス）	最小1digit（可変）
	繰り返し精度	±0.2%F.S.（±2digits以内）
	応答時間	2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
	短絡保護	装 備
表示		4桁+4桁3色LCD表示（表示更新周期：250ms、500ms、1000ms、キー操作により選択）
	表示圧力範囲	−0.100〜+1.000MPa
表示灯		橙色LED （比較出力1作動表示灯、比較出力2作動表示灯：比較出力ON時点灯）
耐 環 境 性	保護構造	IP40（IEC）
	使用周囲温度	−10〜+50℃、保存時：−10〜+60℃
	使用周囲湿度	35〜85%RH（但し、結露および氷結しないこと）、保存時：35〜85%RH
	耐電圧	AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
	絶縁抵抗	DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
	耐振動	耐久10〜500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間（パネル取付時：耐久10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間）
	耐衝撃	耐久100m/s ² （約10G）XYZ各方向3回
温度特性		±1%F.S.以内（+20℃時を基準）
圧力ポート		M5×0.8めねじ+R1/8おねじ
材質		ケース：PBT（ガラス繊維入）、LCD表示部：アクリル、圧力ポート：SUS303、取付ねじ部：黄銅（ニッケルメッキ）、スイッチ部：シリコンゴム
接続方式		コネクタ接続
配線長		0.3mm ² 以上のケーブルにて100mまで可能
質量		約40g
付属品		2mコネクタ付ケーブル：1本

注：指定のない測定条件は、使用周囲温度＝+20℃です。




一般注意事項

配線

1. 配線作業は、必ず電源を切った状態で行なってください。
2. 電源入力は、定格を超えないよう電源変動をご確認ください。
3. 電源に市販のスイッチングレギュレータをご使用になる場合には、必ず電源のフレームグラウンド (F.G.) 端子を接地してください。
4. 圧力スイッチ取付部周辺にノイズ発生源となる機器 (スイッチングレギュレータ、インバータモータなど) をご使用の場合は、機器のフレームグラウンド (F.G.) 端子を必ず接地してください。
5. 高圧線や動力線との平行配線や、同一配線管の使用は避けてください。誘導による誤作動の原因となります。
6. 誤配線をすると、故障の原因となります。
7. 配線終了後、結線に誤りがないか確認してください。


接続

直接ケーブルの引きだし部およびコネクタ部にストレスが加わらないようにしてください。



取付・配管

Rc1/8付圧力ポートレートに取り付ける場合は、3.0~5.0N・mで締め付けてください。詳細については、111、135ページ「添付オプション類などの取付け」をご覧ください。



その他

1. GS6シリーズは、非腐食性気体用です。液体や腐食性気体には使用しないでください。
2. 定格圧力範囲内でご使用ください。
3. 耐圧力を超える圧力を印加しないでください。ダイヤフラムが破損して正常な作動が得られなくなります。
4. 電源投入時の過渡的状態 (0.5s) を避けてご使用ください。
5. 蒸気、ホコリなどの多いところでの使用は避けてください。
6. シンナーなどの有機溶剤や水、油、油脂が直接触れないようにご注意ください。
7. 圧力ポートに針金などを入れないでください。ダイヤフラムが破損して正常な作動が得られなくなります。
8. 針先などの鋭利なものでキーを操作しないでください。

RUNモードについて

通常作動のモードです。

設定項目	内 容
しきい値設定	UPキー、DOWNキーを押すだけで、ON/OFFのしきい値を直接変更できます。
ゼロアジャスト機能	圧力ポートを大気圧側に開放したとき、圧力値の表示を強制的に“ゼロ”にします。
キーロック機能	キー操作を受け付けなくします。
ピーク・ボトム ホールド機能	変動する圧力のピーク値およびボトム値を表示します。ピーク値はメイン表示部、ボトム値はサブ表示部に表示されます。

メニュー設定モードについて

1. RUNモード時にモード切換キーを2秒間押すとメニュー設定モードに切り換わります。
2. 設定途中でモード切換キーを長押しすると、RUNモードに切り換わります。その際、変更された項目は設定されます。

設定項目	内 容
比較出力1出力モード設定	比較出力1の出力モードを設定します。
比較出力2出力モード設定	比較出力2の出力モードを設定します。
NO/NC切り換え	ノーマルオープン (NO) またはノーマルクローズ (NC) に設定します。
応答時間設定	応答時間を設定します。 応答時間は2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000msの中から選択できます。
メイン表示部の表示色 切り換え	メイン表示部の表示色の切り換えができます。 出力のON/OFFに対し、“赤色/緑色”または“緑色/赤色”。また常時“赤色”または“緑色”に固定可能。
単位切り換え(高圧タイプのみ)	圧力単位の切り換え (MPaとkPa) ができます。

備考：各モード、機能、数値の設定の詳細は、製品添付の取扱説明書をご覧ください。

CMZ

IBCY

正圧仕様

IBCY

負圧仕様

FNZ

MFZ

MMFZ

FRZB

FRZ

RZ

残圧
排気弁

モジュール
圧力スイッチ

モジュール
アダプタ


ブラケット

圧力計

参考資料


入・出力回路と接続

入・出力回路図

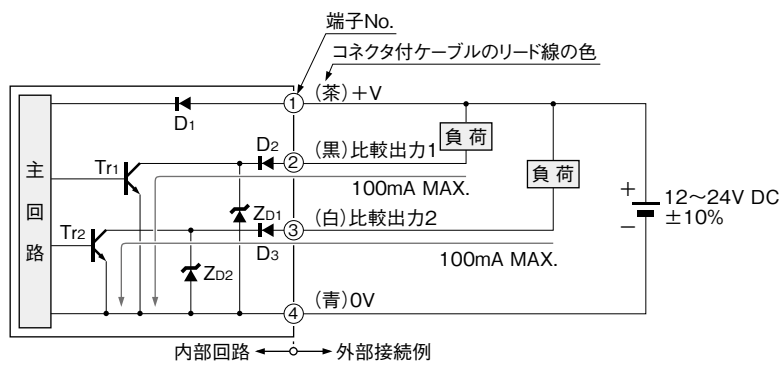

記号…D₁～D₃ : 電源逆接続保護用ダイオード
Z_{D1}、Z_{D2}: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
Tr₁、Tr₂ : NPN出力トランジスタ

端子配列図



端子No.	名 称
①	+V
②	比較出力1
③	比較出力2
④	0V

注文記号


GS6

デジタル
圧力スイッチ

使用圧力範囲
20 : 高圧タイプ-0.100～+1.000MPa

寸法図 (mm)

GS620

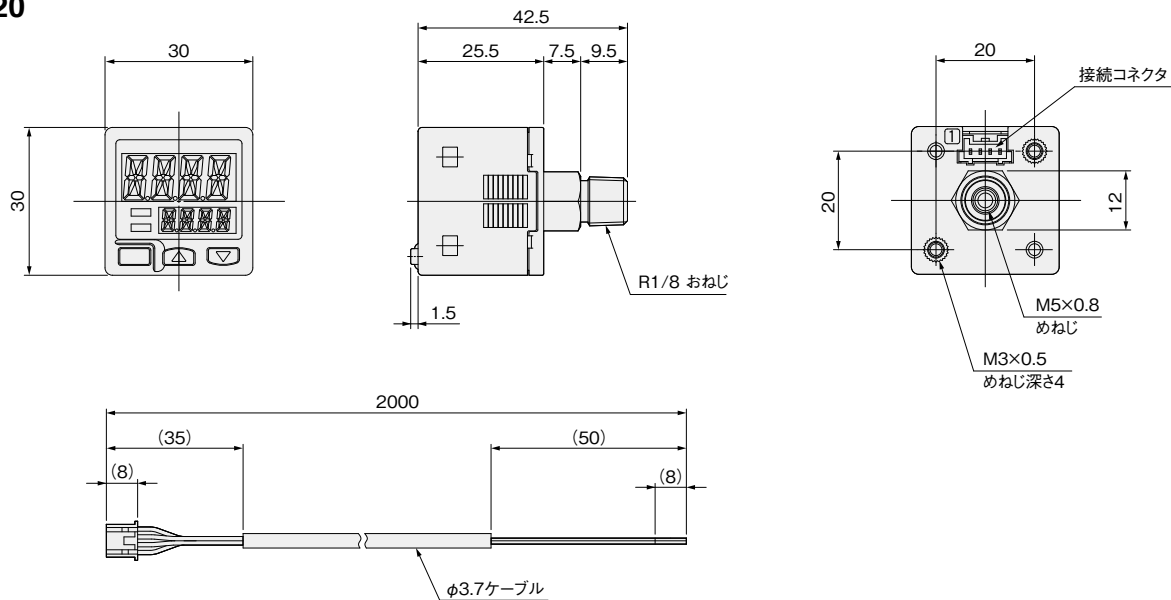


スイッチ内蔵圧力計

GS1-50




- 設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
- インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。また、結線方法は標準のグロメット（リード線）タイプに加え、DIN式コネクタタイプもオプションとして用意されています。

表示記号



注文記号

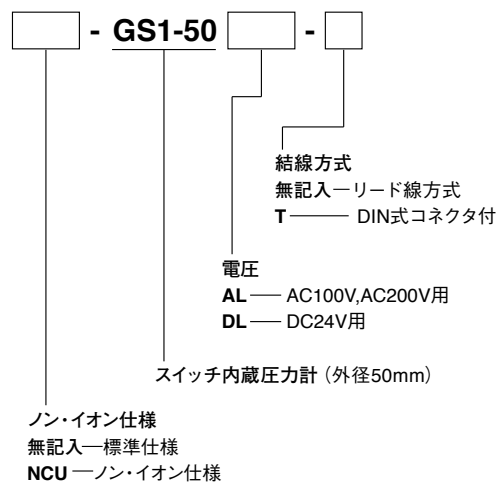

備考：AC用接点保護回路（外来サージ吸収素子）を内蔵したものも製作可能です。詳細については最寄りの当社営業所へご相談ください。

仕様

項目	形式	GS1-50
使用流体		空気
最高使用圧力	MPa	0.83
圧力計仕様	使用温度範囲（雰囲気および使用流体）℃	5～60
	圧力表示範囲	0～1.0
	指示精度	F.S. ± 3%
	圧力調節範囲 ^{注2}	0.1～0.83
スイッチ仕様	調圧指針誤差 ^{注1, 注3}	± 0.05
	繰返し精度 ^{注3}	± 0.05（5～45℃）
	応差	0.07 以下
	接点方式	マイクロスイッチ a 接点（NO）
	結線方式	標準 オプション リード線方式長さ：約 500mm（UL1007 AWG22） DIN 式コネクタ
材質	インジケータ	DC 用は LED、AC 用はネオンランプ標準装備
	耐衝撃	m/s ² 9.8
	取付方向	自由
	質量	kg 0.17（DIN 式コネクタ付は 0.19）
材質	本体	アルミダイカスト
	ケース	SPCC
	株	黄銅
	ブルドン管	黄銅


注1：圧力上昇時の仕様です。
注2：設定圧力は供給圧力と0.1MPa以上の差で使用してください。
注3：調圧指針誤差と繰返し誤差は集積されることがあります。（最大±0.1MPa）使用時にご注意ください。

マイクロスイッチ定格

定格電圧		A		
使用電流範囲		DC30V	AC125V	AC250V
誘導負荷	連続	0.05～0.1	0.01～0.1	0.01～0.05
	突入	0.5 MAX.	0.5 MAX.	0.2 MAX.
無誘導負荷		0.01～0.5	0.01～0.3	0.01～0.2

スイッチ内蔵圧力計寸法図（mm）

GS1-50

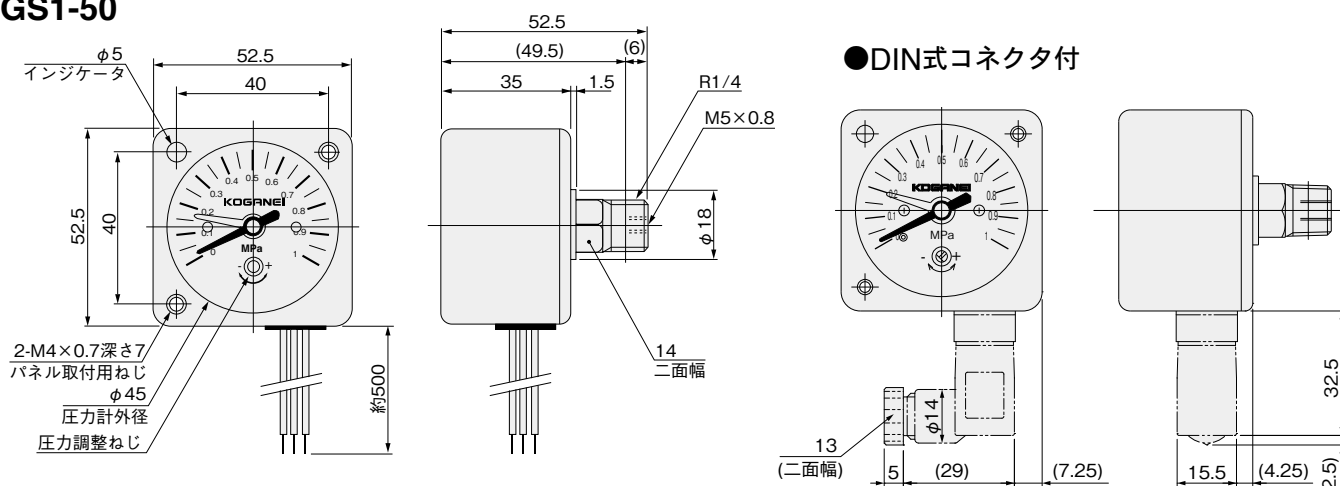




スイッチ内蔵圧力計

取付・配管

1. 取付姿勢は自由ですが、バルブとアクチュエータの間に取り付ける場合など、圧力の脈動が激しい場合には絞り機構などを設けてください。また強い振動がある場所に取り付ける場合はご相談ください。
2. 取付けおよび配管時には、圧力計の本体部をつかんで締め付けしないでください。締め付けは必ず配管接続口の六角部にスパナを掛けて行ってください。なお、Rc1/4付圧力ポートプレートに圧力計を取り付ける場合は3.0～5.0N・mで締め付けてください。

圧力調節


圧力調節ねじを回して、調圧指針(赤色)を設定圧力に合わせてセットします。圧力調節ねじを左回転(反時計回り)させると高压側、右回転(時計回り)させると低压側に設定されます。空気圧力が上昇して設定圧力になるとスイッチが切り換わり、圧力が降下して上昇時に切り換わった位置より0.07MPa以内(応差分)で復帰します。

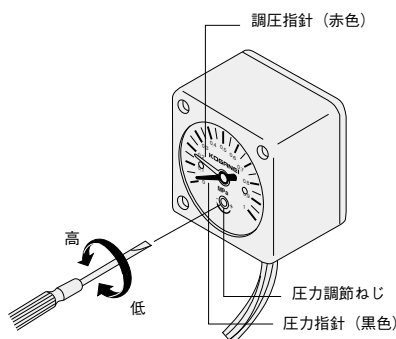


1. 圧力調節をするには、レンズ面のキャップを外さずに、キャップのスリットから時計ドライバーを入れて直接圧力調節ねじを回してください。
2. 調圧指針には±0.05MPaの指示誤差があります。微調節をするには、設定圧力の圧縮空気を印加してスイッチの切換えを確認しながら行ってください。

スイッチの設定方法と作動内容


設定例：圧力が0.3MPa以下になった場合、スイッチを切り換えたい。

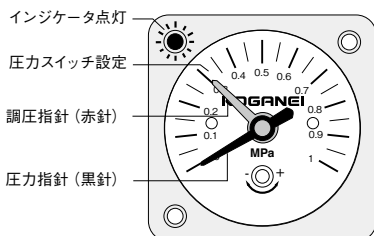


● DC24V




● AC100V、AC200V




大気状態にて、調圧指針(赤針)を0.3MPaに設定。この時、内部のスイッチは上記回路図のようにNC側にあり、インジケータは点灯します。




● DC24V



● AC100V、AC200V



圧力を供給し圧力が上昇すると、調圧指針(赤針)位置付近で、内部のスイッチは上記回路図のようにNO側に切り換わり、負荷電流が流れインジケータは消灯します。この時の位置をAとします。この時の切り換り位置Aは、調圧指針誤差±0.05MPaと繰り返し精度±0.05MPaが累積されるため、圧力指針(黒針)に対し、最大±0.1MPaの誤差となります。

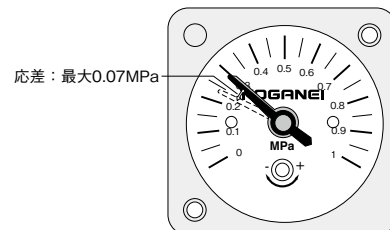

圧力が降下し、位置Aより圧力指針(黒針)が降下してから応差分(最大0.07MPa)以内に内部のスイッチはNC側に切り換わります。この時の切り換り位置を確認し、調圧指針(赤針)を調整してください。なお、NC側を負荷接点として使用することはできません。NO側のOFFによるリレーなどのB接点制御を行ってください。


一般注意事項

1. 本品は供給圧力の確認用として使用してください。したがって精密な制御回路へ使用する場合には最寄りの当社営業所へご相談ください。
2. 設置場所の温度が45℃以上、または湿度が常時50%以下の所ではスイッチの性能が低下する恐れがありますので、その様な所で使用する場合には最寄りの当社営業所へご相談ください。
3. 接点方式にマイクロスイッチを使用しているため、雰囲気中にシリコンガスが存在しますと、接触障害が発生することがあります。本製品の周囲にシリコンオイルなどシリコン製品がある場合には、接点保護回路付の使用(AC用の場合)またはシリコンガス発生源の除去をお願いします。


結線要領

NC, NO接点とリード線の色(コネクタ付では端子番号)に注意して結線してください。図中の()は端子番号を、また↑は圧力上昇方向を示します。インジケータは設定圧力以上で消灯し、設定圧力以下になると警報として点灯します。


● DC24V



● AC100V、AC200V



● DIN式コネクタ付の結線要領

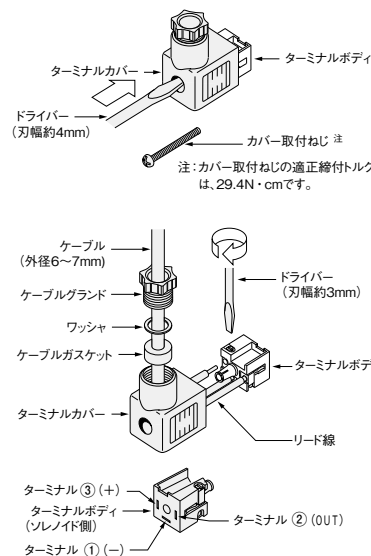

リード線は被覆をむき、各ターミナルボディ接続端子の奥に突きあたるまで挿入し、ドライバーでねじを締め込み接続してください。その際、軽く手で引張りリード線が抜けないことを確認してください。

●耐薬品性について

下表に示す薬品は、樹脂製の部品を劣化させます。そのため各種フィルタのボウルやホルダ、圧力計のフロントカバーなどが破損して事故の原因になる場合があります。

下表の薬品が圧縮空気や、雰囲気中に含まれる場合や、薬品が付着する場所では使用できません。なお、下表以外の薬品についてもすべて耐薬品性があるわけではありません。

種類	分類	薬品名	使用例
無機化合物	酸	塩酸、硫酸、硝酸、フッ素、りん酸、クロム酸	金属の酸洗い油、酸性脱脂液、皮膜処理液
	アルカリ	カ性ソーダ、カ性カリ、消石灰、アンモニア水、炭酸ソーダ	金属アルカリ性脱脂液
	無機塩類	硫化ソーダ、硝酸カリ、重クロム酸カリ、硝酸ソーダ	染料、防錆剤
有機化合物	芳香族炭化水素	ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン	塗料シンナー (ベンゼン、トルエン、キシレン)
	塩素化脂肪族炭化水素	塩化メチル、塩化エチレン、塩化メチレン、塩化アセチレン、クロロホルム、トリクレン、パークレン、四塩化炭素	有機溶剤系金属洗浄剤 (トリクレン、パークレン、四塩化炭素)
	塩素化芳香族炭化水素	クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、六塩化ベンゼン(BHC)	農薬
	石油成分	ソルベントナフサ、ガソリン	燃料
	アルコール	メチルアルコール、エチルアルコール、シクロヘキサノール、ベンジルアルコール	凍結防止剤
	フェノール	石炭酸、クレゾール、ナフトール	消毒液
	エーテル	メチルエーテル、メチルエチルエーテル、エチルエーテル	ブレーキ油添加剤、洗剤
	ケトン	アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、アセトフェノン	クリーニング液
	カルボン酸	ギ酸、酢酸、ブチル酸、アクリル酸、シュウ酸、フタル酸	染色材、アルミ処理剤(シュウ酸)、塗料の基材(フタル酸)
	フタル酸エステル	フタル酸ジメチル(DMP)、フタル酸ジエチル(DEP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ジオクチル(DOP)	潤滑油、合成作動油、防錆油の添加剤、合成樹脂の可塑剤
	オキシ酸	グリコール酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸	食品防腐剤、酸味料
	ニトロ化合物	ニトロメタン、ニトロエタン、ニトロエチレン、ニトロベンゼン	塗料溶剤、爆薬
	アミン	メチルアミン、ジオクチルアミン、エチルアミン、アニリン、アセトアニリド	ブレーキ油添加剤
	ニトリル	アセトニトリル、アクリロニトリル、ベンズニトリル	ニトリルゴムの材料

ボウル材質 耐油性比較表

試験方法

一定の曲げ応力を加えた状態で固定したダンベル形多目的試験片(JIS K 7139: 2009)に同一条件で試薬を接触させ、一定時間経過後の試験片の状態を確認する。

分類	メーカー・試薬名		PCT (ポリクシロヘキシレン ジメチレンテレフタレート)	PA (ナイロン)	PC (ポリカーボネート)
アルコール	イソプロピルアルコール		○	×	×
水溶性切削油 (希釈率 10 倍)	日本クエーカー・ケミカル(株)	ミクロカット 3653-N	○	○	○
		ミクロカット SRK-F	○	○	△
		ミクロカット 700RF	○	○	×
	(株)ネオス	Y1100P	○	○	○
		Y-103F	○	○	△
	出光興産(株)	ダフニー アルファクール EW	○	○	×
不水溶性切削油	ユシロ化学工業(株)	C-3109HL	○	○	○
		リスカット SY-64	○	○	×
	ユシロ化学工業(株)	ユシロカット アーバス BZ322	○	○	△

表中の試薬名は各社の登録商標です。

PC 切削油の種類によっては環境応力割れが発生する可能性があります。PA、PCT は共に切削油への耐性が強い傾向にありますが、アルコールを使用する環境においては PCT がより適しています。

注 弊社測定条件によるものであり、性能を保証するものではありません。
ご不明点がございましたら最寄の営業所までお問合せ下さい。

目安

- ：クラックなし（影響なし～軽微）
- △：クラックあり（小）
条件により故障が早まる可能性がある
- ×
- ×
- ×
- 短時間で故障する可能性がある



株式会社コガネイ

□本社 □営業本部 □海外営業グループ
184-8533 東京都小金井市緑町 3-11-28

- 仙台営業所 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町1-6-15 卸町セントラルビル4F
TEL (022) 232-0441 FAX (022) 232-0062
- 山形営業所 990-0828 山形県山形市双葉町2-4-38 双葉中央ビル2F
TEL (023) 643-1751 FAX (023) 643-1752
- 宇都宮出張所 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4-4-1 藤田ビル203号
TEL (028) 680-4720 FAX (028) 680-4730
- 群馬出張所 372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3082-1 シルクタウンE号室
TEL (0270) 40-7651 FAX (0270) 40-6733
- 茨城出張所 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東1-29-2 プログレス壱番館102
TEL (029) 830-7076 FAX (029) 830-7077
- 千葉出張所 273-0031 千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル7階D室
TEL (047) 431-3161 FAX (047) 431-3163
- 東京営業所 105-0023 東京都港区芝浦1-8-4 エムジー芝浦3F
TEL (03) 6436-5481 FAX (03) 6436-5491
- 西東京営業所 184-8533 東京都小金井市緑町3-11-28
TEL (042) 383-7122 FAX (042) 383-7133
- 北関東営業所 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-527-1 第二シマ企画ビル5F
TEL (048) 662-6951 FAX (048) 662-7606
- 南関東営業所 243-0014 神奈川県厚木市旭町1-8-6 パストラルビル3F 302
TEL (046) 220-1851 FAX (046) 220-1850
- 長野営業所 399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂2-6-1
TEL (0265) 83-7111 FAX (0265) 82-5535
- 長岡出張所 940-0061 新潟県長岡市城内町3-5-1 レーベン長岡205
TEL (0258) 31-8801 FAX (0258) 31-8831
- 金沢営業所 921-8011 石川県金沢市入江2-54 中村ビル5F
TEL (076) 292-1193 FAX (076) 292-1195
- 静岡営業所 422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町2-3 アズマビル4F
TEL (054) 286-6041 FAX (054) 286-8483
- 浜松出張所 430-0901 静岡県浜松市中区曳馬6-5-31 田畑ハイソールシアスⅢ1F101号
TEL (053) 416-3535 FAX (053) 416-3537
- 名古屋営業所 464-0858 愛知県名古屋市中千種区千種3-25-19 第1シロキビル5F
TEL (052) 745-3820 FAX (052) 745-3821
- 刈谷出張所 472-0026 愛知県知立市東上重原4-123 MTビル2F
TEL (0566) 84-5336 FAX (0566) 85-0228
- 京都営業所 600-8177 京都府京都市下京区鳥丸通五条下ル大坂町391 第10長谷ビル7F
TEL (075) 344-8811 FAX (075) 344-8815
- 大阪営業所 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル8F
TEL (06) 6398-6131 FAX (06) 6398-6135
- 神戸営業所 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町6-2-4 ハーバースカイビル7F
TEL (078) 371-0511 FAX (078) 371-0510
- 広島営業所 730-0041 広島県広島市中区小町3-19 リファレンス広島小町ビル5F
TEL (082) 546-2351 FAX (082) 546-2352
- 福岡営業所 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-29 博多相互ビル4F
TEL (092) 411-5526 FAX (092) 451-2895
- 北九州出張所 802-0801 福岡県北九州市小倉南区富士見2-4-13 Fujimi Square 401
TEL (093) 932-7771 FAX (093) 932-7772
- 熊本営業所 862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上2-3-33
TEL (096) 383-7171 FAX (096) 383-7172
- 駐在所 □札幌 □岩手 □秋田 □郡山 □甲府 □上田 □富山
□福井 □滋賀 □岡山 □松山 □徳島 □南九州
- 海外営業グループ 184-8533 東京都小金井市緑町3-11-28
TEL (042) 383-7271 FAX (042) 383-7276
○KOGANEI International America, Inc. (アメリカ)
○上海小金井国際貿易(中国) ○台湾小金井貿易(台湾)
○KOGANEI KOREA CO.,LTD. (韓国)
○KOGANEI (THAILAND) CO., LTD. (タイ)
○KOGANEI AUTOMATION (MALAYSIA) SDN,BHD. (マレーシア)
○KOGANEI ASIA PTE. LTD. (シンガポール)
- 工場 □東京(小金井) □長野(駒ヶ根) ○九州コガネイ(都城)
○上海小金井電子(中国) ○コガネイベトナム
- 流通センター □長野(駒ヶ根)
- 技術サービスセンター 184-8533 東京都小金井市緑町3-11-28
TEL (042) 383-7172 FAX (042) 383-7206

お客様技術相談窓口

フリーダイヤル

0120-44-0944

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:30
(土日、休日、年末年始を除く)
お気軽にお問い合わせください。

改訂内容

初版
P.61 グラフタイトル 追記
P.143 接続金具の形式 訂正
2版
P.39 注4 供給圧力の数値 修正
P.137 互換ブラケットの注文記号 修正
P.143 連結プレート・モジュールブラケット 質量修正
3版
P.147 「**■**互換ブラケット」 注記追加
4版
P.108,133 「**●**圧力調節」 注記追加

- このカタログは2023年10月現在のものです。
- 記載されている仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。最新の情報は当社ホームページ等でご確認ください。