


M5×0.8,R1/8～R1

- 焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
- コンパクトで取付けスペースをとりません。

表示記号

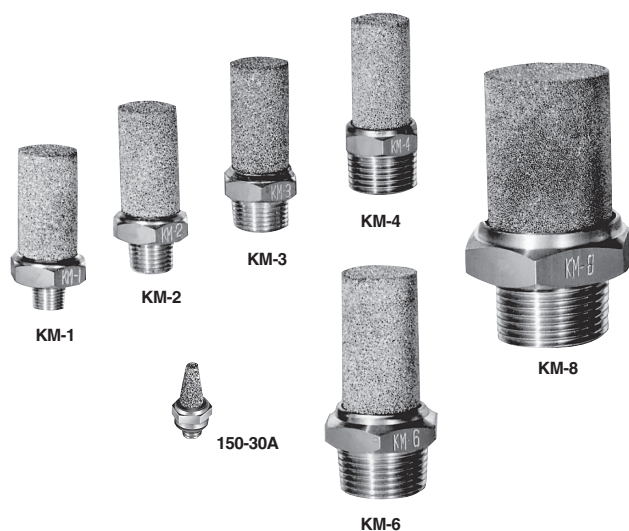


仕様


項目	形式	150-30A	KM-1	KM-2	KM-3	KM-4	KM-6	KM-8
配管接続口径		#10-32 ユニファイねじ (M5×0.8に使用できます)	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	R1
使用流体		空 気						
使用圧力範囲	MPa	0～0.9						
保証耐圧力	MPa	1.3						
使用温度範囲	℃	5～60						
材質	本体	黄銅						
	エレメント	焼結黄銅 (空気通過部粗さ60μm)						
有効断面積	mm ²	3.5	17	42	50	56	103	199
消音効果	dB	14	1	6	13	8	15	12
質量	g	3	52	53	55	61	150	335
販売単位		1 個						

寸法図 (mm)

●150-30A

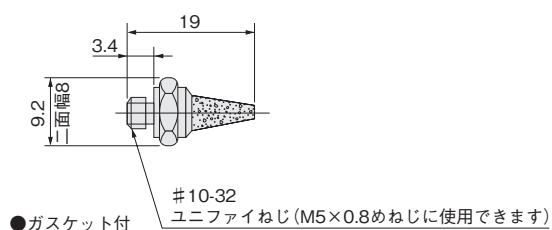

●KM-1～KM-8

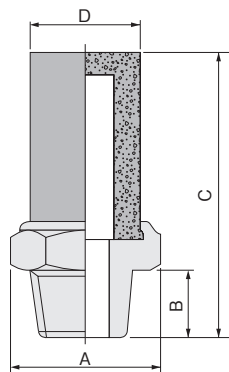

記号 形式	接続口 R	A (二面幅)	B	C	D
KM-1	1/8	24 (21)	9	48	17.5
KM-2	1/4		10	49	
KM-3	3/8		12	51	
KM-4	1/2		15	65	
KM-6	3/4	36 (32)	20	80	23.5
KM-8	1	52 (46)			37



このマフラは通常、バルブの排気口にねじ込んで使用してください。マフラに衝撃力がかかる使い方、例えばクイックエキゾーストバルブ（急速排気弁）からの排気を通過させる事等は避けてください。