

● システマチックハンドリングモジュールSHMシリーズ用ショックアブソーバ

仕様

項目	形式	KSHAH6×3	KSHAH6×4	KSHAH6×5
最大吸収能力	J	0.3	0.9	1.4
使用偏角度範囲		10°	20°	25°
最大衝突速度	m/s	0.1		
最大使用頻度	cycle/min	60		
吸収ストローク	mm	3	4	5
使用温度範囲	℃	0~60		
質量	g	14	18	22


注文記号

KSHAH

ピストン径×吸収ストローク  
6×3  
6×4  
6×5

システマチックハンドリングモジュールSHM  
シリーズ反転モジュール用ショックアブソーバ

寸法図 (mm)

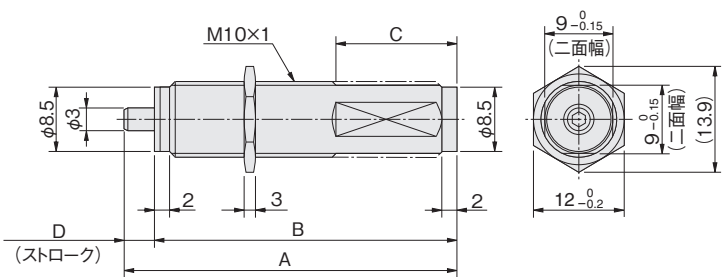

形式	A	B	C	D
KSHAH6×3	33	30	16	3
KSHAH6×4	44	40		4
KSHAH6×5	53	48	22	5