

# ショックアブソーバ

## 製品オプションショックアブソーバ

### ●AXISシリンダ用ショックアブソーバ

#### 仕様

項目 \ 形式		KSHAX6×5	KSHAX7×5	KSHAX8×6	KSHAX10×8	KSHAX12×10
適応シリンダ	mm	XDA□16	XDA□20	XDA□25	XDA□32	XDA□40
最大吸収能力	J	1.5	2.0	2.9	6.9	11.8
吸収ストローク	mm	5	5	6	8	10
最大衝突速度	mm/s	700				
最高使用頻度	cycle/min	60				
使用温度範囲	℃	0~60				
質量	kg	0.018	0.033	0.045	0.084	0.107

#### 注文記号

KSHAX




ピストン径×吸収ストローク

6×5  
7×5  
8×6  
10×8  
12×10

AXISシリンダ用  
ショックアブソーバ

#### 寸法図 (mm)

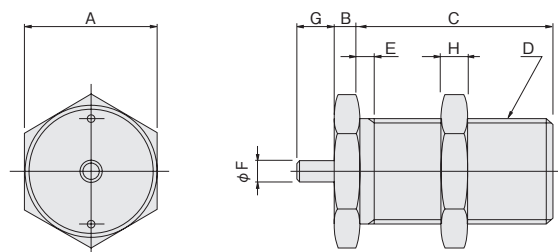

記号	A	B	C	D	E	F	G (ストローク)	H
KSHAX6×5	14	3	19	M12×1	1.5	3	5	3
KSHAX7×5	17	3	26	M14×1	2	3	5	4
KSHAX8×6	19	3	28	M16×1.5	2	3	6	4
KSHAX10×8	22	3	37	M20×1.5	2	5	8	4
KSHAX12×10	24	3	40	M22×1.5	2	5	10	4