

KOGANEI

制御機器

AIR-PILOTED VALVES SERIES 空気作動弁シリーズ INDEX

RoHS指令規制物質対応製品

空気作動弁の特長・使用例	852
空気作動弁選定のめやす・A形とAA形の違い・安全上のご注意	853
ダイヤフラム形125、250、2503、500シリーズ	854
ピストンポペット形375、501、750、1000、1250シリーズ	856
ダイヤフラム形250-4、2503-4シリーズ	858
ピストンポペット形254シリーズ	860
ピストンポペット形375-4、501-4、750-4、1000-4、1250-4シリーズ	862
ダブルパイロット形125A2、250A2、2503A2シリーズ	864
低圧空気作動弁125LA	866



注意

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。


プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

空気作動弁の特長


- 電気配線が不要で、空気圧配管だけですみますから、誰でも取扱え、感電、漏電の心配もありません。
- 電気を使いませんので、防爆に対しての大きな設備や、特別な注意、また、電気的なノイズの対策も不要です。
- 電気機器と違い、構造が簡単です。関連して使うリミットバルブも、耐久性がありますので、長期間使えます。
- メインも、パイロット信号も、無害の圧縮空気ですから、油圧配管のように大きな工事なしで、手軽に配管ができます。
- 動力源が、全て同じ圧縮空気ですから、電源のない場所でも容易に使えます。また、停電時でも、数10分位の記憶や、作動の継続をさせることもできます。

コガネイ空気作動弁の特長

作動確実です。
ボベット構造、ダイヤフラム構造独特の歯切れのよい切り換わりをします。弁シートも確実です。(メイン圧力が早い切り換わりと、確実な弁シートを助けます。)故障の少ない構造です。
構造がきわめてシンプルなこと、ボベット形なので、少々のゴミが入っても、カジリなどを起すことはありません。また、長時間放置された場合でも、固着する恐れがありません。
無給油で使えます。
摺動部分がほとんどないので、一部の機種を除いて、給油の必要がありません。また、給油不完全によるトラブルはありません。
高ひん度作動に耐え、長寿命です。
動く部分の質量、ストロークともに小さいので慣性力が小さいうえに、大容量の合成ゴムが衝撃力を吸収する構造となっていますので、連続高ひん度作動に耐え、長寿命です。
取付姿勢は自由です。
構造上、どのような向きに取り付けても、作動に支障がありません。
コンパクトで軽量です。
独特のコンパクト設計で、本体は軽いアルミ合金製です。

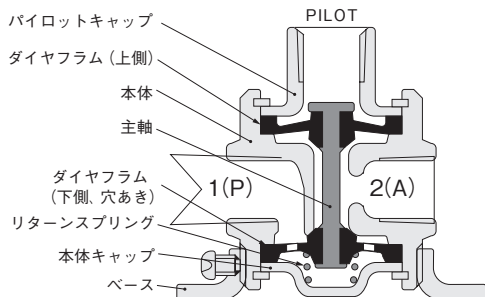


ダイヤフラム形の基本構造 (125A形)

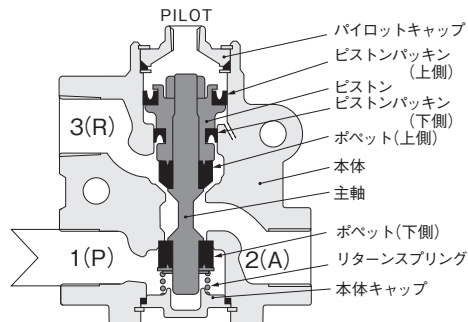


ピストンボベット形の基本構造 (501A形)

空気作動弁の使用例


大形ストップ弁として使用

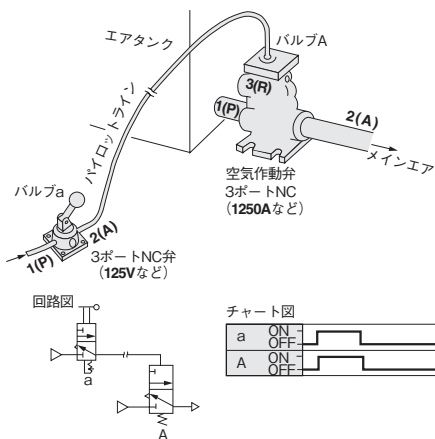


エアシリンダの作動

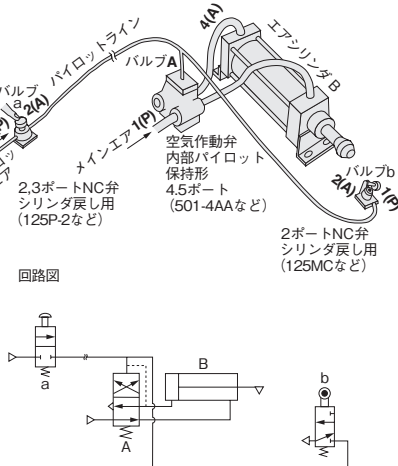

空気圧信号の切換え

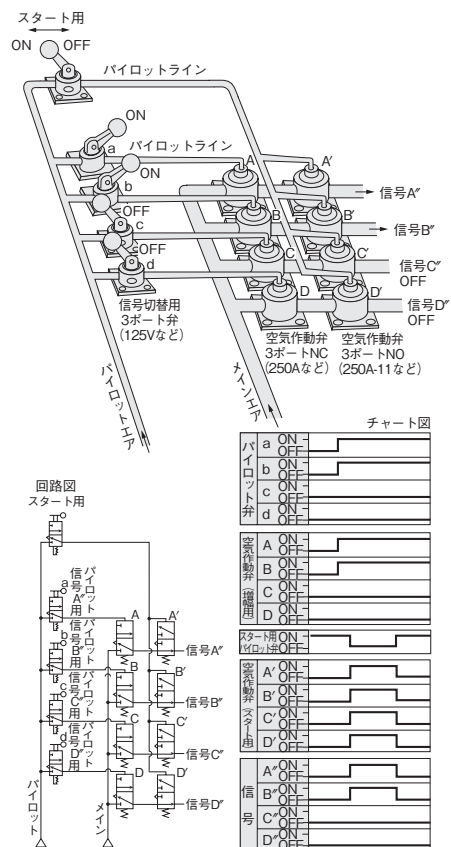

エアシリンダの作動

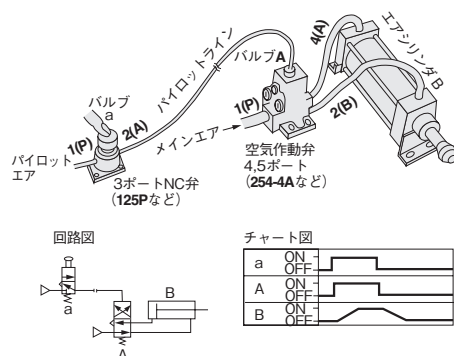

パイロット弁aを一瞬押すと、空気作動弁Aが切り換わり、その状態を保持します。
Aが切り換わると、エアシリンダが前進し、リミットバルブbを押します。bを押すと、Aのパイロットラインのエアが排出され、空気作動弁AがOFFし、エアシリンダが戻ります。

パイロット弁aを押している間だけエアシリンダが出ています。

今、信号A'', B''を出そうとしたら、手動弁a, bをONし、空気作動弁A, Bを開きます。そして、スタート用手動弁をOFFします (通常ONしておく) と、空気作動弁(NO弁) A', B', C', D'が全てOFFし、開きますので、信号A'', B''が出ます。

空気作動弁選定のめやす

●2、3ポート弁（形式毎空気流量）

空気作動弁の形式	空気流量 L/min(ANR)(供給圧力0.5MPa 大気開放時)							
	200	300	400	1000	2000	3000	10000	20000
3P+34A (TACバルブ)	120							
31P+341A (TAC ² バルブ)		370						
125A		370						
250A 2503A				1000				
500A					3700			
375A 501A						4700		
750A							9300	
1000A 1250A								18600


●4、5ポート弁（形式毎適応シリンダ内径）

空気作動弁の形式	シリンダ内径 mm										
	φ20	25・32	40	50	63	80	100	125	140	180	200
4P+34A (TACバルブ)											
41P+341A (TAC ² バルブ)											
250-4A 2503-4A											
254-4A											
375-4A 501-4A											
750-4A											
1000-4A 1250-4A											


- 注1：このグラフに示されている速度は、供給圧力0.5MPa、負荷率0でのものですが、0.4～0.7MPa、負荷率30%位までなら、速度はほぼ同じです。
- 2：一般的には、必要シリンダ速度の50%位余裕をみてバルブを選び、スピードコントローラで減速して使います。
- 3：シリンダが1ストロークするに要する時間を求める時には、「シリンダ速度」の他に、「作動遅れ時間」と「クッション部分の時間」を考慮する必要があります。

空気作動弁 A形とAA形の違い

A形弁（作動状態の保持には、連続パイロットが必要です。）

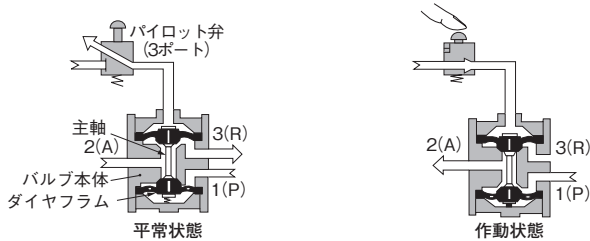

AA形弁 (A形弁との違いは、主軸にバイパスホール (小穴) があることです。そのためパイロット弁の瞬間的な操作で、作動状態を保持させることができます。また、パイロットラインに多少のエア漏れがあっても、作動状態を保持させることができます。)

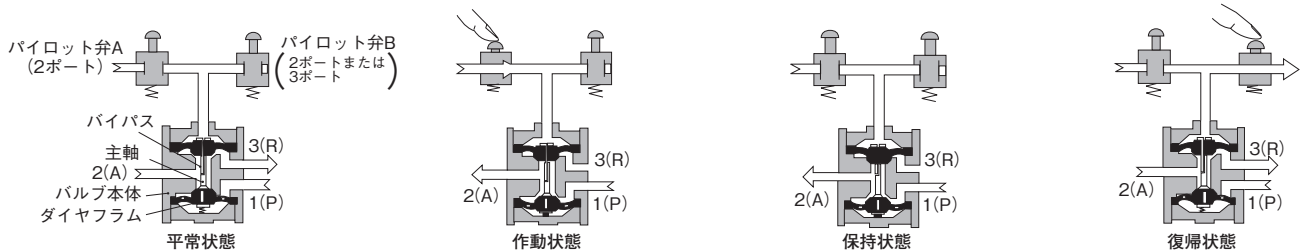

注：この図は、ダイヤフラム形3ポート弁の場合です。4、5ポート弁のバイパスは、A側の主軸にあります。859ページの250-4AA形の原理図をご覧ください。

安全上のご注意（空気作動弁）

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」と併せて必ずお読みください。

警告

1. 使用流体は、A2 (ダブルパイロット) 形以外は、全て空気用に設計されています。他の流体を流す場合は、最寄りの当社営業所へご確認ください。
2. 製品の配管は「カタログ」等で確認しながら正しく行なってください。誤った配管をしますとアクチュエータ等の異常作動の原因になります。

注意


水のかかる場所や、ゴミの多い場所では、カバーなどで保護してください。また、排気ポートに、マフラなどをつけてゴミの浸入を防いでください。水、ゴミにより、短期間の機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。

その他

1. メインの空気圧力はカタログの最低使用圧力以上でご使用ください。
2. パイロット圧は、メイン圧に対して適正にしてください。必要以上に高压にすることは、寿命を短くする原因になります。
3. 3(R)ポートを極端に絞って使用する時は、パイロット圧はメイン圧に対して、同圧以上にしてください。(A形) 詳細は各シリーズの仕様をご覧ください。
4. AA形 (内部パイロット保持形) を2ポート弁として使うことはできません。空気流量が大きい時は、供給空気の影響を十分みてください。また、3(R)ポートを絞って使うことはできません。スピードコントローラは、弁とシリンダの間に取り付けてください。
5. AA形を普通のA形と同じように、1個のパイロット弁で操作する時は、パイロット弁は余裕のある大きさのものをお使いください。また、この場合もメインとパイロットは同圧としてください。

注文記号

●A形 (普通形)




基本形式

記号	メイン配管接続口径
125A	Rc1/8
250A	Rc1/4
2503A	Rc3/8
500A	Rc1/2

ポート数

記号	ポート数
無記入	3ポート
2	2ポート

●AA形 (内部パイロット保持形)



基本形式

記号	メイン配管接続口径Rc
125AA	1/8
250AA	1/4
2503AA*	3/8

注1：※印は標準品

2：2ポート弁および常時開はありません。

弁機能

記号	弁機能
無記入	NC (常時閉)
11	NO (常時開) (500A形は、NC、NO共用)




オプション

記号	仕様
22	パネル取付用ロックナット付 (125A形のみ)
65	パイロットブースタ付常時開 (125A, 250A, 2503A形のみ)

オプション

記号	仕様
22	パネル取付用ロックナット付 (125AA形のみ)

流量特性




図の見方 (500A)

供給圧力0.5MPaで流量2750L/min (ANR) の時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなります。


寸法図 (mm)

●125A ●125AA

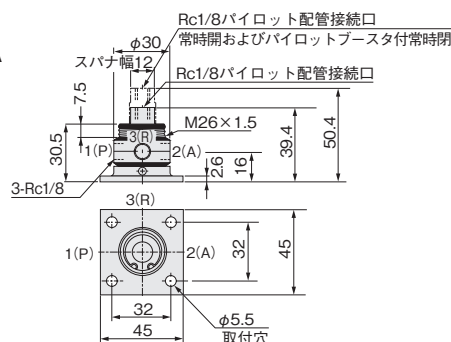

注：常時開の場合、排気口3(R) は反対側になります (A形)。


●250A ●250AA ●2503A ●2503AA

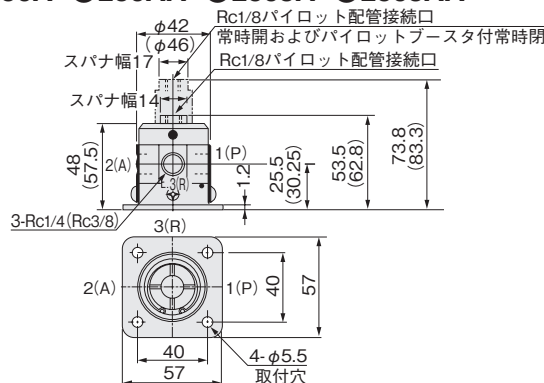

注1：() は2503A、2503AA

2：常時開の場合、排気口3(R) は反対側になります (A形)。

500A

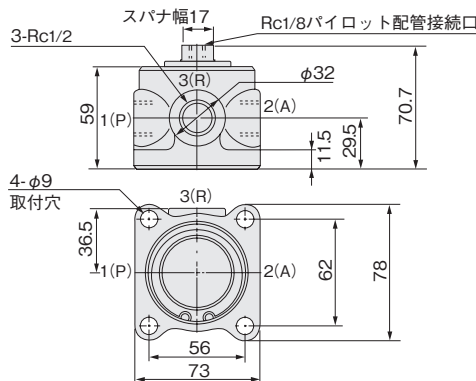

注：常時開の場合、排気口3(R) が入口となり、1(P) が排気口となります。

また、常時開を2ポートとして使用する場合、1(P) にプラグをしてください。

最低パイロット圧力

形式		MPa						
		メイン圧力						
		0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	
125A	NC	0.16	0.18	0.26	0.39	0.54	0.67	
	ブースタ付 NC	—	0.13	0.2	0.26	0.35	0.44	
	NO	—	0.18	0.26	0.39	0.54	0.67	
250A 2503A	NC	0.1	0.18	0.27	0.42	0.62	0.82	
	ブースタ付 NC	—	0.12	0.18	0.24	0.29	0.36	
	NO	—	0.15	0.24	0.34	0.45	0.57	
500A	NC	0.1	0.15	0.29	0.46	0.64	0.83	
	NO	0.12	0.18	0.35	0.55	—	—	

注1：AA形パイロットは、メインと同圧にしてください。

2：排気ポートを極端に絞って使用する時及び2ポートで使用する時は、メイン圧よりパイロット圧を0.05MPa以上高くしてください。

パイロットライン長さ 毎の切換に要する時間

(メイン、パイロット共 0.5MPa)
パイロットパイプ内径 4mm

形式		パイロットライン長さLm				
		2	6	10	50	100
125A	ON	0.05	0.1	0.2	1.0	2.6
	OFF	0.1	0.2	0.4	1.7	4.8
250A 2503A	ON	0.05	0.1	0.2	1.1	2.9
	OFF	0.1	0.2	0.3	1.3	4.0
500A	ON	0.05	0.1	0.15	1.1	3.2
	OFF	0.1	0.1	0.2	1.2	3.0

表の見方

例えば、125A形を10mのパイロットパイプで信号を与えて、切り換える場合、ONに0.2秒、OFFに0.4秒かかります。

