

M5×0.8

- 焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
- コンパクトで取付けスペースをとりません。

表示記号




150-30A

仕様

項目	形式	150-30A
配管接続口径		#10-32 ユニファイねじ (M5×0.8に使用できます)
使用流体		空 気
使用圧力範囲	MPa	0~0.9
保証耐圧力	MPa	1.3
使用温度範囲	℃	5~60
材質	本体	黄銅
	エレメント	焼結黄銅 (空気通過部粗さ60μm)
有効断面積	mm ²	3.5
消音効果	dB	14
質量	g	3
販売単位		1 個

寸法図 (mm)

●150-30A

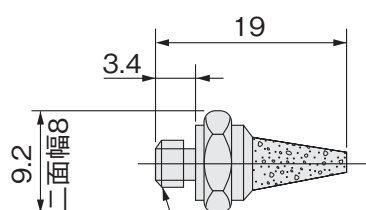

- ガスケット付

#10-32
ユニファイねじ (M5×0.8めねじに使用できます)