


空気作動弁の特長


- 電気配線が不要で、空気圧配管だけですみますから、誰でも取扱え、感電、漏電の心配もありません。
- 電気を使いませんので、防爆に対しての大きな設備や、特別な注意、また、電気的なノイズの対策も不要です。
- 電気機器と違い、構造が簡単です。関連して使うリミットバルブも、耐久性がありますので、長期間使えます。
- メインも、パイロット信号も、無害の圧縮空気ですから、油圧配管のように大きな工事なしで、手軽に配管ができます。
- 動力源が、全て同じ圧縮空気ですから、電源のない場所でも容易に使えます。また、停電時でも、数10分位の記憶や、作動の継続をさせることもできます。

コガネイ空気作動弁の特長

作動確実です。
ボベット構造、ダイヤフラム構造独特の歯切れのよい切り換わりをします。弁シートも確実です。(メイン圧力が早い切り換わりと、確実な弁シートを助けます。)故障の少ない構造です。
構造がきわめてシンプルなこと、ボベット形なので、少々のゴミが入っても、カジリなどを起すことはありません。また、長時間放置された場合でも、固着する恐れがありません。
無給油で使えます。
摺動部分がほとんどないので、一部の機種を除いて、給油の必要がありません。また、給油不完全によるトラブルもありません。
高ひん度作動に耐え、長寿命です。
動く部分の質量、ストロークともに小さいので慣性力が小さい上に、大容量の合成ゴムが衝撃力を吸収する構造となっていますので、連続高ひん度作動に耐え、長寿命です。
取付姿勢は自由です。
構造上、どのような向きに取り付けても、作動に支障がありません。
コンパクトで軽量です。
独特のコンパクト設計で、本体は軽いアルミ合金製です。

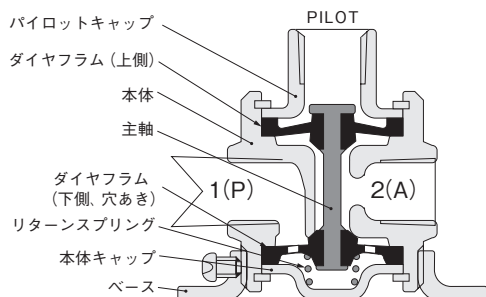


ダイヤフラム形の基本構造 (125A形)

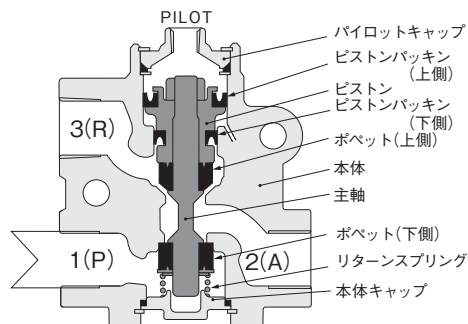


ピストンボベット形の基本構造 (501A形)

空気作動弁の使用例


大形ストップ弁として使用

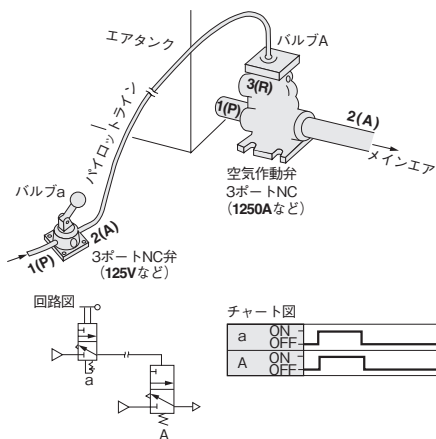


エアシリンダの作動

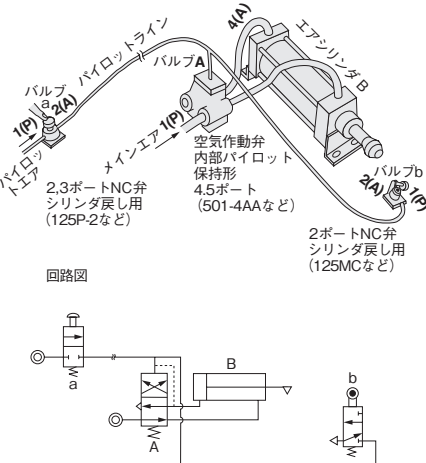

空気圧信号の切替え

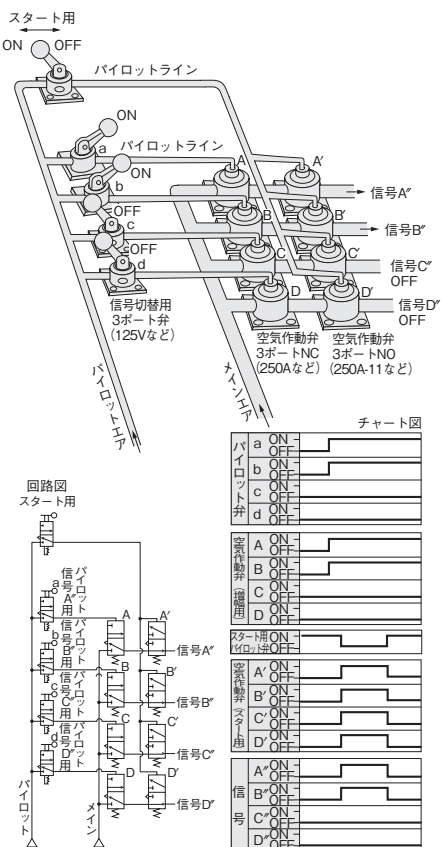

エアシリンダの作動

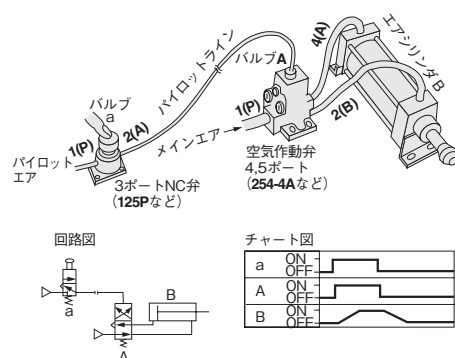

パイロット弁aを一瞬押すと、空気作動弁Aが切り替わり、その状態を保持します。
Aが切り替わると、エアシリンダが前進し、リミットバルブbを押します。bを押すと、Aのパイロットラインのエアが排出され、空気作動弁AがOFFし、エアシリンダが戻ります。

パイロット弁aを押している間だけエアシリンダが出ています。

今、信号A', B'を出そうとしたら、手動弁a, bをONし、空気作動弁A, Bを開きます。そして、スタート用手動弁をOFFします(通常ONしておく)と、空気作動弁(NO弁)A', B', C', D'が全てOFFし、開きますので、信号A', B'が出ます。

空気作動弁選定のめやす

●2、3ポート弁 (形式毎空気流量)

空気作動弁の形式	空気流量 ℓ/min(ANR)(供給圧力0.5MPa 大気開放時)						
	200	300	400	1000	2000	3000	10000 20000
3P+34A (TACバルブ)	120						
31P+341A (TAC ² バルブ)		370					
125A		370					
250A 2503A				1000			
500A					3700		
375A 501A						4700	
750A							9300
1000A 1250A							18600

●4、5ポート弁 (形式毎適応シリンダ内径)

空気作動弁の形式	シリンダ内径 mm									
	φ20	25・32	40	50	63	80	100	125	140	180 200
4P+34A (TACバルブ)										
41P+341A (TAC ² バルブ)										
250-4A 2503-4A										
254-4A										
375-4A 501-4A										
750-4A										
1000-4A 1250-4A										


注1: このグラフに示されている速度は、供給圧力0.5MPa、負荷率0でのものですが、0.4~0.7MPa、負荷率30%位までなら、速度はほぼ同じです。

2: 一般的には、必要シリンダ速度の50%位余裕をみてバルブを選び、スピードコントローラで減速して使います。


3: シリンダが1ストロークするに要する時間を求める時には、「シリンダ速度」の他に、「作動遅れ時間」と「クッション部分の時間」を考慮する必要があります。

空気作動弁 A形とAA形の違い

A形弁 (作動状態の保持には、連続パイロットが必要です。)

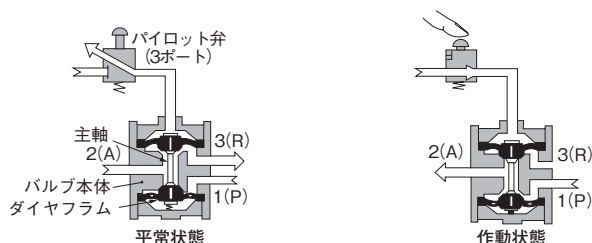

AA形弁 (A形弁との違いは、主軸にバイパスホール (小穴) があることです。そのためパイロット弁の瞬間的な操作で、作動状態を保持させることができます。また、パイロットラインに多少のエア漏れがあっても、作動状態を保持させることができます。)

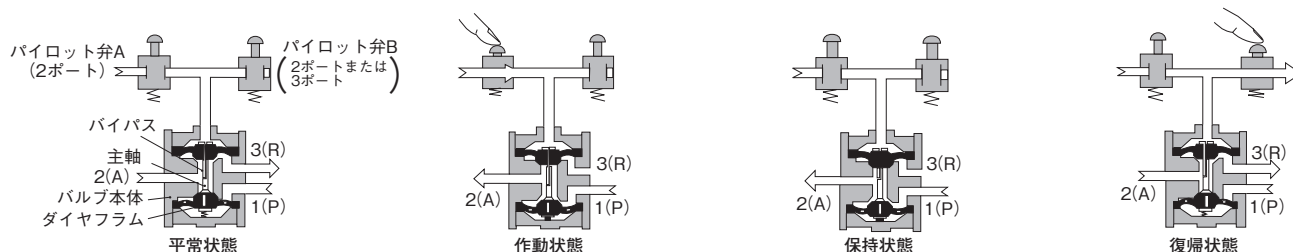

注: この図は、ダイヤフラム形3ポート弁の場合です。4、5ポート弁のバイパスは、A側の主軸にあります。1303ページの250-4AA形の原理図をご覧ください。

安全上のご注意 (空気作動弁)

ご使用になる前に総合パーソナルカタログ前付の「安全上のご注意」と併せて必ずお読みください。



警告

1. 使用流体は、A2 (ダブルパイロット) 形以外は、全て空気用に設計されています。他の流体を流す場合は、最寄りの弊社営業所へご確認ください。
2. 製品の配管は「カタログ」等で確認しながら正しく行なってください。誤った配管をしますとアクチュエータ等の異常作動の原因になります。



注意

水のかかる場所や、ゴミの多い場所では、カバーなどで保護してください。また、Rポートに、マフラなどをつけてゴミの浸入を防いでください。水、ゴミにより、短期間の機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。



その他

1. メインの空気圧力はカタログの最低使用圧力以上でご使用ください。
2. パイロット圧は、メイン圧に対して適正にしてください。必要以上に高压にすることは、寿命を短くする原因になります。
3. Rポートを極端に絞って使用する時は、パイロット圧はメイン圧に対して、同圧以上にしてください。(A形) 詳細は各シリーズの仕様をご覧ください。
4. AA形 (内部パイロット保持形) を2ポート弁として使うことはできません。空気流量が大きい時は、供給空気のコストを十分みてください。また、Rポートを絞って使うことはできません。スピードコントローラは、弁とシリンダの間に取り付けてください。
5. AA形を普通のA形と同じように、1個のパイロット弁で操作する時は、パイロット弁は余裕のある大きさのものをお使いください。また、この場合もメインとパイロットは同圧としてください。

ピストンポペット形 空気作動弁 Rc1/4~3/8

254シリーズ

表示記号

スプリングリターン 普通形 (A形)	スプリングリターン 内部パイロット保持形 (AA形)
4ポート	
254-4A 254-4A-03	254-4AA 254-4AA-03

仕様

項目		A形 (普通形)		AA形 (内部パイロット保持形)	
		254-4A	254-4A-03	254-4AA	254-4AA-03
配管接続口径	Rc	メイン	1/4	1/4	3/8
		パイロット		1/8	
流量特性	音速コンダクタンスC	dm ³ /(s·bar) ^注			
	有効断面積 [Cv値]	mm ²			
使用流体		空気			
使用圧力範囲	MPa	メイン	0~0.9	0.1~0.9	
		パイロット	別表「最低パイロット圧力」参照	0.1~0.9 (メイン圧と同圧で使用)	
保証耐圧力		MPa	1.35		
使用温度範囲 (雰囲気および使用流体)		℃	0~60		
最高作動頻度		Hz	6		
給油			不要		
質量		kg	0.8		

注：音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

注文記号

●A形 (普通形)

254-4A-□-□
基本形式 配管接続口径 オプション

配管接続口径

記号	配管接続口径 Rc
無記入	1/4
03	3/8

オプション

記号	仕様
70	スピードコントローラ付

●AA形 (内部パイロット保持形)


254-4AA-□
基本形式 配管接続口径

配管接続口径

記号	配管接続口径 Rc
無記入	1/4
03	3/8

254-4AA形は、内蔵形のスピードコントローラを取り付けることはできません。
別のスピードコントローラ (KSC21、KSC31など) を、バルブとシリンダ間に取り付けてください。

流量特性



図の見方

供給圧力0.5MPaで流量740 l/min (ANR) の時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなります。

ピストンポペット形 Rc1/4~3/8 マニホールド空気作動弁

M254シリーズ

注文記号

M6	Stn.1~3	M254-4A
	Stn. 4	M254-4AA
	Stn. 5	BP
	Stn. 6	M254-4E1-70-AC100V
連 数	ス テ ー シ ョ ン	バ ル ブ 形 式

●連数 (バルブ取付数)

記号	連 数
2	2
3	3
⋮	⋮
6	6

●ステーション (バルブ取付位置)

記号	内 容
Stn.1	Aポートを 左から1番目の位置 手前にして
Stn.2	〃 〃 2 〃
Stn.3	〃 〃 3 〃
⋮	⋮
Stn.6	〃 〃 6 〃

●バルブ形式

形 式
M 254-4A
M 254-4AA
M 254-4E1
M 254-4E2
M 254-4SE2
ブロックプレート (注文記号: BP)

各ステーションに
必要なバルブの
形式を記入して
ください。


注1: 形式の最初にあるMは、「マニホールド用バルブ」の意味です。全てMをつけてください。バルバックシリンダ用はM254-4E1-70, M254-4A-70です。

2: 「ブロックプレート」は、使用しないステーションを閉止する時に使用します。

寸法図 (mm)

連数別寸法

記号	L
M2	175
M3	260
M4	345
M5	430
M6	515

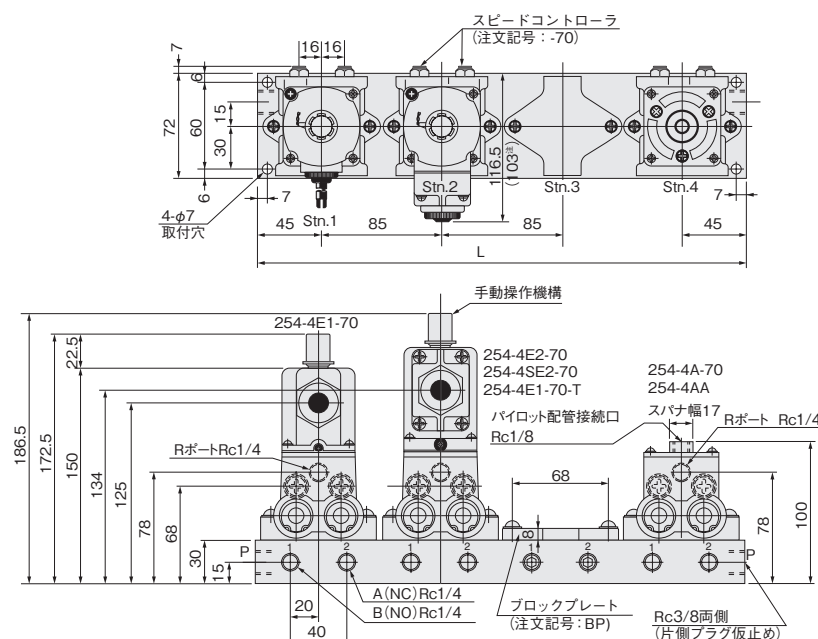

注: 254-4E2、254-4E1-Tの寸法を示します。

質量 (バルブ取付状態)

取付バルブ形式 マニホールド形式	電磁弁			空気作動弁
	シングルソレノイド M254-4E1	ダブルソレノイド M254-4E2	キープソレノイド M254-4SE2	M254-4A M254-4AA
M2	2.8	3.3	3.1	2.2
M3	4.2	4.9	4.6	3.3
M4	5.6	6.5	6.1	4.4
M5	7.0	8.1	7.6	5.5
M6	8.4	9.7	9.1	6.6
バルブ単体	0.9	1.2	1.1	0.6

主要部材質

名称	材質
ベース	アルミ合金 (アルマイト)
ブロックプレート	アルミ合金 (アルマイト)