


## 仕様

使用流体	圧縮空気・真空	
保証耐圧力	1.32MPa {13.5kgf/cm <sup>2</sup> }	
使用圧力範囲	正圧	0~0.9MPa {0~9.2kgf/cm <sup>2</sup> }
	負圧	-99.99~0MPa {-750~0mmHg}
使用温度範囲	0~60℃	
推奨チューブ	ナイロンチューブ・ウレタンチューブ	
販売単位	1個	

## 注文記号

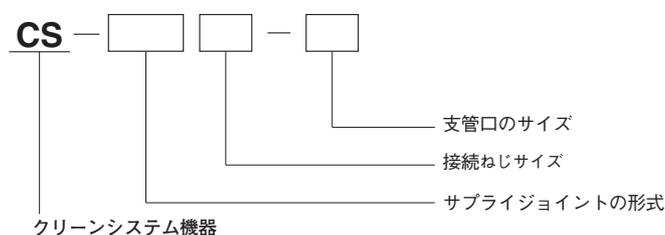

ターミナルクイック

### ●CS-STQ



メイン側ねじサイズ	サブメイン側チューブサイズ					
	4	6	8	10	12	16
M8×1 (8)	8-4	8-6	—	—	—	—
M12×1 (12)	—	12-6	12-8	—	—	—
M14×1 (14)	—	—	14-8	14-10	14-12	—
M18×1 (18)	—	—	—	—	18-12	18-16

ターミナルブランチ

### ●CS-STB



メイン側ねじサイズ	サブメイン側チューブサイズ	
	10	12
M14×1 (14)	14-10	—
M18×1 (18)	—	18-12

ターミナルストレート

### ●CS-STS



メイン側ねじサイズ	サブメイン側ねじサイズ			
	M8×1	M12×1	M14×1	M18×1
M12×1 (12)	12-8	12-12	—	—
M14×1 (14)	—	12-14	14-14	—
M18×1 (18)	—	—	18-14	18-18

ターミナルテーパー

### ●CS-STT



メイン側ねじサイズ	サブメイン側ねじサイズ				
	M5×0.8	M6×1	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8
M8×1 (8)	8-M5	8-M6	8-01	—	—
M12×1 (12)	—	12-M6	12-01	—	—
M14×1 (14)	—	—	14-01	14-02	—
M18×1 (18)	—	—	—	18-02	18-03

注：詳しい寸法については調質・補助・真空機器総合カタログをご覧ください。

ブッシュ  
A

●CS-SBA



メイン側ねじサイズ	サブメイン側ねじサイズ(R)			
	1/8	1/4	3/8	1/2
ミリサイズ M8×1(8)	8-01	—	—	—
M12×1(12)	12-01	12-02	12-03	—
M14×1(14)	—	14-02	14-03	14-04
M18×1(18)	—	—	18-03	18-04

ブッシュ  
B

●CS-SBB



メイン側ねじサイズ	サブメイン側ねじサイズ		
	M8×1	M12×1	M14×1
ミリサイズ M12×1(12)	12-8	—	—
M14×1(14)	—	14-12	—
M18×1(18)	—	—	18-14

ブッシュ  
C

●CS-SBC



メイン側ねじサイズ	サブメイン側ねじサイズ			
	M5	M6	Rc1/8	Rc1/4
ミリサイズ M8×1(8)	8-M5	—	—	—
M12×1(12)	—	12-M6	—	—
M14×1(14)	—	—	14-01	—
M18×1(18)	—	—	—	08-02

エルボ

●CS-SLB



メイン側ねじサイズ	サブメイン側ねじサイズ(Rc)			
	1/8	1/4	3/8	1/2
ミリサイズ M8×1(8)	8-01	—	—	—
M12×1(12)	12-01	12-02	—	—
M14×1(14)	—	14-02	14-03	14-04
M18×1(18)	—	—	18-03	18-04

ソケット

●CS-SST



メイン側ねじサイズ	サブメイン側ねじサイズ(Rc)			
	1/8	1/4	3/8	1/2
ミリサイズ M8×1(8)	8-01	—	—	—
M12×1(12)	—	12-02	—	—
M14×1(14)	—	—	14-03	—
M18×1(18)	—	—	—	18-04

隔壁  
レデューサ

●CS-SKR



メイン側ねじサイズ	サブメイン側チューブサイズ				
	4	6	8	10	12
ミリサイズ M8×1(8)	8-4	8-6	—	—	—
M12×1(12)	—	12-6	12-8	12-10	—
M14×1(14)	—	—	14-8	14-10	14-12
M18×1(18)	—	—	—	—	18-12

プラグ

●CS-SPG



ねじサイズ	
M8×1	8
M12×1	12
M14×1	14
M18×1	18

キャップ

●CS-SCP



ねじサイズ	
M8×1	8
M12×1	12
M14×1	14
M18×1	18

ニップル

●CS-SBN



ねじサイズ	
M8×1	8-8
M12×1	12-12
M14×1	14-14
M18×1	18-18

ブラケット

●CS-SZB



形式	取付機種
6	SPG・SCP
12	SKR8-4
14	SKR□-6
16	SKR□-8
20	SKR□-10
22	SKR□-12
61	SPG・SCP
62	SPG・SCP

組立用  
スパナ

●CS-SZS



サイズ	
二面幅	厚さ
10×12	3.4
14×17	
19×22	4
24×27	

- サブライジョイント専用の薄形スパナです。
- 販売単位：1セット

注：詳しい寸法については調質・補助・真空機器総合カタログをご覧ください。