

- 焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
- コンパクトで取付けスペースをとりません。

## 表示記号




KM-2

## 仕様

項目	形式	KM-2
配管接続口径		R1/4
使用流体		空 気
使用圧力範囲	MPa	0~0.9
保証耐圧力	MPa	1.3
使用温度範囲	℃	5~60
材質	本体	黄銅
	エレメント	焼結黄銅 (空気通過部粗さ60μm)
有効断面積	mm <sup>2</sup>	42
消音効果	dB	6
質量	g	53
販売単位		1 個

## 寸法図 (mm)

## ●KM-2

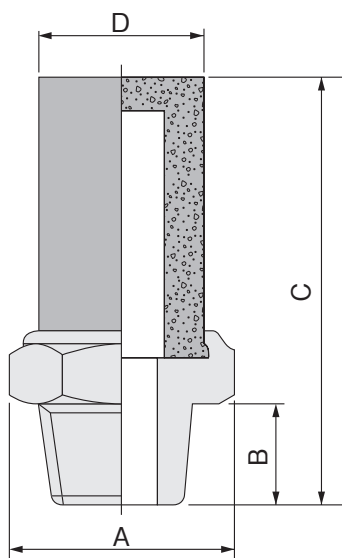

記号 形式	接続口 R	A (二面幅)	B	C	D
KM-2	1/4	24 (21)	10	49	17.5



このマフラは通常、バルブの排気口にねじ込んで使用してください。マフラに衝撃力がかかる使い方、例えばクイックエキゾーストバルブ (急速排気弁) からの排気を通過させる事等は避けてください。