

- 消音効果が優れています。
- 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
- 小形、軽量で、取付けが容易です
- 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
- 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。

表示記号




仕様

項目		形式	KM-31
配管接続口径			R3/8
使用流体			空 気
使用圧力範囲	MPa		0～0.9
保証耐圧力	MPa		1.1
使用温度範囲	℃		5～60
材質	本体	ポリアセタール樹脂（ジュラコン）	
	エレメント	焼結ポリエチレン樹脂 （ろ過度40 μ m）	
有効断面積	mm ²		65
消音効果	dB		27
質量	g		19.5
販売単位			1セット（10個入り）

寸法図 (mm)

●KM-31

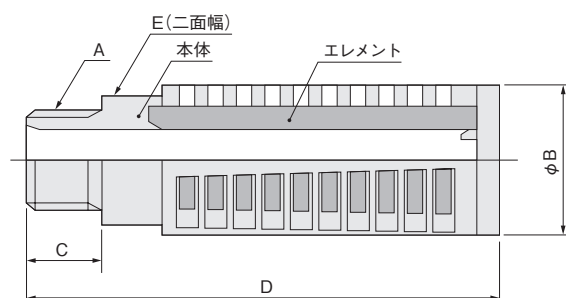

記号 形式	A (R)	B	C	D	E (二面幅)
KM-31	3/8	26	12	68	24

取扱い要領と注意事項

- 本体は樹脂ですから、無理な力を加えないでください。
- 洗浄には中性洗剤または洗油を使用し、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

●KM-31

取付けは、手でまわらなくなるまでねじ込み、その後、工具で軽く締めてください。