

- 焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
- コンパクトで取付けスペースをとりません。

表示記号




KM-6

仕様

| 項目 | 形式 | KM-6 |
|--------|-----------------|--------------------|
| 配管接続口径 | | R3/4 |
| 使用流体 | | 空 気 |
| 使用圧力範囲 | MPa | 0~0.9 |
| 保証耐圧力 | MPa | 1.3 |
| 使用温度範囲 | ℃ | 5~60 |
| 材質 | 本体 | 黄銅 |
| | エレメント | 焼結黄銅 (空気通過部粗さ60μm) |
| 有効断面積 | mm ² | 103 |
| 消音効果 | dB | 15 |
| 質量 | g | 150 |
| 販売単位 | | 1 個 |

寸法図 (mm)

●KM-6

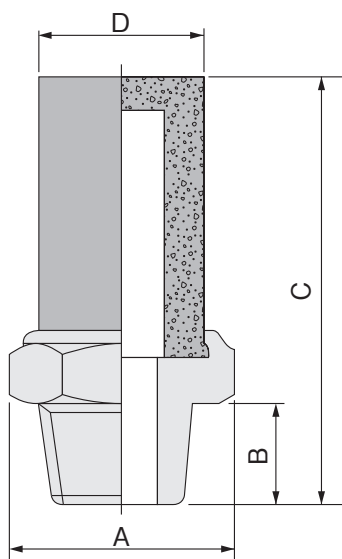

| 記号 形式 | 接続口 R | A (二面幅) | B | C | D |
|----------|----------|------------|----|----|------|
| KM-6 | 3/4 | 36 (32) | 15 | 65 | 23.5 |



このマフラは通常、バルブの排気口にねじ込んで使用してください。マフラに衝撃力がかかる使い方、例えばクイックエキゾーストバルブ (急速排気弁) からの排気を通過させる事等は避けてください。