

# KOGANEI

## 駆動機器

### MINI GUIDE SLIDERS ミニガイドスライダ INDEX

RoHS指令規制物質対応製品

特長	784
バリエーション・シリンダ径一覧表	790
取扱い要領と注意事項	792
スタンダードシリンダ・ストローク調節シリンダ・バックアップ付シリンダ	
側面取付シリンダ・エンドキープ付シリンダ	798
仕様・推力・シリンダ径とストローク	800
注文記号	801
内部構造図・各部名称と主要部材質	809
φ4.5寸法図	815
φ6 寸法図	823
φ8 寸法図	831
φ10 寸法図	839
φ12 寸法図	859
φ16 寸法図	879
φ20 寸法図	899
φ25 寸法図	919
φ32 寸法図	921
クリーンシステム対応シリンダ	924
センサスイッチ	952



**注意**

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE



ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストロー
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイロッド
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストロー センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

小形高精度アクチュエータ

# ミニガイドスライダ



**高精度** な取付け

走り平行度 **0.005mm** 注


取付平行度 **0.03mm** 注

注：一部異なります。詳細は794ページをご覧ください。

**コンパクト** 設計




テーブル・ガイド・シリンダを一体化

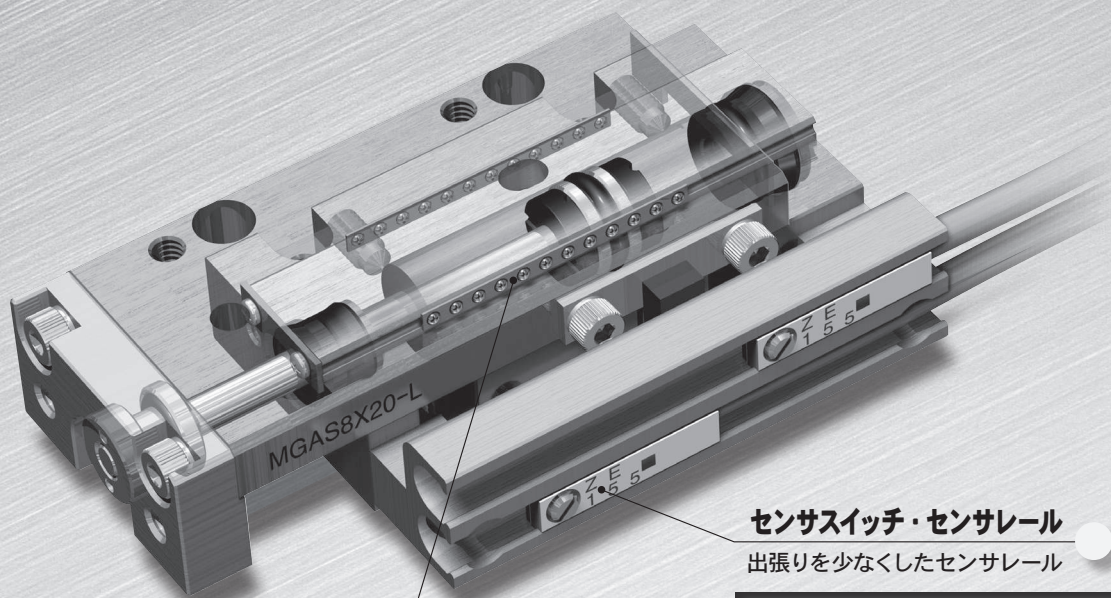


## 4点接触式リニアガイド

- 変動荷重・複合荷重に強い4点接触式
- 保持器入り有限軌道方式
- 予圧をかけて振れを少なくしています




## センサスイッチ・センサレール

出張りを少なくしたセンサレール

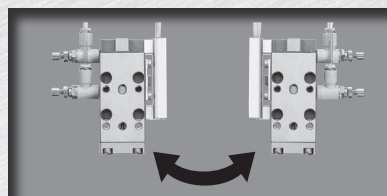

購入後にセンサスイッチ、配管方向の  
組み換えが可能！

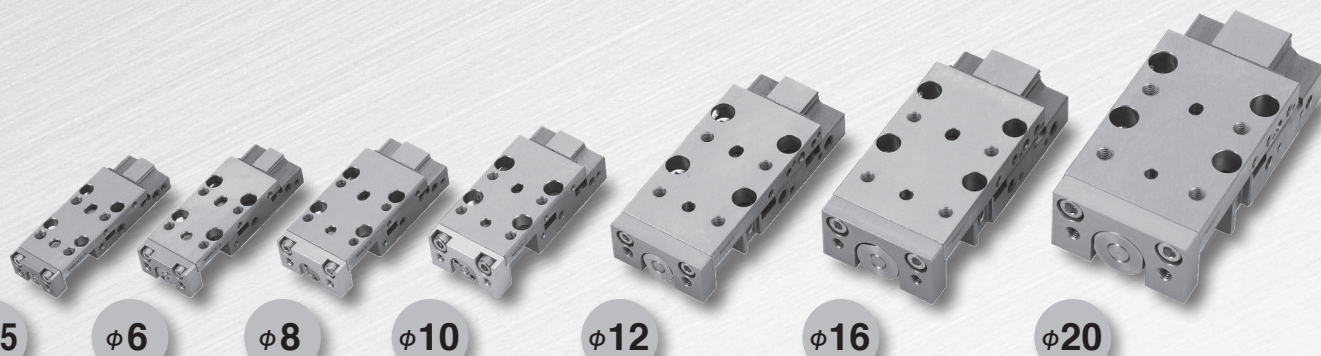




## シリンダ径とストローク

(mm)

シリンダ径	標準ストローク															
φ 4.5	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ 6	5	10	15	20	25	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ 8	5	10	15	20	25	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ 10	5	10	15	20	25	30	40	50	—	—	—	—	—	—	—	—
φ 12	—	10	15	20	—	30	40	50	60	70	80	—	—	—	—	—
φ 16	—	10	15	20	—	30	40	50	60	70	80	90	100	—	—	—
φ 20	—	10	15	20	—	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125	—
φ 25	—	10	—	20	—	30	40	50	60	—	80	—	100	—	—	130 150
φ 32	—	10	—	20	—	30	40	50	60	—	80	—	100	—	—	130 150

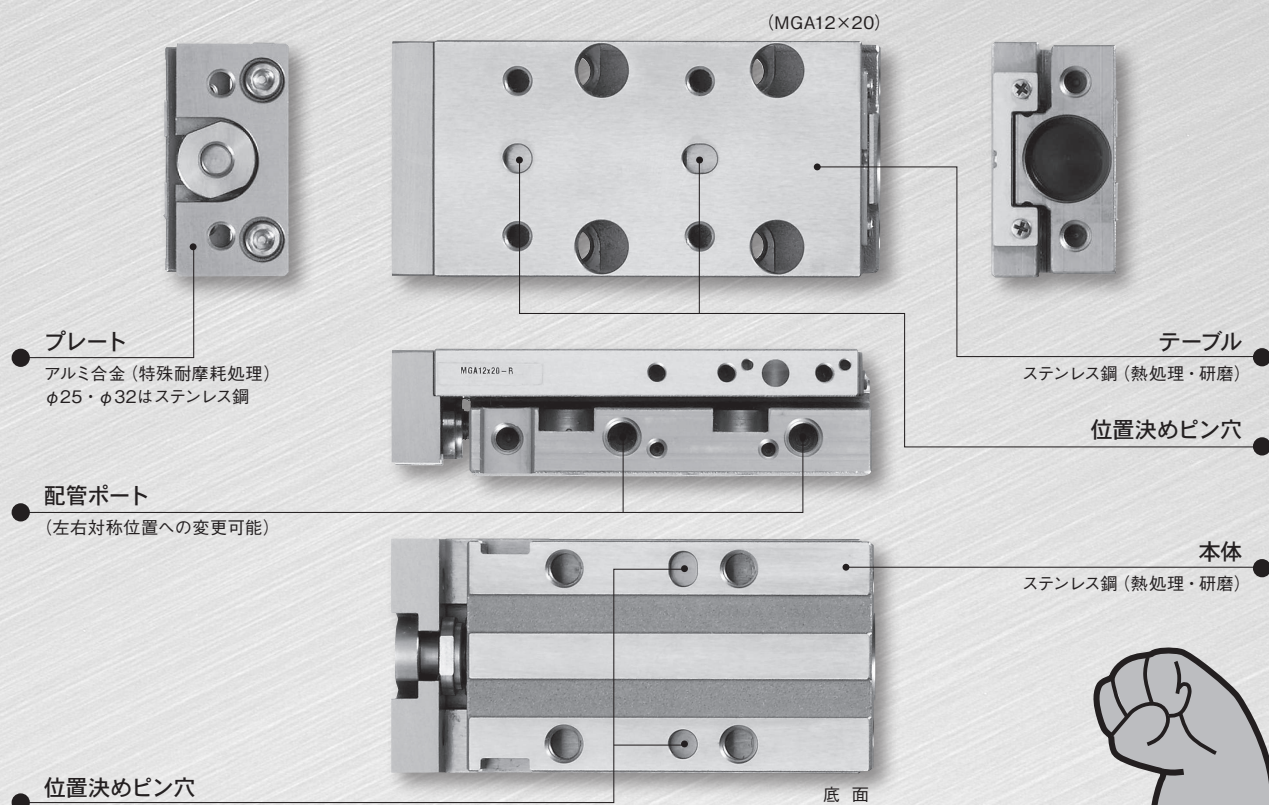


大径でも  
省スペース

バリエーション φ25・φ32

パワフル!


推力・剛性大幅UP!

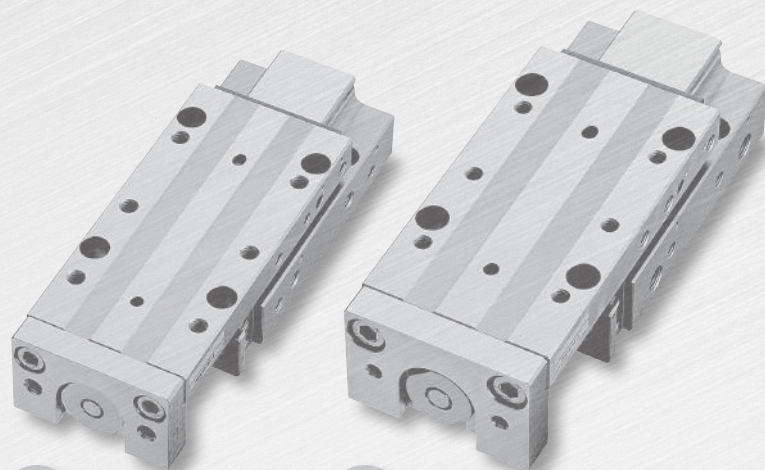

φ25

φ32

φ25・φ32はセンサレール側からの  
配管も可能になりました。

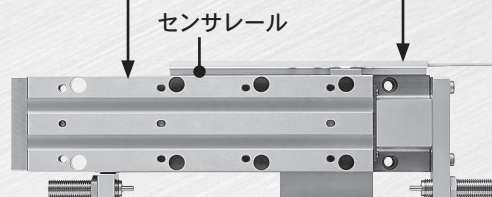

写真はφ32×150ストローク、ショックアブソーバ両  
側端付、センサ付の場合  
(MGAS32×150-R-SS2-ZE135A2)



# 精密に長さをセンシングする ストロークセンサ

エアシリンダの停止位置を1/100mm単位で測定することができます。  
カウンタと組み合わせてワークの合否判定を行ったり、  
データをPLCに取り込むことにより、履歴管理が可能です。

- アクチュエータと精密測定機能を一体化
- 測定用センサヘッドは小形、省スペース
- 分解能0.0025mm、精度±0.015mm (10mm測定時)
- 専用カウンタによるシリンダ速度計測が可能



## ミニガイドスライダ

### バリエーション

- スタンダードシリンダ
- クリーンシステム対応シリンダ
- バッファ付シリンダ
- ストローク調節シリンダ
- エンドキープ付シリンダ
- 側面取付シリンダ
- ショックアブソーバ付シリンダ

## ストロークセンサとは？


アクチュエータテーブルに貼られたスケールテープを光学検出用センサで「A相B相位相差出力」と「4通倍機能」を用いて測定し、その結果をカウンタへ0.01mm単位で表示し4点の出力が可能です。  
湿度補正ユニットを用いて測定環境の湿度変化を自動補正することができます。



## 使用例


### ●狭所でのワーク選別

狭所で5個のワークの寸法を同時計測し、NGのワークを選別します。



### ●寸法差の大きいワークを測定

寸法差のあるワーク(例：10mm～80mm)を計測し、NGのワークを選別します。



●上記使用例の他、圧入確認、部品検査など精密測定を必要とするラインに最適です。


ストロークセンサの詳細は1797ページをご覧ください。




センシング範囲においてアクチュエータの位置を数値化します。

# リニア磁気センサコントローラ ロングタイプ


- アナログ出力 (DC1~5V) 標準装備し、制御機器から検出位置の監視が可能です。
- 4点のスイッチ出力で測定範囲内の位置検出が可能です。
- センサヘッドはZEタイプ・□4タイプセンサと同形状のため、当社の幅広いアクチュエータに対応可能です。

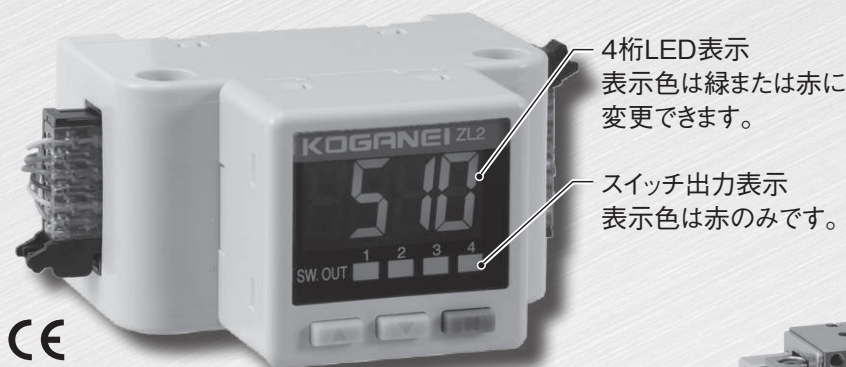

リニア磁気センサコントローラ ロングタイプ  
ZL2□-□

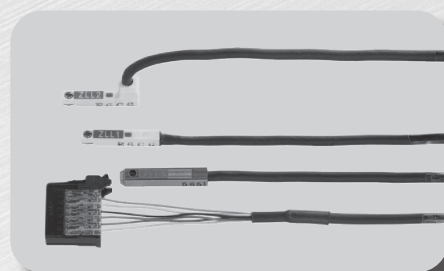

センサヘッド  
ZLL□-□

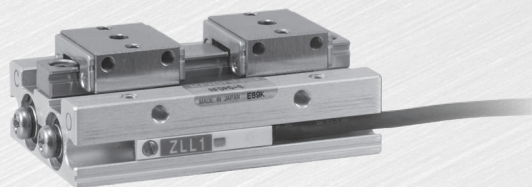


## 出力モード

### ■ウィンドコンパレータモード

有効測定範囲内(センサヘッドのON範囲)に各出力のON範囲を設定できます。応差は固定(2digit)


コントローラ設定およびセンサヘッド設置位置を下記のようにした場合。  
OUT1 しきい値設定 上限600 下限400  
ハンド全開時表示900

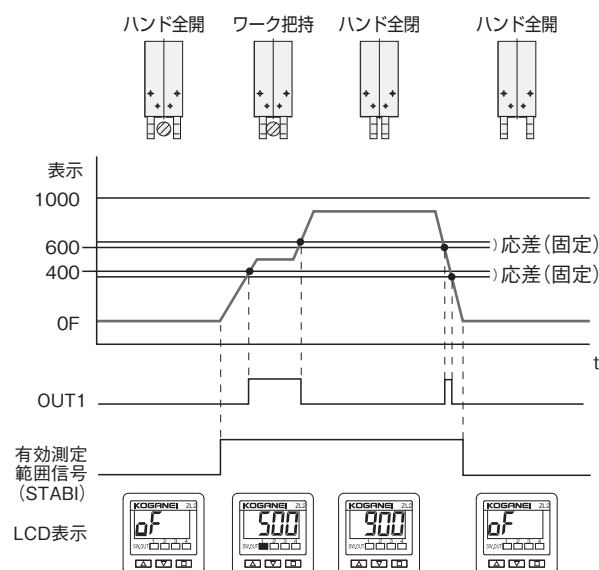

### ■ヒステリシスモード

有効測定範囲内(センサヘッドのON範囲)に各出力のON位置、OFF位置を設定できます。

コントローラ設定およびセンサヘッド設置位置を下記のようにした場合。  
OUT1 しきい値設定 上限400 下限200  
ハンド全開時表示900

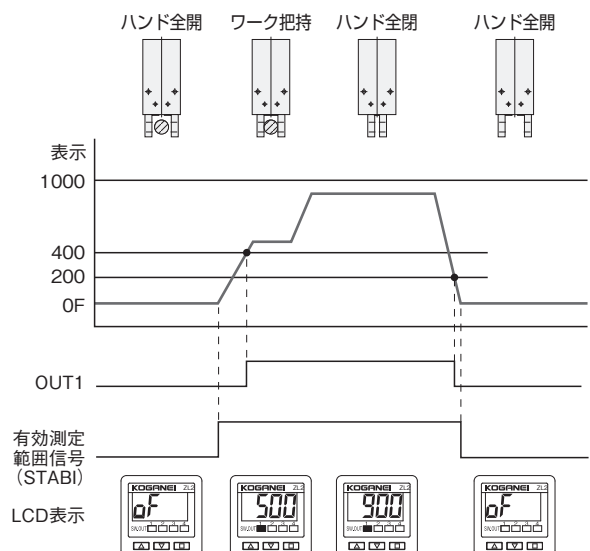

注: 有効測定範囲信号がOFFの場合(測定範囲外)はOUTもOFFします。

リニア磁気センサコントローラロングタイプの詳細は1783ページをご覧ください。  
(リニア磁気センサコントローラZL1、ZL1対応センサヘッドの詳細はコガネイホームページをご覧ください。)



ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブ
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

**⚠ 注意** ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。


## バリエーション

- シリンダ径9種類（φ4.5、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16、φ20、φ25、φ32）
- 全14バリエーション（詳細は、790・791ページをご覧ください。）
- 全種類左右対称形を選択できます。

ページは仕様の掲載ページです。


### ●スタンダードシリンダ (MGA)

798ページ

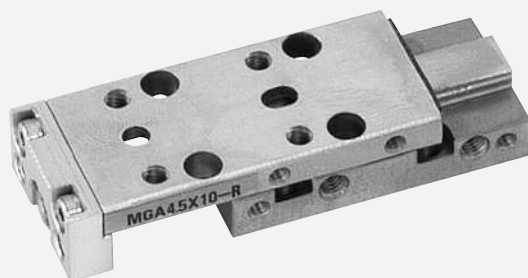

### ●クリーンシステム対応シリンダ (CS-MGA)

924ページ

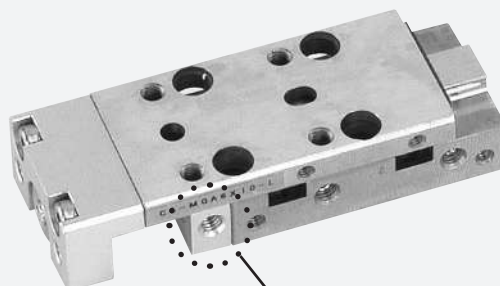

吸引用ポート

- クリーンシステム対応シリンダは、0.1μmパーティクル換算でφ4.5～φ10はクラス5<sup>※</sup>の実力。  
(φ12～φ20はクラス6<sup>※</sup>となります)

注：当社基準につきましては949ページをご覧ください。

### ●バッファ付シリンダ (MGAG)

800ページ



### ●出側ストローク調節シリンダ (MGAP)

798、799ページ



### ●エンドキープ付シリンダ (MGAK)

800ページ



### ●出側・入側ストローク調節シリンダ (MGAE)

798、799ページ





- ストローク調節は用途に合わせて2タイプの中から選べます。シリンダ中心に配置した焼入れメタルストップにより高精度な繰返し位置精度が得られます。



## ●側面取付シリンダ (MGAL)


799ページ

テーブル左側 (-L)

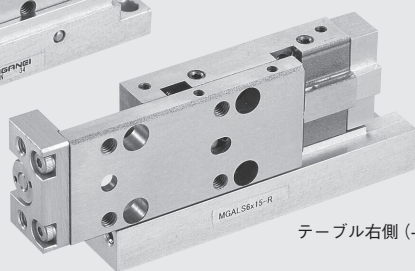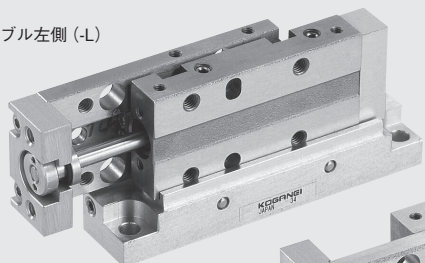

テーブル右側 (-R)


■短ピッチ取付に最適な側面取付シリンダ。用途に合わせてテーブル右側、左側が選べます。



配線、配管を一定方向に集中




## ●ショックアブソーバ付シリンダ (ショックアブソーバ付・メタルストップ付・ラバーストップ付)

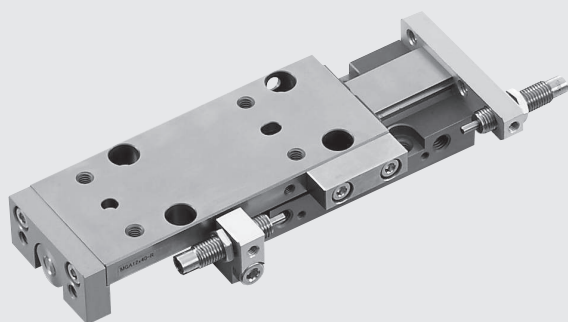


φ10、φ12、φ16、φ20、φ25、φ32に対応します。


注：φ10にラバーストップ付はありません。



ショックアブソーバ




メタルストップ



ラバーストップ

## ●後方配管仕様 (MGAH)

799ページ

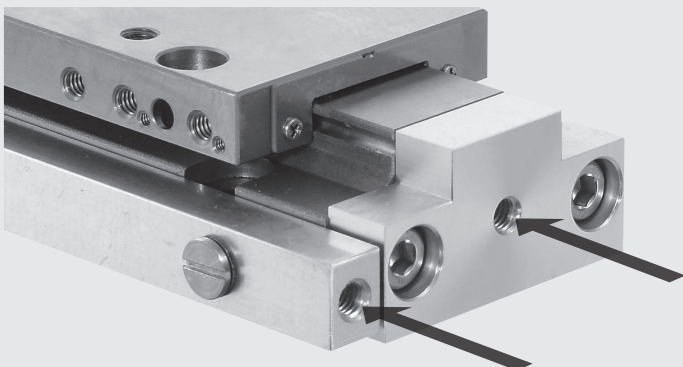

専用本体と配管ブロックにより配管を後方の一定方向に出すことができます。クリーン仕様にも対応。

対応シリンダ径は

φ4.5、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16、φ20

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイスト
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイスト
ロッドφ6
ツイスト
ロッド B
アルファ
ツイスト
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE




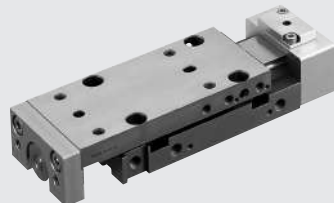
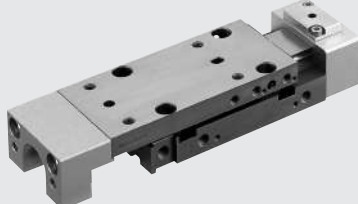




ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ツインロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

## ■バリエーション、シリンダ径一覧表

ページは寸法図の掲載ページです。

バリエーション	基本形式	ショックアブソーバ	シリンダ径 φ								
			4.5	6	8	10	12	16	20	25	32
●スタンダードシリンダ	MGA	—	815	823	831	838	858	878	899	919	921
		ショックアブソーバ付	—	—	—	839	859	879	900	920	922
		メタルストッパ付	—	—	—	839	859	879	900	920	922
		ラバーストッパ付	—	—	—	—	859	879	900	920	922
●出側ストローク調節シリンダ	MGAP	—	816	824	832	840	860	880	901	—	—
		ショックアブソーバ付 (出側のみ)	—	—	—	841	861	881	902	—	—
		ラバーストッパ付 (出側のみ)	—	—	—	—	861	881	902	—	—
●出側・入側ストローク調節シリンダ	MGAE	—	816	824	832	842	862	882	903	—	—
		ショックアブソーバ付	—	—	—	843	863	883	904	—	—
		ラバーストッパ付	—	—	—	—	863	883	904	—	—
●側面取付シリンダ	MGAL	—	817	825	833	844	—	—	—	—	—
 テーブル左側 (-L)  テーブル右側 (-R)											
●バッファ付シリンダ	MGAG	—	816	824	832	846	864	884	905	—	—
		ショックアブソーバ付 (入側のみ)	—	—	—	847	865	885	906	—	—
		メタルストッパ付 (入側のみ)	—	—	—	847	865	885	906	—	—
		ラバーストッパ付 (入側のみ)	—	—	—	—	865	885	906	—	—
■ワーク挿入によるストローク下降端での位置ずれ、および衝撃をバッファ機構が吸収します。											
●出側ストローク調節 バッファ付シリンダ	MGAPG	—	816	824	832	848	866	886	905	—	—
											
●出側・入側ストローク調節 バッファ付シリンダ	MGAEG	—	816	824	832	850	868	888	909	—	—
		ショックアブソーバ付 (入側のみ)	—	—	—	851	869	889	910	—	—
		ラバーストッパ付 (入側のみ)	—	—	—	—	869	889	910	—	—

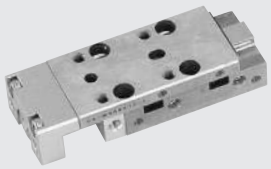

バリエーション	基本形式	ショックアブソーバ	シリンダ径 φ								
			4.5	6	8	10	12	16	20	25	32
●側面取付バッファ付シリンダ 	MGALG	—	819	827	835	852	—	—	—	—	—
●エンドキープ付シリンダ 	MGAK	—	—	—	—	870	890	911	—	—	
		ショックアブソーバ付 （出側のみ）	—	—	—	871	891	912	—	—	
		メタルストッパ付 （出側のみ）	—	—	—	871	891	912	—	—	
		ラバーストッパ付 （出側のみ）	—	—	—	871	891	912	—	—	
●バッファエンドキープ付シリンダ 	MGAGK	—	—	—	—	872	892	913	—	—	
●スタンダードシリンダ 後方配管仕様 	MGAH	—	821	829	837	854	875	895	915	—	—
		ショックアブソーバ付 （出側のみ）	—	—	—	855	876	896	916	—	—
		メタルストッパ付 （出側のみ）	—	—	—	855	876	896	916	—	—
		ラバーストッパ付 （出側のみ）	—	—	—	—	876	896	916	—	—
●バッファ付シリンダ 後方配管仕様 	MGAGH	—	822	830	838	856	877	897	917	—	—
●クリーンシステム対応シリンダ 	CS-MGA	—	929	931	933	935	939	943	947	—	—
		ショックアブソーバ付	—	—	—	936	940	944	948	—	—
		ラバーストッパ付	—	—	—	—	940	944	948	—	—
■クリーンシステム対応シリンダは、0.1μmパーティクル換算でφ4.5～φ10はクラス5 <sup>※</sup> の実力。 （φ12～φ20はクラス6 <sup>※</sup> となります）											
●クリーンシステム対応シリンダ 後方配管仕様 	CS-MGAH	—	930	932	934	937	941	945	949	—	—
		ショックアブソーバ付 （出側のみ）	—	—	—	938	942	946	950	—	—
		ラバーストッパ付 （出側のみ）	—	—	—	—	942	946	950	—	—

注：当社基準につきましては949ページをご覧ください。

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグC  
ジグC  
ストローク  
ジグC  
低摩擦  
ペーシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドB  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ワイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

## 取扱い要領と注意事項（ミニガイドスライダ）



### 一般注意事項

#### 許容運動エネルギー

慣性負荷を駆動させる場合は、許容値以下の運動エネルギーでミニガイドスライダを作動させてください。負荷とテーブル速度の関係は、795ページの「負荷の許容範囲」をご覧ください。

#### 配管

ミニガイドスライダに配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分に行なってください。配管作業中に発生した切り屑やシールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因となります。

#### 空気源

- 使用流体は空気を使用し、それ以外の流体の場合は最寄りの当社営業所へご相談ください。
- ミニガイドスライダに使用される空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な空気を使用してください。ミニガイドスライダやバルブの近くにエアフィルタ(ろ過度 40 μ m 以下)を取り付けて、ドレンやゴミを取り除いてください。またエアフィルタのドレン抜きは定期的に行なってください。ドレンやゴミなどがミニガイドスライダ内に入ると作動不良の原因となります。

#### 潤滑

- クリーンシステム対応シリンダには給油しないでください。給油しますと作動不良の原因となります。
- スタンダードシリンダは、無給油で使用できますが、給油をする場合には、タービン油 1 種(ISO VG32)相当品を使用してください。スピンドル油、マシン油の使用は避けてください。
- ガイド部は 6 ヶ月または、作動回数で 300 万回を目安にトラックレール軌道面に CGL グリース(日本トムソン(株)製)を塗布してください。

#### 環境

- 水滴、油滴などがかかる場所や、粉塵が多い場所で使用する場合は、カバーなどで保護してください。
- ミニガイドスライダは、腐食の恐れがある雰囲気で使用しないでください。このような環境での使用は、損傷、作動不良の原因となります。
- 本体、テーブルの材質はステンレス鋼を使用していますが、使用環境によっては錆が発生する場合があります。定期的に防錆油を塗布してください。なお本体を素手で触ると汗の塩分等で錆が発生する可能性があります。手袋等の着用を推奨します。
- 極度な乾燥状態での使用はしないでください。
- ミニガイドスライダを使用する最も望ましい周囲温度の範囲は、5 ～ 60℃です。60℃を超える場合は、損傷、作動不良などの発生の原因になりますので使用はしないでください。また、5℃以下の場合、水分が凍結し、損傷、作動不良の発生原因になりますので、凍結防止を配慮してください。

#### 使用時

- スライダ作動方向に、手などを置かないでください。
- 初期作動時、スライダ作動方向に十分注意してください。
- スライダ引込時、スライダ本体とプレート間に、身体などをはさまないように注意してください。
- メンテナンス時、スライダ内に残圧がない事を確認してから、作業してください。
- スライダスピードは、500mm/s 以下（クリーンシステム対応シリンダは 300mm/s 以下）にして使用してください。但し、許容範囲内であっても、速度、負荷が大きい場合は、外部ストッパなどを設けて、スライダに直接、衝撃がかからないようにしてください。
- 本製品は有限軌道ガイドを採用しているため、外部ストッパなどでストローク調整可能範囲より短いストロークで連続作動させた場合、マイクロスリップにより鋼球の位置がずれ、ガタが発生する可能性があります。機種選定にあたっては、実使用に近いストローク形式を選定願います。また、ストロークを一時的に短くして使用する場合、低圧での使用時に外部ストッパやワークを外してもフルストロークしなくなる可能性がありますので、一定期間または一定作動回数ごとにフルストロークで可動させ、鋼球を正規の位置に復帰させてください。
- ミニガイドスライダは、マルテンサイト系ステンレス鋼のため、磁石および磁化した物を吸着させると、着磁します。この着磁によりセンサスイッチが誤作動する可能性がありますので、ご注意ください。






取付・ストローク調節・配管

取付

1. 取付姿勢は自由（バッファ付を除く）ですが、ワーク、ベースなど相手側の取付面の平面度は 0.02mm 以下にしてください。平面度が悪いと、ガイド部のガタの発生や転がり抵抗の増加、寿命に悪影響を及ぼします。
2. スライダの取付面に傷や打痕をつけると、平面度を損なうことがありますので、ご注意ください。
3. 衝撃が大きい場合には、ボルト取付以外にシリンダ本体に、サポート機構などを取り付けてください。
4. プレート・テーブルは鋼球で支持されていますので、ワーク取付けの際強い衝撃や過大のモーメントを与えないよう注意してください。ワークをボルトでプレート・テーブルに固定する際は、プレート・テーブルを保持して行なってください。本体を保持して締め付けますと、ガイド部に過大なモーメントがかかり、精度の悪化につながります。
5. シリンダ本体および先端プレートの取付ボルトは、十分な強度を確保してください。また、本体取付時の締付トルクは、制限範囲内のトルク値で適正に締め付けてください。
6. 衝撃または振動によるボルトの緩みの恐れがある場合は、緩み止めなどを考慮してください。
7. ピストンロッドおよびガイドの揺動部には傷、打痕などをつけないでください。パッキン類の損傷やエア漏れの原因となります。
8. 位置決め用ピン穴には、すきまばめの段付ピン（オプション）を使用してください。ピンを圧入すると、圧入時の過大な荷重によりガイド部の故障の原因となります。また、テーブルのピン穴は貫通となっているため、段付以外のピンを使用するとピンが本体に接触し、故障の原因となります。

ミニガイドスライダは、薄く作られておりますので取付時は、配管継手類が取付面と干渉しない様にしてください。


●ワークの取付け

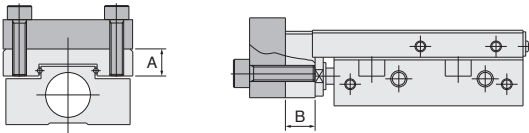

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	最大ねじ込み深さ A mm	最大ねじ込み深さ B mm
MGA□4.5	M3×0.5	0.63	4	4.5
MGA□6	M3×0.5	0.63	4	4.5
MGA□8	M3×0.5	0.63	5	5.5
MGA□10	M3×0.5	0.63	5	7
MGA□12	M4×0.7	1.5	7	7
MGA□16	M4×0.7	1.5	8.5	8
MGA□20	M5×0.8	3	10	9
MGA□25	M6×1	9.2	12	10
MGA□32	M6×1	9.2	12	12

ワーク取付ボルトの長さは最大ねじ込み深さ以下としてください。長いと本体に当たり破損の原因となります。


●本体の取付け（側面取付仕様）



ワッシャ等を使用しないでください。取付ボルトがガイドに当たり破損の原因となります。

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	C mm
MGAL□4.5	M3×0.5	1.14	5
MGAL□6	M3×0.5	1.14	5
MGAL□8	M4×0.7	2.7	4
MGAL□10	M4×0.7	2.7	4

●本体の取付け

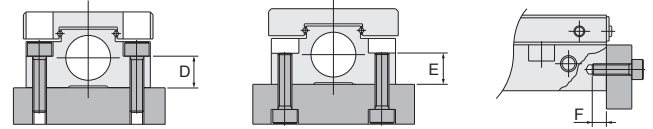

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	D mm
MGA□4.5	M2×0.4	0.32	3.5
MGA□6	M2.5×0.45	0.65	5
MGA□8	M2.5×0.45	0.65	5.5
MGA□10	M3×0.5	1.14	7
MGA□12	M4×0.7	2.7	6
MGA□16	M4×0.7	2.7	9
MGA□20	M5×0.8	5.4	12
MGA□25	M5×0.8	5.4	14
MGA□32	M6×1	9.2	18

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	E mm
MGA□4.5	M2.5×0.45	0.65	3.5
MGA□6	M3×0.5	1.14	5
MGA□8	M3×0.5	1.14	5.5
MGA□10	M4×0.7	2.7	7
MGA□12	M5×0.8	5.4	6
MGA□16	M5×0.8	5.4	9
MGA□20	M6×1	9.2	12
MGA□25	M6×1	9.2	14
MGA□32	M8×1.25	22	16

形式	使用ボルト	最大締付トルク N・m	最大ねじ込み深さ F mm
MGA□4.5	M2×0.4	0.32	2.5
MGA□6	M2.5×0.45	0.65	2.5
MGA□8	M3×0.5	1.14	3
MGA□10	M3×0.5	1.14	3
MGA□12	M4×0.7	2.7	4
MGA□16	M5×0.8	5.4	4
MGA□20	M5×0.8	5.4	5
MGA□25	M6×1	9.2	8
MGA□32	M6×1	9.2	8


側面取付仕様最小取付ピッチ（センサなしの場合）

ミニガイドスライダ側面取付仕様を短ピッチで取り付ける場合は、取付ピッチを下表以上で取り付けてください。

形式	A mm
MGAL□4.5	12
MGAL□6	14
MGAL□8	16
MGAL□10	18

※但し、取付面が平面の場合。

無接点・有接点センサ付の場合は 951 ページ  
リニア磁気センサ付の場合は 953 ページをご覧ください。



バッファ付

使用条件

1. バッファ付の場合、バッファ機構側を垂直下向きまたは水平横置き以外の姿勢で、使用しないでください。尚、負荷や速度によってはバッファがフルストロークした状態で作動してしまうことがありますので、負荷と速度の関係を調整してください。
2. 入側時にバッファ機構を作動させないでください。

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ペーシック  
ペン  
スリム  
ツイスト  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイスト  
ロッドφ6  
ツイスト  
ロッド B  
アルファ  
ツイスト  
アクスス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
ハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ツイード  
アクシス  
シリンド  
スライ  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
ハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

### ストローク調節

φ4.5~φ32のストローク調節機構をオプション選択すると18ページに示す範囲でストローク調節が容易にできます。出側・入側共、ストローク調節用のストップボルトまたはショックアブソーバを右（時計回り）に回すとストロークが短くなります。調節後はロックナットを締めて固定してください。

ショックアブソーバを取り付ける場合、六角ナットは下記の最大締付トルクを守って取り付けてください。それ以上の力で締め付けると破損する可能性があります。

		N・m
形 式	最大締付トルク	
KSHJ4×3、CS-KSHC3×3	0.5	
KSHA4×4、CS-KSHC4×4	0.85	
KSHA5×5、CS-KSHC5×5	2.5	
KSHA6×8、CS-KSHC6×8	6.5	
KSHJ12×6-01	8.0	
KSHJ14×8-01	12.0	

### 出入側ストローク調整部ナット締付トルク

対象形式：MGAP (E)、MGAE (G)

			N・m
シリンド径	出側ストローク調整ナット	入側ストローク調整ナット	
φ4.5	0.315	1.14	
φ6	1.14	1.14	
φ8	1.14	1.14	
φ10	2.7	2.7	
φ12	5.4	9.2	
φ16	9.2	22	
φ20	22	44	

### ストローク調節金具セット

アディショナルパーツのストローク調節金具を取り付ける際は下記の締付トルク値で適正に締め付けてください。

#### ①ストップ



#### ②ブラケット A



#### ③ブラケット B



### ストローク調節金具締付トルク

形式	①ストップ		②ブラケットA		③ブラケットB	
	使用ボルト	締付トルク N・m	使用ボルト	締付トルク N・m	使用ボルト	締付トルク N・m
MGA□10	M2.5×0.45	0.65	M3×0.5	1.14	M3×0.5	1.14
MGA□12	M3×0.5	1.14	M4×0.7	2.7	M4×0.7	2.7
MGA□16	M4×0.7	2.7	M5×0.8	5.4	M5×0.8	5.4
MGA□20	M4×0.7	2.7	M6×1	9.2	M5×0.8	5.4
MGA□25	M5×0.8	5.4	M5×0.8	5.4	M6×1	9.2
MGA□32	M6×1	9.2	M6×1	9.2	M6×1	9.2

### 推奨継手

ミニガイドスライダの配管には、下記のクイック継手、クイック継手付スピードコントローラを推奨します。

#### ●φ4.5~φ10

TS2-M3M(ストレート) TSH2-M3M(六角穴付ストレート)  
TL2-M3M(エルボ) SCC2-M3-□(エルボ)

#### ●φ12~φ25


SSF4-M5-□(フリータイプ)

#### ●φ32

SSF6-01-□(フリータイプ)

### センサレール、マグネットの取付

ミニガイドスライダは、両側面にセンサレール、マグネット取付用タップがあり、センサレールの位置を変更または後付けすることができます。ボルト取付時の締付トルクは、制限範囲内のトルク値で適正に締め付けてください。配管接続口のプラグは必ずセンサレール側にしてください。プラグの位置を変更する場合は、ねじ込む前にプラグねじ部にシール剤を塗布してください。プラグは取付面から頭が出ない位置で、かつ底突きしない中間位置で止めてください。なお、シール剤がスライダ内部に浸入しないよう注意してください。短期間の機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。

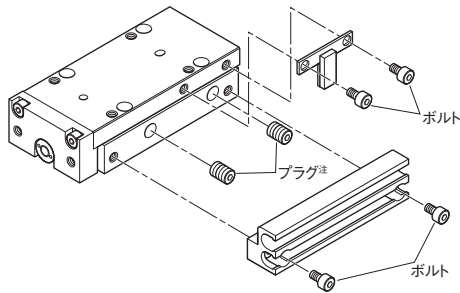

注：ねじ込む前にプラグねじ部にシール剤を必ず塗布してください。

使用ボルト	最大締付トルク N・m
M2×0.4	0.30
M2.5×0.45	0.65

### 精度


#### 取付平行度（A面に対するC面 B面に対するD面）

		ストローク																mm
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125	130	150
シリ ンダ 径	4.5	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
	16	-	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	-	-	-	-
	20	-	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	-	-
	25	-	0.03	-	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.06	-	0.06	-	0.06	-	-	0.08	0.08
	32	-	0.04	-	0.04	-	0.04	0.04	0.04	0.07	-	0.07	-	0.07	-	-	0.1	0.1

#### 走り平行度（A面に対するC面 B面に対するD面）

		ストローク																mm
		5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125	130	150
シリ ンダ 径	4.5	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	0.005	0.005	0.005	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
	16	-	0.005	0.005	0.005	-	0.005	0.005	0.005	0.005	0.01	0.01	0.015	0.015	-	-	-	-
	20	-	0.006	0.006	0.006	-	0.006	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01	0.015	0.015	0.015	0.015	-	-
	25	-	0.007	-	0.007	-	0.007	0.007	0.007	0.015	-	0.015	-	0.015	-	-	0.02	0.02
	32	-	0.012	-	0.012	-	0.012	0.012	0.012	0.025	-	0.025	-	0.025	-	-	0.035	0.035

		mm
形式	MGA□4.5~□32	
Eの寸法許容差	±0.05	
Fの寸法許容差	±0.05	
Gの寸法許容差	±0.05	

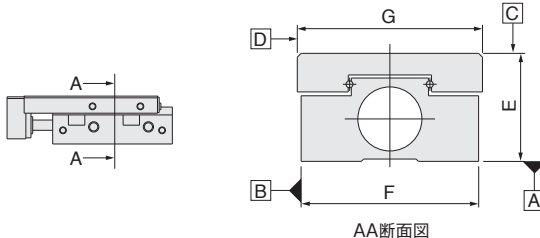



# 取扱い要領と注意事項

## 負荷の許容範囲


①φ4.5～φ10 (φ10の-MS□、-SS□を除く)

形式	MGA□4.5	MGA□6	MGA□8	MGA□10
許容運動エネルギーJ	$1.59 \times 10^{-3}$	$2.83 \times 10^{-3}$	$5.02 \times 10^{-3}$	$7.85 \times 10^{-3}$



②φ12～φ32 (ストローク調節なし)

形式	MGA□12	MGA□16	MGA□20	MGA□25	MGA□32
許容運動エネルギーJ	0.036	0.063	0.090	0.135	0.225

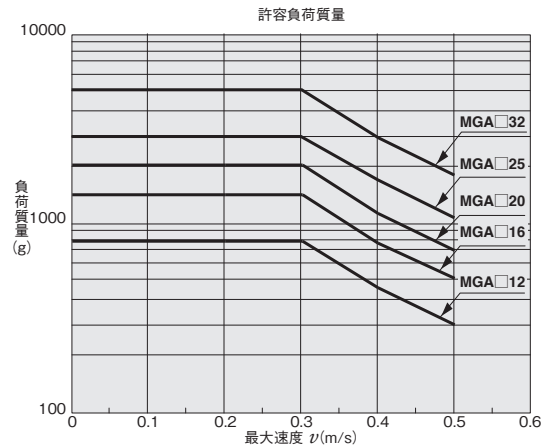

③φ10～φ32ショックアブソーバ付 (-SS□)

形式	MGA□10	MGA□12	MGA□16	MGA□20	MGA□25	MGA□32
許容運動エネルギーJ	0.045	0.067	0.135	0.225	0.360	0.540




④φ12～φ32ラバーストップ付 (-RS□)

形式	MGA□12	MGA□16	MGA□20	MGA□25	MGA□32
許容運動エネルギーJ	0.025	0.044	0.063	0.094	0.156



⑤φ10～φ32メタルストップ付 (-MS□)、φ12～20MGAP・MGAEの時

形式	MGA□10	MGA□12	MGA□16	MGA□20	MGA□25	MGA□32
許容運動エネルギーJ	0.006	0.012	0.020	0.030	0.050	0.080

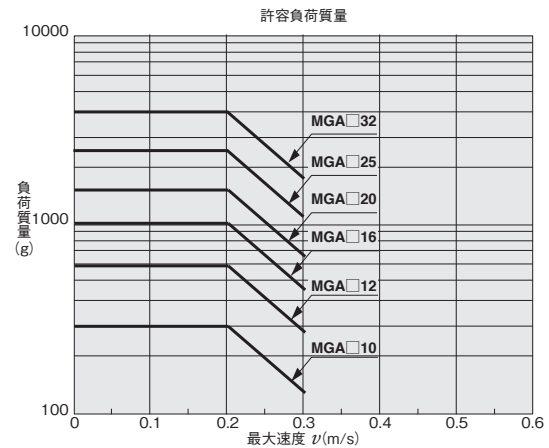

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグC  
ジグC  
ストローク  
ジグC  
低摩擦  
ベアリング  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドB  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ツインロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
ハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

## 許容モーメント


ミニガイドスライダは、直接荷重をかけて使用することはできません。  
使用状況に応じて許容モーメントを考慮してください。

- ①シリンダ作動時の積載物許容モーメント  
ミニガイドスライダにワークなどを載せ、シリンダを作動させた時の許容モーメントは下記表の値以下としてください。

●許容モーメント <span style="float:right">N・m</span>			
形式	Mp	My	Mr
<b>MGA□4.5</b>	0.24	0.29	0.22
<b>MGA□6</b>	0.28	0.34	0.23
<b>MGA□8</b>	0.28	0.34	0.38
<b>MGA□10</b>	0.28	0.34	0.38
<b>MGA□12</b>	1.5	1.7	2.6
<b>MGA□16</b>	2.1	2.5	4.3
<b>MGA□20</b>	2.5	3.0	4.8
<b>MGA□25</b>	10.0	10.0	16.5
<b>MGA□32</b>	15.4	15.4	25.3

備考：許容モーメントは静定格モーメントに対し安全係数 10 とし  
ています。

ストローク途中において、ガイド部からオフセットした点でワー  
クを突き当てる場合、ミニガイドスライダの推力により大きなモー  
メントが発生しますので注意してください。

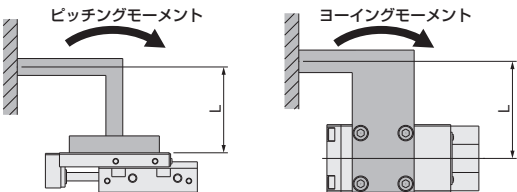

- ②静止時の許容モーメント  
基本静定格荷重および静定格モーメントを正常な転がり運動をする限  
界の荷重と考えていますが、使用条件により安全係数を考慮する必要  
があります。ミニガイドスライダ上での圧入作業など外部からの荷重  
や衝撃が加わる場合は「ガイド部の基本静定格荷重および静定格モー  
メント」に対し安全係数 6 ～ 10 程度を考慮してください。

## ●ガイド部の基本静定格荷重および静定格モーメント


形式	基本動定格 荷重 C (N)	基本静定格 荷重 Co (N)	静定格モーメント (N・m)			
			Mp	My	Mr	
<b>MGA□4.5</b>	392	673	2.4	2.9	2.2	
<b>MGA□6</b>	417	734	2.8	3.4	2.3	
<b>MGA□8</b>	417	734	2.8	3.4	3.8	
<b>MGA□10</b>	417	734	2.8	3.4	3.8	
<b>MGA□12</b>	1710	2690	14.5	17.2	25.6	
<b>MGA□16</b>	2390	3440	20.7	24.7	43.3	
<b>MGA□20</b>	2570	3820	25.2	30.0	48.2	
<b>MGA□25</b>	9110	11000	99.5	99.5	165.0	
<b>MGA□32</b>	12400	14100	154.0	154.0	253.0	

備考：各ストローク共通です。  
基本静定格荷重および静定格モーメントは保証値ではありません。  
安全係数は考慮していません。

## ●ガイド中心位置寸法 mm

形式	ストローク	X		
		標準	バッファ	クリーン
<b>MGA□4.5</b>	5	30	40	35
	10			
<b>MGA□6</b>	5	31.5	41.5	36.5
	10			
	15	36.5	46.5	41.5
	20	41.5	51.5	46.5
	25			
	30	51.5	61.5	56.5

## ●モーメントの方向、ガイド中心位置 X

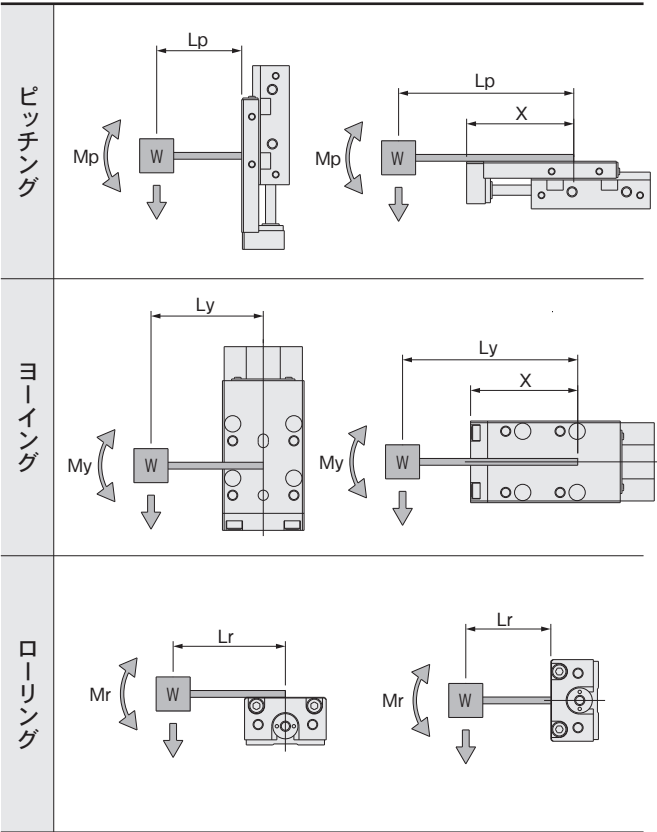


注：モーメントの中心位置は、図のガイド中心位置を基準にしてください。

形式	ストローク	X		
		標準	バッファ	クリーン
<b>MGA□8</b>	5	31.5	41.5	36.5
	10			
	15	41.5	51.5	46.5
	20			
	25	51.5	61.5	56.5
	30			
<b>MGA□10</b>	5	34	44	39
	10			
	15	44	54	49
	20			
	25	54	64	59
	30			
<b>MGA□12</b>	40	79	89	84
	50			
	10			
	15	49	64	57
	20			
	30	69	84	77
<b>MGA□16</b>	40	89	104	97
	50			
	60			
	70	109	124	117
	80			
	10			
<b>MGA□20</b>	15	51	65	59
	20			
	30	71	85	79
	40			
	50	91	105	99
	60			
<b>MGA□25</b>	70	111	125	119
	80			
	90	141	155	149
	100			
	10			
	20			
<b>MGA□32</b>	30			
	40			
	50			
	60			
	80			
	100			




曲げモーメントに対するテーブルの変位角度

(参考値)

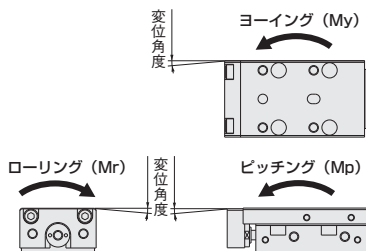


● φ4.5～φ10


ピッチング (Mp)

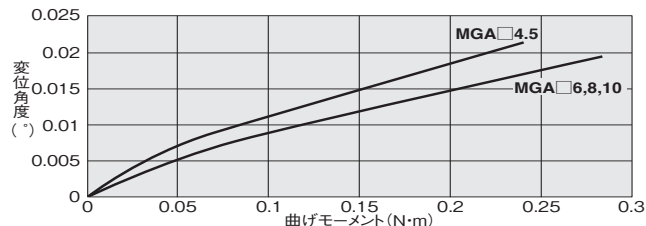

ヨーイング (My)

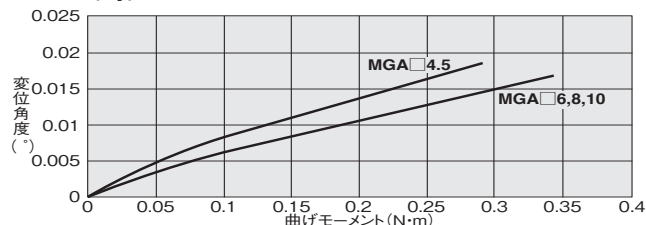


ローリング (Mr)

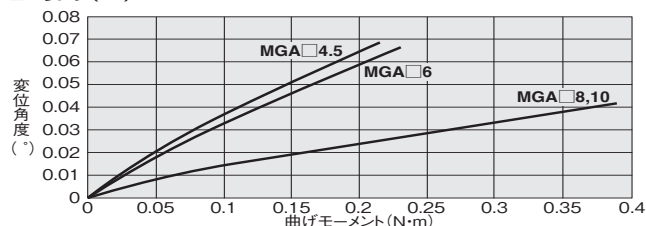


● φ12～φ20


ピッチング (Mp)

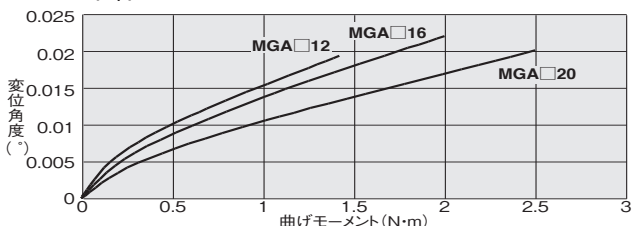

ヨーイング (My)

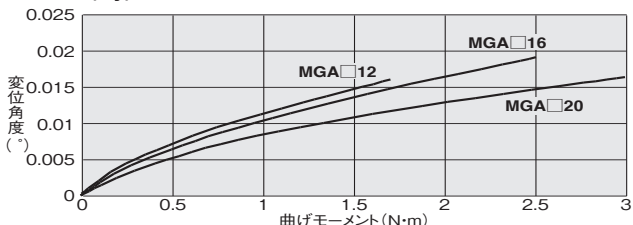


ローリング (Mr)

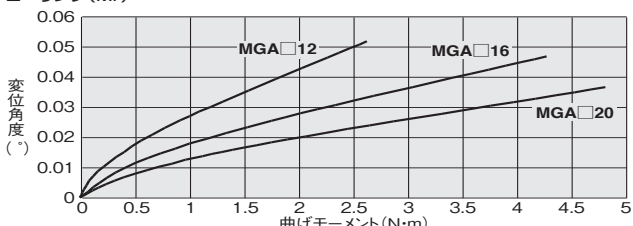


● φ25～φ32


ピッチング (Mp)

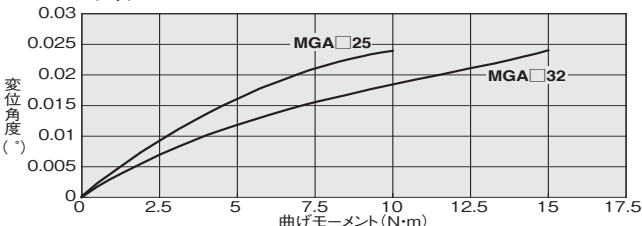

ヨーイング (My)

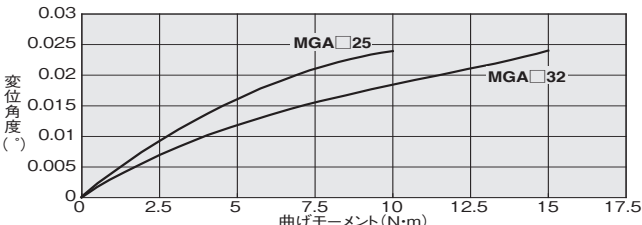

ローリング (Mr)

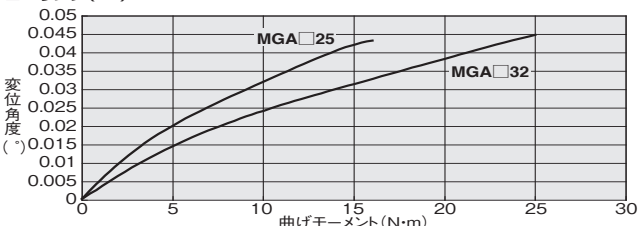

エンドキープシリンダの制御回路

1. ミニガイドスライダエンドキープ付の制御には、2ポジション、4・5ポートのバルブを使用してください。3ポジションバルブは使用しないでください。ロック機構が誤作動する可能性があります。
2. 速度制御は必ずメータアウト制御に行なってください。メータイン制御の場合には、ロック機構が解除されないことがあります。
3. 使用空気圧力は必ず 0.2MPa 以上としてください。



1. シリンダ内が排気された状態のまま、ロック機構の付いている側の配管ポートにエアを供給すると、ピストンロッドが急激に飛び出すなど危険です。また、ロックピストンとピストンロッドがかじったりして作動不良をおこすこともありますので、必ず反対側の配管ポートにエアを供給して、背圧をかけるようにしてください。
2. 作業終了、緊急停止などでシリンダ内が排気された後の再始動時も、一旦は、ロック機構の付いていない側の配管ポートにエアが供給された状態から始動するようにしてください。
3. バルブの A ポート (NC) をロック機構の付いている側の配管ポートに接続してください。



ロック機構の手動操作

ロック機構は、通常のシリンダ作動には自動で解除されますが、手動で解除することもできます。手動で解除するには、手動操作口に M3×0.5、首下 30mm のねじを内部のロックピストンに 3 回転程度ねじ込み、そのままねじを引き上げます。調節などで、一時的に解除状態を保持するためには、ねじにあらかじめロックナットを組み付けておき、ロック解除状態のままロックナットをシリンダ側に締め込みます。



1. ピストンロッドに負荷 (荷重) がかった状態のままロックを解除すると、急激な落下やピストンロッドの飛び出しなどの危険があります。このような場合には、必ずロック機構の付いていない側の配管ポートにエアを供給してからロック機構を解除するようにしてください。
2. 手動で操作してもロック機構の解除が行なえない場合には、ロックピストンとピストンのかじりが考えられます。このような場合にも、ロック機構の付いていない側の配管ポートにエアを供給してからロック機構を解除してください。
3. 水、油、粉塵などが手動操作口から侵入すると、ロック不良などの誤作動の原因となりますので水滴、油滴、粉塵などが多い場所で使用するときは、カバーなどで保護してください。

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベース
ベン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6～10
ガイドジグ
12～63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コブラ
イアンス
コブラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE





ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6〜10  
ガイドジグ  
12〜63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ワイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

# ミニガイドスライダ

スタンダード・ストローク調節・バッファ付・  
側面取付・エンドキープ付・後方配管仕様

## 表示記号

●スタンダードシリンド・側面取付シリンド ●出側ストローク調節シリンド ●入側ストローク調節シリンド ●エンドキープ付シリンド



## 仕様

### ●スタンダードシリンド

項目		形式	MGA□4.5	MGA□6	MGA□8	MGA□10	MGA□12	MGA□16	MGA□20	MGA□25	MGA□32
シリンド径		mm	4.5	6	8	10	12	16	20	25	32
作動形式			複動形								
使用流体			空気								
使用圧力範囲		MPa	0.2～0.7		0.15～0.7		0.1～0.7				
保証耐圧力		MPa	1.05								
使用温度範囲		℃	0～60								
使用速度範囲		mm/s	30～500			φ10は30～500 (オプション/メタルストップ: 30～300) 20～500 (オプション/メタルストップ: 20～300)					
クッション	出側	なし	ゴムバンパ方式		ゴムバンパ方式 ショックアブソーバ方式 (オプション)						
	入側										
配管接続口径			M3×0.5				M5×0.8				Rc1/8
給油	シリンド部	不要 (給油する場合はタービン油 1 種 [ISO VG32] 相当品) 要 (CGL グリース 日本トムソン (株)) 注1									
	ガイド部										
先端プレート直角度		mm	0.1								
ストローク公差		mm	+1 0								
繰返し位置精度注2		mm	—			± 0.02 (メタルストップ、ショックアブソーバ)					
ストローク 調節範囲注2	メタルストップ出側	mm	—		—9～0	—8～0	—7～0	—7～0	—16～0	—13～0	
	メタルストップ入側		—		—10～0	—10～0	—8～0	—10～0	—17～0	—14～0	
	ラバーストップ出側		—		—	—9～0	—8～0	—8～0	—14～0	—13～0	
	ラバーストップ入側		—		—	—11～0	—9～0	—11～0	—15～0	—14～0	
	ショックアブソーバ出側		—		—8～0	—9～0	—7～0	—12～0	—23～0	—31～0	
	ショックアブソーバ入側		—		—9～0	—11～0	—8～0	—15～0	—21～0	—31～0	
許容モーメント注3	Mp	0.24	0.28	0.28	0.28	1.5	2.1	2.5	10.0	15.4	
	My	0.29	0.34	0.34	0.34	1.7	2.5	3.0	10.0	15.4	
	Mr	0.22	0.23	0.38	0.38	2.6	4.3	4.8	16.5	25.3	
センサスイッチ(オプション) 取付可能数			2 個								

注1：6ヵ月または、作動回数で300万回を目安にトラックレール軌道面にグリースを塗布してください。  
2：ストローク調節機構付の場合です。  
3：許容モーメントはガイド部静定格モーメントに対して安全係数 10 としています。詳細は 796 ページを参照してください。  
備考1：ショックアブソーバの仕様および詳細は補助機器総合カタログおよびショックアブソーバのカタログをご覧ください。  
2：本体を素手で触ると汗の塩分等で錆が発生する可能性があります。手袋等の着用を推奨します。

### ●ストローク調節シリンド

項目	形式	出側ストローク	出側・入側ストローク	出側ストローク	出側・入側ストローク	出側ストローク	出側・入側ストローク	出側ストローク	出側・入側ストローク
		MGAP□4.5	MGAE□4.5	MGAP□6	MGAE□6	MGAP□8	MGAE□8	MGAP□10	MGAE□10
シリンド径	mm	4.5		6		8		10	
作動形式		複動形							
使用流体		空気							
使用圧力範囲	MPa	0.25～0.7		0.2～0.7		0.15～0.7			
保証耐圧力	MPa	1.05							
使用温度範囲	℃	0～60							
使用速度範囲	mm/s	30～500							
クッション	出側	なし (外部メタルストップ)						ショックアブソーバ方式 (オプション)	
	入側	なし	なし (外部メタルストップ)	ゴムバンパ方式	なし (外部メタルストップ)	ゴムバンパ方式	なし (外部メタルストップ)	ゴムバンパ方式	ショックアブソーバ方式 (オプション)
ストローク調節範囲 mm	メタルストップ出側	-5～0							
	メタルストップ入側	—	-7～0	—	-7～0	—	-7～0	—	-12～0
	ショックアブソーバ入側	—							-11～0
繰返し位置精度	mm	±0.02 (外部メタルストップ)						±0.02 (外部メタルストップ, ショックアブソーバ)	
配管接続口径		M3×0.5							
給油	シリンド部	不要 (給油する場合はタービン油 1 種 [ISO VG32] 相当品)							
	ガイド部	要 (CGL グリース 日本トムソン (株)) 注							
先端プレート直角度	mm	0.1							
ストローク公差	mm	+1 0							
許容モーメント注2 N・m	Mp	0.24		0.28		0.28		0.28	
	My	0.29		0.34		0.34		0.34	
	Mr	0.22		0.23		0.38		0.38	
センサスイッチ (オプション) 取付可能数		2 個							

注1：6ヵ月または、作動回数で300万回を目安にトラックレール軌道面にグリースを塗布してください。  
2：許容モーメントはガイド部静定格モーメントに対して安全係数10としています。詳細は796ページを参照してください。  
備考1：ショックアブソーバの仕様および詳細は補助機器総合カタログおよびショックアブソーバのカタログをご覧ください。  
2：本体を素手で触ると汗の塩分等で錆が発生する可能性があります。手袋等の着用を推奨します。



## 仕様

### ●ストローク調節シリンダ

項目		形式	出側ストローク	出側・入側ストローク	出側ストローク	出側・入側ストローク	出側ストローク	出側・入側ストローク
		MGAP□12	MGAE□12	MGAP□16	MGAE□16	MGAP□20	MGAE□20	
シリンダ径		mm	12		16		20	
作動形式			複動形					
使用流体			空気					
使用圧力範囲		MPa	0.12～0.7					
保証耐圧力		MPa	1.05					
使用温度範囲		℃	0～60					
使用速度範囲		mm/s	20～300 (ショックアブソーバ、ラバーストッパ：20～500)					
クッション	出側		ショックアブソーバ方式 (オプション)					
	入側		ゴムバンパ方式	ショックアブソーバ、 ゴムバンパ方式 (オプション)	ゴムバンパ方式	ショックアブソーバ、 ゴムバンパ方式 (オプション)	ゴムバンパ方式	ショックアブソーバ、 ゴムバンパ方式 (オプション)
			－ 10～0					
ストローク調節範囲	メタルストッパ出側							
	メタルストッパ入側	mm	—	－ 9～0	—	－ 7～0	—	－ 10～0
	ラバーストッパ入側		—	－ 10～0	—	－ 8～0	—	－ 11～0
	ショックアブソーバ入側		—	－ 10～0	—	－ 7～0	—	－ 15～0
繰返し位置精度		mm	±0.05 (外部メタルストッパ、ショックアブソーバ)					
配管接続口径			M5×0.8					
給油	シリンダ部		不要 (給油する場合はタービン油1種 (ISO VG32) 相当品)					
	ガイド部		要 (CGLグリース 日本トムソン (株)) 注					
先端プレート直角度		mm	0.1					
ストローク公差		mm	+ 1 0					
許容モーメント注2	Mp		1.5		2.1		2.5	
	My		1.7		2.5		3	
	Mr		2.6		4.3		4.8	
N・m								
センサスイッチ (オプション) 取付可能数			2個					

注1：6ヵ月または、作動回数で300万回を目安にトラックレール軌道面にグリースを塗布してください。

2：許容モーメントはガイド部静定格モーメントに対して安全係数10としています。詳細は796ページを参照してください。

備考1：ショックアブソーバの仕様および詳細は補助機器総合カタログおよびショックアブソーバのカタログをご覧ください。

2：本体を素手で触ると汗の塩分等で錆が発生する可能性があります。手袋等の着用を推奨します。

### ●側面取付シリンダ・後方配管仕様

項目		形式	側面取付	後方配管	側面取付	後方配管	側面取付	後方配管						
		MGAL□4.5	MGAH□4.5	MGAL□6	MGAH□6	MGAL□8	MGAH□8	MGAL□10	MGAH□10	MGAH□12	MGAH□16	MGAH□20		
シリンダ径		mm	4.5		6		8		10		10	12	16	20
作動形式			複動形											
使用流体			空気											
使用圧力範囲		MPa	0.2～0.7				0.15～0.7				0.1～0.7			
保証耐圧力		MPa	1.05											
使用温度範囲		℃	0～60											
使用速度範囲		mm/s	30～500									20～500		
クッション	出側	なし	ゴムバンパ方式						ゴムバンパ方式、ショックアブソーバ方式 (オプション・出側のみ)					
	入側								ゴムバンパ方式					
ストローク調節範囲	mm	メタルストッパ出側	—						— 9～0	— 8～0	— 7～0	— 7～0		
		ラバーストッパ出側	—						—	— 9～0	— 8～0	— 8～0		
		ショックアブソーバ出側	—						— 8～0	— 9～0	— 7～0	— 12～0		
繰返し位置精度		mm	—						±0.02 (外部メタルストッパ、ショックアブソーバ)					
配管接続口径			M3×0.5									M5×0.8		
給油	シリンダ部	不要 (給油する場合はタービン油1種 [ISO VG32] 相当品)												
	ガイド部	要 (CGLグリース 日本トムソン (株)) <sup>注</sup>												
先端プレート直角度		mm	0.1											
ストローク公差		mm	+1 0											
許容モーメント <sup>注 2</sup>	Mp	0.24	0.28	0.28	0.28	1.5	2.1	2.5						
	My	0.29	0.34	0.34	0.34	1.7	2.5	3						
	Mr	0.22	0.23	0.38	0.38	2.6	4.3	4.8						
N・m														
センサスイッチ (オプション) 取付可能数			2個											

注1：6ヵ月または、作動回数で300万回を目安にトラックレール軌道面にグリースを塗布してください。

2：許容モーメントはガイド部静定格モーメントに対して安全係数10としています。詳細は796ページを参照してください。

備考1：ショックアブソーバの仕様および詳細は補助機器総合カタログおよびショックアブソーバのカタログをご覧ください。

2：本体を素手で触ると汗の塩分等で錆が発生する可能性があります。手袋等の着用を推奨します。

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ペーシック  
ベン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
サイズロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63.080  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンブラ  
イアンス  
コンブラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
レハンド  
フラット形  
エアハンド  
ミハ  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

●バッファ付シリンダ

項目 \ 形式		MGAG□4.5	MGAG□6	MGAG□8	MGAG□10	MGAG□12	MGAG□16	MGAG□20
シリンダ径		mm 4.5	6	8	10	12	16	20
バッファストローク		mm 4MAX.				6MAX.		
スプリング戻り力 N	ゼロストローク時	0.3			0.9	1.0	1.4	1.4
	ストロークエンド時	0.7			2.0	2.7	4.3	4.3
取付方向		垂直下向きもしくは水平						
使用速度範囲		mm/s 30 ～ 500 (水平使用時：30 ～ 300)				20 ～ 500 (水平使用時：20 ～ 300)		

備考：バッファ付シリンダの専用仕様以外は、スタンダードシリンダの内容に準じます。

●エンドキープ付シリンダ

項目 \ 形式		MGAK□12	MGAK□16	MGAK□20
シリンダ径		mm 12	16	20
使用圧力範囲		MPa 0.2 ～ 0.7		
エンドキープ時バックラッシュ		mm 1MAX.		

備考：エンドキープ付シリンダの専用仕様以外は、スタンダードシリンダの内容に準じます。

推力

●スタンダードシリンダ・側面取付シリンダ・バッファ付シリンダ・エンドキープ付シリンダ

シリンダ径 mm	ピストンロッド径 mm	作動方向	受圧面積 mm <sup>2</sup>	空気圧力 MPa						
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
4.5	2	押側	15.9	—	3.2	4.8	6.4	8.0	9.5	11.1
		引側	12.8	—	2.6	3.8	5.1	6.4	7.7	9.0
6	3	押側	28.2	—	5.6	8.5	11.3	14.1	16.9	19.7
		引側	21.2	—	4.2	6.4	8.5	10.6	12.7	14.8
8	3	押側	50.3	—	10.1	15.1	20.1	25.2	30.2	35.2
		引側	43.2	—	8.6	13.0	17.3	21.6	25.9	30.2
10	4	押側	78.5	—	15.7	23.6	31.4	39.3	47.1	55.0
		引側	65.9	—	13.2	19.8	26.4	33.0	39.5	46.1
12	5	押側	113.0	11.3	22.6	33.9	45.2	56.5	67.8	79.1
		引側	93.4	9.3	18.7	28.0	37.4	46.7	56.0	65.4
16	6	押側	201.0	20.1	40.2	60.3	80.4	100.5	120.6	140.7
		引側	172.7	17.3	34.5	51.8	69.1	86.4	103.6	120.9
20	8	押側	314.0	31.4	62.8	94.2	125.6	157.0	188.4	219.8
		引側	263.8	26.4	52.8	79.1	105.5	131.9	158.3	184.6
25	10	押側	490.6	49.1	98.1	147.2	196.3	245.3	294.4	343.4
		引側	412.1	41.2	82.4	123.6	164.9	206.1	247.3	288.5
32	12	押側	803.8	80.4	160.8	241.2	321.5	401.9	482.3	562.7
		引側	690.8	69.1	138.2	207.2	276.3	345.4	414.5	483.6

●ストローク調節シリンダ

シリンダ径 mm	ピストンロッド径 mm	作動方向	受圧面積 mm <sup>2</sup>	空気圧力 MPa						
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
4.5	2	押側、引側	12.8	—	2.6	3.8	5.1	6.4	7.7	9.0
6	3	押側、引側	21.2	—	4.2	6.4	8.5	10.6	12.7	14.8
8	3	押側、引側	43.2	—	8.6	13.0	17.3	21.6	25.9	30.2
10	4	押側、引側	65.9	—	13.2	19.8	26.4	33.0	39.5	46.1
12	5	押側、引側	93.4	9.3	18.7	28.0	37.4	46.7	56.0	65.4
16	6	押側、引側	172.7	17.3	34.5	51.8	69.1	86.4	103.6	120.9
20	8	押側、引側	263.8	26.4	52.8	79.1	105.5	131.9	158.3	184.6


シリンダ径とストローク

		mm
シリンダ径		標準ストローク
4.5		5注、10
6		5注、10、15、20、25注、30
8		5注、10、15注、20、25注、30
10		5注、10、15注、20、25注、30、40注、50
12		10注、15注、20、30注、40、50注、60、70注、80
16		10注、15注、20、30注、40、50注、60、70注、80、90注、100
20		10注、15注、20、30注、40、50注、60、70注、80、90注、100注、120注、125
25		10注、20注、30注、40注、50、60注、80注、100、130注、150
32		10注、20注、30注、40注、50、60注、80注、100、130注、150

注：このストロークはカラー詰めとなります。

## 注文記号

●  $\phi 4.5 \sim \phi 8$

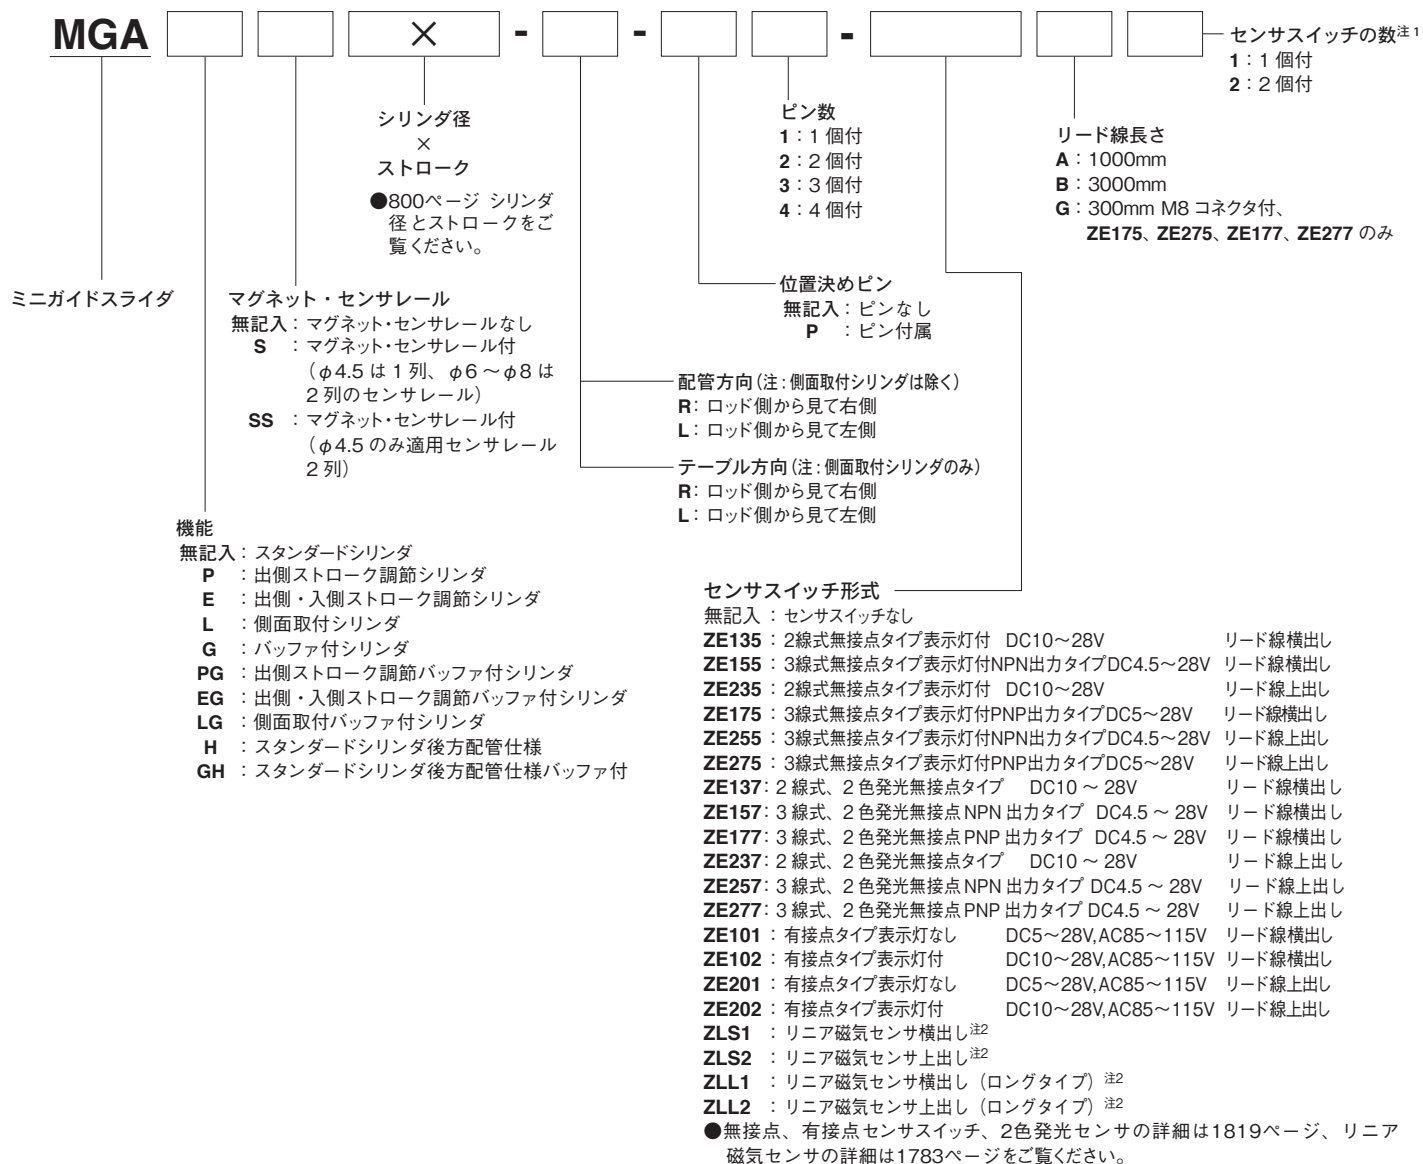

注1: MGA□S4.5 (1本レール仕様)では、2個付にするとセンサスイッチ同士の干渉や作動範囲が確保できないため、1個付が標準となります。  
2: コントローラ(ZL1-C-3L)が付属されます。


ミニ ビット	ノック	マルチ	ジグC	ジグC ストローク	ジグC 低摩擦	ペーシック
	ペン	スリム	ツイン ポート	ダイナ	KSD	ガイダジグ 6~10
						ガイダジグ 12~63
						ツイン ロット46
						ツイン ロットB
						アルファ ツインロット
						アクシス シリンダー
						スラッド ユニット
						ハイ マルチ
						ミギガイド スライダ
						ロッド スライダ
						Z スライダ
						GT
						ミギガイド テーブル
						ORV
						ORC Φ10
						ORCA ORGA
						ORK
						ORC Φ63,Φ80
						ORV MRW
						ORB
						MRV
						MRC MRG
						MRB
						ORS MRS
						RAP
						RAT
						RAF
						RAN
						RAG
						RWT
						スイング
						ツイスト
						エパバンド
						Lハンド
						フラット形 エパバンド
						三爪 ハンド
						メカ ハンド
						ラバー ハンド
						MJC
						コンプライ アンス
						コンプラ イレス
						SHM マイクロ
						SHM
						高速 バルブバック
						低速 シリンダー
						リニア 磁気
						ストローク センサー
						センサス スッチ
						CJ
						CRE



ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

## ●φ10

## MGA

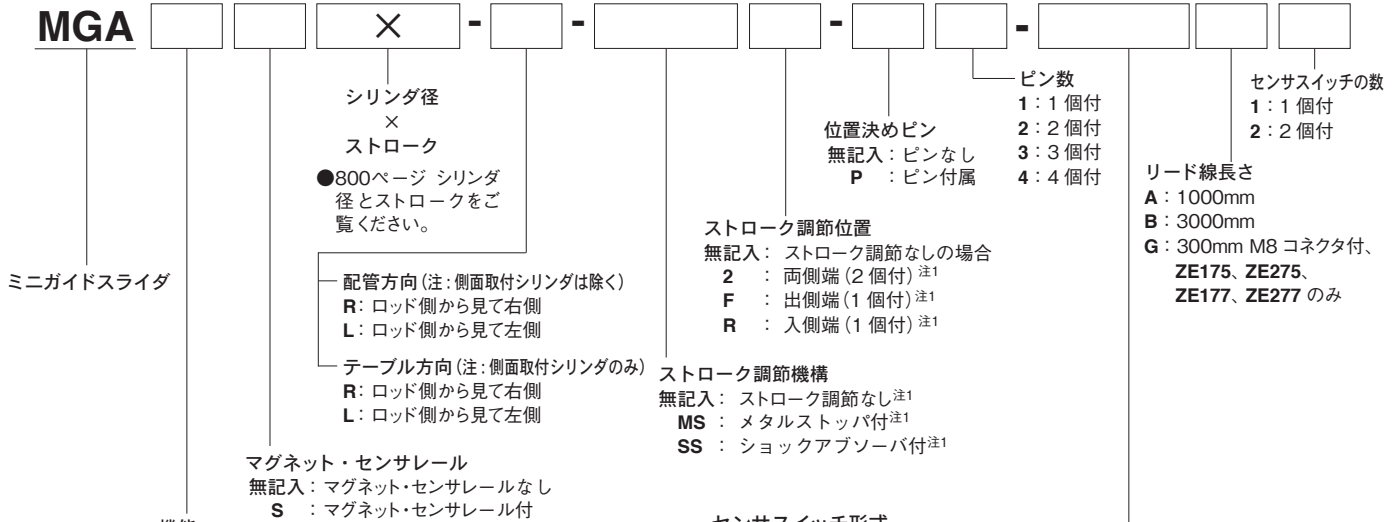

### 機能

無記入：スタンダードシリンダ

**P**：出側ストローク調節シリンダ

**E**：出側・入側ストローク調節シリンダ

**L**：側面取付シリンダ

**G**：バッファ付シリンダ

**PG**：出側ストローク調節バッファ付シリンダ

**EG**：出側・入側ストローク調節バッファ付シリンダ

**LG**：側面取付バッファ付シリンダ

**H**：スタンダードシリンダ後方配管仕様

**GH**：スタンダードシリンダ後方配管仕様バッファ付

### センサスイッチ形式

無記入：センサスイッチなし

**ZE135**：2線式無接点タイプ表示灯付 DC10～28V リード線横出し

**ZE155**：3線式無接点タイプ表示灯付NPN出力タイプDC4.5～28V リード線横出し

**ZE235**：2線式無接点タイプ表示灯付 DC10～28V リード線上出し

**ZE175**：3線式無接点タイプ表示灯付PNP出力タイプDC5～28V リード線横出し

**ZE255**：3線式無接点タイプ表示灯付NPN出力タイプDC4.5～28V リード線上出し

**ZE275**：3線式無接点タイプ表示灯付PNP出力タイプDC5～28V リード線上出し

**ZE137**：2 線式、2 色発光無接点タイプ DC10 ～ 28V リード線横出し

**ZE157**：3 線式、2 色発光無接点 NPN 出力タイプ DC4.5 ～ 28V リード線横出し

**ZE177**：3 線式、2 色発光無接点 PNP 出力タイプ DC4.5 ～ 28V リード線横出し

**ZE237**：2 線式、2 色発光無接点タイプ DC10 ～ 28V リード線上出し

**ZE257**：3 線式、2 色発光無接点 NPN 出力タイプ DC4.5 ～ 28V リード線上出し

**ZE277**：3 線式、2 色発光無接点 PNP 出力タイプ DC4.5 ～ 28V リード線上出し

**ZE101**：有接点タイプ表示灯なし DC5～28V,AC85～115V リード線横出し

**ZE102**：有接点タイプ表示灯付 DC10～28V,AC85～115V リード線横出し

**ZE201**：有接点タイプ表示灯なし DC5～28V,AC85～115V リード線上出し

**ZE202**：有接点タイプ表示灯付 DC10～28V,AC85～115V リード線上出し

**ZLS1**：リニア磁気センサ横出し <sup>注2</sup>

**ZLS2**：リニア磁気センサ上出し <sup>注2</sup>

**ZLL1**：リニア磁気センサ横出し (ロングタイプ) <sup>注2</sup>

**ZLL2**：リニア磁気センサ上出し (ロングタイプ) <sup>注2</sup>

●無接点、有接点センサスイッチ、2色発光センサの詳細は1819ページ、リニア磁気センサの詳細は1783ページをご覧ください。

注1：詳細については下記バリエーションとオプションの組合せをご覧ください。出側ストローク調節シリンダ、出側・入側ストローク調節シリンダ、出側ストローク調節バッファ付シリンダ、出側・入側ストローク調節バッファ付シリンダについては標準でメタルストッパが付いていますので-**MS**の選択は不要です。


2：コントローラ (ZL1-C-3L) が付属されます。

## ●ミニガイドスライダφ10バリエーションとオプションの組合せ

形式	タイプ	メタルストッパ			ショックアブソーバ		
		出側端 -MSF	入側端 -MSR	両側端 -MS2	出側端 -SSF	入側端 -SSR	両側端 -SS2
<b>MGA10</b>	スタンダード	●	●	●	●	●	●
<b>MGAP10</b>	出側ストローク調節	—	—	—	●	—	—
<b>MGAE10</b>	出側・入側ストローク調節	—	—	—	●	●	●
<b>MGAL10</b>	側面取付	—	—	—	—	—	—
<b>MGAG10</b>	バッファ付	—	●	—	—	●	—
<b>MGAPG10</b>	出側ストローク調節バッファ付	—	—	—	—	—	—
<b>MGAE10</b>	出側・入側ストローク調節バッファ付	—	—	—	—	●	—
<b>MGALG10</b>	側面取付バッファ付	—	—	—	—	—	—
<b>MGAH10</b>	後方配管仕様	●	—	—	●	—	—
<b>MGAGH10</b>	後方配管仕様バッファ付	—	—	—	—	—	—

## 注文記号

●  $\phi 12 \sim \phi 20$

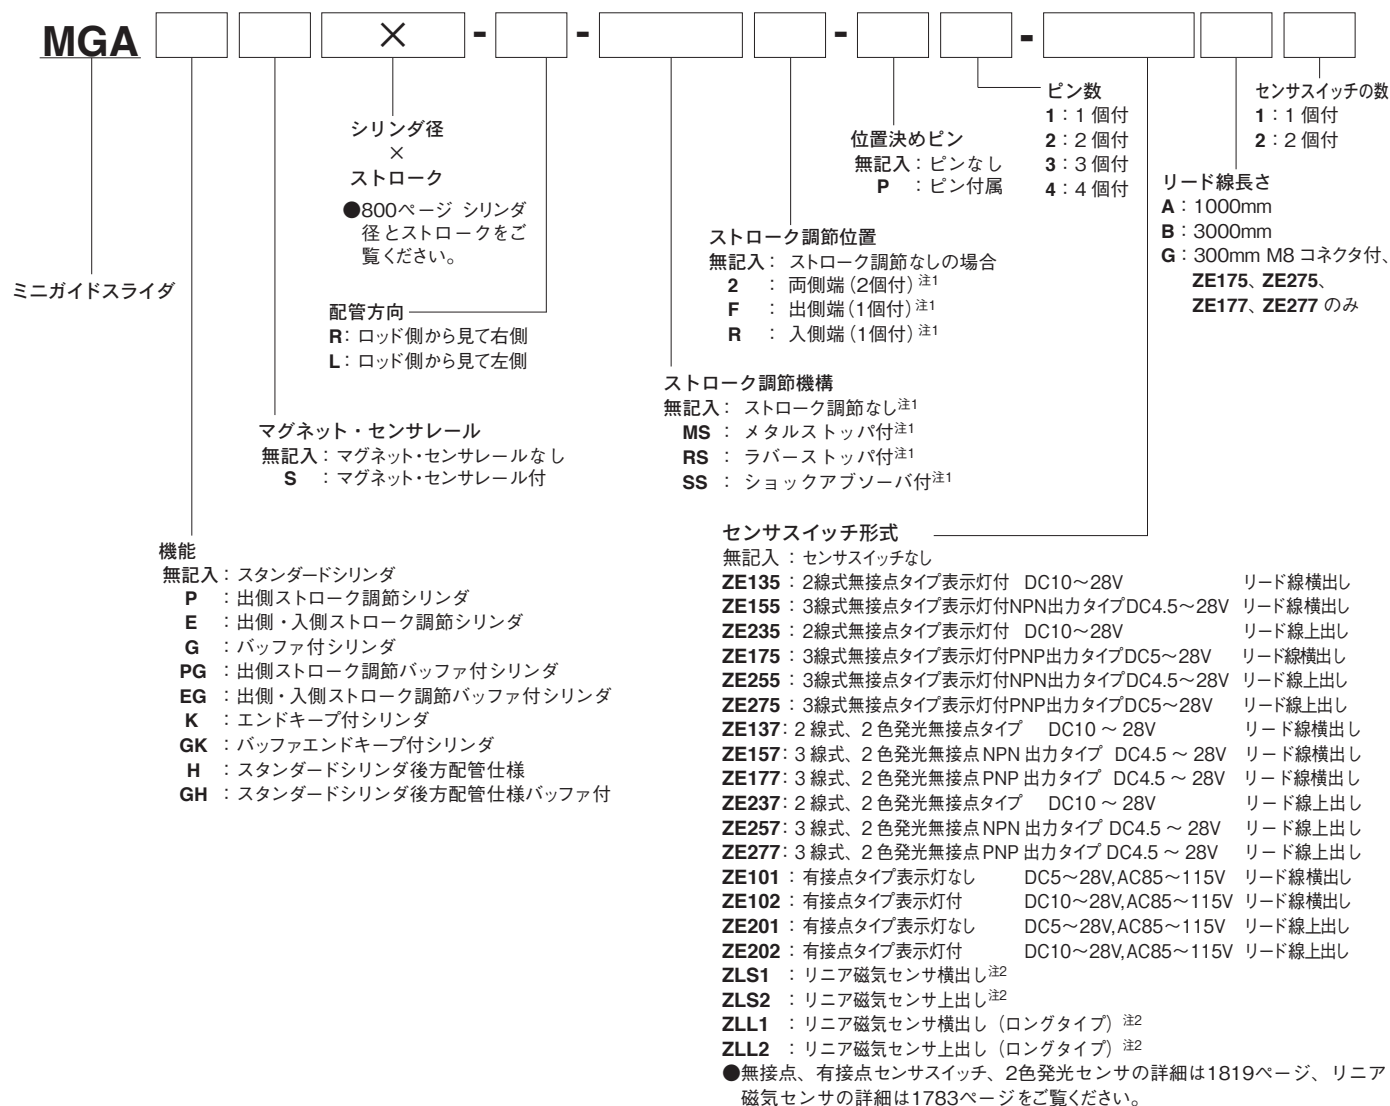

注1：詳細については下記バリエーションとオプションの組合せをご覧ください。  
 1：出側ストローク調節シリンダ、出側・入側ストローク調節シリンダ、出側ストローク調節バックファ付シリンダ、出側・入側ストローク調節バックファ付シリンダについては標準でメタルストッパが付いていますので**-MS**の選択は不要です。  
 2：コントローラ（ZL1-C-3L）が付属されます。

●ミニガイドスライダφ12・16・20バリエーションとオプションの組合せ

[illegible]

ミニ ビット	ノック	マルチ	ジグC	ジグC ストローク	ジグC 低摩擦	ベシック	ペン	スリム	ツイン ポイント	ダイナ	KSD	ガイドジグ 6-10	ガイドジグ 12-63	ツイン ロッド#6	ツイン ロッドB	アルファ ツイン#6	アクシス シリンダ	スライド ユースト	ハイ マルチ	ミニガイド スライダ	ロッド スライダ	Z スライダ	GT	ミニガイド テーブル	ORV	ORC Φ10	ORCA ORGA	ORK	ORC Φ63.080	ORW MRW	ORB	MRV	MRC MRG	MRB	ORS MRS	RAP	RAT	RAF	RAN	高速 RAG	RWT	スイング	ツイスト	エパンド	Lハンド	フラット形 エパンド	三爪 ハンド	メカ ハンド	ラバー ハンド	MJC	コンプライ アンス	コンプラ イレシ	SHM マクロ	SHM	高速 バルバック	低速 シリンダ	リニア 磁気	ストローク センサ	センサ スッチ	CJ CRE
-----------	-----	-----	-----	--------------	------------	------	----	-----	-------------	-----	-----	---------------	----------------	--------------	-------------	---------------	--------------	--------------	-----------	---------------	-------------	-----------	----	---------------	-----	------------	--------------	-----	----------------	------------	-----	-----	------------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	------	------	------	------	---------------	-----------	-----------	------------	-----	--------------	-------------	------------	-----	-------------	------------	-----------	--------------	------------	-----------

ミニビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツインポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツインロッドφ6
ツインロッドφ8
アルファツインロッド
アクシスシリンダ
スライドユニット
ハイマルチ
ミニガイドスライダ
ロッドスライダ
Zスライダ
GT
ミニガイドテーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORCA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形エアハンド
三爪ハンド
メカハンド
ラバーハンド
MJC
コンプリアンス
コンプレス
SHM マイクロ
SHM
高速バルバック
低速シリンダ
リニア磁気
ストロークセンサ
センサスイッチ
CJ CRE

## ●φ25～φ32

## MGA

ミニガイドスライダ

シリンダ径  
×  
ストローク  
●800ページ シリンダ径とストロークをご覧ください。

配管方向  
R：ロッド側から見て右側  
L：ロッド側から見て左側

マグネット・センサレール  
無記入：マグネット・センサレールなし  
S：マグネット・センサレール付

機能  
無記入：スタンダードシリンダ

ストローク調節位置  
無記入：ストローク調節なしの場合  
2：両側端(2個付)<sup>注1</sup>  
F：出側端(1個付)<sup>注1</sup>  
R：入側端(1個付)<sup>注1</sup>

ストローク調節機構  
無記入：ストローク調節なし<sup>注1</sup>  
MS：メタルストップ付<sup>注1</sup>  
RS：ラバーストップ付<sup>注1</sup>  
SS：ショックアブソーバ付<sup>注1</sup>

### センサスイッチ形式

無記入：センサスイッチなし  
ZE135：2線式無接点タイプ表示灯付 DC10～28V リード線横出し  
ZE155：3線式無接点タイプ表示灯付NPN出力タイプDC4.5～28V リード線横出し  
ZE235：2線式無接点タイプ表示灯付 DC10～28V リード線上出し  
ZE175：3線式無接点タイプ表示灯付PNP出力タイプDC5～28V リード線横出し  
ZE255：3線式無接点タイプ表示灯付NPN出力タイプDC4.5～28V リード線上出し  
ZE275：3線式無接点タイプ表示灯付PNP出力タイプDC5～28V リード線上出し  
ZE137：2線式、2色発光無接点タイプ DC10～28V リード線横出し  
ZE157：3線式、2色発光無接点NPN出力タイプ DC4.5～28V リード線横出し  
ZE177：3線式、2色発光無接点PNP出力タイプ DC4.5～28V リード線横出し  
ZE237：2線式、2色発光無接点タイプ DC10～28V リード線上出し  
ZE257：3線式、2色発光無接点NPN出力タイプ DC4.5～28V リード線上出し  
ZE277：3線式、2色発光無接点PNP出力タイプ DC4.5～28V リード線上出し  
ZE101：有接点タイプ表示灯なし DC5～28V,AC85～115V リード線横出し  
ZE102：有接点タイプ表示灯付 DC10～28V,AC85～115V リード線横出し  
ZE201：有接点タイプ表示灯なし DC5～28V,AC85～115V リード線上出し  
ZE202：有接点タイプ表示灯付 DC10～28V,AC85～115V リード線上出し  
ZLS1：リニア磁気センサ横出し<sup>注2</sup>  
ZLS2：リニア磁気センサ上出し<sup>注2</sup>  
ZLL1：リニア磁気センサ横出し（ロングタイプ）<sup>注2</sup>  
ZLL2：リニア磁気センサ上出し（ロングタイプ）<sup>注2</sup>  
●無接点、有接点センサスイッチ、2色発光センサの詳細は1819ページ、リニア磁気センサの詳細は1783ページをご覧ください。

注1：詳細については下記バリエーションとオプションの組合せをご覧ください。  
2：コントローラ（ZL1-C-3L）が付属されます。

## ●ミニガイドスライダφ25・32バリエーションとオプションの組合せ

形式	タイプ	メタルストップ			ラバーストップ			ショックアブソーバ		
		出側端 -MSF	入側端 -MSR	両側端 -MS2	出側端 -RSF	入側端 -RSR	両側端 -RS2	出側端 -SSF	入側端 -SSR	両側端 -SS2
MGA25・32	スタンダード	●	●	●	●	●	●	●	●	●



■アディショナルパーツ

●センサレール

S-MGA

適用シリンダ径×ストローク

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1 : 4.5×5・10 (1本レール) | 8 : 12×50・60      |
| 2 : 6×5・10           | 16×50・60          |
| 8×5・10               | 20×50・60          |
| 10×5・10              | 25×10・20・30・40・50 |
| 3 : 6×15             | 32×10・20・30・40・50 |
| 4 : 6×20             | 9 : 12×70・80      |
| 8×15・20              | 16×70・80          |
| 10×15・20             | 20×70・80          |
| 5 : 6×25・30          | 10 : 10×40・50     |
| 8×25・30              | 11 : 16×90・100    |
| 10×25・30             | 20×90・100・120・125 |
| 6 : 12×10・15・20      | 12 : 4.5×5・10     |
| 16×10・15・20          | 13 : 25×60・80・100 |
| 20×10・15・20          | 32×60・80・100      |
| 7 : 12×30・40         | 14 : 25×130・150   |
| 16×30・40             | 32×130・150        |
| 20×30・40             |                   |



S-MGA1



S-MGA2・3・4・5・6  
7・8・9・10・11・12

●マグネット

M-MGA


- 適用シリンダ径
- 1 : 4.5  
2 : 6・8・10  
12・16・20  
3 : 25・32



●位置決めピン

P-MGA

- 適用シリンダ径
- 1 : 4.5・6・8・10  
2 : 12・16・20・25  
3 : 32



備考：アディショナルパーツ（センサレール、マグネット、位置決めピン）の寸法は921ページをご覧ください。

●ストッパ・ショックアブソーバ

シリンダ径	メタルストッパ形式	ラバーストッパ形式	ショックアブソーバ形式
10	CRK645	—	KSHJ4×3-02
12	CRK565	CRK570	KSHA4×4-BD
16	CRK566	CRK571	KSHA5×5-E
20	CRK567	CRK572	KSHA6×8-E
25	CRK717	CRK719	KSHJ12×6-01
32	CRK718	CRK720	KSHJ14×8-01

備考：セット内容は、固定用ナット付となります。



メタルストッパ



ラバーストッパ



ショックアブソーバ

備考：メタルストッパ、ラバーストッパの寸法は921ページをご覧ください。またショックアブソーバ単体の仕様、寸法はショックアブソーバのカタログをご覧ください。

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベーシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ワイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

●ストローク調節金具セット注

- MGA

金具セット組合せ

K2： ①+②+③

KF： ①+②

KR： ①+③

注・セットにはショックアブソーバおよびストッパボルトは含まれていません。  
・取付けの組合せについては、下記ストローク調節金具セット対応表をご覧ください。  
・ショックアブソーバを使用する時は「止めねじ」は使用しないでください。

適用シリンド径、ストローク

形式	適用シリンド径×ストローク
1	12×10,30,50,70
2	12×20,40,60,80
3	16×10,30,50,70
4	16×20,40,60,80
5	20×10,30,50,70
6	20×20,40,60,80
7	10×5,15,25
8	10×10,20,30
9	10×40
10	10×50
11	16×100
12	20×100
13	20×125
14	12×15
15	16×15
16	16×90
17	20×15
18	20×90
19	20×120
20	25×10,60
21	25×20
22	25×30,80,130
23	25×40
24	25×50,100,150
25	32×10,60,130
26	32×20
27	32×30,80,150
28	32×40
29	32×50,100

①ストッパ



②ブラケット A



③ブラケット B



ストローク調節金具セット対応表

	MGA	MGAP	MGAE	MGAL	MGAG	MGAH	MGAPG	MGAEG	MGALG	MGAGH
	スタンダード	出側 ストローク調節	出側・入側 ストローク調節	側面取付	バッファ付	後方配管	出側 ストローク調節 バッファ付	出側・入側 ストローク調節 バッファ付	側面取付 バッファ付	後方配管 バッファ付
K2	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KF	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
KR	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—

φ12・16・20

	MGA	MGAP	MGAE	MGAG	MGAK	MGAH	MGAPG	MGAEG	MGAGK	MGAGH
	スタンダード	出側 ストローク調節	出側・入側 ストローク調節	バッファ付	エンドキープ付	後方配管	出側 ストローク調節 バッファ付	出側・入側 ストローク調節 バッファ付	バッファ付 エンドキープ付	後方配管 バッファ付
K2	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
KF	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—
KR	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—

φ25・32

	MGA
	スタンダード
K2	○
KF	○
KR	○

## 質量

### ●φ4.5～φ10

シリンダ 径 mm	ストローク mm	スタンダード (MGA)	出側 ストローク調節 (MGAP)	出側・入側 ストローク調節 (MGAE)	側面取付 (MGAL)	後方配管 (MGAH)	加算質量								
							バッファ	マグネット・ センサレール	ストローク調節金具			メタルストップバ (1個付)	ショック アブソーバ (1個付)	センサスイッチ (1個付)	
									-□S2	-□SF	-□SR			ZE□□□A ZE□□□G	ZE□□□B
4.5	5	42	49	52	59	47	3	4, 5 注	—	—	—	—	—	15	35
	10	42	49	52	59	47	3	4, 5 注							
6	5	58	68	71	78	64	4	5							
	10	58	68	71	78	64	4	5							
	15	66	77	80	88	72	4	6							
	20	74	86	89	98	81	4	6							
	25	90	104	107	118	98	4	7							
	30	90	104	107	118	98	4	7							
8	5	83	97	100	106	90	5	5							
	10	83	97	100	106	90	5	5							
	15	104	120	123	132	111	5	6							
	20	104	120	123	132	111	5	6							
	25	125	143	146	158	134	5	7							
	30	125	143	146	158	134	5	7							
10	5	103	126	129	132	110	6	5	16	9	13	3	3	15	35
	10	103	126	129	132	110	6	5	15	8	12				
	15	130	155	158	163	138	6	6	16	9	13				
	20	130	155	158	163	138	6	6	15	8	12				
	25	157	182	185	194	166	6	7	16	9	13				
	30	157	182	185	194	166	6	7	15	8	12				
	40	238	266	269	287	249	6	10	20	13	17				
	50	238	266	269	287	249	6	10	18	11	15				

注：SS（センサレール2列仕様）の場合。

### ●φ12～φ20

シリンダ 径 mm	ストローク mm	スタンダード (MGA)	出側 ストローク 調節 (MGAP)	出側・入側 ストローク 調節 (MGAE)	後方配管 (MGAH)	加算質量									
						バッファ	エンドキープ (MGAK)	マグネット・ センサレール	ストローク調節金具			メタル・ラバー ストップパ (1個付)	ショック アブソーバ (1個付)	センサスイッチ(1 個付)	
									-□S2	-□SF	-□SR			ZE□□□A ZE□□□G	ZE□□□B
12	10	211	265	278	245	15	36	12	31	19	27	4	4	15	35
	15	211	265	278	245	15	36	12	29	17	25				
	20	211	265	278	245	15	36	12	27	15	23				
	30	283	340	353	320	15	36	17	31	19	27				
	40	283	340	353	320	15	36	17	27	15	23				
	50	355	415	428	395	15	36	22	31	19	27				
	60	355	415	428	395	15	36	22	27	15	23				
	70	427	490	503	470	15	36	27	31	19	27				
80	427	490	503	470	15	36	27	27	15	23					
16	10	328	437	451	375	20	50	12	60	35	52	8	7	15	35
	15	328	437	451	375	20	50	12	56	31	48				
	20	328	437	451	375	20	50	12	53	28	45				
	30	431	544	558	482	20	50	17	60	35	52				
	40	431	544	558	482	20	50	17	53	28	45				
	50	534	651	665	589	20	50	22	60	35	52				
	60	534	651	665	589	20	50	22	53	28	45				
	70	637	758	772	696	20	50	27	60	35	52				
	80	637	758	772	696	20	50	27	53	28	45				
	90	874	1003	1017	937	20	50	38	74	49	66				
100	874	1003	1017	937	20	50	38	67	42	59					
20	10	515	687	703	568	26	67	12	74	40	60	15	20	15	35
	15	515	687	703	568	26	67	12	70	36	56				
	20	515	687	703	568	26	67	12	67	33	53				
	30	659	838	854	717	26	67	17	74	40	60				
	40	659	838	854	717	26	67	17	67	33	53				
	50	803	989	1005	866	26	67	22	74	40	60				
	60	803	989	1005	866	26	67	22	67	33	53				
	70	947	1140	1156	1015	26	67	27	74	40	60				
	80	947	1140	1156	1015	26	67	27	67	33	53				
	90	1466	1719	1735	1569	26	67	38	106	72	92				
	100	1466	1719	1735	1569	26	67	38	99	65	85				
	120	1466	1719	1735	1569	26	67	38	84	51	71				
	125	1466	1719	1735	1569	26	67	38	81	47	67				

備考：リニア磁気センサコントローラの質量につきましては1783ページをご覧ください。

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグC  
ジグC  
ストローク  
ジグC  
低摩擦  
ペーシック  
ベン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドB  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ83.φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンブラ  
イアンス  
コンブラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE



ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ツイード  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE


● φ25～φ32

g


シリンダ径 mm	ストローク mm	スタンダード (MGA)	加算質量							
			マグネット・ センサレール	ストローク調節金具			メタル・ラバー ストップパ (1個付)	ショック アブソーバ (1個付)	センサスイッチ(1個付)	
				-□S2	-□SF	-□SR			ZE□□□A ZE□□□G	ZE□□□B
25	10	1394	22	198	122	177	30	31	15	35
	20	1394	22	185	109	164				
	30	1394	22	172	96	151				
	40	1394	22	159	83	138				
	50	1394	22	146	70	125				
	60	1928	25	198	122	177				
	80	1928	25	172	96	151				
	100	1928	25	146	70	125				
	130	2462	28	172	96	151				
	150	2462	28	146	70	125				
32	10	2306	22	321	195	286	41	55	15	35
	20	2306	22	302	176	267				
	30	2306	22	283	157	248				
	40	2306	22	264	138	229				
	50	2306	22	245	119	210				
	60	3139	25	321	195	286				
	80	3139	25	283	157	248				
	100	3139	25	245	119	210				
	130	4306	28	321	195	286				
	150	4306	28	283	157	248				

# 内部構造図 (スタンダードシリンダ)


MGA□4.5

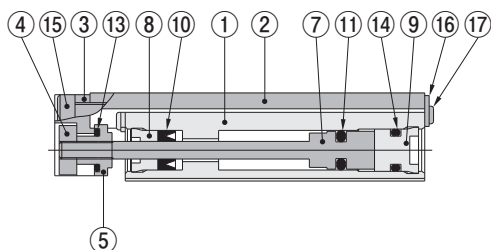


MGA□6・8

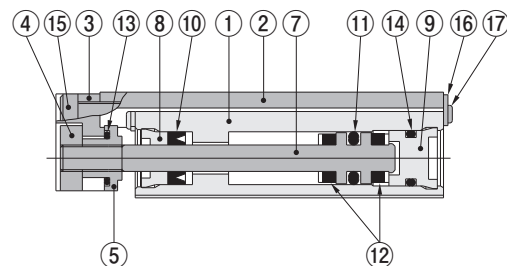


MGA□10~□20

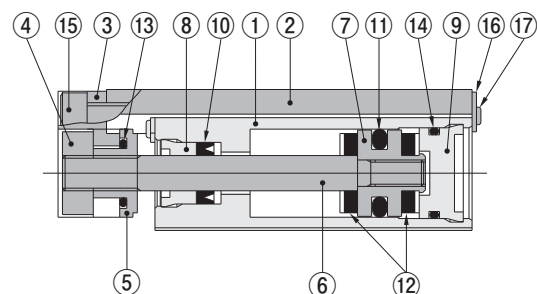


MGAS□ (マグネット・センサレール付)



MGA□25~□32

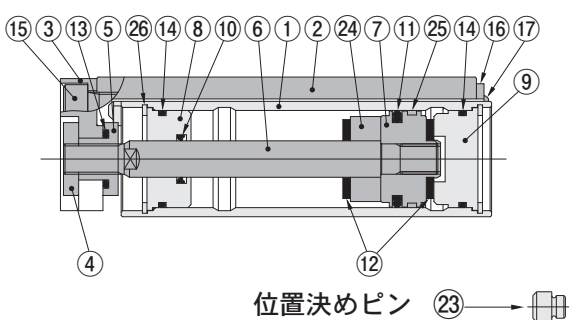

MGA□10~□32 (ショックアブソーバ付)

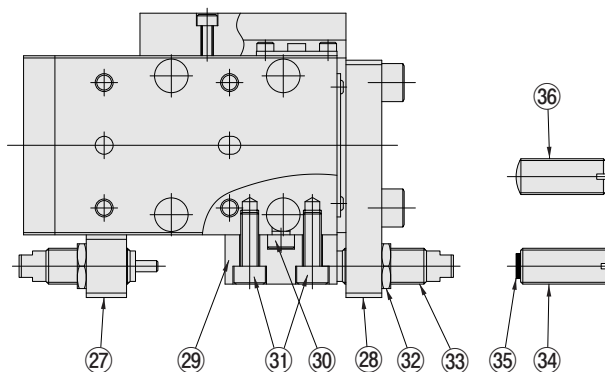

## 各部名称と主要部材質

No.	形式 名称	MGA□4.5	MGA□6	MGA□8	MGA□10～□20	MGA□25～□32
①	本体	ステンレス鋼(熱処理)				
②	テーブル	ステンレス鋼(熱処理)				
③	プレート	アルミ合金(特殊耐摩耗処理)				ステンレス鋼
④	ナット A	ステンレス鋼				
⑤	ナット B	ステンレス鋼				
⑥	ピストンロッド	—			ステンレス鋼	
⑦	ピストン <sup>注</sup>	ステンレス鋼			アルミ合金(特殊防錆処理)	アルミ合金(アルマイト処理)
⑧	ロッドキャップ	含油樹脂ブッシュ(ポリアセタール樹脂)				アルミ合金(特殊耐摩擦処理)
⑨	ヘッドキャップ	樹脂				アルミ合金(アルマイト処理)
⑩	ロッドパッキン	合成ゴム(NBR)				
⑪	ピストンパッキン	合成ゴム(NBR)				
⑫	バンパ	—	合成ゴム(ウレタン)/φ20・φ25・φ32はNBR			
⑬	Oリング	合成ゴム(NBR)				
⑭	Oリング	合成ゴム(NBR)				
⑮	ボルト	ステンレス鋼				
⑯	止め板	ステンレス鋼				
⑰	小ねじ	ステンレス鋼				
⑱	センサレール	アルミ合金(アルマイト処理)				
⑲	マグネットホルダ	アルミ合金(アルマイト処理)				
⑳	マグネット	樹脂マグネット				
㉑	ボルト	ステンレス鋼				
㉒	ボルト	ステンレス鋼				
㉓	位置決めピン	硬鋼(熱処理)				

注: MGA□4.5・6・8はピストン、ピストンロッドが一体構造です。

No.	形式 名称	MGA□25~□32
㉔	カラー	アルミ合金(アルマイト処理)
㉕	ウェアリング	合成樹脂
㉖	止め輪	硬鋼(ニッケルめっき)


No.	形式 名称	MGA□10~□32
㉗	ブラケット A	アルミ合金(アルマイト処理)
㉘	ブラケット B	アルミ合金(アルマイト処理)
㉙	ストッパ	硬鋼(熱処理・ニッケルめっき)
㉚	位置決めピン	硬鋼(熱処理)
㉛	ボルト	ステンレス鋼
㉜	ナット	軟鋼(亜鉛めっき)/φ10はステンレス鋼 /φ25は軟鋼(ニッケルめっき)
㉝	ショックアブソーバ	—
㉞	調節ボルト	硬鋼(ニッケルめっき)
㉟	バンパ	合成ゴム(NBR) /φ32は合成ゴム(ウレタン)
㊱	調節ボルト	硬鋼(熱処理・ニッケルめっき) /φ10はステンレス鋼(熱処理)

ミニ  
ピット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ペーシック  
ベン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツインロッド  
アクセス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブパッ  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE


ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストロー  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ツインロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストロー  
クセンサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

# 内部構造図（出側ストローク調節シリンダ）


MGAP□4.5

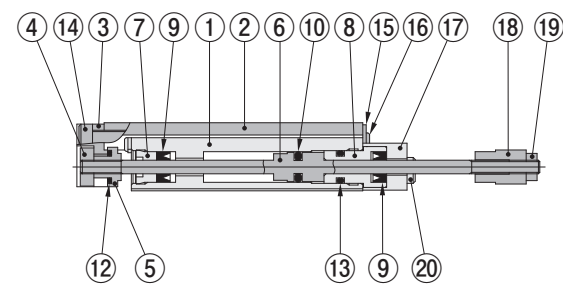


MGAP□6・8・10

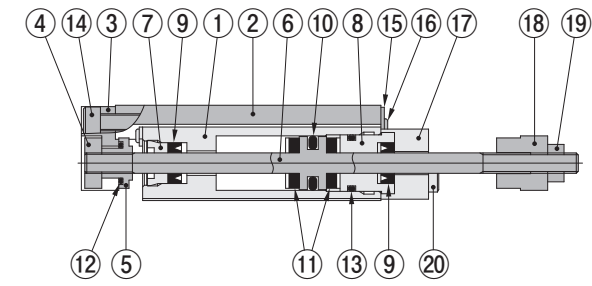

MGAP□12・16・20

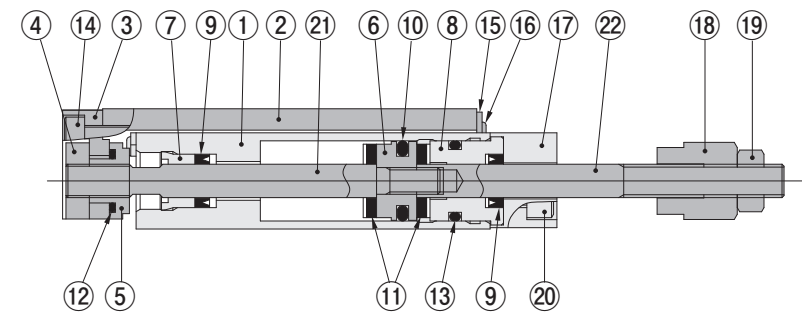

MGAPS□（マグネット・センサレール付）

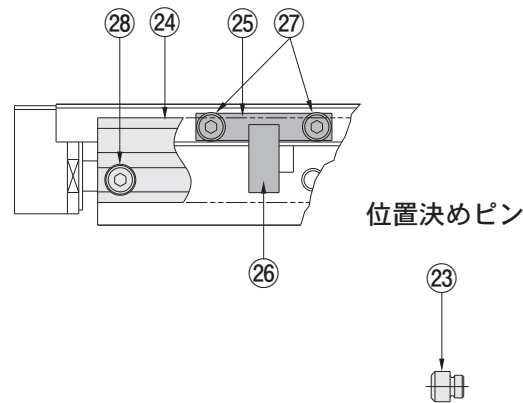


## 各部名称と主要部材質

No.	形式 名称	MGAP□4.5	MGAP□6	MGAP□8	MGAP□10	MGAP□12	MGAP□16	MGAP□20	
①	本体	ステンレス鋼(熱処理)							
②	テーブル	ステンレス鋼(熱処理)							
③	プレート	アルミ合金(特殊耐摩耗処理)							
④	ナット A	ステンレス鋼							
⑤	ナット B	ステンレス鋼							
⑥	ピストン	ステンレス鋼				アルミ合金(特殊防錆処理)			
⑦	ロッドキャップ	含油樹脂ブッシュ(ポリアセタール樹脂)							
⑧	ヘッドキャップ	アルミ合金(特殊耐摩耗処理)							
⑨	ロッドパッキン	合成ゴム(NBR)							
⑩	ピストンパッキン	合成ゴム(NBR)							
⑪	バンパ	—	合成ゴム(ウレタン)						合成ゴム(NBR)
⑫	Oリング	合成ゴム(NBR)							
⑬	Oリング	合成ゴム(NBR)							
⑭	ボルト	ステンレス鋼							
⑮	止め板	ステンレス鋼							
⑯	小ねじ	ステンレス鋼							
⑰	ストッパ	硬鋼(熱処理、ニッケルめっき)							
⑱	調節ナット	硬鋼(熱処理、ニッケルめっき)							
⑲	六角ナット	ステンレス鋼	軟鋼(ニッケルめっき)				ステンレス鋼		
⑳	ボルト	ステンレス鋼							
㉑	ピストンロッド	—				ステンレス鋼			
㉒	調節ロッド	—				ステンレス鋼			
㉓	位置決めピン	硬鋼(熱処理)							
㉔	センサレール	アルミ合金(アルマイト処理)							
㉕	マグネットホルダ	アルミ合金(アルマイト処理)							
㉖	マグネット	樹脂マグネット							
㉗	ボルト	ステンレス鋼							
㉘	ボルト	ステンレス鋼							




# 内部構造図（出側・入側ストローク調節シリンダ）


MGAE□4.5

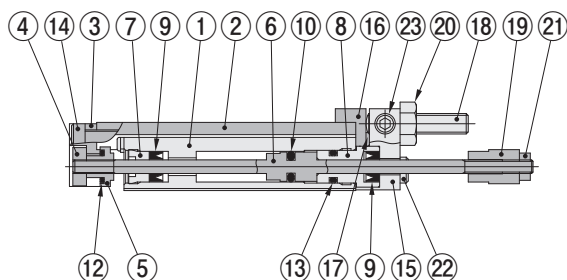


MGAE□6・8・10

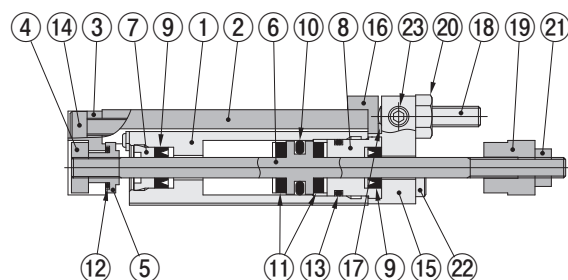

MGAE□12・16・20

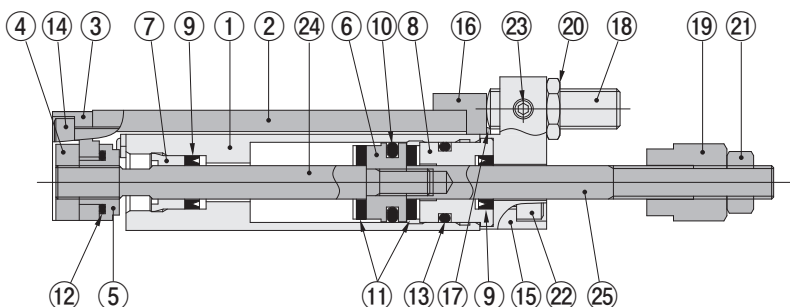

MGAES□（マグネット・センサレール付）

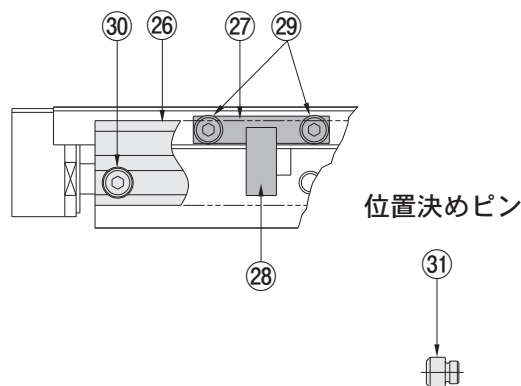

## 各部名称と主要部材質


No.	名称	形式	MGAE□4.5	MGAE□6	MGAE□8	MGAE□10	MGAE□12	MGAE□16	MGAE□20	
①	本体		ステンレス鋼(熱処理)							
②	テーブル		ステンレス鋼(熱処理)							
③	プレート		アルミ合金(特殊耐摩耗処理)							
④	ナット A		ステンレス鋼							
⑤	ナット B		ステンレス鋼							
⑥	ピストン		ステンレス鋼				アルミ合金(特殊防錆処理)			
⑦	ロッドキャップ		含油樹脂ブッシュ(ポリアセタール樹脂)							
⑧	ヘッドキャップ		アルミ合金(特殊耐摩耗処理)							
⑨	ロッドパッキン		合成ゴム(NBR)							
⑩	ピストンパッキン		合成ゴム(NBR)							
⑪	バンパ		—		合成ゴム(ウレタン)					合成ゴム(NBR)
⑫	Oリング		合成ゴム(NBR)							
⑬	Oリング		合成ゴム(NBR)							
⑭	ボルト		ステンレス鋼							
⑮	ストッパ A		硬鋼(熱処理、ニッケルめっき)							
⑯	ストッパ B		硬鋼(熱処理、ニッケルめっき)							
⑰	小ねじ		ステンレス鋼							
⑱	ストッパボルト		ステンレス鋼(熱処理)				硬鋼(熱処理、ニッケルめっき)			
⑲	調節ナット		硬鋼(熱処理、ニッケルめっき)							
⑳	六角ナット		ステンレス鋼				軟鋼(亜鉛めっき)			
㉑	六角ナット		ステンレス鋼	軟鋼(ニッケルめっき)			ステンレス鋼			
㉒	ボルト		ステンレス鋼							
㉓	小ねじ		ステンレス鋼							
㉔	ピストンロッド		—				ステンレス鋼			
㉕	調節ロッド		—				ステンレス鋼			
㉖	センサレール		アルミ合金(アルマイト処理)							
㉗	マグネットホルダ		アルミ合金(アルマイト処理)							
㉘	マグネット		樹脂マグネット							
㉙	ボルト		ステンレス鋼							
㉚	ボルト		ステンレス鋼							
㉛	位置決めピン		硬鋼(熱処理)							

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ペーシック  
ベン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE


ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストロー  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ツインロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
レハンド  
フラット形  
エアハンド  
ミハ  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストロー  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

内部構造図（側面取付シリンダ）


MGAL□4.5

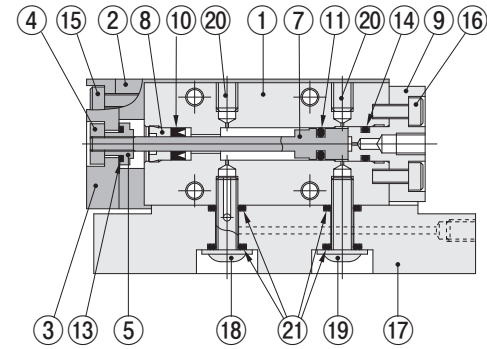


MGAL□6・8

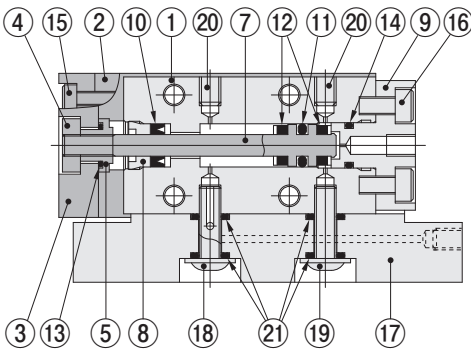

MGAL□10

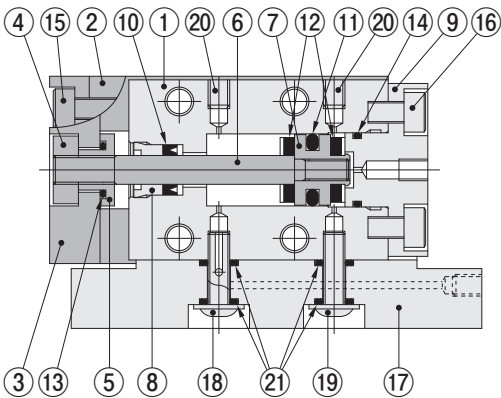

MGALS□（マグネット・センサレール付）

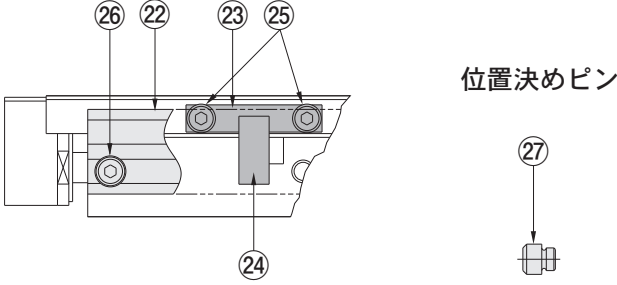


各部名称と主要部材質

No.	形式 名称	MGAL□4.5	MGAL□6	MGAL□8	MGAL□10
①	本体	ステンレス鋼(熱処理)			
②	テーブル	ステンレス鋼(熱処理)			
③	プレート	アルミ合金(特殊耐摩耗処理)			
④	ナット A	ステンレス鋼			
⑤	ナット B	ステンレス鋼			
⑥	ピストンロッド	—			ステンレス鋼
⑦	ピストン <sup>※</sup>	ステンレス鋼			アルミ合金(特殊防錆処理)
⑧	ロッドキャップ	含油樹脂ブッシュ(ポリアセタール樹脂)			
⑨	ヘッドカバー	アルミ合金(アルマイト処理)			
⑩	ロッドパッキン	合成ゴム(NBR)			
⑪	ピストンパッキン	合成ゴム(NBR)			
⑫	バンパ	—	合成ゴム(ウレタン)		
⑬	O リング	合成ゴム(NBR)			
⑭	O リング	合成ゴム(NBR)			
⑮	ボルト	ステンレス鋼			
⑯	ボルト	ステンレス鋼			
⑰	ベース	アルミ合金(アルマイト処理)			
⑱	ボルト	ステンレス鋼			
⑲	ボルト	ステンレス鋼			
⑳	小ねじ	ステンレス鋼			
㉑	O リング	合成ゴム(NBR)			
㉒	センサレール	アルミ合金(アルマイト処理)			
㉓	マグネットホルダ	アルミ合金(アルマイト処理)			
㉔	マグネット	樹脂マグネット			
㉕	ボルト	ステンレス鋼			
㉖	ボルト	ステンレス鋼			
㉗	位置決めピン	硬鋼(熱処理)			

注：MGAL□4.5・6・8はピストン、ピストンロッドが一体構造です。

内部構造図（バッファエンドキープ付シリンダ）

注：図はバッファエンドキープ付シリンダです。

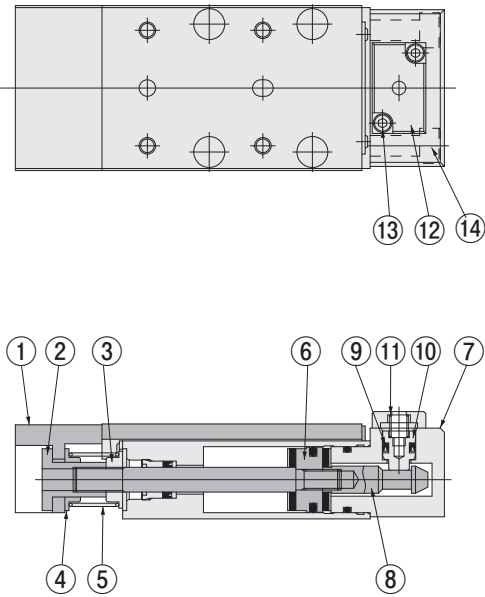

各部名称と主要部材質


No.	形式 名称	バッファ付シリンダ MGAG□4.5～□20	バッファエンドキープ付シリンダ MGAGK□12～□20	エンドキープ付シリンダ MGAK□12～□20
①	プレート	アルミ合金（特殊耐磨耗処理）		—
②	ナット A	ステンレス鋼		—
③	ナット B	ステンレス鋼		—
④	サポート	銅合金		—
⑤	スプリング	ステンレス鋼		—
⑥	ピストン	—	アルミ合金(特殊防錆処理)	
⑦	ヘッドカバー	—	アルミ合金（アルマイト処理）	
⑧	ロックエンド	—	ステンレス鋼	
⑨	ピストンパッキン	—	合成ゴム（NBR）	
⑩	ロックピストン	—	ステンレス鋼	
⑪	スプリング	—	ステンレス鋼	
⑫	カバー	—	アルミ合金（アルマイト処理）	
⑬	ボルト	—	ステンレス鋼	
⑭	ボルト	—	ステンレス鋼	

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ベン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE



ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストロー  
ジグ C  
低摩擦  
ベシッ  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ワイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストロー  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

内部構造図（後方配管）

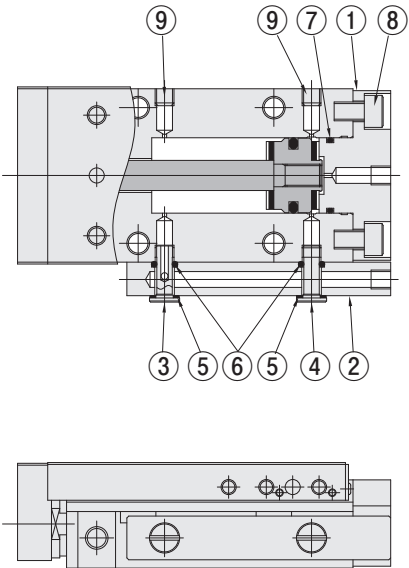


各部名称と主要部材質

No.	形式 名称	MGAH□4.5~□20
①	ヘッドカバー	アルミ合金（アルマイト処理）
②	配管ブロック	アルミ合金（アルマイト処理）
③	ボルト	ステンレス鋼
④	ボルト	ステンレス鋼
⑤	ガスケット	ステンレス鋼に合成ゴム（NBR）焼付け
⑥	Oリング	合成ゴム（NBR）
⑦	Oリング	合成ゴム（NBR）
⑧	ボルト	ステンレス鋼
⑨	小ねじ	ステンレス鋼

# φ4.5寸法図 (mm)

## ●スタンダードシリンダ


MGA□4.5

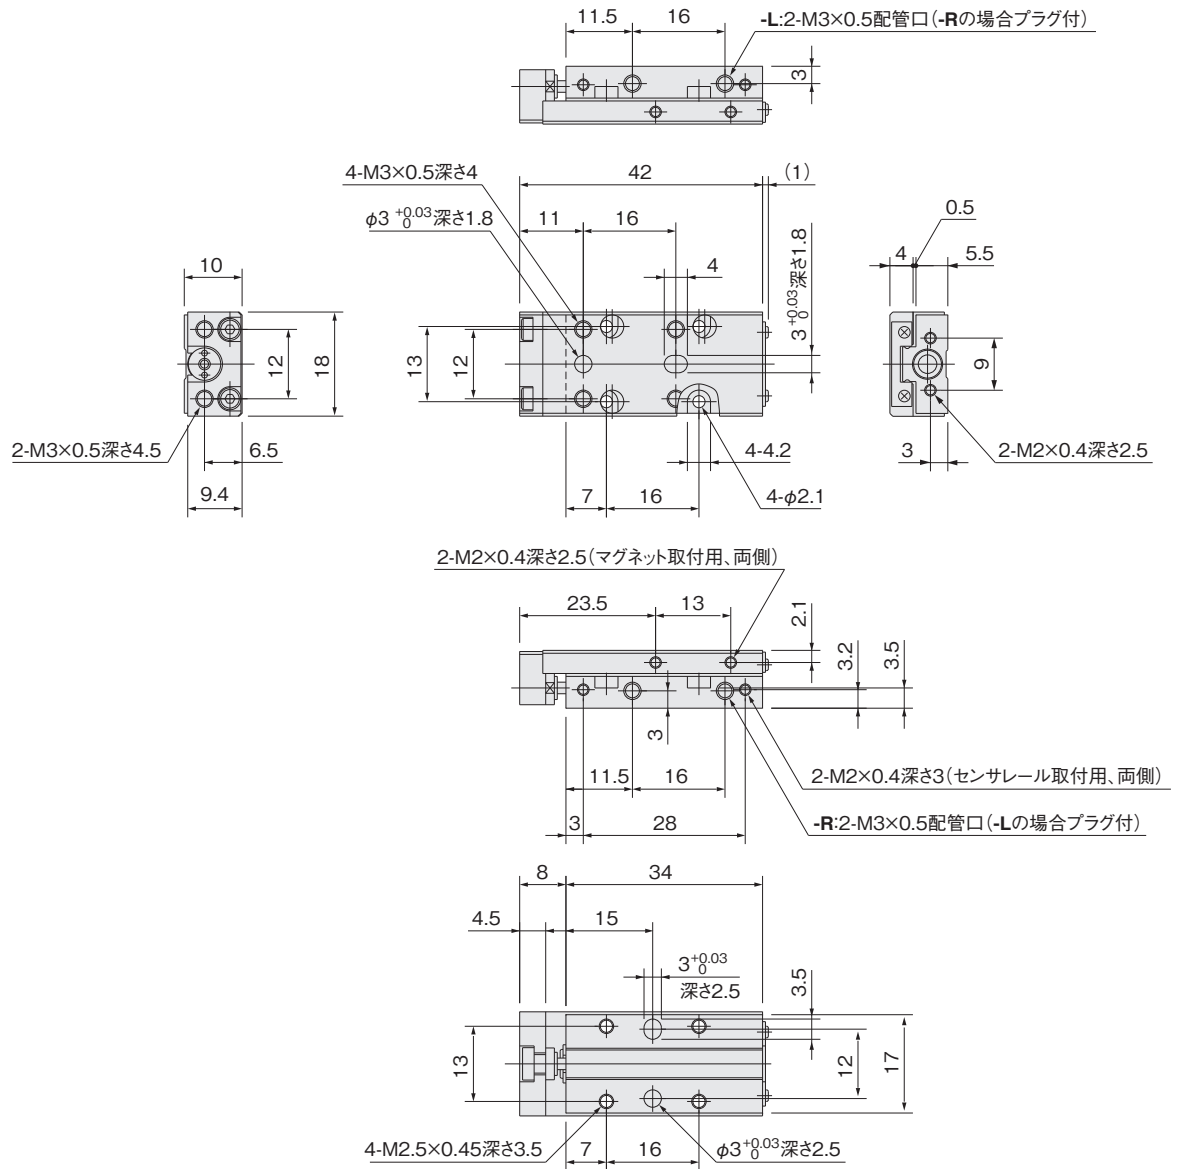


マグネット・センサレール付の場合 (配管方向:-R)

MGASS

MGAS

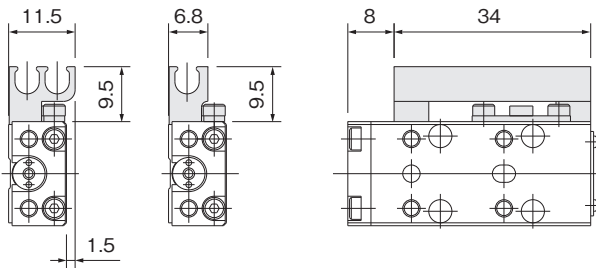


位置決めピン: -P (P-MGA1)



マグネット・センサレール付の場合 (配管方向:-L)

MGASS

MGAS

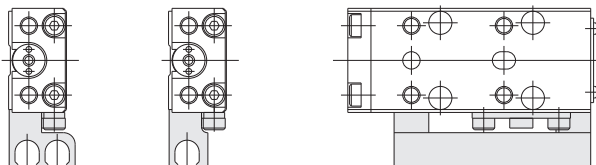



ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンドラ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンドラ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

## φ4.5寸法図 (mm)



### ●出側ストローク調節シリンダ

MGAP□4.5

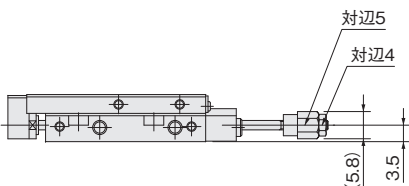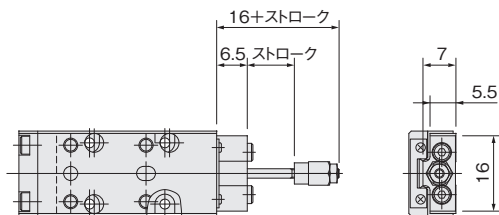

### ●出側・入側ストローク調節シリンダ



MGAE□4.5

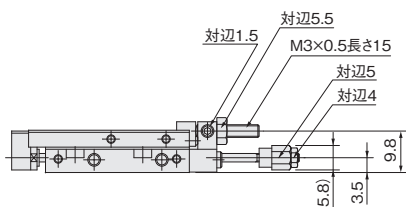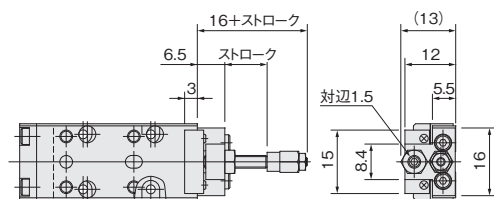

注：上記に表示されていない寸法は815ページを参考にしてください。



### ●バッファ付シリンダ

MGAG□4.5

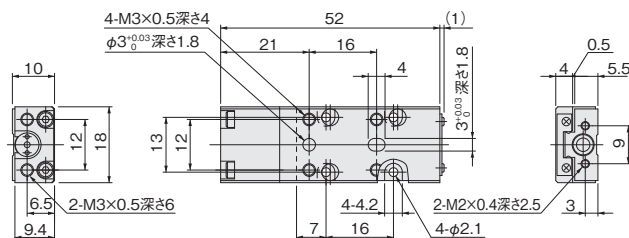



### ●出側ストローク調節バッファ付シリンダ

MGAPG□4.5

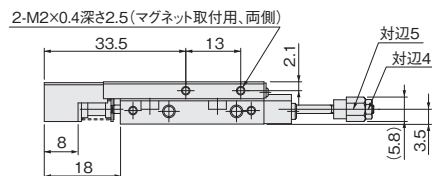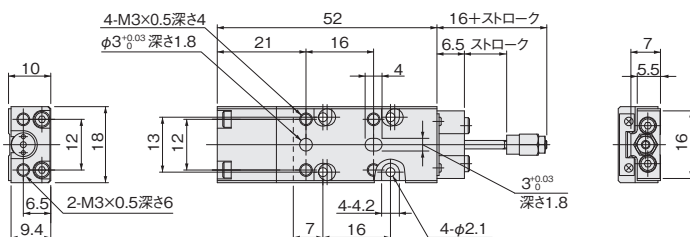

### ●出側・入側ストローク調節バッファ付シリンダ

MGAEG□4.5

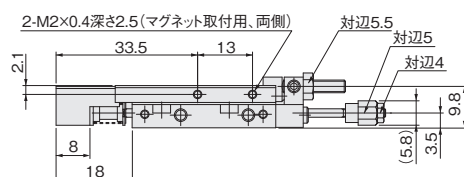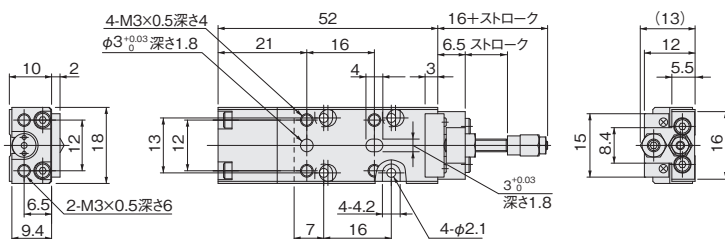


備考：φ4.5バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。



# φ4.5寸法図 (mm)

## ●側面取付シリンダ（右側）


MGAL□4.5×ストローク-R

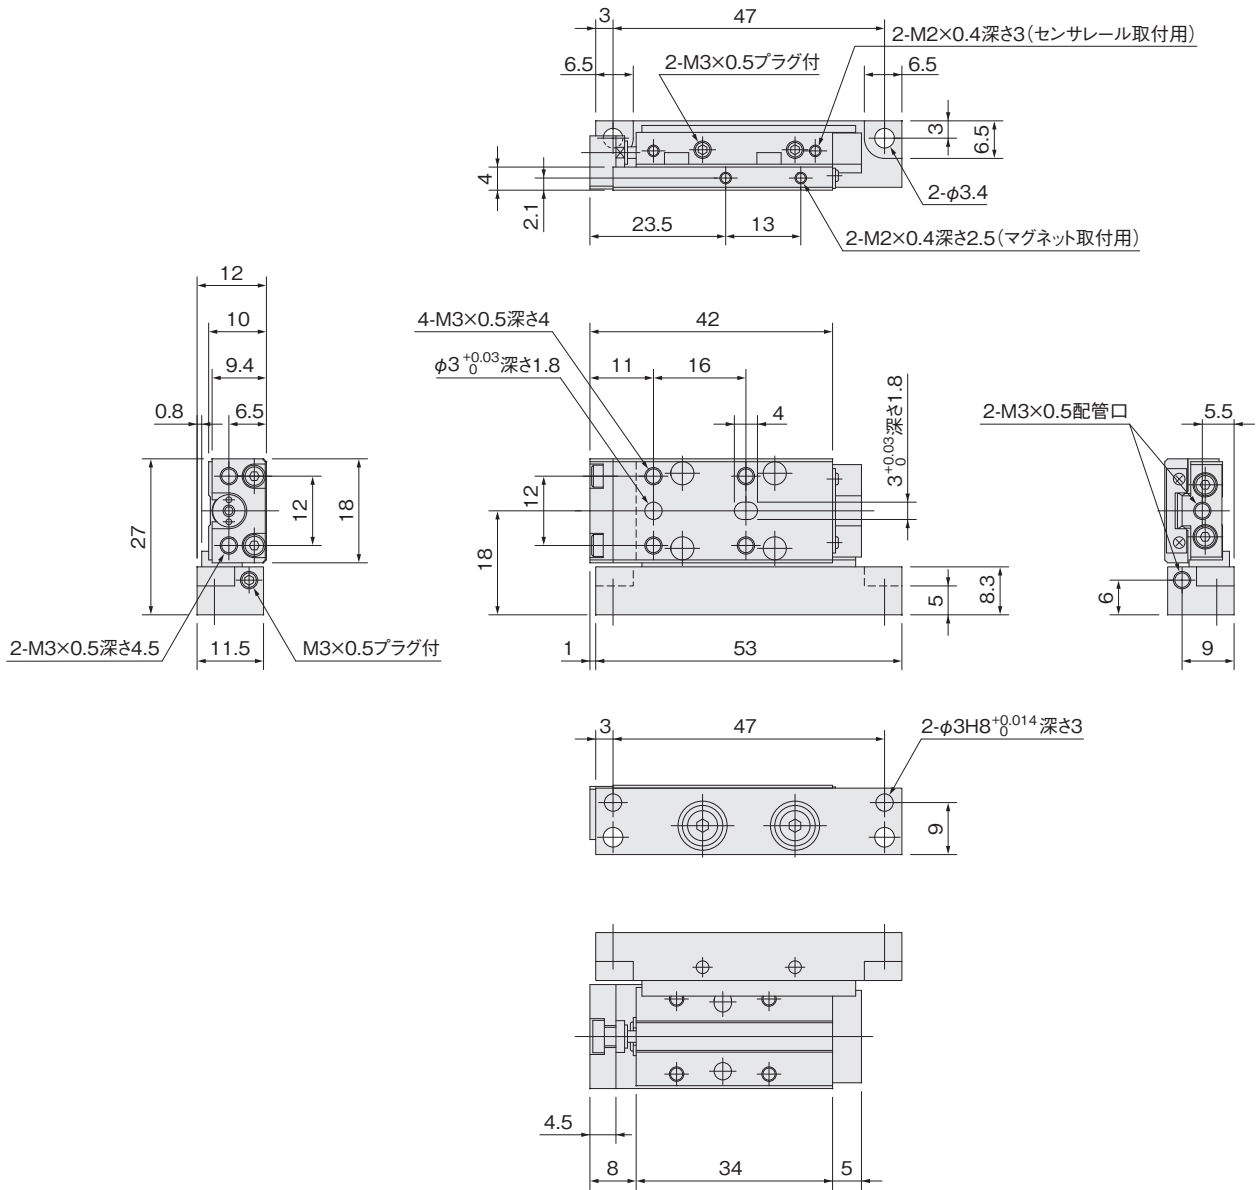

マグネット・センサレール付の場合

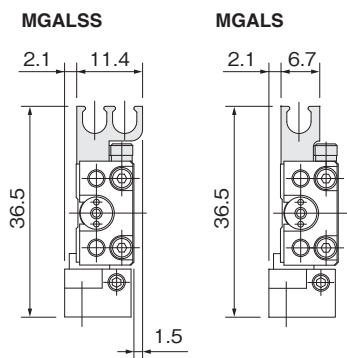

位置決めピン：-P (P-MGA1)



ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースシット
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ4.5寸法図 (mm)

●側面取付シリンダ（左側）


MGAL□4.5×ストローク-L

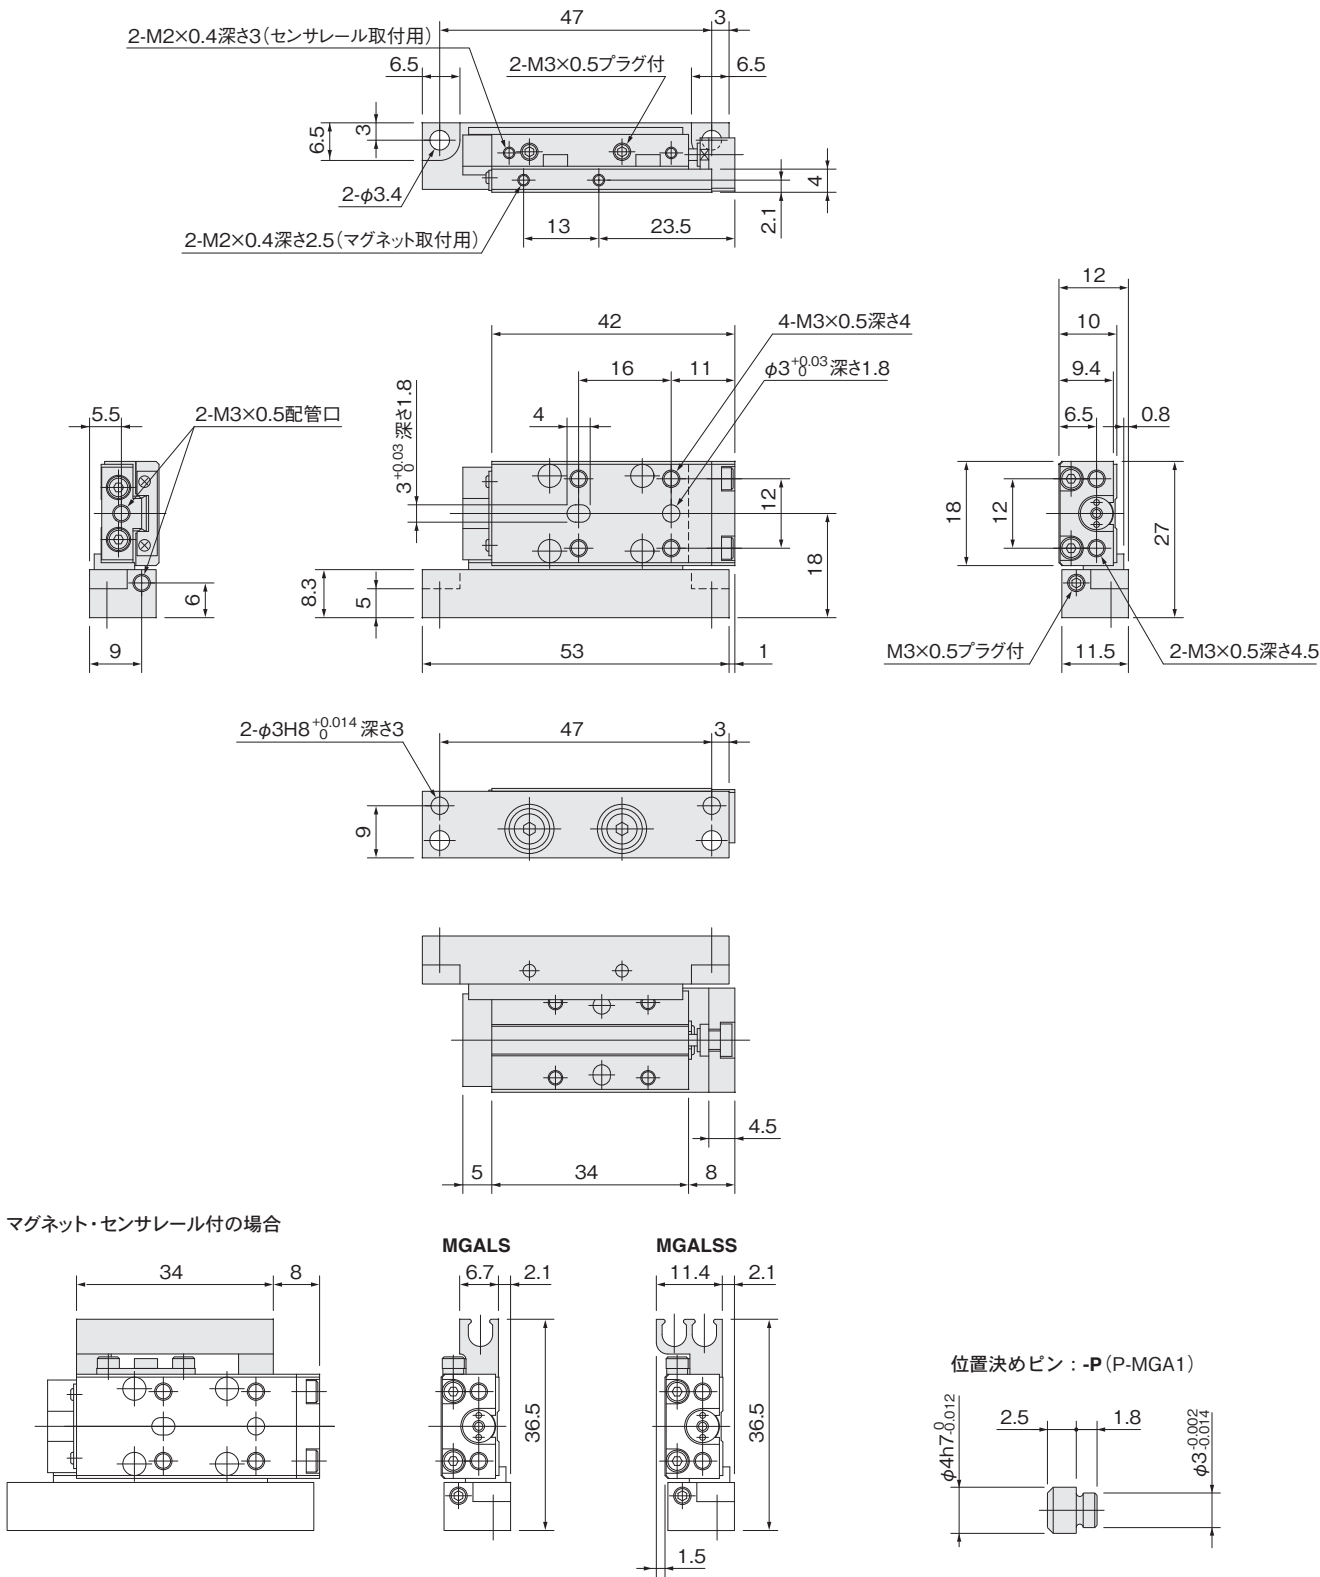

φ4.5寸法図 (mm)

MGALG□4.5×ストローク-R

位置決めピン：-P (P-MGA1)




備考：φ4.5バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ワイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE



φ4.5寸法図 (mm)

●側面取付バッファ付シリンダ（左側）


MGALG□4.5× **ストローク-L**

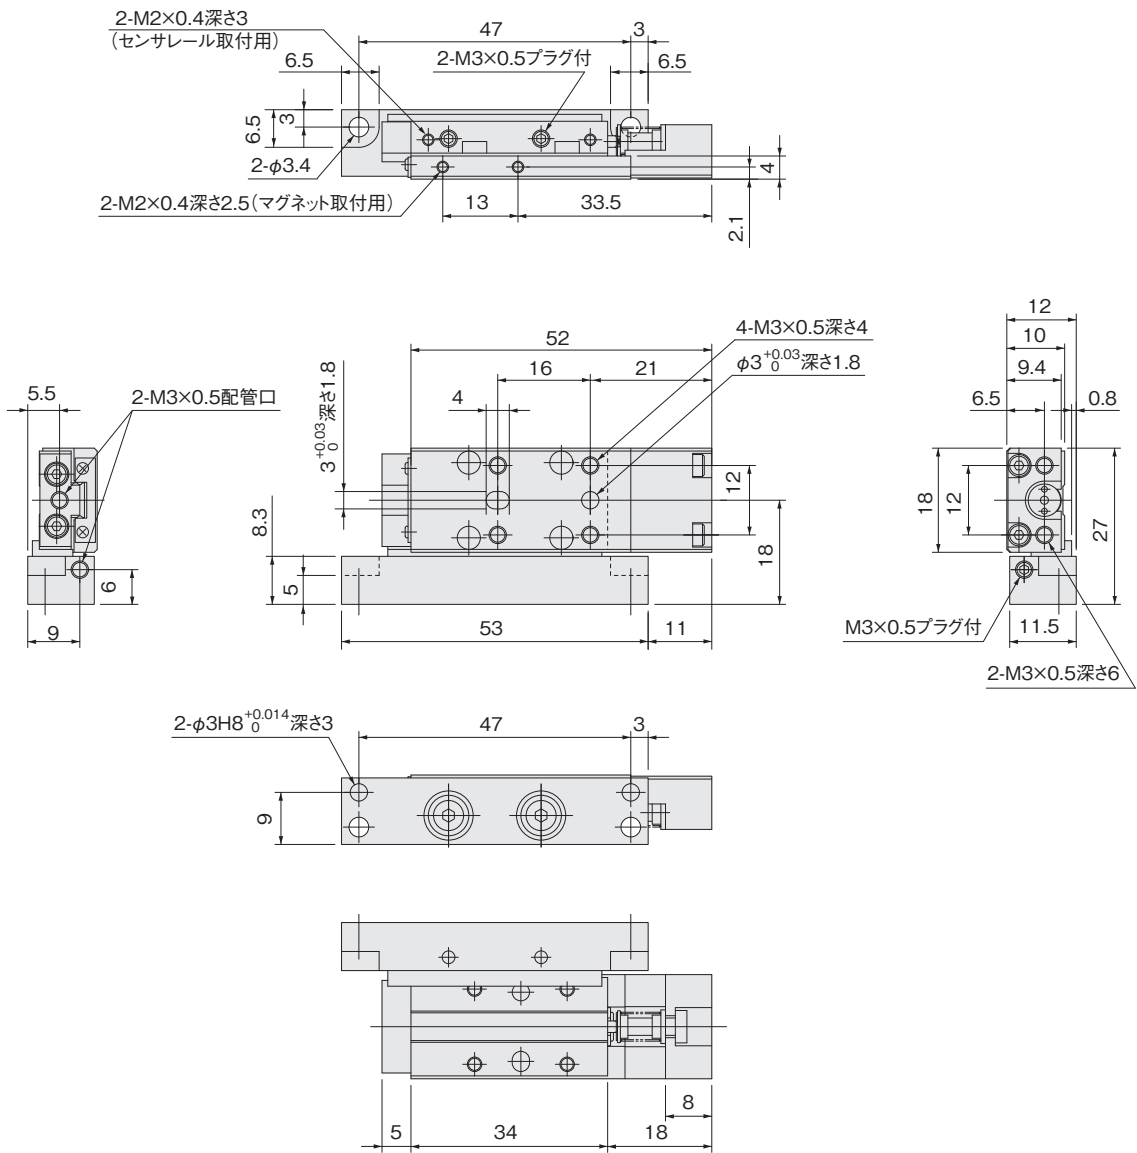


マグネット・センサレール付の場合

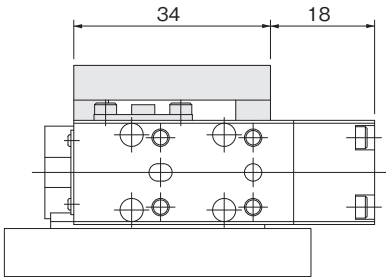

MGALGS



MGALGSS




備考：φ4.5バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

# 後方配管仕様φ4.5寸法図 (mm)

## ●スタンダードシリンダ後方配管仕様

MGAH□4.5


配管口方向-Rの場合

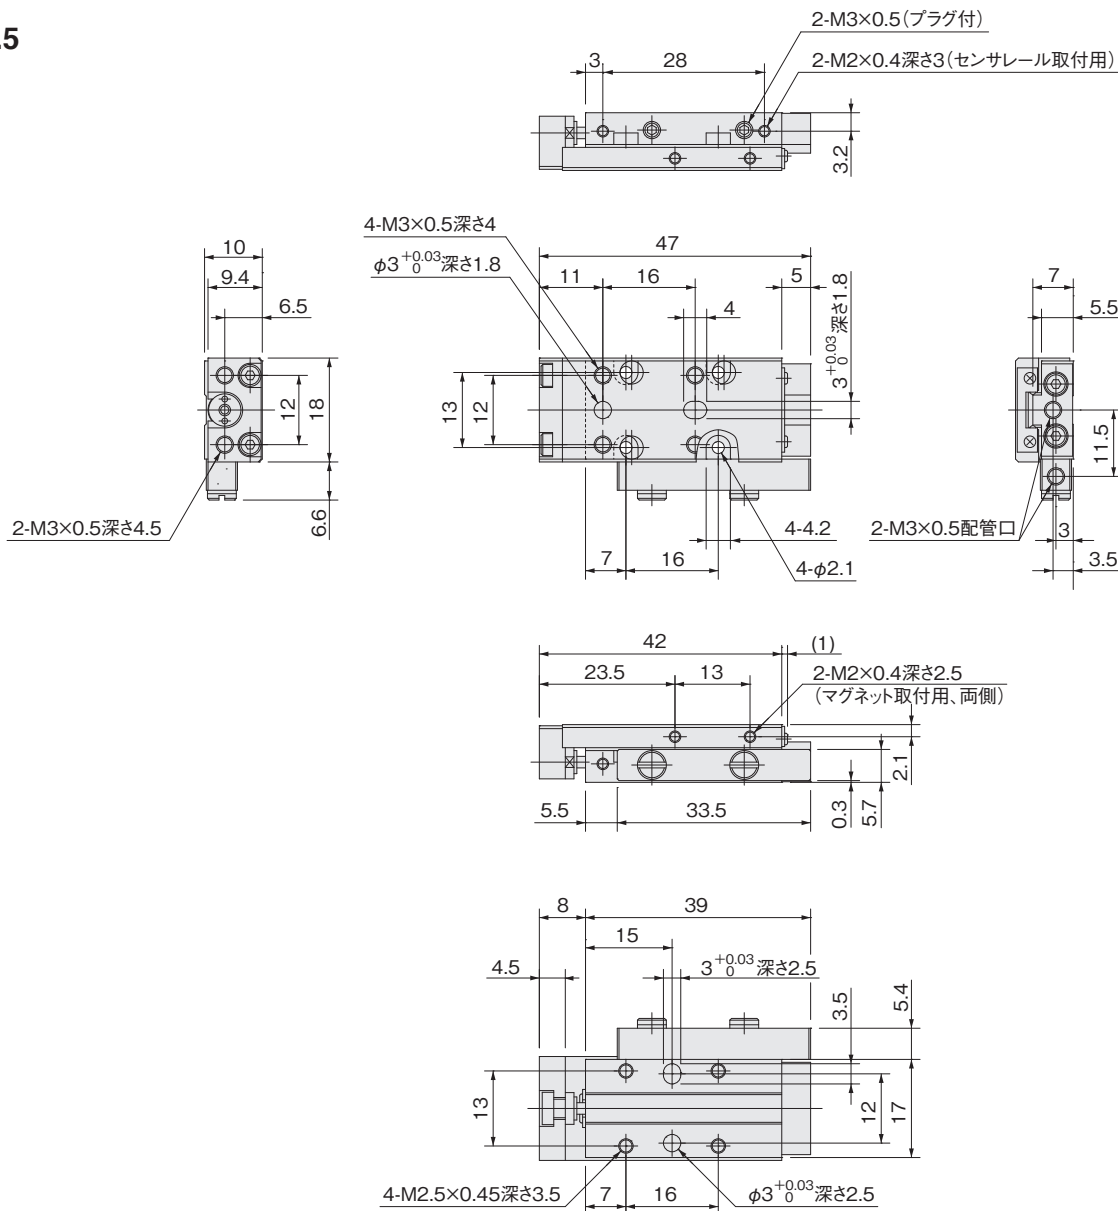

マグネット・センサレール付の場合(配管口方向:-R)

MGAHSS


MGAHS

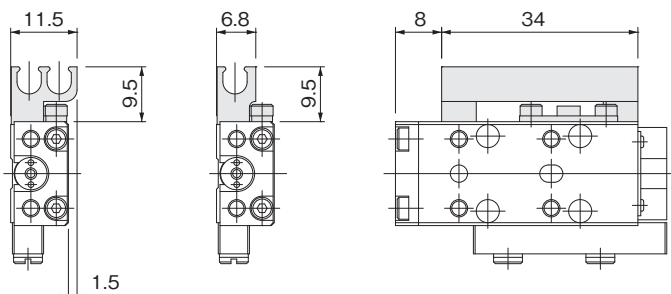


マグネット・センサレール付の場合(配管口方向:-L)

MGAHSS

MGAHS

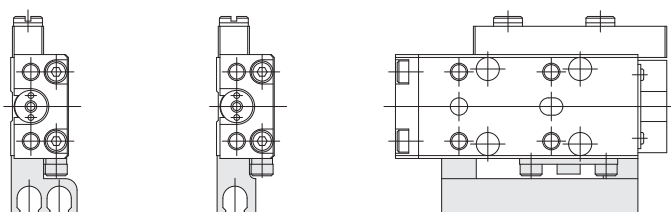

位置決めピン:-P (P-MGA1)



ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストロー
ジグ C 低摩擦
ベシツク
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE


後方配管仕様φ4.5寸法図 (mm)

●バッファ付シリンダ後方配管仕様


MGAGH□4.5

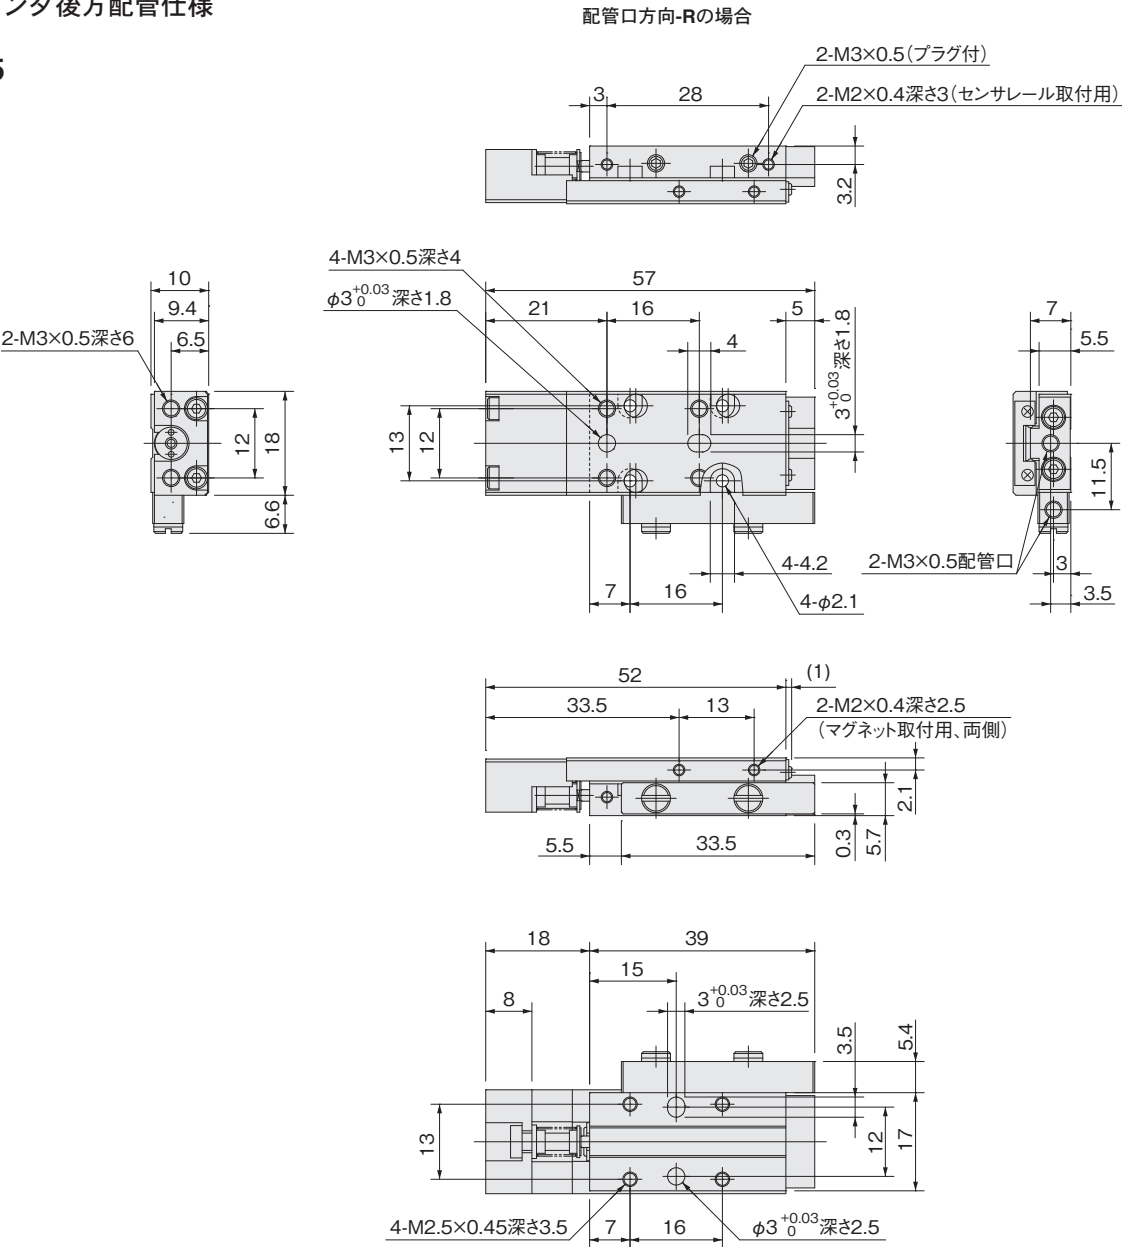


マグネット・センサール付の場合(配管口方向:-R)

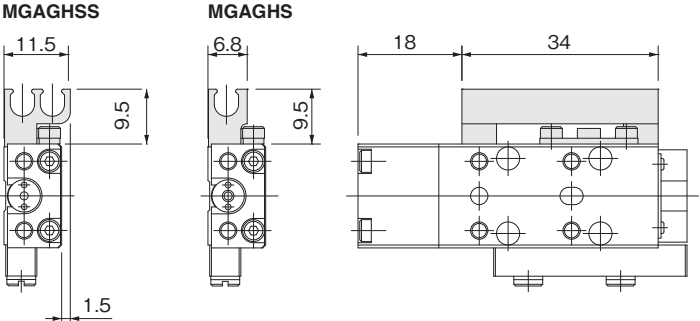


マグネット・センサール付の場合(配管口方向:-L)

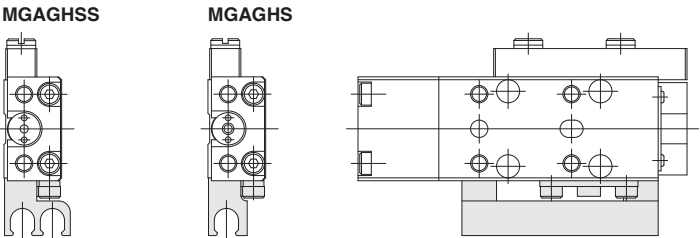

位置決めピン:-P (P-MGA1)



備考: φ4.5バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

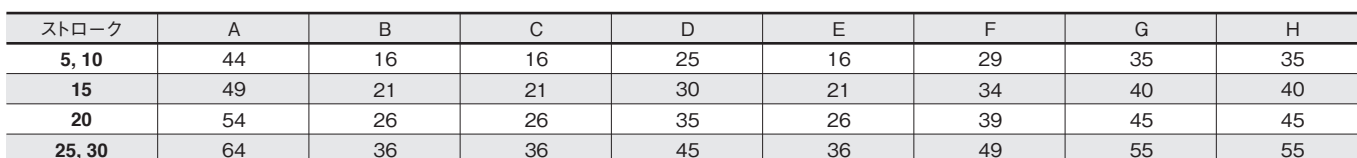MGA  6

ミニ  
ビット

ノック

マルチ

ジグ C

ジグ C  
ストローク

ジグ C  
低摩擦

ベースジグ

ペン

スリム

ツイン  
ポイント

ダイナ

KSD

ガイドジグ  
6-10

ガイドジグ  
12-63

ツイン  
ロッドφ6

ツイン  
ロッド B

アルファ  
ツイロッド

アクスス  
シリスタ

スライ  
ド ユット

ハイ  
マルチ

ミニガイド  
スライダ

ロッド  
スライダ

Z  
スライダ

GT

ミニガイド  
テーブル

ORV

ORC  
Φ10

ORCA  
ORGA

ORK

ORC  
Φ63.080

ORW  
MRW

ORB

MRV

MRC  
MRG

MRB

ORS  
MRS

RAP

RAF

RAN

RAG

RWT

スインク

ツイスト

エパバンド

Lバンド

フラット  
エパバンド

三爪  
バンド

メカ  
バンド

ラバー  
バンド

MJC

コンプ  
ライフ

コンプ  
レス

SHM  
マイクロ

SHM

高速  
バルブバック

低速  
シリンダ

リニア  
磁気

ストローク  
センサ

センサ  
スイッチ



CJ

CFE

# φ6寸法図 (mm)



## ●出側ストローク調節シリンダ

### MGAP□6

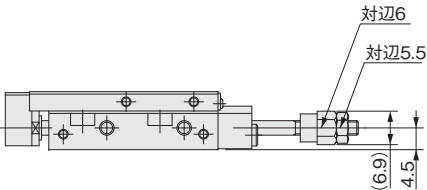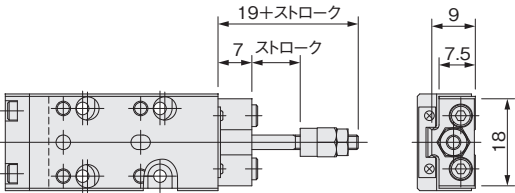

## ●出側・入側ストローク調節シリンダ

### MGAE□6

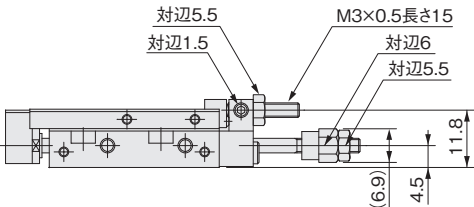
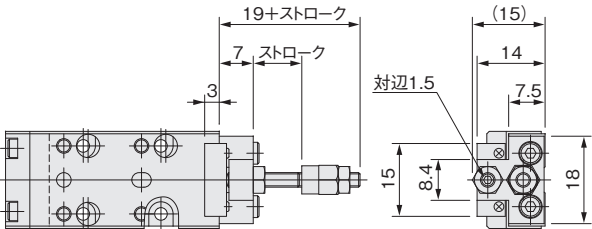


注：上記に表示されていない寸法は823ページを参考にしてください。

ストローク	A	B	C	D
5, 10	54	16	16	35
15	59	21	21	40
20	64	26	26	45
25, 30	74	36	36	55



## ●バッファ付シリンダ

### MGAG□6

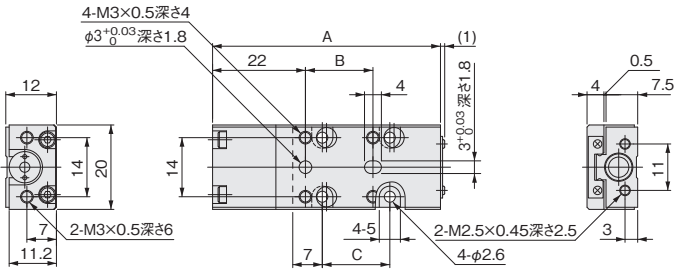



## ●出側ストローク調節バッファ付シリンダ

### MGAPG□6

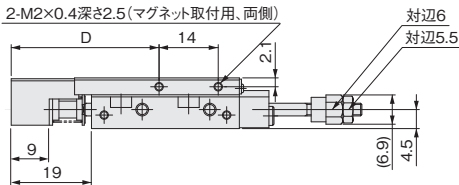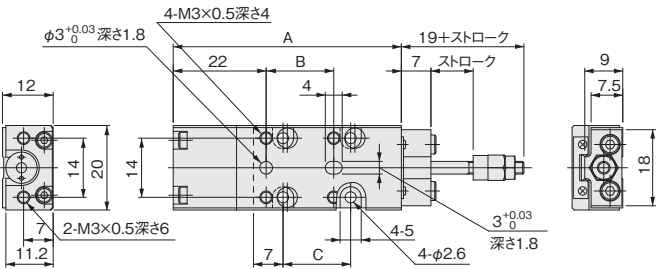

## ●出側・入側ストローク調節バッファ付シリンダ

### MGAEG□6

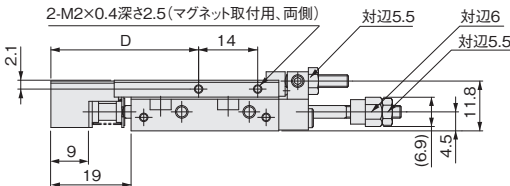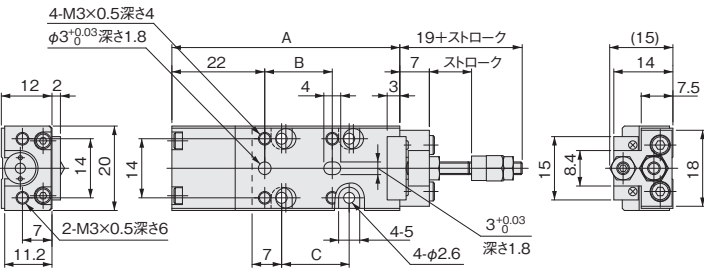


備考：φ6バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。


# φ6寸法図 (mm)

## ●側面取付シリンダ (右側)

MGAL□6×ストローク-R

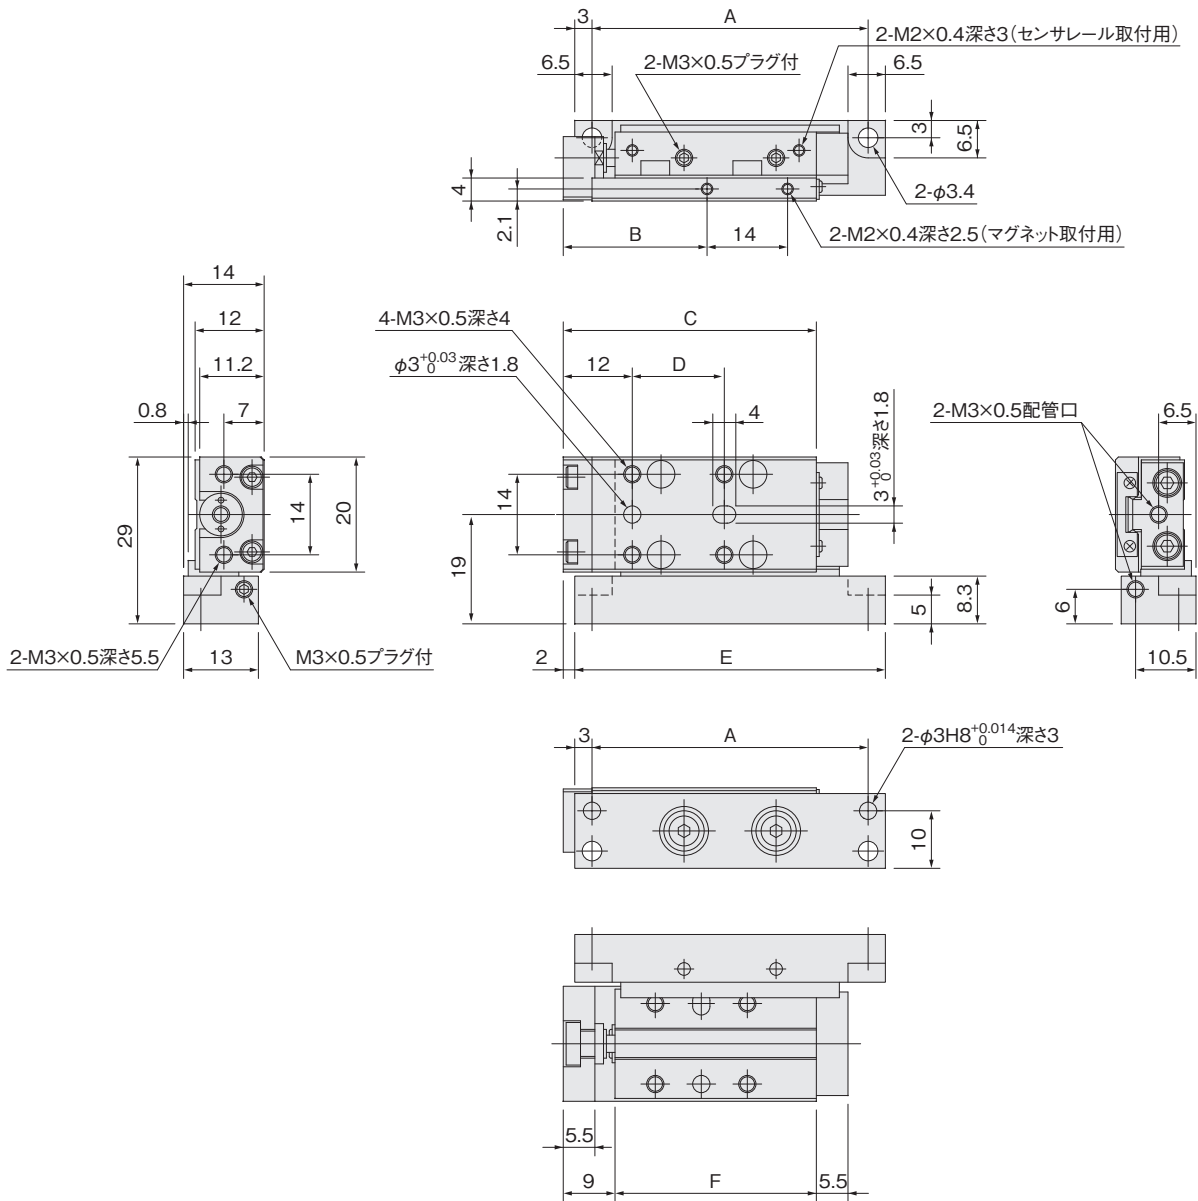

マグネット・センサレール付の場合

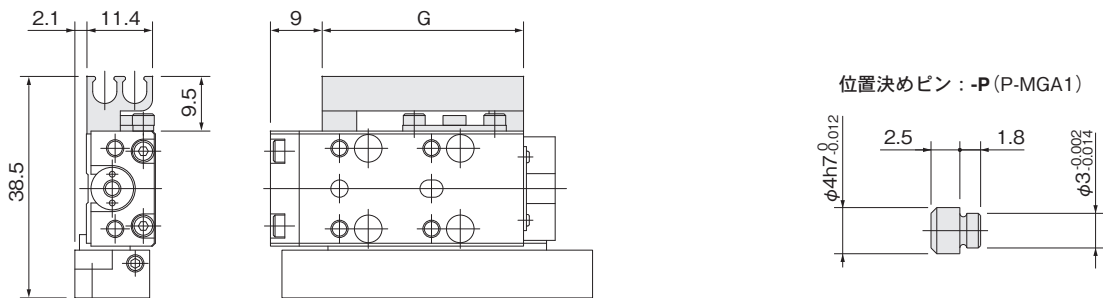

ストローク	A	B	C	D	E	F	G
5, 10	48	25	44	16	54	35	35
15	53	30	49	21	59	40	40
20	58	35	54	26	64	45	45
25, 30	68	45	64	36	74	55	55

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE




ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベース  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ワイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE


# φ6寸法図 (mm)

## ●側面取付シリンダ（左側）


MGAL□6×ストローク-L

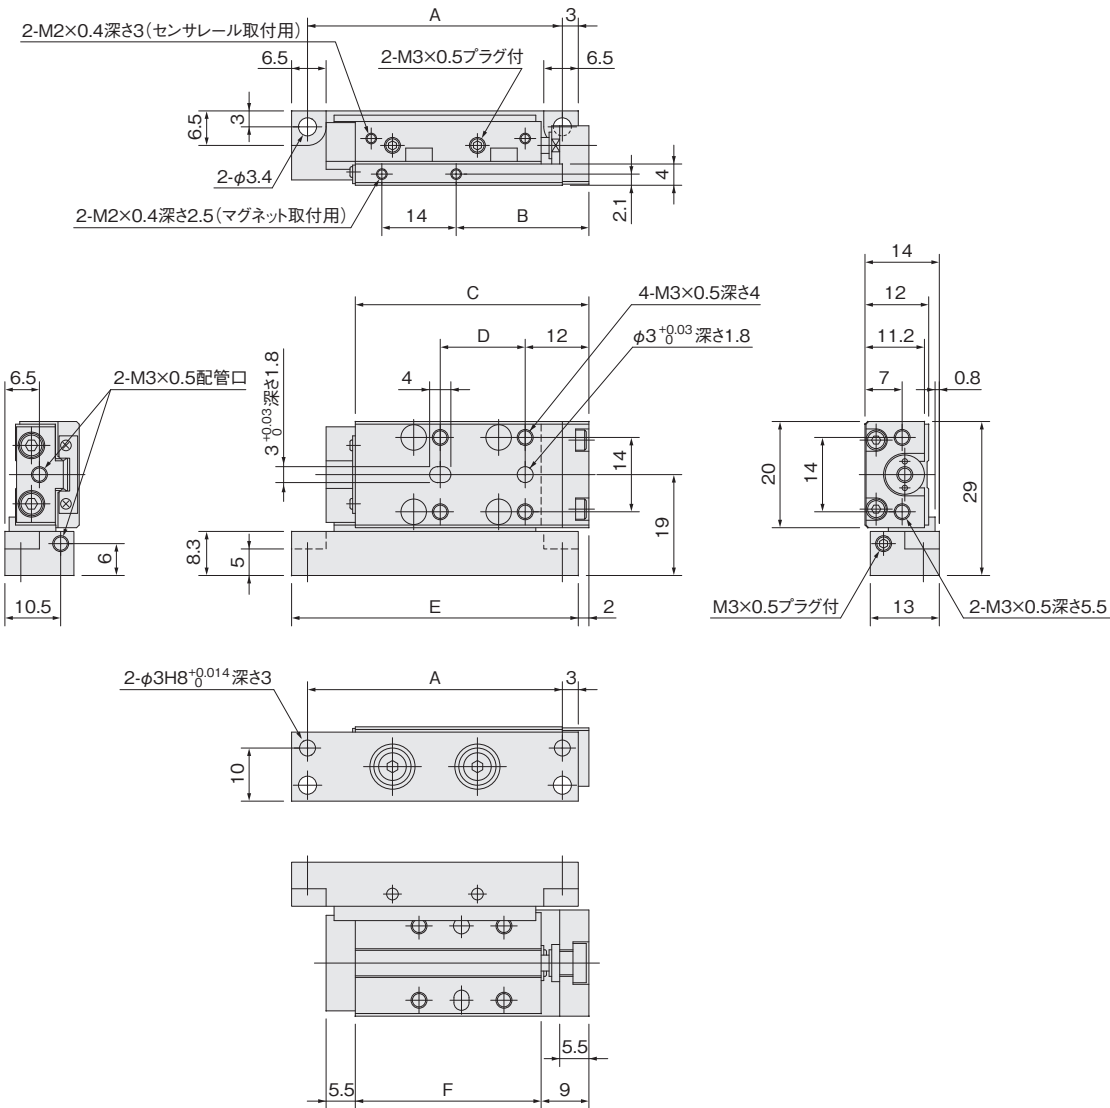

マグネット・センサレール付の場合

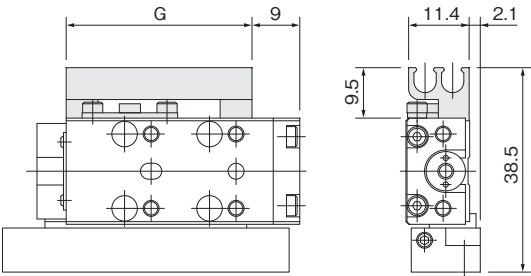

位置決めピン：-P (P-MGA1)




ストローク	A	B	C	D	E	F	G
5, 10	48	25	44	16	54	35	35
15	53	30	49	21	59	40	40
20	58	35	54	26	64	45	45
25, 30	68	45	64	36	74	55	55


# φ6寸法図 (mm)

## ●側面取付バッファ付シリンダ (右側)

MGALG□6×ストローク-R

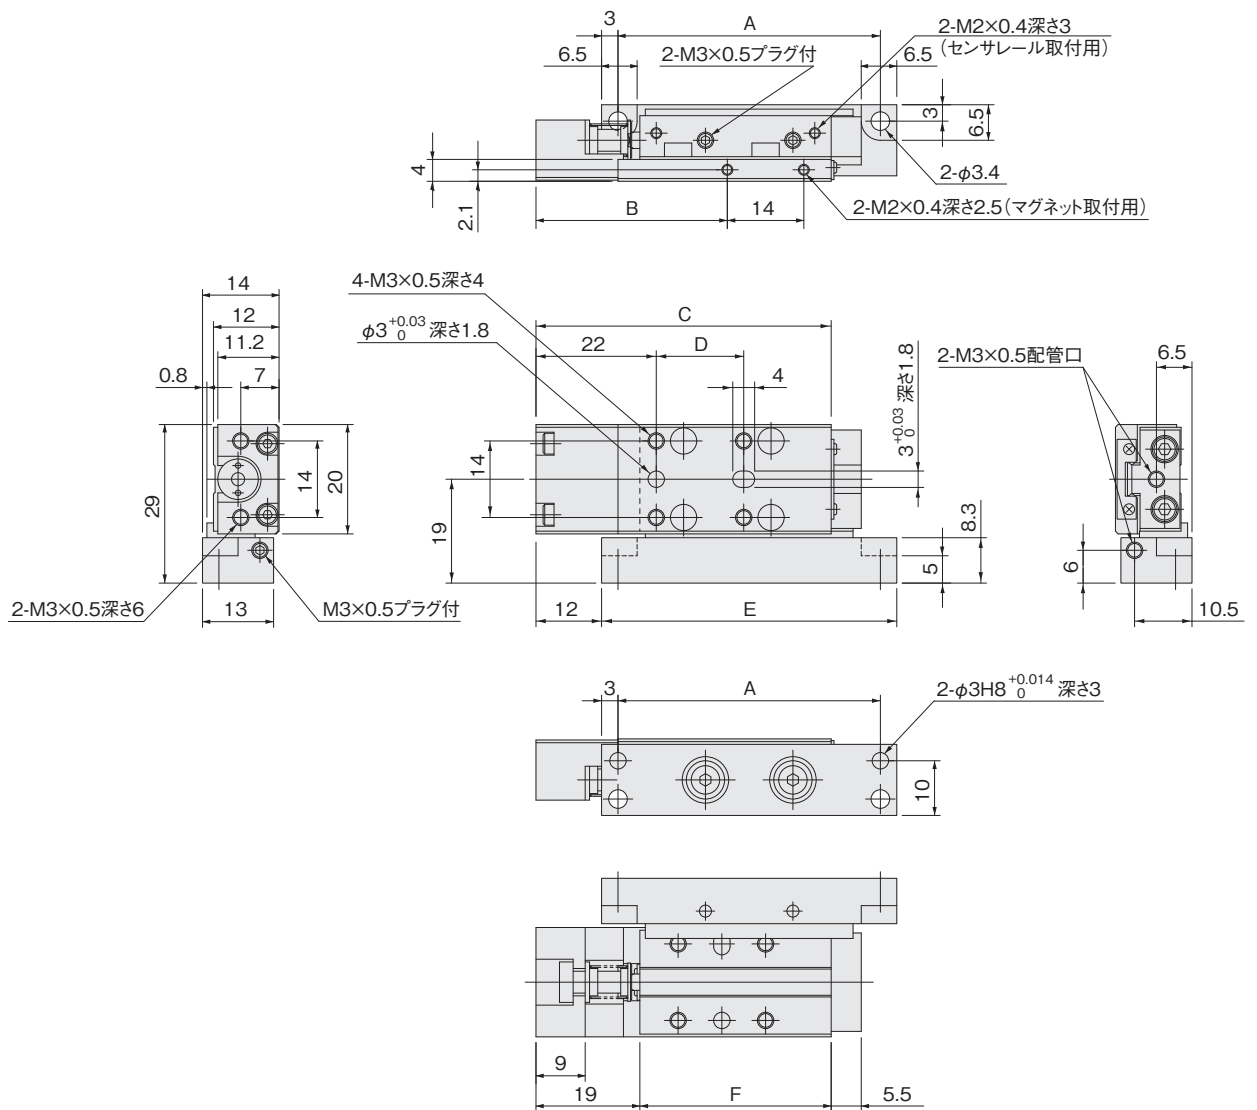


マグネット・センサー用の場合

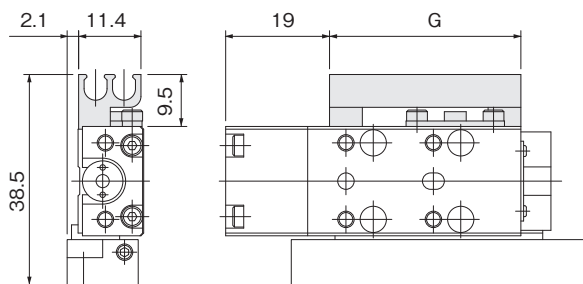

ストローク	A	B	C	D	E	F	G
5, 10	48	35	54	16	54	35	35
15	53	40	59	21	59	40	40
20	58	45	64	26	64	45	45
25, 30	68	55	74	36	74	55	55

位置決めピン: -P (P-MGA1)



備考: φ6バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツイロッド
アクセス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクセス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE


φ6寸法図 (mm)

●側面取付バッファ付シリンダ（左側）


MGALG□6×ストローク-L

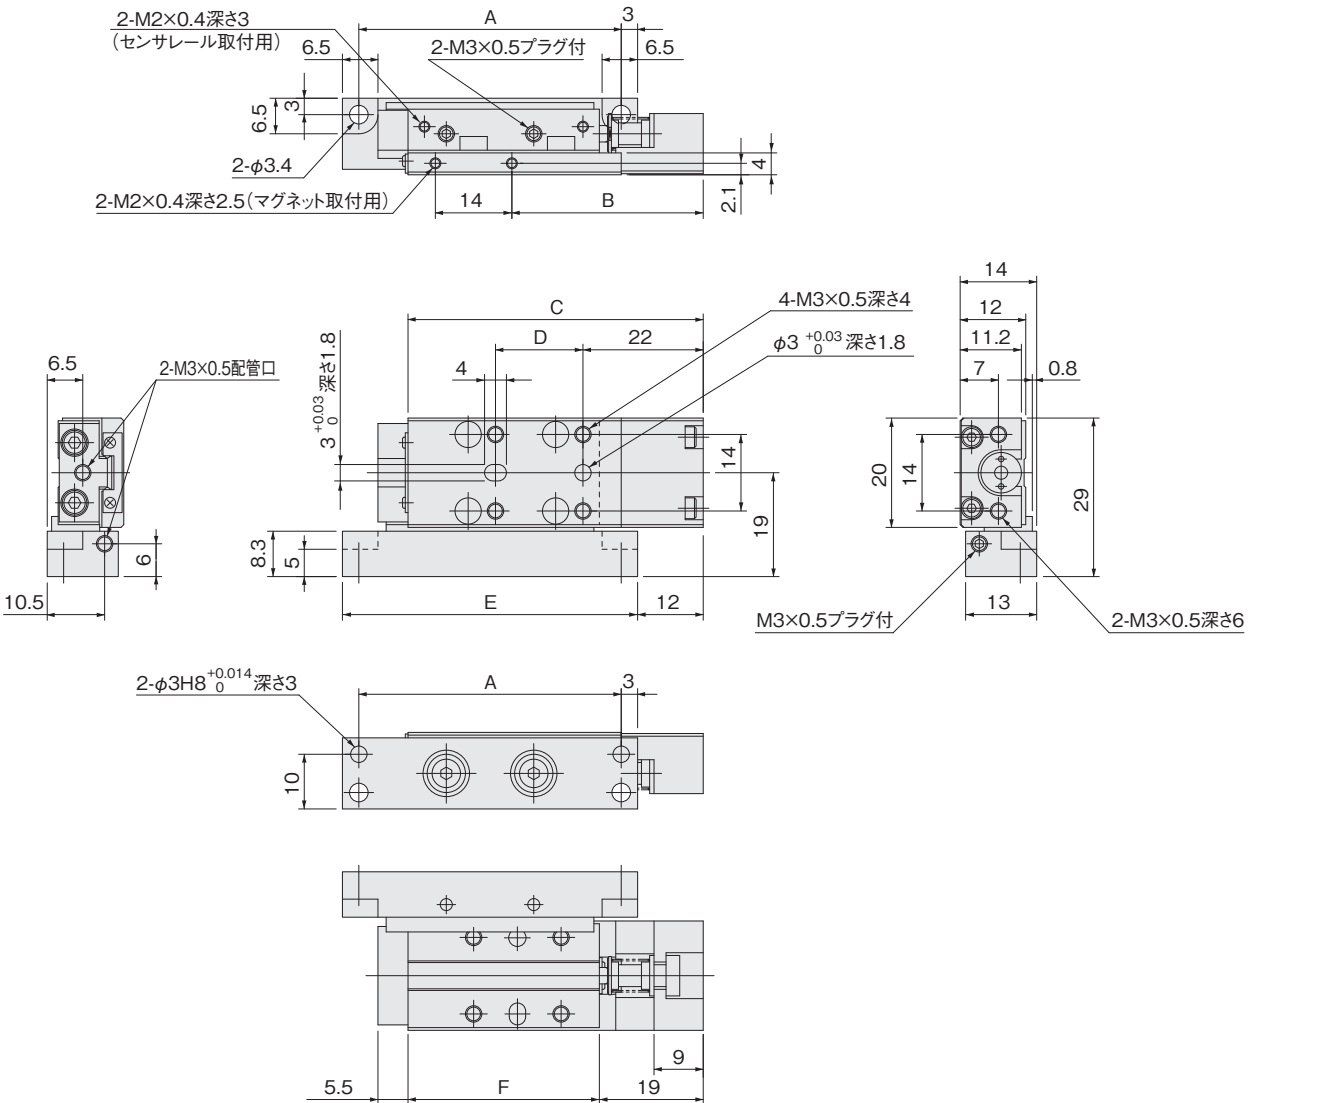

マグネット・センサレール付の場合

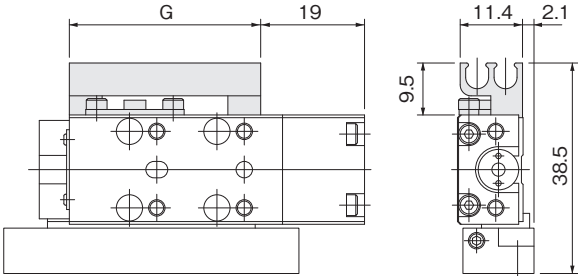

位置決めピン：-P (P-MGA1)




備考：φ6バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

ストローク	A	B	C	D	E	F	G
5, 10	48	35	54	16	54	35	35
15	53	40	59	21	59	40	40
20	58	45	64	26	64	45	45
25, 30	68	55	74	36	74	55	55

# 後方配管仕様φ6寸法図 (mm)

## ●スタンダードシリンダ後方配管仕様

MGAH□6

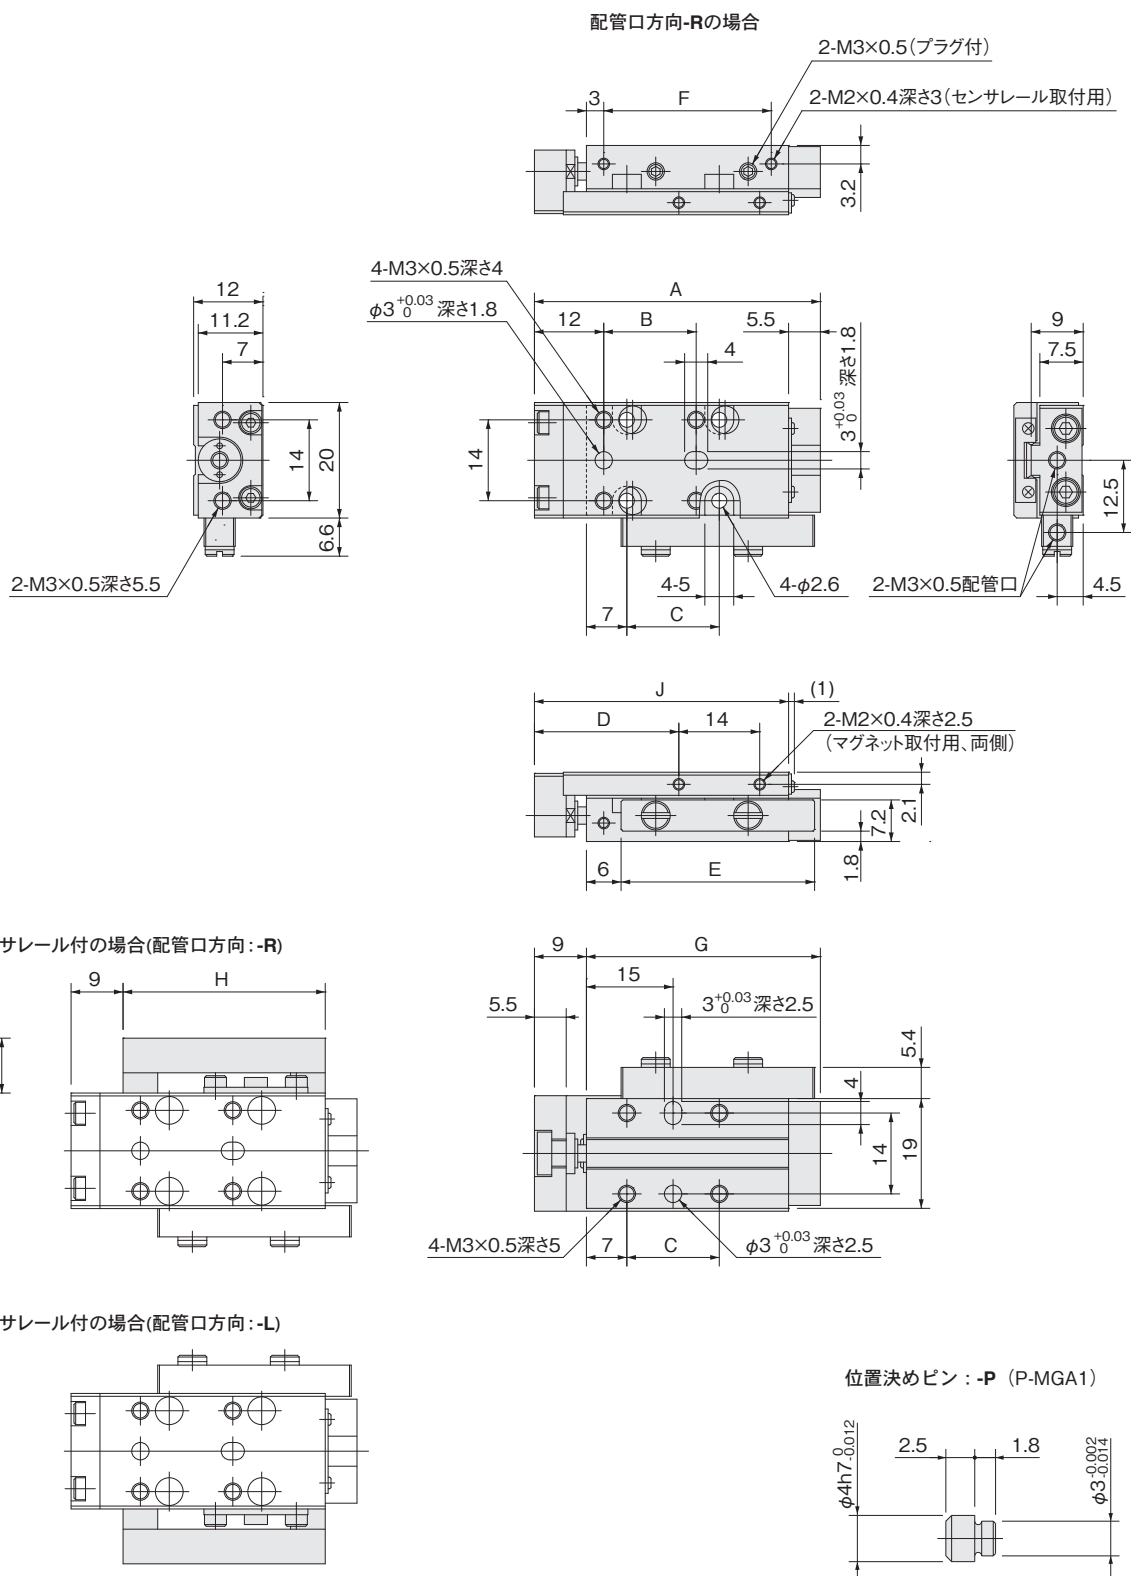

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5, 10	49.5	16	16	25	33.5	29	40.5	35	44
15	54.5	21	21	30	38.5	34	45.5	40	49
20	59.5	26	26	35	43.5	39	50.5	45	54
25, 30	69.5	36	36	45	53.5	49	60.5	55	64

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンドラ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンドラ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE






# φ8寸法図 (mm)

## ●スタンダードシリンダ

MGA□8

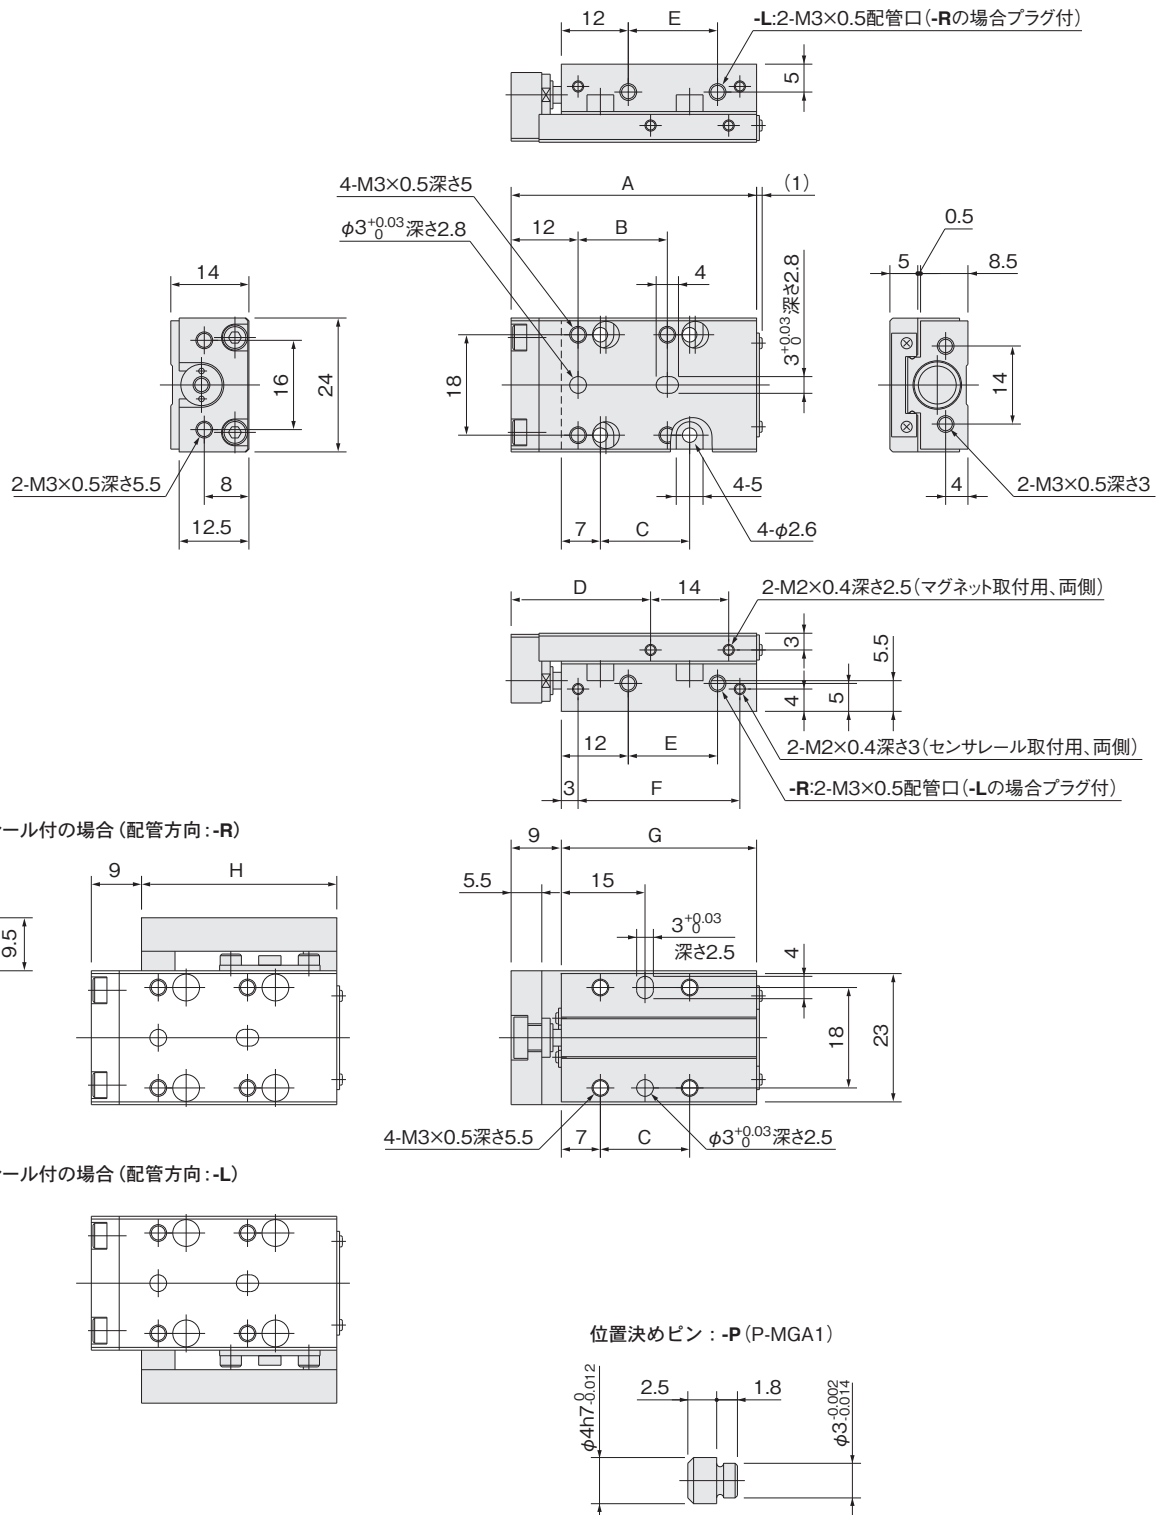


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H
5, 10	44	16	16	25	16	29	35	35
15, 20	54	26	26	35	26	39	45	45
25, 30	64	36	36	45	36	49	55	55


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンドラ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンドラ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

# φ8寸法図 (mm)

## ●出側ストローク調節シリンダ MGAP□8

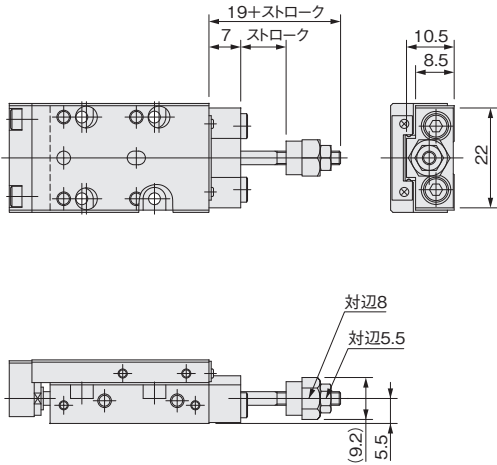


## ●出側・入側ストローク調節シリンダ MGAE□8

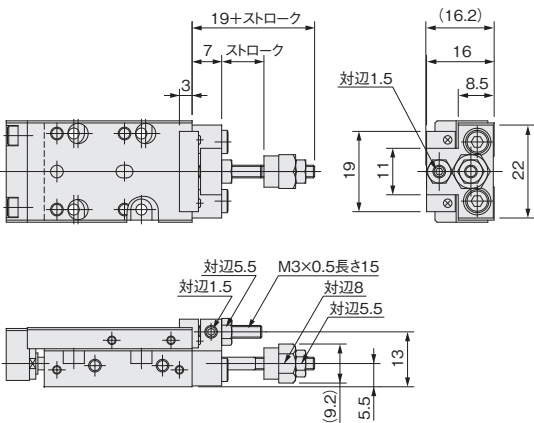


注：上記に表示されていない寸法は831ページを参考にしてください。

ストローク	A	B	C	D
5, 10	54	16	16	35
15, 20	64	26	26	45
25, 30	74	36	36	55


## ●バッファ付シリンダ MGAG□8

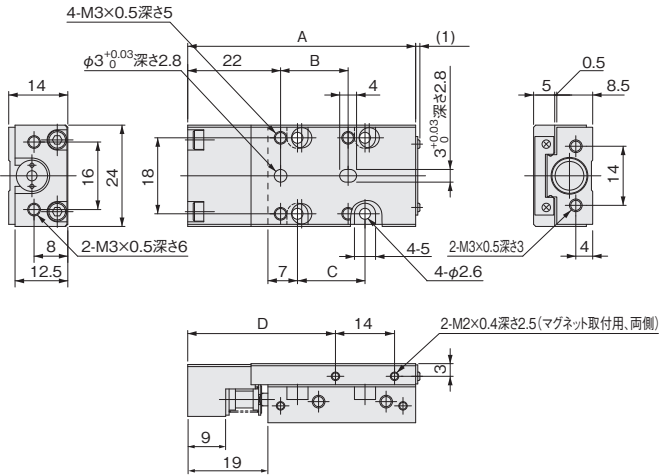

## ●出側ストローク調節バッファ付シリンダ MGAPG□8

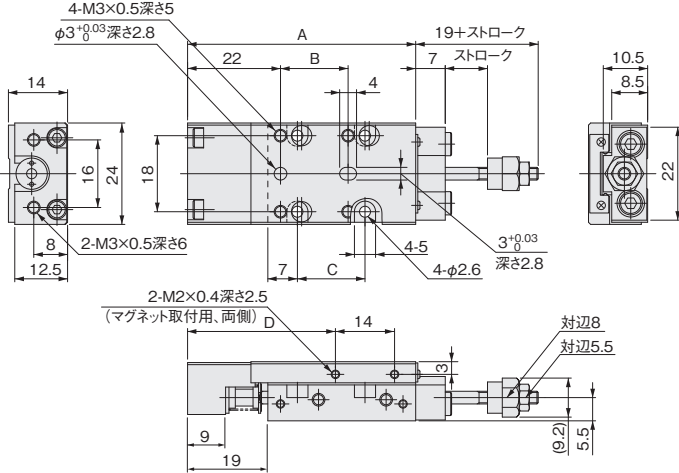

## ●出側・入側ストローク調節バッファ付シリンダ MGAEG□8

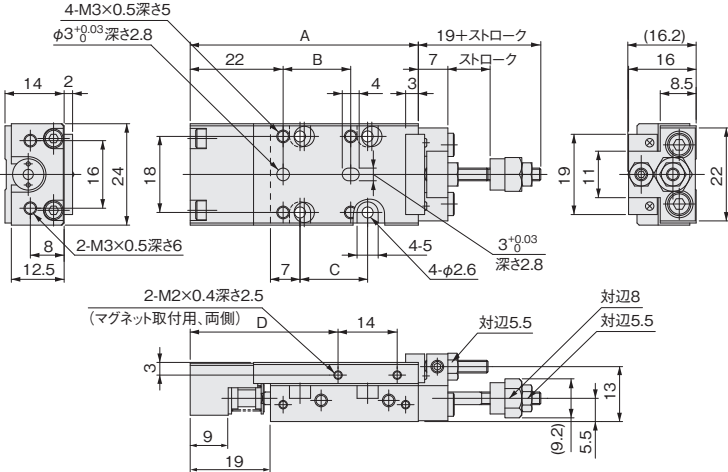


備考：φ8バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。


# φ8寸法図 (mm)

## ●側面取付シリンダ (右側)


MGAL□8×ストローク-R

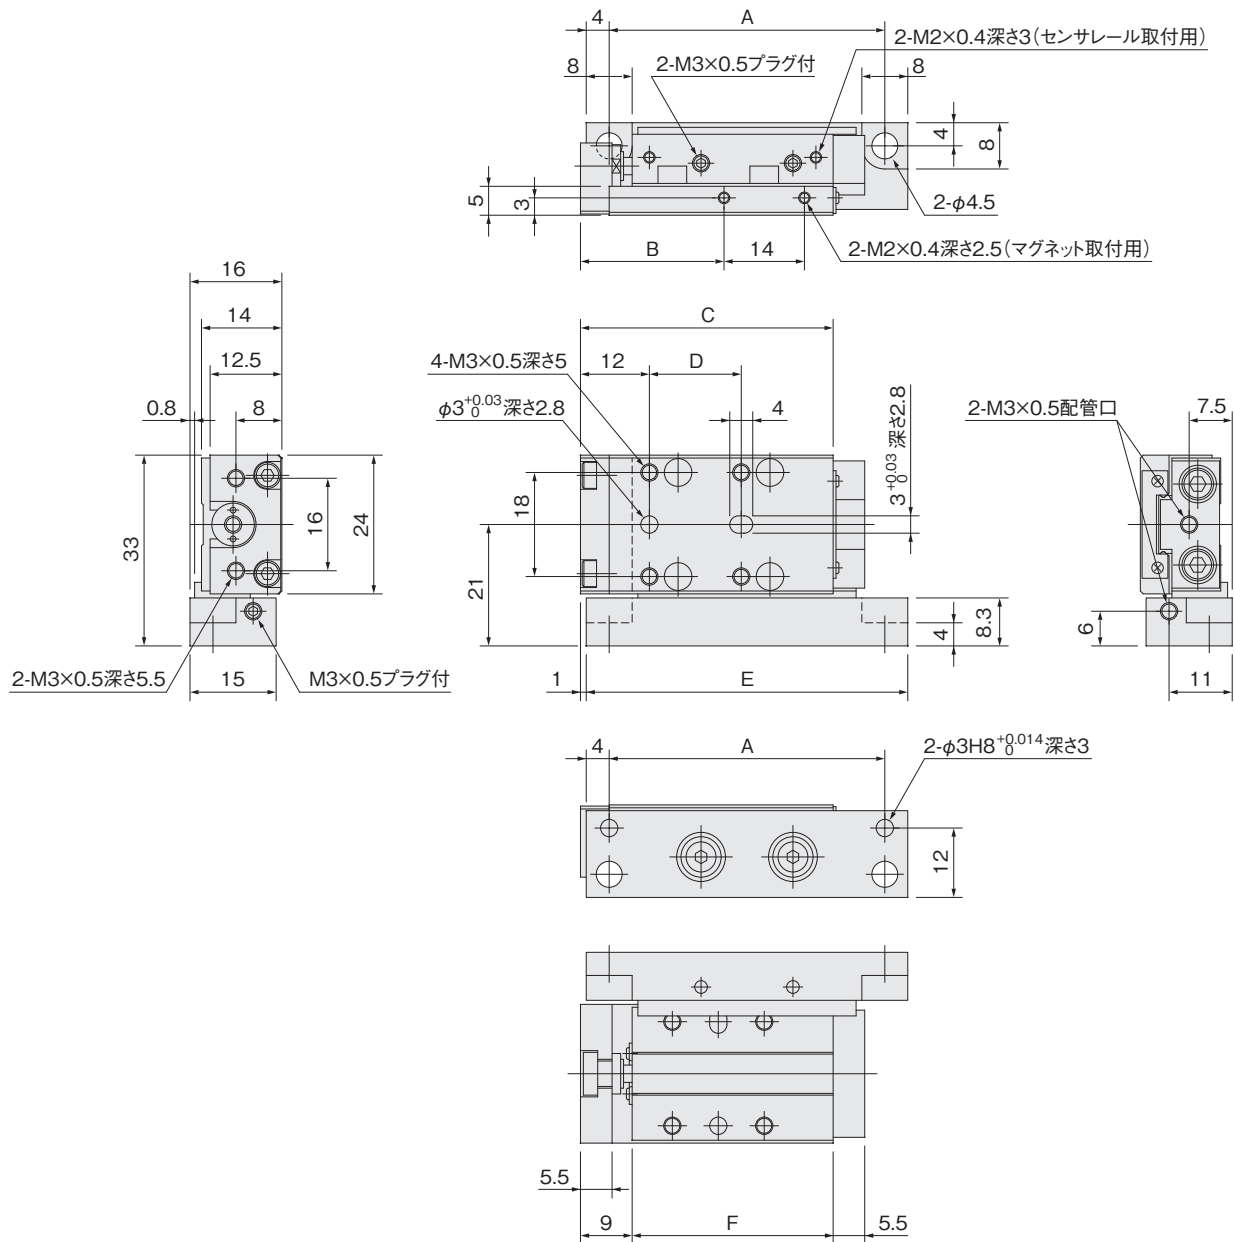

マグネット・センサレール付の場合

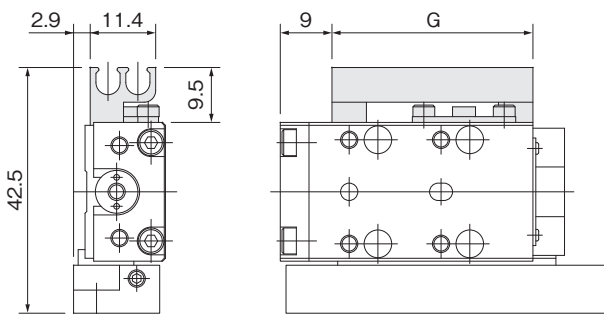

位置決めピン: -P (P-MGA1)





ストローク	A	B	C	D	E	F	G
5, 10	48	25	44	16	56	35	35
15, 20	58	35	54	26	66	45	45
25, 30	68	45	64	36	76	55	55


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツイロッド
アクスス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

### ●側面取付シリンダ（左側）

## MGAL□8× ストローク -L

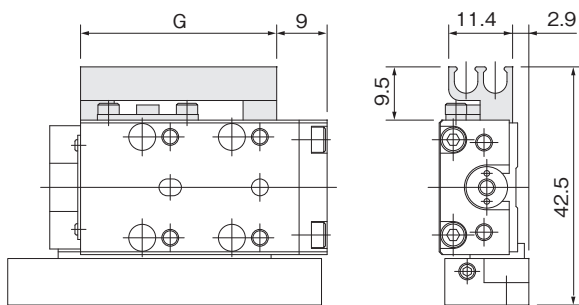

位置決めピン：-P (P-MGA1)



備考：φ8バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。


ストローク	A	B	C	D	E	F	G
5, 10	48	25	44	16	56	35	35
15, 20	58	35	54	26	66	45	45
25, 30	68	45	64	36	76	55	55



# φ8寸法図 (mm)


## ●側面取付バッファ付シリンダ (右側)

MGALG□8×ストローク-R

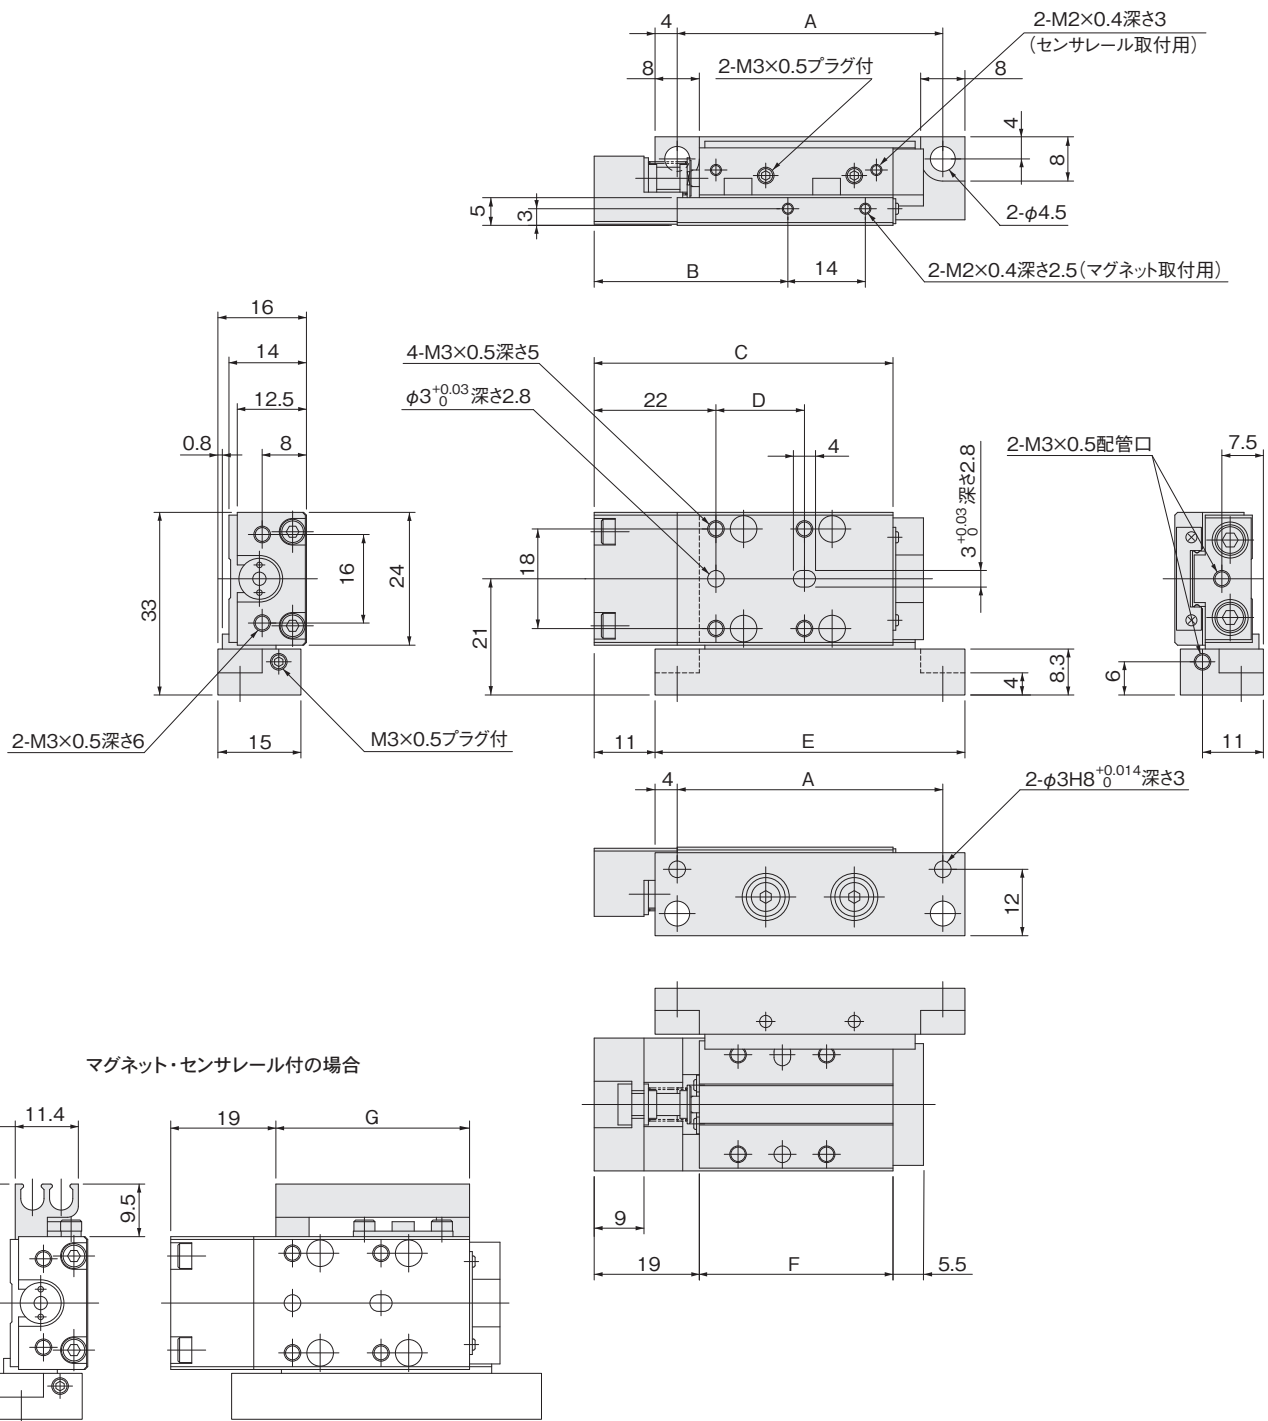

ストローク	A	B	C	D	E	F	G
5, 10	48	35	54	16	56	35	35
15, 20	58	45	64	26	66	45	45
25, 30	68	55	74	36	76	55	55

位置決めピン: -P (P-MGA1)



備考: φ8バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベース  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ワイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63.080  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

φ8寸法図 (mm)

●側面取付バッファ付シリンダ（左側）

MGALG□8×ストローク-L

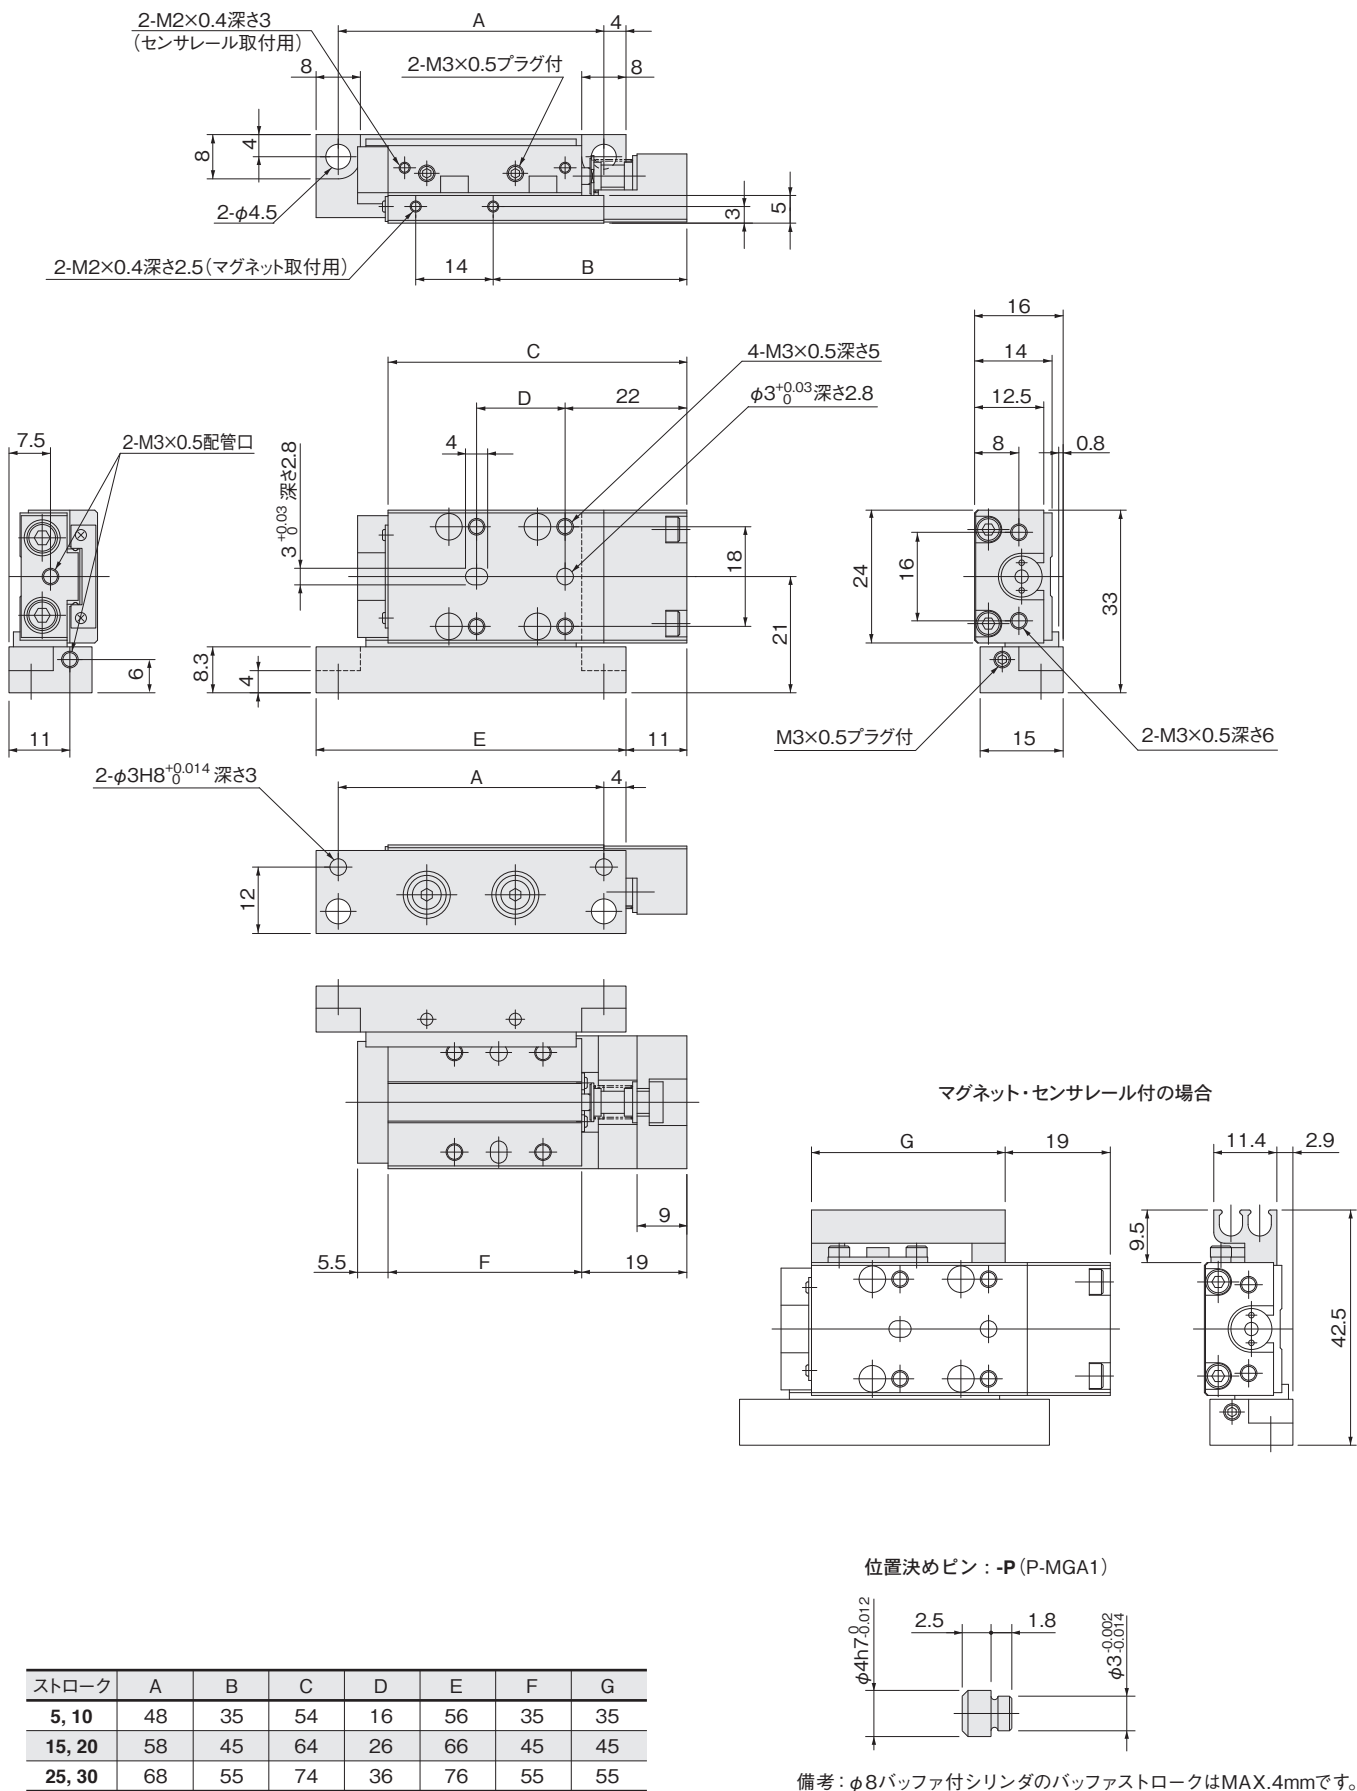


備考：φ8バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

# 後方配管仕様φ8寸法図 (mm)

## ●スタンダードシリンダ後方配管仕様

MGH□8

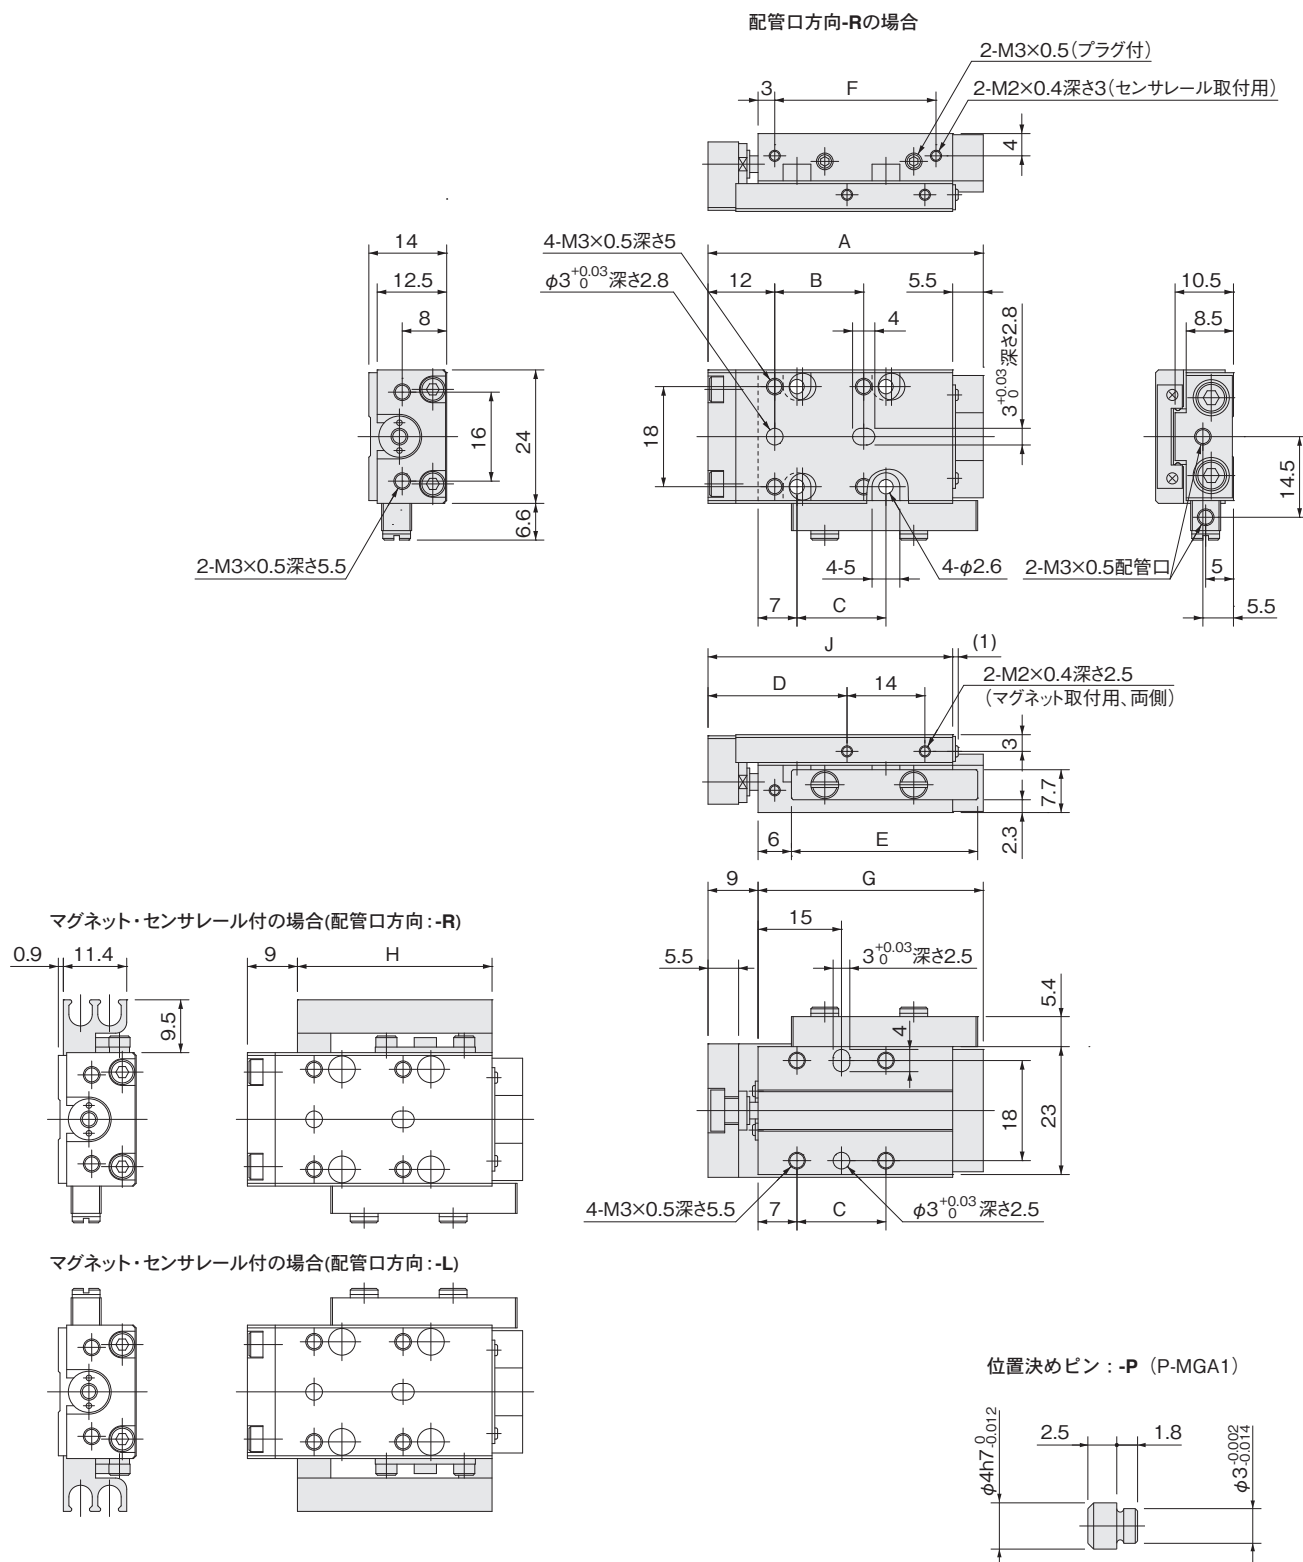

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5, 10	49.5	16	16	25	33.5	29	40.5	35	44
15, 20	59.5	26	26	35	43.5	39	50.5	45	54
25, 30	69.5	36	36	45	53.5	49	60.5	55	64


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンドラ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンドラ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツインロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

# 後方配管仕様φ8寸法図 (mm)

## ●バッファ付シリンダ後方配管仕様

MGAGH□8

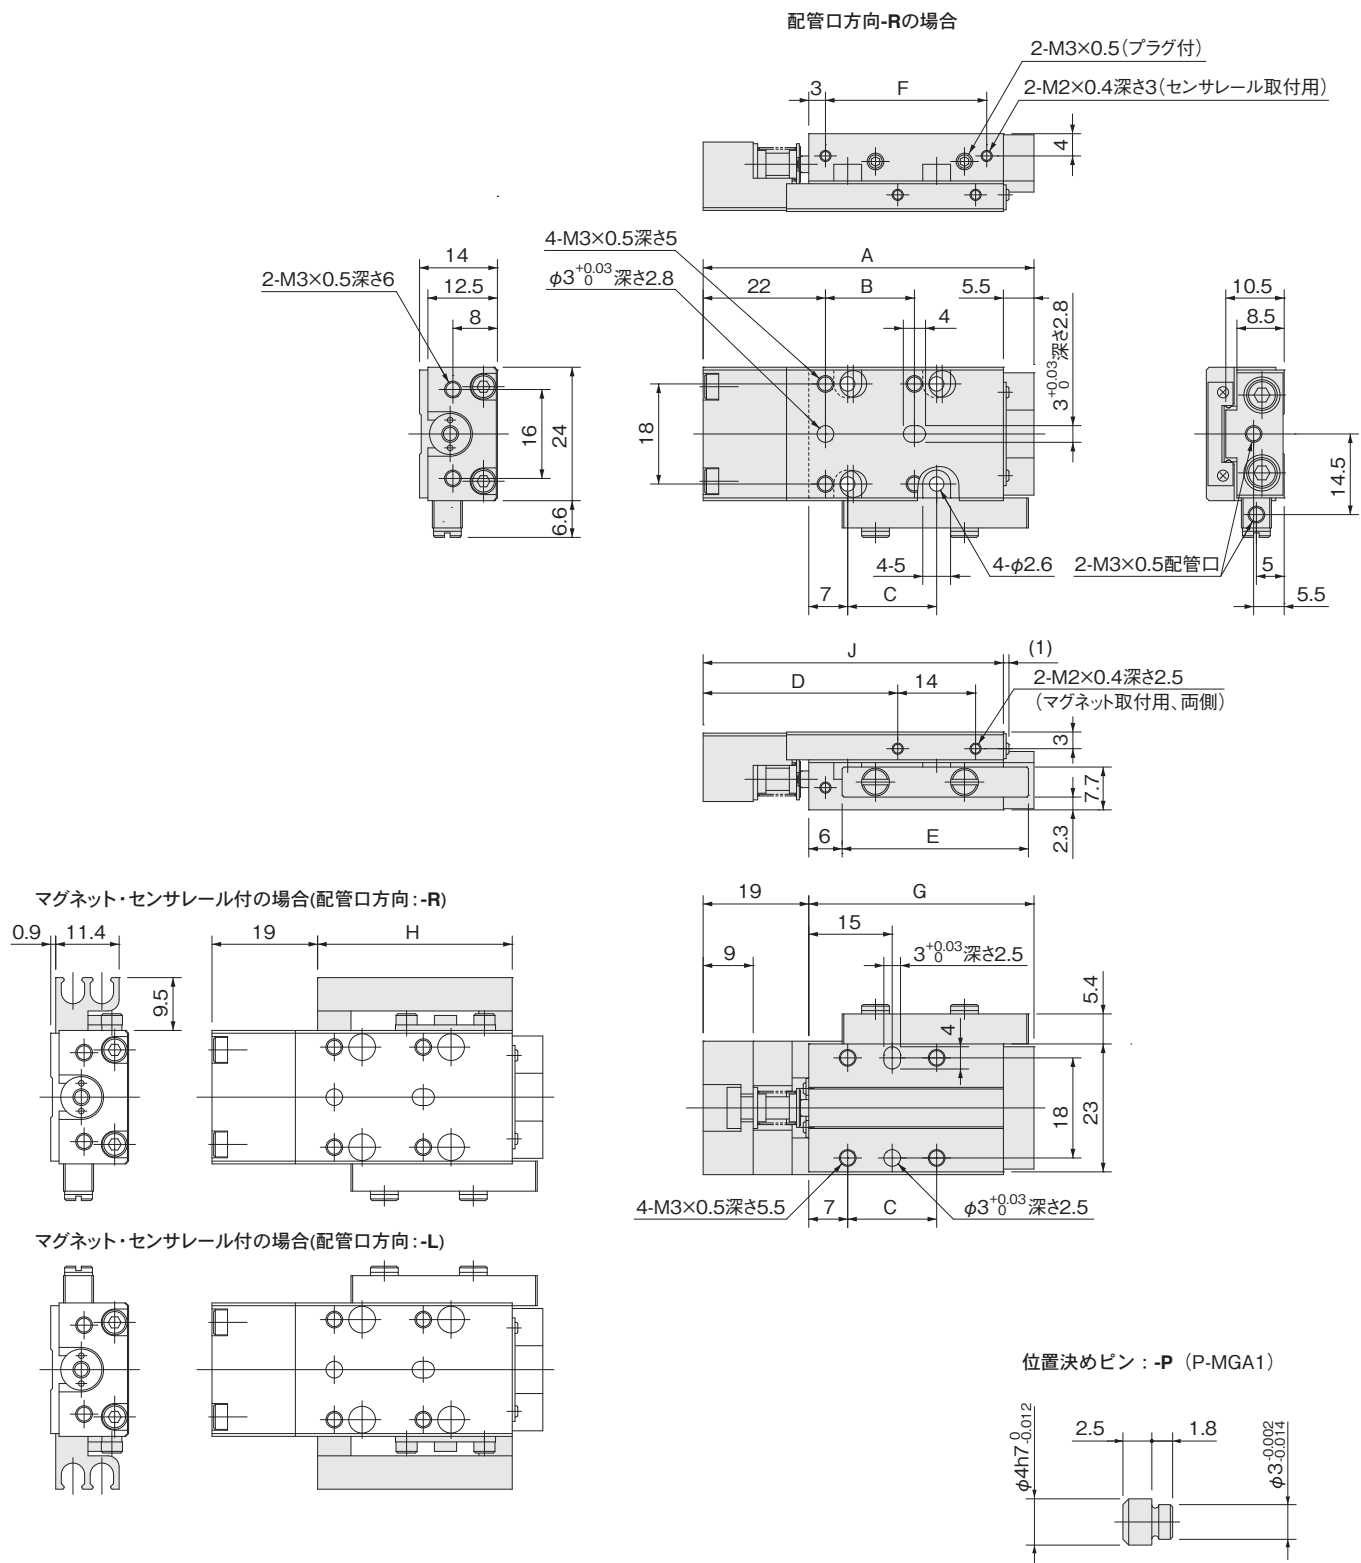


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5, 10	59.5	16	16	35	33.5	29	40.5	35	54
15, 20	69.5	26	26	45	43.5	39	50.5	45	64
25, 30	79.5	36	36	55	53.5	49	60.5	55	74

備考：φ8バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

# φ10寸法図 (mm)

## ●スタンダードシリンダ

### MGA10

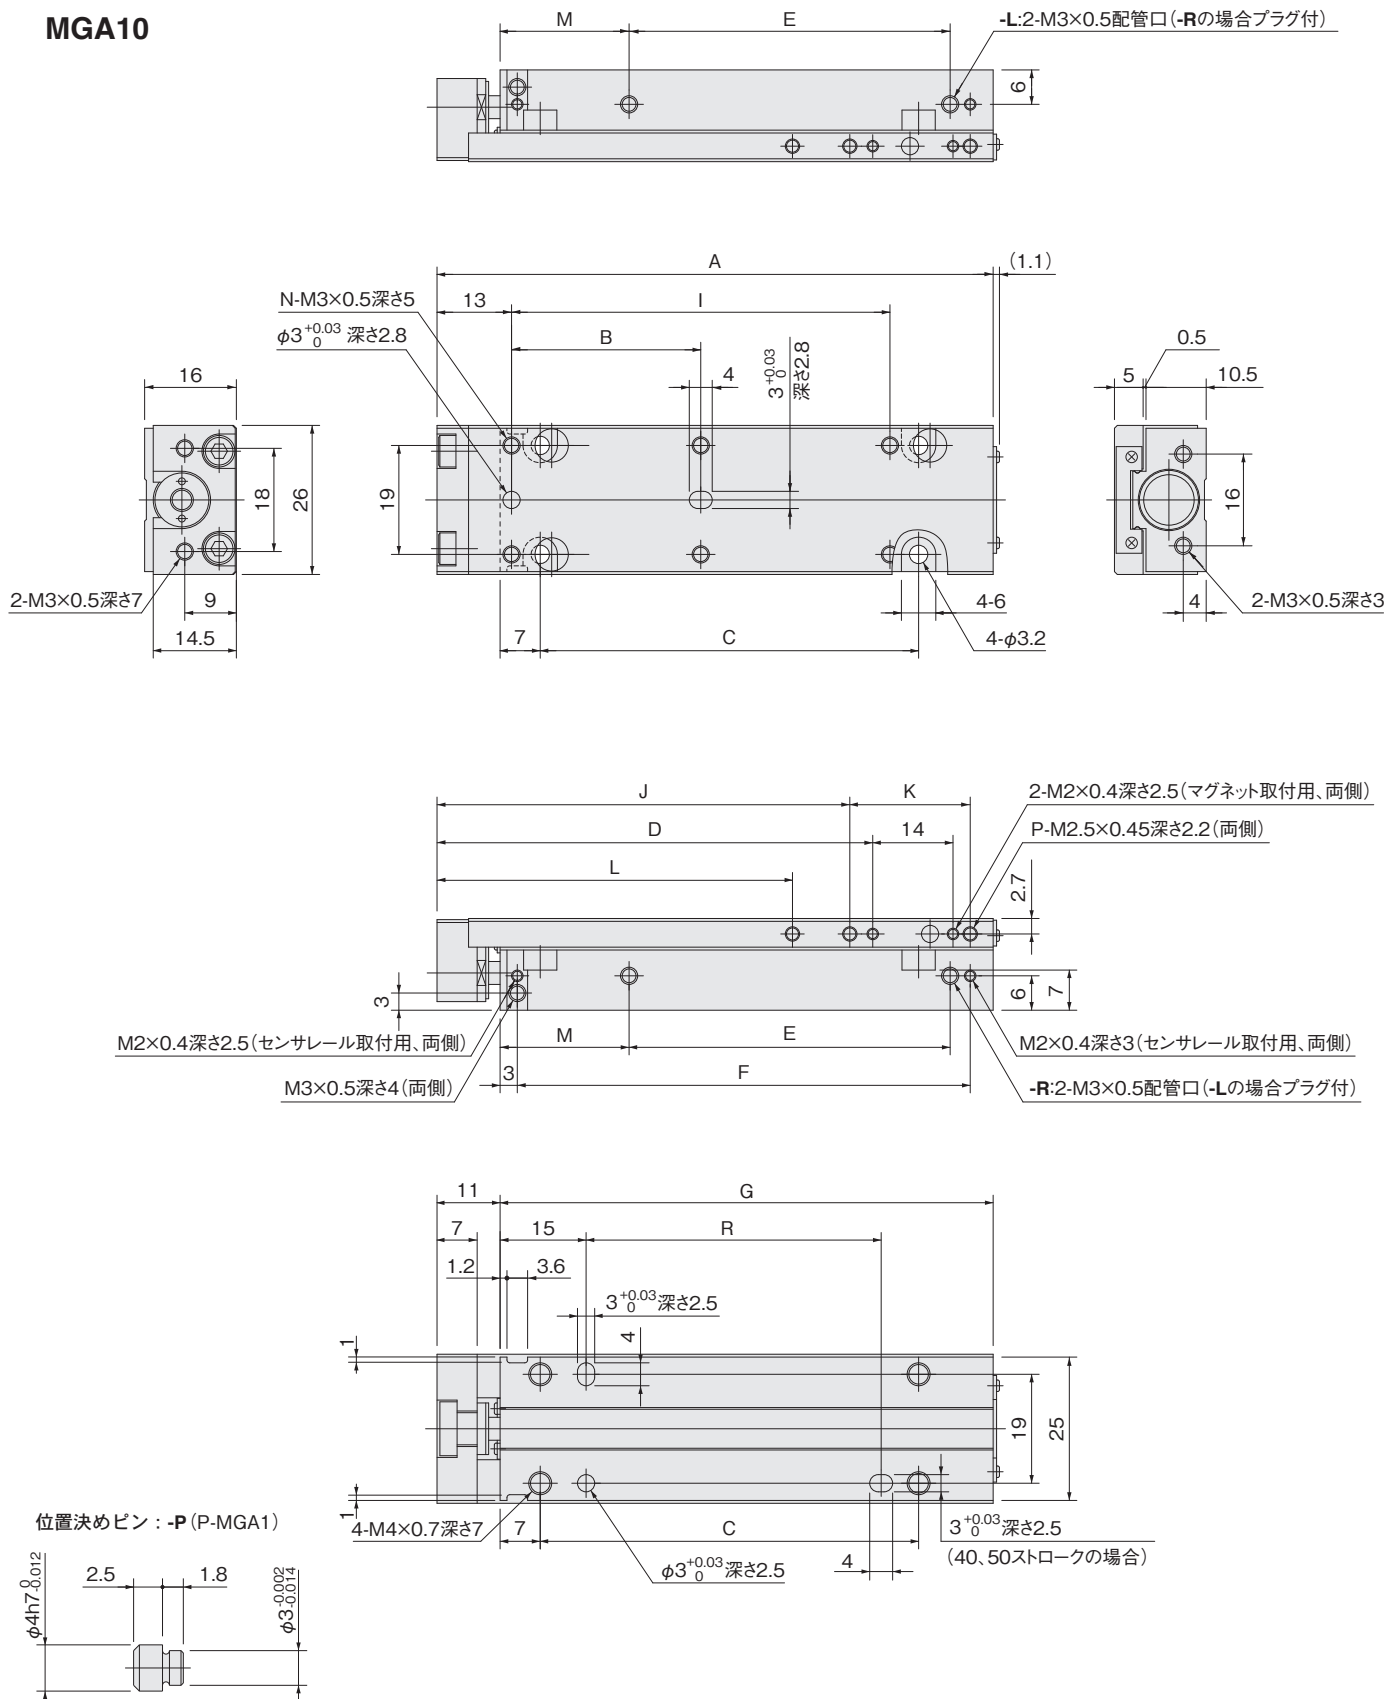

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R
5, 10	47	16	16	26	16	29	36	35	—	32	11	—	12.5	4	2	—
15, 20	57	26	26	36	26	39	46	45	—	42	11	—	12.5	4	2	—
25, 30	67	36	36	46	36	49	56	55	—	52	11	—	12.5	4	2	—
40, 50	97	33	66	76	56	79	86	85	66	72	21	62	22.5	6	3	50




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE


φ10寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ MGAS10
- ショックアブソーバ付シリンダ MGA□10-SS□


ストッパ周辺寸法

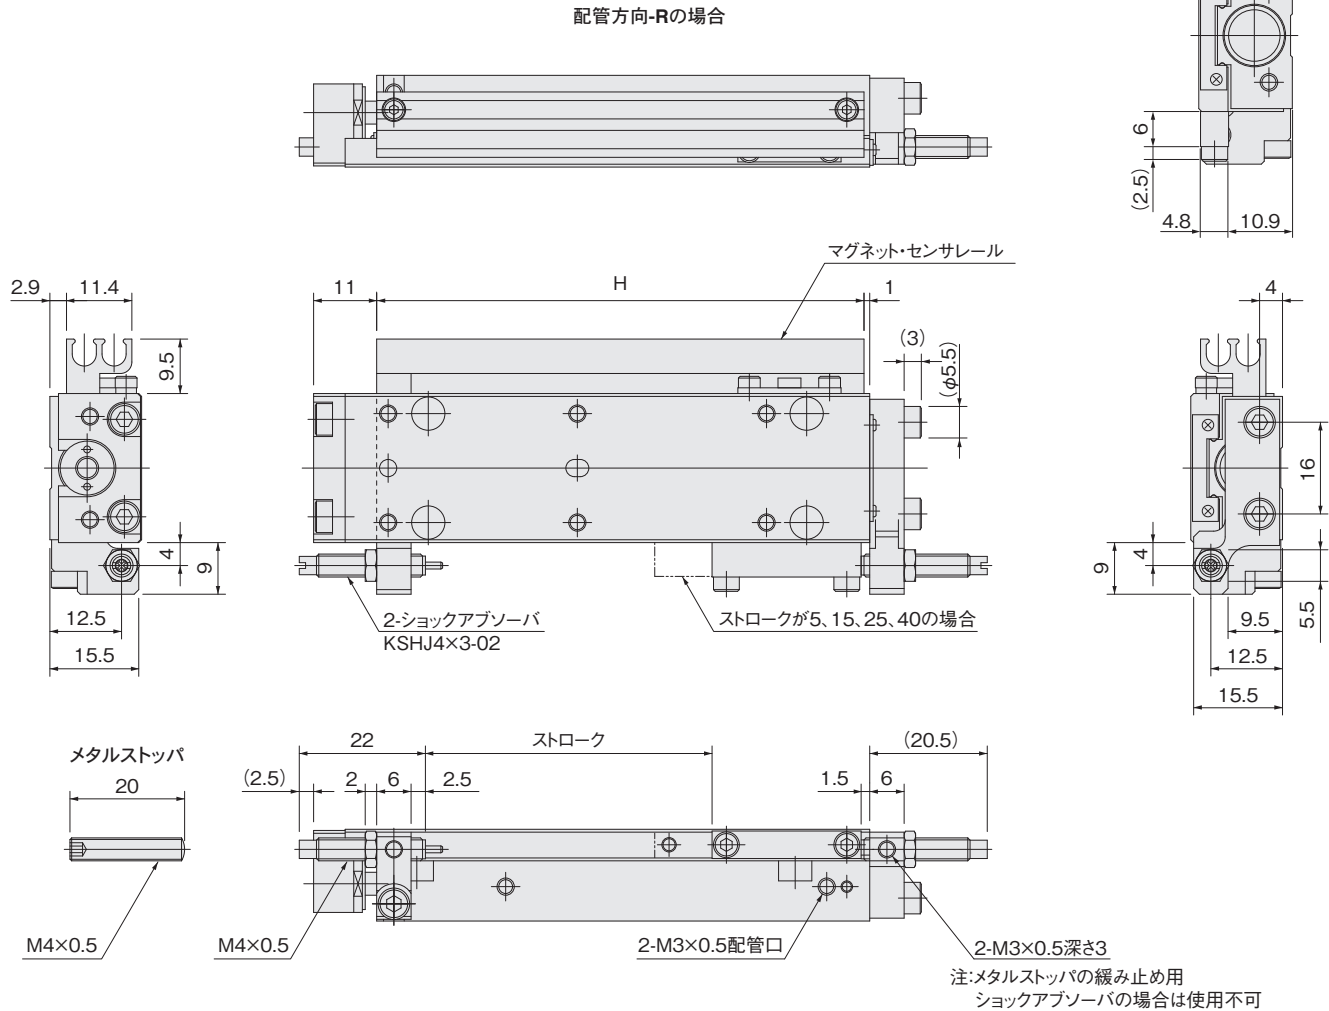

配管方向-Lの場合

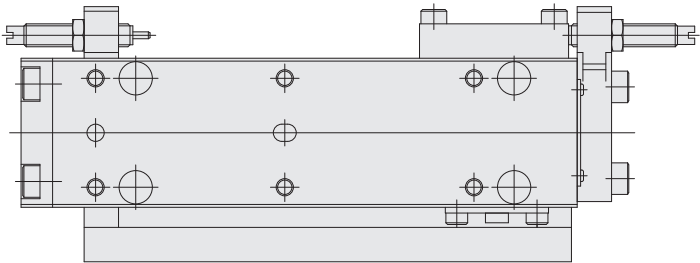

位置決めピン : -P (P-MGA1)








ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ワイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ10寸法図 (mm)


- 出側ストローク調節・マグネットセンサレール付シリンダ MGAPS10
- 出側ストローク調節・ショックアブソーバ付シリンダ MGAP□10-SSF

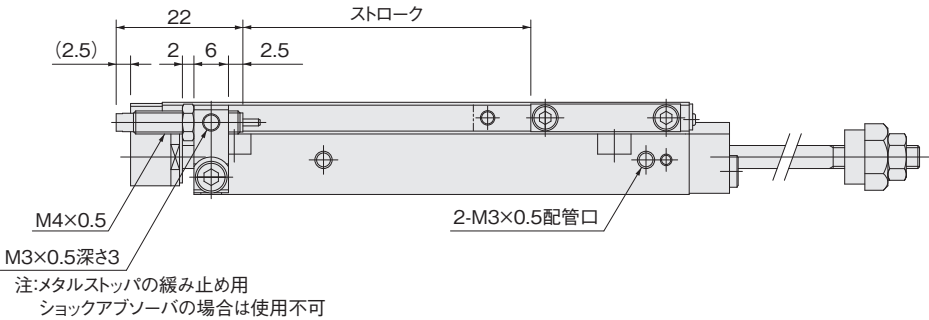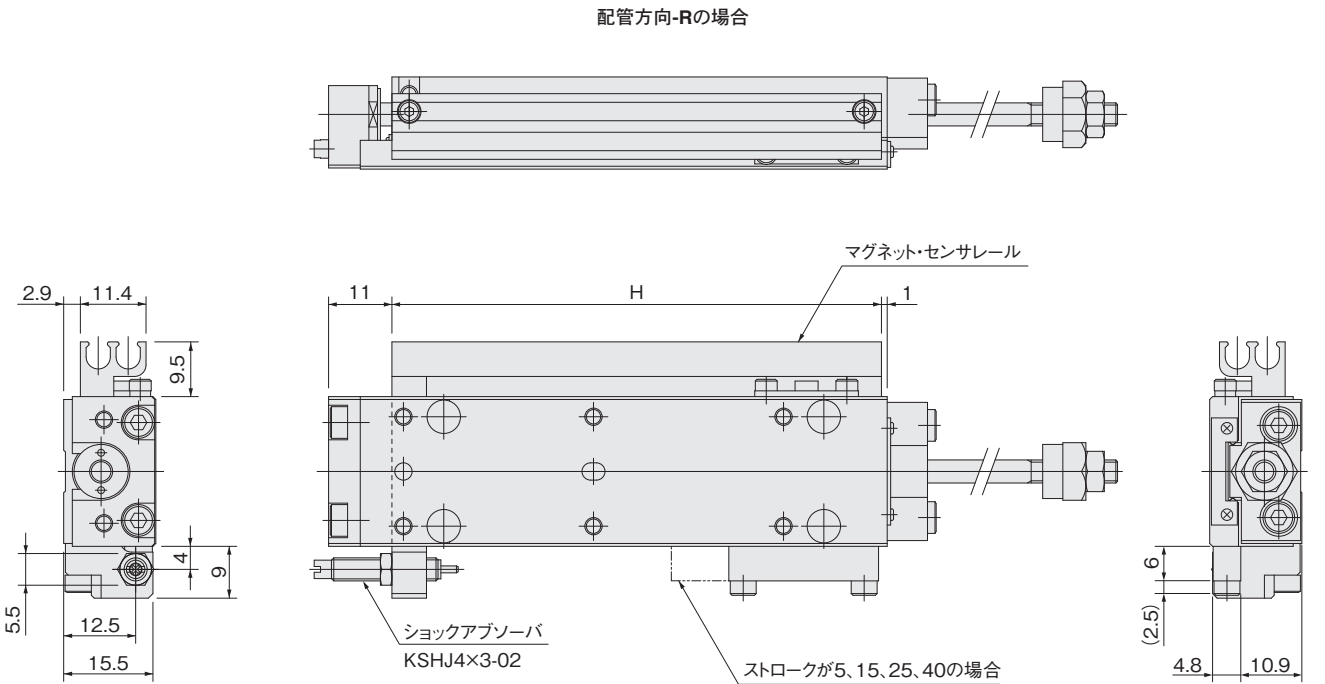

配管方向:-Lの場合

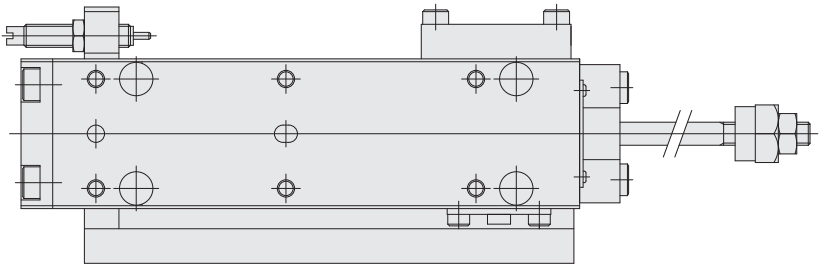


位置決めピン :-P (P-MGA1)



# φ10寸法図 (mm)

## ●出側・入側ストローク調節シリンダ

### MGAE10

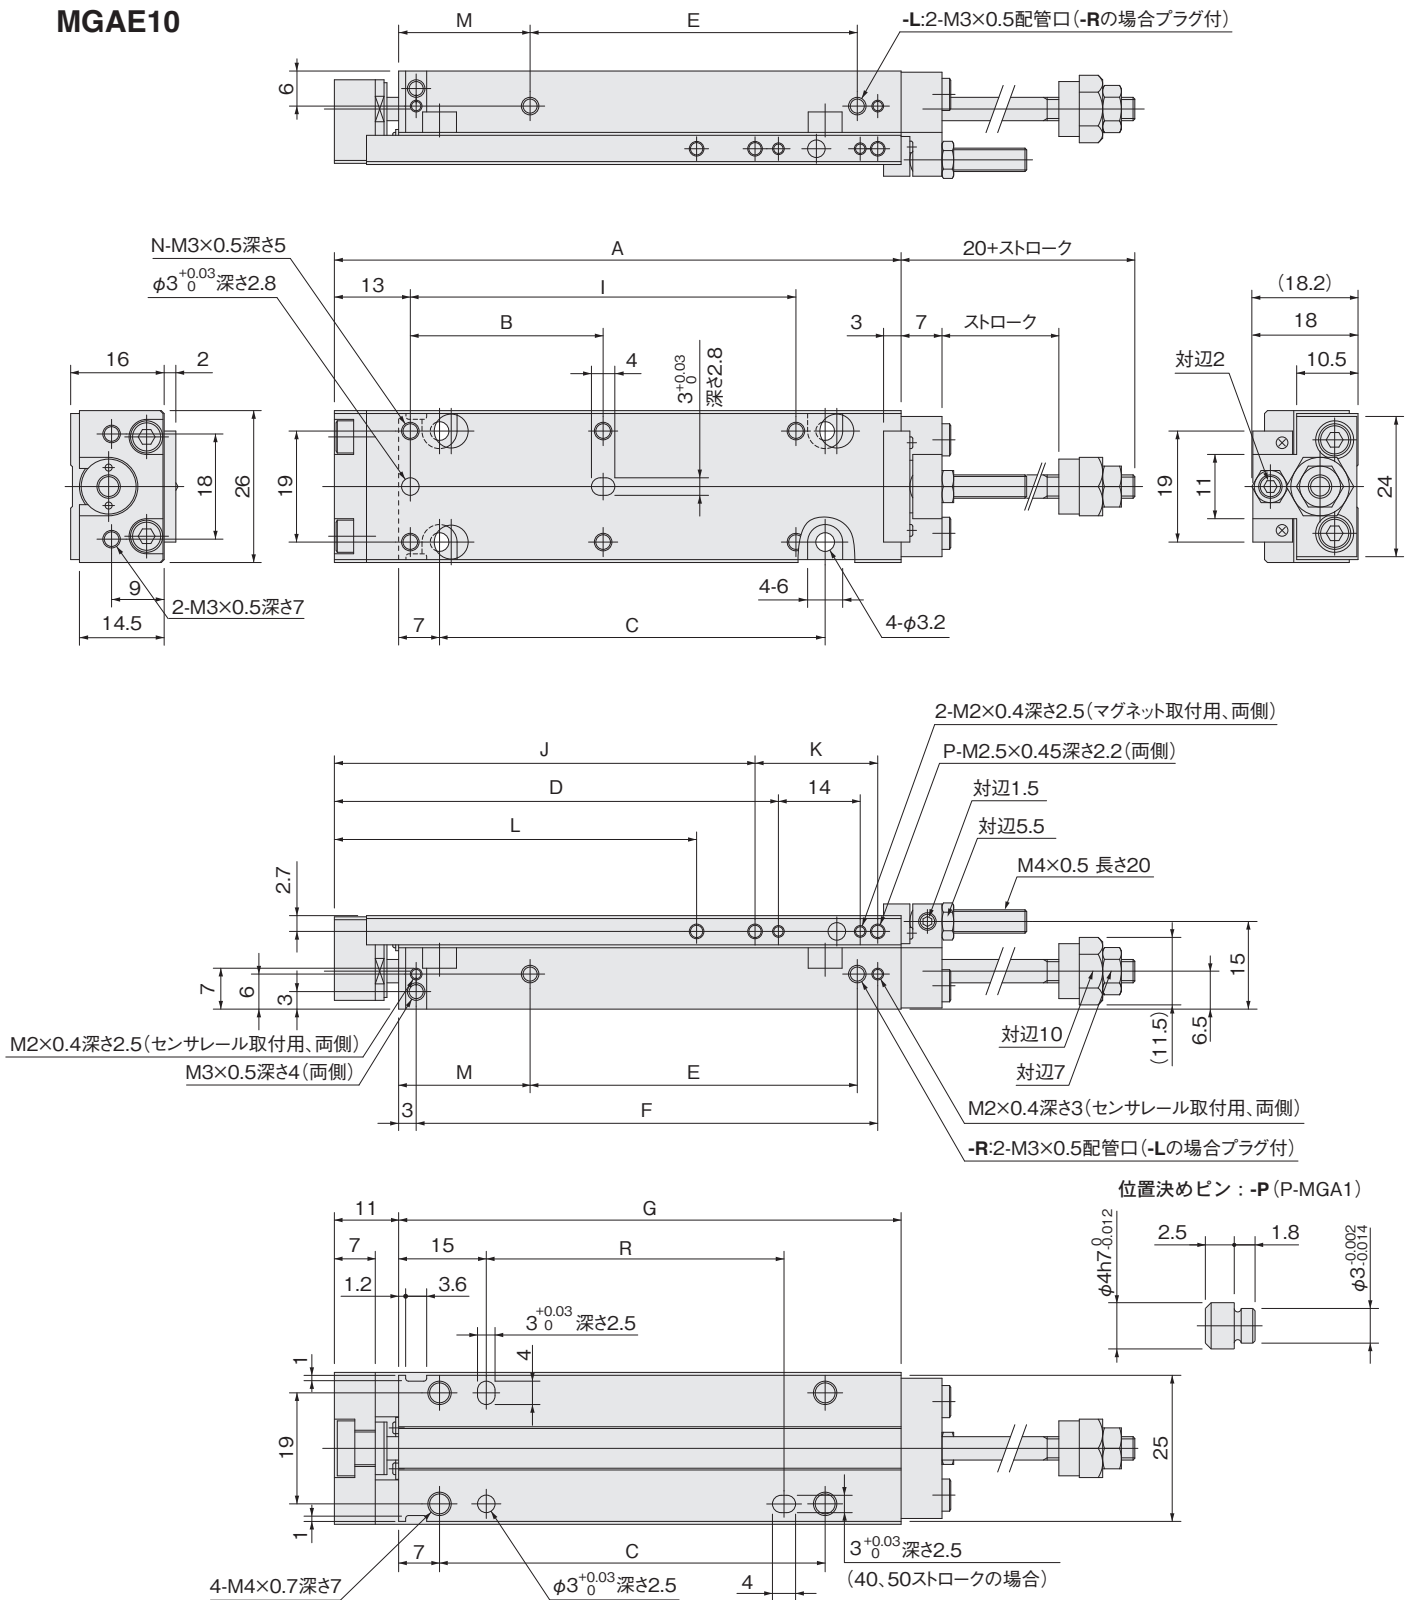


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R
5, 10	47	16	16	26	16	29	36	35	—	32	11	—	12.5	4	2	—
15, 20	57	26	26	36	26	39	46	45	—	42	11	—	12.5	4	2	—
25, 30	67	36	36	46	36	49	56	55	—	52	11	—	12.5	4	2	—
40, 50	97	33	66	76	56	79	86	85	66	72	21	62	22.5	6	3	50

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツイロッド
アクスス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ10寸法図 (mm)

- 出側・入側ストローク調節・マグネットセンサレール付シリンダ MGAES10
- 出側・入側ストローク調節・ショックアブソーバ付シリンダ MGAE□10-SS□

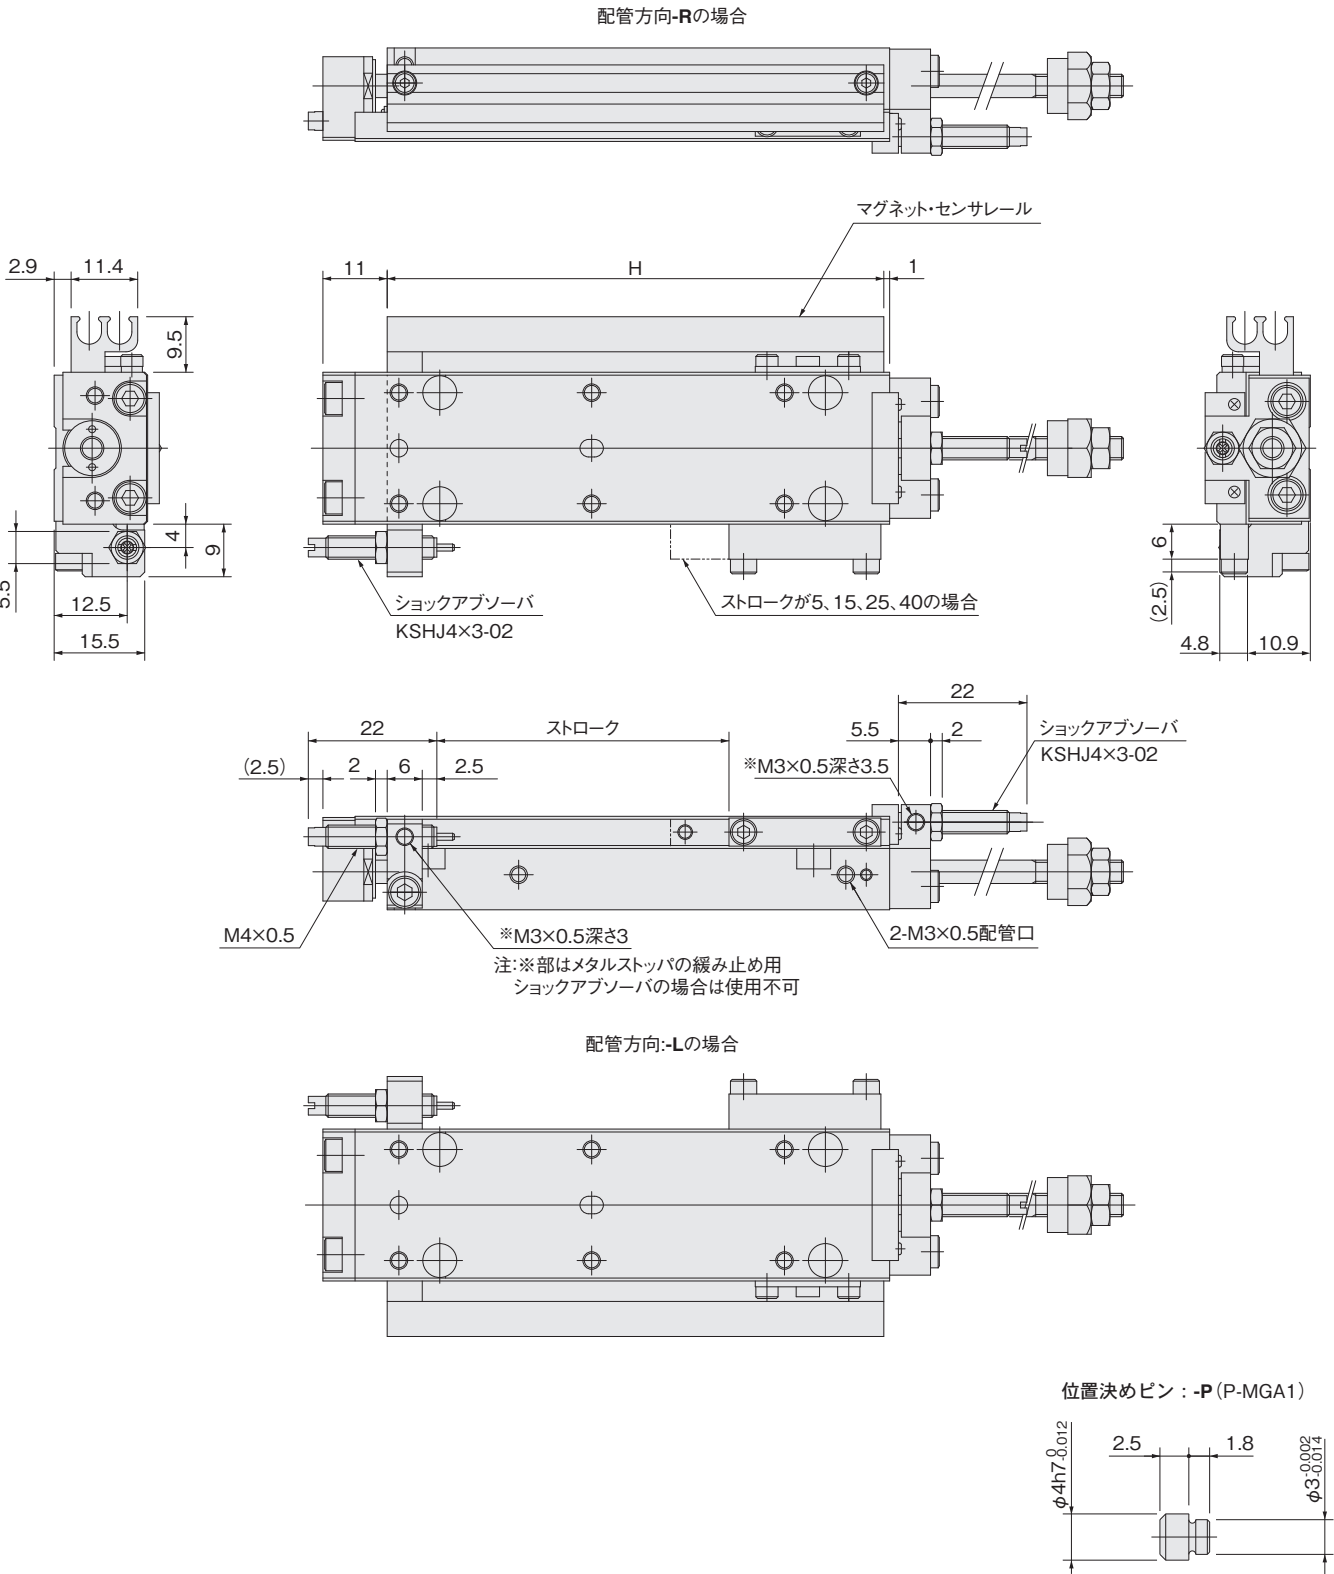






ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンドラ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE


φ 10 寸法図 (mm)

●側面取付シリンダ（左側）

MGAL□10×ストローク-L

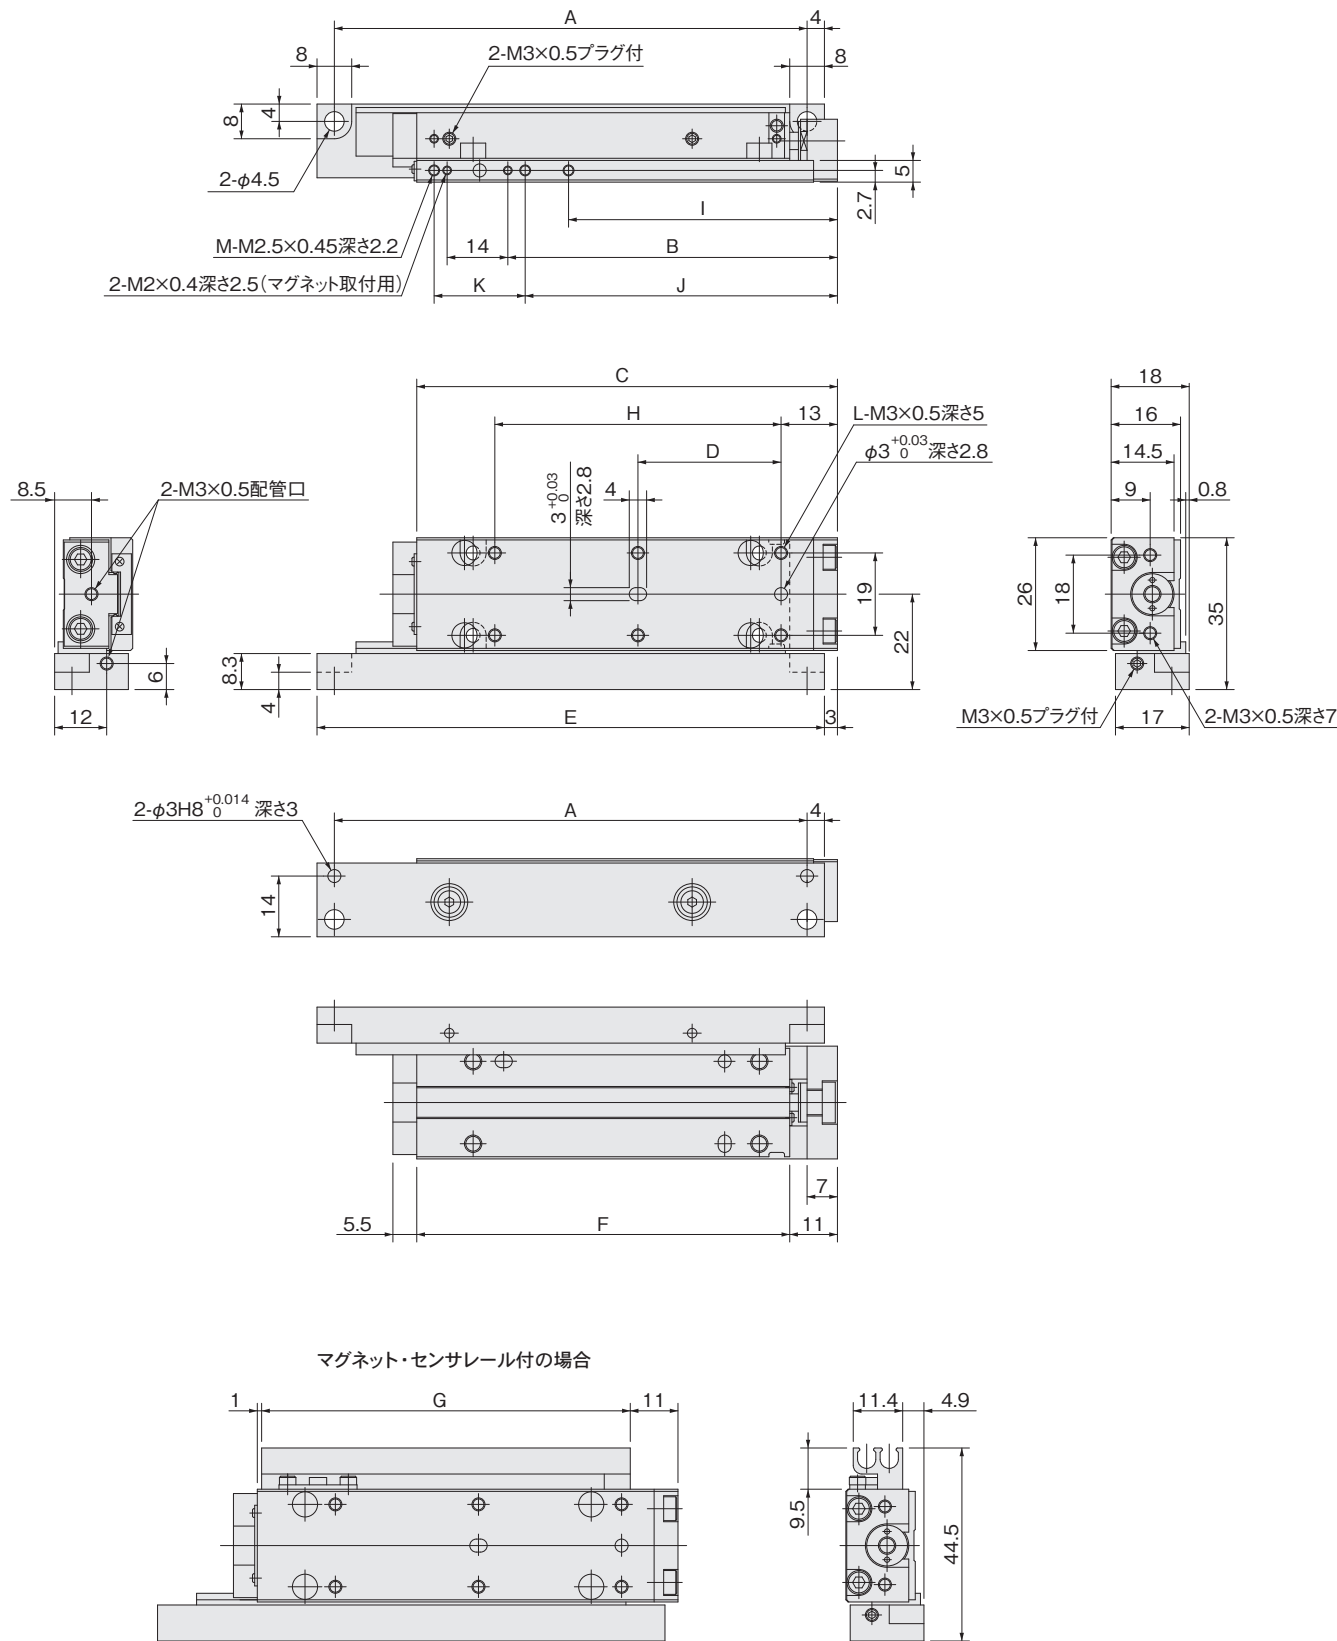


位置決めピン：-P (P-MGA1)



# φ10寸法図 (mm)

## ●バッファ付シリンダ

### MGAG10


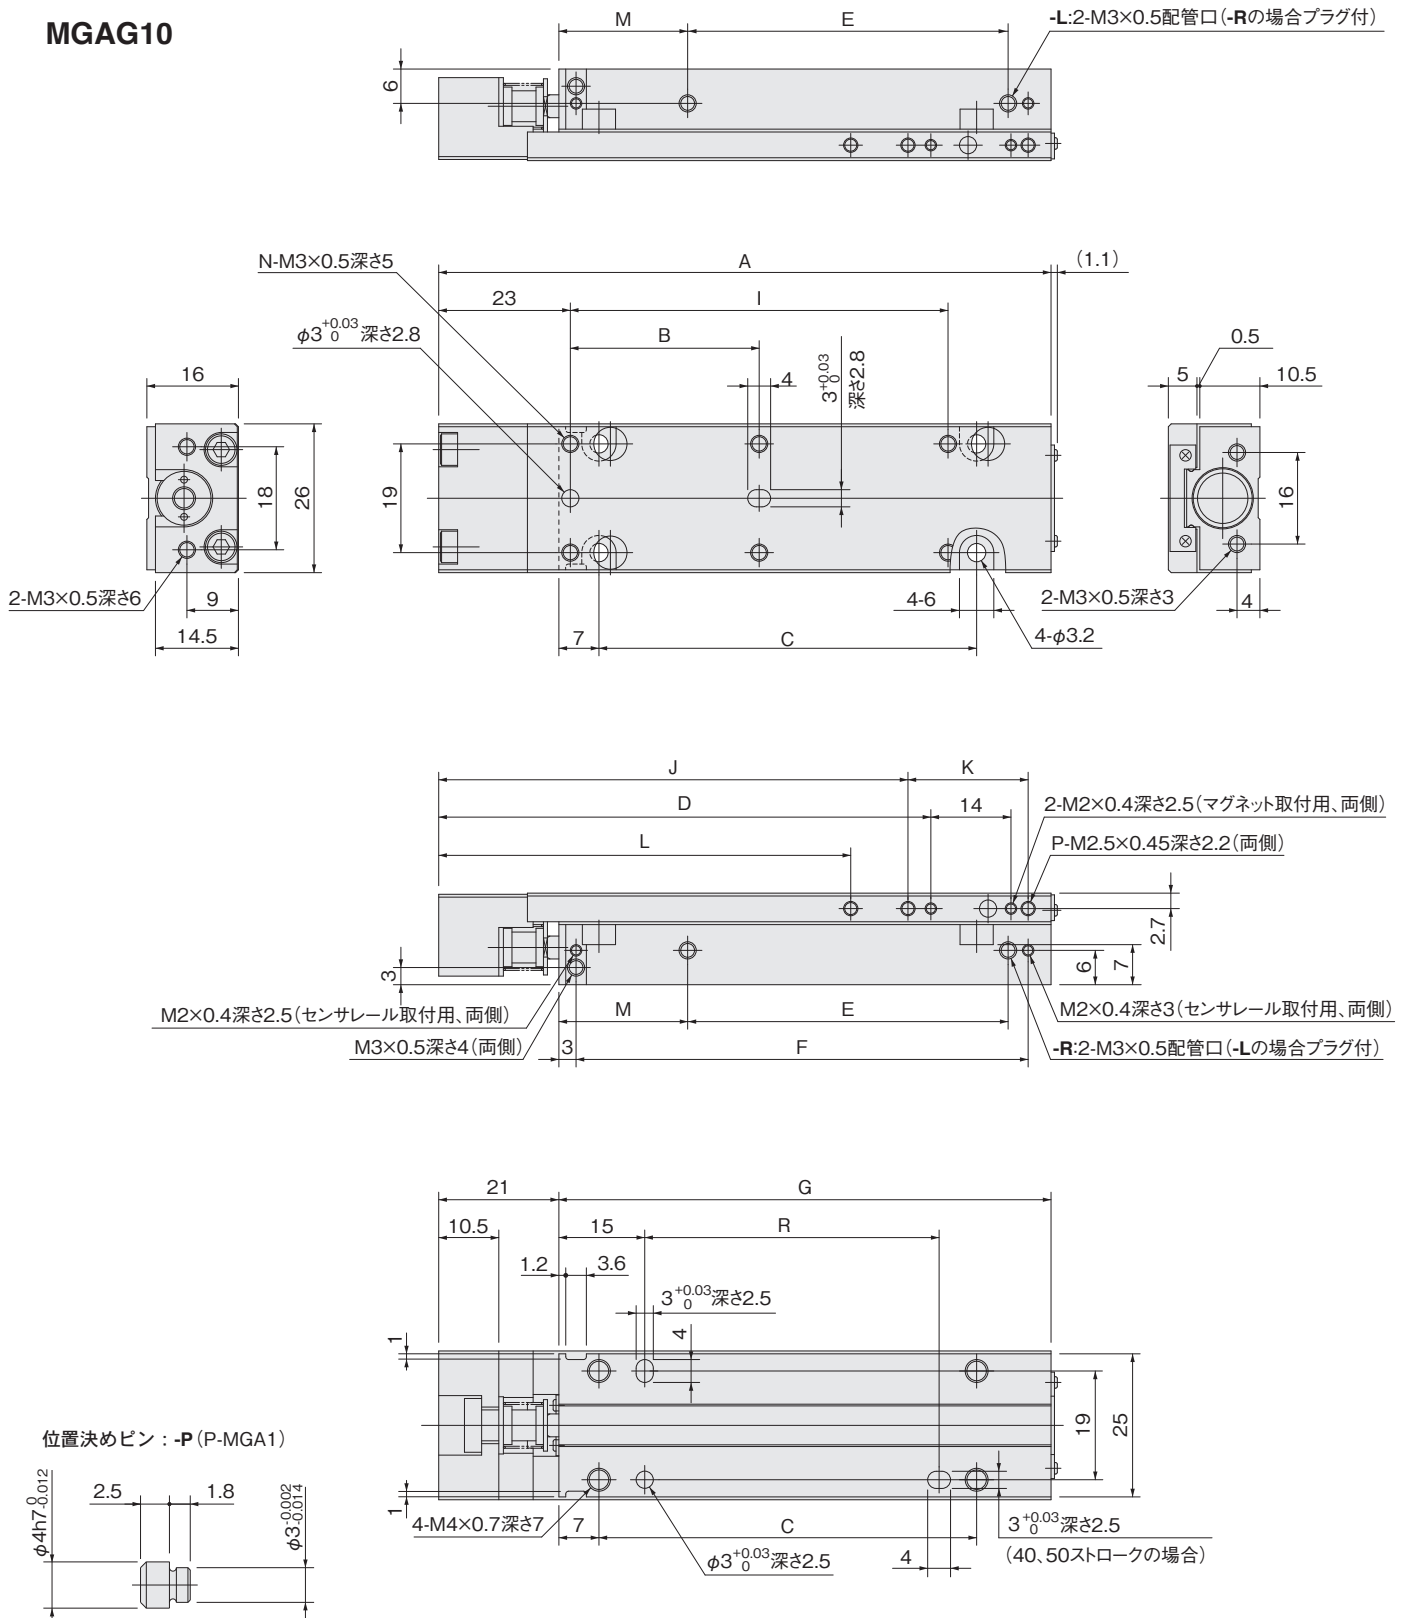


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R
5, 10	57	16	16	36	16	29	36	35	—	42	11	—	12.5	4	2	—
15, 20	67	26	26	46	26	39	46	45	—	52	11	—	12.5	4	2	—
25, 30	77	36	36	56	36	49	56	55	—	62	11	—	12.5	4	2	—
40, 50	107	33	66	86	56	79	86	85	66	82	21	72	22.5	6	3	50

備考: φ10バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツイロッド
アクセス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

## ●バッファ・ショックアブソーバ付シリンダ MGAG□10-SSR

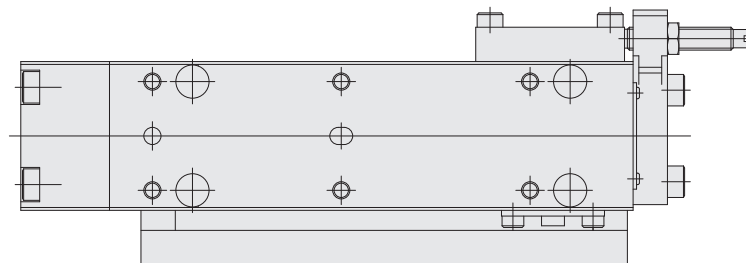


備考：φ10バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

φ10寸法図 (mm)

●出側ストローク調節バッファ付シリンダ

MGAPG10

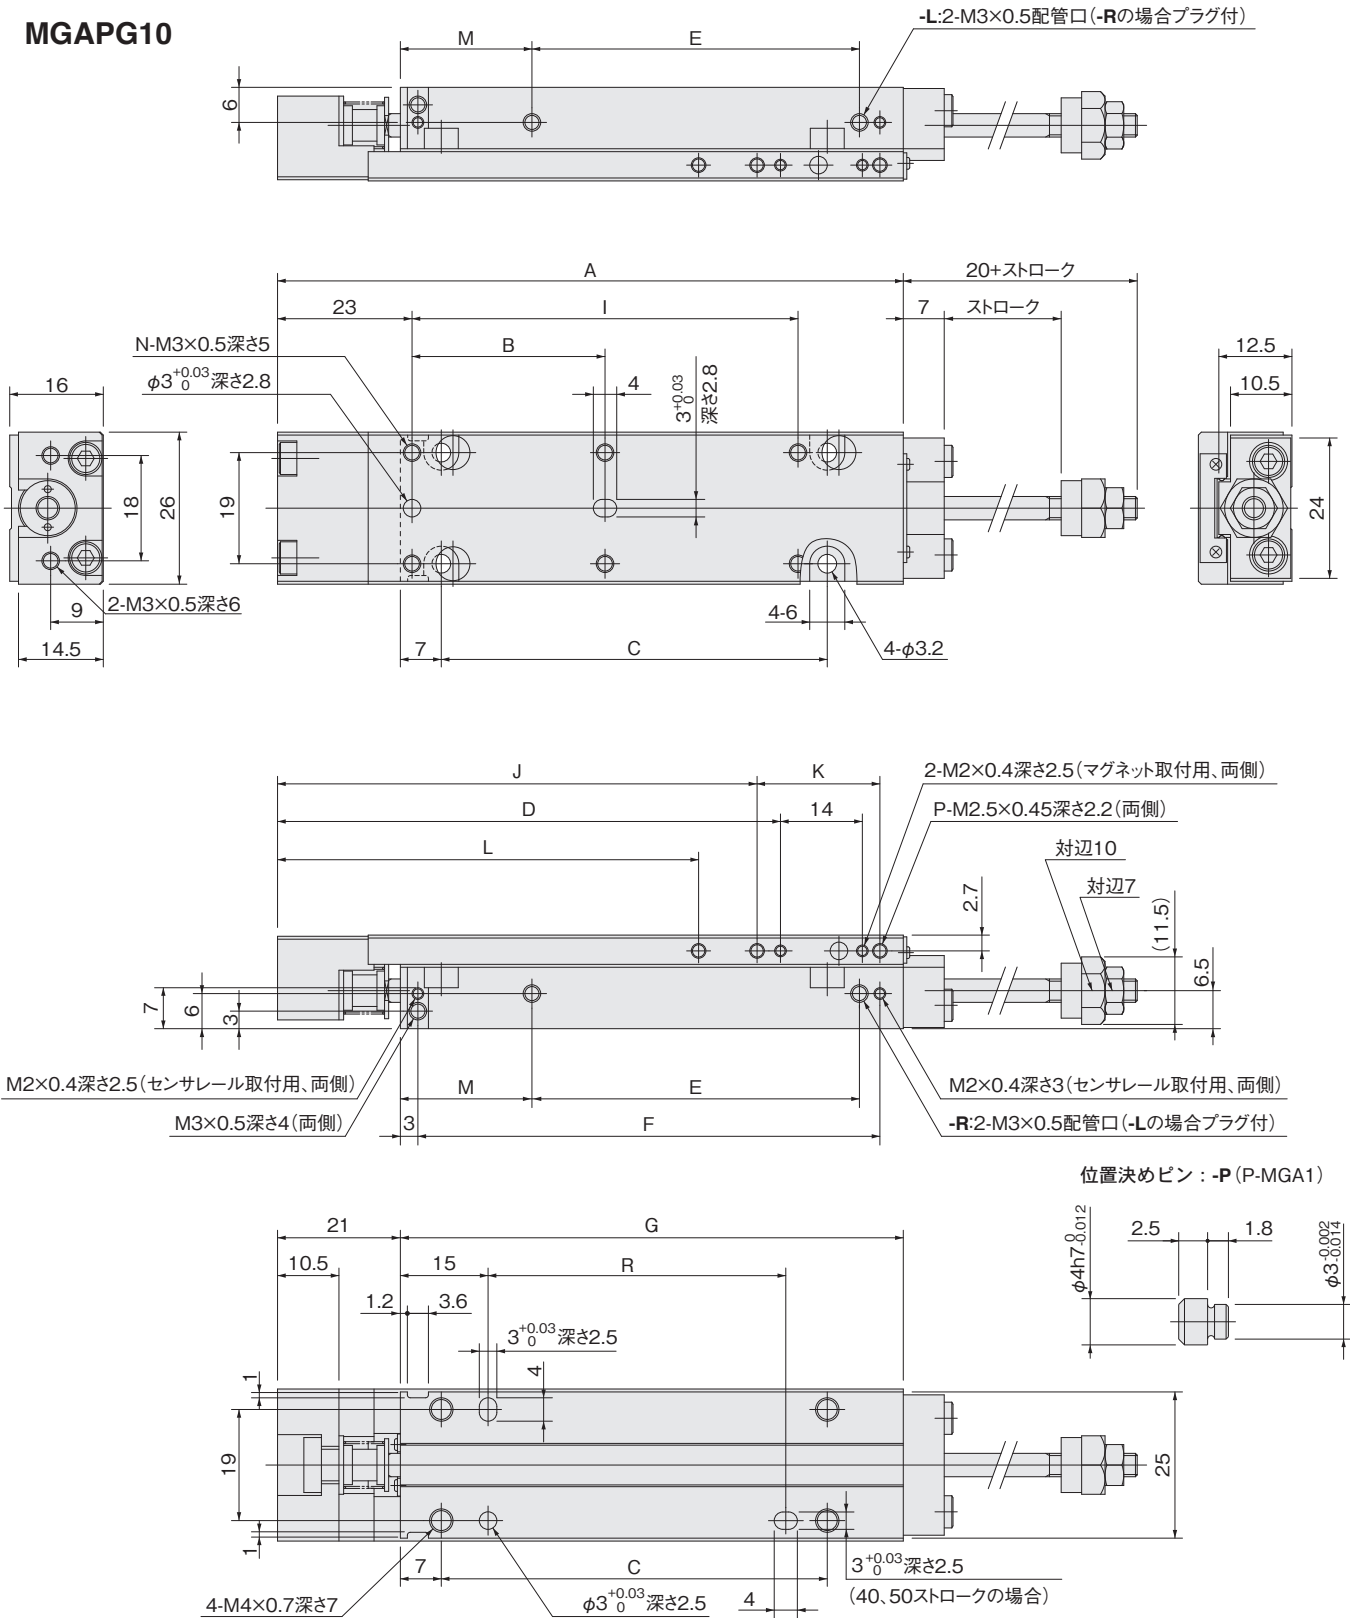

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R
5, 10	57	16	16	36	16	29	36	35	—	42	11	—	12.5	4	2	—
15, 20	67	26	26	46	26	39	46	45	—	52	11	—	12.5	4	2	—
25, 30	77	36	36	56	36	49	56	55	—	62	11	—	12.5	4	2	—
40, 50	107	33	66	86	56	79	86	85	66	82	21	72	22.5	6	3	50

備考：φ10バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。



ミニ ピット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ペーシック
ベン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドB
アルファ サイズロッド
アクス スリッド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


φ10寸法図 (mm)

●出側ストローク調節バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAPGS10

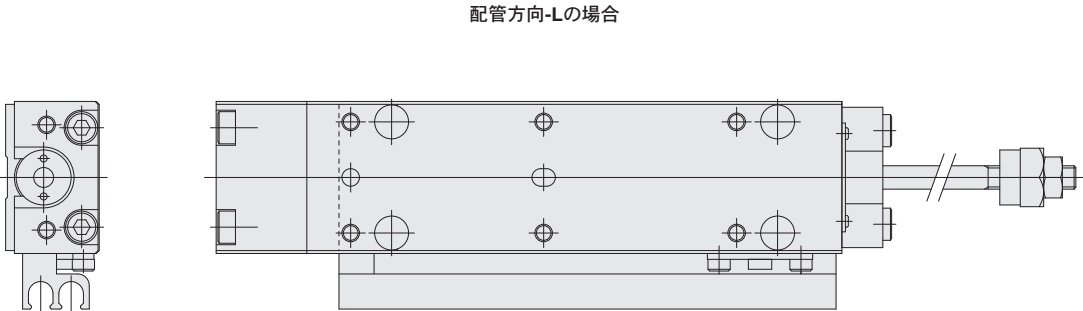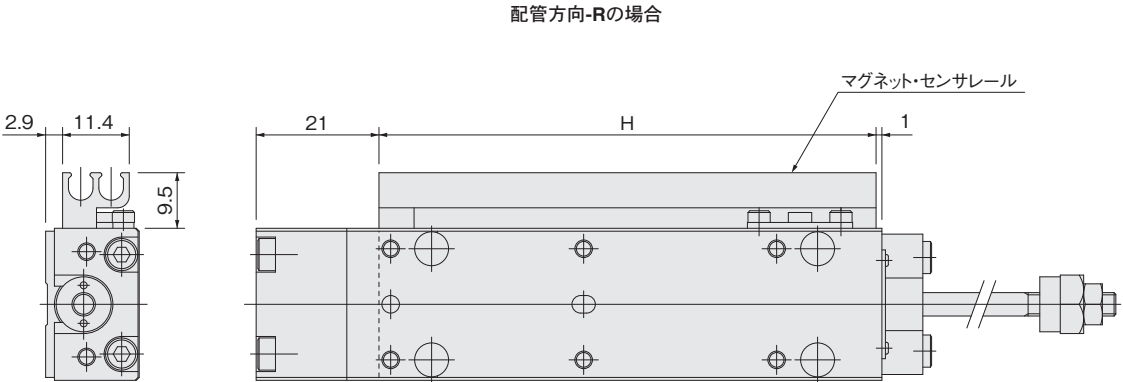

位置決めピン：-P (P-MGA1)



備考：φ10バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。



●出側・入側ストローク調節バッファ付シリンダ

[illegible]

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R
<b>5, 10</b>	57	16	16	36	16	29	36	35	—	42	11	—	12.5	4	2	—
<b>15, 20</b>	67	26	26	46	26	39	46	45	—	52	11	—	12.5	4	2	—
<b>25, 30</b>	77	36	36	56	36	49	56	55	—	62	11	—	12.5	4	2	—
<b>40, 50</b>	107	33	66	86	56	79	86	85	66	82	21	72	22.5	6	3	50


KOGANEI 851

ミニ ビット	ノック	マルチ	ジグC	ジグC ストローク	ジグC 低摩擦	ベシック	ペン	スリム	ツイン ポート	ダイナ	KSD	ガイドジグ 6~10	ガイドジグ 12~63	ツイン ロッドΦ6	ツイン ロッドB	アクシス シリンダ	スライ ドユニット	ハイ マルチ	ミニガイド テーブル	ロッド スライ ズ	Z	スライ ダ	GT	ミニガイド テーブル	ORV	ORC Φ10	ORCA ORGA	ORK	ORC Φ63,Φ80	ORW MRW	ORB	MRV	MRC MRG	MRB	ORS MRS	RAP	RAT	RAF	RAN	RAG	RWT	スイング	ツイスト	エアハンド	Lハンド	フラット エアハンド	三爪 ハンド	メカ ハンド	ラバー ハンド	MJC	コンプライ アンス	コンプラ イレス	SHM マシクロ	SHM	高速 （ルバック）	低速 シリンダ	リニア 磁気	ストローク センサ	センサ スイッチ	CJ	CRF
-----------	-----	-----	-----	--------------	------------	------	----	-----	------------	-----	-----	---------------	----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	---	----------	----	---------------	-----	------------	--------------	-----	----------------	------------	-----	-----	------------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-------	------	---------------	-----------	-----------	------------	-----	--------------	-------------	-------------	-----	--------------	------------	-----------	--------------	-------------	----	-----


ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

φ10寸法図 (mm)

- 出側・入側ストローク調節バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ MGAEGS10
- 出側・入側ストローク調節バッファ・ショックアブソーバ付シリンダ MGAEG□10-SSR

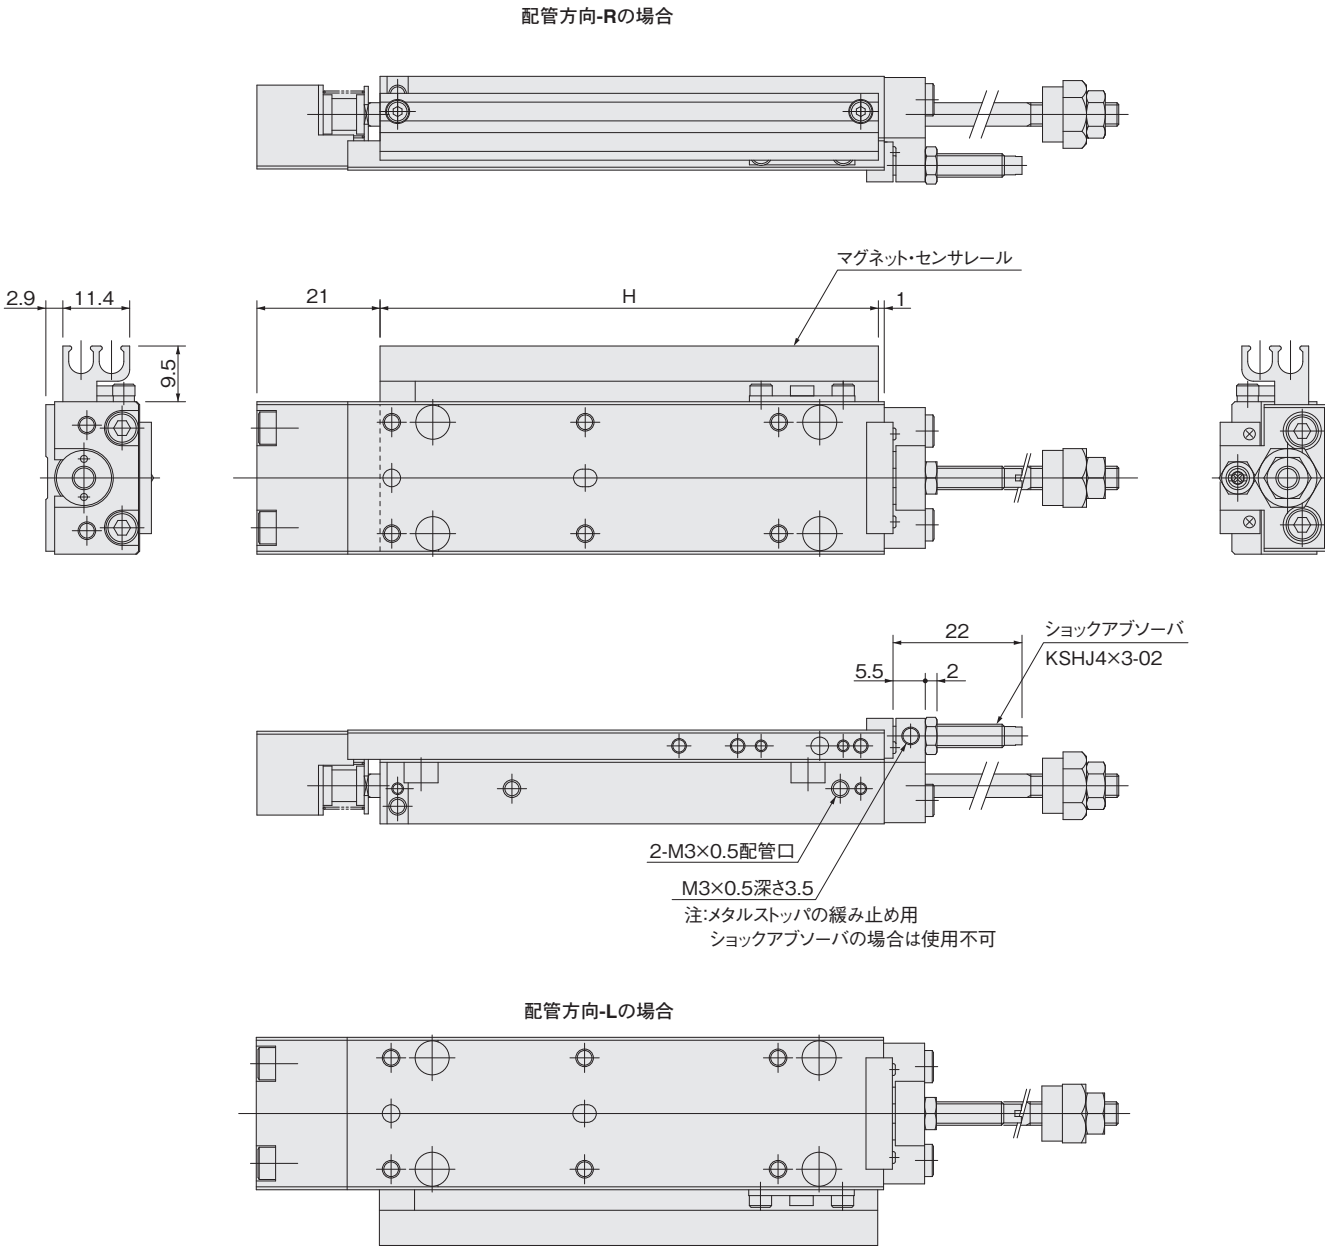

位置決めピン：-P (P-MGA1)




備考：φ10バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

# φ10寸法図 (mm)

## ●側面取付バッファ付シリンダ (右側)

MGALG□10×ストローク-R

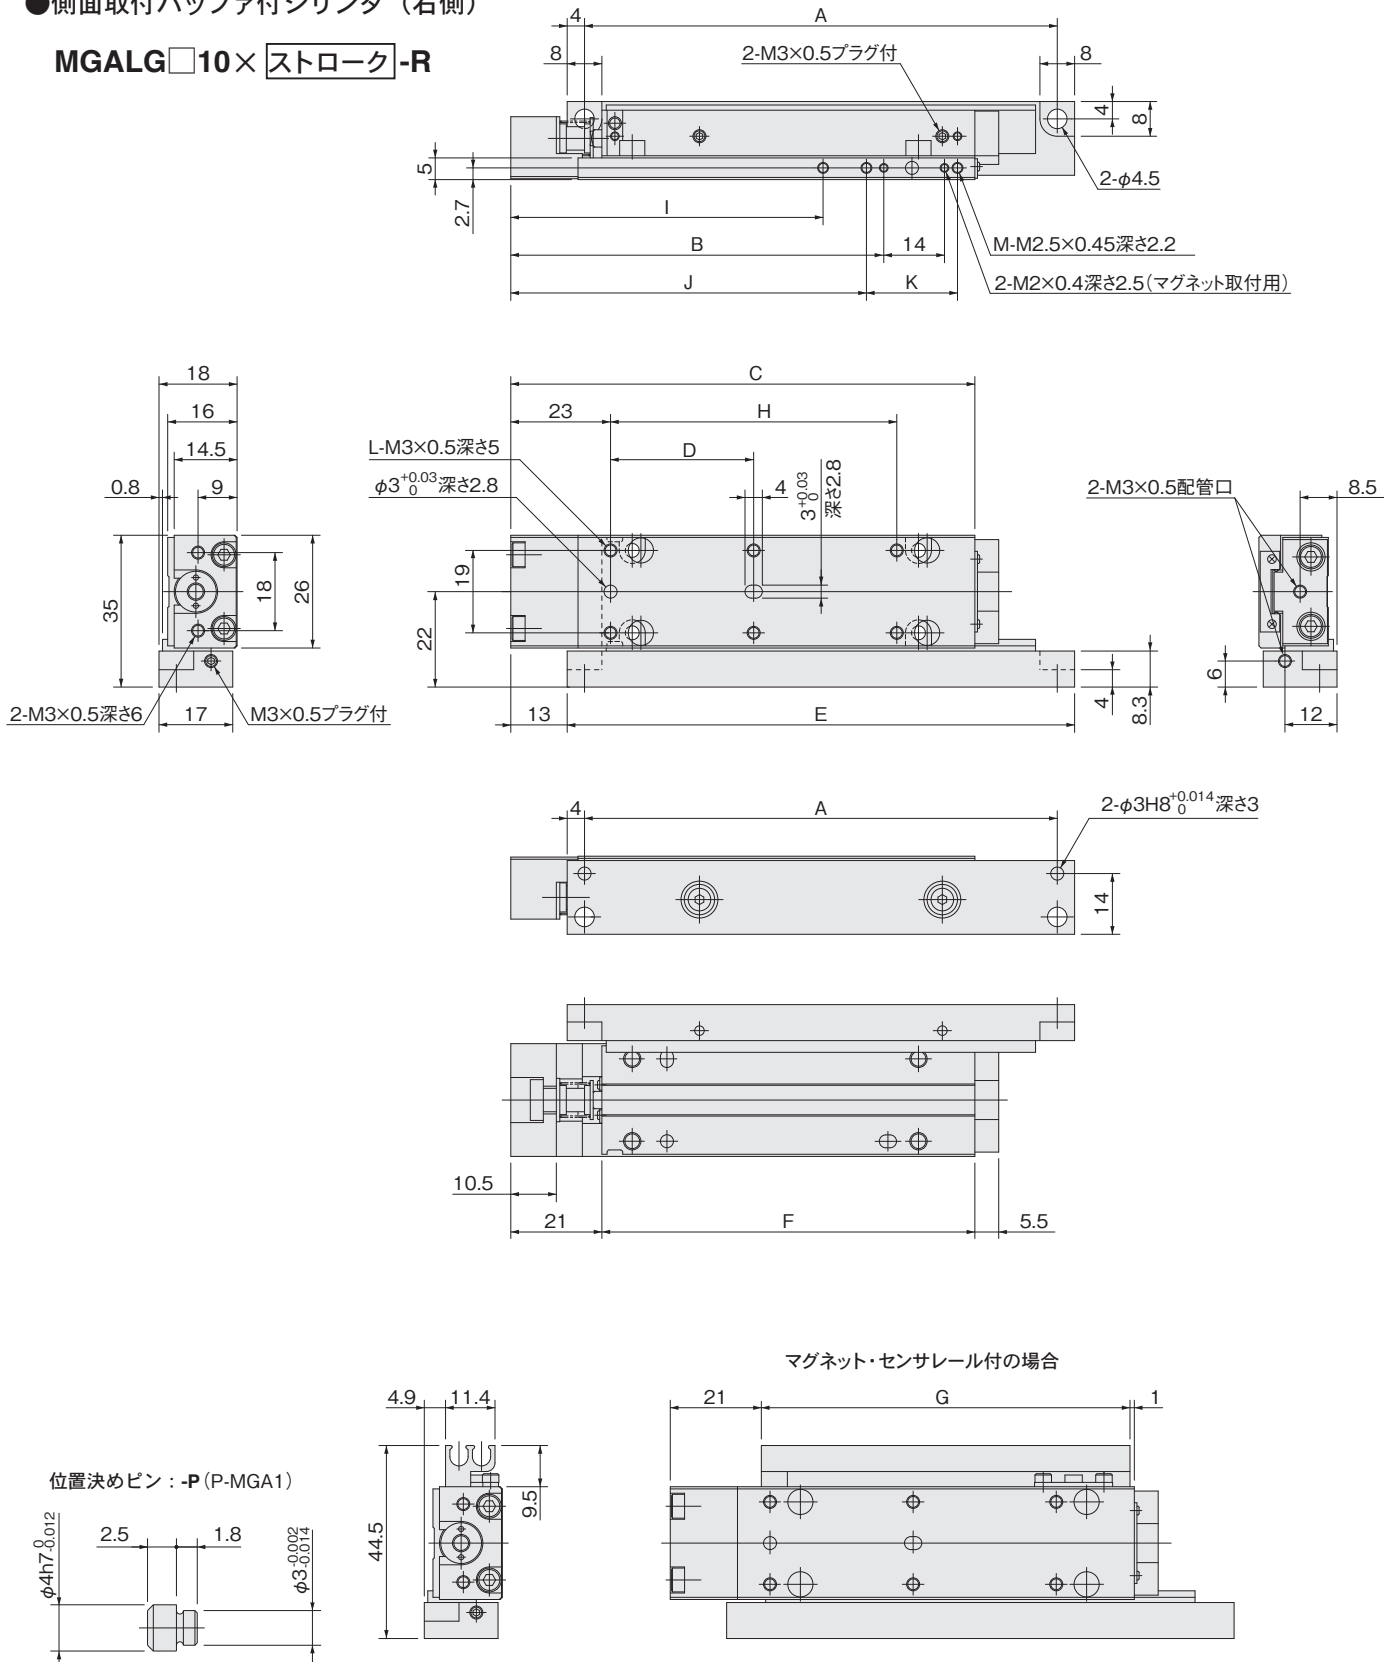

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
5, 10	49	36	57	16	57	36	35	—	—	42	11	4	2
15, 20	59	46	67	26	67	46	45	—	—	52	11	4	2
25, 30	69	56	77	36	77	56	55	—	—	62	11	4	2
40, 50	109	86	107	33	117	86	85	66	72	82	21	6	3


備考: φ10バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット	ノック	マルチ
		ジグ C
		ジグ C スローク
		ジグ C 低摩擦
		ベージュ
		ペン
		スリム
		ツイン ポイント
		ダイナ
		KSD
		ガイドジグ 6~10
		ガイドジグ 12~63
		ツイン ロットΦ6
		ツイン ロット B
		アルファ ツインロット
		アクシス シリンド
		ユニッド スリット
		ハイ マルチ
		ミニガイド スライダ
		ロット スライダ
		Z スライダ
		GT
		ミニガイド テーパー
		ORV
		ORC Φ10
		ORCA ORGA
		ORK
		ORC Φ63.Φ80
		ORW MRW
		ORB
		MRV
		MRC MRG
		MRB
		ORS MRS
		RAP
		RAT
		RAF
		RAN
		RAG
		RWT
		スイング
		ツイスト
		エアハンド
		Lハンド
		フラット形 エアハンド
		三爪 ハンド
		メカ ハンド
		ラバー ハンド
		MJC
		コンプライ アンス
		コンプラ θレス
		SHM マイクロ
		SHM
		高速 バルブ
		低速 シリンド
		リニア 磁気
		スローク センサ
		センサ スイッチ
		CJ CR

φ 10寸法図 (mm)

●側面取付バッファ付シリンダ（左側）

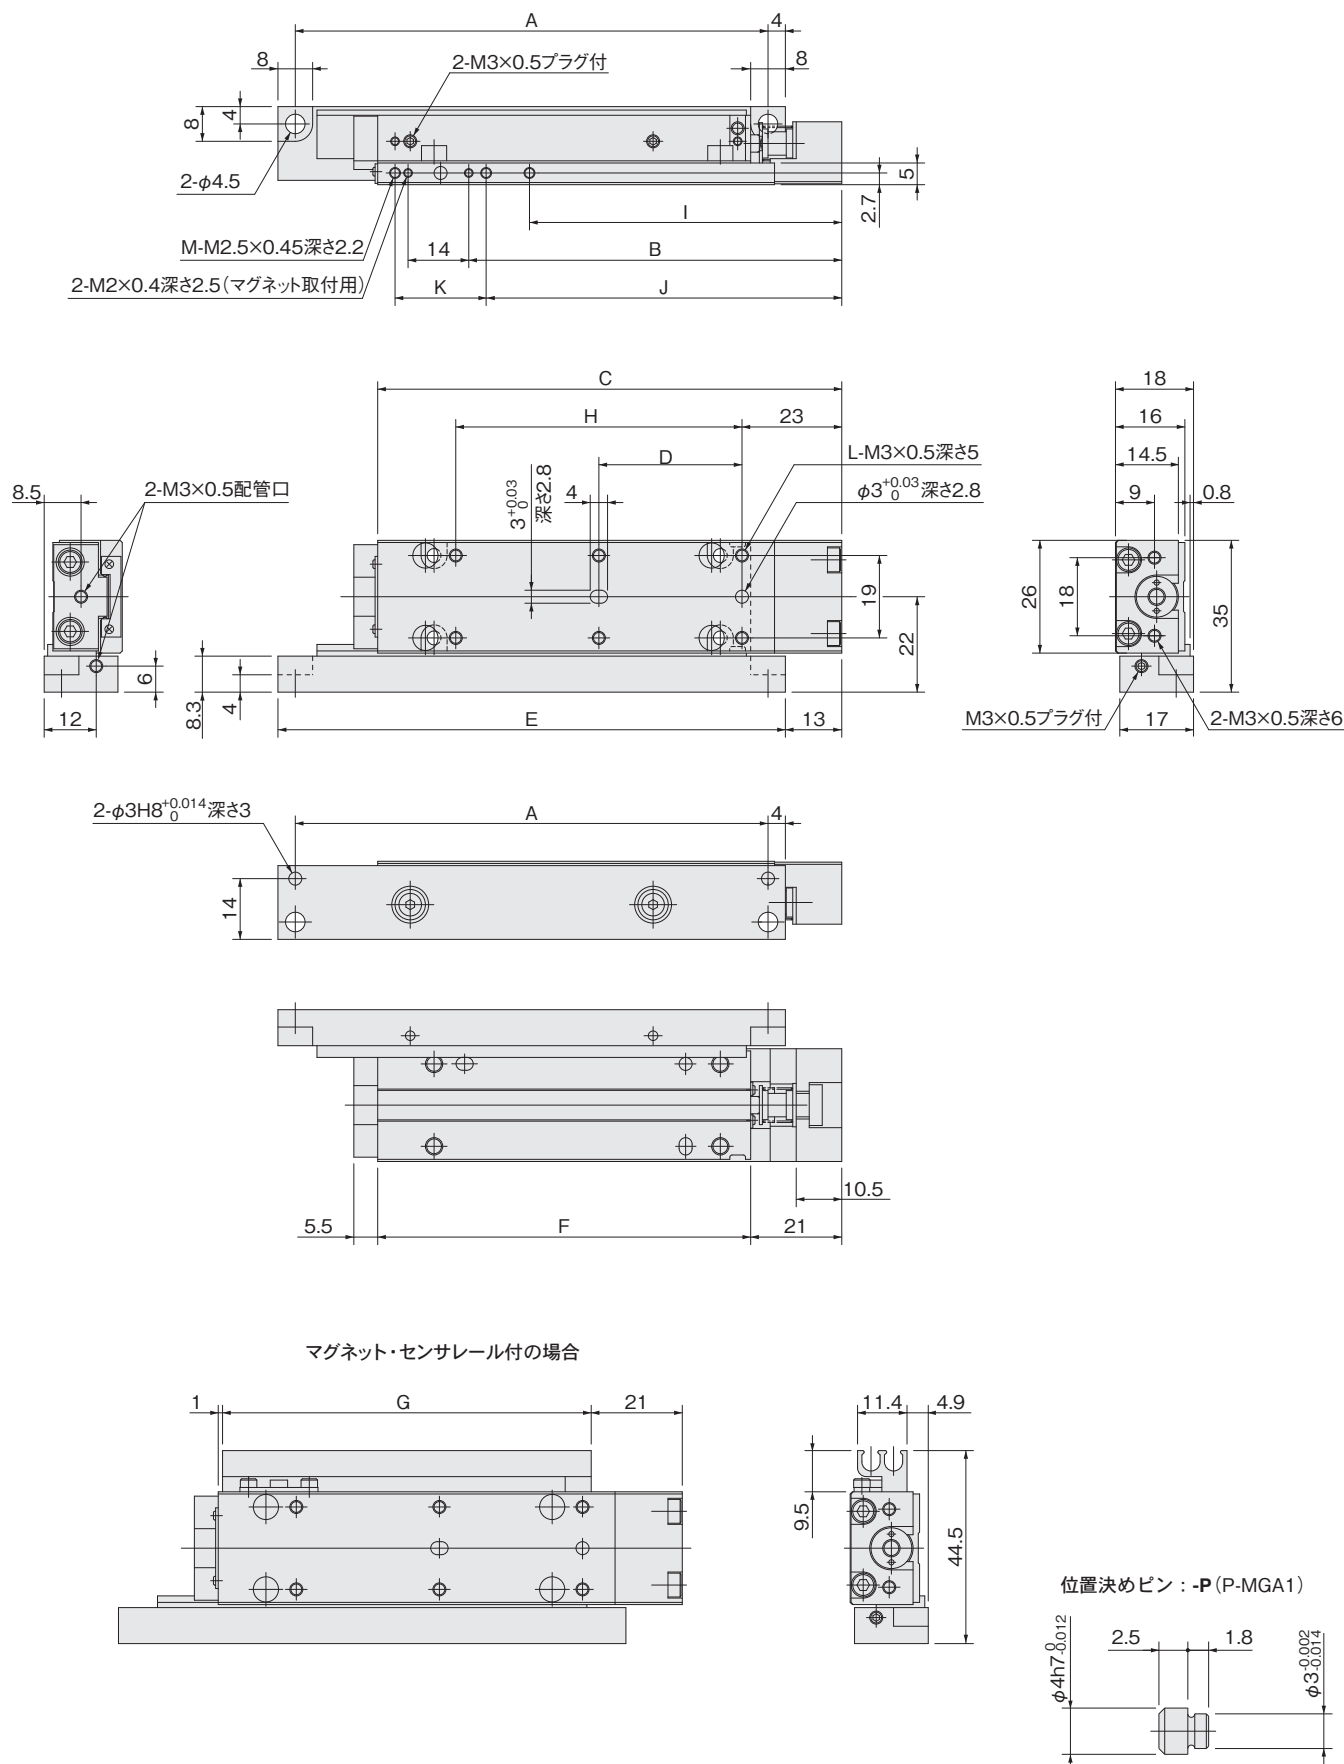MGALG□10× ストローク-L





備考：φ10バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。



ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

後方配管仕様φ10寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ MGAHS10
- ショックアブソーバ付シリンダ MGAH□10-SSF

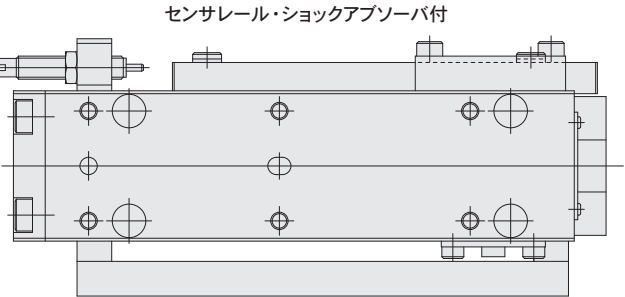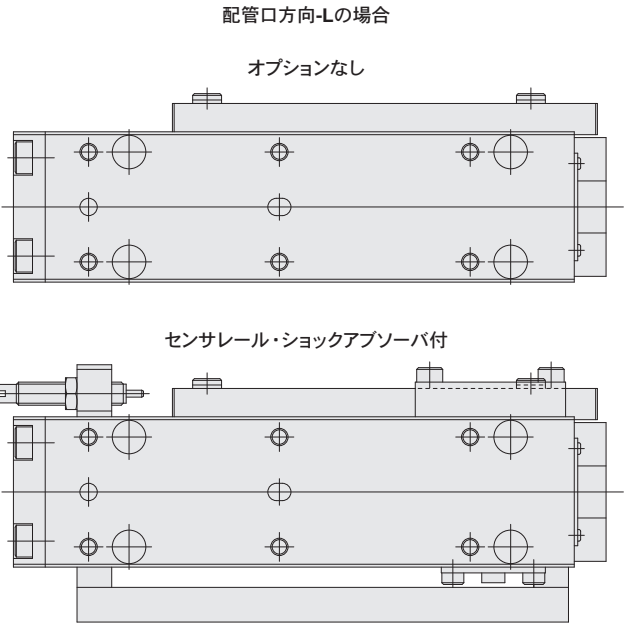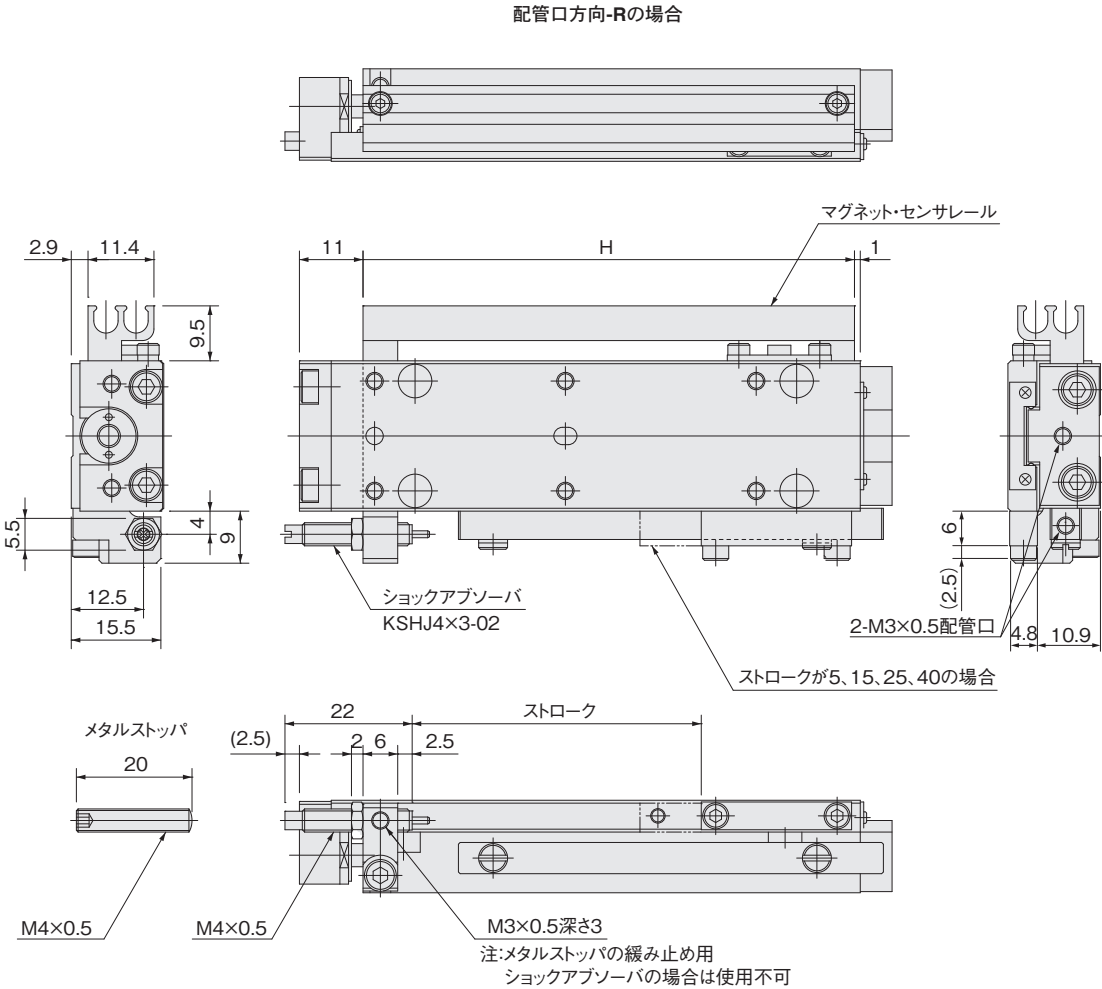




# 後方配管仕様φ10寸法図 (mm)

## ●バッファ付シリンダ後方配管仕様

### MGAGH10

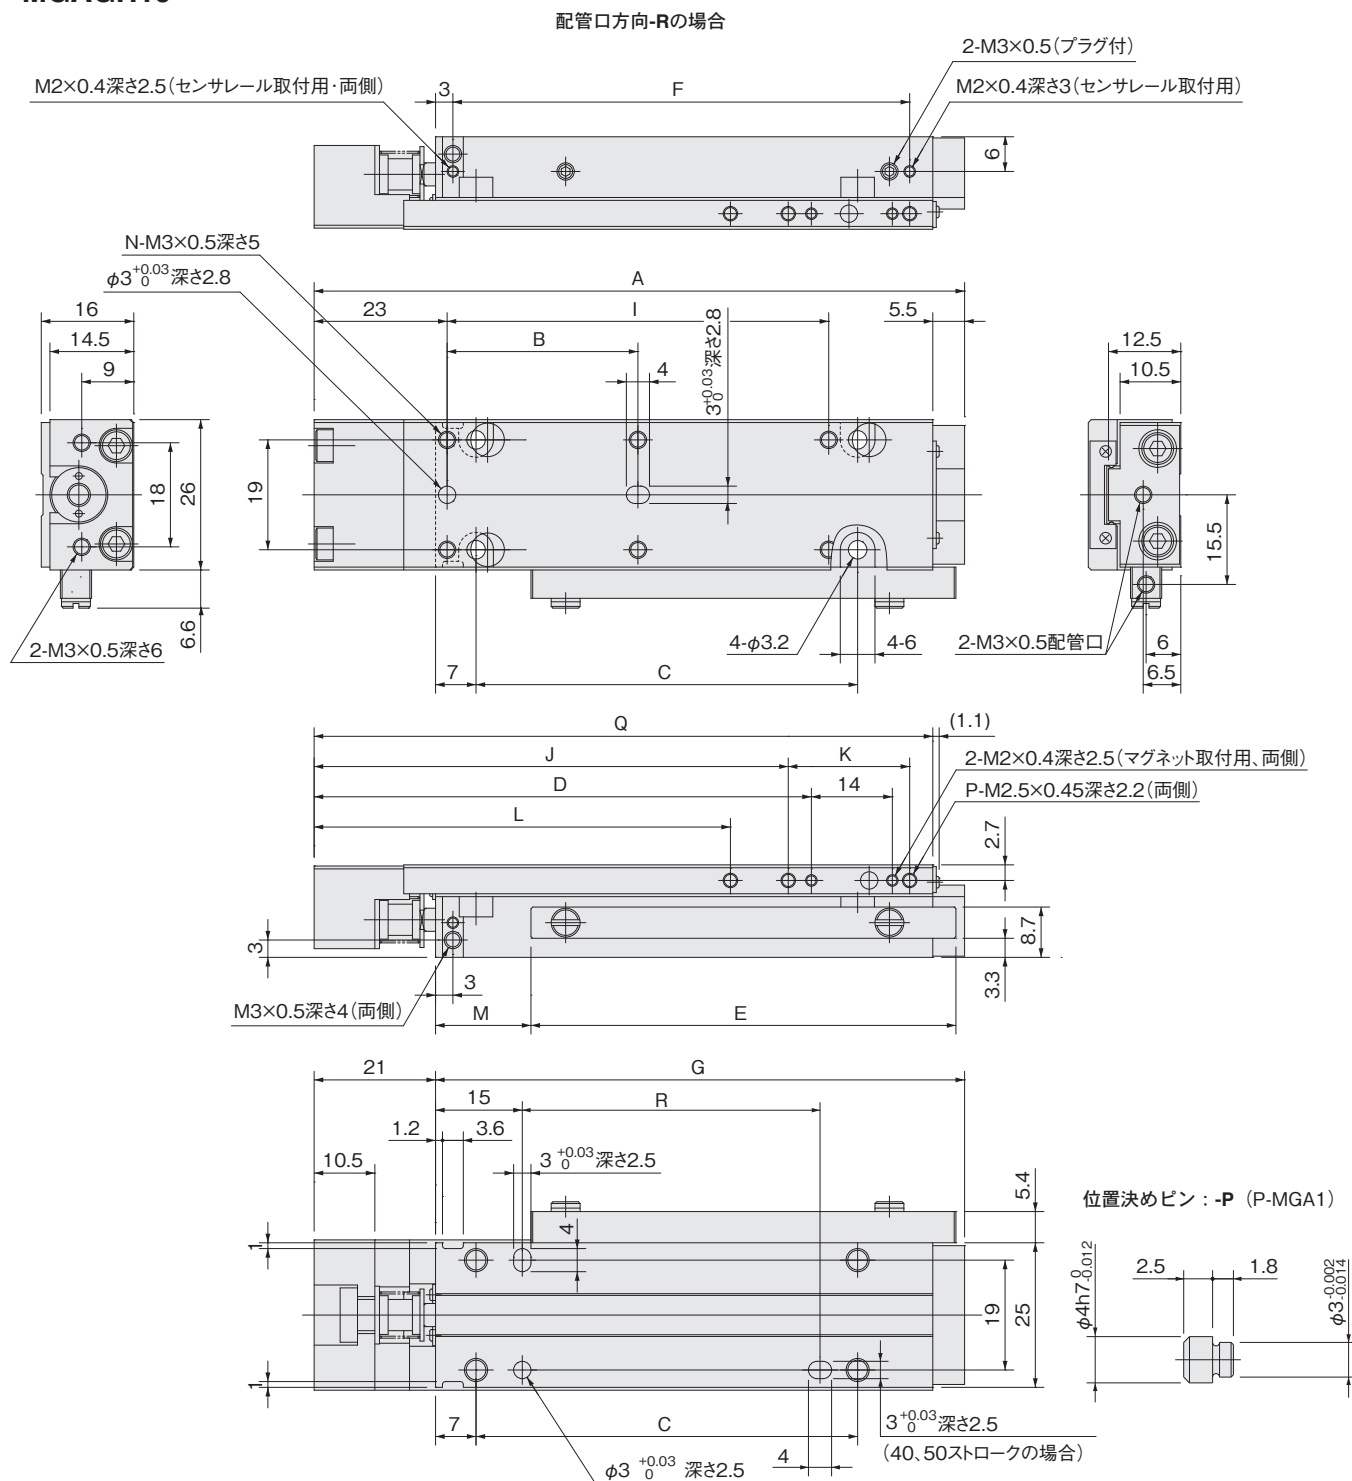



ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドB
アルファ ツインロッド
アクシス シリンドラ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

後方配管仕様φ10寸法図 (mm)


●バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAGHS10

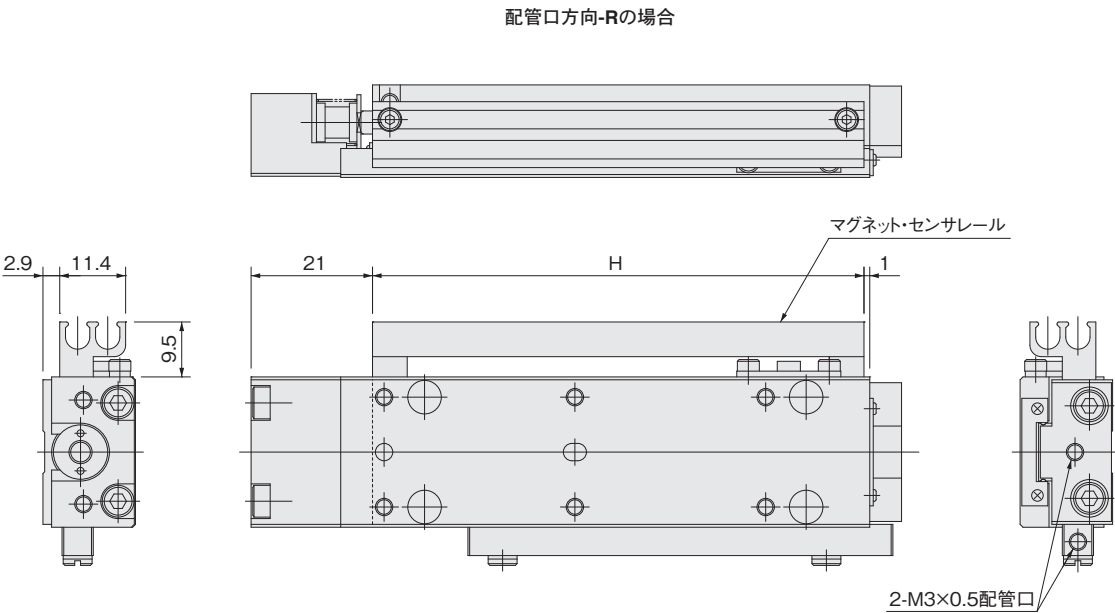


配管口方向-Lの場合


オプションなし

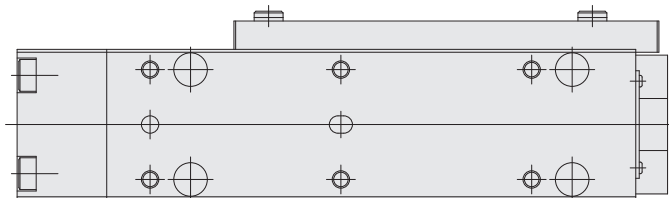

マグネット・センサレール付

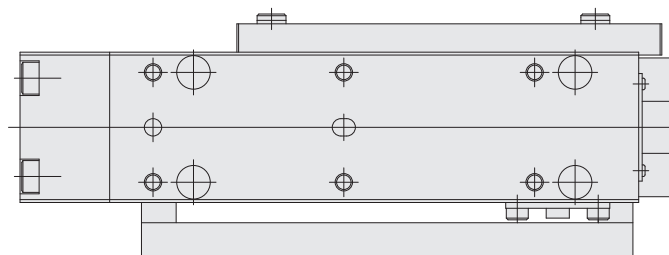

位置決めピン：-P (P-MGA1)





備考：φ10バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.4mmです。

MGA12


ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンドラ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ12寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ MGAS12
- ショックアブソーバ付シリンダ MGA□12-SS□

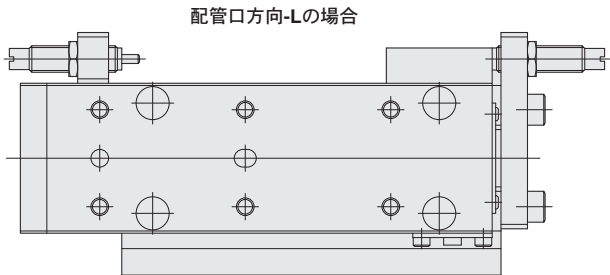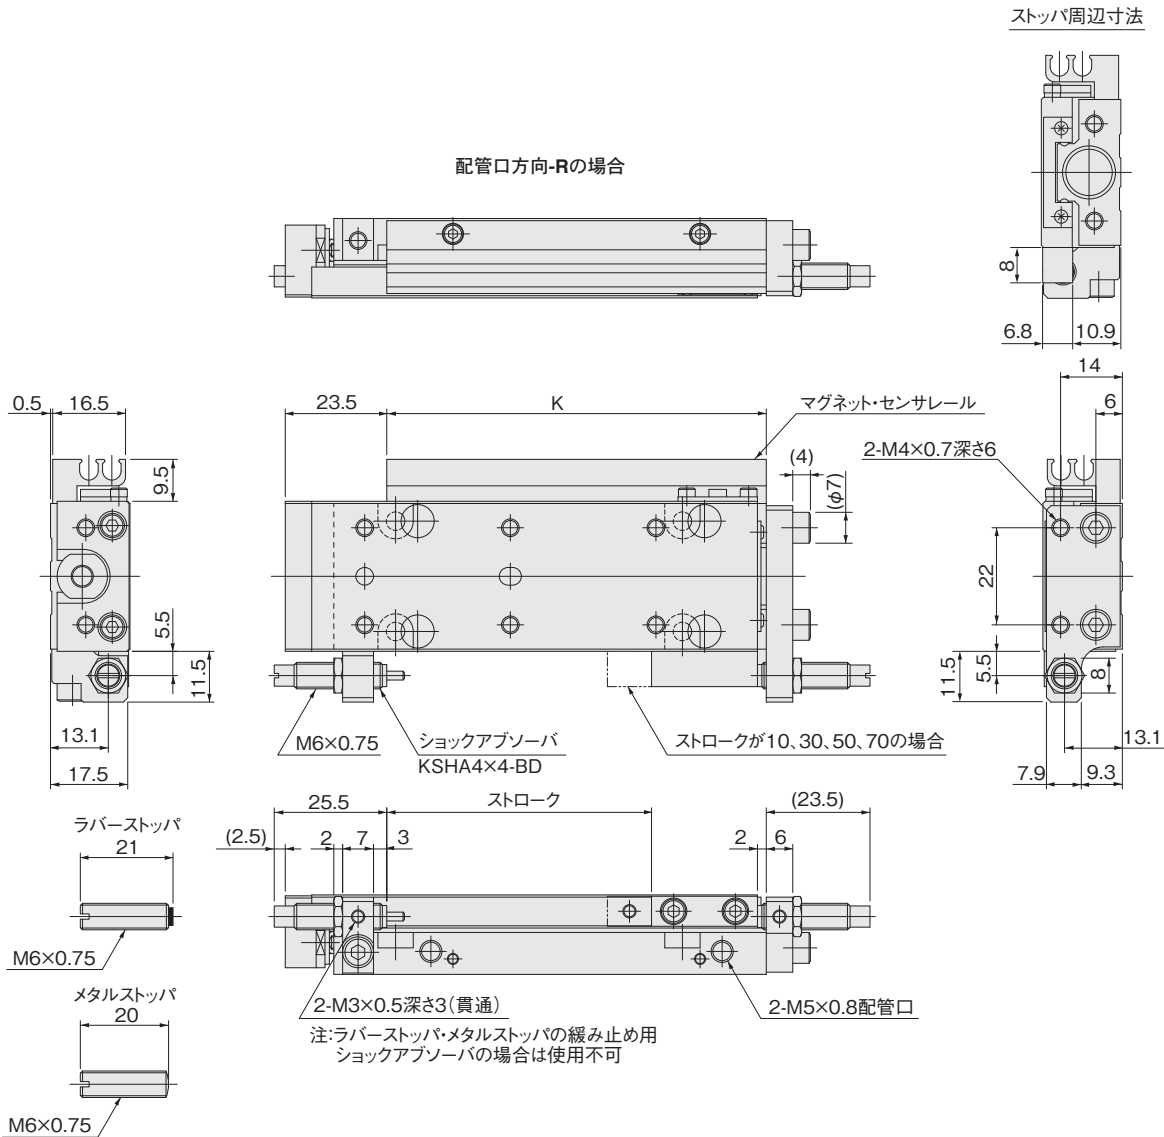


位置決めピン : -P (P-MGA2)



φ12寸法図 (mm)

●出側ストローク調節シリンダ

MGAP12

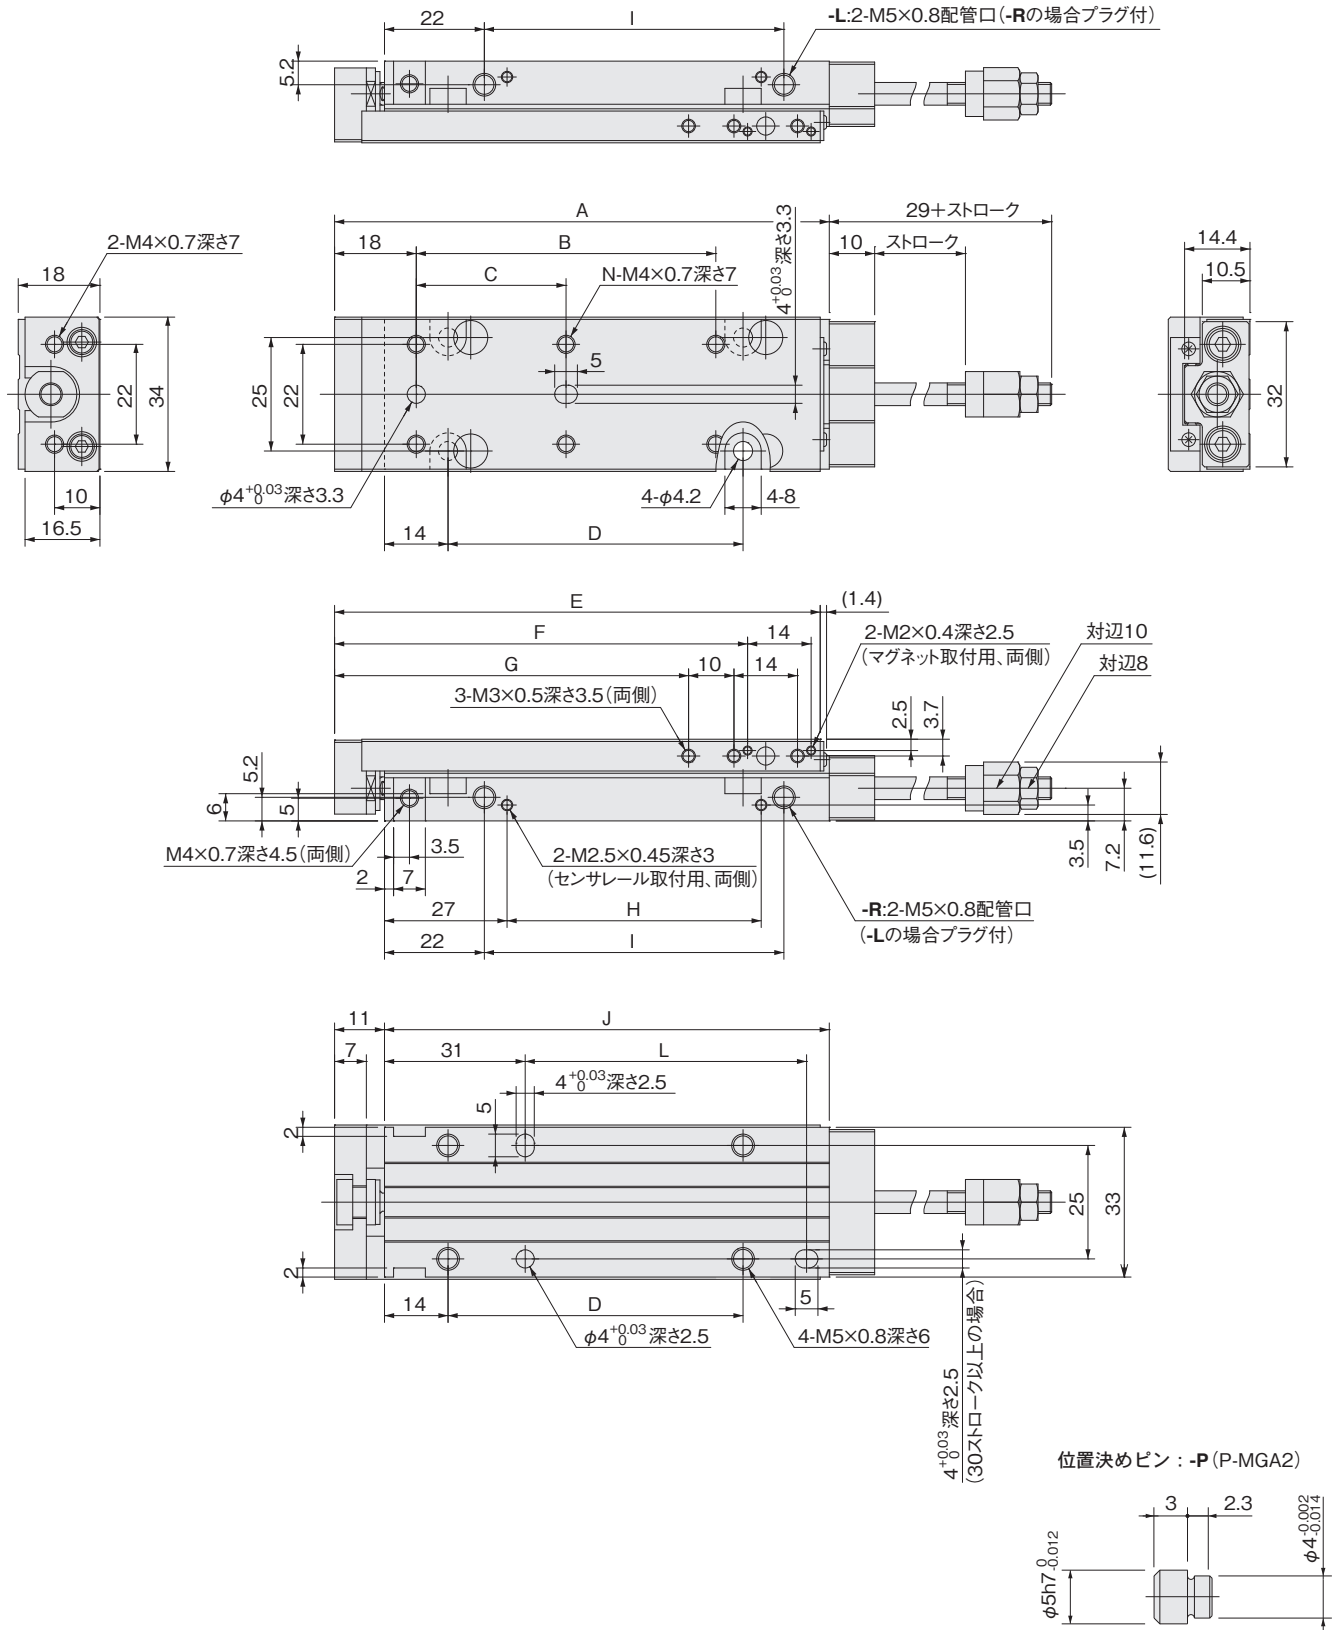



ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
10, 15, 20	69	—	26	25	67	51	38	16	26	58	45	—	4
30, 40	89	—	46	45	87	71	58	36	46	78	65	42	4
50, 60	109	66	33	65	107	91	78	56	66	98	85	62	6
70, 80	129	86	43	85	127	111	98	76	86	118	105	82	6

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


φ 12寸法図 (mm)

●出側ストローク調節・マグネットセンサレール付シリンダ MGAPS12

●出側ストローク調節・ショックアブソーバ付シリンダ MGAP□12-SSF

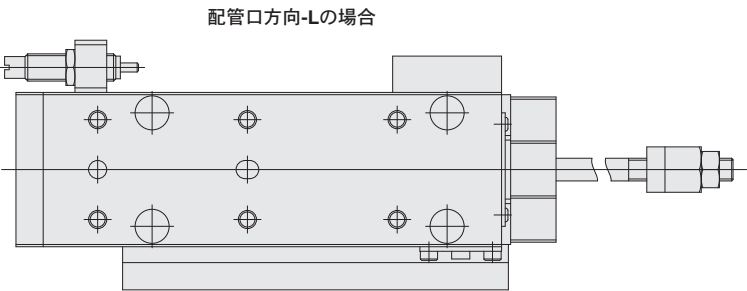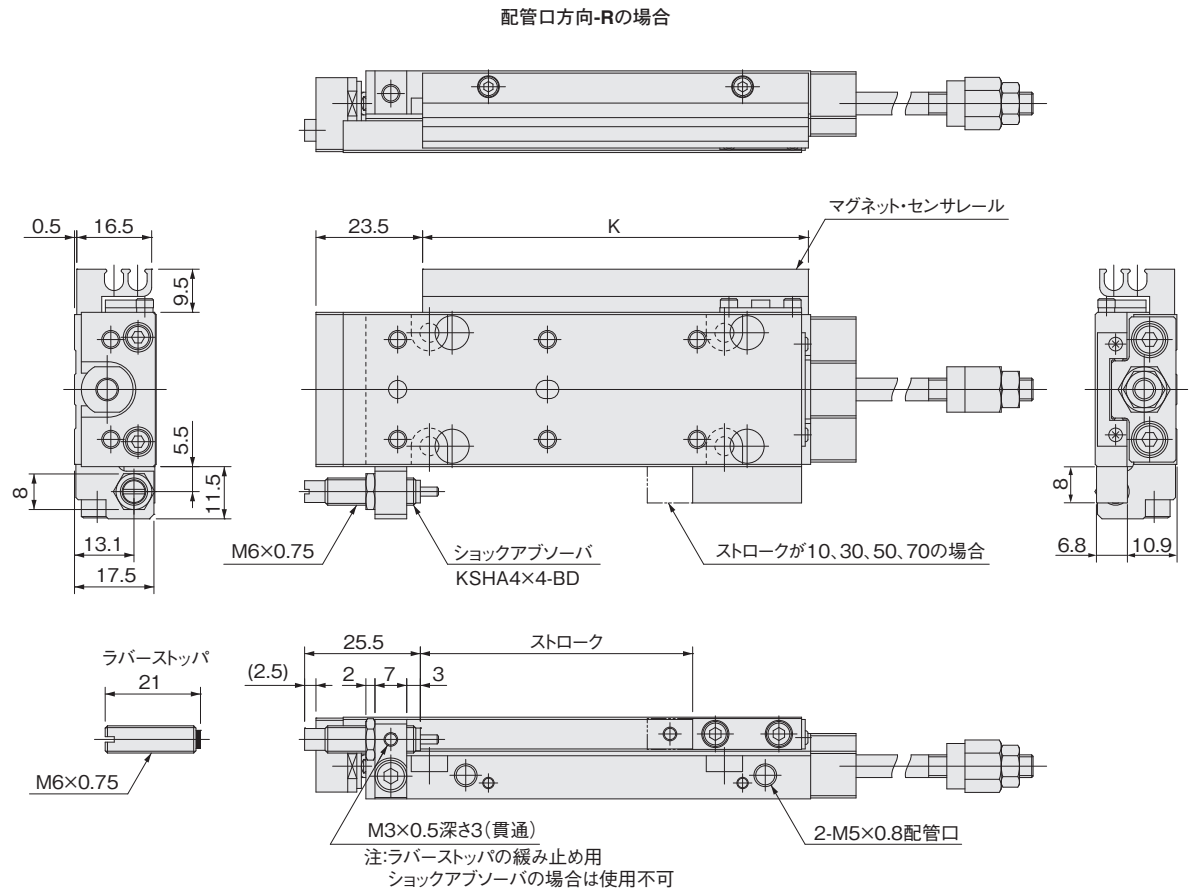

位置決めピン : -P (P-MGA2)









ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ワイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ12寸法図 (mm)


- 出側・入側ストローク調節・マグネットセンサレール付シリンダ **MGAES12**
- 出側・入側ストローク調節・ショックアブソーバ付シリンダ **MGAE□12-SS□**

配管口方向-R,-SS2の場合

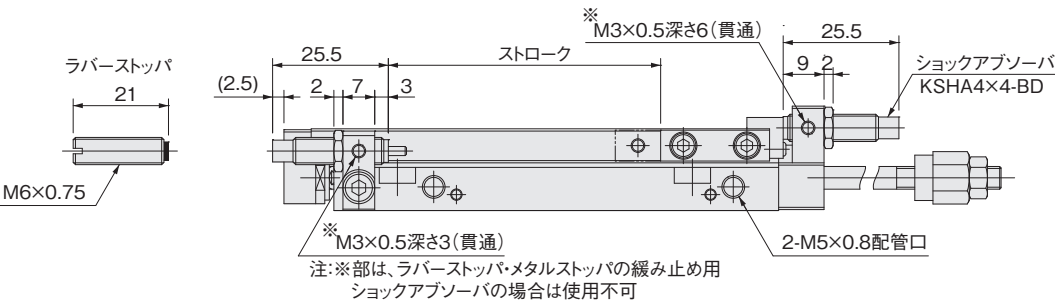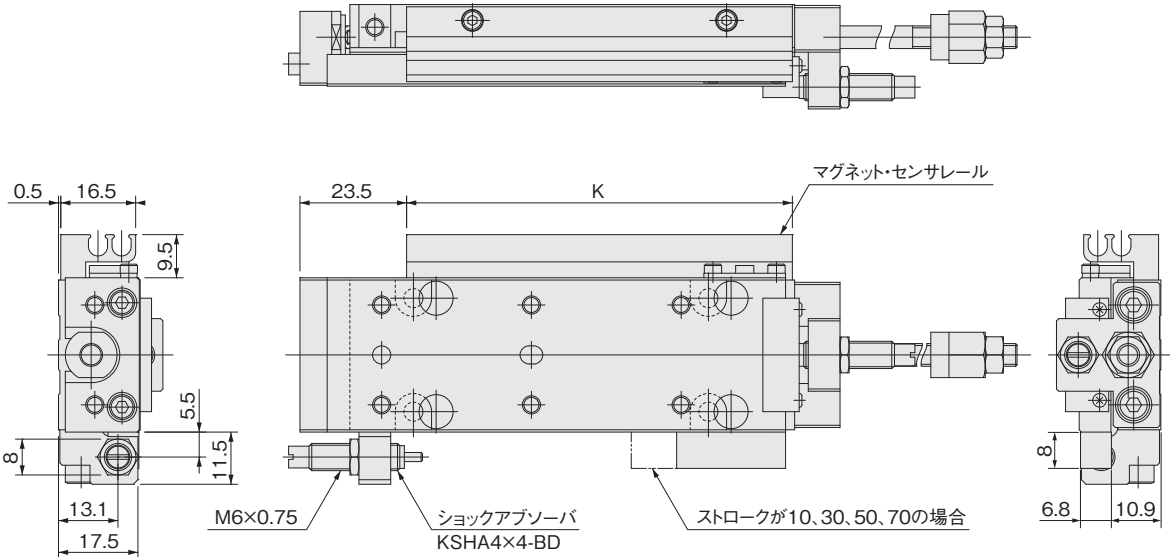


注:※部は、ラバーストップパ・メタルストップパの緩み止め用  
ショックアブソーバの場合は使用不可

配管口方向-Lの場合

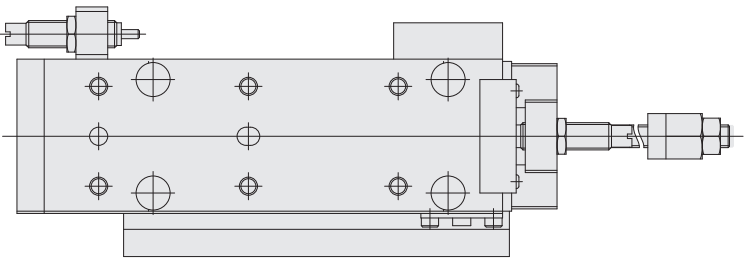

位置決めピン : -P (P-MGA2)








ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

φ 12寸法図 (mm)

- バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ MGAGS12
- バッファ・ショックアブソーバ付シリンダ MGAG□12-SSR

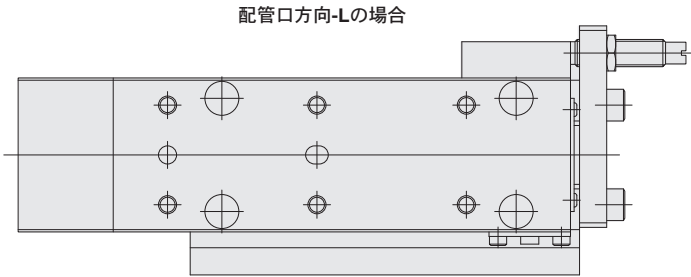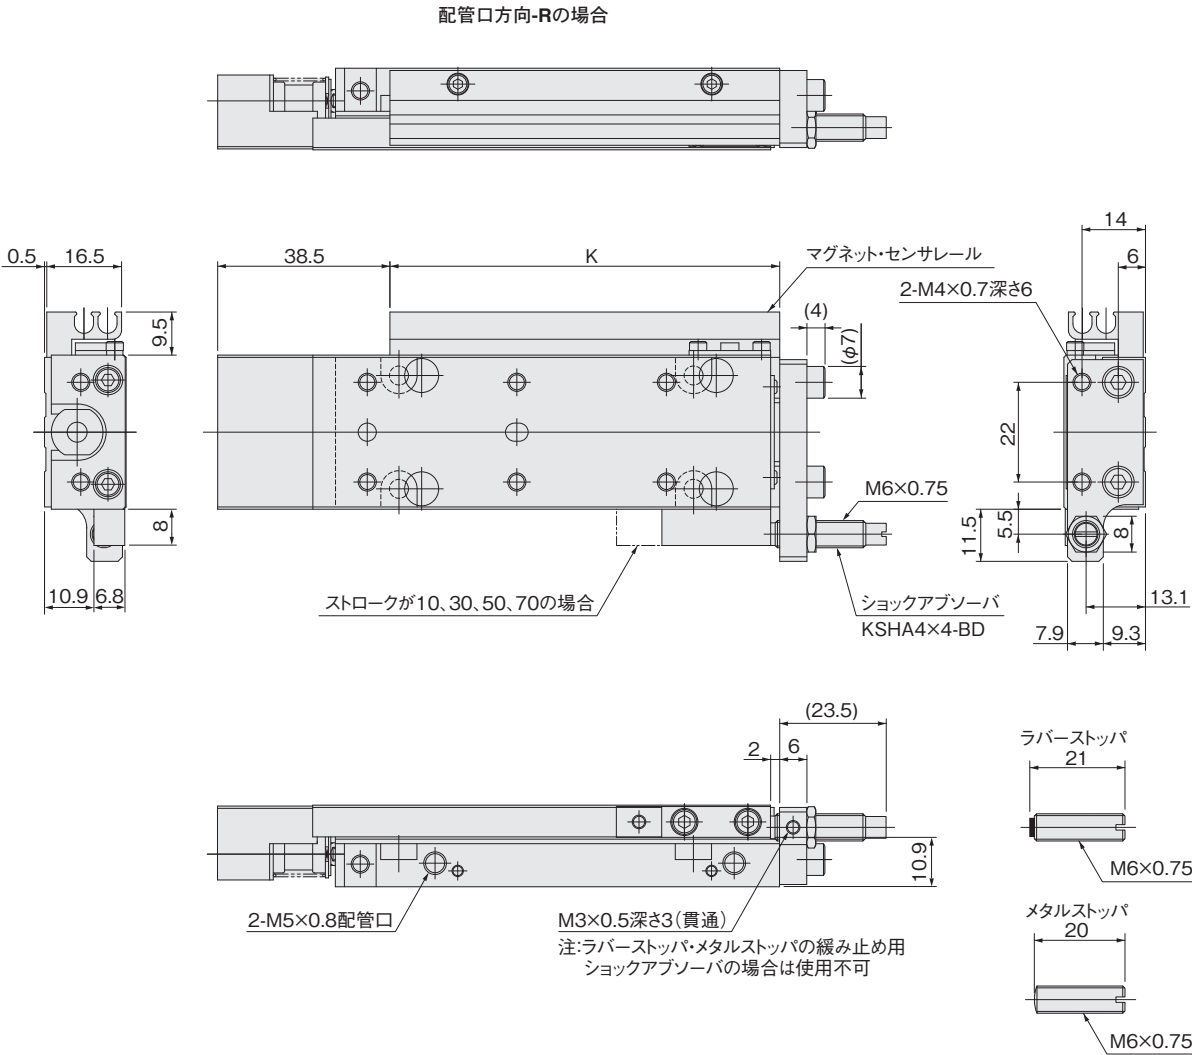


位置決めピン: -P (P-MGA2)



備考: φ 12バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。

●出側ストローク調節バッファ付シリンダ

MGAPG12

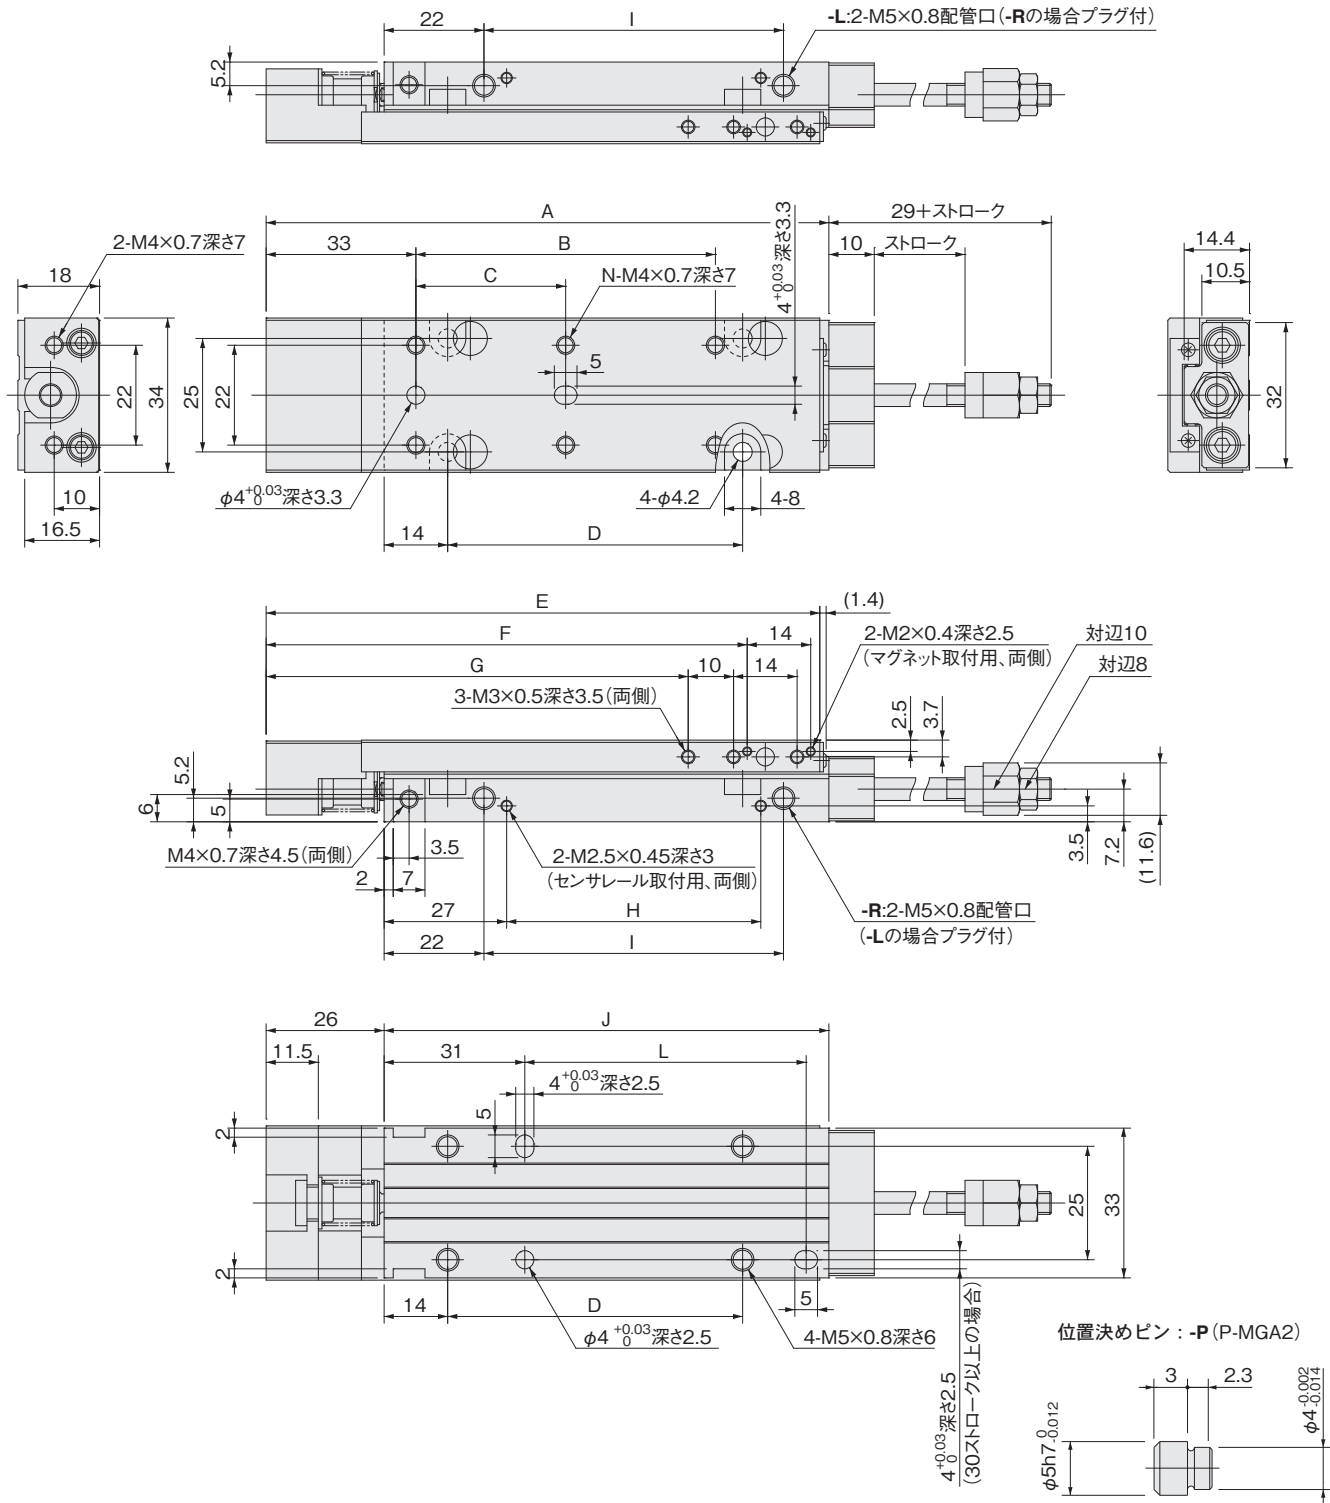

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
10, 15, 20	84	—	26	25	82	66	53	16	26	58	45	—	4
30, 40	104	—	46	45	102	86	73	36	46	78	65	42	4
50, 60	124	66	33	65	122	106	93	56	66	98	85	62	6
70, 80	144	86	43	85	142	126	113	76	86	118	105	82	6

備考: φ12バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツイード
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


φ 12寸法図 (mm)

●出側ストローク調節バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAPGS12

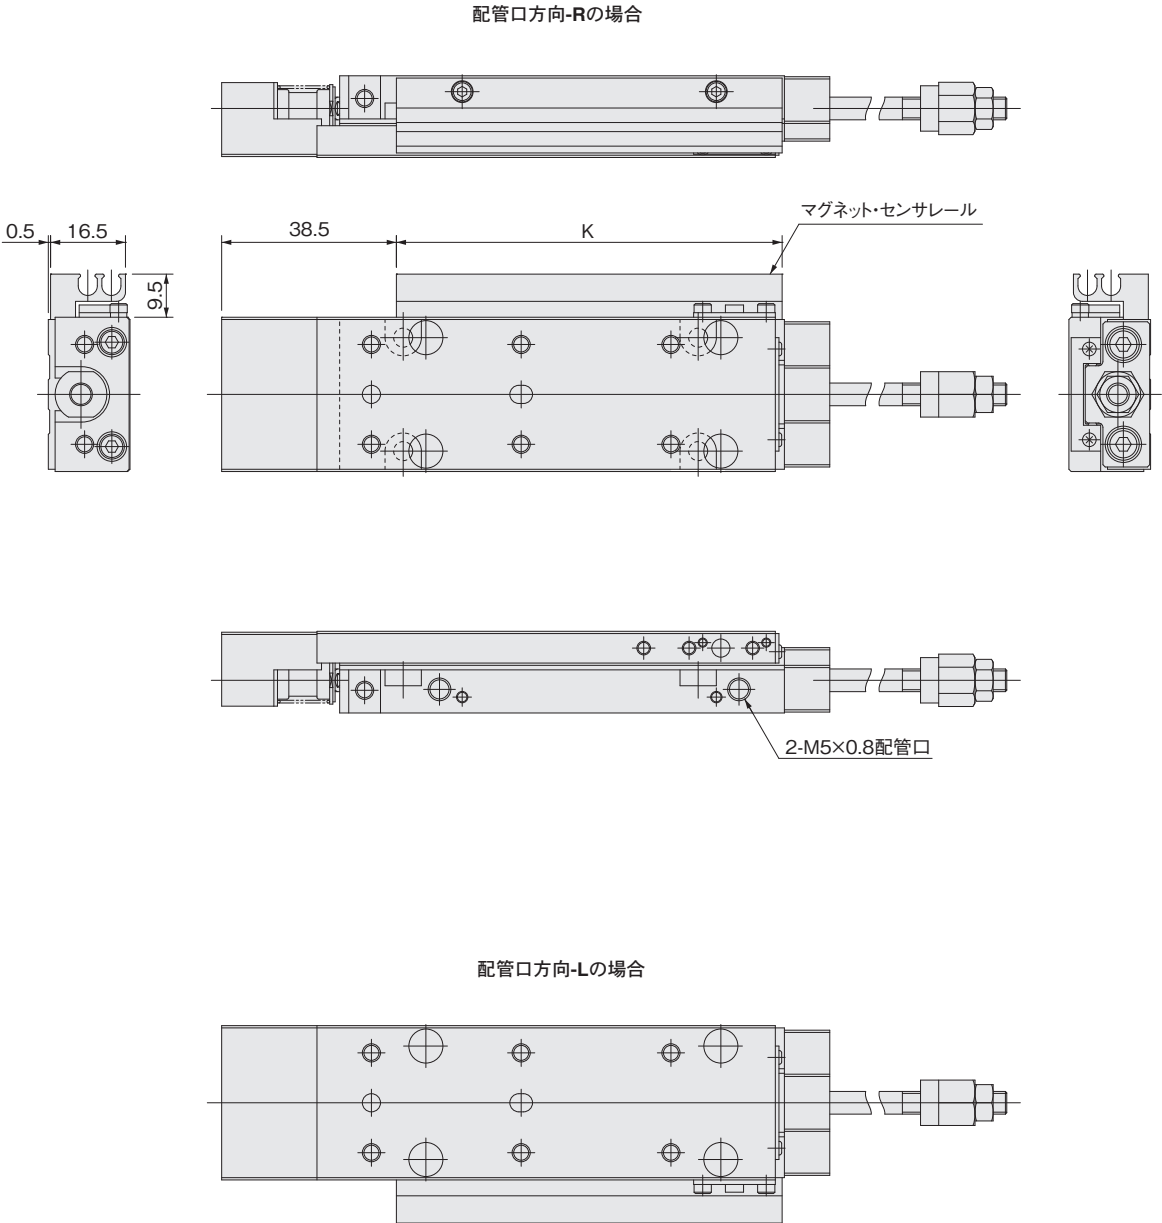

位置決めピン：-P (P-MGA2)



備考：φ 12バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。





ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
低摩擦  
ベージック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポイント  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6-10  
12  
ガイド  
ジン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツイロッド  
アクスス  
シリスタ  
スライ  
ド  
ユット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライ  
Z  
スライ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
Φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
Φ63.08  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スインク  
ツイスト  
エパンド  
Lバンド  
フラット  
エパンド  
三ハ  
バンド  
メカ  
バンド  
ラバー  
バンド  
MJC  
コンプ  
ライ  
コンプ  
ラレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シンタ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スッチ  
CJ  
CBE


●出側・入側ストローク調節バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ MGAEGS12

●出側・入側ストローク調節バッファ・ショックアブソーバ付シリンダ MGAEG□12-SSR

配管口方向-R,-SS2の場合

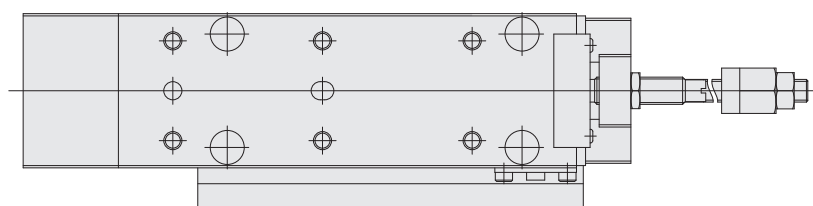

位置決めピン：-P (P-MGA2)




備考：φ12バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ12寸法図 (mm)

- エンドキープ・マグネットセンサレール付シリンダ **MGAKS12**
- エンドキープ・ショックアブソーバ付シリンダ **MGAK□12-SSF**

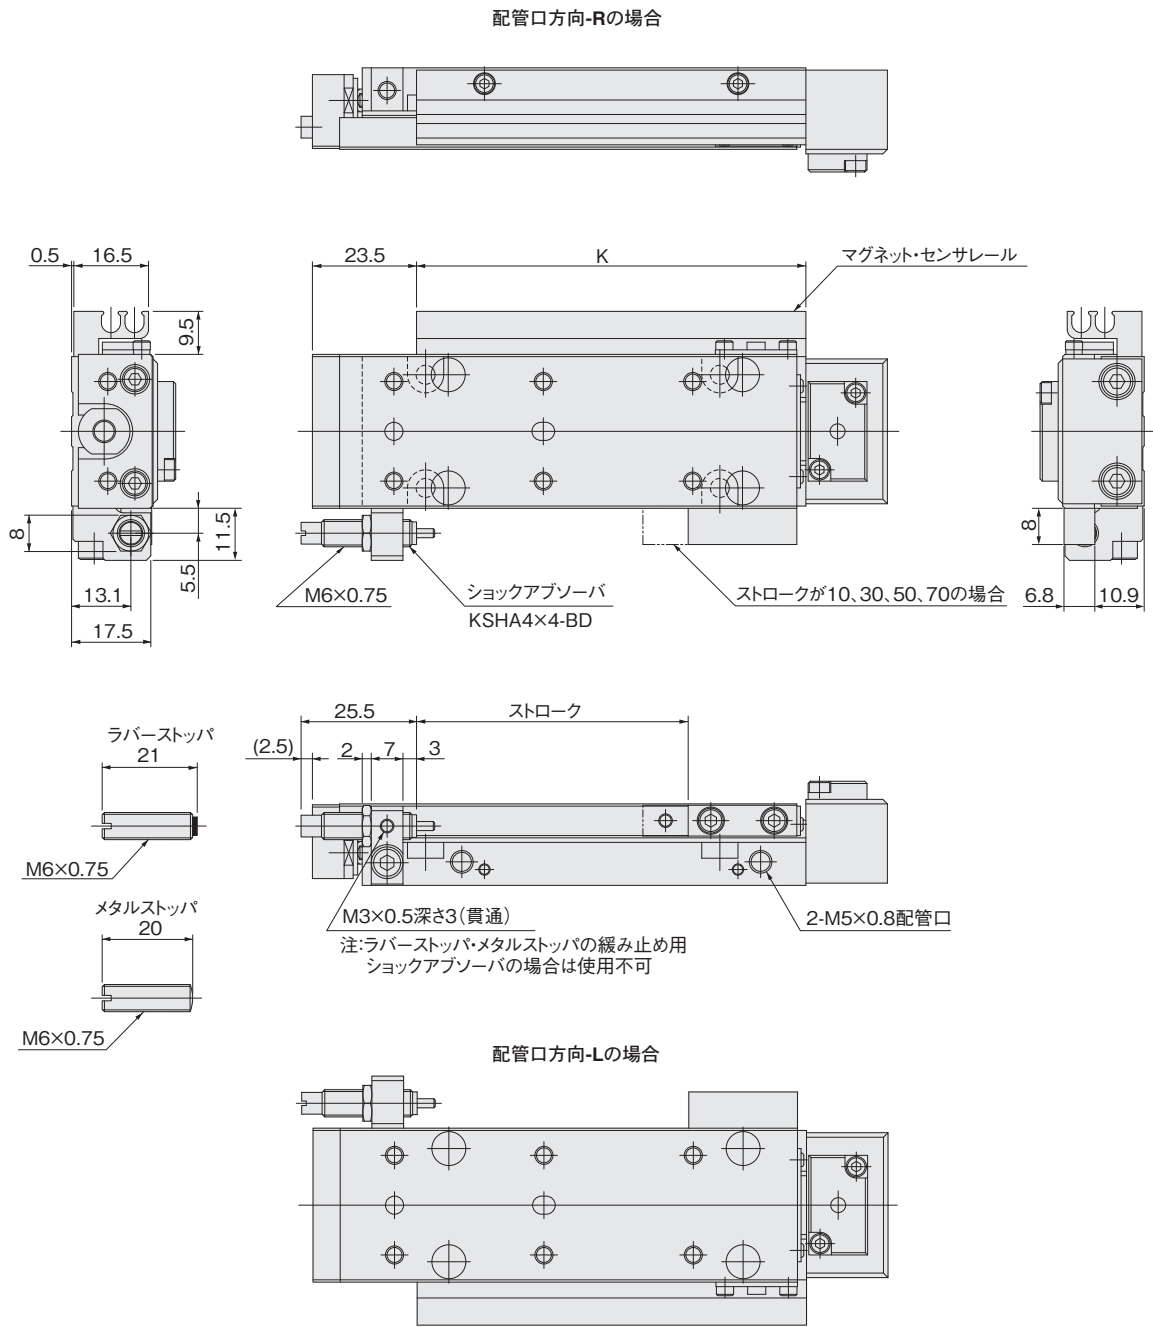

位置決めピン : -P (P-MGA2)






ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクセス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE


φ 12寸法図 (mm)

●バッファエンドキープ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAGKS12

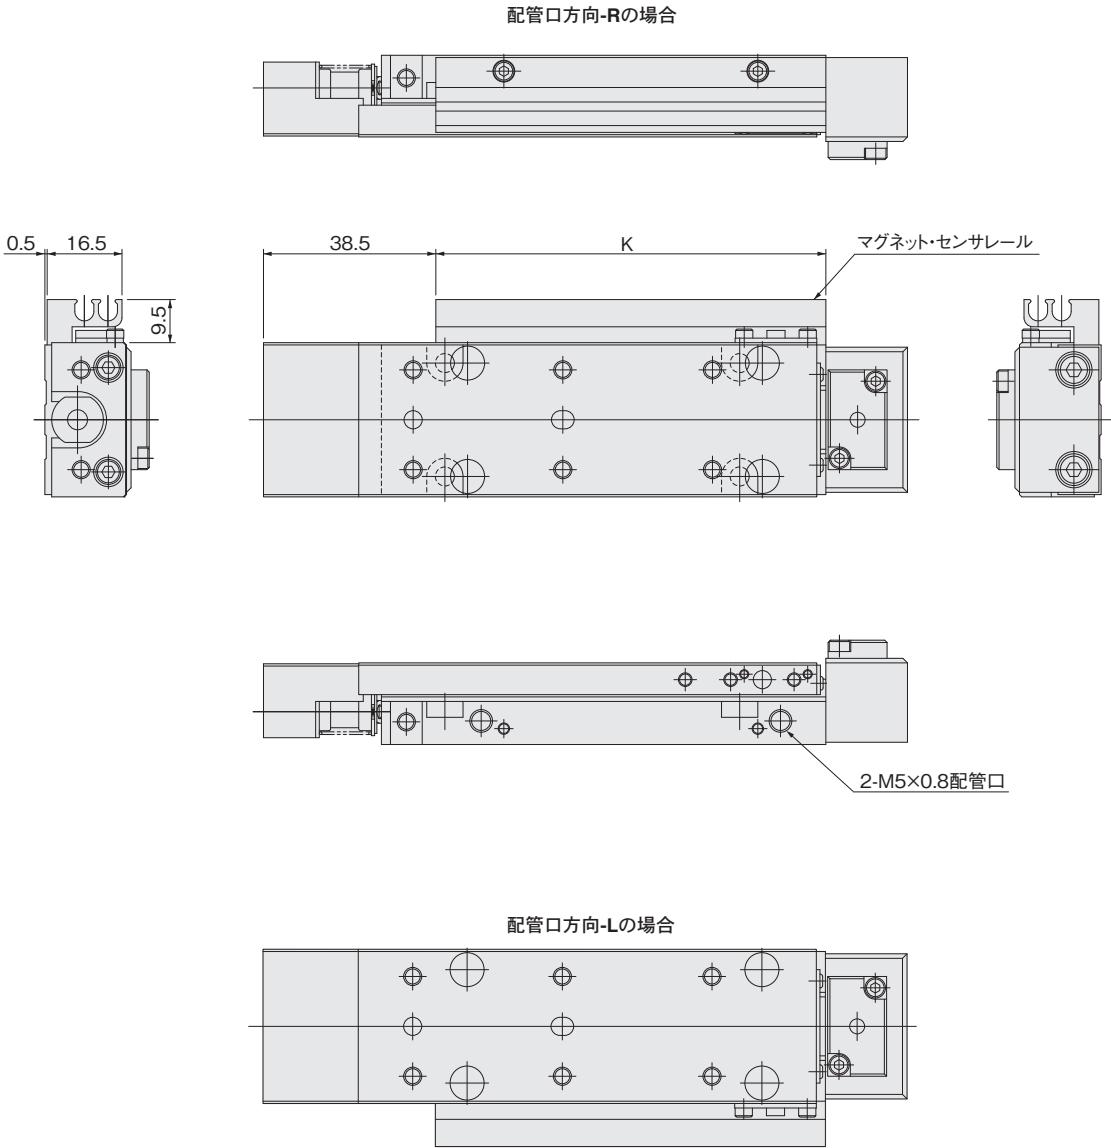

位置決めピン : -P (P-MGA2)



備考：φ 12バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。








ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

後方配管仕様φ12寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ MGAHS12
- ショックアブソーバ付シリンダ MGAH□12-SSF

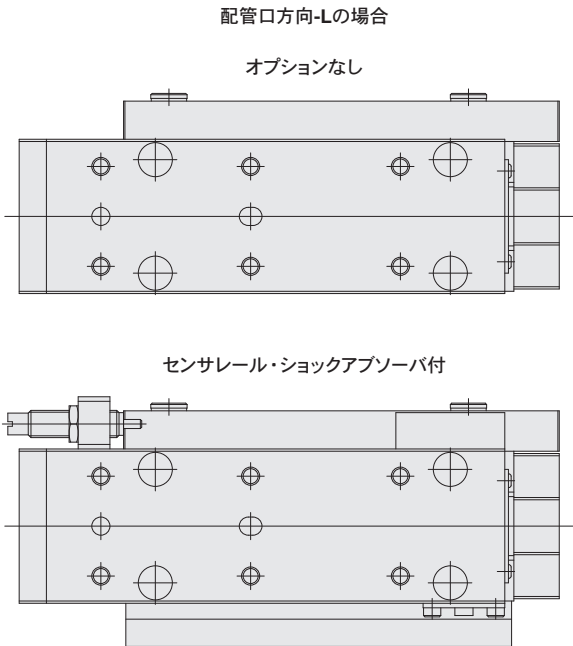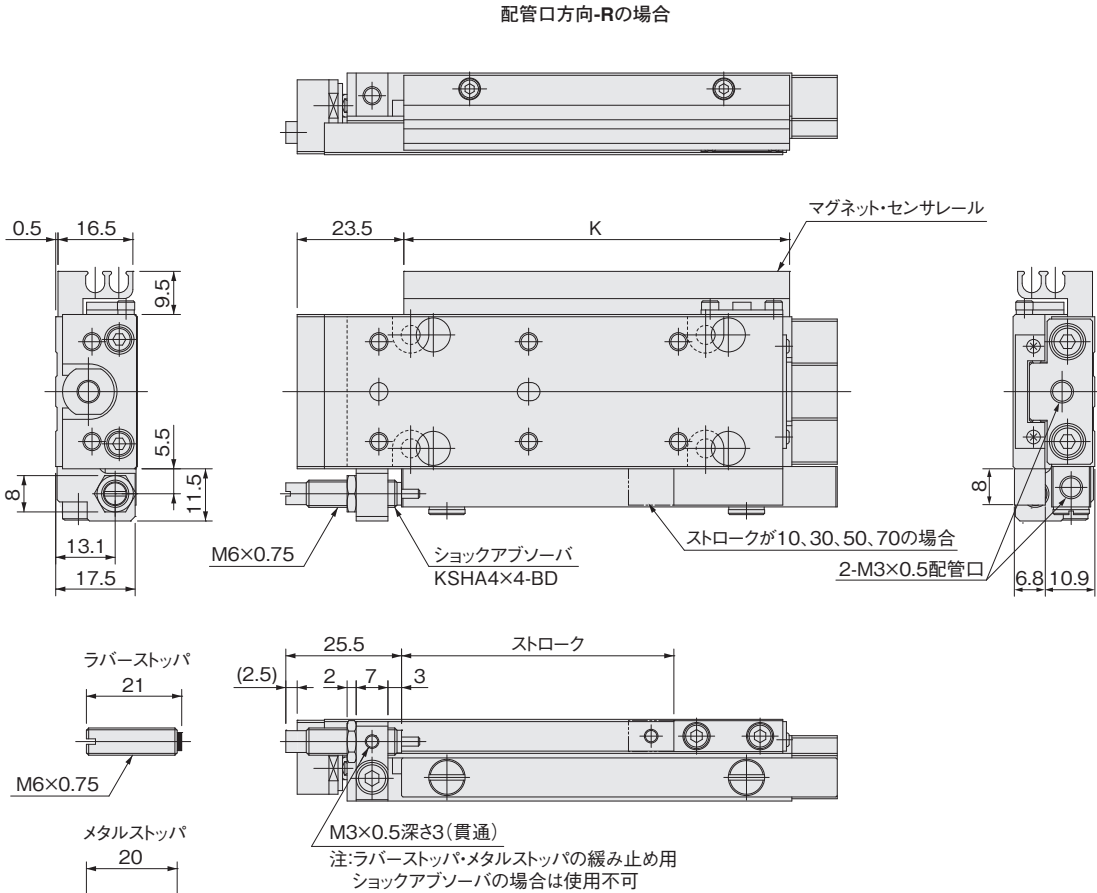

位置決めピン : -P (P-MGA2)






ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクセス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

後方配管仕様φ12寸法図 (mm)

●バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ


MGAGHS12

配管口方向-Rの場合

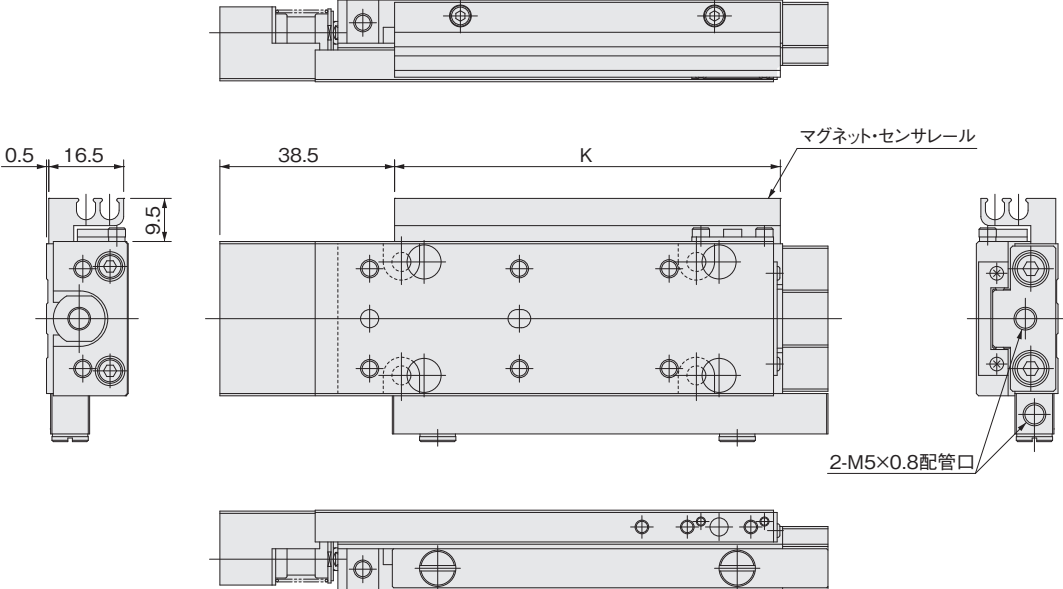


配管口方向-Lの場合


オプションなし

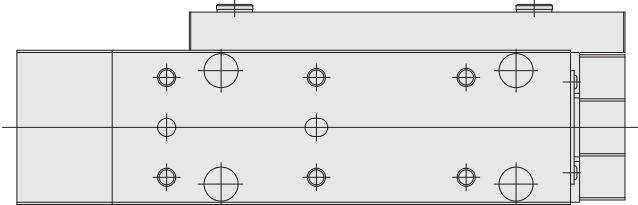

マグネット・センサレール付

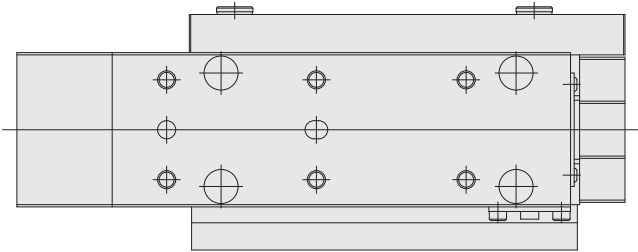


位置決めピン：-P (P-MGA2)




備考：φ12バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。

●スタンダードシリンダ

MGA16

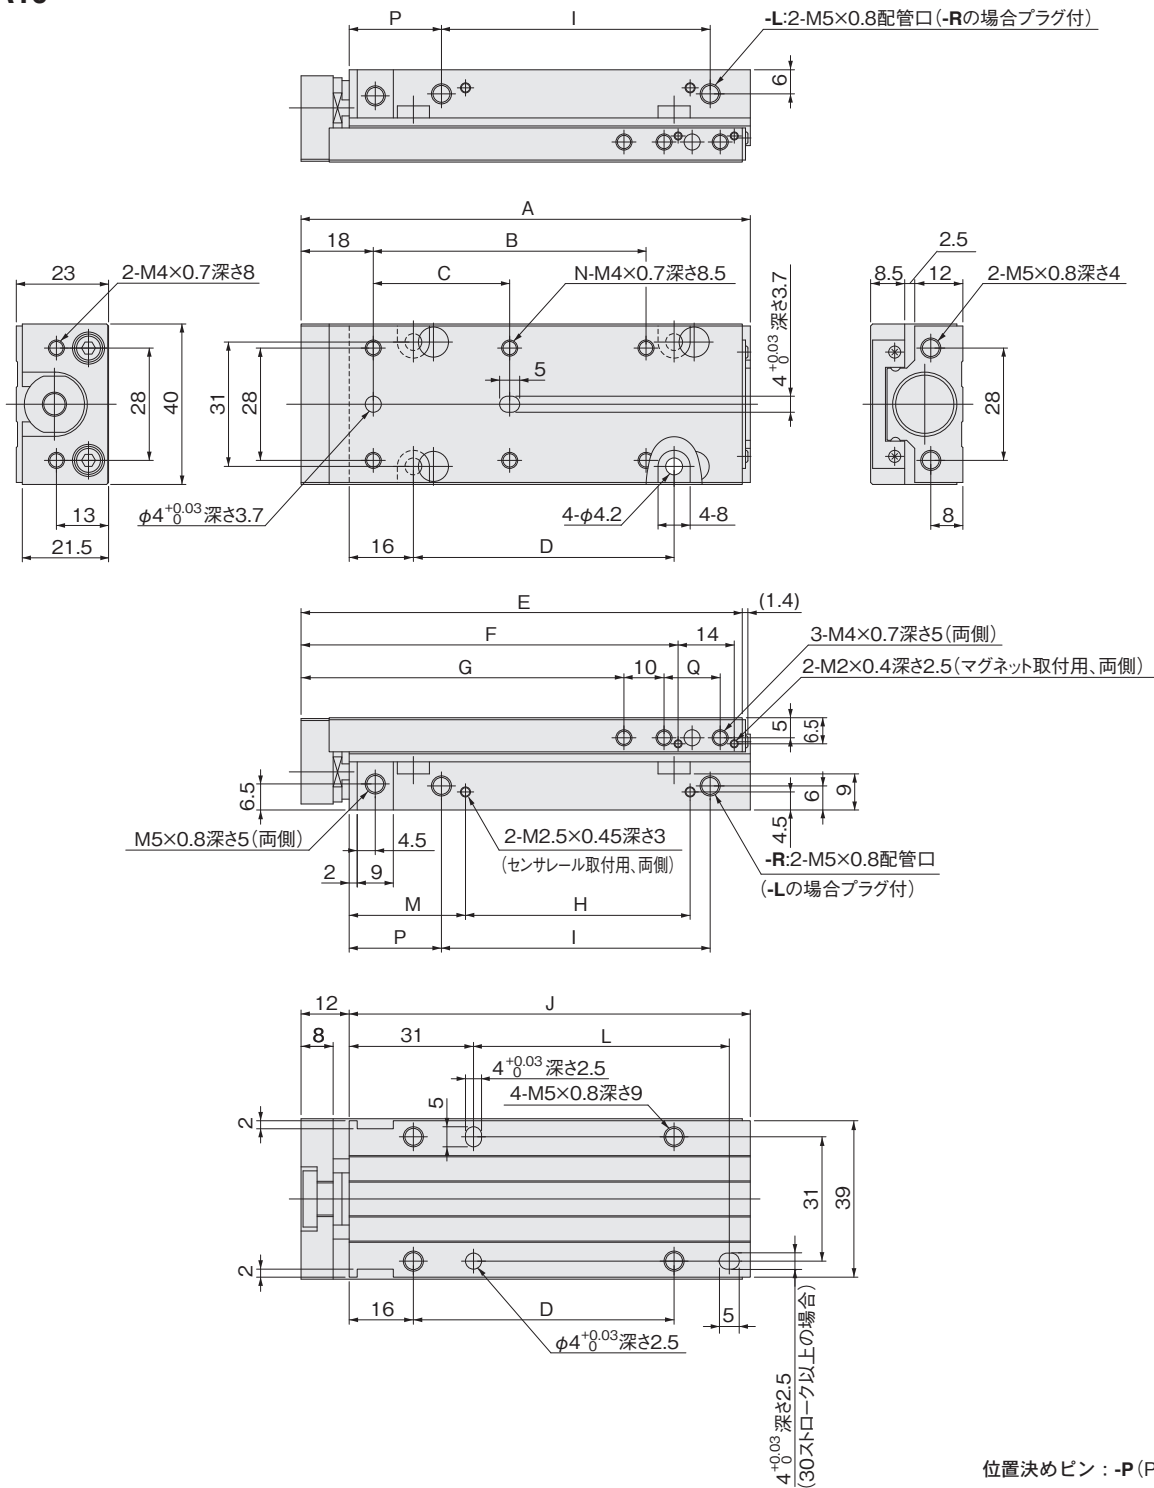

位置決めピン : -P (P-MGA2)




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S
10, 15, 20	72	—	28	25	70	54	40.5	16	27	60	45	—	29	4	23	14	26.5
30, 40	92	—	48	45	90	74	60.5	36	47	80	65	44	29	4	23	14	26.5
50, 60	112	68	34	65	110	94	80.5	56	67	100	85	64	29	6	23	14	26.5
70, 80	132	88	44	85	130	114	100.5	76	87	120	105	84	29	6	23	14	26.5
90, 100	172	128	64	125	170	154	120.5	121	107	160	150	124	24	6	43	34	21.5

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンドラ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63, φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンドラ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンドラ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ 16 寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ MGAS16
- ショックアブソーバ付シリンダ MGA□16-SS□

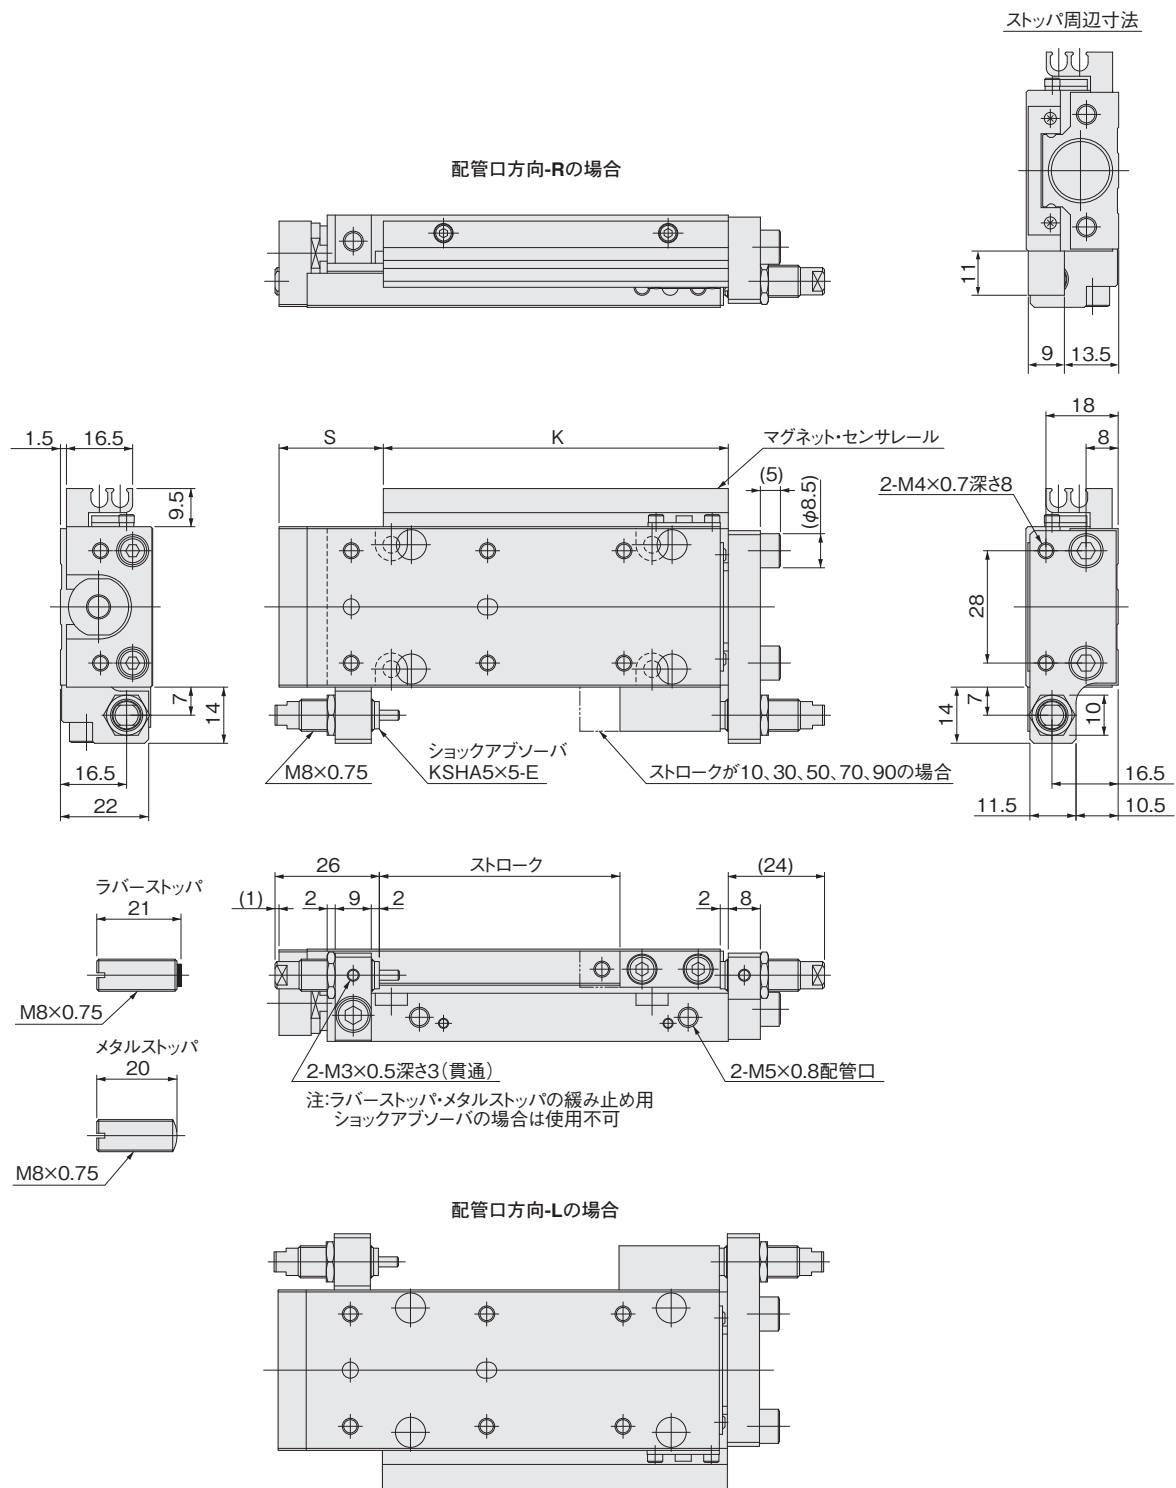







ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


φ16寸法図 (mm)

●出側ストローク調節・マグネットセンサレール付シリンダ MGAPS16

●出側ストローク調節・ショックアブソーバ付シリンダ MGAP□16-SSF

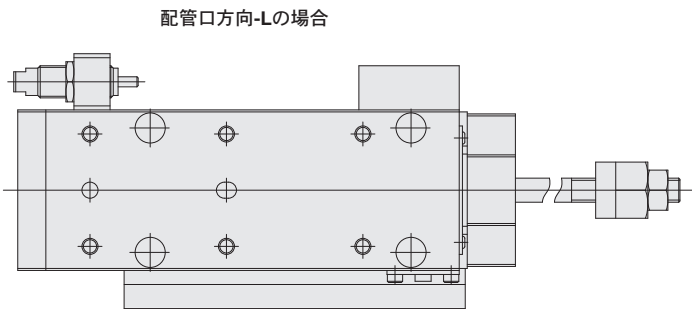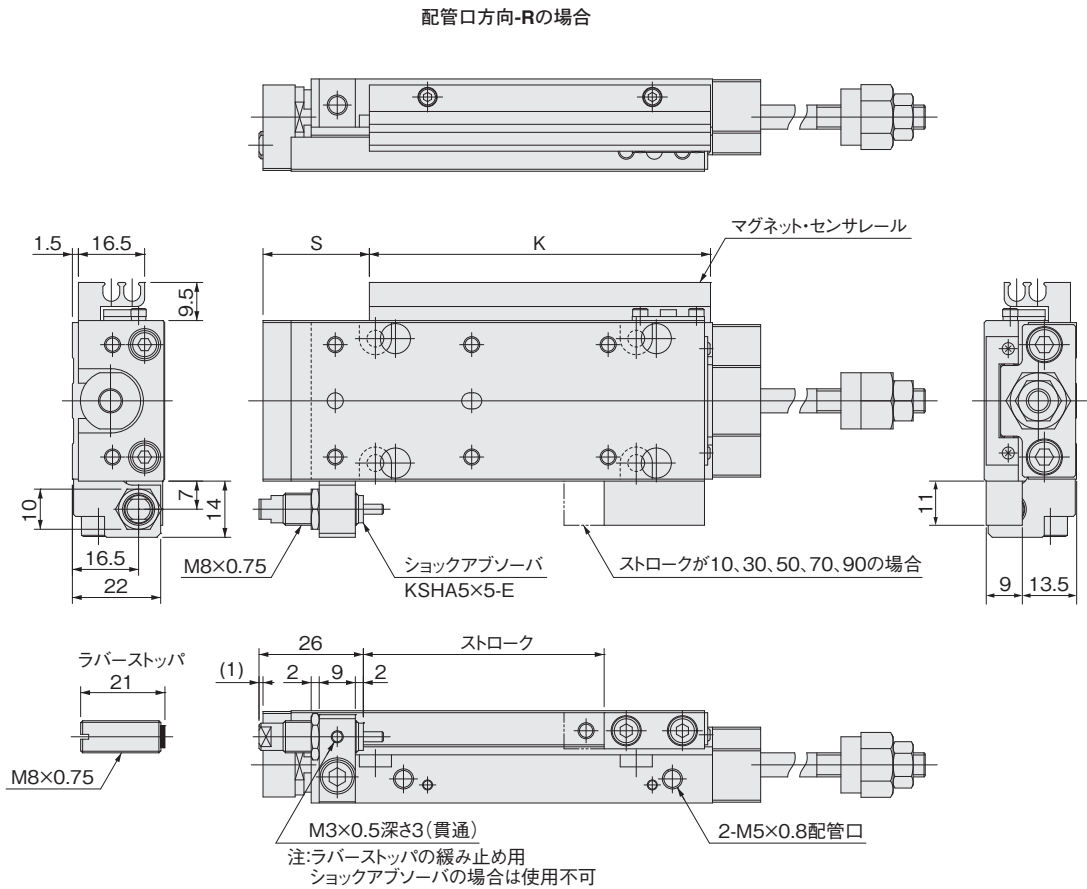


位置決めピン : -P (P-MGA2)




# φ16寸法図 (mm)

## ●出側・入側ストローク調節シリンダ

### MGAE16

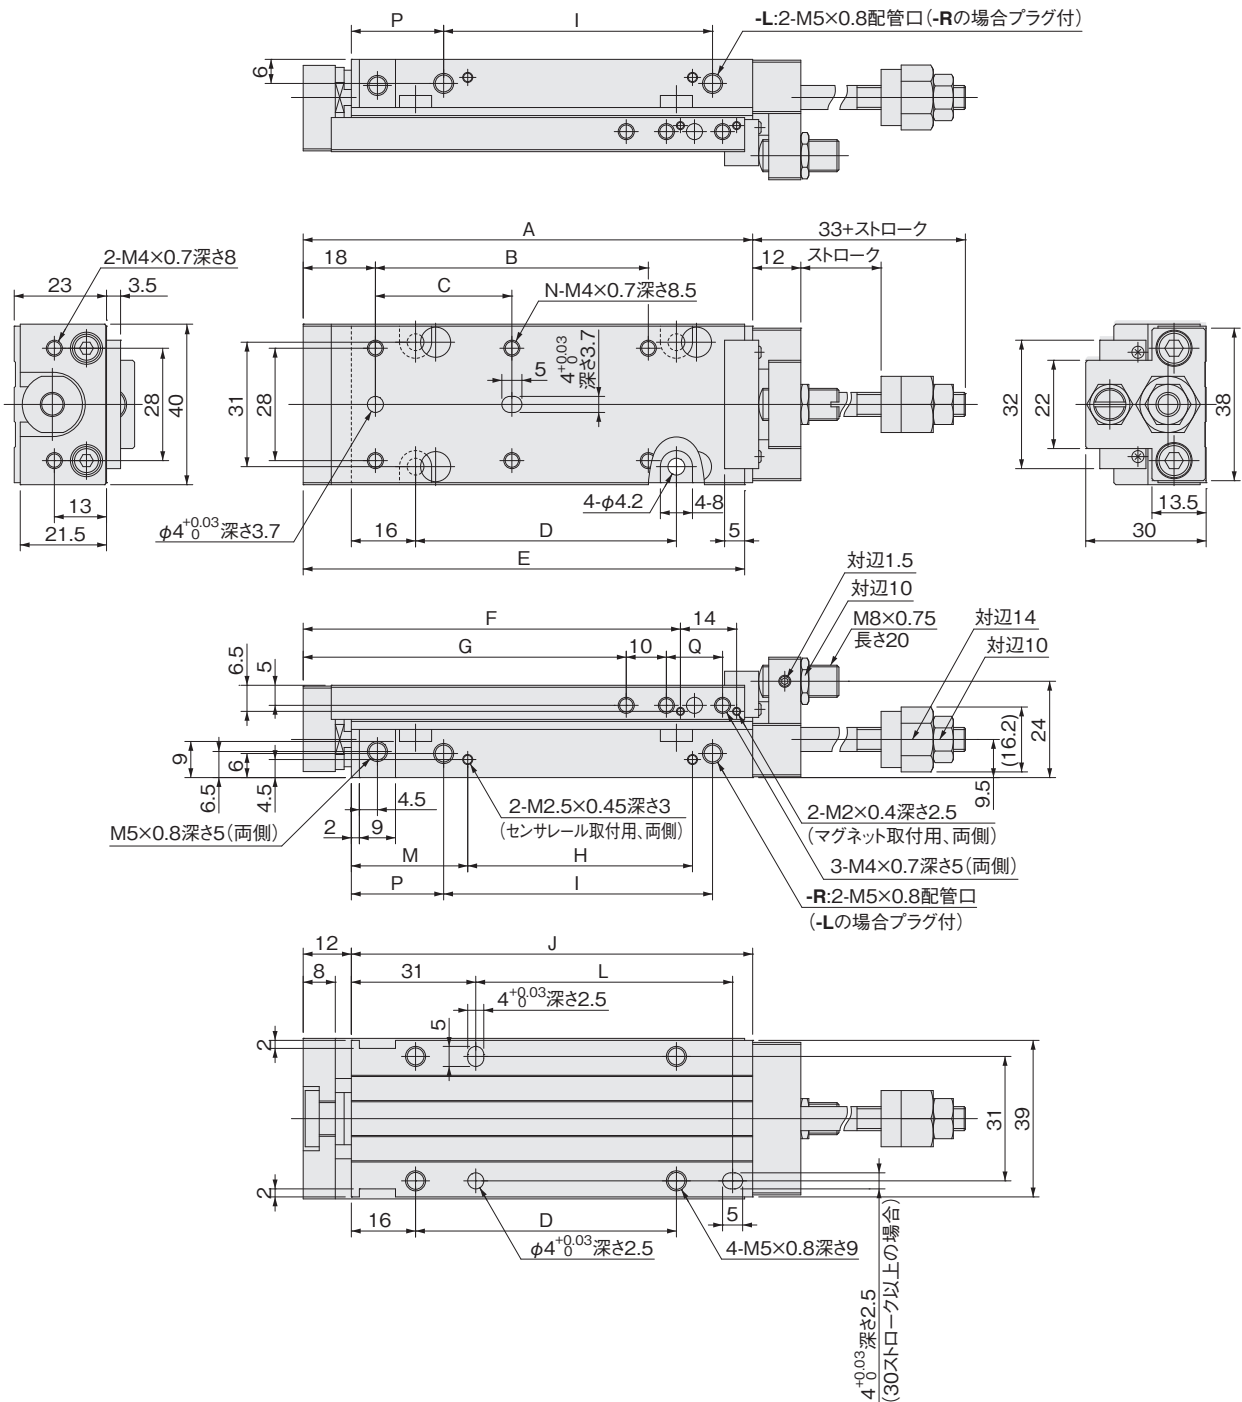

位置決めピン：-P (P-MGA2)






ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S
10, 15, 20	72	—	28	25	70	54	40.5	16	27	60	45	—	29	4	23	14	26.5
30, 40	92	—	48	45	90	74	60.5	36	47	80	65	44	29	4	23	14	26.5
50, 60	112	68	34	65	110	94	80.5	56	67	100	85	64	29	6	23	14	26.5
70, 80	132	88	44	85	130	114	100.5	76	87	120	105	84	29	6	23	14	26.5
90, 100	172	128	64	125	170	154	120.5	121	107	160	150	124	24	6	43	34	21.5

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ペーシック
ベン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツインロッド
アクスス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ16寸法図 (mm)

- 出側・入側ストローク調節・マグネットセンサレール付シリンダ **MGAES16**
- 出側・入側ストローク調節・ショックアブソーバ付シリンダ **MGAE□16-SS□**



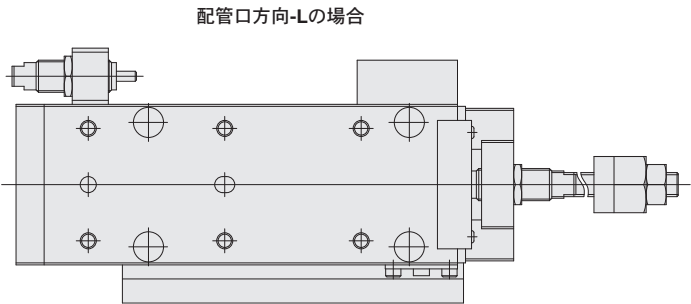
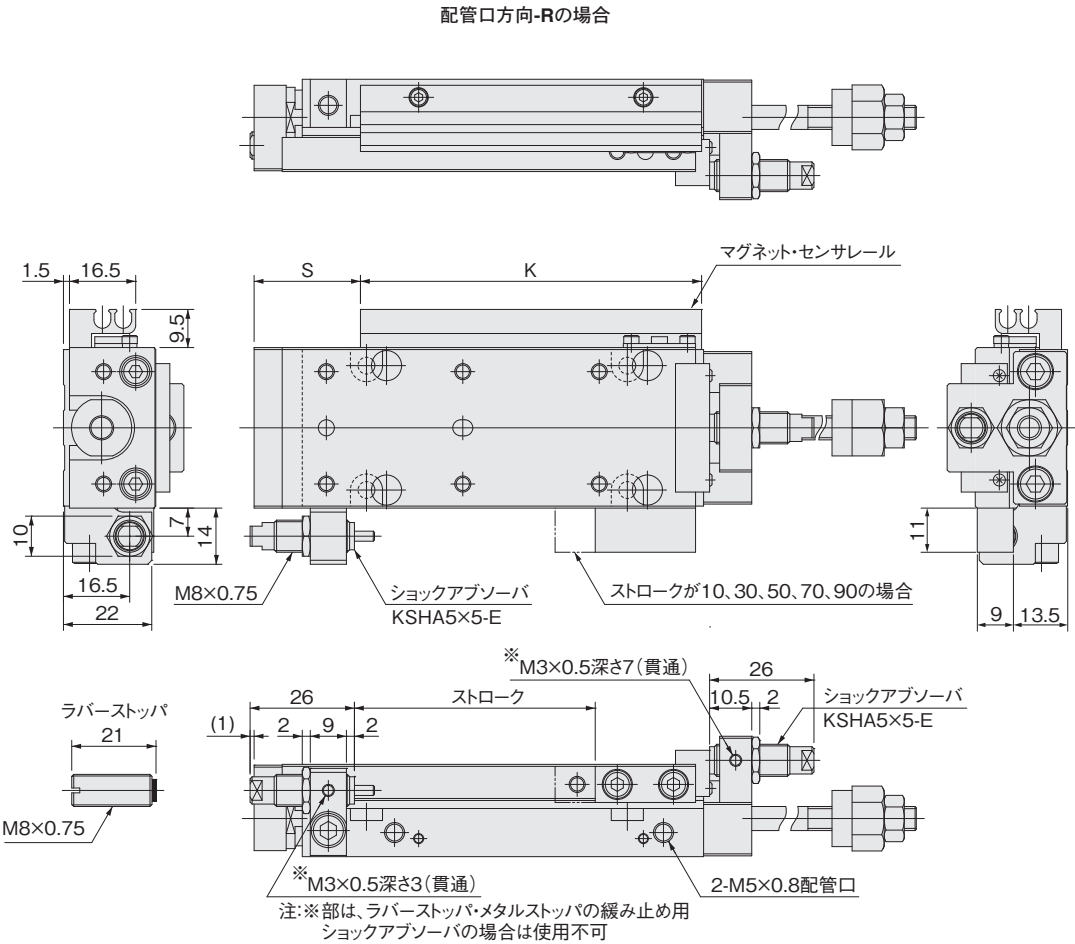




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

φ 16寸法図 (mm)

- バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ MGAGS16
- バッファ・ショックアブソーバ付シリンダ MGAG□16-SSR

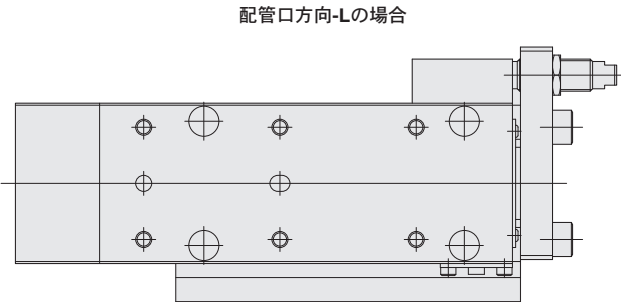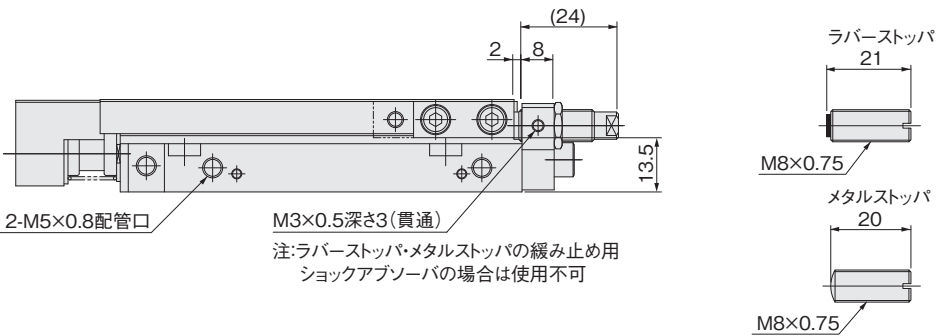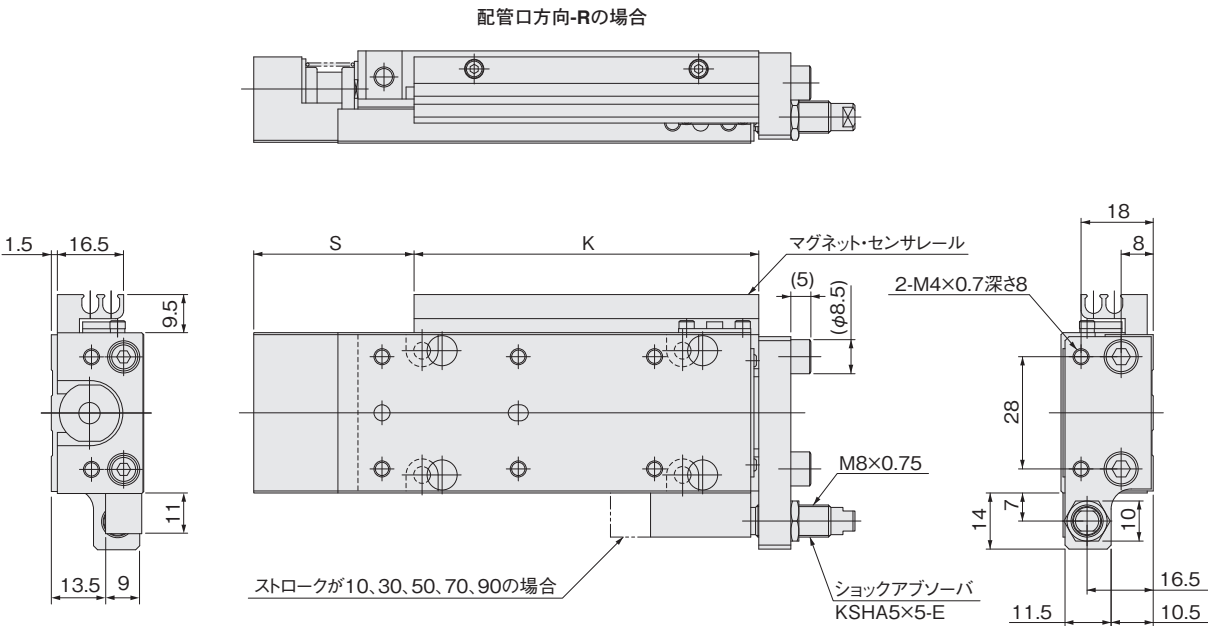


備考 : φ 16バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。

# φ16寸法図 (mm)

## ●出側ストローク調節バッファ付シリンダ

### MGAPG16

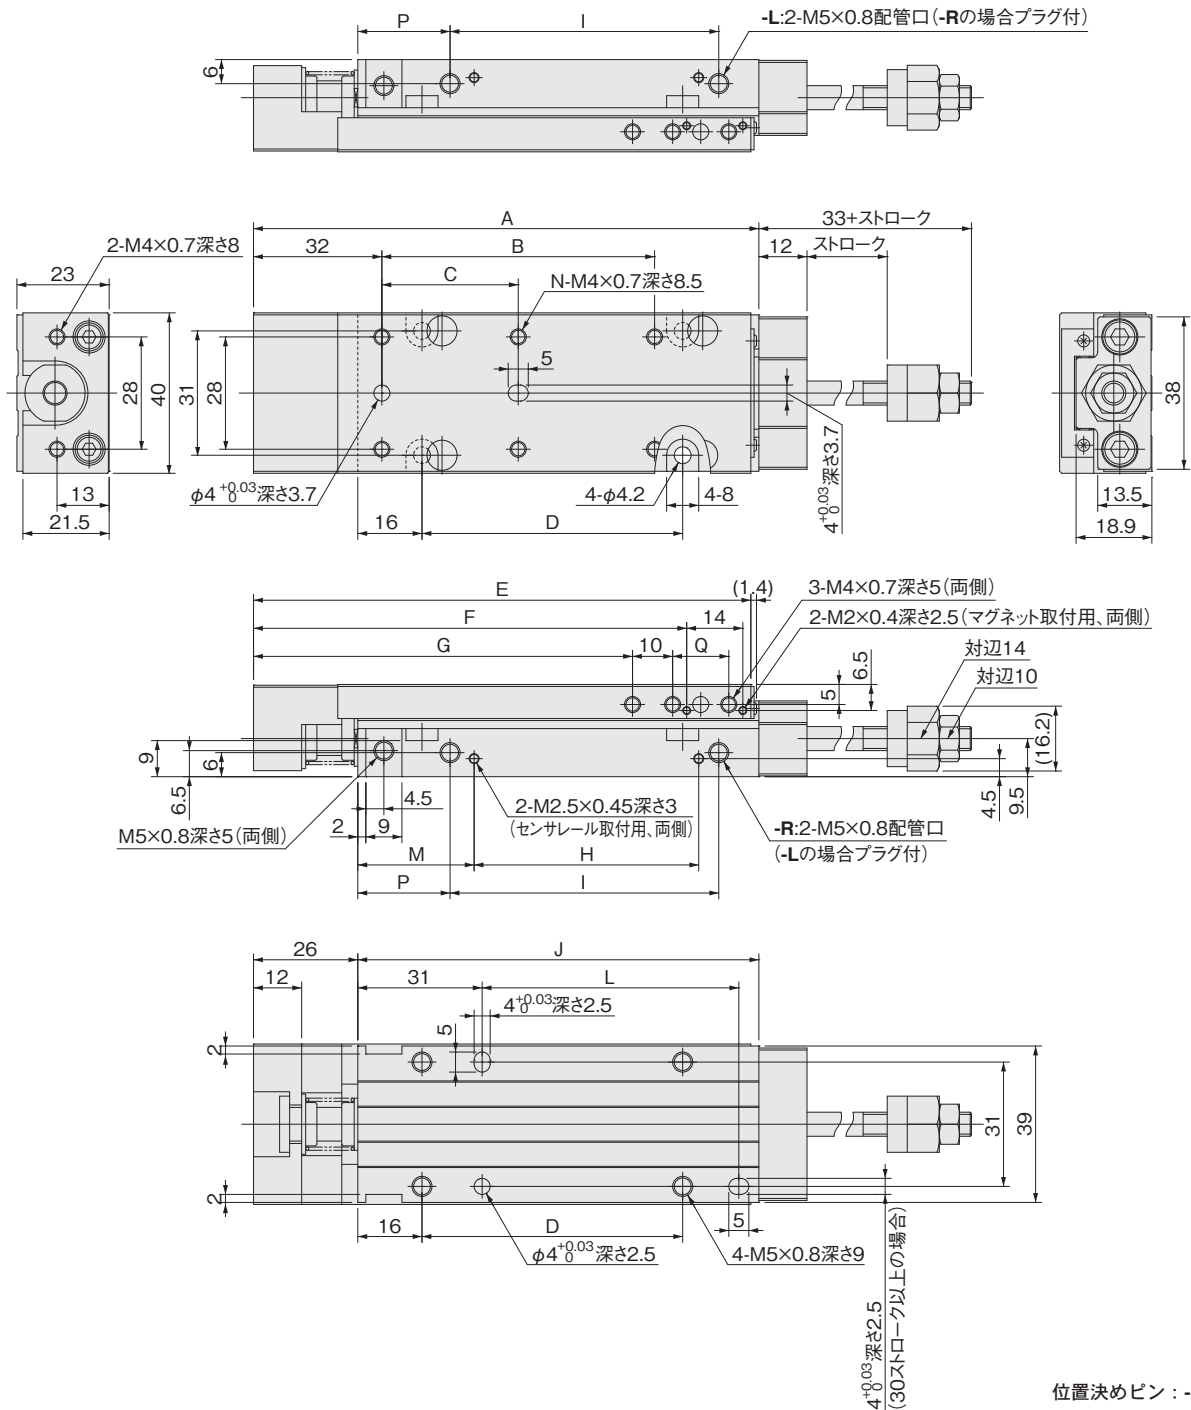

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S
10, 15, 20	86	—	28	25	84	68	54.5	16	27	60	45	—	29	4	23	14	40.5
30, 40	106	—	48	45	104	88	74.5	36	47	80	65	44	29	4	23	14	40.5
50, 60	126	68	34	65	124	108	94.5	56	67	100	85	64	29	6	23	14	40.5
70, 80	146	88	44	85	144	128	114.5	76	87	120	105	84	29	6	23	14	40.5
90, 100	186	128	64	125	184	168	134.5	121	107	160	150	124	24	6	43	34	35.5

備考：φ16バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクスス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツイード
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


φ 16寸法図 (mm)

●出側ストローク調節バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAPGS16

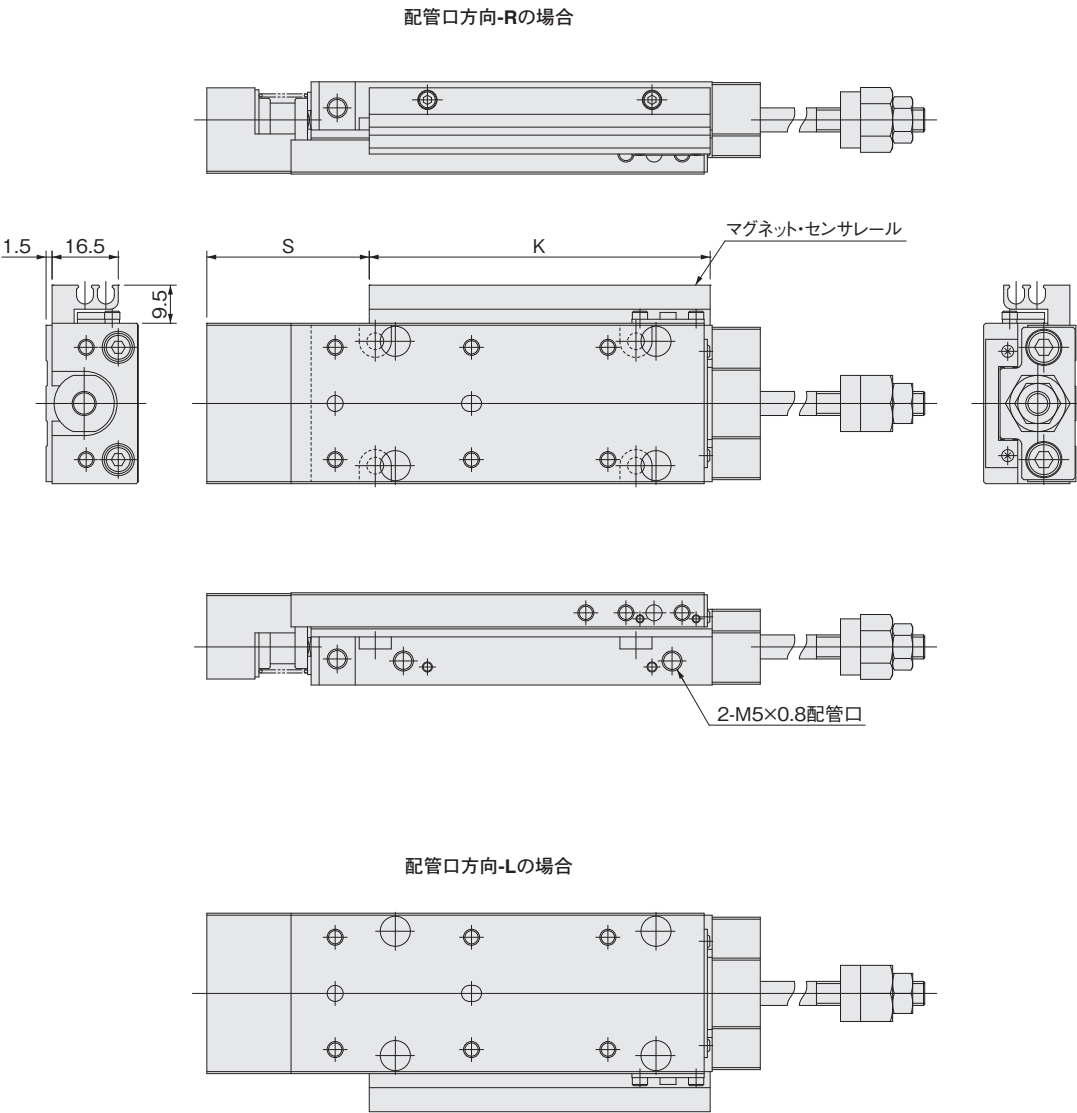

位置決めピン : -P (P-MGA2)




備考 : φ 16バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。






●出側・入側ストローク調節バッファ・ショックアブソーバ付シリンダ MGAEG□16-SSR

備考：φ16バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。

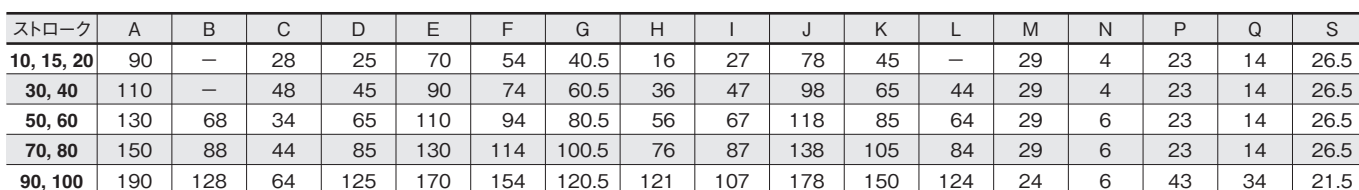**MGAK16**

●エンドキープ・ショックアブソーバ付シリンダ MGAK□16-SSF

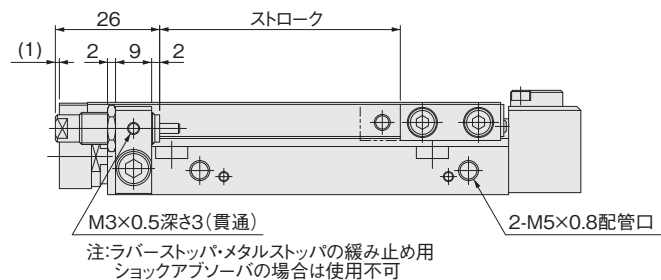

Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of  $\phi 5h7$  with a tolerance of  $0$  to  $+0.012$ . The keyway has a width of  $3$  and a depth of  $2.3$ . The shaft length is  $4$  with a tolerance of  $-0.002$  to  $-0.014$ .

ミニ  
ビット

ノック

マルチ

ジグ C

ジグ C  
ストロー

ジグ C  
低摩擦

ベースジグ

ペン

スリム

ツイスト  
ポイント

ダイナ

KSD

ガイドジグ  
6-10

ガイドジグ  
12-63

ツイスト  
ポイント B

アルファ  
ツイスト

アクスス  
シリスタ

スライ  
ド

ハイ  
マルチ

ミニガイド  
ツール

ロッド  
スライダ

Z  
スライダ

GT

ミニガイド  
ツール

ORV

ORC  
Φ10

ORCA  
ORGA

ORK

ORC  
Φ63.98

ORW  
MRW

ORB

MRV

MRC  
MRG

MRB

ORS  
MRS

RAP

RAN

RAG

RWT

スインク

ツイスト

エハンド

L ハンド

フラット  
エハンド

ミハ  
ハンド

メカ  
ハンド

ラバー  
ハンド

MJC

コンプラ  
イアス

コンプラ  
イアス  
0 レス

SHM

マイクロ

SHM

高速  
バルバック

低速  
シンタ

リニア  
磁気

ストロー  
センサ

センサ  
スイッチ

CJ


CRF

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


φ 16寸法図 (mm)

●バッファエンドキープ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAGKS16

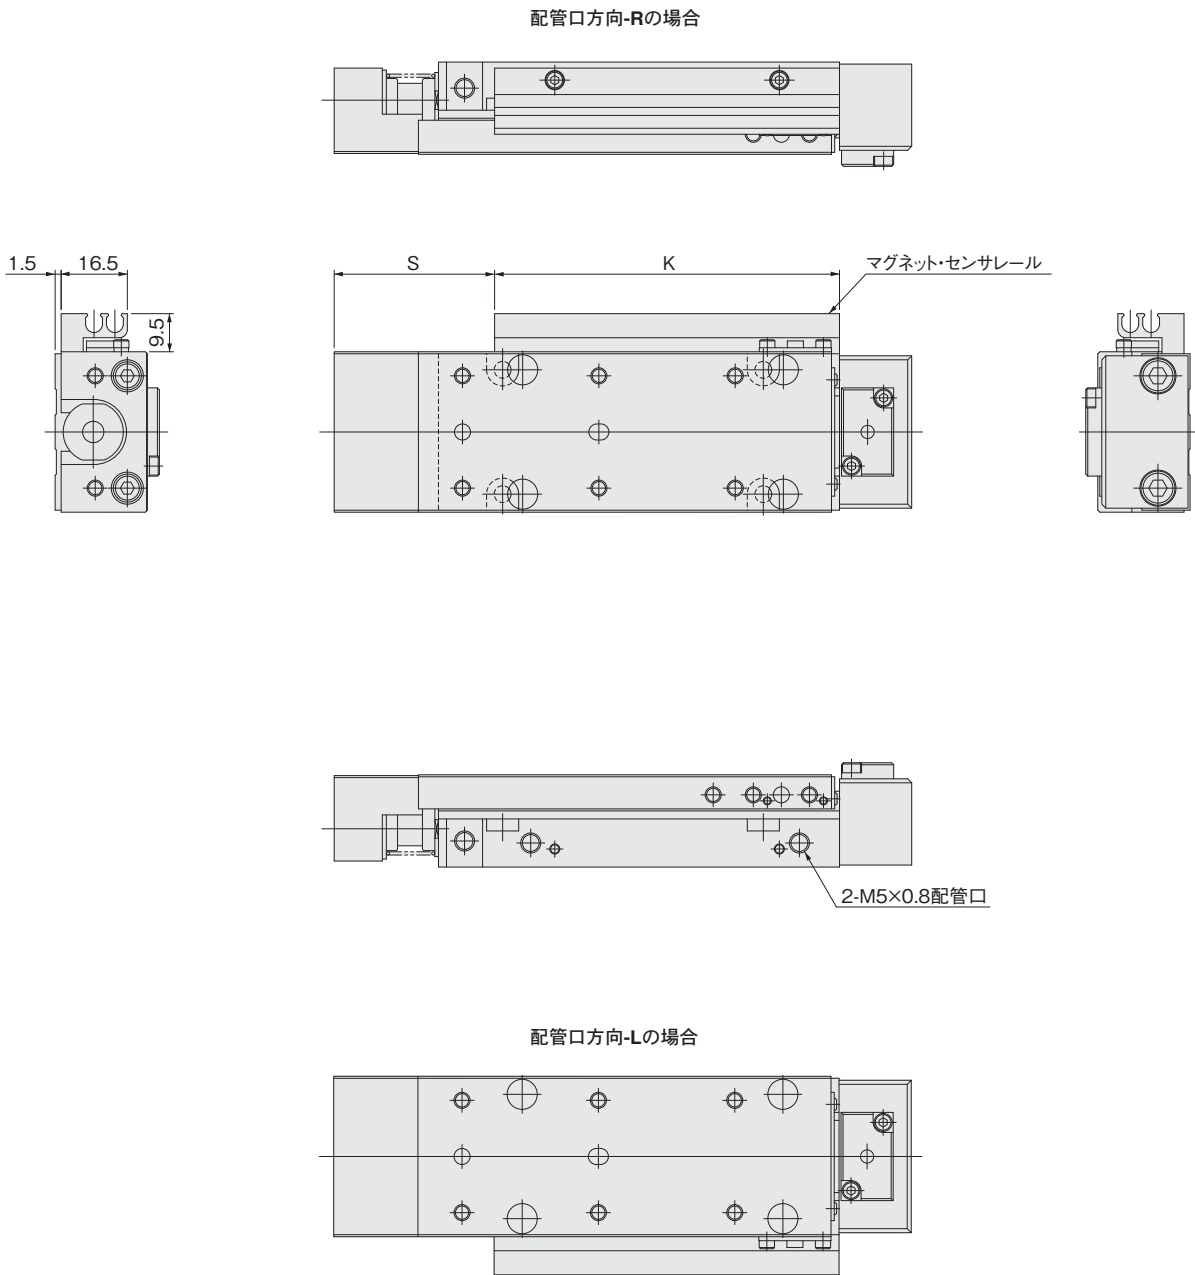

位置決めピン：-P (P-MGA2)




備考：φ 16バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。

後方配管仕様φ16寸法図 (mm)

●スタンダードシリンダ後方配管仕様

MGAH16

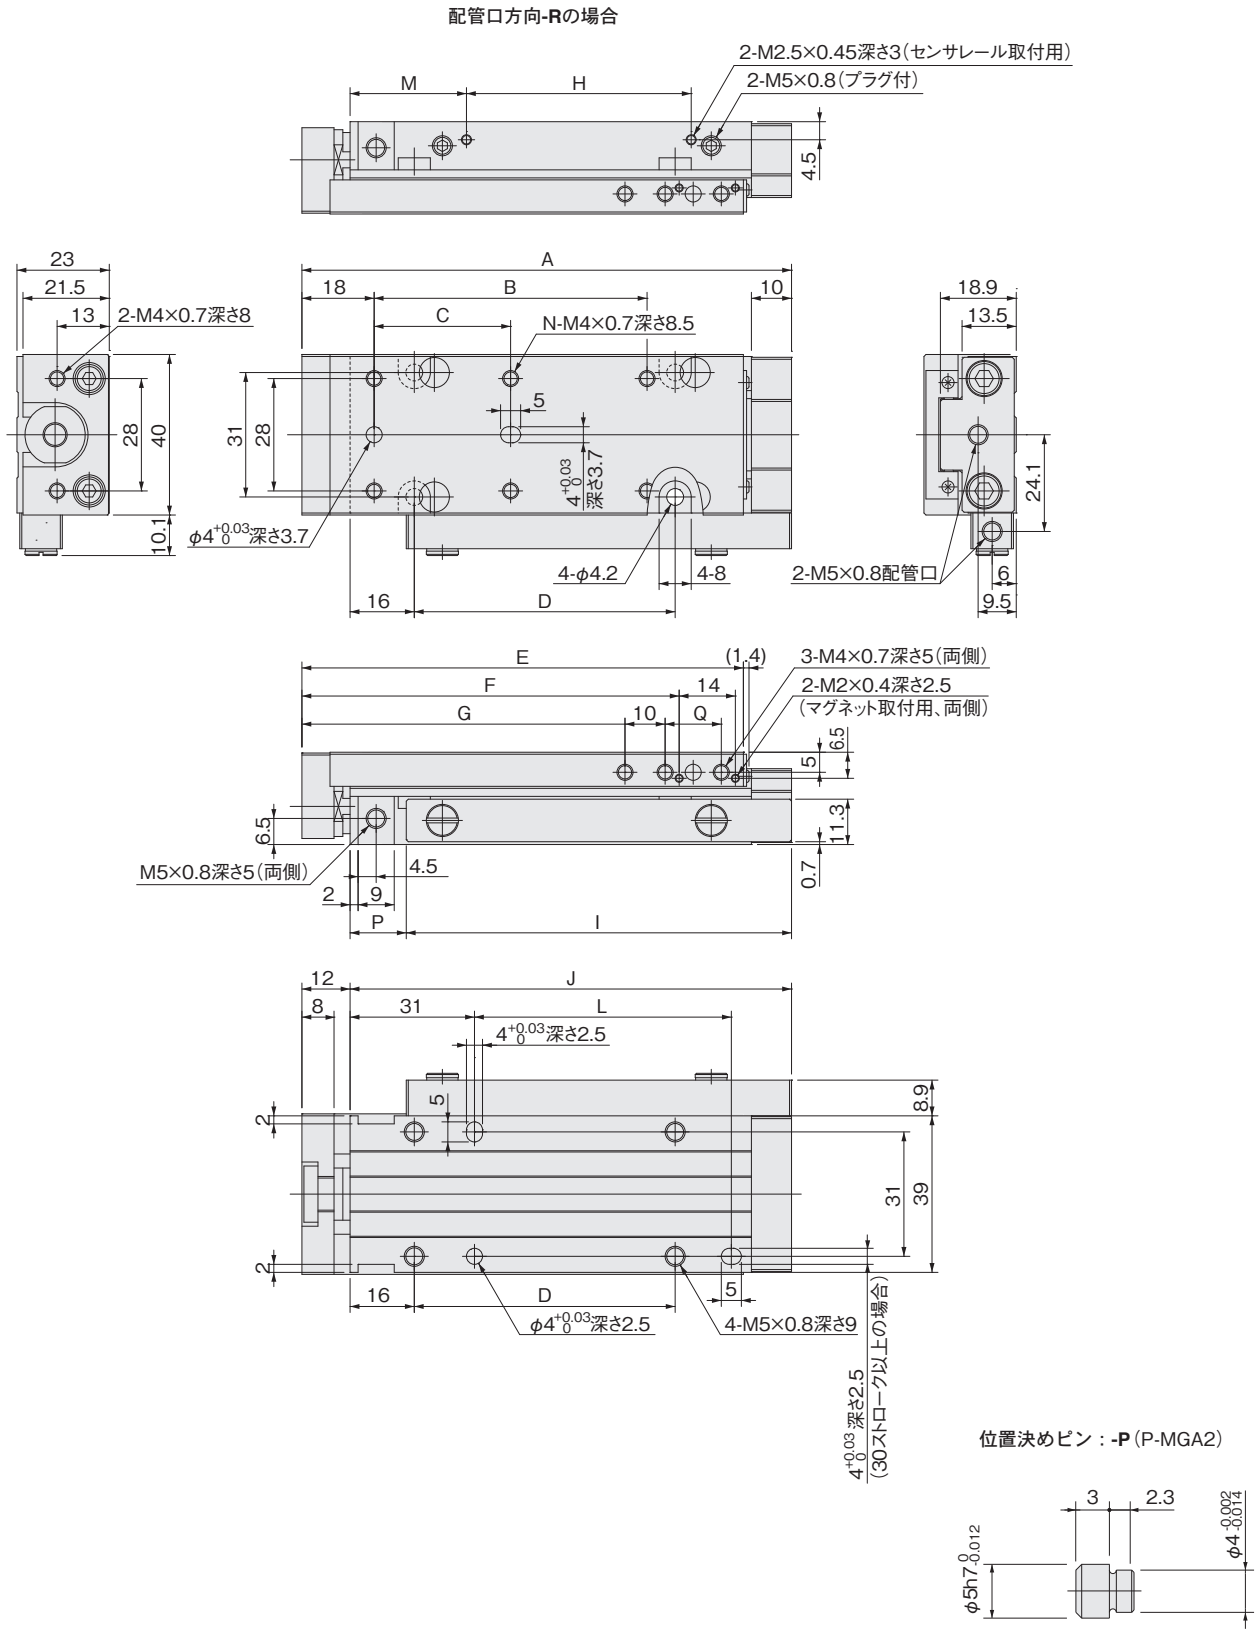




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S
10, 15, 20	82	—	28	25	70	54	40.5	16	56	70	45	—	29	4	14	14	26.5
30, 40	102	—	48	45	90	74	60.5	36	76	90	65	44	29	4	14	14	26.5
50, 60	122	68	34	65	110	94	80.5	56	96	110	85	64	29	6	14	14	26.5
70, 80	142	88	44	85	130	114	100.5	76	116	130	105	84	29	6	14	14	26.5
90, 100	182	128	64	125	170	154	120.5	121	136	170	150	124	24	6	34	34	21.5




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

後方配管仕様φ16寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ MGAHS16
- ショックアブソーバ付シリンダ MGAH□16-SSF

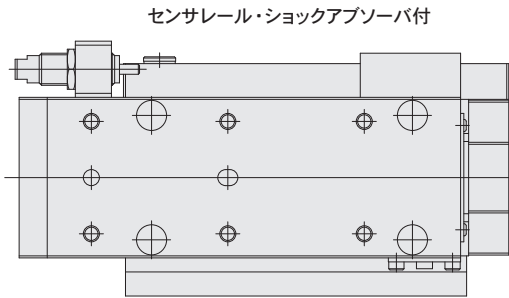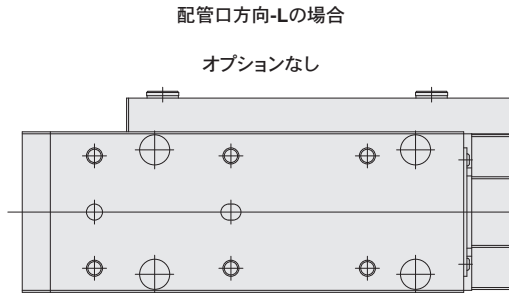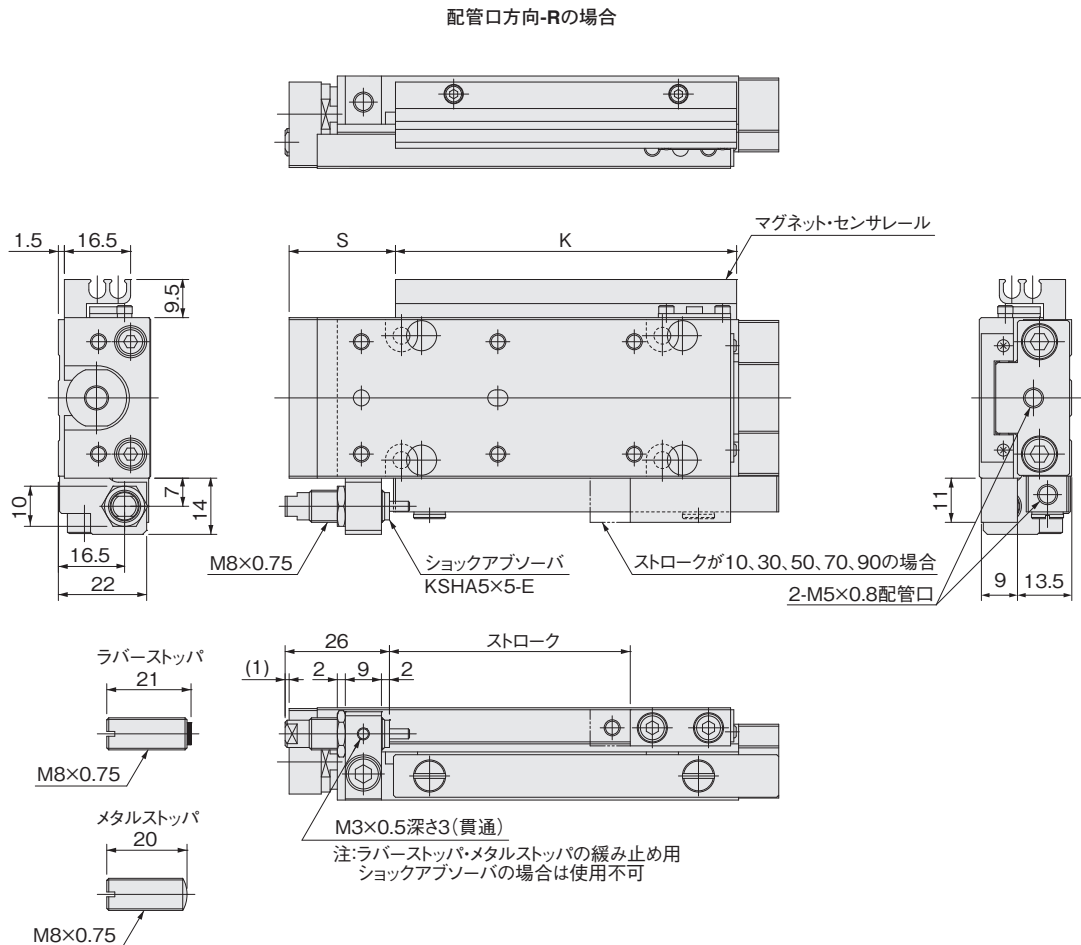


位置決めピン : -P (P-MGA2)



後方配管仕様φ16寸法図 (mm)

●バッファ付シリンダ後方配管仕様

MGAGH16

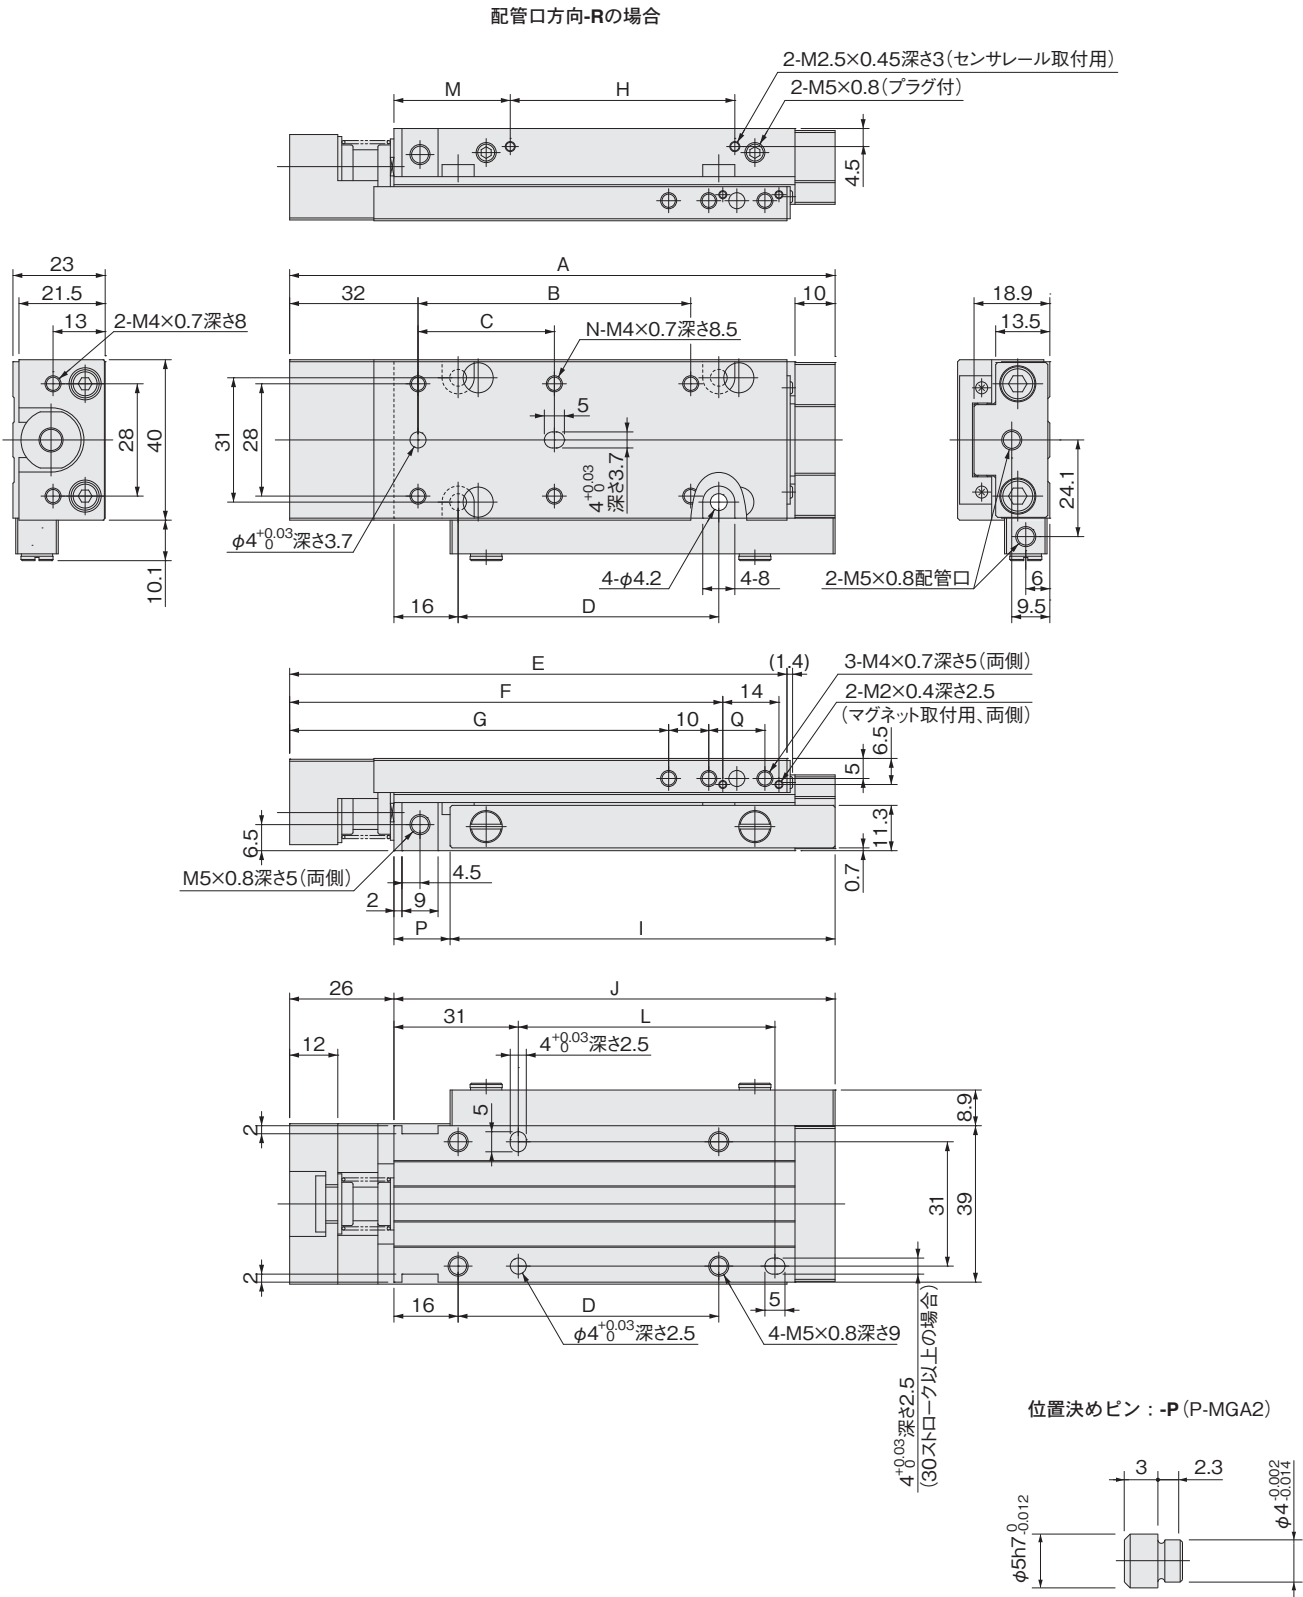

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S
10, 15, 20	96	—	28	25	84	68	54.5	16	56	70	45	—	29	4	14	14	40.5
30, 40	116	—	48	45	104	88	74.5	36	76	90	65	44	29	4	14	14	40.5
50, 60	136	68	34	65	124	108	94.5	56	96	110	85	64	29	6	14	14	40.5
70, 80	156	88	44	85	144	128	114.5	76	116	130	105	84	29	6	14	14	40.5
90, 100	196	128	64	125	184	168	134.5	121	136	170	150	124	24	6	34	34	35.5

備考：φ16バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドB
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアシス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


後方配管仕様φ16寸法図 (mm)

●バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAGHS16

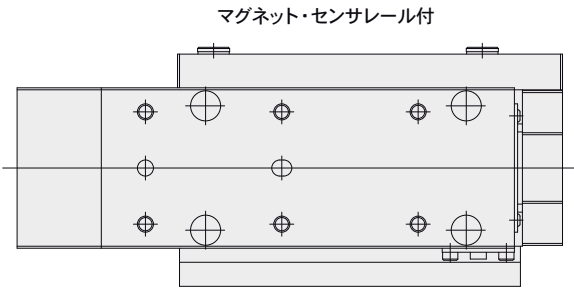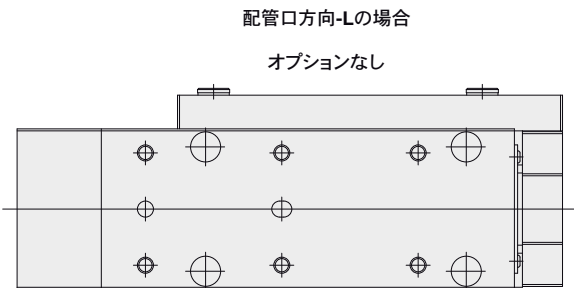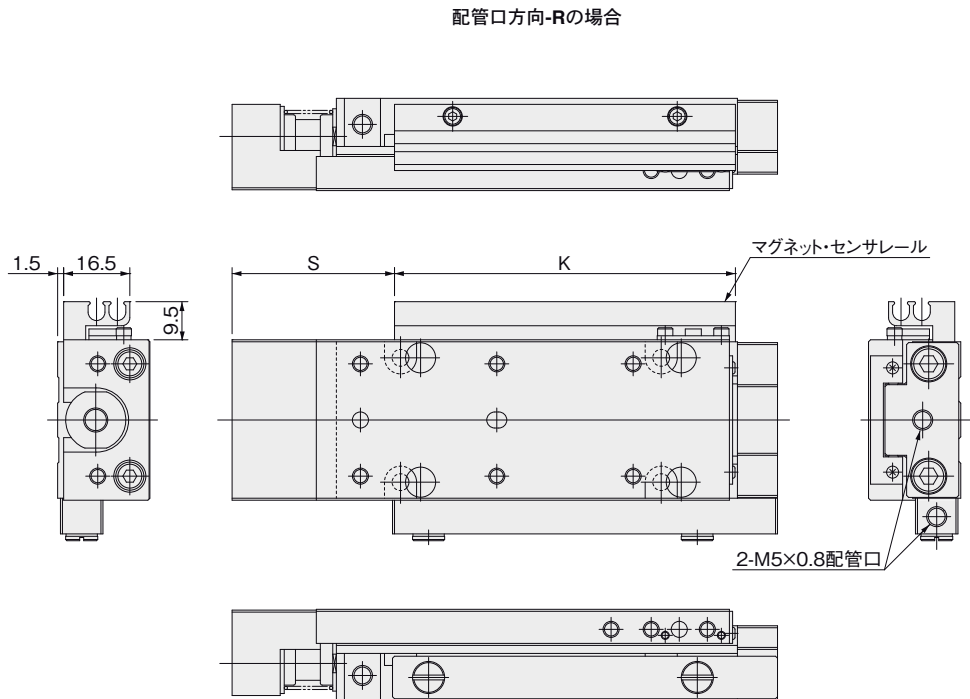

位置決めピン：-P (P-MGA2)




備考：φ16バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。


# φ20寸法図 (mm)

## ●スタンダードシリンダ

### MGA20

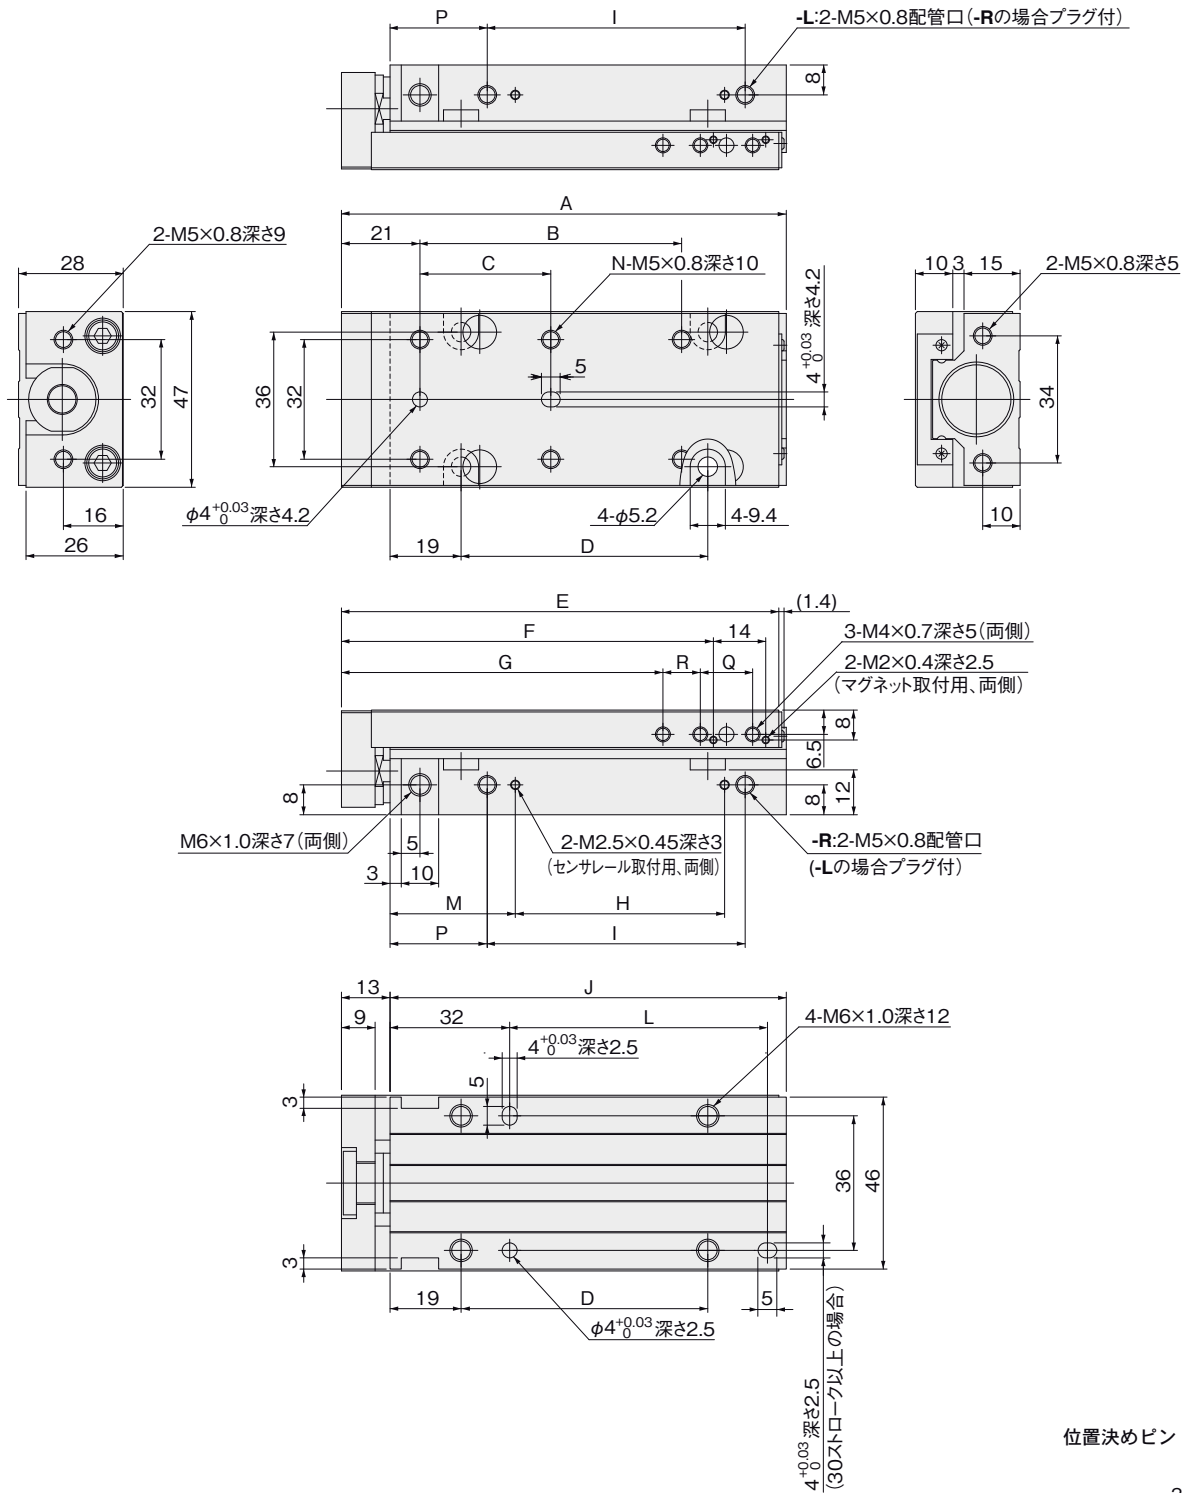

位置決めピン : -P (P-MGA20)




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
10, 15, 20	79	—	30	26	77	59.5	46	16	29	66	45	—	33.5	4	26	14	10	32
30, 40	99	—	50	46	97	79.5	66	36	49	86	65	45	33.5	4	26	14	10	32
50, 60	119	70	35	66	117	99.5	86	56	69	106	85	65	33.5	6	26	14	10	32
70, 80	139	90	45	86	137	119.5	106	76	89	126	105	85	33.5	6	26	14	10	32
90, 100, 120, 125	204	150	75	151	202	184.5	136	121	134	191	150	150	53.5	6	46	34	25	52

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ペーシック
ベン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンド
スライダ
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ 20 寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ MGAS20
- ショックアブソーバ付シリンダ MGA□20-SS□

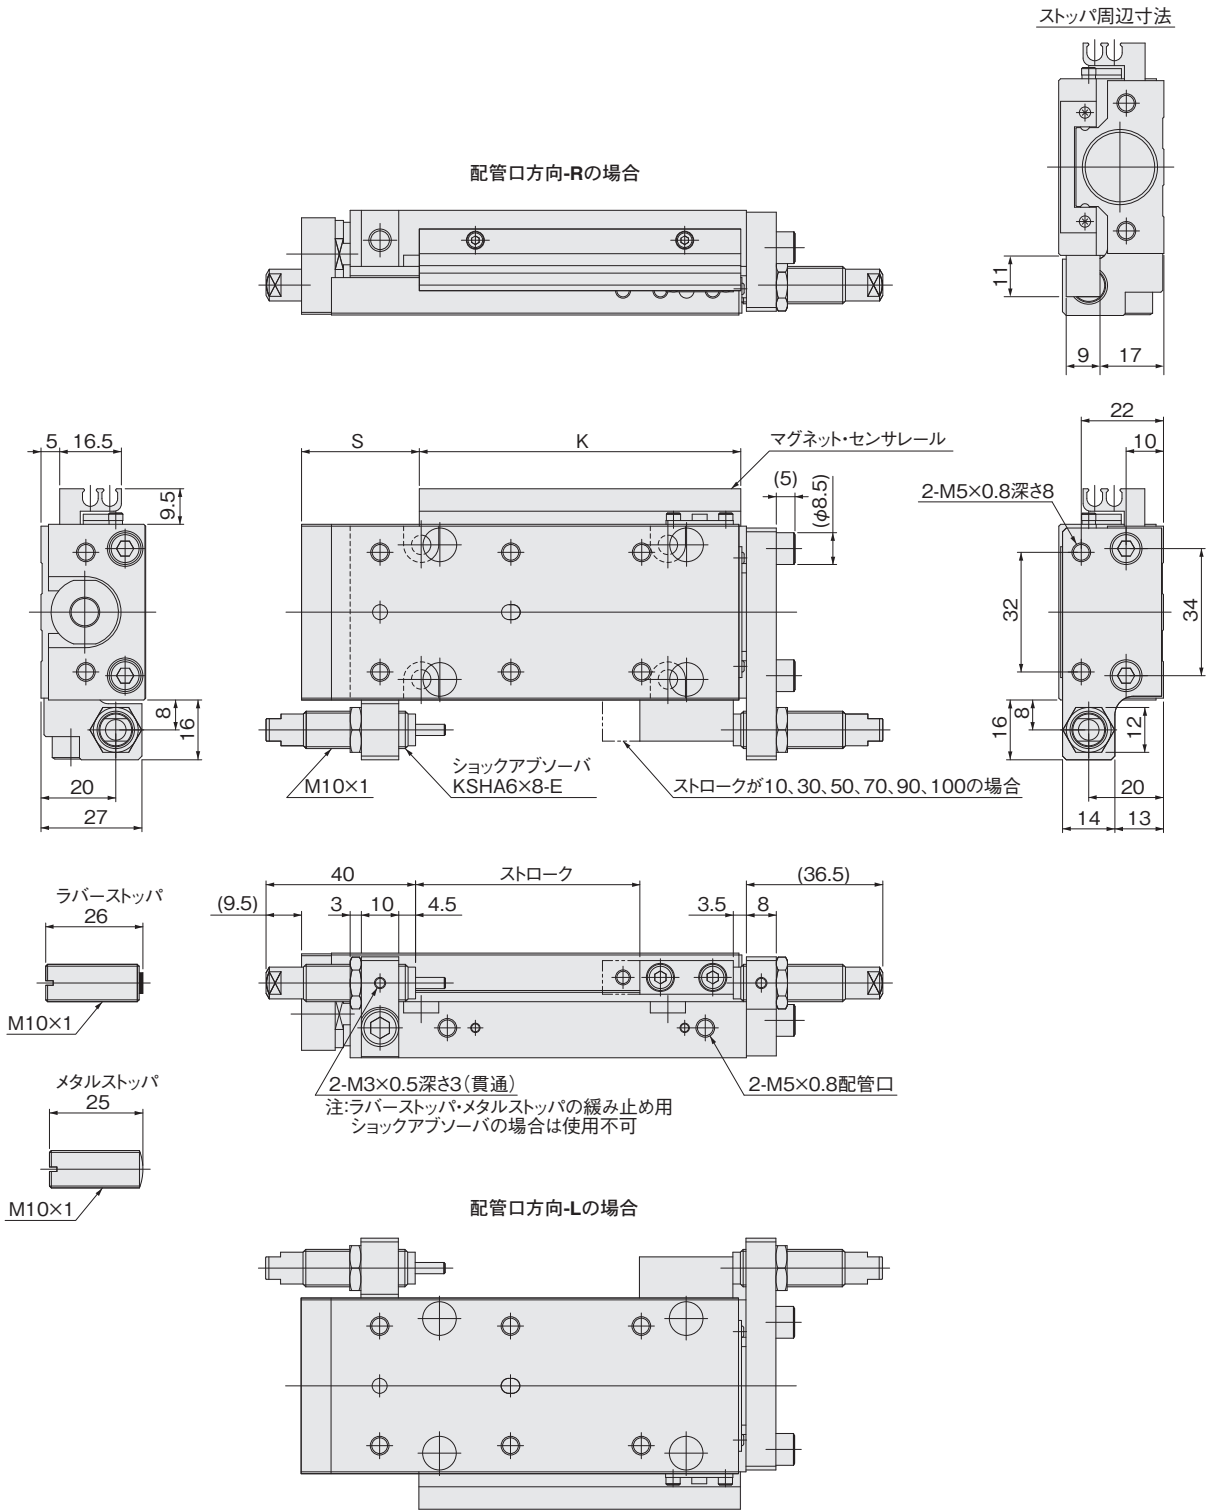

ミニ  
ビット

ノック

マルチ

ジグ C

ジグ C  
ストロー

ジグ C  
低摩擦

ベージュ

ペン

スリム

ツイン  
ポート

ダイナ

KSD

ガイドジグ  
6-10

ガイドジグ  
12-63

ツイン  
ロッド B

アルファ  
ツインロッド

アクシス  
シリンドリ

スライド  
ユースト

ハイ  
マルチ

ミニガイド  
スライド

ロッド  
スライド

Z  
スライド

GT

ミニガイド  
テーブル

ORV

ORC  
Φ10

ORCA  
ORGA

ORK

ORC  
Φ63.08

ORV  
MRW

ORB

MRV

MRC  
MRG

MRB

ORS  
MRS

RAP

RAF

RAN

RAG

RWT

スインク

ツイスト

エハンド

Lハンド

フラット  
エハンド

三爪  
ハンド

メカ  
ハンド

ラバー  
ハンド

MJC

コンプ  
リアス

コンプ  
レス

SHM  
マイク

SHM

高速  
バグ

低速  
シンタ

リニア  
磁気

スロー  
センサ




センサ  
スイッチ

CJ  
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ 20寸法図 (mm)

- 出側ストローク調節・マグネットセンサレール付シリンダ **MGAPS20**
- 出側ストローク調節・ショックアブソーバ付シリンダ **MGAP□20-SSF**

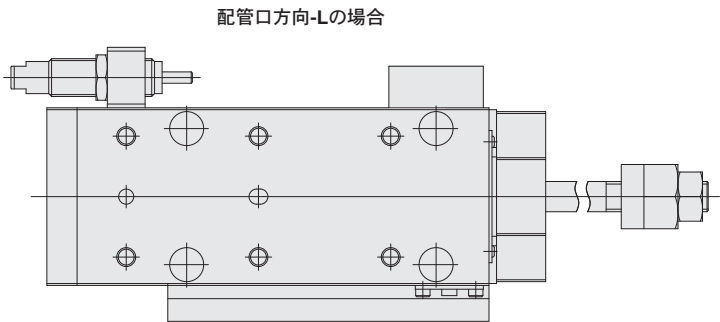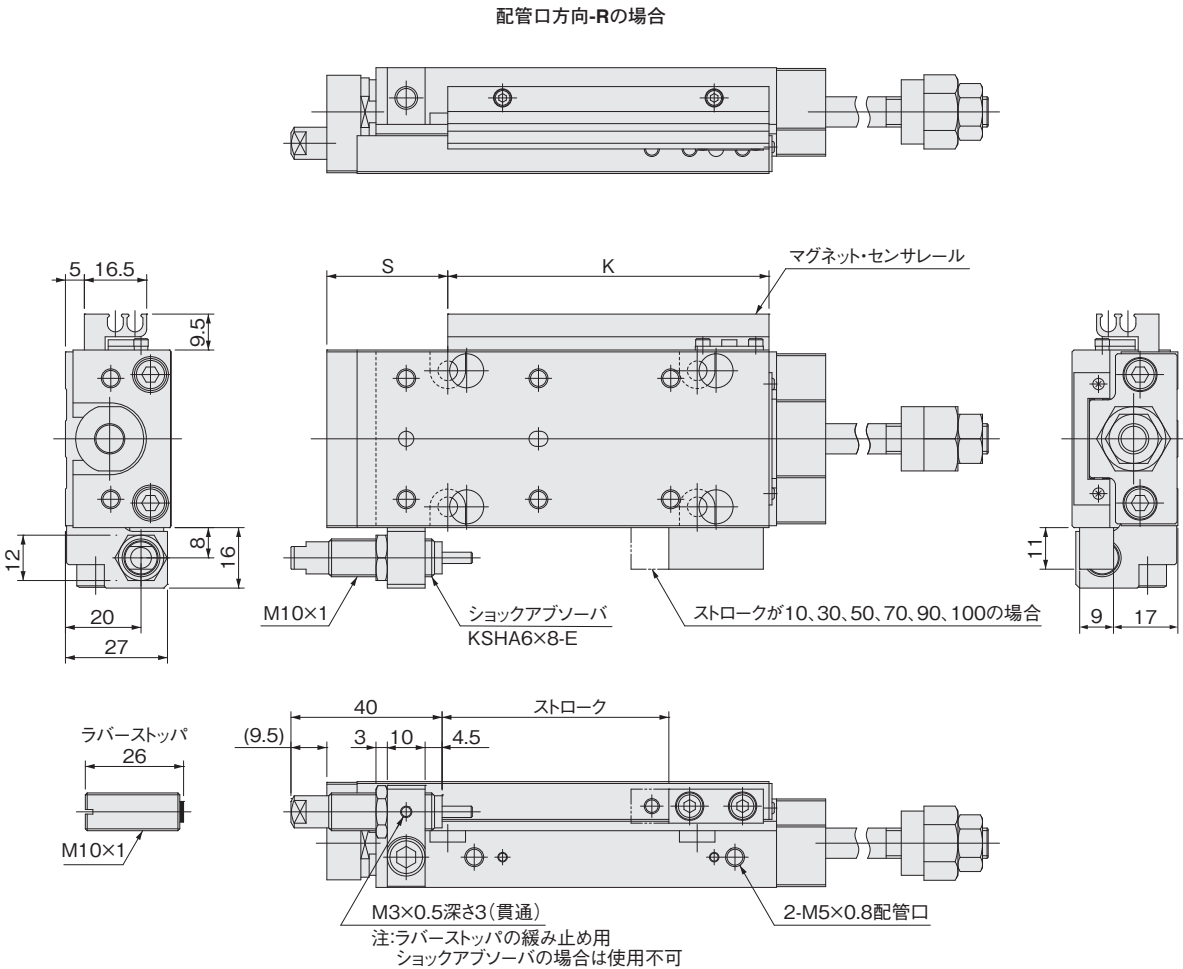






ミニ ビット	ノック	マルチ
		ジグ C
		ジグ C スロージグ
		ジグ C 低摩擦
		ベージュ
	ペン	スリム
	ツイン ポート	ダイナ
		KSD
	ガイドジグ 6~10	
	ガイドジグ 12~63	
	ツイン ロットΦ6	
	ツイン ロットB	
	アルフA ツインロット	
	アックス シリンドラ	
	ユニッド スリット	
	ハイ マルチ	
	ミニガイド スライダ	
	ロット スライダ	
	Z スライダ	
		GT
	ミニガイド テーブル	
		ORV
		ORC Φ10
		ORCA ORGA
		ORK
		ORC Φ63.Φ80
		ORW MRW
		ORB
		MRV
		MRC MRG
		MRB
		ORS MRS
		RAP
		RAT
		RAF
		RAN
		RAG
		RWT
	スイング	
	ツイスト	
	エアハンド	
	Lハンド	
	フラット形 エアハンド	
	三爪 ハンド	
	メカ ハンド	
	ラバー ハンド	
	MJC	
	コンプライ アンス	
	コンプラ θレス	
	SHM マイクロ	
	SHM	
	高速 バルブクック	
	低速 シリンドラ	
	リニア 磁気	
	スローク センサ	
	センサ スイッチ	
	CJ CRB	

φ 20寸法図 (mm)


- 出側・入側ストローク調節・マグネットセンサレール付シリンダ **MGAES20**  
●出側・入側ストローク調節・ショックアブソーバ付シリンダ **MGAE□20-SS□**

配管口方向-Rの場合

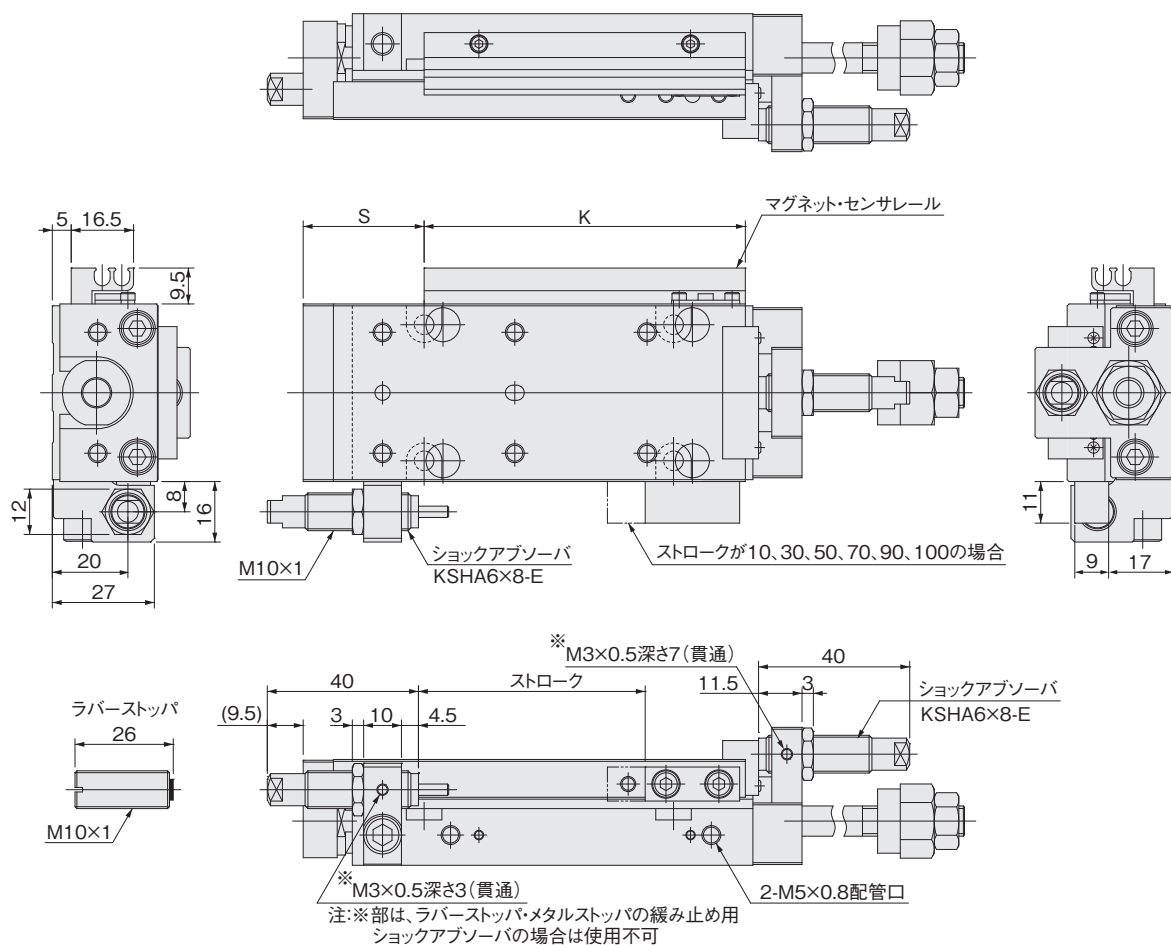

配管口方向-Lの場合


位置決めピン：-P (P-MGA2)




# φ20寸法図 (mm)

## ●バッファ付シリンダ

### MGAG20

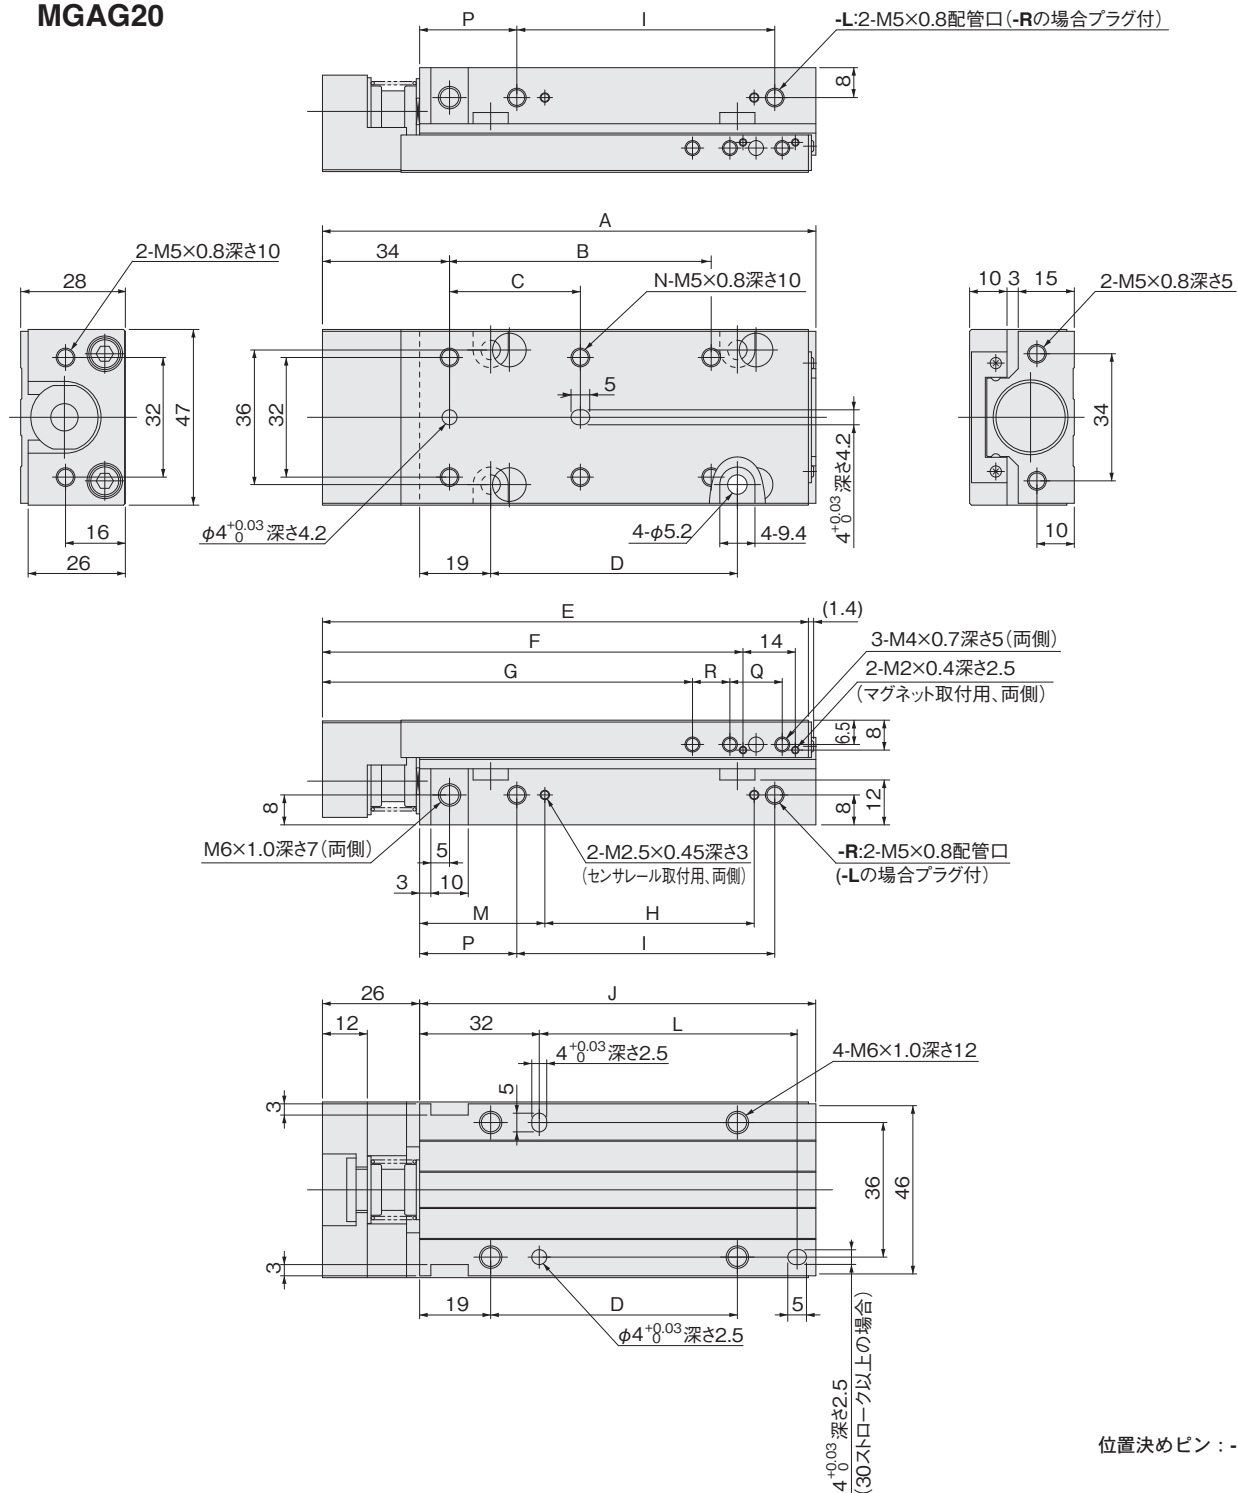

位置決めピン：-P (P-MGA2)



ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
10, 15, 20	92	—	30	26	90	72.5	59	16	29	66	45	—	33.5	4	26	14	10	45
30, 40	112	—	50	46	110	92.5	79	36	49	86	65	45	33.5	4	26	14	10	45
50, 60	132	70	35	66	130	112.5	99	56	69	106	85	65	33.5	6	26	14	10	45
70, 80	152	90	45	86	150	132.5	119	76	89	126	105	85	33.5	6	26	14	10	45
90, 100, 120, 125	217	150	75	151	215	197.5	149	121	134	191	150	150	53.5	6	46	34	25	65


備考：φ20バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツイロッド
アクスス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE


ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

φ 20寸法図 (mm)

- バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ MGAGS20
- バッファ・ショックアブソーバ付シリンダ MGAG□20-SSR

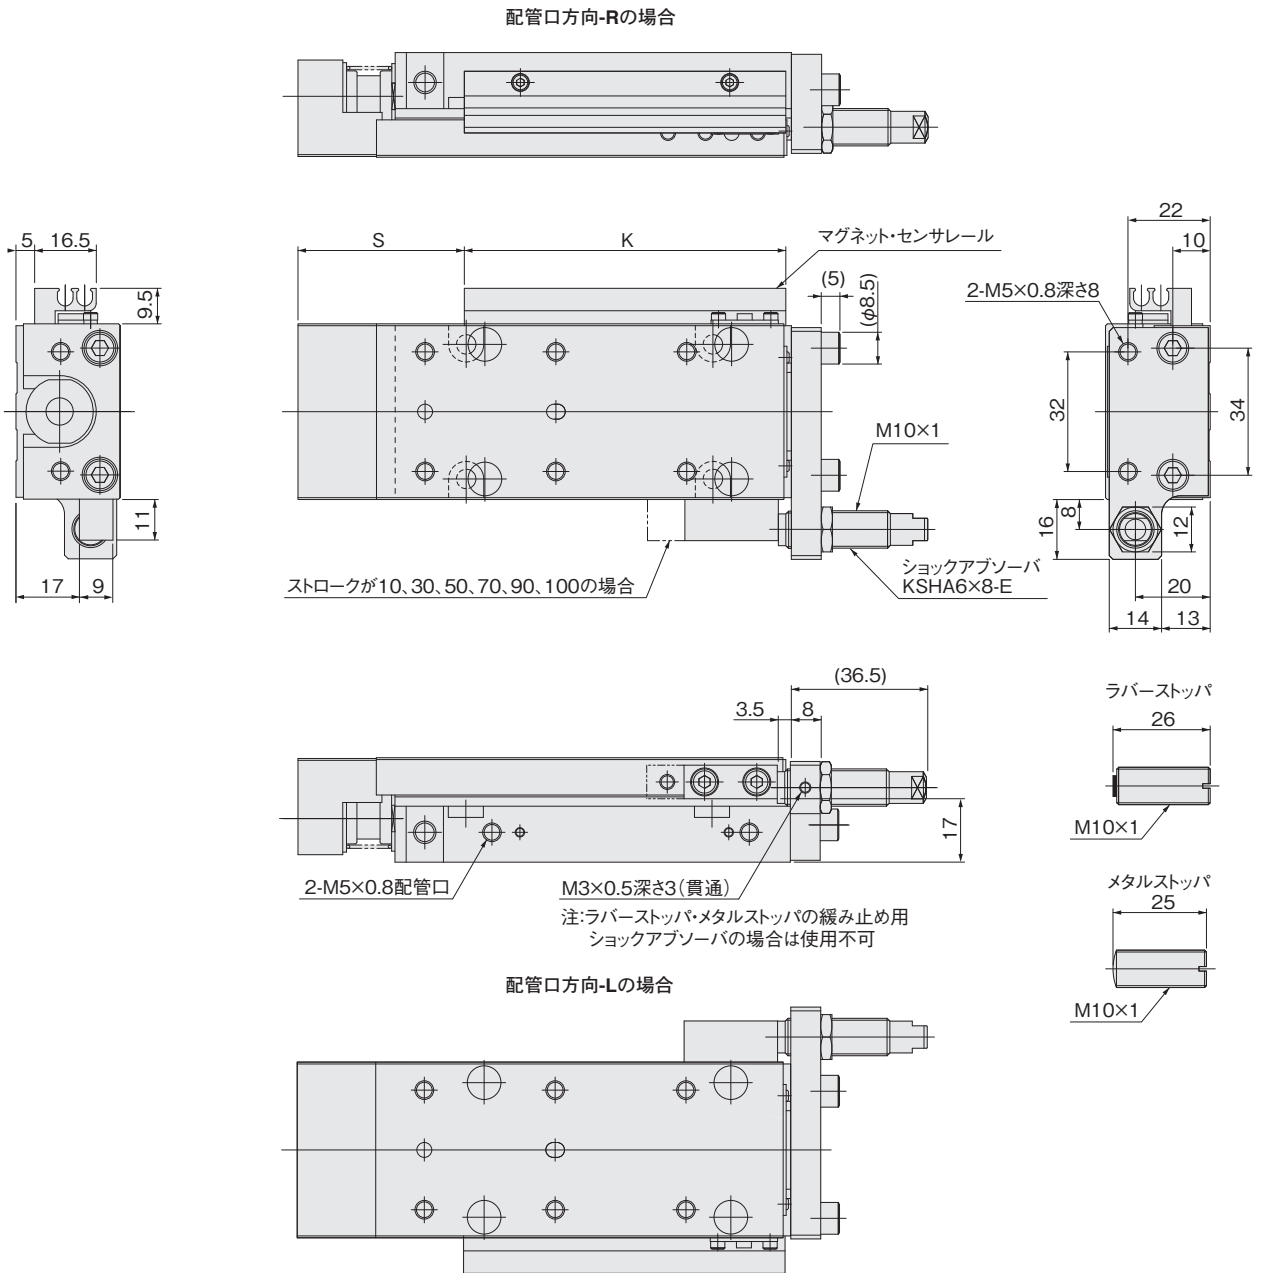

位置決めピン : -P (P-MGA2)



備考 : φ 20 バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。


ミニ ビット	ノック	マルチ	ジグC	ジグC ストローク	ジグC 低摩擦	ベアシック	ペン	スリム	ツイン ポイント	ダイナ	KSD	ガイドジグ 6-10	ガイドジグ 12-63	ツイン ロッドφ6	ツイン ロッドB	アルファ ウインロッド	アクシス スリムタ ユニット	ハイ マルチ	ミニガイド スラيدر	ロッド スライダー	Z スライダー	GT	ミニガイド テーブル	ORV	ORC Φ10	ORCA	ORGA	ORK	ORC Φ63,Φ80	ORV MRW	ORB	MRV	MRC MRG	MRB	ORS MRS	RAP	RAT	RAF	RAN	RAG	RWT	スインク	ツイスト	エアハンド	Lハンド	フラット エアハンド	三爪 ハンド	メカ ハンド	ラバー ハンド	MJC	コンプライ アンス	コンプラ イレス	SHM	マークロ	SHM	高速 バルブバック	低速 シリンダー	リニア 磁気	ストローク センサ	センサ スッチ	CJ	CRE
-----------	-----	-----	-----	--------------	------------	-------	----	-----	-------------	-----	-----	---------------	----------------	--------------	-------------	----------------	----------------------	-----------	----------------	--------------	------------	----	---------------	-----	------------	------	------	-----	----------------	------------	-----	-----	------------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-------	------	---------------	-----------	-----------	------------	-----	--------------	-------------	-----	------	-----	--------------	-------------	-----------	--------------	------------	----	-----

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンドラ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


φ 20寸法図 (mm)

●出側ストローク調節バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAPGS20

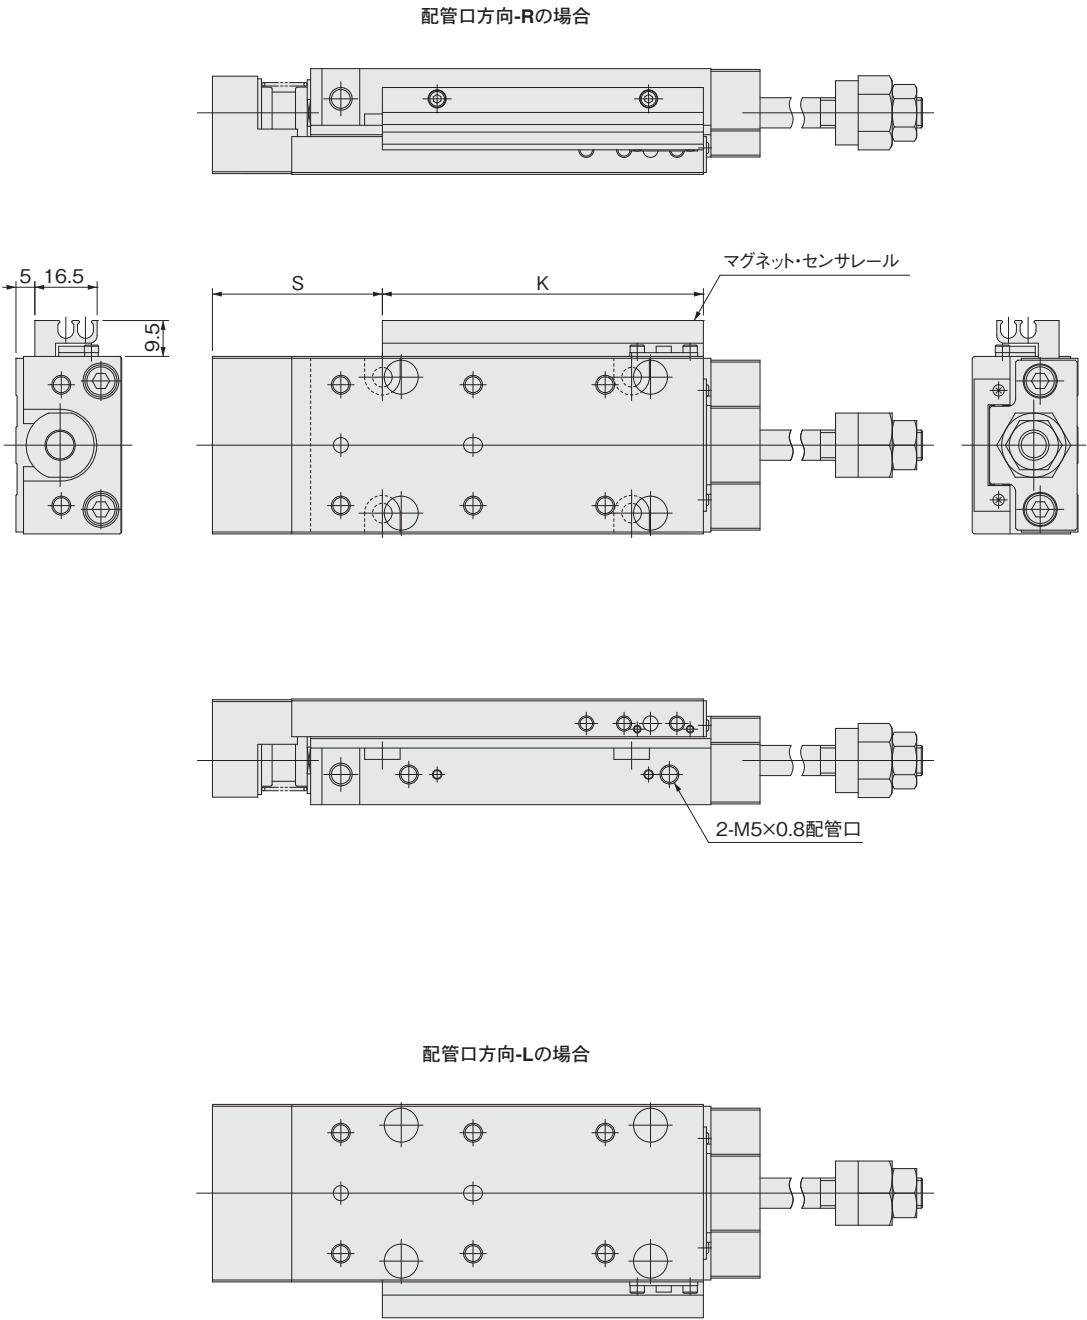

位置決めピン：-P (P-MGA2)



備考：φ 20バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。


ミニ ノック	マルチ	ジグC ストロー シグC 低摩擦	ベージュ ペン	スリム	ツイ ン ボ ット	ダイ	KSD	ガイド 6-10	ガイド 12-6	ツイ ン ロッドφ6	ツイ ン ロッドB	アルファ ツイ ン ロッド	アク ス シリ ン タ	スラ ド ユニ ット	ハイ マル チ	ミ ガイ ス ラ イ ド	ロ ッ ド ス ラ イ ド	Z ス ラ イ ド	GT	ミ ガイ ス ラ イ ド テ ー ブル	ORV	ORC Φ10	ORCA ORGA	ORK	ORC Φ63,Φ80	ORV MRW	ORB	MRV	MRC MRG	MRB	ORS MRS	RAP	RAF	RAN	RAG	RWT	ス イ ン ク	ツイ スト	エ ハ ン ド	L ハ ン ド	フ ラ ット エ ハ ン ド	三 ハ ン ド	メ カ ハ ン ド	ラ イ ア ン ド	MJC	コ ン プ ラ イ ア ン ス	コ ン プ ラ イ ア ン ス レ ス	SHM マイ ク ロ	SHM	高 速 バ ッ ク ル	低 速 シリ ン タ	リ ニ ア 磁 気	ス ト ロ ン セ ン サ	セン サ リ ン グ	CJ CRE
-----------	-----	---------------------------	------------	-----	--------------------	----	-----	-------------	-------------	------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	---------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------	----	---	-----	------------	--------------	-----	----------------	------------	-----	-----	------------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------------	----------	------------------	------------------	----------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----	--------------------------------------	--	---------------------	-----	----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------	-----------




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ 20寸法図 (mm)

- 出側・入側ストローク調節バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ **MGAEGS20**
- 出側・入側ストローク調節バッファ・ショックアブソーバ付シリンダ **MGAEG□20-SSR**

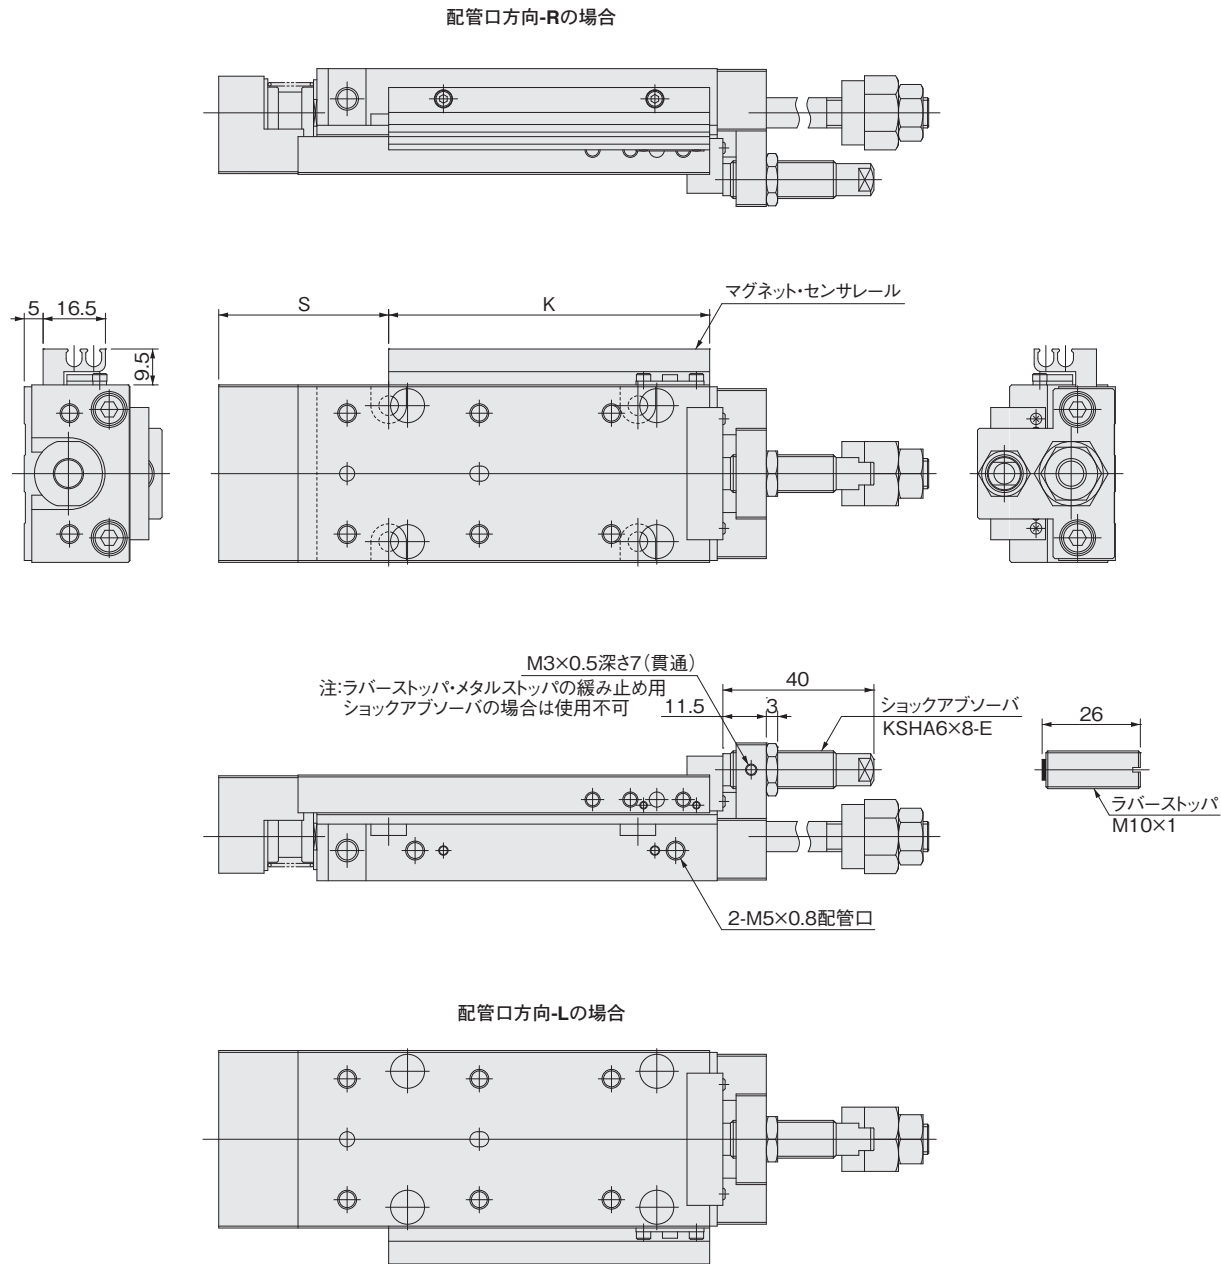

位置決めピン：-P (P-MGA2)




備考：φ 20バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

φ 20寸法図 (mm)

- エンドキープ・マグネットセンサレール付シリンダ MGAKS20
- エンドキープ・ショックアブソーバ付シリンダ MGAK□20-SSF

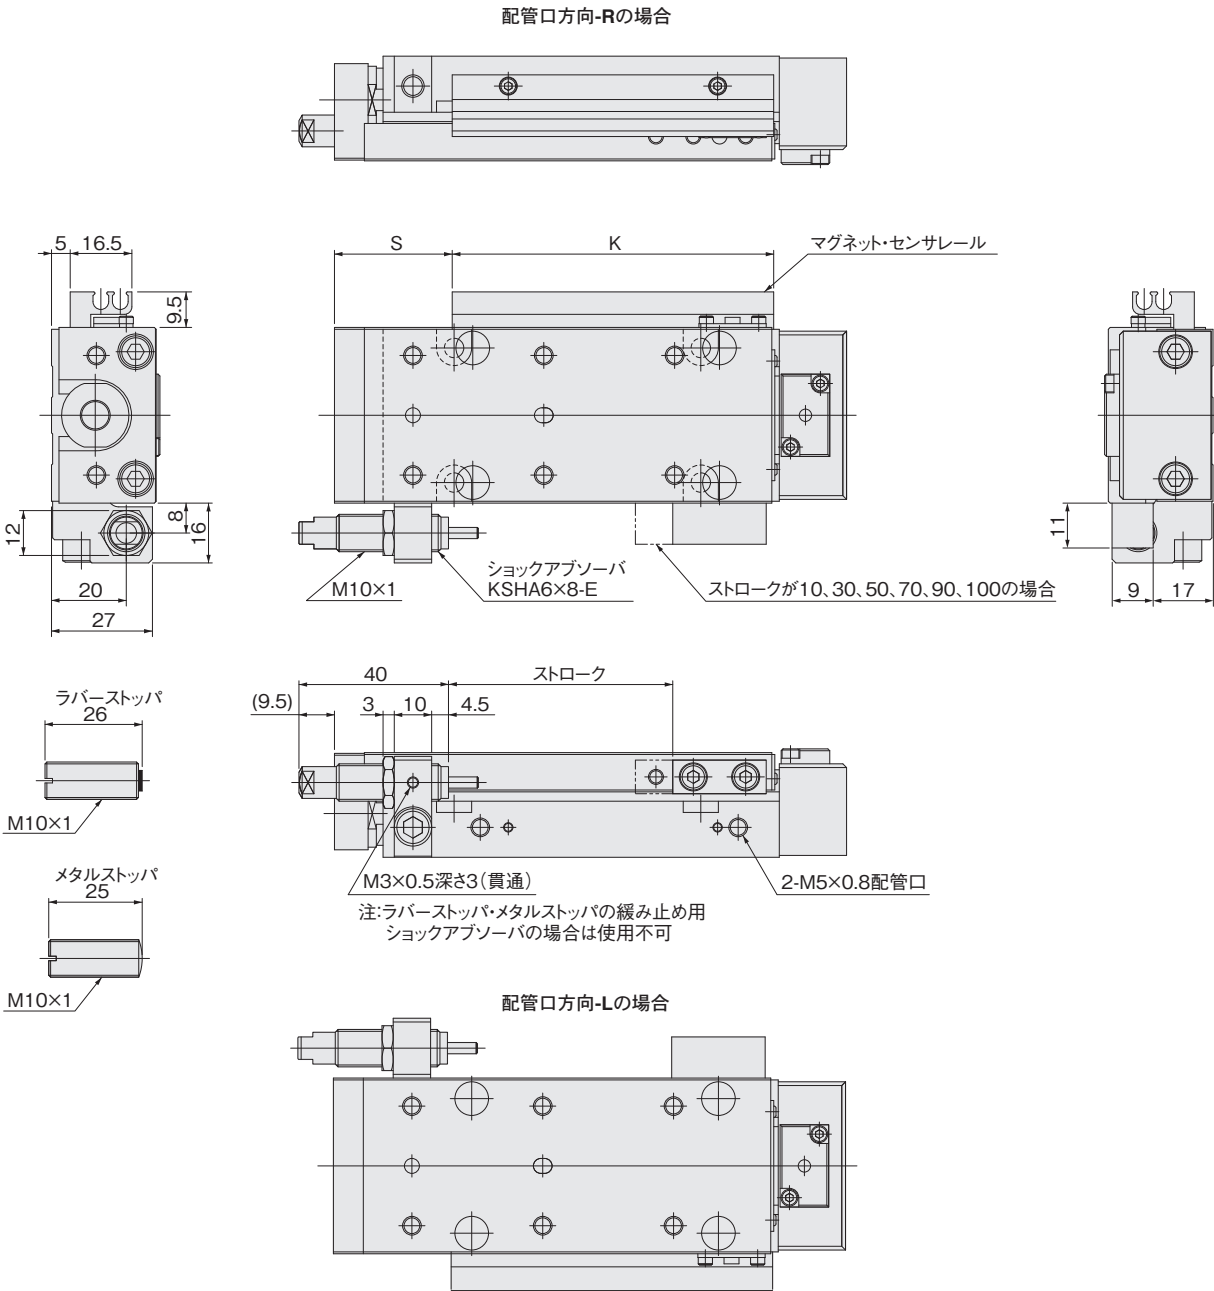


位置決めピン : -P (P-MGA2)



# φ20寸法図 (mm)

## ●バッファエンドキープ付シリンダ

### MGAGK20

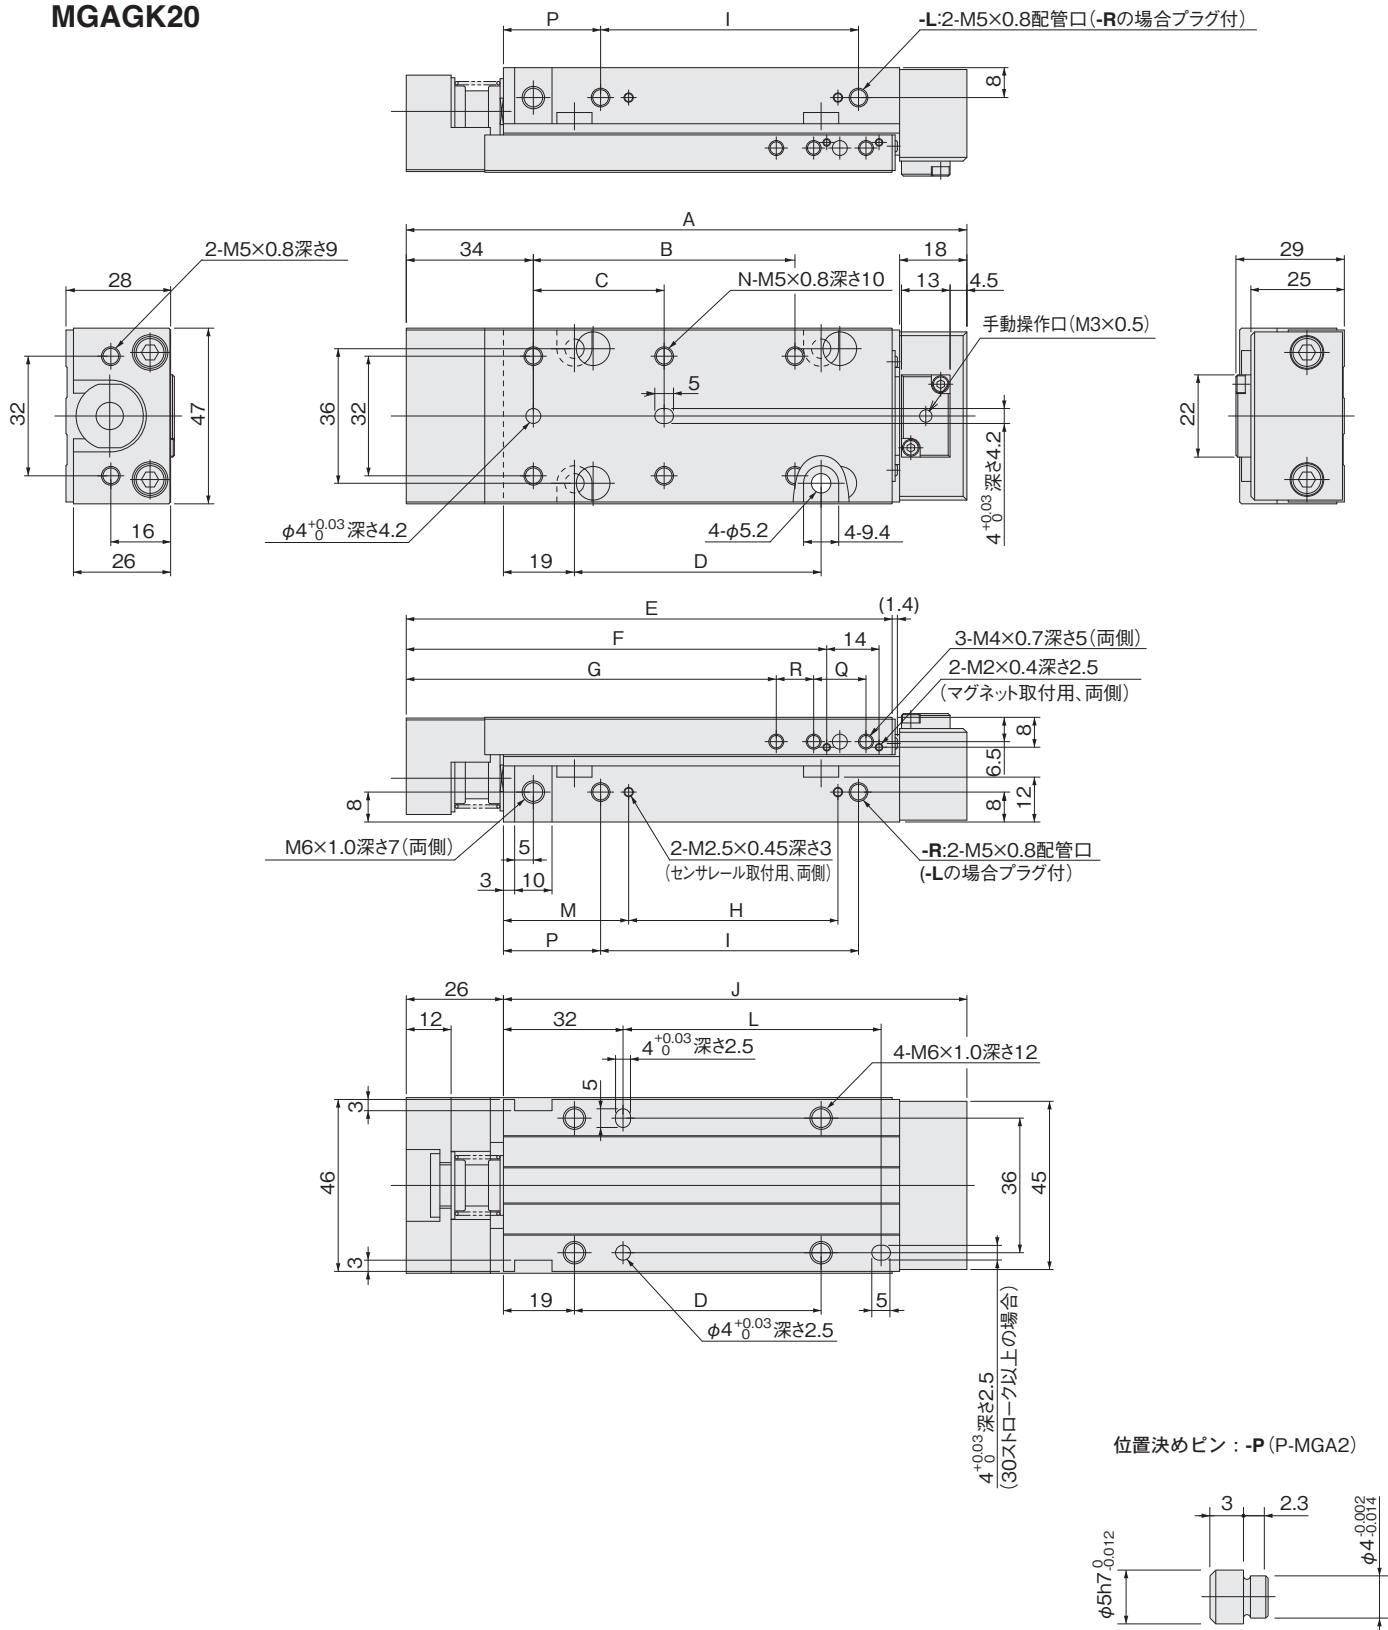

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
10, 15, 20	110	—	30	26	90	72.5	59	16	29	84	45	—	33.5	4	26	14	10	45
30, 40	130	—	50	46	110	92.5	79	36	49	104	65	45	33.5	4	26	14	10	45
50, 60	150	70	35	66	130	112.5	99	56	69	124	85	65	33.5	6	26	14	10	45
70, 80	170	90	45	86	150	132.5	119	76	89	144	105	85	33.5	6	26	14	10	45
90, 100, 120, 125	235	150	75	151	215	197.5	149	121	134	209	150	150	53.5	6	46	34	25	65

備考：φ20バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ペーシック
ベン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
サインロッド
アクスス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


φ 20寸法図 (mm)

●バッファエンドキープ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAGKS20

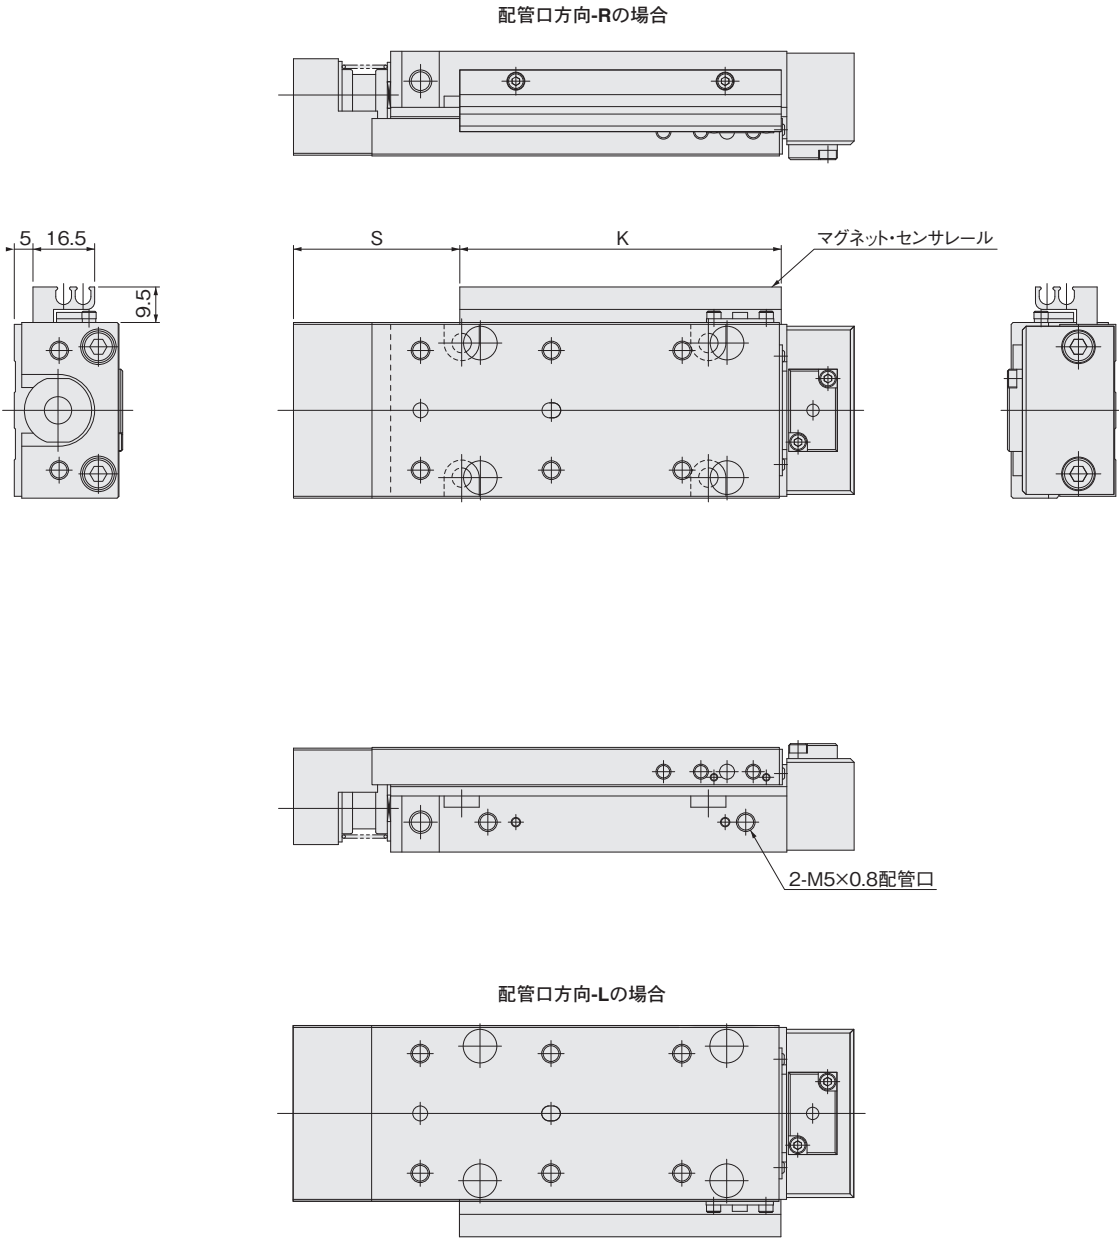

位置決めピン：-P (P-MGA2)



備考：φ20バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。

ミニ  
ビット

ノック

マルチ

ジグ C

ジグ C  
ストロー

ジグ C  
低摩擦

ベースジグ

ペン

スリム

ツイスト  
ポイント

ダイナ

KSD

ガイドジグ  
6-10

ガイドジグ  
12-63

ツイスト  
ポイント B

アルファ  
ツイロツ

アクスス  
シリスタ

スライ  
ドニット

ハイ  
マルチ

ミニガイド  
スライダ

ロッド  
スライダ

Z  
スライダ

GT

ミニガイド  
スライダ

ORV

ORC  
Φ10

ORCA  
ORGA

ORK

ORC  
Φ63.98

ORW  
MRW

ORB

MRV

MRC  
MRG

MRB

ORS  
MRS

RAP

RAN

RAG

RWT

スインク

ツイスト

エハンド

Lハンド

フラット  
エハンド

ミハ  
ハンド

メカ  
ハンド

ラバー  
ハンド

MJC

コンプラ  
イアス

コンプラ  
イレス

SHM

マイクロ

SHM

高速  
バルバック

低速  
シンタ

リニア  
磁気

ストロー  
センサ

センサ  
スイッチ






CJ

CRF

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

後方配管仕様φ20寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ MGAHS20
- ショックアブソーバ付シリンダ MGAH□20-SSF

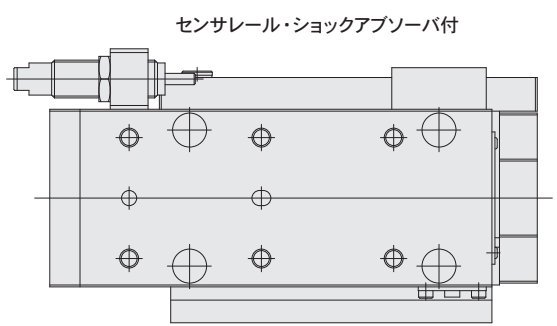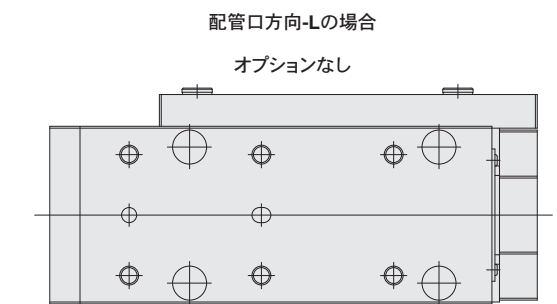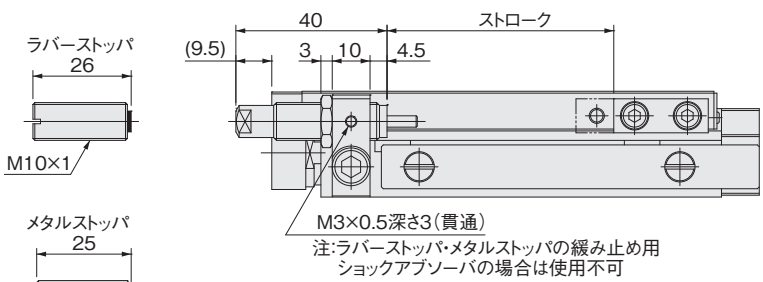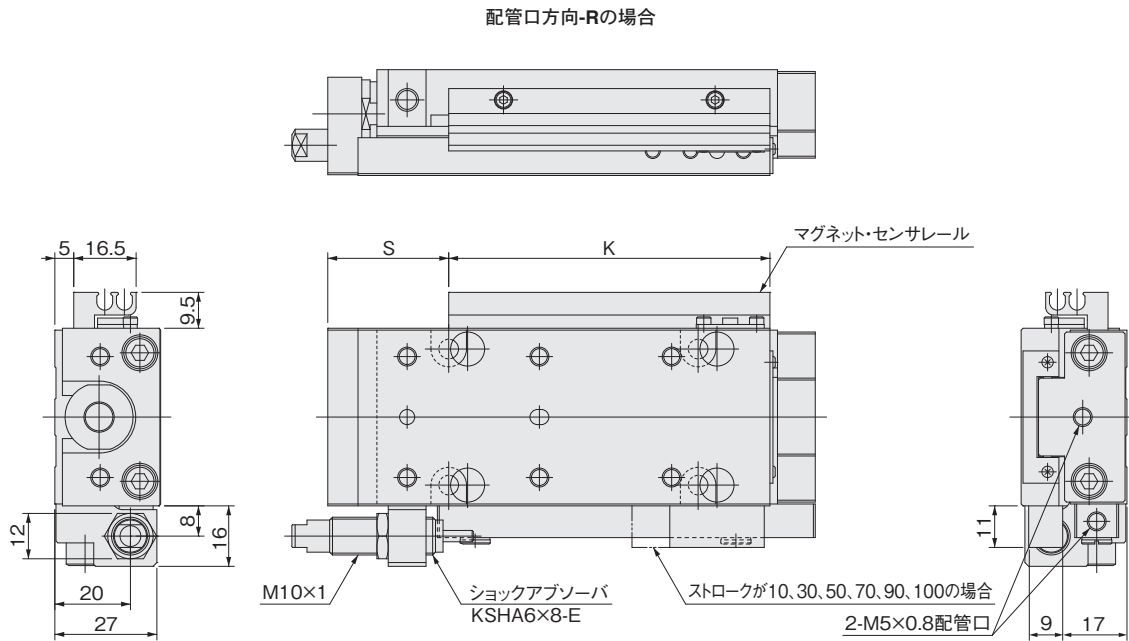




後方配管仕様φ20寸法図 (mm)

●バッファ付シリンダ後方配管仕様

MGAGH20

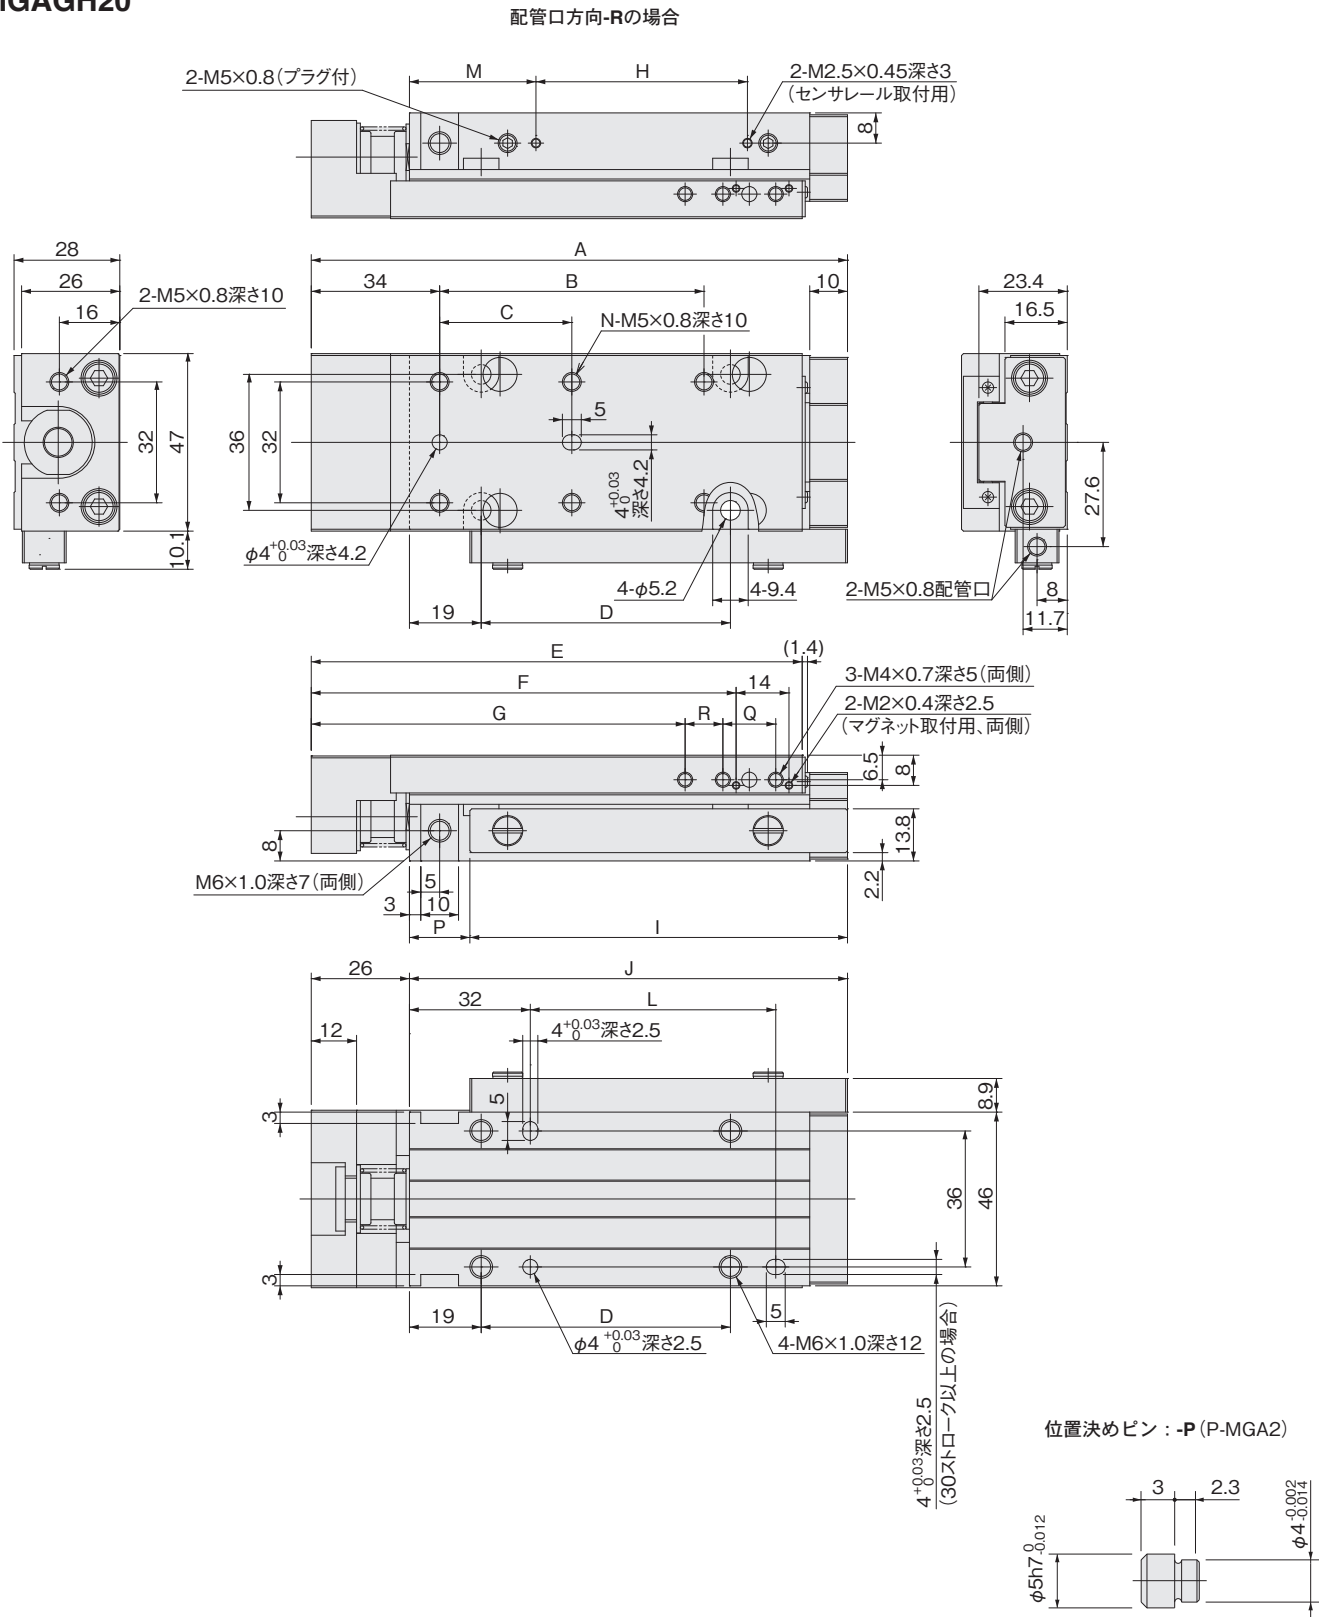

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
10, 15, 20	102	—	30	26	90	72.5	59	16	60	76	45	—	33.5	4	16	14	10	45
30, 40	122	—	50	46	110	92.5	79	36	80	96	65	45	33.5	4	16	14	10	45
50, 60	142	70	35	66	130	112.5	99	56	100	116	85	65	33.5	6	16	14	10	45
70, 80	162	90	45	86	150	132.5	119	76	120	136	105	85	33.5	6	16	14	10	45
90, 100, 120, 125	227	150	75	151	215	197.5	149	121	165	201	150	150	53.5	6	36	34	25	65

備考：φ20バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。



ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドB
アルファ ツインロッド
アクシス シリンドラ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアシス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE


後方配管仕様φ 20寸法図 (mm)

●バッファ・マグネットセンサレール付シリンダ

MGAGHS20

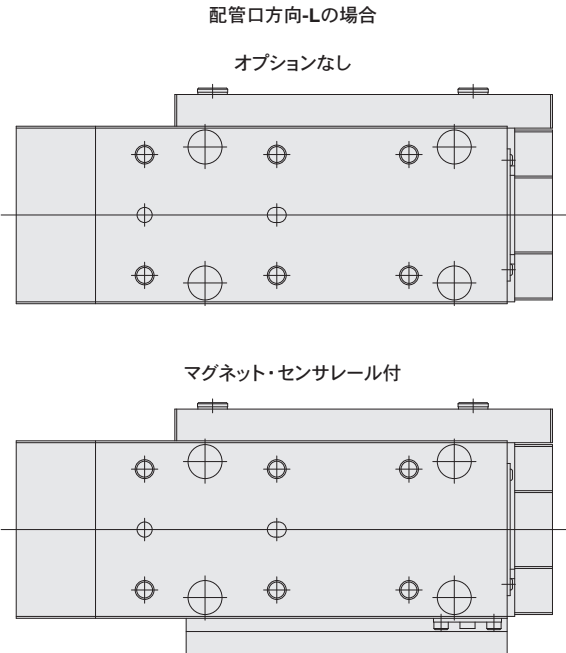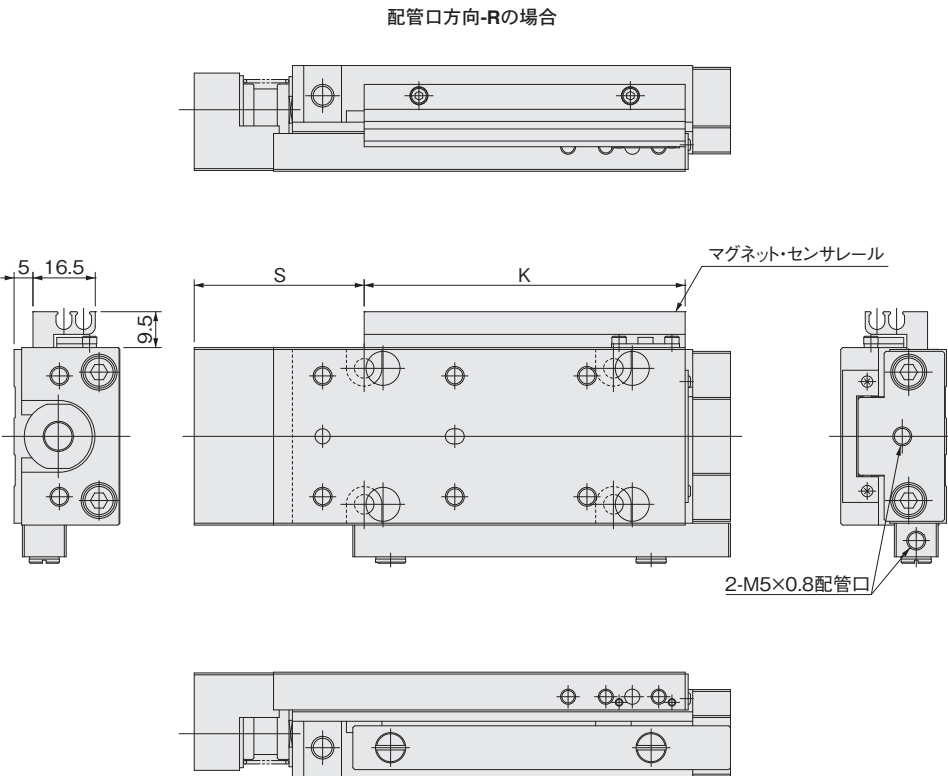

位置決めピン：-P (P-MGA2)




備考：φ 20 バッファ付シリンダのバッファストロークはMAX.6mmです。


# φ25寸法図 (mm)

## ●スタンダードシリンダ

### MGA25

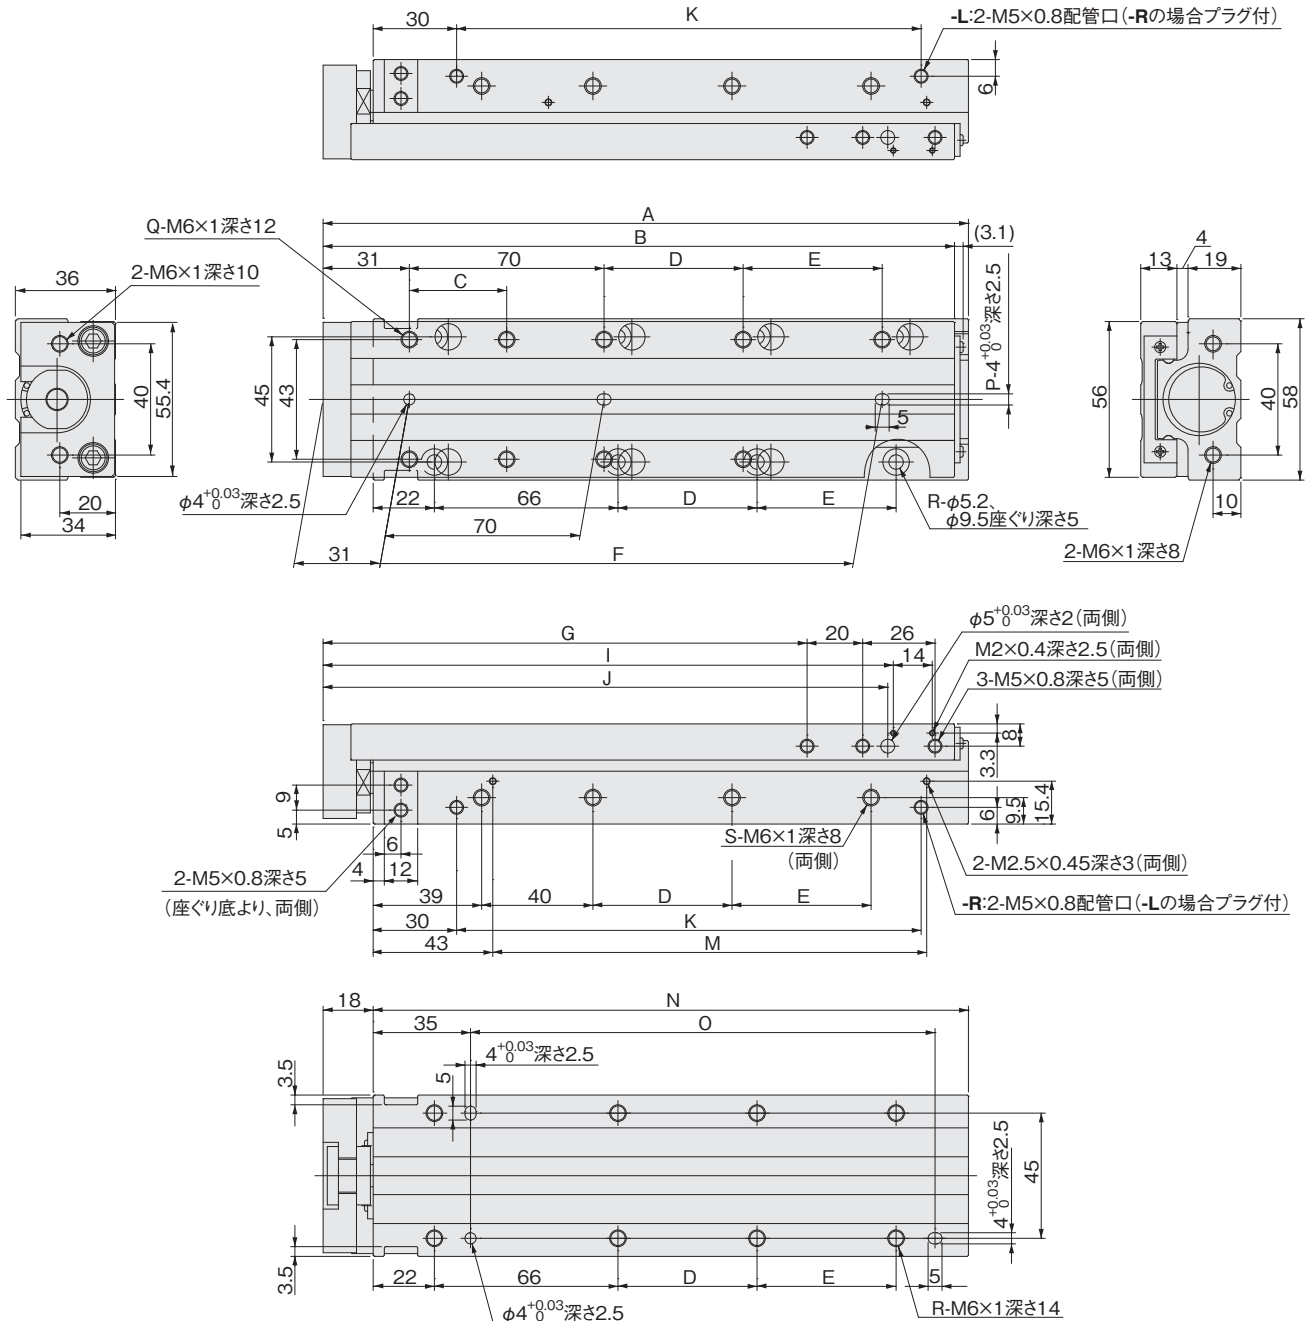

位置決めピン：-P (P-MGA2)



ストローク	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	U
10, 20, 30, 40, 50	132	127	35	—	—	—	74	105	103	67	56	114	67	1	6	4	2	85
60, 80, 100	182	177	—	50	—	120	124	155	153	117	106	164	117	2	6	6	3	135
130, 150	232	227	—	50	50	170	174	205	203	167	156	214	167	2	8	8	4	185

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツインロッド
アクスス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

φ 25寸法図 (mm)


## ●ショックアブソーバ付シリンダ MGA□25-SS□



ミニ ビット	ノック
マルチ	ジグ C
ジグ C ストローク	ジグ C 低摩擦
ベージュク	ペン
スリム	ツイン ポイント
ダイナ	KSD
ガイドジグ 6-10	ガイド 12-23
ツイン ロッド B	ツイン ロッド B
アルファ ツイロッド	アクスス シリシタ
スライド ユット	ハイ マルチ
ミギガイド ステール	ロッド スライダ
Z スライダ	GT
ミギガイド ステール	ORV
ORC Φ10	ORCA ORGA
ORC Φ63.080	ORW MRW
ORB	MRV
MRC MRG	MRB
ORS MRS	RAP
RAF	RAN
RAG	RWT
スイング	ツイスト
エパンド	Lバンド
フラット エパンド	三ハ バンド
メカ バンド	ラバー バンド
MJC	コンプ ライソ ン
コンプ ライソ ン	SHM マイクロ
SHM	SHM
高速 バルブバック	低速 シンタ
リニア 磁気	ストロー センサ
センサ スッチ	CJ CRF


φ 32寸法図 (mm)

## ●ショックアブソーバ付シリンダ MGA□32-SS□




●センサレール

S-MGA1

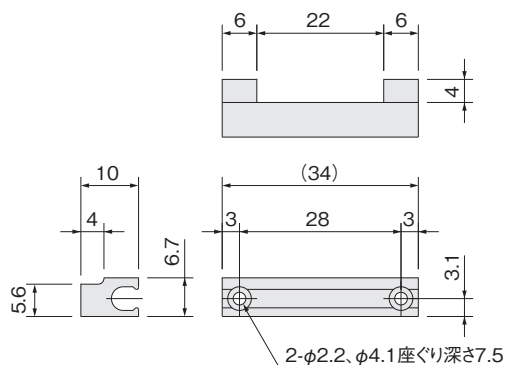


S-MGA6・7・8・9・11・13・14

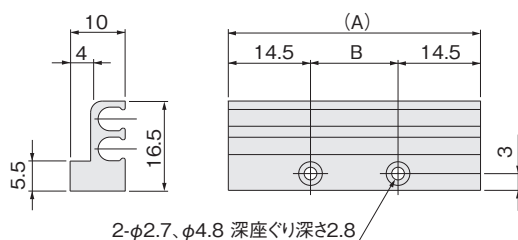

形式	A	B
S-MGA6	45	16
S-MGA7	65	36
S-MGA8	85	56
S-MGA9	105	76
S-MGA11	150	121
S-MGA13	135	106
S-MGA14	185	156

S-MGA2・3・4・5・10・12

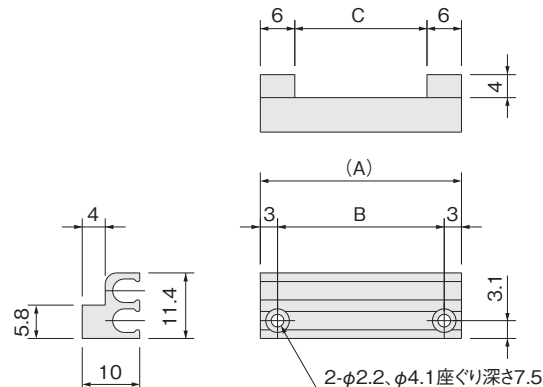


形式	A	B	C
S-MGA2	35	29	23
S-MGA3	40	34	28
S-MGA4	45	39	33
S-MGA5	55	49	43
S-MGA10	85	79	73
S-MGA12	34	28	22

●ラバーストップパ

CRK570  
CRK571  
CRK572



CRK719  
CRK720




形式	A	B
CRK570	21	M6×0.75
CRK571	21	M8×0.75
CRK572	26	M10×1
CRK719	36	M12×1
CRK720	36	M14×1.5

●メタルストップパ

CRK645  
CRK565  
CRK566  
CRK567




CRK717  
CRK718




形式	C	D
CRK645	20	M4×0.5
CRK565	20	M6×0.75
CRK566	20	M8×0.75
CRK567	25	M10×1
CRK717	35	M12×1
CRK718	35	M14×1.5

●マグネット


M-MGA1

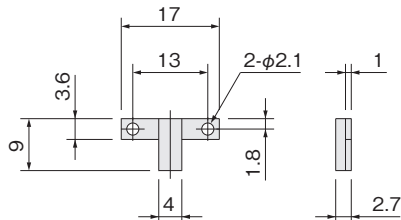

M-MGA2

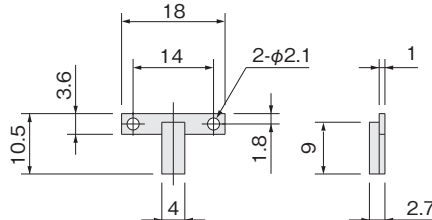


M-MGA3

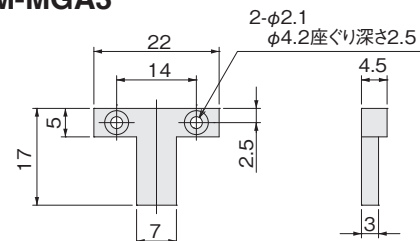


●位置決めピン


P-MGA1



P-MGA2



P-MGA3






ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6〜10  
ガイドジグ  
12〜63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド 8  
アルファ  
ワイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
レハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

# ミニガイドスライダ

## クリーンシステム対応シリンダ



### 表示記号



### 仕様（後方配管仕様も同じです）

項目	形式	CS-MGA□4.5	CS-MGA□6	CS-MGA□8	CS-MGA□10	CS-MGA□12	CS-MGA□16	CS-MGA□20
シリンダ径	mm	4.5	6	8	10	12	16	20
作動形式		複動形						
使用流体		空気						
使用圧力範囲	MPa	0.2～0.7		0.15～0.7		0.1～0.7		
保証耐圧力	MPa	1.05						
使用温度範囲	℃	0～60						
使用速度範囲	mm/s	30～300				20～300		
クッション	標準	なし	ゴムバンパ方式					
	オプション	—			ショックアブソーバ方式			
配管接続口径		M3×0.5				M5×0.8		
給油	シリンダ部	不可						
	ガイド部	要 (CGLグリース 日本トムソン (株)) 注1						
先端プレート直角度	mm	0.1						
ストローク公差	mm	+1						
		0						
繰返し位置精度 注2	mm	—			±0.02 (ショックアブソーバ)			
ストローク	ラバーストップ出側	—				－9～0	－8～0	－8～0
	ラバーストップ入側	—				－11～0	－9～0	－11～0
調節範囲 注2	ショックアブソーバ出側	—			－8～0	－12～0	－13～0	－22～0
	ショックアブソーバ入側	—			－9～0	－14～0	－14～0	－25～0
許容モーメント 注3	Mp	0.24	0.28	0.28	0.28	1.5	2.1	2.5
	My	0.29	0.34	0.34	0.34	1.7	2.5	3.0
	Mr	0.22	0.23	0.38	0.38	2.6	4.3	4.8
クリーン度 注3, 注4		クラス5相当 (FED-STDクラス100相当)				クラス6相当 (FED-STDクラス1000相当)		
センサスイッチ (オプション) 取付可能数		2個						

注1：6ヵ月または、作動回数で300万回を目安にトラックレール軌道面にグリースを塗布してください。  
2：ストローク調節機構付の場合です。  
3：許容モーメントはガイド部静定格モーメントに対して安全係数10としています。詳細は796ページを参照してください。  
4：ショックアブソーバ付含む。  
5：集塵口より真空吸引した場合。当社基準。詳細については951ページをご覧ください。  
備考1：ショックアブソーバの仕様および詳細はショックアブソーバのカタログをご覧ください。  
2：本体を素手で触ると汗の塩分等で錆が発生する可能性があります。手袋等の着用を推奨します。

### 推力

●推力はスタンダードシリンダと全く同じです。800ページを参照ください。


### シリンダ径とストローク

	mm
シリンダ径	標準ストローク
4.5	5 <sup>注</sup> 、10
6	5 <sup>注</sup> 、10、15、20、25 <sup>注</sup> 、30
8	5 <sup>注</sup> 、10、15 <sup>注</sup> 、20、25 <sup>注</sup> 、30
10	5 <sup>注</sup> 、10、15 <sup>注</sup> 、20、25 <sup>注</sup> 、30、40 <sup>注</sup> 、50
12	10 <sup>注</sup> 、15 <sup>注</sup> 、20、30 <sup>注</sup> 、40、50 <sup>注</sup> 、60、70 <sup>注</sup> 、80
16	10 <sup>注</sup> 、15 <sup>注</sup> 、20、30 <sup>注</sup> 、40、50 <sup>注</sup> 、60、70 <sup>注</sup> 、80、90 <sup>注</sup> 、100
20	10 <sup>注</sup> 、15 <sup>注</sup> 、20、30 <sup>注</sup> 、40、50 <sup>注</sup> 、60、70 <sup>注</sup> 、80、90 <sup>注</sup> 、100 <sup>注</sup> 、120 <sup>注</sup> 、125

注：このストロークはカラー詰めとなります。

●φ4.5～φ8


CS-MGA

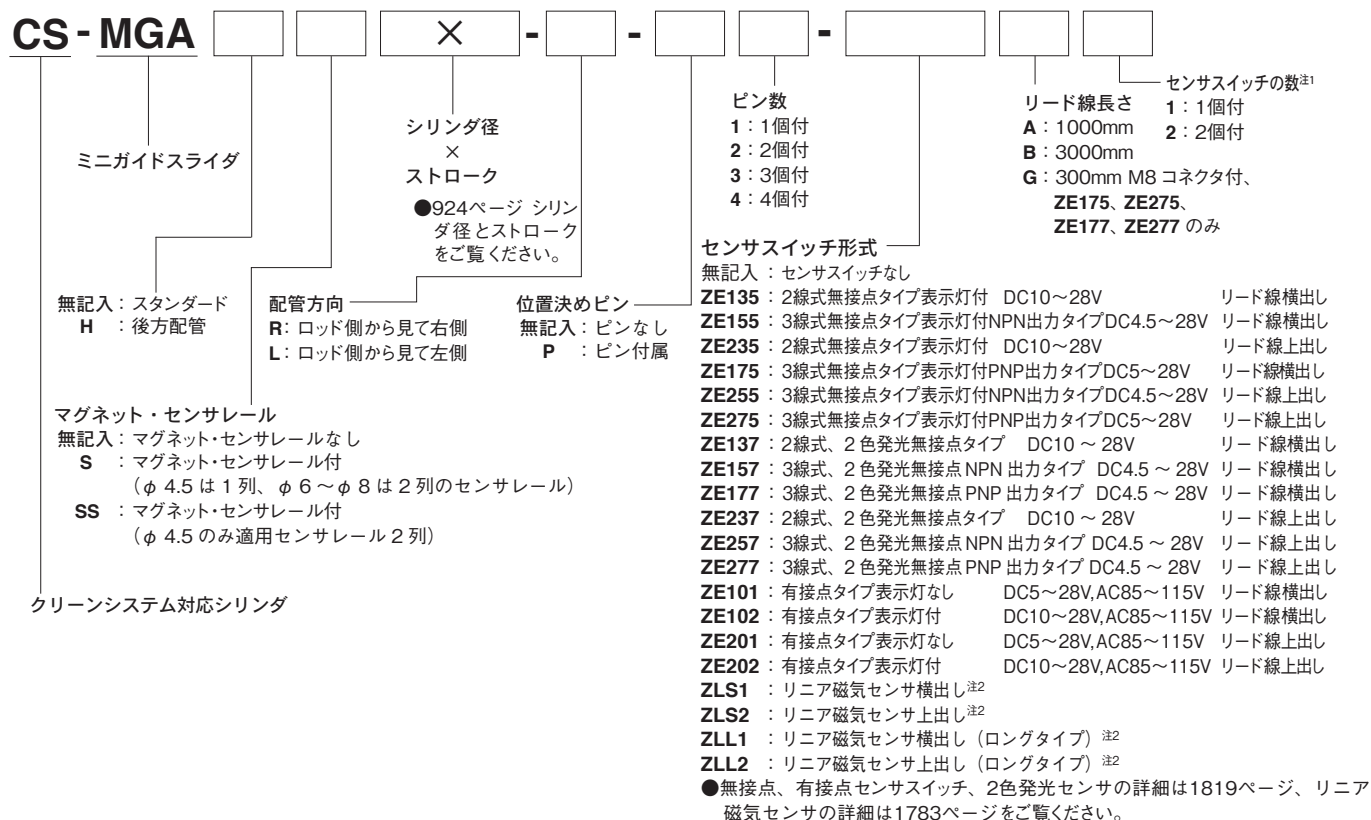

注1：MGA□S4.5（1本レール仕様）では、2個付にするとセンサスイッチ同士の干渉や作動範囲が確保できないため、1個付が標準となります。  
2：コントローラ（ZL1-C-3L）が付属されます。

●φ10～φ20

CS-MGA

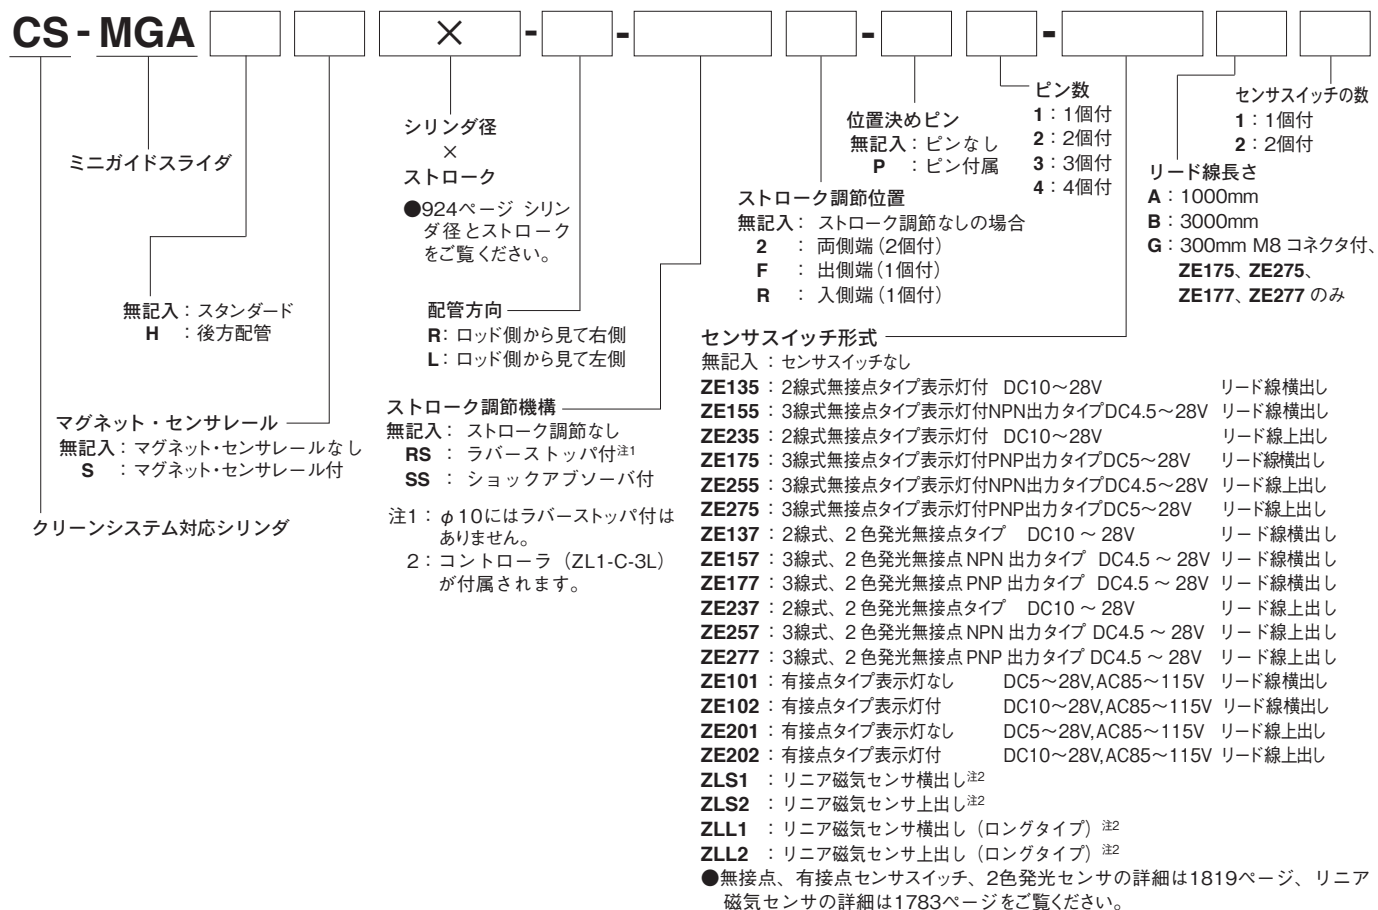

注1：φ10にはラバーストップパ付ありません。  
2：コントローラ（ZL1-C-3L）が付属されます。

ミニビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグCストローク
ジグC低摩擦
ペーシック
ベン
スリム
ツインポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ6～10
ガイドジグ12～63
ツインロッドφ6
ツインロッドB
アルファツインロッド
アクラスシリンドラ
スライドユニット
ハイマルチ
ミニガイドスライダ
ロッドスライダ
Zスライダ
GT
ミニガイドテーブル
ORV
ORCφ10
ORCA ORGA
ORK
ORCφ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形エアハンド
三爪ハンド
メカハンド
ラバーハンド
MJC
コンブライアンス
コンブラレス
SHMマイクロ
SHM
高速バルブバック
低速シリンドラ
リニア磁気
ストロークセンサ
センサスイッチ
CJ
CRE

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイスト  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイスト  
ロッドφ6  
ツイスト  
ロッドφ8  
アルファ  
ツイスト  
ロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
レハンド  
フラット形  
エアハンド  
ミハ  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

ミニガイドスライダφ10・12・16・20バリエーションとオプションの組合せ

形式	タイプ	ラバーストッパ			ショックアブソーバ		
		出側端 -RSF	入側端 -RSR	両側端 -RS2	出側端 -SSF	入側端 -SSR	両側端 -SS2
CS-MGA10	クリーンシステム対応	—	—	—	●	●	●
CS-MGAH10	クリーン・後方配管	—	—	—	●	—	—
CS-MGA12・16・20	クリーンシステム対応	●	●	●	●	●	●
CS-MGAH12・16・20	クリーン・後方配管	●	—	—	●	—	—

■アディショナルパーツ

- センサレール、マグネット、位置決めピンはスタンダードシリンドと同じです。805ページを参照ください。  
備考：アディショナルパーツの寸法は923ページをご覧ください。またショックアブソーバ単体の仕様、寸法はショックアブソーバのカatalogをご覧ください。

●ストッパ・ショックアブソーバ

シリンド径	ラバーストッパ形式	ショックアブソーバ形式
10	—	CS-KSHC3×3-AB
12	CRK570	CS-KSHC4×4-BD
16	CRK571	CS-KSHC5×5-DE
20	CRK572	CS-KSHC6×8-DE

備考：セット内容は、固定用ナット付となります。



ラバーストッパ



ショックアブソーバ

質量

●φ4.5～φ10

形式	ストローク mm	スタンダード (CS-MGA)	後方配管 (CS-MGAH)	加算質量							
				マグネット・ センサレール	バックアップ	ストローク調節金具			ショックアブソーバ (1個付)	センサスイッチ(1個付)	
						-□S2	-□SF	-□SR		ZE□□□A ZE□□□G	ZE□□□B
CS-MGA□4.5	5	45	50	4, 5注	3	—	—	—	—	15	35
	10	45	50	4, 5注	3					15	35
CS-MGA□6	5	61	67	5	4						
	10	61	67	5	4						
	15	69	75	6	4						
	20	77	84	6	4						
	25	93	101	7	4						
	30	93	101	7	4						
CS-MGA□8	5	87	94	5	5					15	35
	10	87	94	5	5						
	15	108	115	6	5						
	20	108	115	6	5						
	25	129	138	7	5						
	30	129	138	7	5						
CS-MGA□10	5	109	116	5	6	16	9	13	3	15	35
	10	109	116	5	6	15	8	12			
	15	136	144	6	6	16	9	13			
	20	136	144	6	6	15	8	12			
	25	163	172	7	6	16	9	13			
	30	163	172	7	6	15	8	12			
	40	244	255	10	6	20	13	17			
	50	244	255	10	6	18	11	15			

注：SS（センサレール2列仕様）の場合。

## 質量

● φ12～φ20


g

形式	ストローク mm	スタンダード (CS-MGA)	後方配管 (CS-MGAH)	加算質量							
				マグネット・ センサレール	ストローク調節金具			ラバーストップパ (1個付)	ショックアブソーバ (1個付)	センサスイッチ(1個付)	
					-□S2	-□SF	-□SR			ZE□□□A ZE□□□G	ZE□□□B
CS-MGA□12	10	224	258	12	31	19	27	4	5	15	35
	15	224	258	12	29	17	25				
	20	224	258	12	27	15	23				
	30	296	333	17	31	19	27				
	40	296	333	17	27	15	23				
	50	368	408	22	31	19	27				
	60	368	408	22	27	15	23				
	70	440	483	27	31	19	27				
CS-MGA□16	80	440	483	27	27	15	23	8	10	15	35
	10	347	394	12	60	35	52				
	15	347	394	12	56	31	48				
	20	347	394	12	53	28	45				
	30	450	501	17	60	35	52				
	40	450	501	17	53	28	45				
	50	553	608	22	60	35	52				
	60	553	608	22	53	28	45				
	70	656	715	27	60	35	52				
	80	656	715	27	53	28	45				
	90	893	956	38	74	49	66				
	100	893	956	38	67	42	59				
CS-MGA□20	10	542	595	12	74	40	60	15	21	15	35
	15	542	595	12	70	36	56				
	20	542	595	12	67	33	53				
	30	686	744	17	74	40	60				
	40	686	744	17	67	33	53				
	50	830	893	22	74	40	60				
	60	830	893	22	67	33	53				
	70	974	1042	27	74	40	60				
	80	974	1042	27	67	33	53				
	90	1493	1596	38	106	72	92				
	100	1493	1596	38	99	65	85				
	120	1493	1596	38	84	51	71				
	125	1493	1596	38	81	47	67				


備考：リニア磁気センサコントローラの質量につきましては1783ページをご覧ください。

## 内部構造図


### CS-MGA□4.5

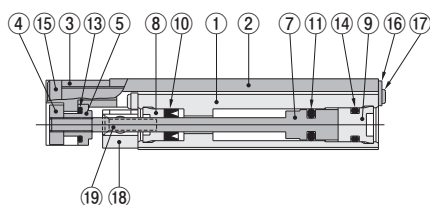


### CS-MGA□6・8

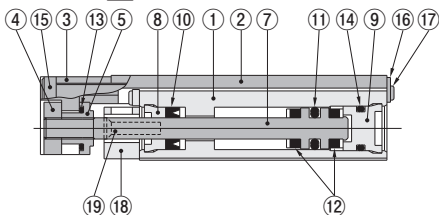


### CS-MGA□10～□20

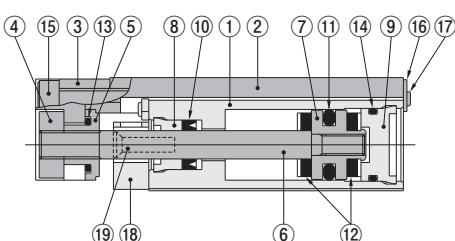

### CS-MGAS□ (マグネット・センサレール付)



### CS-MGA□10～□20 (ショックアブソーバ付)

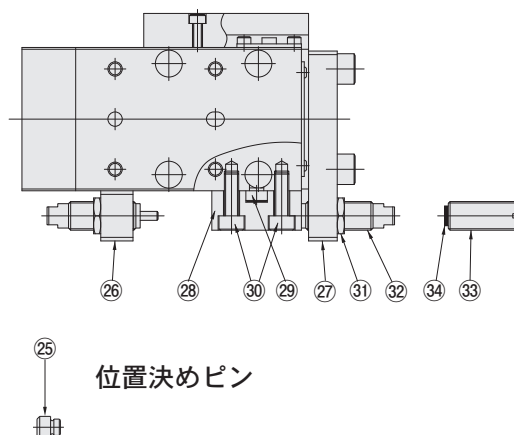

位置決めピン

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグC  
ジグC  
ストローク  
ジグC  
低摩擦  
ペーシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドB  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
レハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE


ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストロー  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイ  
ン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6〜10  
ガイドジグ  
12〜63  
ツイ  
ン  
ロッドφ6  
ツイ  
ン  
ロッドφ8  
アルファ  
ツイ  
ン  
ロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストロー  
ク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

各部名称と主要部材質

No.	形式	CS-MGA□4.5	CS-MGA□6	CS-MGA□8	CS-MGA□10～□20
	名称				
①	本体	ステンレス鋼(熱処理)			
②	テーブル	ステンレス鋼(熱処理)			
③	プレート	アルミ合金(特殊耐摩耗処理)			
④	ナット A	ステンレス鋼			
⑤	ナット B	ステンレス鋼			
⑥	ピストンロッド	—			ステンレス鋼
⑦	ピストン注	ステンレス鋼			アルミ合金(特殊防錆処理)
⑧	ロッドキャップ	含油樹脂ブッシュ(ポリアセタール樹脂)			
⑨	ヘッドキャップ	樹脂			
⑩	ロッドパッキン	合成ゴム(NBR)			
⑪	ピストンパッキン	合成ゴム(NBR)			
⑫	バンパ	—	合成ゴム(ウレタン)/φ20はNBR		
⑬	Oリング	合成ゴム(NBR)			
⑭	Oリング	合成ゴム(NBR)			
⑮	ボルト	ステンレス鋼			
⑯	止め板	ステンレス鋼			
⑰	小ねじ	ステンレス鋼			
⑱	集塵ブロック	アルミ合金(アルマイト処理)			
⑲	小ねじ	ステンレス鋼			
⑳	センサレール	アルミ合金(アルマイト処理)			
㉑	マグネットホルダ	アルミ合金(アルマイト処理)			
㉒	マグネット	樹脂マグネット			
㉓	ボルト	ステンレス鋼			
㉔	ボルト	ステンレス鋼			
㉕	位置決めピン	硬鋼(熱処理)			

注：CS-MGA□4.5・6・8はピストン、ピストンロッドが一体構造です。

内部構造図(後方配管仕様)

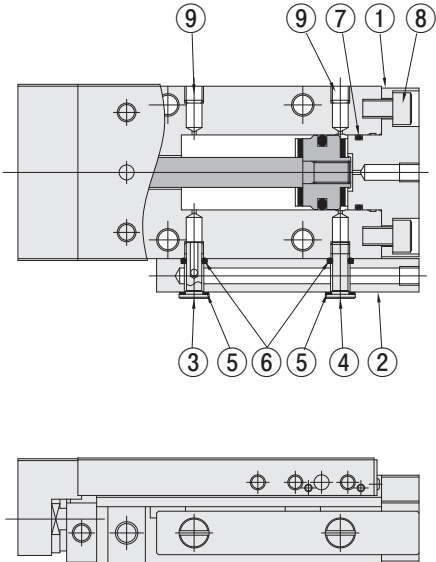


各部名称と主要部材質

No.	形式	CS-MGAH□4.5～□20	
	名称		
①	ヘッドカバー		アルミ合金（アルマイト処理）
②	配管ブロック		アルミ合金（アルマイト処理）
③	ボルト		ステンレス鋼
④	ボルト		ステンレス鋼
⑤	ガスケット		ステンレス鋼に合成ゴム（NBR）焼付け
⑥	Oリング		合成ゴム（NBR）
⑦	Oリング		合成ゴム（NBR）
⑧	ボルト		ステンレス鋼
⑨	小ねじ		ステンレス鋼

# クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

## CS-MGA□4.5

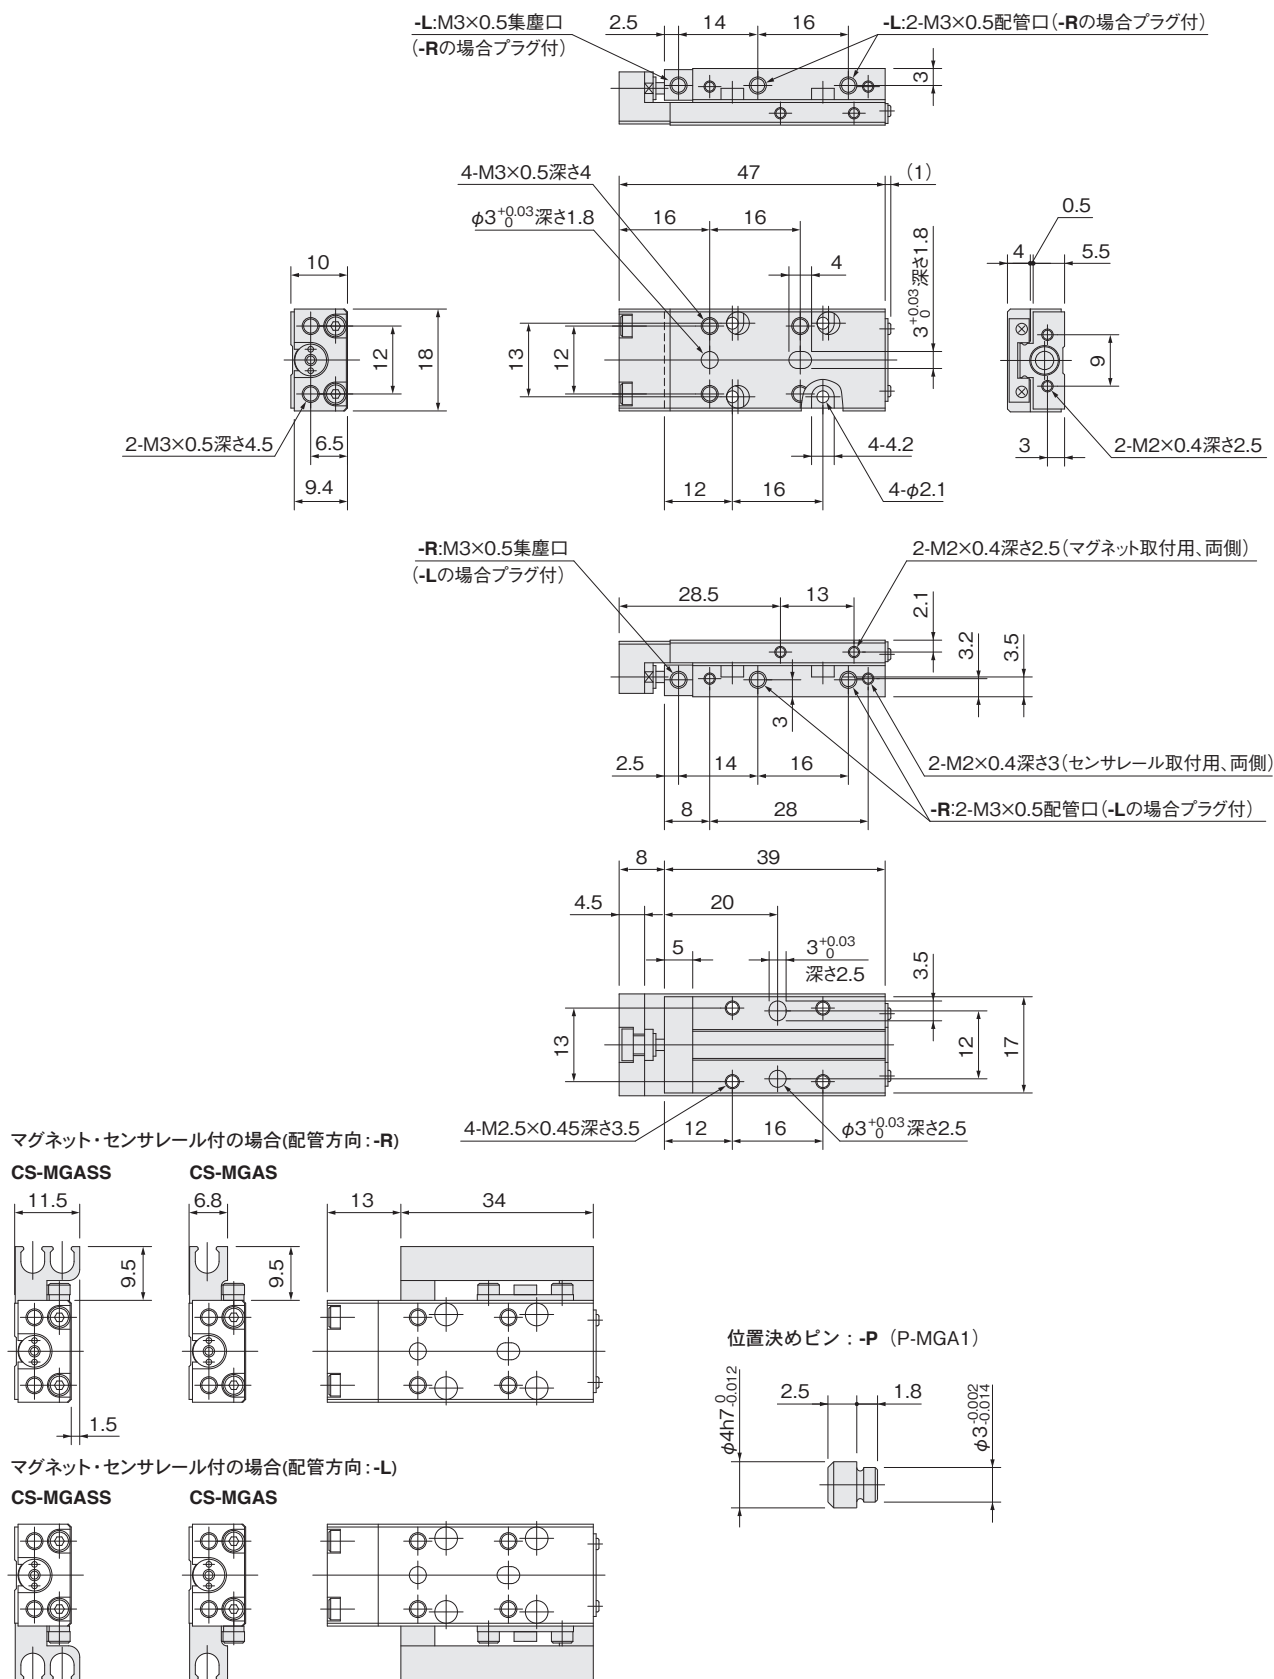


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンドラ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様




CS-MGAH□4.5

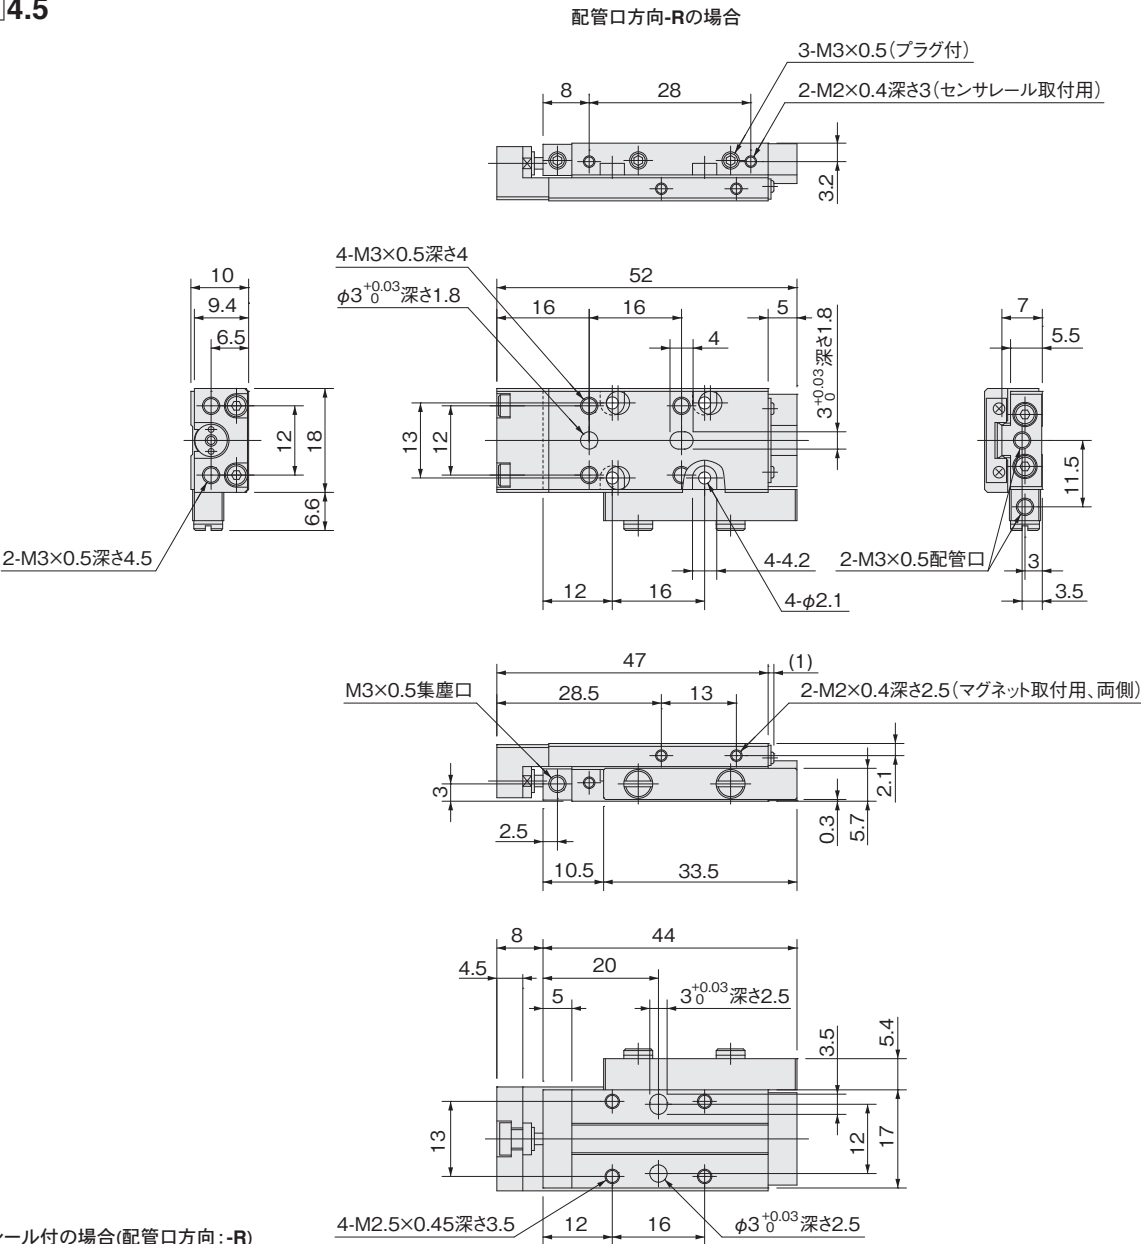

マグネット・センサレール付の場合(配管口方向:-R)

CS-MGAHSS




CS-MGAHS




マグネット・センサレール付の場合(配管口方向:-L)

CS-MGAHSS


CS-MGAHS



位置決めピン:-P (P-MGA1)



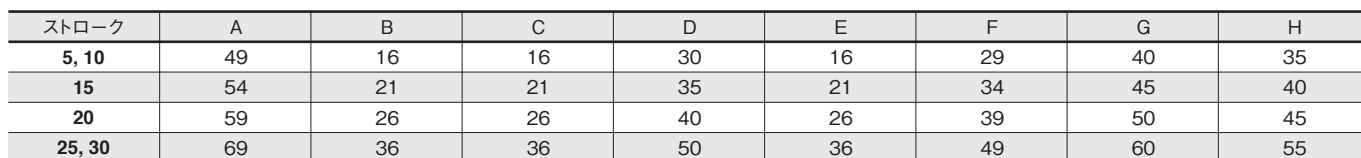


CS-MGA ☐ 6

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様


CS-MGAH□6

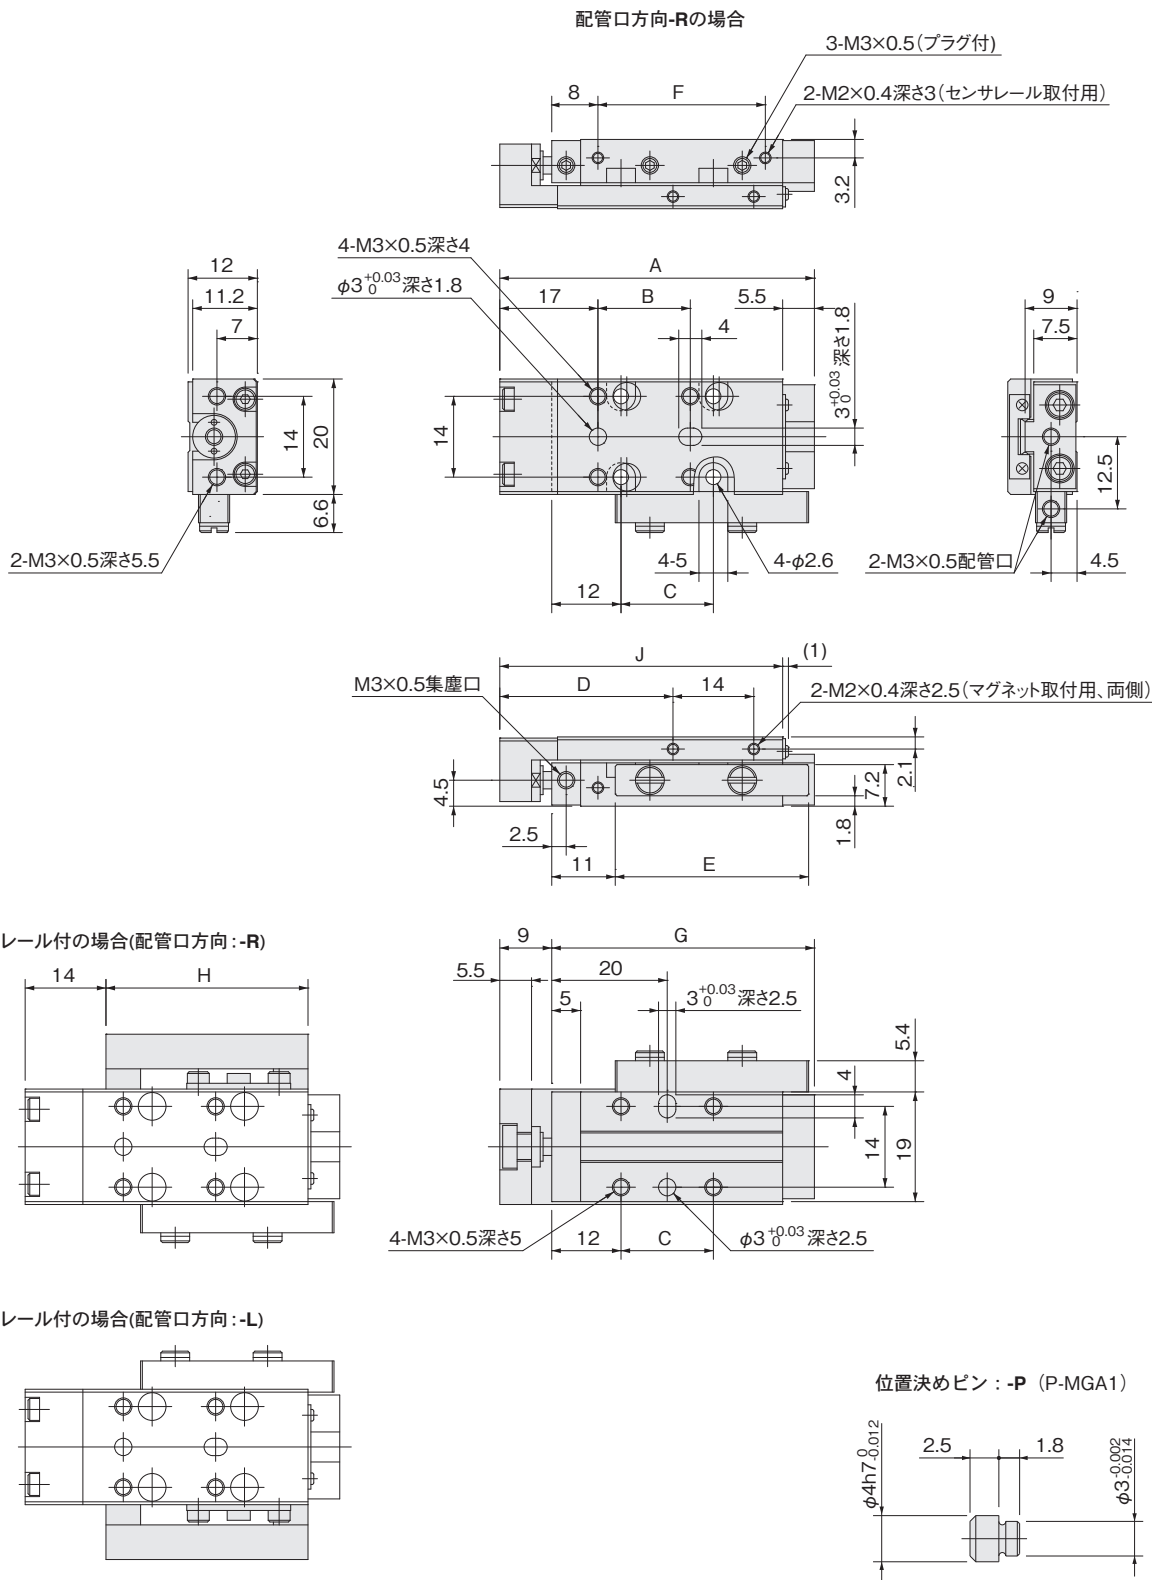

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5, 10	54.5	16	16	30	33.5	29	45.5	35	49
15	59.5	21	21	35	38.5	34	50.5	40	54
20	64.5	26	26	40	43.5	39	55.5	45	59
25, 30	74.5	36	36	50	53.5	49	65.5	55	69

# クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

## CS-MGA□8

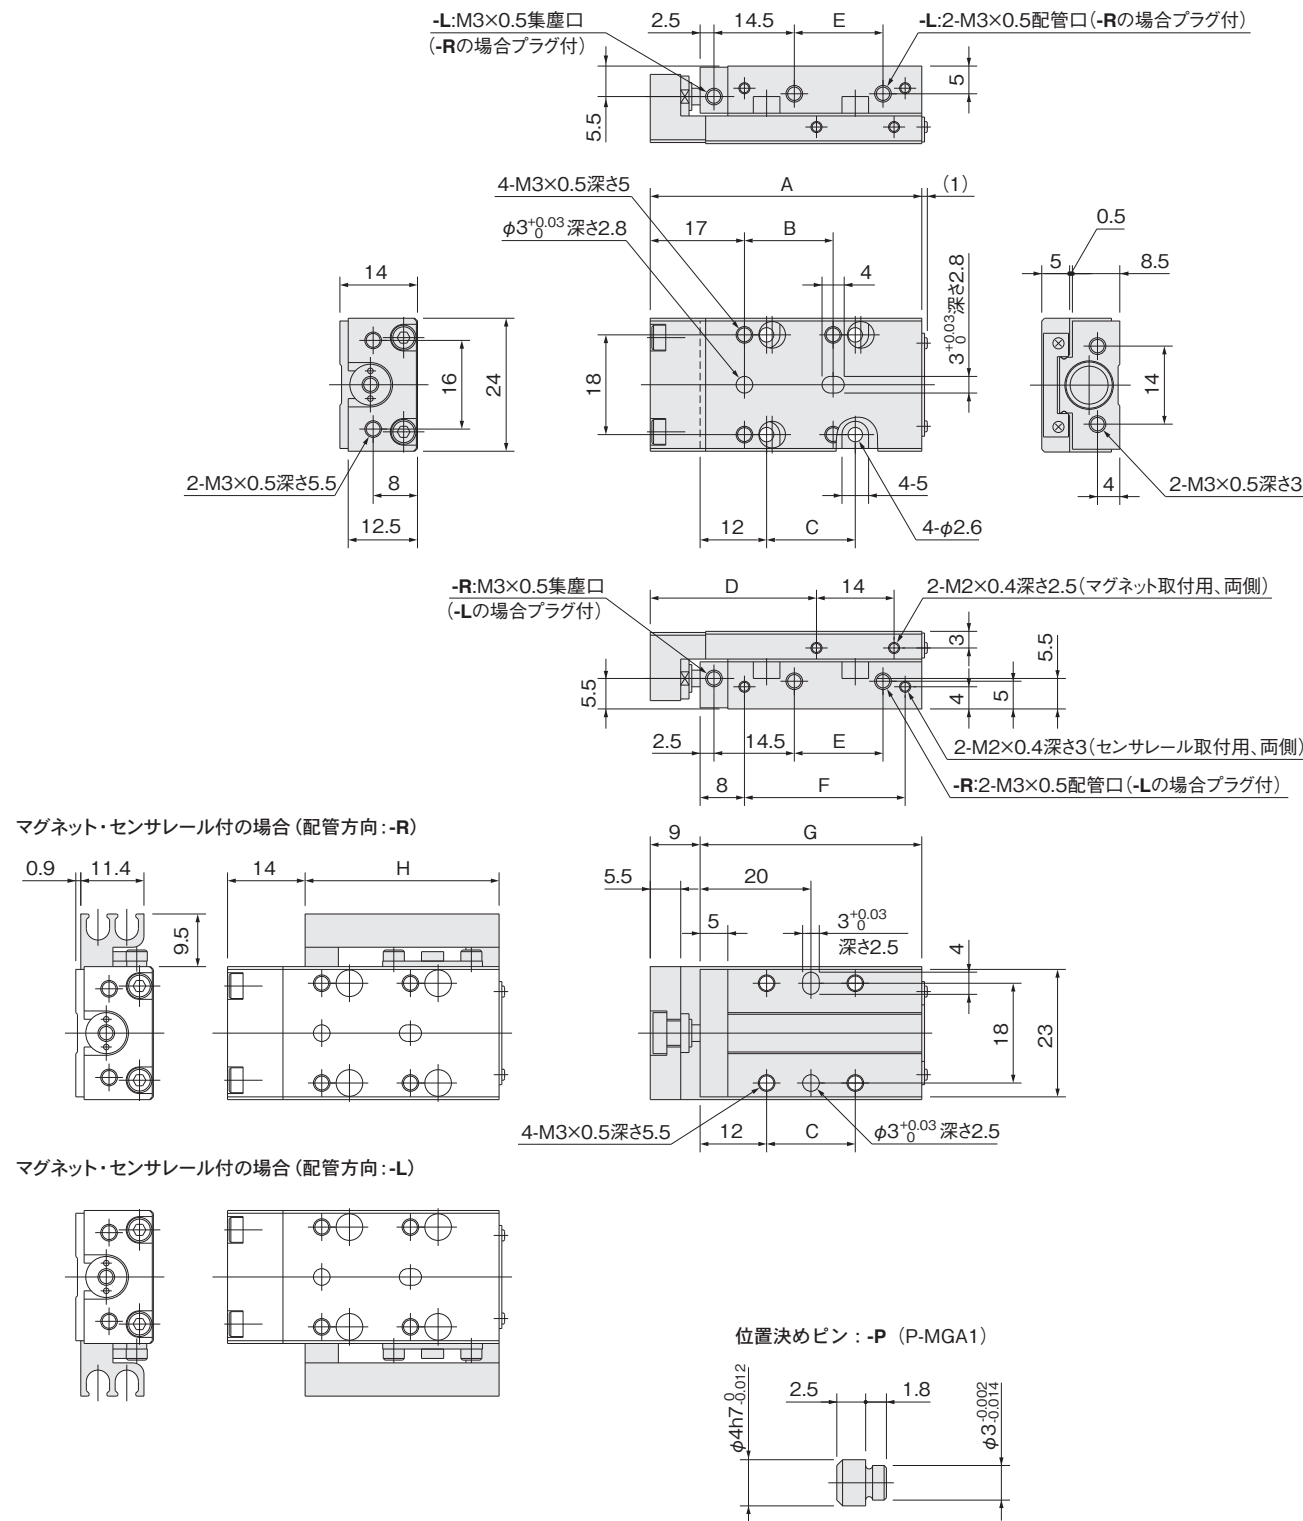

マグネット・センサレール付の場合 (配管方向: -R)

マグネット・センサレール付の場合 (配管方向: -L)

位置決めピン: -P (P-MGA1)

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H
5, 10	49	16	16	30	16	29	40	35
15, 20	59	26	26	40	26	39	50	45
25, 30	69	36	36	50	36	49	60	55

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE





ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
ミカ ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)


●後方配管仕様

CS-MGAH□8


配管口方向-Rの場合

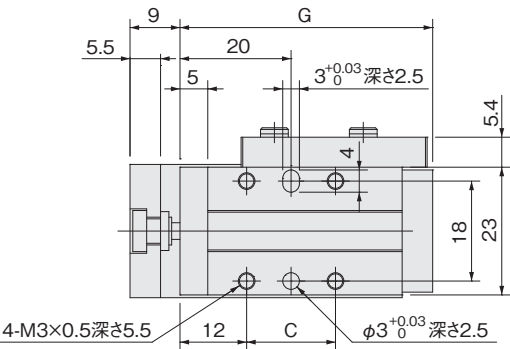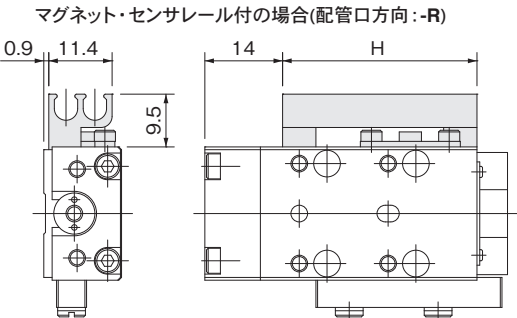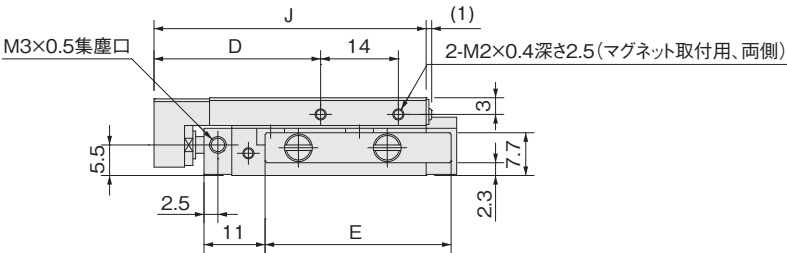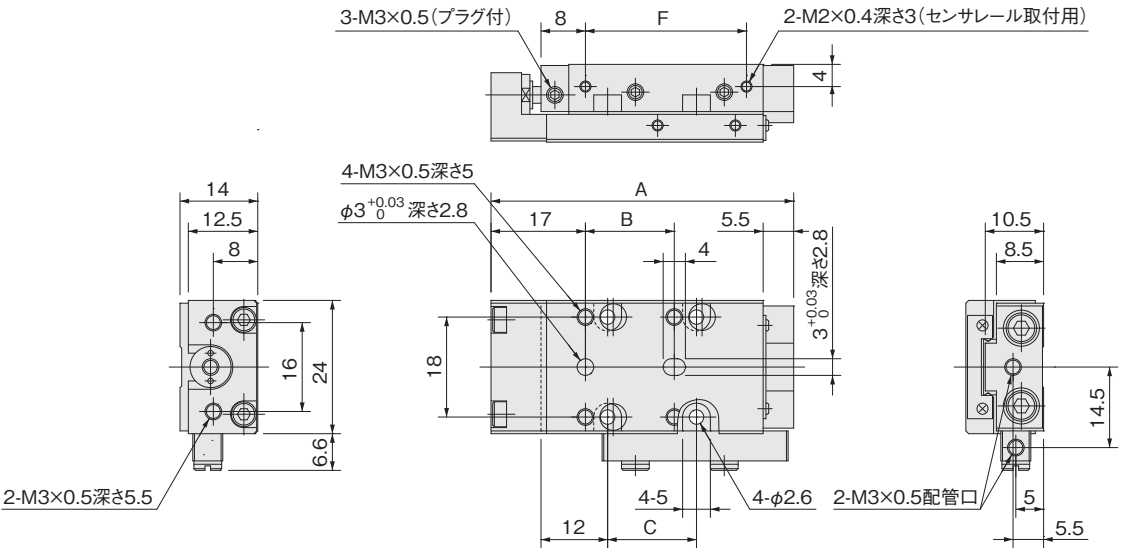

マグネット・センサレール付の場合(配管口方向:-L)

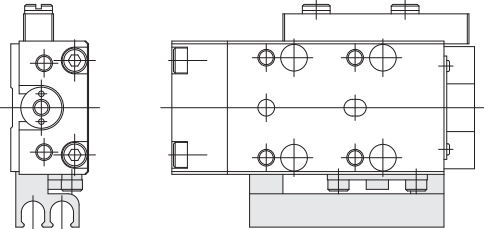


位置決めピン:-P (P-MGA1)



ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	J
5, 10	54.5	16	16	30	33.5	29	45.5	35	49
15, 20	64.5	26	26	40	43.5	39	55.5	45	59
25, 30	74.5	36	36	50	53.5	49	65.5	55	69

\_\_\_\_\_

## CS-MGA10

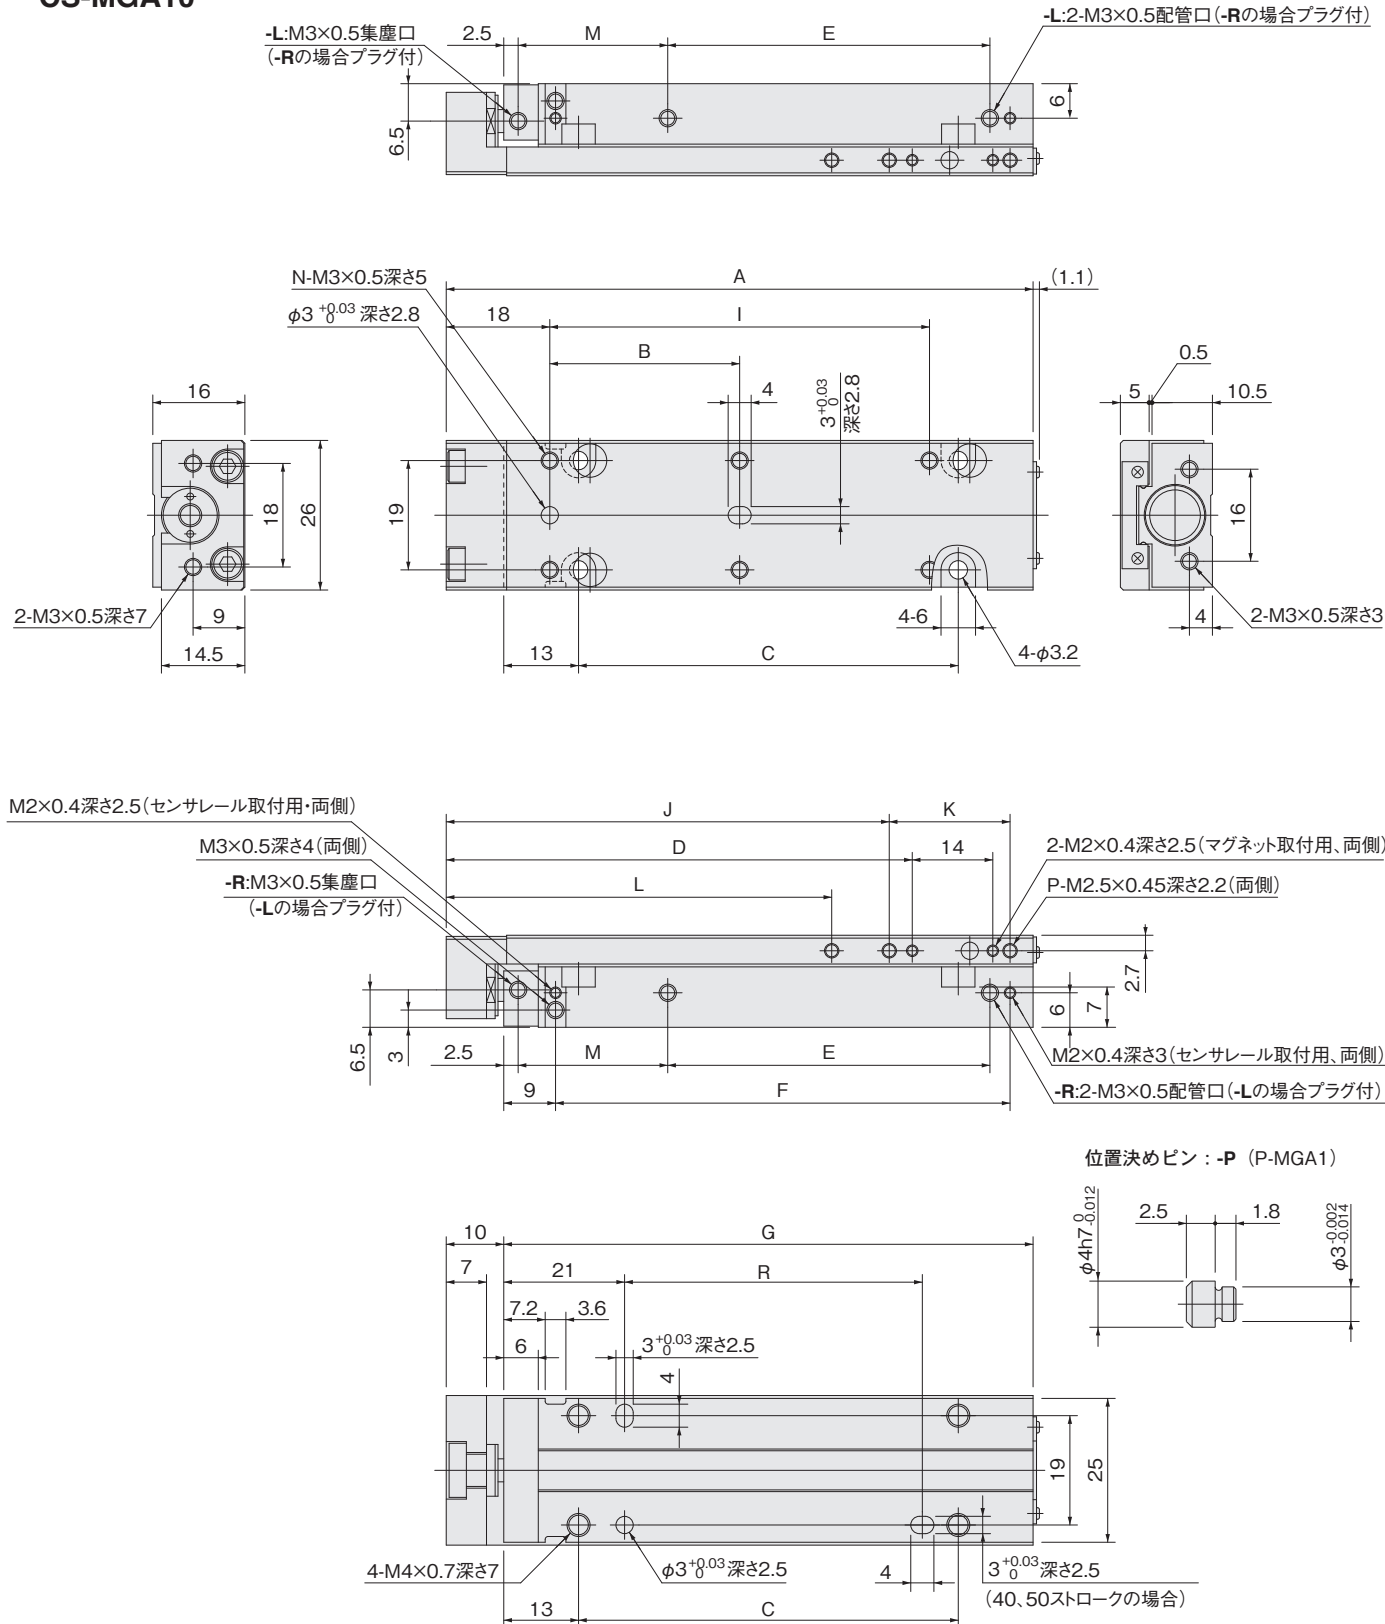


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R
<b>5, 10</b>	52	16	16	31	16	29	42	35	—	37	11	—	16	4	2	—
<b>15, 20</b>	62	26	26	41	26	39	52	45	—	47	11	—	16	4	2	—
<b>25, 30</b>	72	36	36	51	36	49	62	55	—	57	11	—	16	4	2	—
<b>40, 50</b>	102	33	66	81	56	79	92	85	66	77	21	67	26	6	3	50

ミニ ビット	
ノック	
マルチ	ジグC
	ジグC ストローク
	ジグC 低摩擦
ベージュ	
ペン	
スリム	
ツイン ポイント	
ダイ	KSD
	ガイド 6~10
	ガイドジグ 12~63
	ツイン ロッド6
	ツイン ロッドB
	アルファ ワインロッド
	アクシス スライダ
	スライド ユニット
ハイ マルチ	ミニガイド スライダ
	ロッド スライダ
	Z
	スライダ
GT	
ミニガイド テーブル	
ORV	
ORC Φ10	
ORCA ORGA	
ORK	
ORC Φ63,Φ80	
ORV MRW	
ORB	
MRV	
MRC MRG	
MRB	
ORS MRS	
RAP	
RAT	
RAF	
RAN	
RAG	
RWT	
スイング	
ツイスト	
エアハンド	
Lハンド	
フラット形 エアハンド	
三爪 ハンド	
メカ ハンド	
ラバー ハンド	
MJC	
コブラ イアンス	
コブラ 0レス	
SHM マシクロ	
SHM	
高速 バレルバック	
低速 シリンダー	
リニア 磁気	
ストローク センサー	
センサ スイッチ	
CJ	
CRE	

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ CS-MGAS10
- ショックアブソーバ付シリンダ CS-MGA□10-SS□

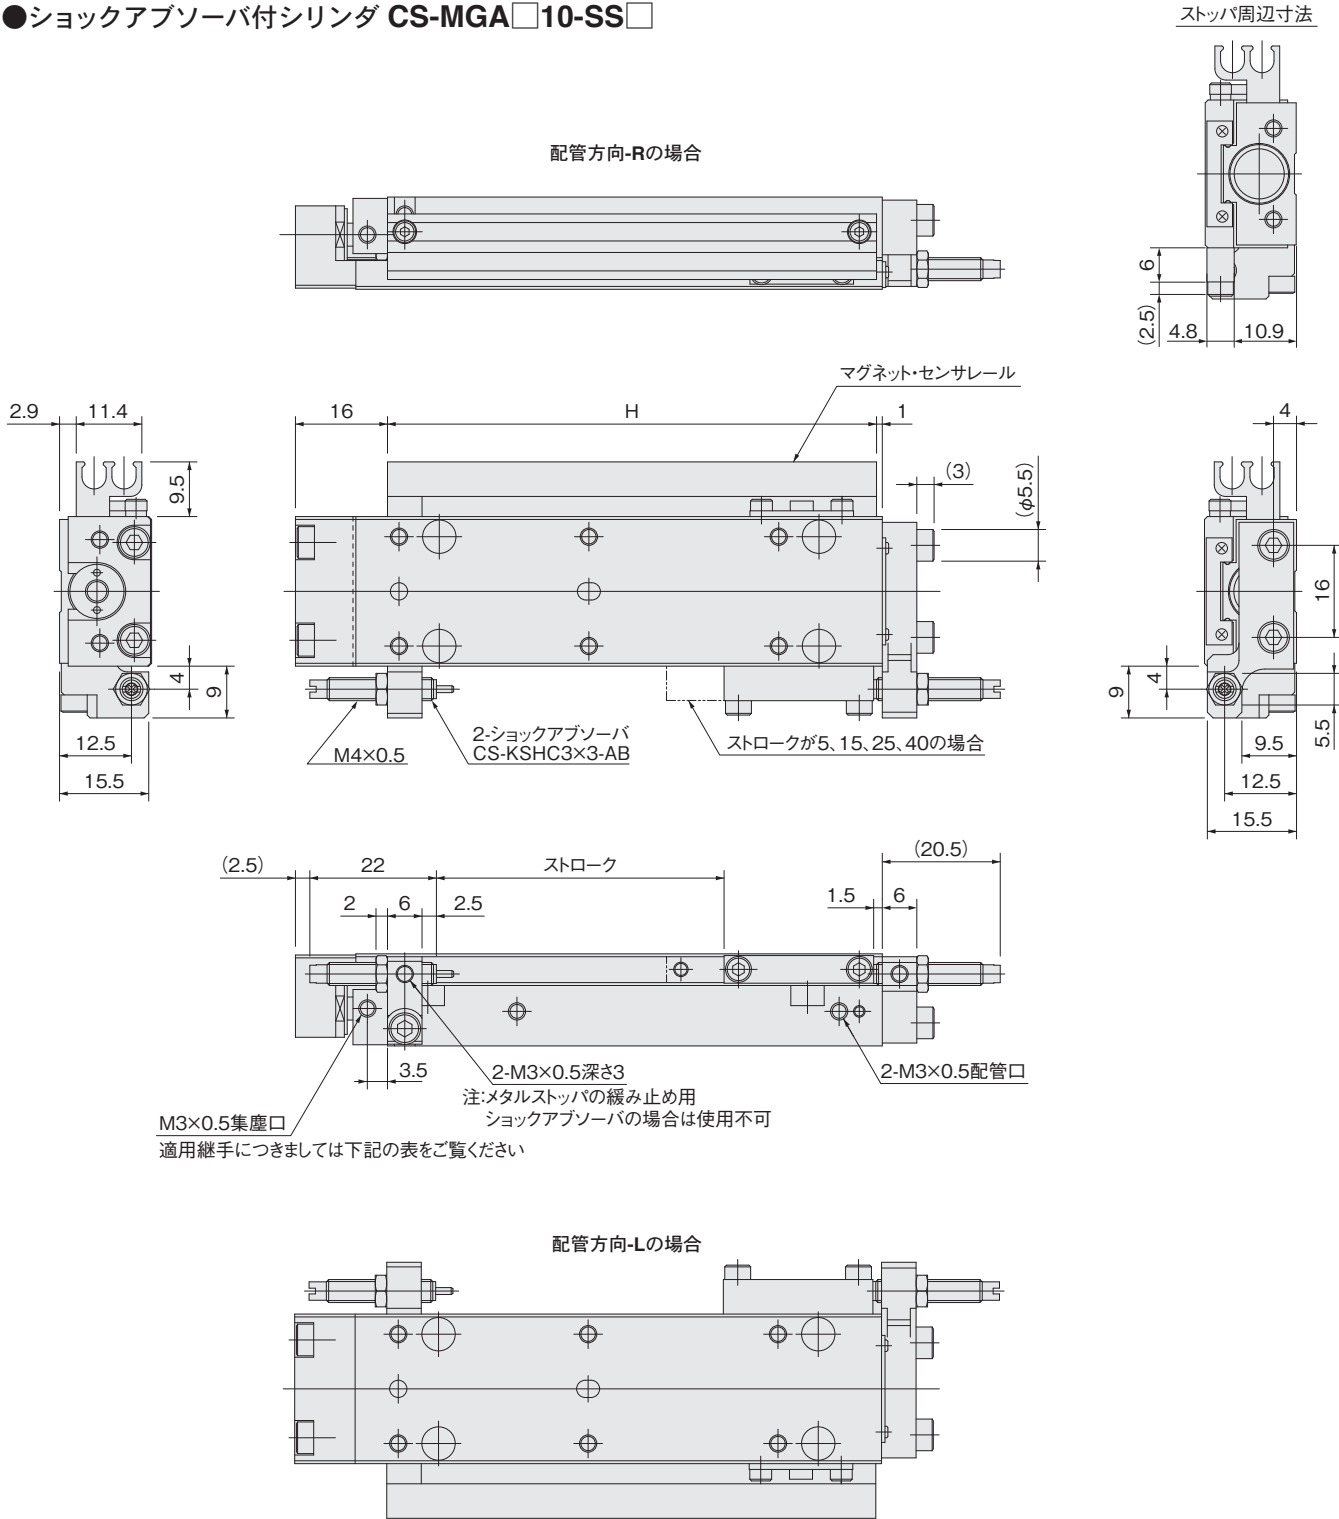

集塵口適用継手

チューブ外径	クイック継手	TAC 継手
φ 1.8	TS2-M3M, TSH2-M3M	BF2BU-M3
φ 3	TS3-M3M	BF3BU-M3
φ 4	—	BF4BU-M3








ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストロー
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストロー クセンサ
センサ スイッチ
CJ CRE

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)


- 後方配管仕様マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAHS10**
- 後方配管仕様ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGAH□10-SSF**

配管口方向-Rの場合

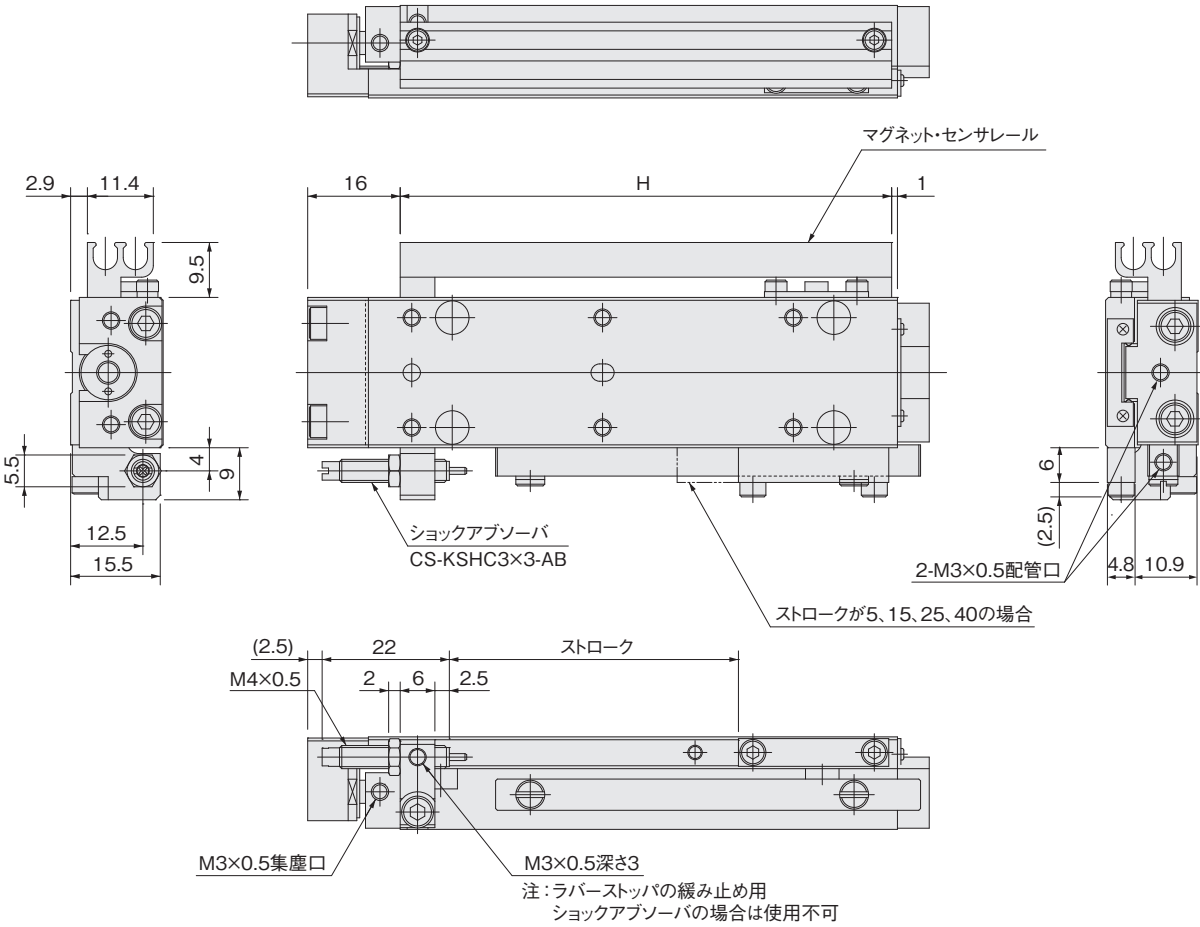


配管口方向-Lの場合


オプションなし

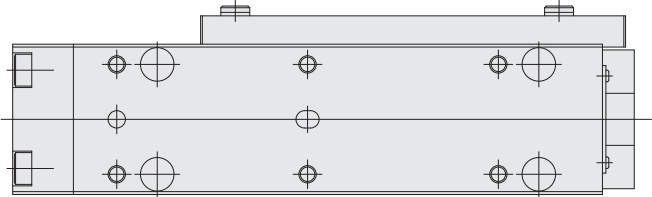


センサレール・ショックアブソーバ付

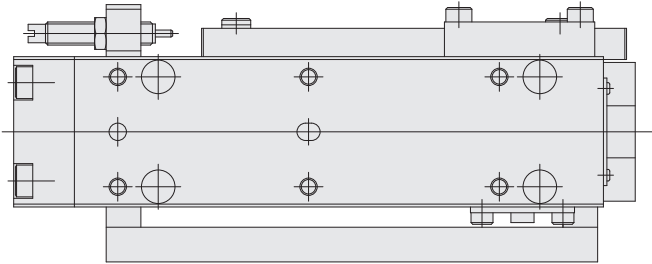

位置決めピン：-P (P-MGA1)



CS-MGA12

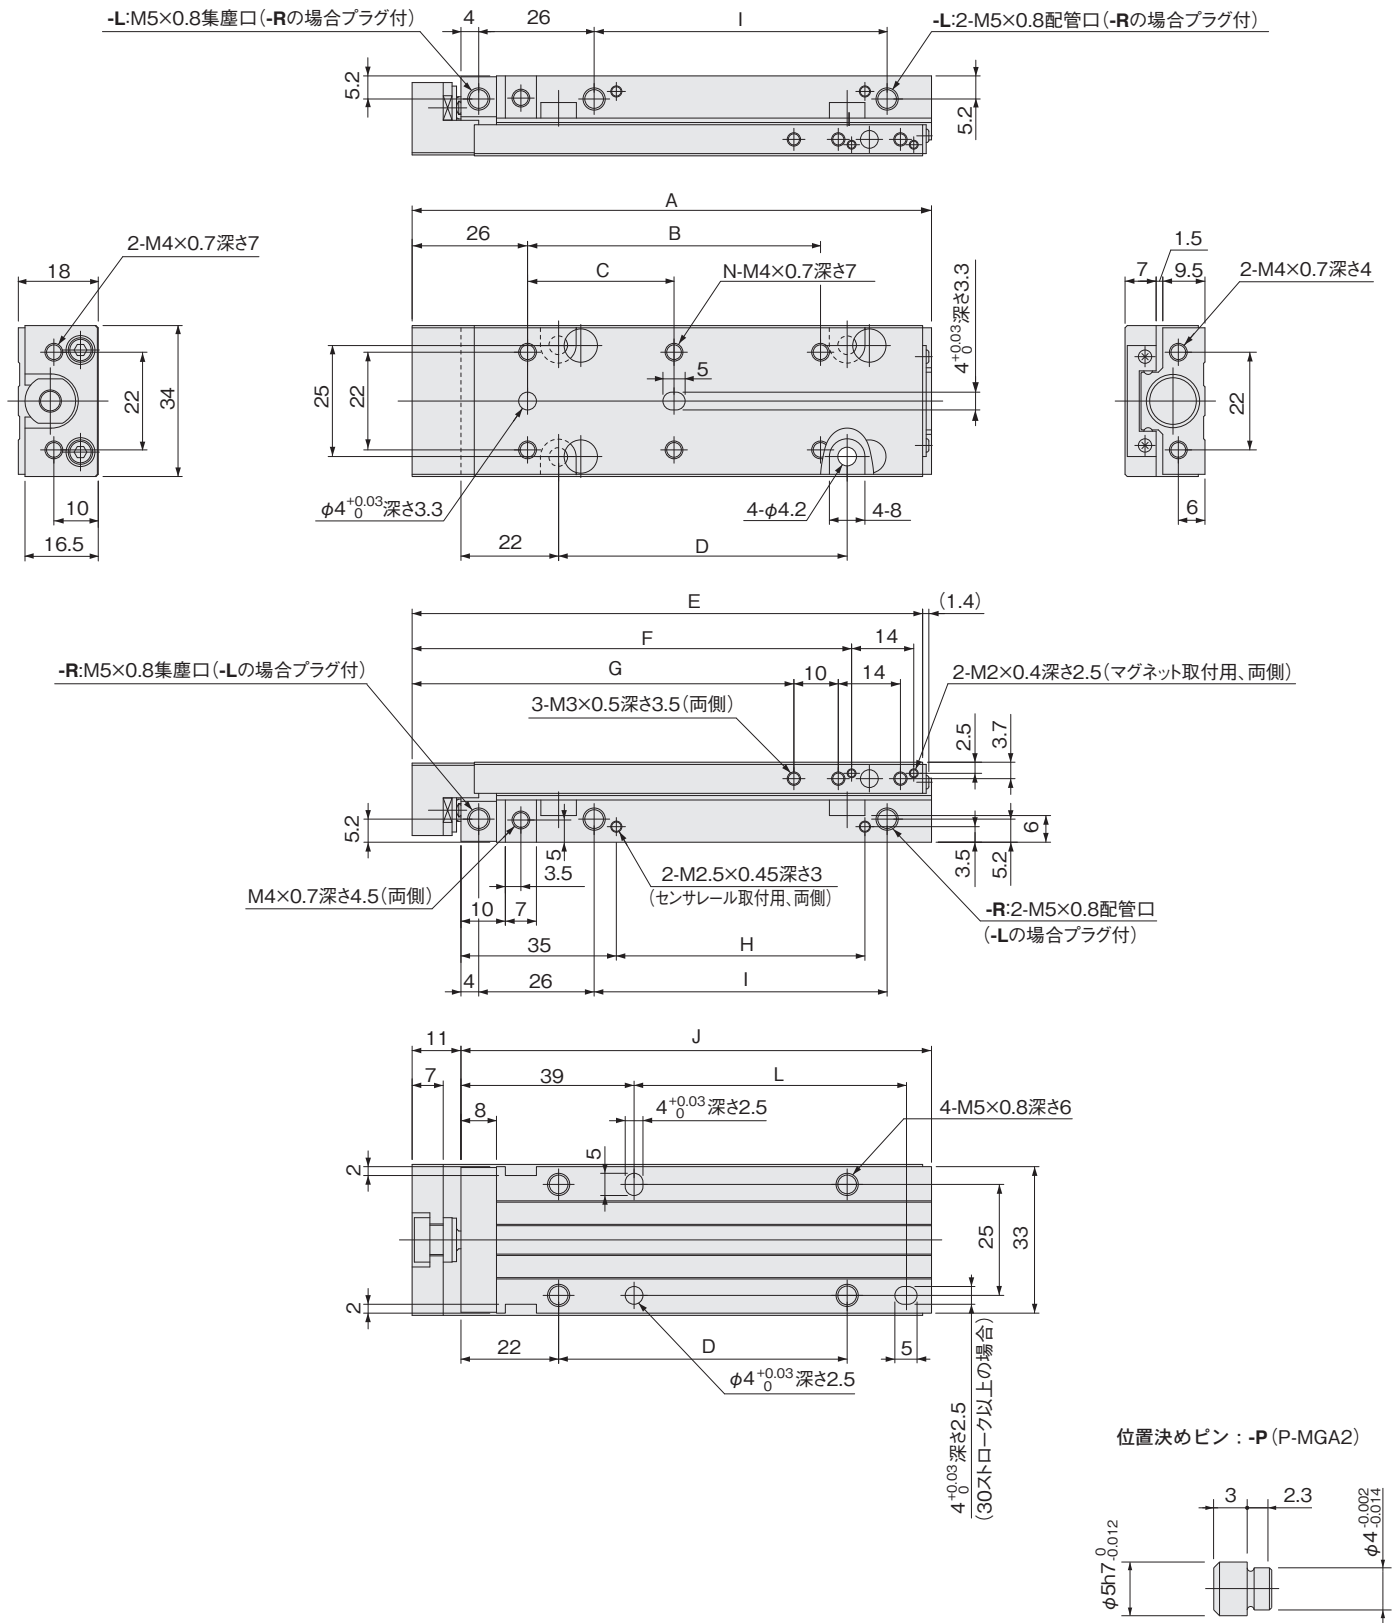


ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
10, 15, 20	77	—	26	25	75	59	46	16	26	66	45	—	4
30, 40	97	—	46	45	95	79	66	36	46	86	65	42	4
50, 60	117	66	33	65	115	99	86	56	66	106	85	62	6
70, 80	137	86	43	85	135	119	106	76	86	126	105	82	6

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイロッド
アクス スリリング
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブパック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)


- マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAS12**
- ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGA□12-SS□**

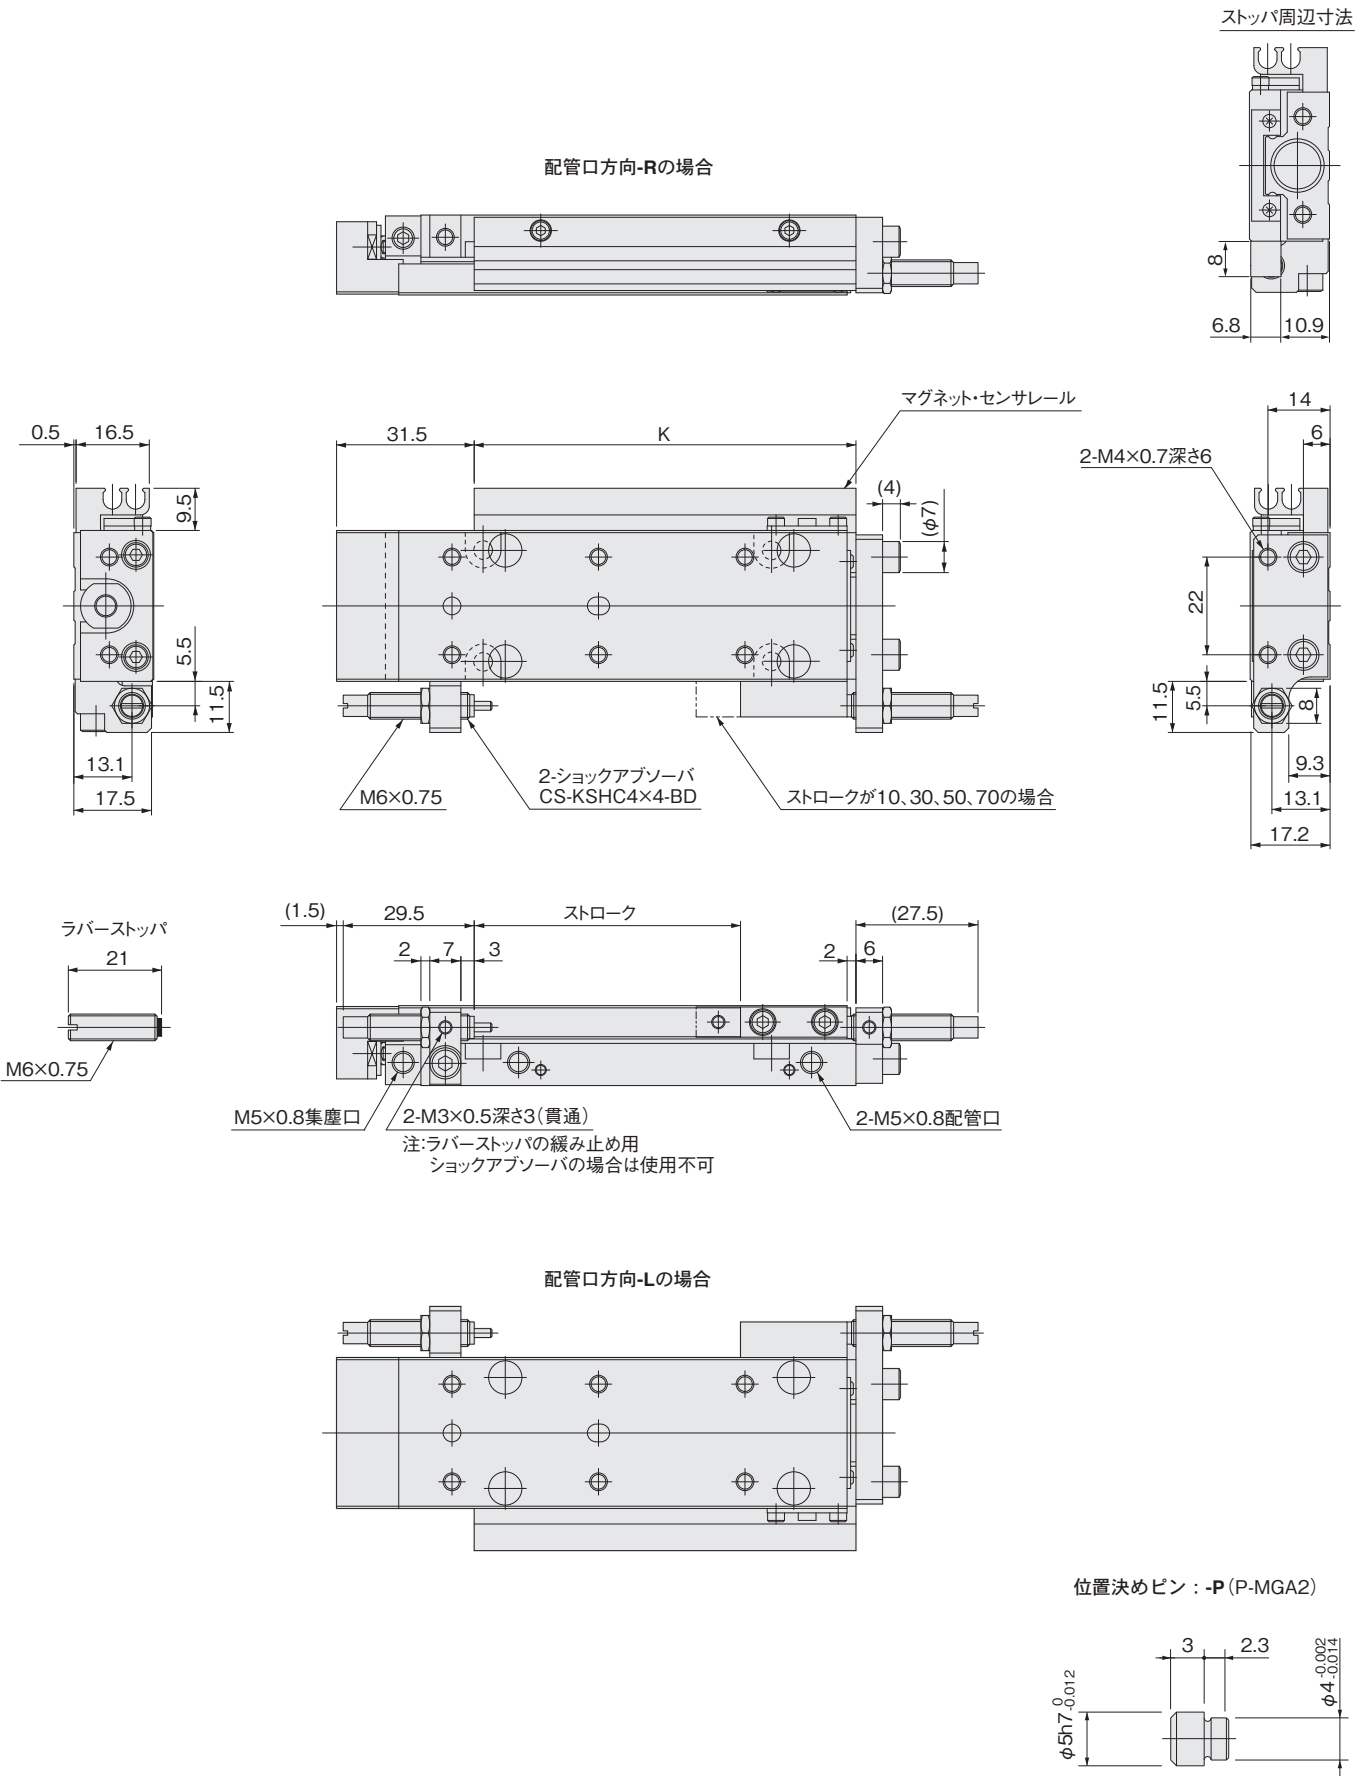

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様

CS-MGAH12

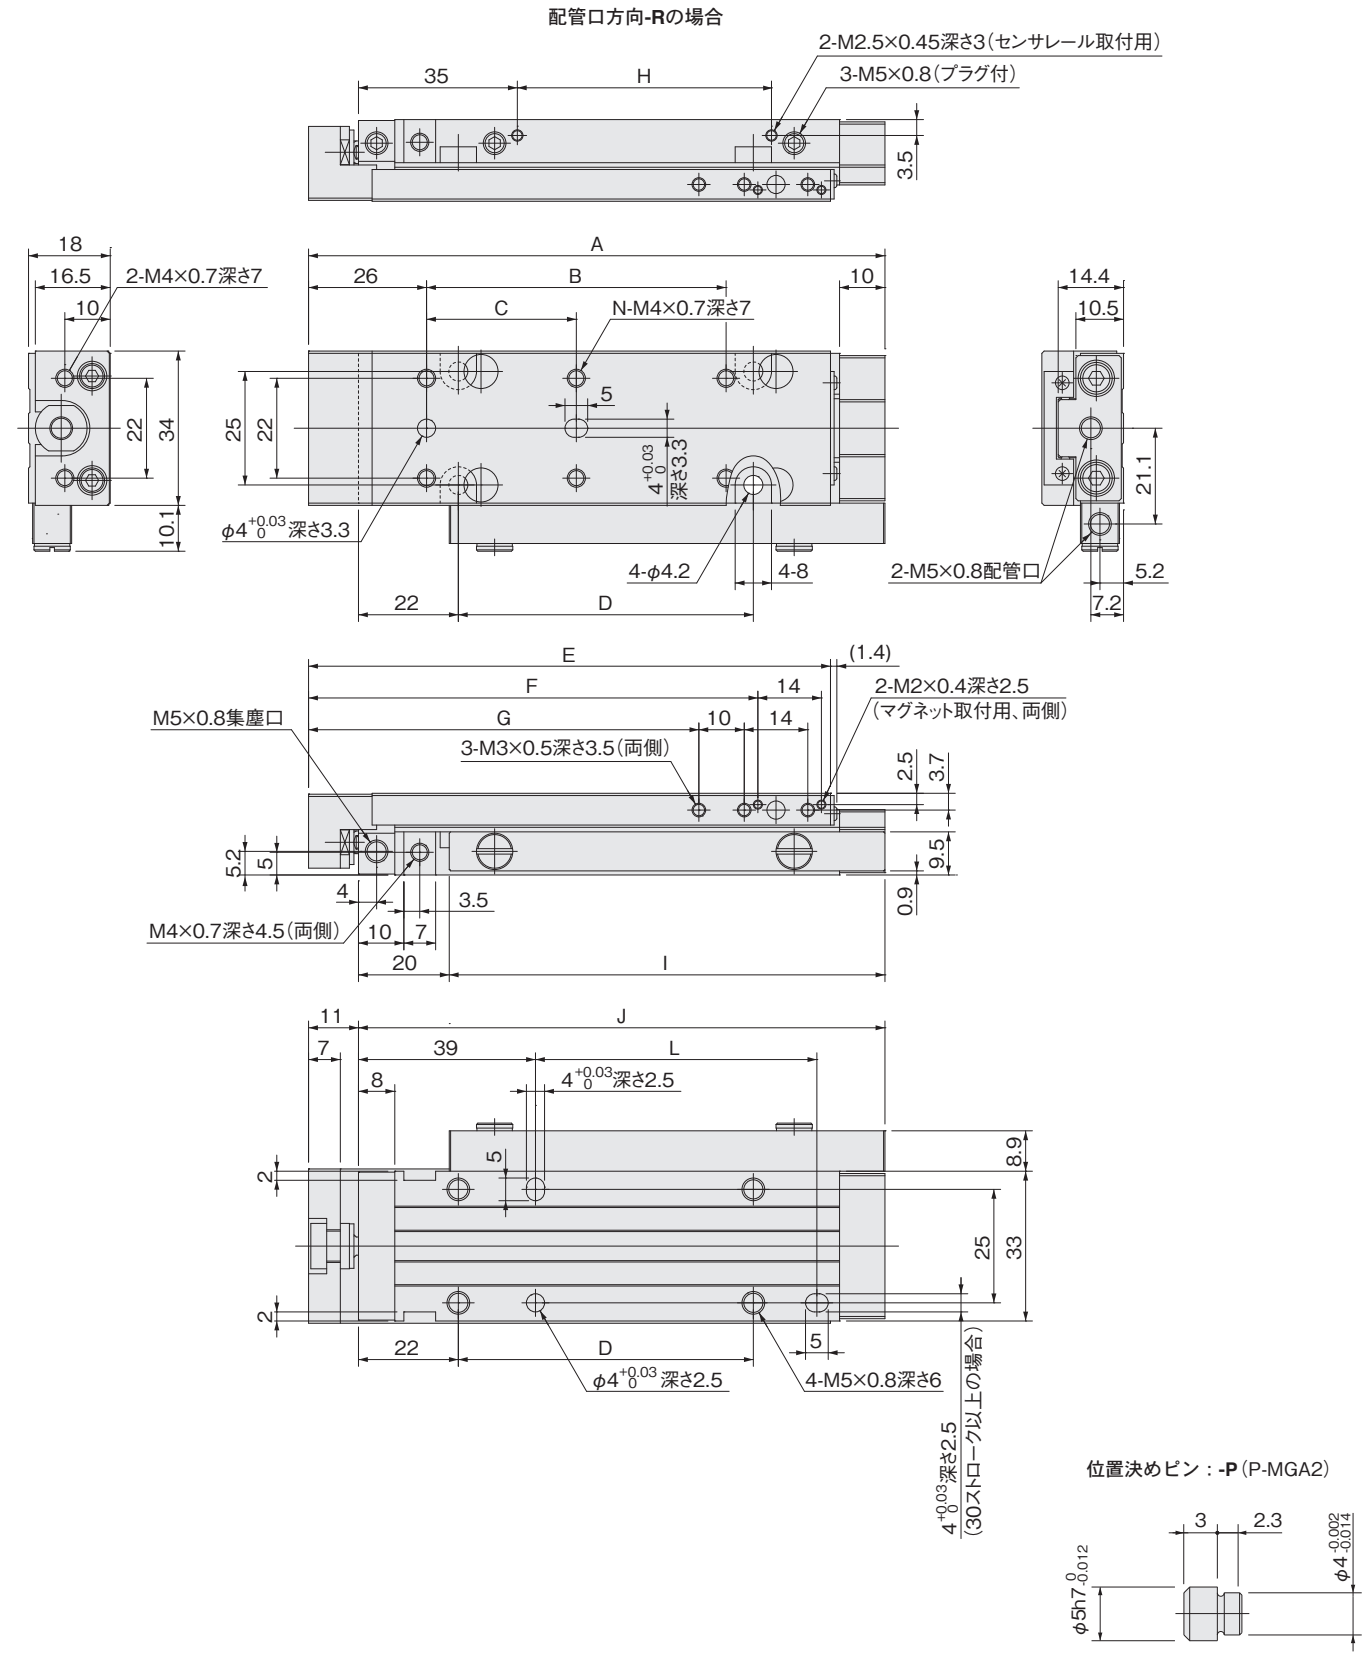

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
10, 15, 20	87	—	26	25	75	59	46	16	56	76	45	—	4
30, 40	107	—	46	45	95	79	66	36	76	96	65	42	4
50, 60	127	66	33	65	115	99	86	56	96	116	85	62	6
70, 80	147	86	43	85	135	119	106	76	116	136	105	82	6


ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツイロッド
アクセス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイード
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)


- 後方配管仕様マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAHS12**
- 後方配管仕様ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGAH□12-SSF**

配管口方向-Rの場合

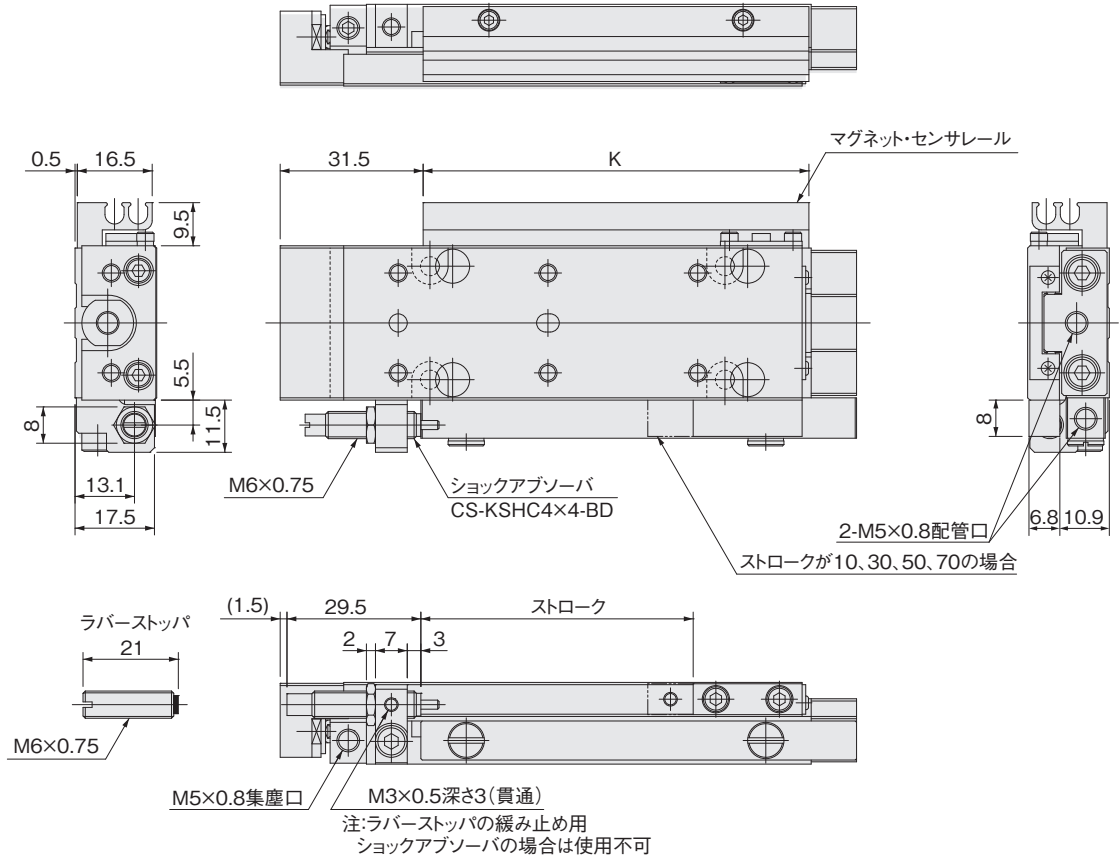


配管口方向-Lの場合


オプションなし

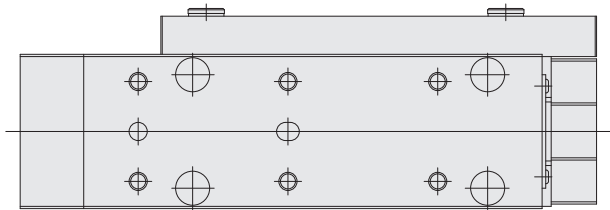

センサレール・ショックアブソーバ付

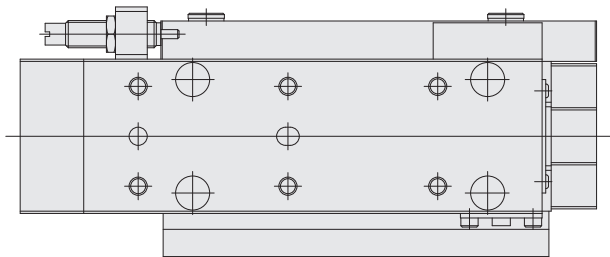


位置決めピン : -P (P-MGA2)



# クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

## CS-MGA16

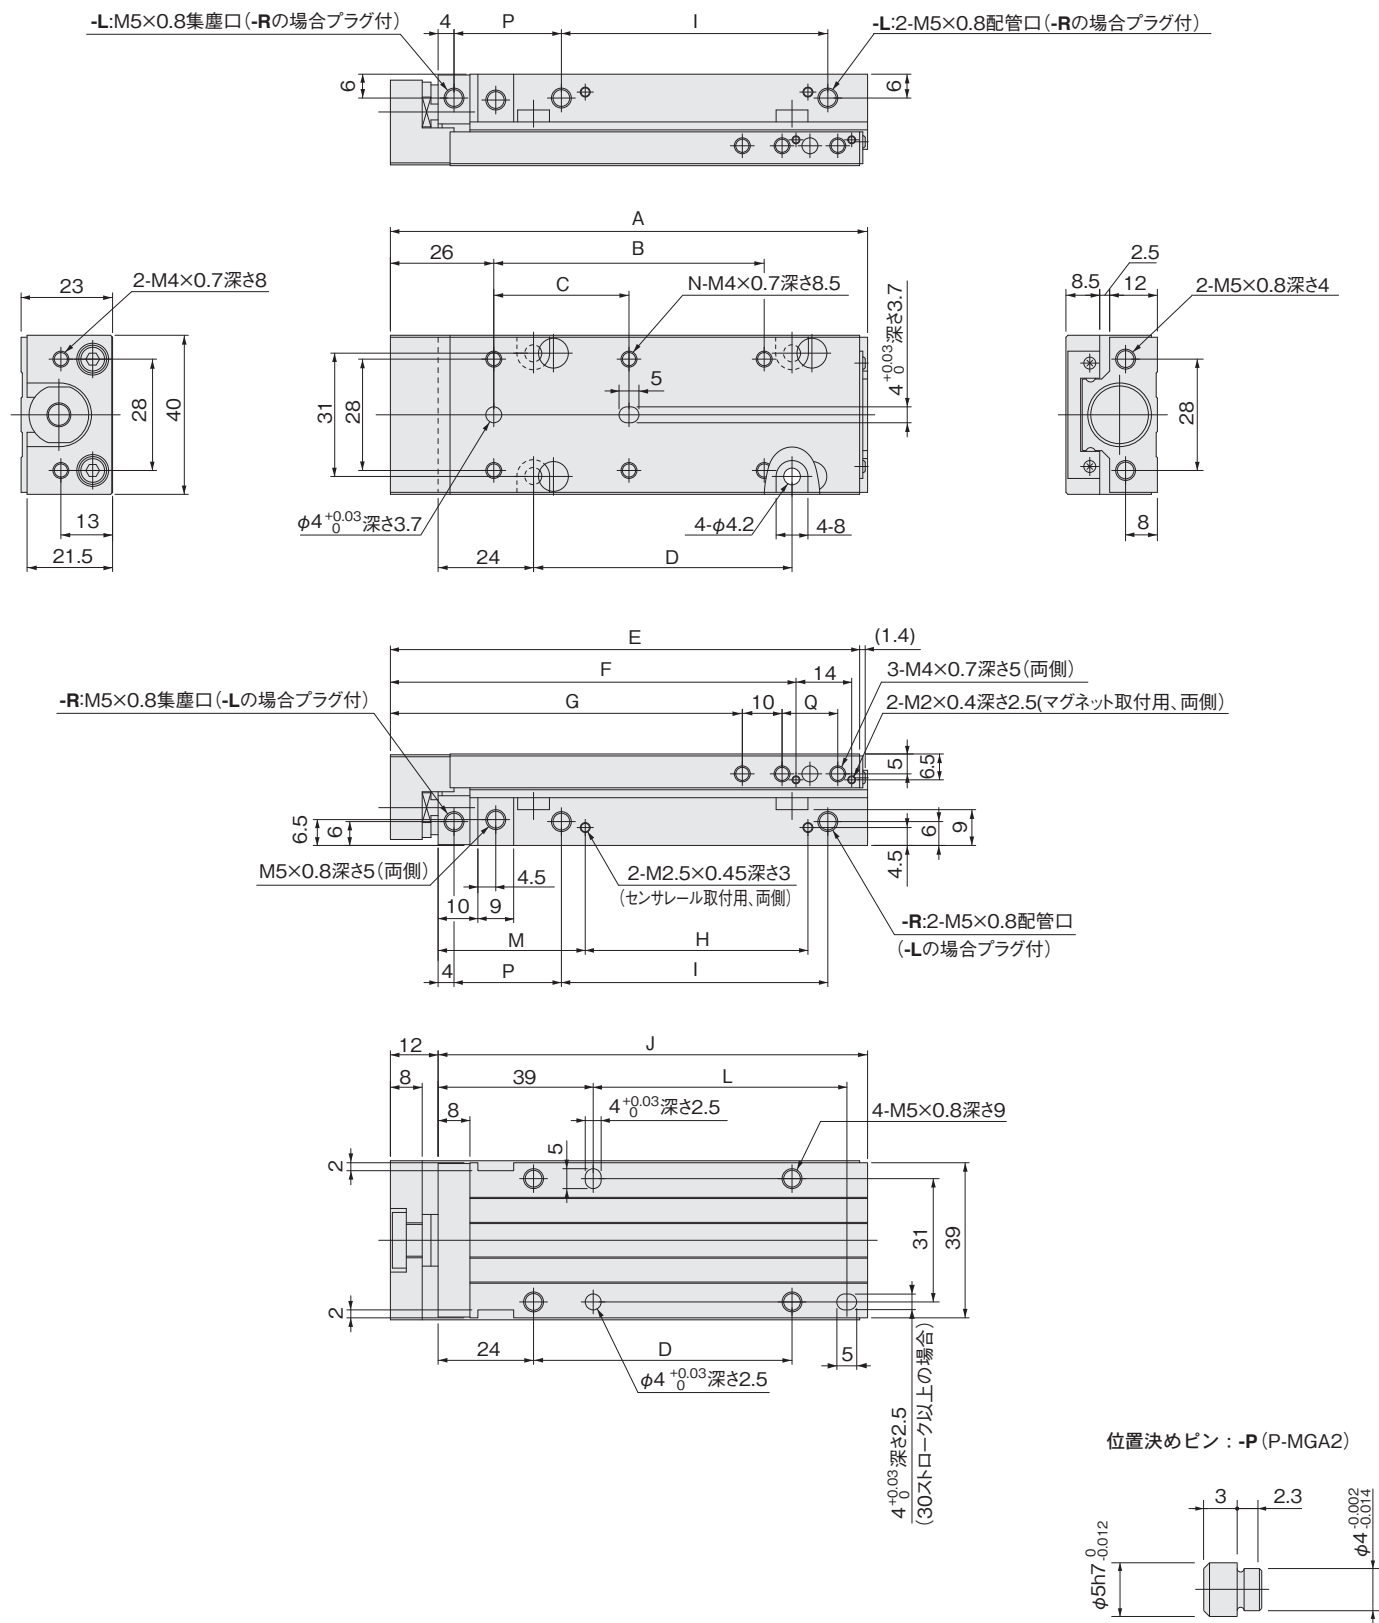

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S
10, 15, 20	80	—	28	25	78	62	48.5	16	27	68	45	—	37	4	27	14	34.5
30, 40	100	—	48	45	98	82	68.5	36	47	88	65	44	37	4	27	14	34.5
50, 60	120	68	34	65	118	102	88.5	56	67	108	85	64	37	6	27	14	34.5
70, 80	140	88	44	85	138	122	108.5	76	87	128	105	84	37	6	27	14	34.5
90, 100	180	128	64	125	178	162	128.5	121	107	168	150	124	32	6	47	34	29.5

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツイード
アクス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63, φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE




ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ワイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

- マグネットセンサレール付シリンダ CS-MGAS16
- ショックアブソーバ付シリンダ CS-MGA□16-SS□

ストッパ周辺寸法


配管口方向-Rの場合

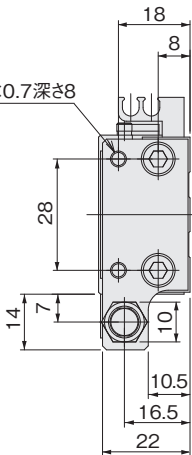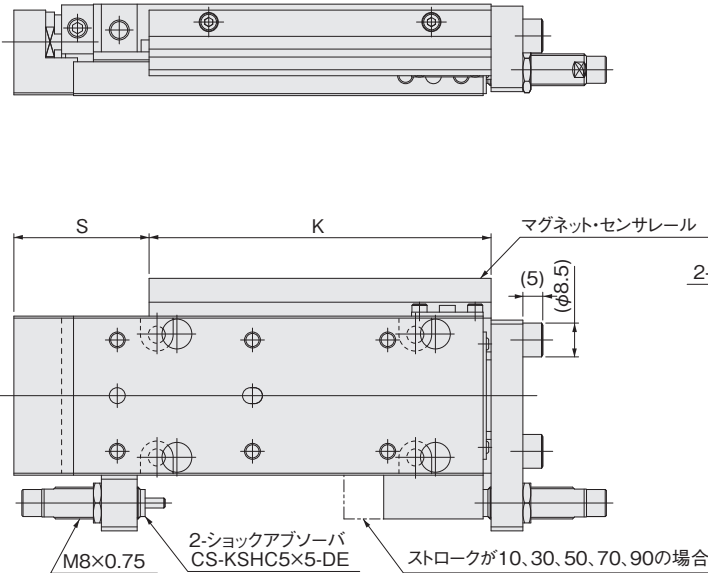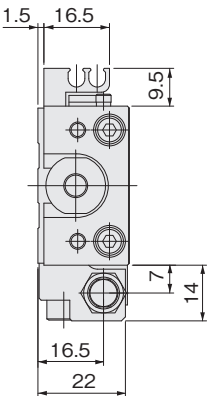


ラバーストッパ

21


M8×0.75

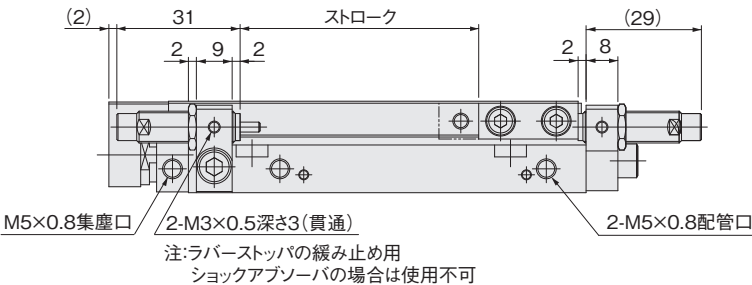

配管口方向-Lの場合

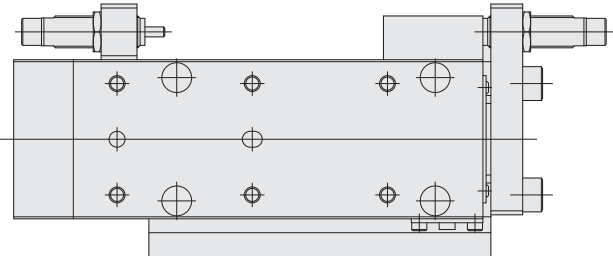

位置決めピン : -P (P-MGA2)










**CS-MGA20**

ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
10, 15, 20	87	—	30	26	85	67.5	54	16	29	74	45	—	41.5	4	30	14	10	40
30, 40	107	—	50	46	105	87.5	74	36	49	94	65	45	41.5	4	30	14	10	40
50, 60	127	70	35	66	125	107.5	94	56	69	114	85	65	41.5	6	30	14	10	40
70, 80	147	90	45	86	145	127.5	114	76	89	134	105	85	41.5	6	30	14	10	40
90, 100, 120, 125	212	150	75	151	210	192.5	144	121	134	199	150	150	61.5	6	50	34	25	60

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
低摩擦  
ベージュ  
ペン  
スリム  
ツイスト  
ポイント  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6-10  
12  
ガイド  
12  
ツイスト  
ロッド  
ツイスト  
ロッド  
アルファ  
ツイスト  
アクスス  
シリシタ  
スライ  
ユット  
ハイ  
マルチ  
ミニ  
ガイド  
スライ  
Z  
スライ  
GT  
ミニ  
ガイド  
スライ  
ORV  
ORC  
F10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
F63.080  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スインク  
ツイスト  
エアバンド  
Lバンド  
フラット  
エアバンド  
三  
バンド  
メカ  
バンド  
ラバー  
バンド  
MJC  
コン  
プラ  
イン  
コン  
プラ  
レス  
SHM  
マイク  
SHM  
高速  
バ  
低速  
シリ  
リニア  
磁気  
スト  
セン  
セン  
ス  
CJ  
CFE

●マグネットセンサレール付シリンダ CS-MGAS20

●ショックアブソーバ付シリンダ CS-MGA□20-SS□




クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

●後方配管仕様

CS-MGAH20

配管口方向-Rの場合

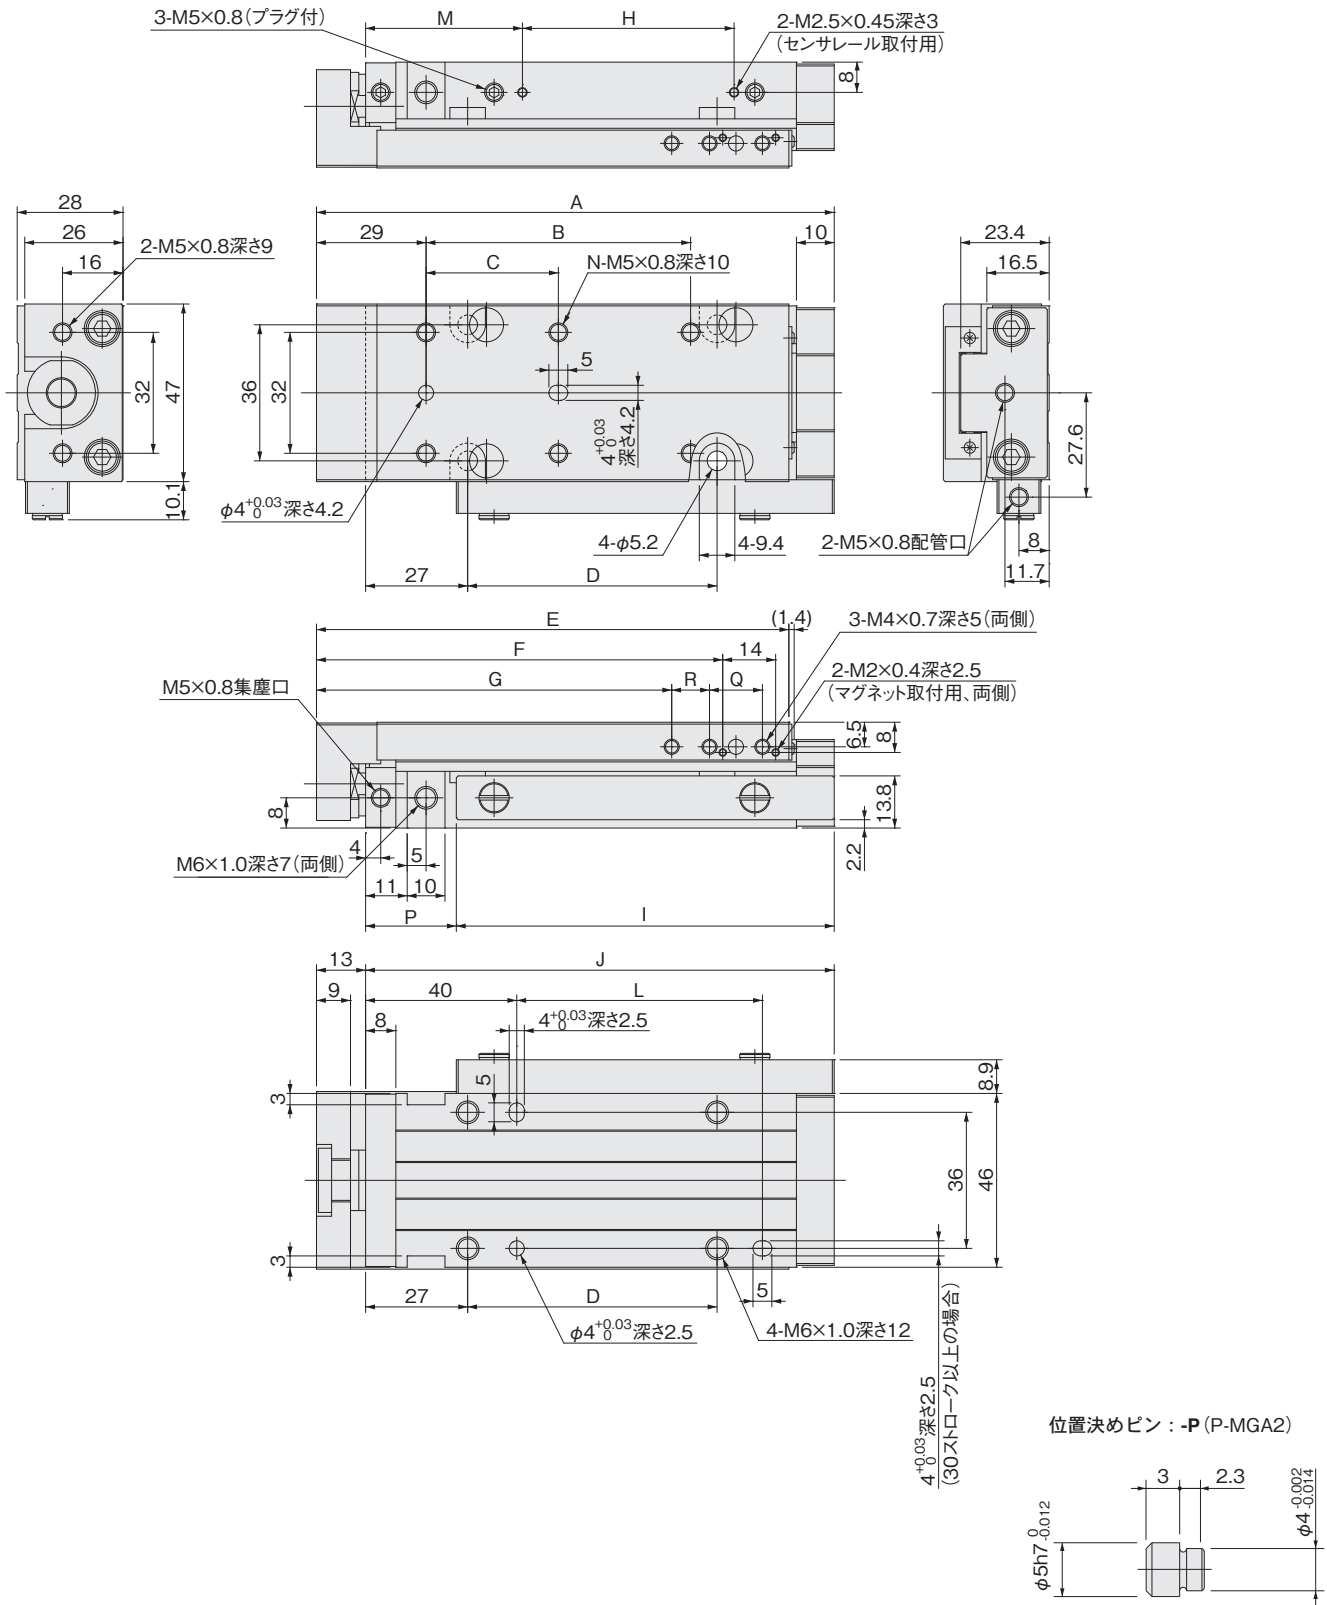




ストローク	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
10, 15, 20	97	—	30	26	85	67.5	54	16	60	84	45	—	41.5	4	24	14	10	40
30, 40	117	—	50	46	105	87.5	74	36	80	104	65	45	41.5	4	24	14	10	40
50, 60	137	70	35	66	125	107.5	94	56	100	124	85	65	41.5	6	24	14	10	40
70, 80	157	90	45	86	145	127.5	114	76	120	144	105	85	41.5	6	24	14	10	40
90, 100, 120, 125	222	150	75	151	210	192.5	144	121	165	209	150	150	61.5	6	44	34	25	60

ミニ ピット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ペーシック
ベン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドB
アルファ ツインロッド
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

クリーンシステム対応シリンダ寸法図 (mm)

- 後方配管仕様マグネットセンサレール付シリンダ **CS-MGAHS20**
- 後方配管仕様ショックアブソーバ付シリンダ **CS-MGAH□20-SSF**

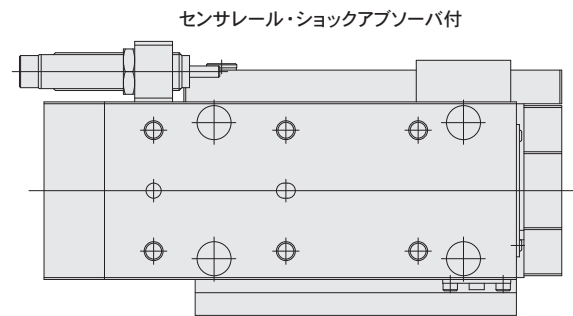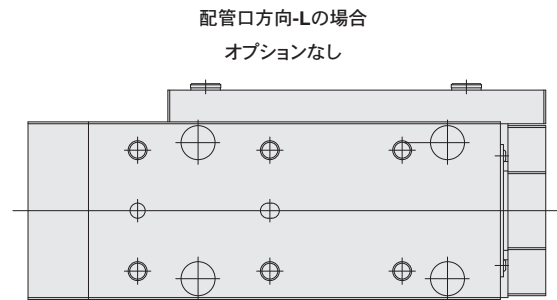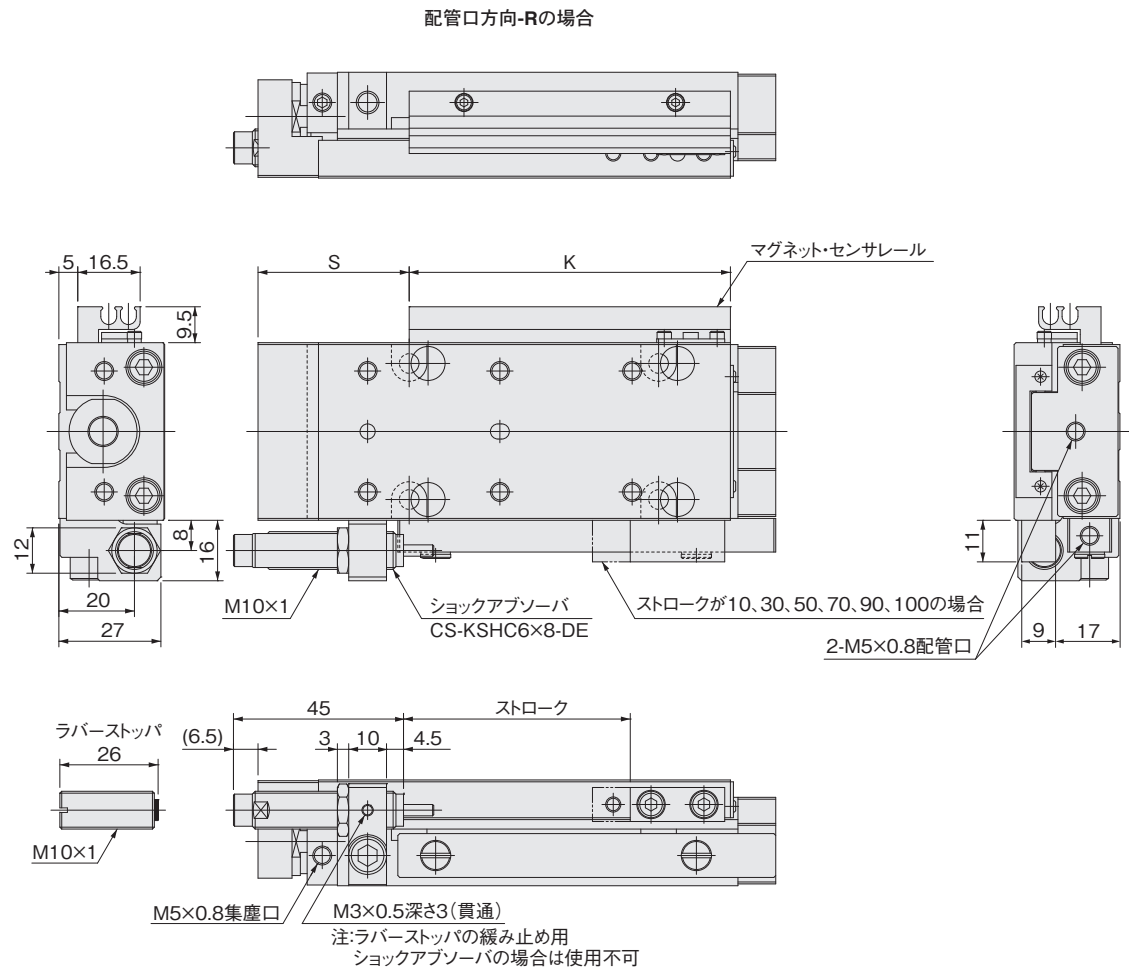

位置決めピン：-P (P-MGA2)



## クリーン度の評価について

現在クリーン仕様の空気圧機器のクリーン度を評価する方法は、JIS等の規格で決められたものはありません。そこで当社は、独自に測定方法を定めて、クリーン度の評価を行なっています。


ミニガイドスライダ クリーンシステム対応シリンダの発塵量は下記の方法で測定しています。

### 1. 測定供試品

- ①CS-MGA10×10（無負荷） ②CS-MGA20×60-SS2（負荷2.5kg）

### 2. 測定条件

- 2-1 試験回路：集塵ポートからの  
吸引あり

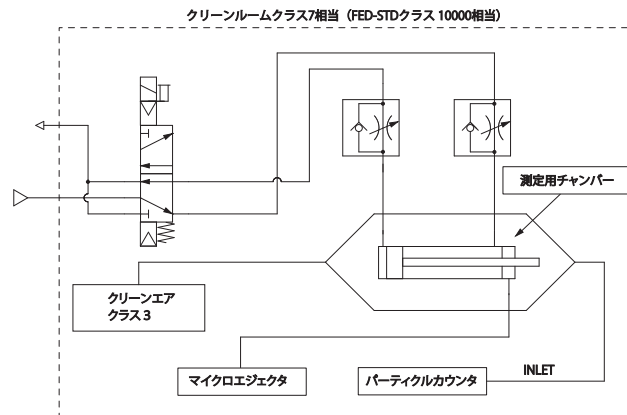

### 2-2 供試品の作動条件

- 作動頻度…CS-MGA10:1Hz、CS-MGA20:0.5Hz  
平均作動速度…300mm/s  
印加圧力…0.5MPa  
吸引条件…マイクログエジェクタ:ME05、1次側:0.5MPa印加、使用チューブ:φ6  
取付方向…CS-MGA10:垂直、CS-MGA20:水平  
使用チャンバー容量…8.3L

### 3. 使用パーティクルカウンタ

- メーカー / 形式…リオン株式会社 / KM20  
吸引流量…28.3L/min  
可粒子径…0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.5μm、0.7μm、1.0μm

### 4. 測定方法

#### 4-1 測定系の発塵量の確認

- 1, 2の条件で供試品を作動させずに、パーティクルカウンタにて9分間測定し、計数値が1個以下であることを確認しました。

#### 4-2 実際の測定

- 1, 2の条件で供試品を36分間作動させ、後半の18分間の合計値を測定しました。

#### 4-3 再確認

- 4-1の測定を再度行ない、測定系の発塵を再確認しました。



#### 4-4 測定値の換算

- 4-2の後半18分間の合計値をシリンダ10回作動当たりの数値に換算しました。



### 5. 測定結果<sup>注</sup>

- 集塵ポートからの吸引あり

#### ① CS-MGA10×10

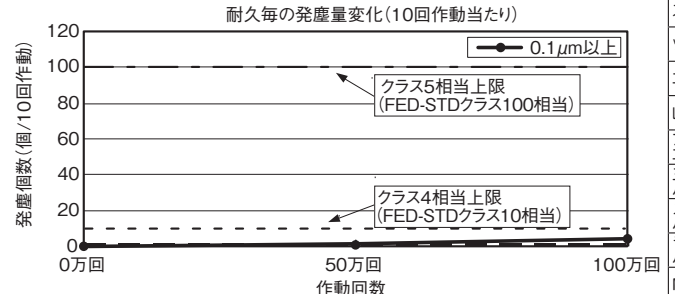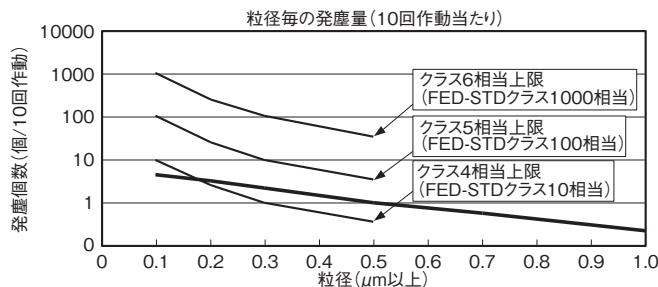

#### ② CS-MGA20×60-SS2

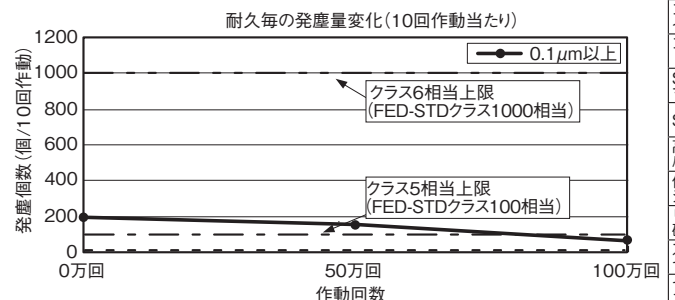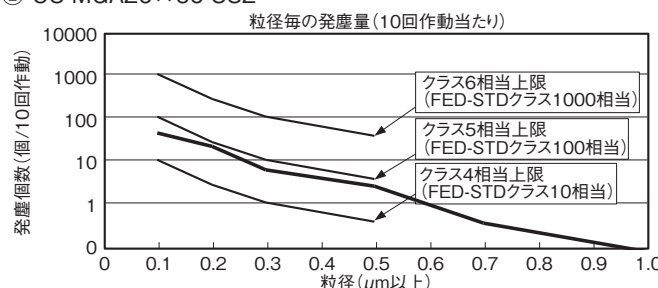

注：粒径別グラフは、製品を100万回作動させた後に測定を行なっております。

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドB
アルファ ツイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE



ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイードロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

# センサスイッチ

無接点タイプ、有接点タイプ

※ リニア磁気センサコントローラは 1783 ページを  
ご覧ください。

## 無接点・有接点センサスイッチ 注文記号




### センサスイッチ形式

<b>ZE135</b> : 2線式無接点タイプ表示灯付	DC10～28V	リード線横出し
<b>ZE155</b> : 3線式無接点タイプ表示灯付NPN出力タイプ	DC4.5～28V	リード線横出し
<b>ZE235</b> : 2線式無接点タイプ表示灯付	DC10～28V	リード線上出し
<b>ZE175</b> : 3線式無接点タイプ表示灯付PNP出力タイプ	DC5～28V	リード線横出し
<b>ZE255</b> : 3線式無接点タイプ表示灯付NPN出力タイプ	DC4.5～28V	リード線上出し
<b>ZE275</b> : 3線式無接点タイプ表示灯付PNP出力タイプ	DC5～28V	リード線上出し
<b>ZE137</b> : 2線式、2色発光無接点タイプ	DC10～28V	リード線横出し
<b>ZE157</b> : 3線式、2色発光無接点NPN出力タイプ	DC4.5～28V	リード線横出し
<b>ZE177</b> : 3線式、2色発光無接点PNP出力タイプ	DC4.5～28V	リード線横出し
<b>ZE237</b> : 2線式、2色発光無接点タイプ	DC10～28V	リード線上出し
<b>ZE257</b> : 3線式、2色発光無接点NPN出力タイプ	DC4.5～28V	リード線上出し
<b>ZE277</b> : 3線式、2色発光無接点PNP出力タイプ	DC4.5～28V	リード線上出し
<b>ZE101</b> : 有接点タイプ表示灯なし	DC5～28V, AC85～115V	リード線横出し
<b>ZE102</b> : 有接点タイプ表示灯付	DC10～28V, AC85～115V	リード線横出し
<b>ZE201</b> : 有接点タイプ表示灯なし	DC5～28V, AC85～115V	リード線上出し
<b>ZE202</b> : 有接点タイプ表示灯付	DC10～28V, AC85～115V	リード線上出し

無接点・有接点  
センサスイッチを接近して取り付けの場合

アクチュエータを隣接して使用される場合は、下表の値以上にて使用してください。

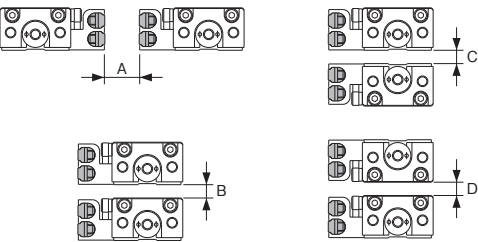


●無接点タイプ mm				
形式	A	B	C	D
MGAS4.5	4	2	3	5
MGAS6	3	2	4	4
MGAS8	3	2	4	4
MGAS10	3	2	4	4
MGAS12	3	2	2	4
MGAS16	3	2	2	2
MGAS20	3	2	2	2
MGAS25	3	2	2	2
MGAS32	3	2	2	2

●有接点タイプ mm				
形式	A	B	C	D
MGAS4.5	2	2	2	2
MGAS6	2	2	4	2
MGAS8	2	2	4	2
MGAS10	2	2	4	2
MGAS12	2	2	2	2
MGAS16	2	2	2	2
MGAS20	2	2	2	2
MGAS25	2	2	2	2
MGAS32	2	2	2	2

●2色発光無接点タイプ mm				
記号	A	B	C	D
MGAS4.5	8	6	4	8
MGAS6	6	6	4	4
MGAS8	6	6	4	4
MGAS10	6	6	4	4
MGAS12	8	2	2	4
MGAS16	8	2	2	2
MGAS20	8	2	2	2
MGAS25	8	2	2	2
MGAS32	8	2	2	2

無接点・有接点センサスイッチの作動範囲・  
応差・最高感度位置

- 作動範囲：ℓ  
ピストンが移動してセンサスイッチがONしてから、さらにピストンが同方向に移動して、OFFするまでの範囲をいいます。
- 応差：C  
ピストンが移動してセンサスイッチがONした位置から、ピストンを逆方向に移動して、OFFするまでの距離をいいます。

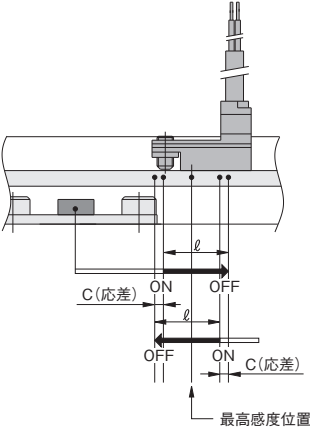


●無接点タイプ (2色発光センサ含む)										mm
項目	形式	MGAS4.5	MGAS6	MGAS8	MGAS10	MGAS12	MGAS16	MGAS20	MGAS25	MGAS32
作動範囲：ℓ		1.5～3.2								
応 差：C		0.2以下								
最高感度位置 <sup>注</sup>		6								

●有接点タイプ										mm
項目	形式	MGAS4.5	MGAS6	MGAS8	MGAS10	MGAS12	MGAS16	MGAS20	MGAS25	MGAS32
作動範囲：ℓ		3.0～6.0								
差：C		1.5以下								
最高感度位置 <sup>注</sup>		10								

備考：上表は参考値です。  
注：2色発光センサの場合、作動範囲は適正作動領域を含む作動出力がONの状態（表示灯：赤・緑・赤）の範囲を示します。  
注：リード線の反対側端面からの距離です。

無接点・有接点センサスイッチの移動要領


- 止めねじをゆるめると、センサスイッチはミニガイドスライダのスイッチ取付溝にそって移動することができます。
- 止めねじの締付トルクは0.1N・m～0.2N・m程度にしてください。

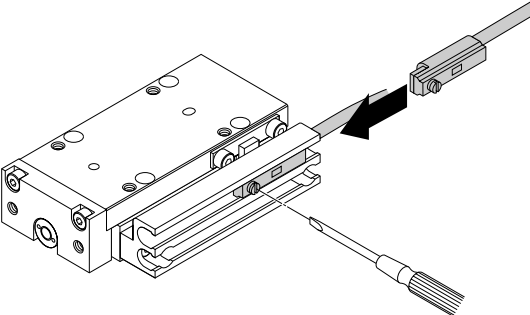

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグC  
ジグC  
ストローク  
ジグC  
低摩擦  
ペーシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドB  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ワイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

## ストロークエンド検出無接点・有接点センサスイッチ取付位置

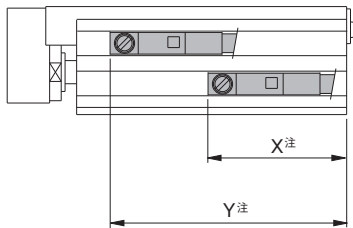

注：センサレール端面からの寸法です。

### ●無接点タイプ（2色発光センサスイッチを含む）

形式	MGAS4.5			MGAS6						MGAS8						MGAS10							
ストローク	5	10		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	40	50
X	18	18		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19
Y	23	28		23	28	33	38	43	48	23	28	33	38	43	48	24	29	34	39	44	49	59	69

mm																				
形式	MGAS12									MGAS16										
ストローク	10	15	20	30	40	50	60	70	80	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
X	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Y	26.5	31.5	36.5	46.5	56.5	66.5	76.5	86.5	96.5	26.5	31.5	36.5	46.5	56.5	66.5	76.5	86.5	96.5	106.5	116.5

形式	MGAS20													
	ストローク	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125
X		16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Y		26.5	31.5	36.5	46.5	56.5	66.5	76.5	86.5	96.5	106.5	116.5	136.5	141.5

mm

形式	MGAS25									
ストローク	10	20	30	40	50	60	80	100	130	150
X	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
Y	35.5	45.5	55.5	65.5	75.5	85.5	105.5	125.5	155.5	175.5

										mm
形式	MGAS32									
ストローク	10	20	30	40	50	60	80	100	130	150
X	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5
Y	37.5	47.5	57.5	67.5	77.5	87.5	107.5	127.5	157.5	177.5

### ●有接点タイプ

形式	MGAS4.5			MGAS6						MGAS8						MGAS10							
ストローク	5	10		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	40	50
X	22	22		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23
Y	27	32		27	32	37	42	47	52	27	32	37	42	47	52	28	33	38	43	48	53	63	73

mm																				
形式	MGAS12									MGAS16										
ストローク	10	15	20	30	40	50	60	70	80	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
X	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
Y	30.5	35.5	40.5	50.5	60.5	70.5	80.5	90.5	100.5	30.5	35.5	40.5	50.5	60.5	70.5	80.5	90.5	100.5	110.5	120.5

形式	MGAS20													
	ストローク	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	125
X		20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
Y		30.5	35.5	40.5	50.5	60.5	70.5	80.5	90.5	100.5	110.5	120.5	140.5	145.5


形式	MGAS25										mm
ストローク	10	20	30	40	50	60	80	100	130	150	
X	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	
Y	39.5	49.5	59.5	69.5	79.5	89.5	109.5	129.5	159.5	179.5	

										mm
形式	MGAS32									
ストローク	10	20	30	40	50	60	80	100	130	150
X	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Y	41.5	51.5	61.5	71.5	81.5	91.5	111.5	131.5	161.5	181.5

# 取扱い要領と注意事項

## センサヘッド取付時のご注意

- 1. 使用するエアハンドまたはシリンダのスイッチ取付溝にセンサヘッドを挿入し、適正な位置まで移動した後、止めねじを締め付けます。締付トルクは0.2N・mにしてください。
- 2. センサヘッドの挿入方向については使用するエアハンドまたはシリンダの「センサスイッチ取付方法」を参照してください。

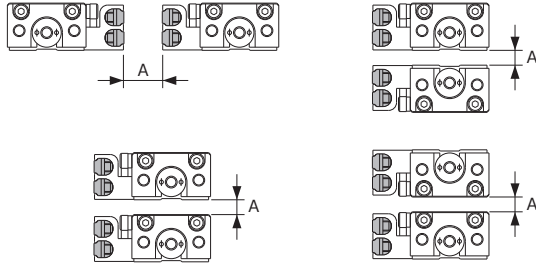

- 3. アクチュエータを隣接して使用される場合は、誤作動の原因となるため、センサヘッドの間隔が40mm以上となるように取付けてください。A≧40mm
- 4. リニア磁気センサヘッドの取付と移動要領は953ページの「無接点・有接点センサスイッチの移動要領」を参考にしてください。

# 特殊仕様

ミニガイドスライダは、あらかじめご希望の多い特殊仕様を用意しています。

ご注文の際は、注文記号の最後に( )内の記号を記入してください。尚、詳しい仕様、寸法および納期につきましては当社営業所へお問い合わせください。

## 1. 低速・速度変化対応仕様 (-1W)

停止と作動を繰り返したり、定低速で作動させる際に有効です。

使用速度範囲 5~300mm/s

※外観寸法は標準品と同じです。

※クリーンシステム対応シリンダに-1Wはありません。

発注例：低速・速度変化対応仕様の場合

●MGA6×10-R-1W

ご注意：上記特殊仕様は、納期、価格、寸法および寿命等が標準品とは異なる場合がありますので、当社営業所へご確認の後ご注文ください。

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
シハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE