



# JIG CYLINDERS WITH GUIDES $\phi 12 \sim \phi 63$ ガイド付ジグシリンダ $\phi 12 \sim \phi 63$ INDEX

RoHS指令規制物質対応製品

特長	616
取扱い要領と注意事項	618
スタンダードシリンダ	
仕様	623
注文記号	624
内部構造と各部名称	625
寸法図	627
ストローク調節シリンダ	
仕様	631
注文記号	632
内部構造と各部名称	633
寸法図	635
エンドキープシリンダ	
仕様	637
注文記号	638
内部構造と各部名称	639
寸法図	641
クリーンシステム対応シリンダ	
仕様	645
注文記号	646
内部構造と各部名称	647
寸法図	649
センサスイッチ	650



注意

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ワイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

# 取付・配管方向がセレクトでき、 装置設計の自由度が広がったスクエア&薄形ボディ。 ガイド付ジグシリンダ φ12~φ63

## ■用途で選べるガイドロッド軸受部

いずれも、粉塵やゴミの侵入を防ぐスクレーパ仕様がラインアップ。

### 1.すべり軸受タイプ

耐摩耗性にすぐれ、ストッパなど衝撃をとまう耐荷重重用に最適。

### 2.ころがり軸受タイプ

スムーズで高精度な作動により、プッシャー、リフタ用に最適。

## ■2方向からの配管ができる

取り付け環境に合わせて配管位置が選択でき、合理的な装置設計に対応。また、クリーンシステム対応シリンダの場合、集塵ポートも2方向の配管が可能。

## ■クリーンシステム対応シリンダ

クリーン度、クラス5(FED-STD209Eのクラス100相当)に対応。(当社試験規格による)

## ■すっきりフォルムのセンサスイッチ

全機種にセンサスイッチ用マグネットを標準装備。

埋め込み形だから出っ張らず、狭いスペースへの取り付けもカンタン。


## ■エンドキープシリンダもラインアップ

エア源の遮断やエア供給の低下から、ワークの落下などを防ぐエンドキープ機構が垂直方向での安定作動をサポート。

## ■4種類の取付けが可能

## ■ノン・イオン標準対応

銅系材質を使用していないためブラウン管製造ライン等で使用できます。(ただし、クリーンシステム対応シリンダは除く)

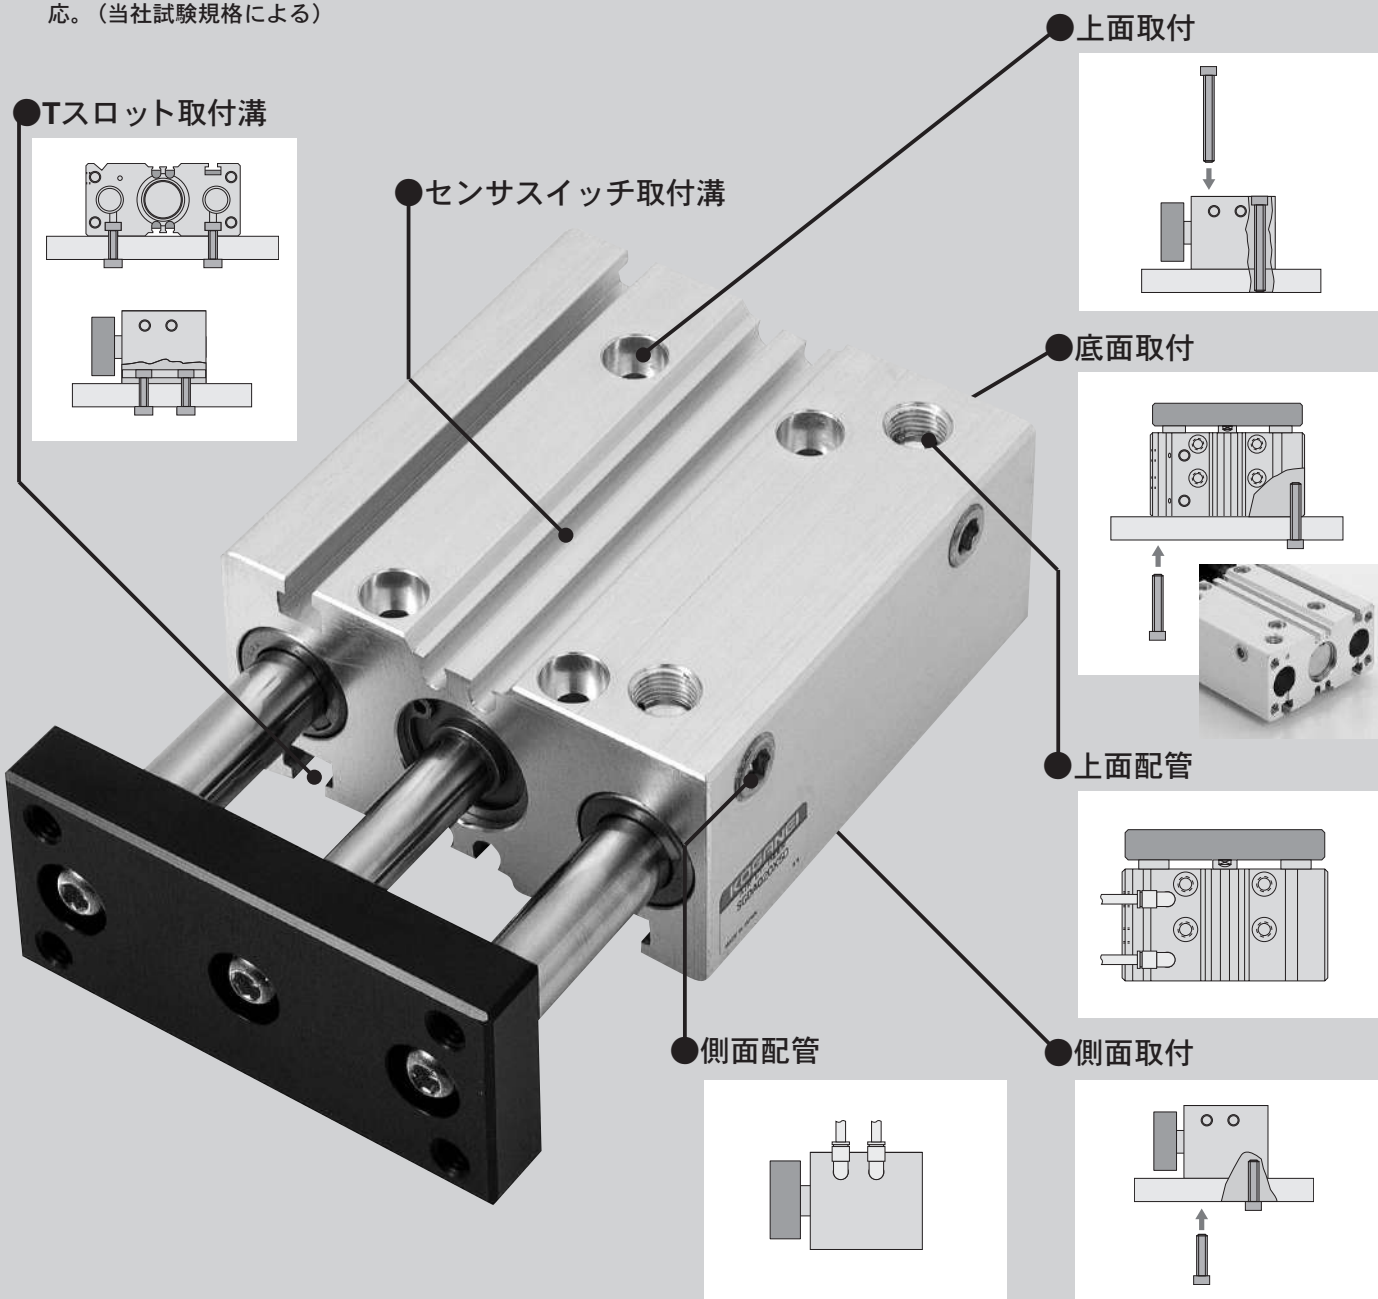

Slim & Compact form  
ガイド付シグシリンダ  
搬送ラインのストッパ、リフタ用に最適。  
さらに、エンドキープ機構付も充実!

# SQUARE FLEXIBLE POWERFUL

## ■スタンダードシリンダ




## ■ストローク調節シリンダ



## ■エンドキープシリンダ



## ●ストローク調節シリンダ



調節ロッドにより、0～10mmの範囲で  
押側ストロークが調節できます。

## ●エンドキープシリンダ



キープ部の側面への出張りをなく  
したフラット形状なので、狭い場  
所への取付けも気になりません。


## ■クリーンシステム対応シリンダ



## ■センサスイッチ



### 使用例

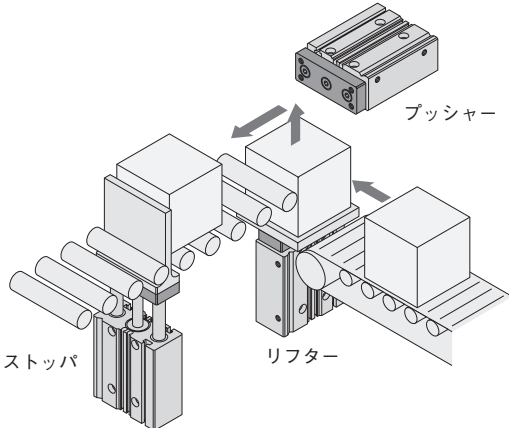

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6～10
ガイドジグ
12～63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツイロッド
アクス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
シハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE


## 取扱い要領と注意事項

### 取付

1. 取付姿勢は自由ですが、取付面は必ず平面としてください。取付時にねじれや曲がりが発生すると、精度が出ないばかりでなく、エア漏れや、作動不良の原因となります。
2. シリンダの取付面に傷や打痕をつけると、平面度を損なうことがありますのでご注意ください。
3. ロッド先端プレート六角穴付ボルトには、接着剤が塗布してあります。シリンダを使用する前に、必ず緩みがないことを確認してください。
4. 衝撃が大きい場合には、ボルト取付以外にシリンダ本体に、サポート機構などを取り付けてください。
5. シリンダ本体および先端プレートの取付ボルトは、十分な強度を確保してください。
6. 衝撃または振動によるボルトの緩みの恐れがある場合は、緩み止めなどを考慮してください。
7. ピストンロッドおよびガイドロッドの摺動部には傷、打痕などをつけないでください。パッキン類の損傷やエア漏れの原因となります。
8. ピストンロッドおよびガイドロッドには、グリスが塗布してありますので、ふき取らないでください。作動不良の原因となります。油分が見られない場合は、グリスを塗布してください。  
グリス：万能タイプ   リチウム系グリスNo.2

### センサスイッチ

シリンダには、センサスイッチ用マグネットが内蔵されています。センサスイッチを取り付けることにより、センサシリンダとなります。



### 環境

1. 水滴、油滴などが、かかる場所や、粉塵が多い場所で使用する場合は、カバーなどで保護してください。
2. シリンダは、腐食の恐れがある雰囲気で使用しないでください。このような環境での使用は、損傷、作動不良の原因となります。
3. 極度な、乾燥状態での使用はしないでください。
4. シリンダを使用する最も望ましい周囲温度の範囲は、5～60℃です。60℃を超える場合は、損傷、作動不良などの発生の原因になりますので使用はしないでください。また、5℃以下の場合、水分が凍結し、損傷、作動不良の発生原因になりますので、凍結防止を配慮してください。

### 一般注意事項

1. 配管する前に、必ず配管内のフラッシング（圧縮空気の吹き流し）を十分に行なってください。  
配管作業中に発生した切屑や、シールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因となります。
2. シリンダに使用される空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な乾燥空気を使用してください。シリンダやバルブの近くに、エアフィルタ（ろ過度40μm以下）を取り付けて、ドレンやゴミを取り除いてください。また、エアフィルタのドレン抜きは、定期的に行なってください。ドレンやゴミなどがシリンダ内に入ると、作動不良の原因となります。
3. 無給油で使用できますが、給油をする場合には、タービン油1種（ISO VG32）相当品を使用してください。スピンドル油、マシン油の使用は避けてください。

### 使用時

1. シリンダ作動方向に、手などを置かないでください。
2. 初期作動時、シリンダ作動方向に十分注意してください。
3. シリンダ引込時、シリンダ本体と、先端プレート間に身体などをはさまないように注意してください。
4. メンテナンス時、シリンダ内に残圧がない事を確認してから、作業してください。
5. ストップでの使用の際、搬送物は、ダンボール箱、プラスチックケースなどを想定しています。金属どうしなど剛体の場合は、十分な安全な機種を選定するか、十分な衝撃吸収を施してください。
6. シリンダスピードは、500mm/s以下にして使用してください。但し、許容範囲内であっても、速度、負荷が大きい場合は、外部ストップなどを設けて、シリンダに直接、衝撃がかからないようにしてください。
7. **SGDA□Q**（ころがり軸受タイプ）は、ストップとして使用しないでください。



## 取扱い要領と注意事項

### エンドキープシリンダの制御回路

- ガイド付ジグエンドキープシリンダの制御は、2ポジション、4・5ポートのバルブの使用を推奨します。エキゾーストセンタの3ポジションバルブなど、両ポートとも排気されるような制御回路での使用は避けてください。
- 速度制御は必ずメータアウト制御にて行なってください。メータイン制御の場合には、ロック機構が解除されないことがあります。




- シリンダ内が排気された状態のまま、ロック機構の付いている側の配管ポートにエアを供給すると、ピストンロッドが急激に飛び出す(引込む)などして危険です。また、ロックピストンとピストンロッドがかじったりして作動不良をおこすこともありますので、必ず反対側の配管ポートにエアを供給して、背圧をかけるようにしてください。
- 作業終了、緊急停止などでシリンダ内が排気された後の再始動時も、一旦は、ロック機構の付いていない側の配管ポートにエアが供給された状態から始動するようにしてください。
- バルブのAポート (NC) をロック機構の付いている側の配管ポートに接続してください。

### ストローク調節シリンダの調節要領

ストローク調節は調節ナットを回して行います。  
調節後は六角ナットで固定してください。  
またストロークの再調整を行う場合は、必ず調節ナットに  
スパナを掛け六角ナットをゆるめてから上記の方法で  
調節してください。


## 継手取付上の注意事項

- 下図のような取付の際、継手外径寸法に注意してください。



※A・B位置は、端面より近いポート穴位置寸法です。


- ストローク10mmの製品にて、側面ポート穴を使用される際、P寸法に注意してください。



- 側面の配管口2箇所には閉止用のプラグを組付けて出荷します。プラグを配管口から取り外す場合には、六角穴部がなめやすい為ご注意ください。
- φ12、φ16において、上面配管にプラグを奥深くねじ込むと、エア流路を塞ぐ場合があります。プラグ締め付けの際はプラグの上面が、本体端面より0.5mm以上沈み込まないようにしてください。なお、規定トルクで締め込んだ場合でも奥深くねじ込んでしまう場合がある為ご注意ください。
- 閉止プラグの再使用にあたっては、シール剤等を塗布してください。その際、シール剤等がシリンダ内に混入しないよう注意してください。また、シール剤等を塗布後、硬化する前にエアを印加すると、エア漏れの原因となります。

### ロック機構の手動操作



ロック機構は、通常のシリンダ作動には自動で解除されますが、手動で解除することもできます。手動で解除するには、手動操作口にM3×0.5(φ12,16はM2.5×0.45)、首下30mmのねじを差し込み、内部のロックピストンに3回転程度ねじ込み、そのままねじを引き上げます。調節などで、一時的に解除状態を保持するためには、ねじにあらかじめロックナットを組み付けておき、ロック解除状態のままロックナットをシリンダ側に締め込みます。



- ピストンロッドに負荷(荷重)がかかった状態のままロックを解除すると、急激な落下やピストンロッドの飛び出し(引込み)などの危険があります。このような場合には、必ずロック機構の付いていない側の配管ポートにエアを供給してからロック機構を解除するようにしてください。
- 手動で操作してもロック機構の解除が容易に行えない場合には、ロックピストンとピストンロッドのかじりが考えられます。このような場合にも、ロック機構の付いていない側の配管ポートにエアを供給してからロック機構を解除してください。
- 水、油、粉塵などが手動操作口から侵入すると、ロック不良などの誤作動の原因となりますので水滴、油滴、粉塵などが多い場所で使用するときは、カバーなどで保護してください。

## 底面取付時の注意

- ストロークが75mm以上の場合は、ガイドロッドの逃がし穴をあけてください。(SGDA□12を除く)
- ストッパなど、シリンダに衝撃が加わる場合には、取付ねじを2dとしてください。




シリンダ径	A	B	C	φD		取付用ボルトE
				SGDA□ すべり軸受	SGDA□Q ころがり軸受	
12	51	18	42	10	8	M4×0.7
16	60	20	47	12	10	M5×0.8
20	72	26	58	16	14	M6×1
25	80	30	63	18	16	M6×1
32	100	34	80	22	18	M8×1.25
40	106	40	90	22	18	M8×1.25
50	130	44	110	27	22	M10×1.5
63	144	44	122	27	22	M10×1.5

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドB
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブパック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドφ8  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
レハンド  
フラット形  
エアハンド  
ミハ  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

推力

負荷と使用空気圧力から必要な推力を求めて適切なシリンダ内径を選定してください。  
表中の数値は計算値ですので負荷との比率(負荷率= $\frac{\text{負荷}}{\text{計算値}}$ )が70%以下(高速の場合  
は50%以下)となるようシリンダ内径を選定してください。




シリンダ径 mm	ピストン ロッド径 mm	動作	受圧面積 mm <sup>2</sup>	空気圧力MPa									
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
12	6	押側	113.0	11.3	22.6	33.9	45.2	56.5	67.8	79.1	90.4	101.7	113.0
		引側	84.8	8.5	17.0	25.4	33.9	42.4	50.9	59.3	67.8	76.3	84.8
		ストローク調節	84.8	8.5	17.0	25.4	33.9	42.4	50.9	59.3	67.8	76.3	84.8
16	8	押側	201.0	20.1	40.2	60.3	80.4	100.5	120.6	140.7	160.8	180.9	201.0
		引側	150.7	15.1	30.1	45.2	60.3	75.4	90.4	105.5	120.6	135.6	150.7
		ストローク調節	150.7	15.1	30.1	45.2	60.3	75.4	90.4	105.5	120.6	135.6	150.7
20	10	押側	314.0	31.4	62.8	94.2	125.6	157.0	188.4	219.8	251.2	282.6	314.0
		引側	235.5	23.6	47.1	70.7	94.2	117.8	141.3	164.9	188.4	212.0	235.5
		ストローク調節	235.5	23.6	47.1	70.7	94.2	117.8	141.3	164.9	188.4	212.0	235.5
25	12	押側	490.6	49.1	98.1	147.2	196.3	245.3	294.4	343.4	392.5	441.6	490.6
		引側	377.6	37.8	75.5	113.3	151.0	188.8	226.6	264.3	302.1	339.8	377.6
		ストローク調節	377.6	37.8	75.5	113.3	151.0	188.8	226.6	264.3	302.1	339.8	377.6
32	16	押側	803.8	80.4	160.8	241.2	321.5	401.9	482.3	562.7	643.1	723.5	803.8
		引側	602.9	60.3	120.6	180.9	241.2	301.4	361.7	422.0	482.3	542.6	602.9
		ストローク調節	602.9	60.3	120.6	180.9	241.2	301.4	361.7	422.0	482.3	542.6	602.9
40	16	押側	1256.0	125.6	251.2	376.8	502.4	628.0	753.6	879.2	1004.8	1130.4	1256.0
		引側	1055.0	105.5	211.0	316.5	422.0	527.0	633.0	738.5	844.0	949.5	1055.0
		ストローク調節	1055.0	105.5	211.0	316.5	422.0	527.0	633.0	738.5	844.0	949.5	1055.0
50	20	押側	1962.5	196.3	392.5	588.8	785.0	981.3	1177.5	1373.8	1570.0	1766.3	1962.5
		引側	1648.5	164.9	329.7	494.6	659.4	824.3	989.1	1154.0	1318.8	1483.7	1648.5
		ストローク調節	1648.5	164.9	329.7	494.6	659.4	824.3	989.1	1154.0	1318.8	1483.7	1648.5
63	20	押側	3115.7	311.6	623.1	934.7	1246.3	1557.8	1869.4	2181.0	2492.5	2804.1	3115.7
		引側	2801.7	280.2	560.3	840.5	1120.7	1400.8	1681.0	1961.2	2241.3	2521.5	2801.7
		ストローク調節	2801.7	280.2	560.3	840.5	1120.7	1400.8	1681.0	1961.2	2241.3	2521.5	2801.7

許容横荷重


●ロッド先端部にかかる横荷重 (F) は、下表の数値以下としてください。

ストロークmm		N											
シリンダ径mm	種類	10	20	30	40	50	75	100	125	150	175	200	
12	すべり軸受タイプ	29	23	19	16.5	15	27.5	23	—	—	—	—	
	ころがり軸受タイプ	26	20	17	14.5	13	24	20	—	—	—	—	
16	すべり軸受タイプ	37	30.5	26	22.5	20	35	30	—	—	—	—	
	ころがり軸受タイプ	40	32	27	24	19	34	28	—	—	—	—	
20	すべり軸受タイプ	69	58	50	44	40	91	78	68	60	54	49	
	ころがり軸受タイプ	58	49	38	36	33	77	66	58	51	46	42	
25	すべり軸受タイプ	95	80.5	70	61	55	116	100	87	77	70	63	
	ころがり軸受タイプ	58	49	38	37	33	77	66	58	51	46	42	
32	すべり軸受タイプ	273	237	209	188	170	195	160	150	134	122	111	
	ころがり軸受タイプ	113	98	86	77	70	150	130	115	103	94	86	
40	すべり軸受タイプ	273	237	209	188	170	195	160	150	134	122	111	
	ころがり軸受タイプ	113	98	86	77	70	150	130	115	103	94	86	
50	すべり軸受タイプ	398	351	314	284	260	272	240	213	193	176	161	
	ころがり軸受タイプ	135	119	106.5	96	88	170	150	134	121	110	100	
63	すべり軸受タイプ	398	351	314	284	260	272	240	213	193	176	161	
	ころがり軸受タイプ	135	119	106.5	96	88	170	150	134	121	110	100	



先端プレート不回転精度 θ


シリンダ径mm	SGDA	SGDAQ	SGDAKQ,CS-SGDAQ
12	±0.1°	±0.06°	±0.06°
16	±0.09°	±0.06°	±0.06°
20	±0.08°	±0.07°	±0.05°
25	±0.07°	±0.07°	±0.05°
32	±0.06°	±0.03°	±0.03°
40	±0.06°	±0.03°	±0.03°
50	±0.05°	±0.03°	±0.03°
63	±0.05°	±0.03°	±0.03°




注：シリンダ引込時（初期値）  
ガイドロッドのたわみは除く。

## 先端プレート許容回転トルク

		N・m										
シリンダ径mm	ストロークmm 種類	10	20	30	40	50	75	100	125	150	175	200
12	すべり軸受タイプ	0.30	0.24	0.20	0.17	0.16	0.29	0.24	—	—	—	—
	ころがり軸受タイプ	0.27	0.21	0.18	0.15	0.14	0.25	0.21	—	—	—	—
16	すべり軸受タイプ	0.43	0.36	0.31	0.26	0.24	0.41	0.35	—	—	—	—
	ころがり軸受タイプ	0.47	0.38	0.32	0.28	0.22	0.40	0.33	—	—	—	—
20	すべり軸受タイプ	1.00	0.84	0.73	0.64	0.58	1.32	1.13	0.99	0.87	0.78	0.71
	ころがり軸受タイプ	0.84	0.71	0.55	0.52	0.48	1.12	0.96	0.84	0.74	0.67	0.61
25	すべり軸受タイプ	1.50	1.27	1.10	0.96	0.87	1.83	1.58	1.37	1.21	1.10	0.99
	ころがり軸受タイプ	0.91	0.77	0.60	0.58	0.52	1.21	1.04	0.91	0.80	0.72	0.66
32	すべり軸受タイプ	5.46	4.74	4.18	3.76	3.40	3.90	3.20	3.00	2.68	2.44	2.22
	ころがり軸受タイプ	2.26	1.96	1.72	1.54	1.40	3.00	2.60	2.30	2.06	1.88	1.72
40	すべり軸受タイプ	6.14	5.33	4.70	4.23	3.83	4.39	3.60	3.38	3.02	2.75	2.50
	ころがり軸受タイプ	2.54	2.21	1.94	1.73	1.58	3.38	2.93	2.59	2.32	2.12	1.94
50	すべり軸受タイプ	10.95	9.65	8.64	7.81	7.15	7.48	6.60	5.86	5.31	4.84	4.43
	ころがり軸受タイプ	3.71	3.27	2.93	2.64	2.42	4.68	4.13	3.69	3.33	3.03	2.75
63	すべり軸受タイプ	12.05	10.71	9.58	8.66	7.93	8.30	7.32	6.50	5.89	5.37	4.91
	ころがり軸受タイプ	4.12	3.63	3.25	2.93	2.68	5.19	4.58	4.09	3.69	3.36	3.05



## ストップパとして使用する際の使用範囲

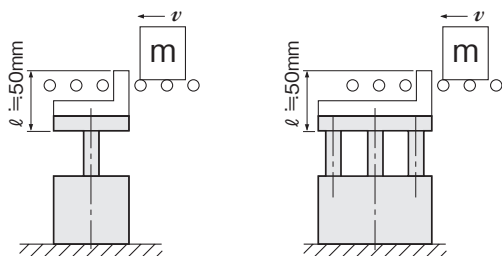


※  $l$  寸法が長くなる場合の機種選定においては、十分なシリンダ内径のものを選びください。


### 取扱い上のご注意

- 注1：ストップパとして使用の場合は、ストローク50mm以下の機種を選定してください。
- 2：ころがり軸受タイプは、ストップパとして使用できません。
- 3：搬送物とコンベア等との摩擦によって発生する摩擦力がストップパにかかる場合、摩擦力は許容横荷重以下にしてください。

### φ12～φ20（すべり軸受）

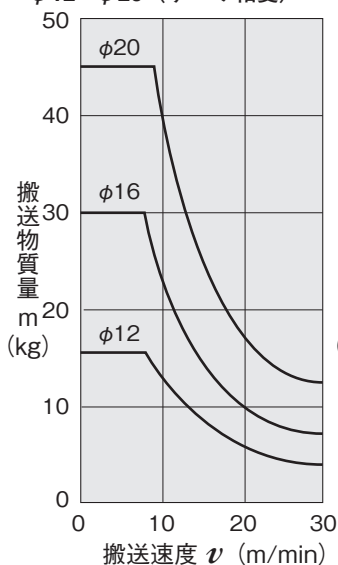

### φ25～φ63（すべり軸受）

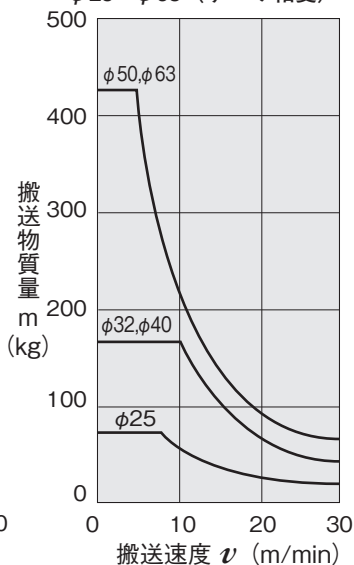


- 注1：搬送物はプラスチックコンテナを想定した数値です。
- 2：φ12～φ25はst=30, φ32～φ63はst=50における数値です。


## 負荷の許容範囲

負荷とピストン速度の関係は下記のグラフ値以下としてください。  
この値を超える場合は外部ストップパを設けてください。

### φ12～φ25

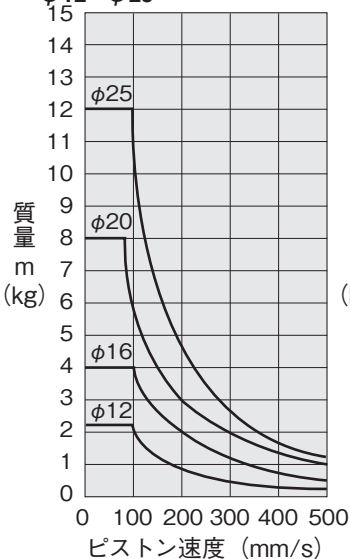


### φ32～φ63

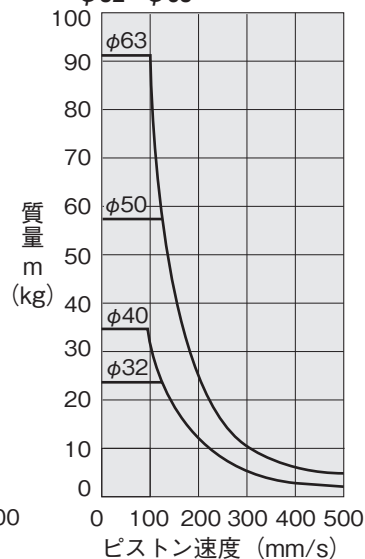

# リフターとして使用する際の使用範囲

● 負荷総質量は、理論出力（下表）以下になるようにシリンダ径を選定してください。


シリンダ径	理論出力
φ12、φ16	40%以下
φ20、φ25	50%以下
φ32～φ63	60%以下

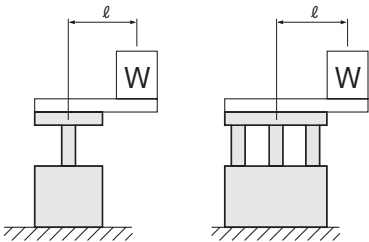


クリーンシステム対応シリンダ  
横荷重の掛かる使用や、リフタとして使用する場合はスタンダードタイプの 20% 負荷で使用してください。

## ■すべり軸受タイプ（印加圧力 P=0.5MPa）


● φ12～φ25  
(50ストローク以下)

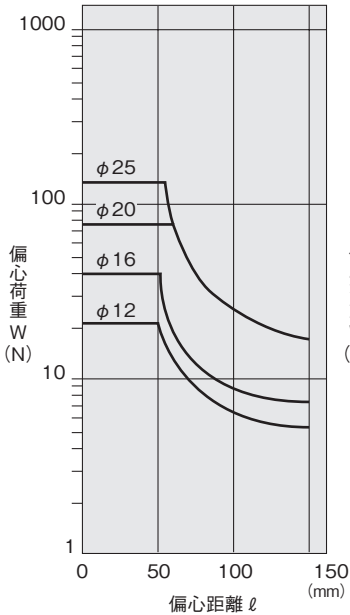


(75ストローク以上)

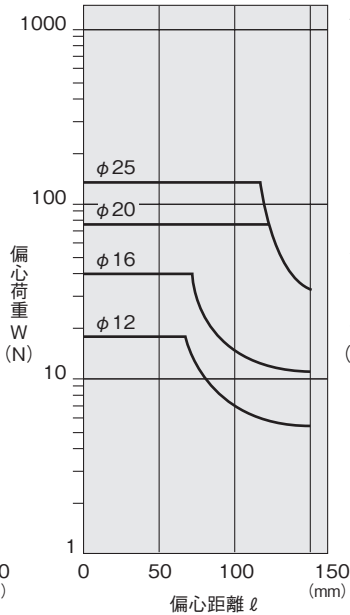

● φ32～φ63  
(50ストローク以下)

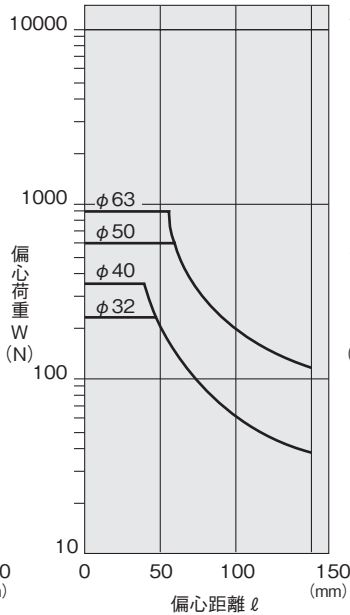


(75ストローク以上)

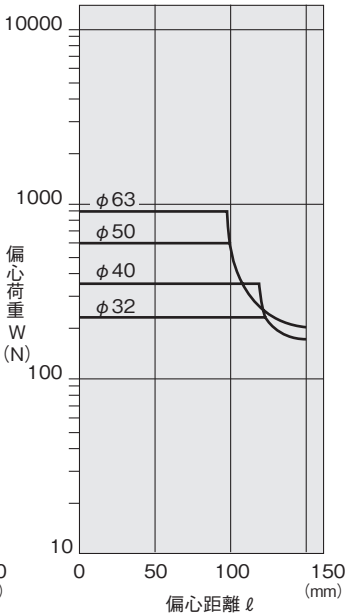


## ■ころがり軸受タイプ（印加圧力 P=0.5MPa）


● φ12～φ25  
(50ストローク以下)

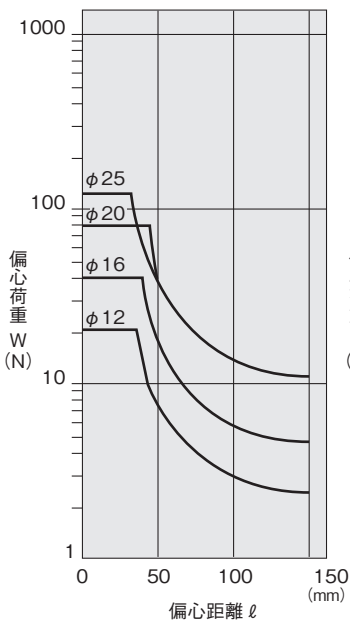


(75ストローク以上)

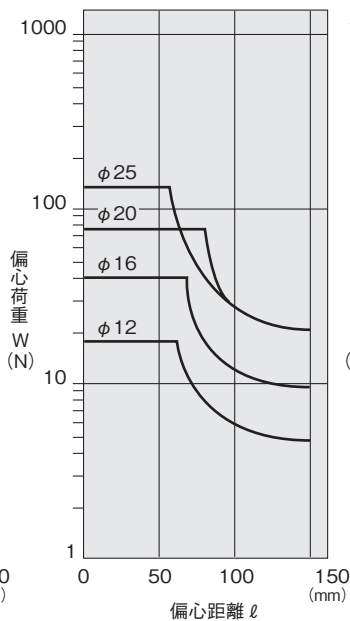

● φ32～φ63  
(50ストローク以下)

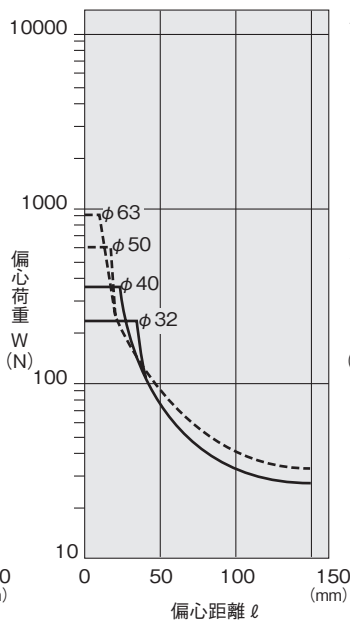

(75ストローク以上)


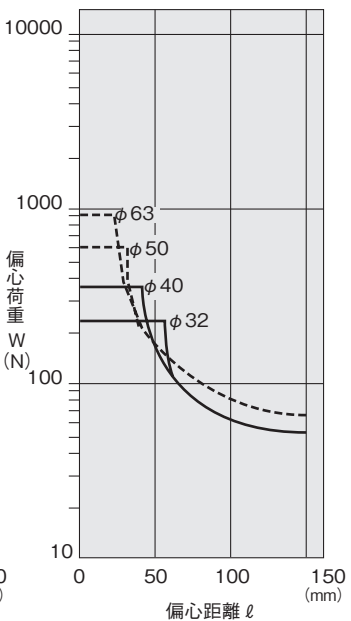




# ガイド付ジグシリンダ

スタンダードシリンダ φ12～φ63

## 表示記号

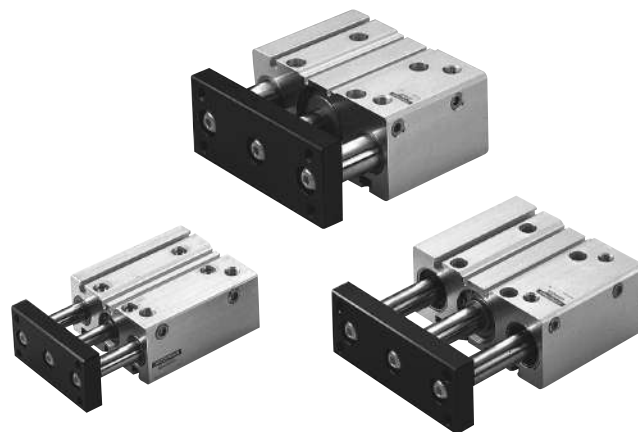

## 仕様

項目		シリンダ径mm		12	16	20	25	32	40	50	63
作動方式				複動形							
使用流体				空気							
使用圧力範囲	スタンダード仕様	0.15～1.0					0.1～1.0				
MPa	スクレーパ仕様	0.2～1.0					0.15～1.0				
保証耐圧力		MPa		1.5							
使用温度範囲		℃		0～60（耐熱仕様は120）							
使用速度範囲		mm/s		100～500							
クッション				ゴムバンパ方式							
給油				不要（ただし、給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品）							
配管接続口径		M5×0.8				Rc1/8				Rc1/4	
ストローク許容差		mm		+1.5 0							

## シリンダ径とストローク

シリンダ径	標準ストローク	製作可能最大ストローク
12	10、20、30、40、50、75、100	100
16		
20		
25	10、20、30、40、50、75、100、125、150、175、200	200
32		
40		
50		
63		

備考 1：中間ストロークについては5mm毎に製作可能です。製作方法はカラー詰めのため全長寸法等はその上の標準ストロークと同じ寸法になります。  
また、5mm以外の中間ストロークについては、特殊品での対応が可能です。最寄りの当社営業所にお問い合わせください。  
2：ストローク75mm以上はロングブッシュ対応です。

ミニ ピット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ペーシック
ベン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
リハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

シリンダ径×ストローク

$$\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{matrix}$$



●センサスイッチのみの注文記号は、650ページをご覧ください。

624 KOGANEI


## 内部構造と各部名称

### ■スタンダードシリンダ


#### ●φ12

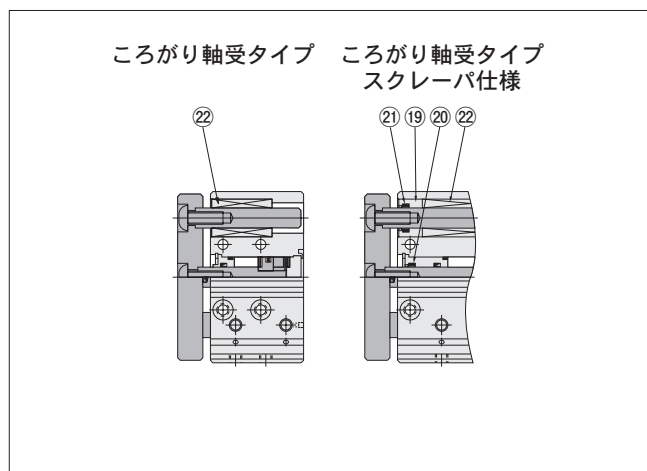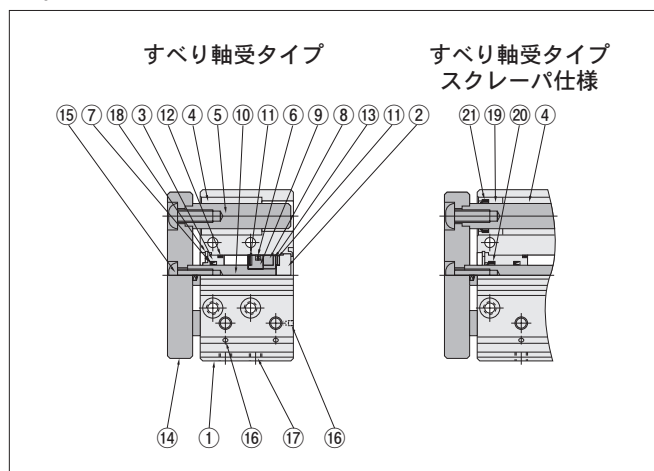


#### ●φ16・φ20・φ25 ※

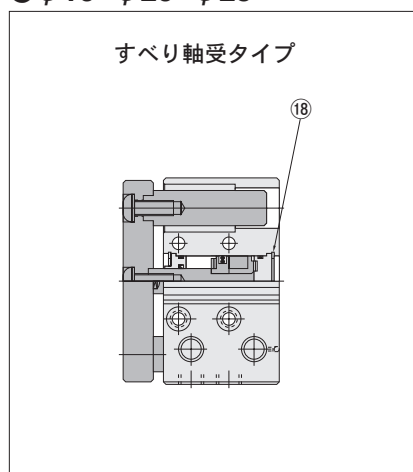

#### ●φ32・φ40 ※

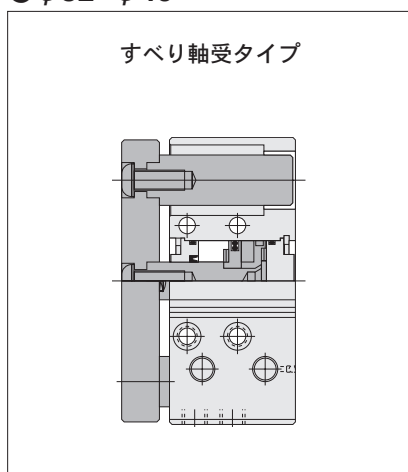

#### ●φ50・φ63 ※

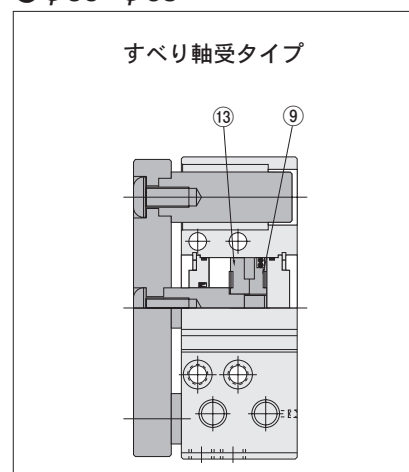

※φ16～φ63のころがり軸受タイプおよびスクレーパ仕様についても同様の構造です。  
備考：軸受個数は50ストローク以下は1軸に1個。75ストローク以上は1軸に2個となります。  
プレートとピストンロッド、ガイドロッドは分解できません。

### 主要部材質

No.	品名	シリンダ径mm	12	16	20	25	32	40	50	63
①	シリンダ本体		アルミ合金（アルマイト処理）							
②	ヘッドカバー		アルミ合金（アルマイト処理）							
③	ロッドカバー		アルミ合金（特殊耐摩耗処理）							
④	すべり軸受		アルミ合金（特殊耐摩耗処理）							
⑤	ガイドロッド		硬鋼（硬質クロムめっき）〔ころがり：硬鋼〕							
⑥	パッキン（ピストン部）		合成ゴム（NBR）							
⑦	パッキン（ロッド部）		合成ゴム（NBR）							
⑧	マグネット		樹脂マグネット							
⑨	ピストン		アルミ合金（特殊防錆処理）							
⑩	ピストンロッド		ステンレス鋼（硬質クロムめっき）				硬鋼（硬質クロムめっき）			
⑪	バンパ		合成ゴム（NBR）							
⑫	Oリング		合成ゴム（NBR）							
⑬	サポート		アルミ合金（特殊防錆処理）							
⑭	プレート		アルミ合金（黒色アルマイト処理）							
⑮	ボルト		硬鋼（ニッケルめっき）							
⑯	銅球		硬鋼							
⑰	プラグ		軟鋼（亜鉛めっき）							
⑱	スナップリング		硬鋼（燐酸塩皮膜）							
⑲	スクレーパホルダ		アルミ合金（アルマイト処理）							
⑳	スクレーパ（シリンダ部）		合成ゴム（NBR）							
㉑	スクレーパ（ガイド部）		合成ゴム（NBR）							
㉒	ころがり軸受		硬鋼、樹脂							

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ベン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6〜10  
ガイドジグ  
12〜63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ワイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

質量


8

形式 質量 シリンド径mm		スタンダードシリンド				スタンダードシリンド (スクレーパ仕様)				オプション	
		すべり軸受タイプ		ころがり軸受タイプ		すべり軸受タイプ		ころがり軸受タイプ		センサスイッチの加算質量	
		ゼロストローク質量	ストローク1mm毎の加算質量	ゼロストローク質量	ストローク1mm毎の加算質量	ゼロストローク質量	ストローク1mm毎の加算質量	ゼロストローク質量	ストローク1mm毎の加算質量	ZE□□□A	ZE□□□B
12	50st以下	130	3.99	123	3.63	160	3.99	150	3.63	15	35
	75st以上	140	3.99	133	3.63	170	3.99	160	3.63		
16	50st以下	250	5.2	211	5.17	304	5.2	265	5.17		
	75st以上	280	5.2	252	5.17	350	5.2	322	5.17		
20	50st以下	450	9.0	380	8.4	510	9.0	440	8.4		
	75st以上	500	9.0	461	8.4	600	9.0	561	8.4		
25	50st以下	642	10.81	572	10.12	750	10.81	675	10.12		
	75st以上	720	10.81	650	10.12	830	10.81	750	10.12		
32	50st以下	923	16	914	13.71	1045	16	1036	13.71		
	75st以上	1300	16	1129	13.71	1245	16	1229	13.71		
40	50st以下	1200	17.61	1100	15.78	1400	17.61	1260	15.78		
	75st以上	1440	17.61	1400	15.78	1600	17.61	1560	15.78		
50	50st以下	1903	26.5	1837	23.27	2140	26.5	2070	23.27		
	75st以上	2206	26.5	2174	23.27	2510	26.5	2480	23.27		
63	50st以下	2470	29.65	2400	26.97	2770	29.65	2670	26.97		
	75st以上	2770	29.65	2738	26.97	3066	29.65	3010	26.97		


# スタンダードシリンダ寸法図 (mm)

## すべり軸受タイプ **SGDA** シリンダ径 × ストローク


### ●φ12・φ16 (図はφ16)

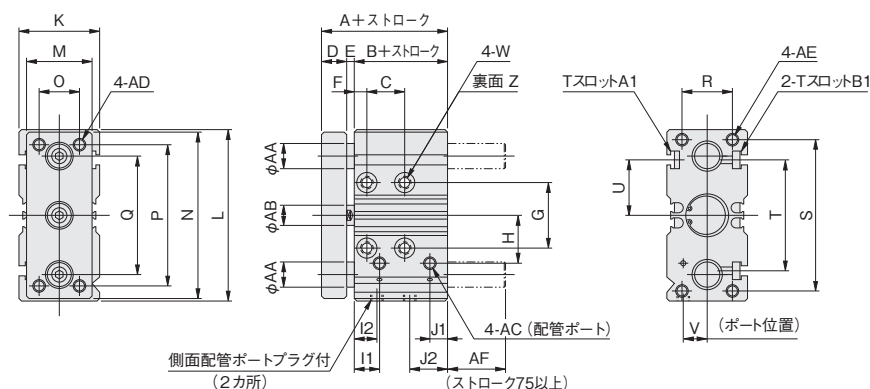


### ●TスロットA1, B1寸法図



### ●φ20～φ63 (図はφ32)

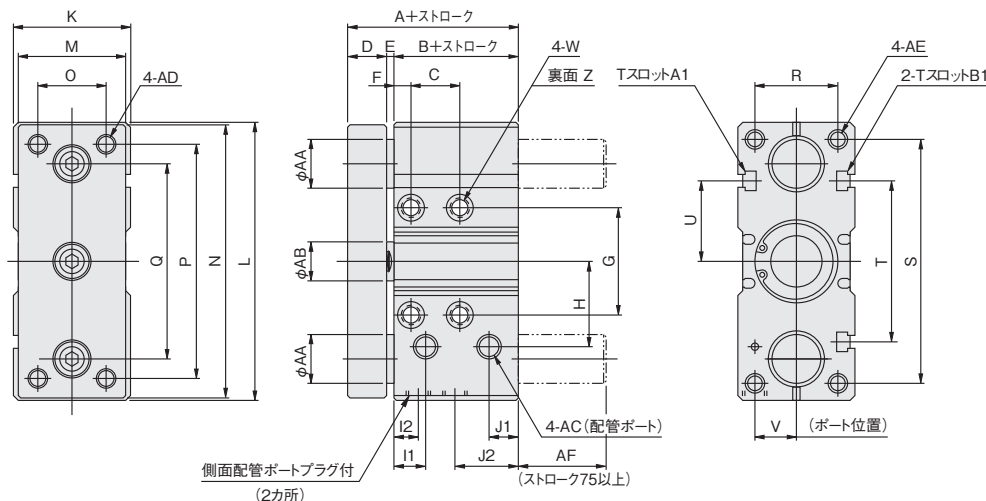

### ●TスロットA1, B1寸法図



径	記号	A	B	C							D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V <sup>注</sup>	W
				ストローク																												
				10	20	30	40	50	100	125以上																						
12		36	25	15	25	35	45	55	—	8	3	5	22	17	10	9	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ4.2(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5	
16		40	27	15	25	35	45	55	—	10	3	5	26	19	10	9	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ4.2(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5	
20		52	36	20	30	40	50	60	110	12	4	6	30	27	11	11	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ5.2(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5	
25		54	38	20	30	40	50	60	110	12	4	6	33	29	12	12	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ5.2(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5	
32		59	40	20	30	40	50	60	110	15	4	7	44	35	13	10	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7	
40		63	44	20	30	40	50	60	110	15	4	7	52	40	14	14	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7	
50		70	47	20	30	40	50	60	110	18	5	8	66	52.5	15.5	10	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9	
63		70	47	20	30	40	50	60	110	18	5	8	78	60	17	10	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9	

注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。

記号 径	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
								A1	B1								
12	M5×0.8深さ8	8	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	15	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5
16	M5×0.8深さ11	10	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	23	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3
20	M6×1深さ12	14	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	27	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
25	M6×1深さ12	16	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	28	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
32	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	36	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3
40	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	32	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3
50	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5
63	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドB
アルファ ツイロッド
アクス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライド
ロッド スライド
Z スライド
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE




ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツイッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE


スタンダードシリンダ寸法図 (mm)

ころがり軸受タイプ SGDAQ シリンダ径 × ストローク


●φ12・φ16 (図はφ16)

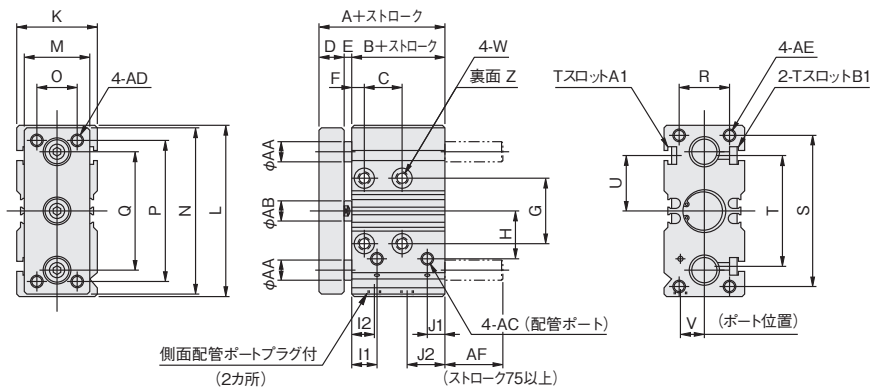


●Tスロット A1, B1 寸法図



●φ20~φ63 (図はφ32)

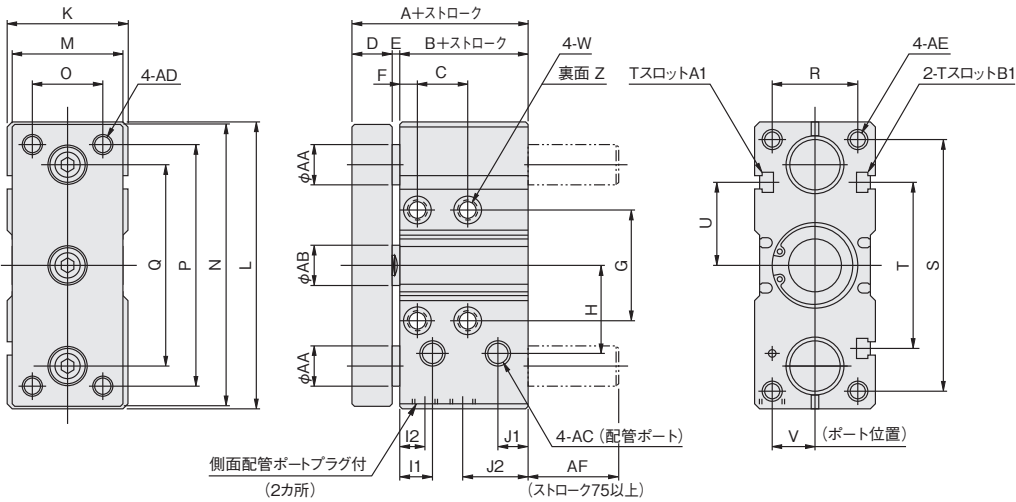

●Tスロット A1, B1 寸法図



径	記号	A	B	C						D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V <sup>注</sup>	W
				ストローク																											
				10	20	30	40	50~100	125以上																						
12		36	25	15	25	35	45	55	—	8	3	5	22	17	10	9	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5
16		40	27	15	25	35	45	55	—	10	3	5	26	19	10	9	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5
20		52	36	20	30	40	50	60	110	12	4	6	30	27	11	11	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5
25		54	38	20	30	40	50	60	110	12	4	6	33	29	12	12	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5
32		59	40	20	30	40	50	60	110	15	4	7	44	35	13	10	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ68(通し穴)座ぐりφ11深さ7
40		63	44	20	30	40	50	60	110	15	4	7	52	40	14	14	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ68(通し穴)座ぐりφ11深さ7
50		70	47	20	30	40	50	60	110	18	5	8	66	52.5	15.5	10	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ86(通し穴)座ぐりφ14深さ9
63		70	47	20	30	40	50	60	110	18	5	8	78	60	17	10	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ86(通し穴)座ぐりφ14深さ9


注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。

記号 径	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
								A1	B1								
12	M5×0.8深さ8	6	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	15	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5
16	M5×0.8深さ11	8	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	23	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3
20	M6×1深さ12	12	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	27	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
25	M6×1深さ12	13	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	28	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
32	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	36	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3
40	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	32	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3
50	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5
63	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5


# スタンダードシリンダ スクレーパ仕様寸法図 (mm)

すべり軸受タイプ スクレーパ仕様 **SGDAY** シリンダ径 × ストローク


●φ12・φ16 (図はφ16)

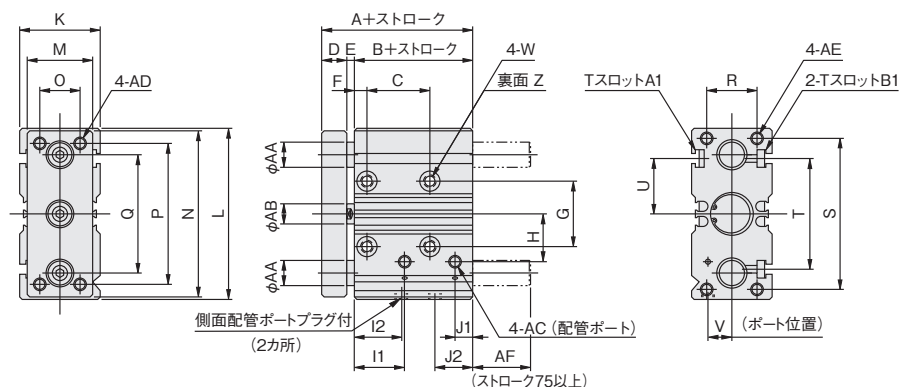


●TスロットA1, B1寸法図



●φ20～φ63 (図はφ32)

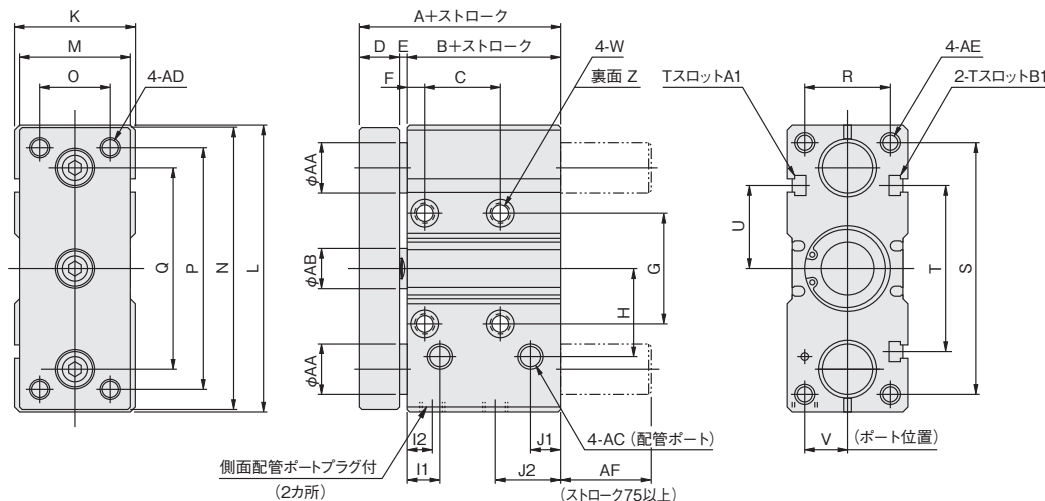

●TスロットA1, B1寸法図



記号 径	A	B	C ストローク						D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V <sup>注</sup>	W
			10	20	30	40	50	100	125以上																					
12	46	35	25	35	45	55	65	—	8	3	5	22	17	20	19	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5
16	50	37	25	35	45	55	65	—	10	3	5	26	19	20	19	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5
20	62	46	30	40	50	60	70	120	12	4	6	30	27	21	21	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5
25	64	48	30	40	50	60	70	120	12	4	6	33	29	22	22	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5
32	69	50	30	40	50	60	70	120	15	4	7	44	35	23	20	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7
40	73	54	30	40	50	60	70	120	15	4	7	52	40	24	24	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7
50	80	57	30	40	50	60	70	120	18	5	8	66	52.5	25.5	20	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9
63	80	57	30	40	50	60	70	120	18	5	8	78	60	27	20	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9

注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。


記号 径	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
								A1	B1								
12	M5×0.8深さ8	8	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	15	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5
16	M5×0.8深さ11	10	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	23	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3
20	M6×1深さ12	14	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	27	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
25	M6×1深さ12	16	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	28	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
32	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	36	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3
40	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	32	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3
50	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5
63	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE


スタンダードシリンダ スクレーパ仕様寸法図 (mm)

ころがり軸受タイプ スクレーパ仕様 SGDAQY シリンダ径 × ストローク


●φ12・φ16 (図はφ16)

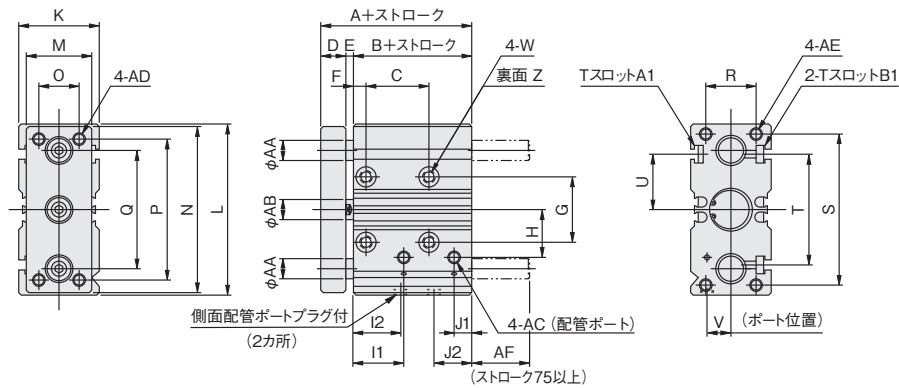


●TスロットA1, B1寸法図



●φ20~φ63 (図はφ32)

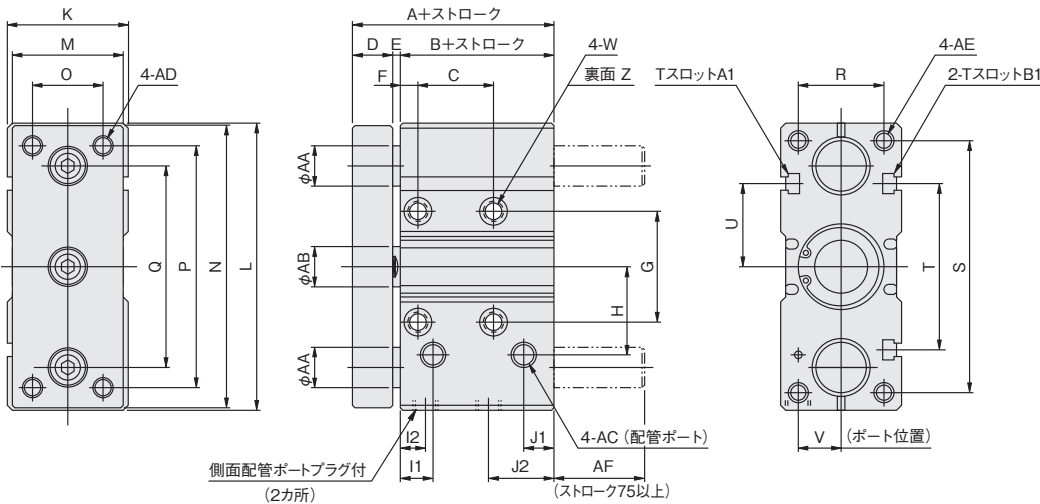

●TスロットA1, B1寸法図



記号 径	A	B	C ストローク						D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V <sup>注</sup>	W
			10	20	30	40	50~100	125以上																						
12	46	35	25	35	45	55	65	—	8	3	5	22	17	20	19	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5
16	50	37	25	35	45	55	65	—	10	3	5	26	19	20	19	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5
20	62	46	30	40	50	60	70	120	12	4	6	30	27	21	21	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5
25	64	48	30	40	50	60	70	120	12	4	6	33	29	22	22	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5
32	69	50	30	40	50	60	70	120	15	4	7	44	35	23	20	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7
40	73	54	30	40	50	60	70	120	15	4	7	52	40	24	24	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7
50	80	57	30	40	50	60	70	120	18	5	8	66	52.5	25.5	20	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9
63	80	57	30	40	50	60	70	120	18	5	8	78	60	27	20	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9



注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。

記号 径	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
								A1	B1								
12	M5×0.8深さ8	6	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	15	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5
16	M5×0.8深さ11	8	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	23	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3
20	M6×1深さ12	12	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	27	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
25	M6×1深さ12	13	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	28	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
32	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	36	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3
40	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	32	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3
50	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5
63	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5

# ガイド付ジグシリンダ

ストローク調節シリンダ φ12～φ63

## 表示記号

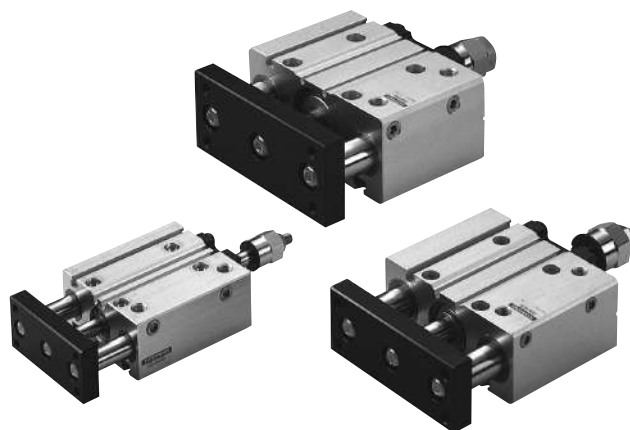

## 仕様

項目	シリンダ径mm	12	16	20	25	32	40	50	63
作動方式		複動形							
使用流体		空気							
使用圧力範囲	MPa	0.15～1.0			0.1～1.0				
保証耐圧力	MPa	1.5							
使用温度範囲	℃	0～60							
使用速度範囲	mm/s	100～500							
クッション		ゴムバンパ方式							
給油		不要（ただし、給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品）							
配管接続口径		M5×0.8			Rc1/8			Rc1/4	
押側ストローク調節範囲	mm	0～10（仕様ストロークに対して）							

## シリンダ径とストローク

シリンダ径	標準ストローク	製作可能最大ストローク
12	10、20、30、40、50、75、100	100
16		
20	10、20、30、40、50、75、100、125、150、175、200	200
25		
32		
40		
50		
63		

備考：ストローク75mm以上はロングブッシュ対応です。

### ストローク調節シリンダの調節要領

ストローク調節は調節ナットを回して行います。  
調節後は六角ナットで固定してください。  
またストロークの再調整を行う場合は、必ず調節ナットに  
スパナを掛け六角ナットをゆるめてから上記の方法で  
調節してください。

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ペーシック  
ベン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

無記入：すべり軸受タイプ  
Q：ころがり軸受タイプ

**P**：押側ストローク調節付

**DA：複動形**

無記入：センサスイッチなし

**ZE135**：2 線式、無接点タイプ リード線横出し

**ZE155**：3 線式、無接点 NPN 出力タイプ リード線横出し

**ZE175**：3 線式、無接点 PNP 出力タイプ リード線横出し

**ZE235**：2 線式、無接点タイプ リード線横出し

**ZE255**：3 線式、無接点 NPN 出力タイプ リード線横出し

**ZE275**：3 線式、無接点 PNP 出力タイプ リード線横出し

**ZE137**：2 線式、2 色発光無接点タイプ リード線横出し

**ZE157**：3 線式、2 色発光無接点 NPN 出力タイプ リード線横出し

**ZE177**：3 線式、2 色発光無接点 PNP 出力タイプ リード線横出し

**ZE237**：2 線式、2 色発光無接点タイプ リード線横出し

**ZE257**：3 線式、2 色発光無接点 NPN 出力タイプ リード線横出し

**ZE277**：3 線式、2 色発光無接点 PNP 出力タイプ リード線横出し

**ZE101**：2 線式、有接点タイプ表示灯なし リード線横出し

**ZE102**：2 線式、有接点タイプ リード線横出し

**ZE201**：2 線式、有接点タイプ表示灯なし リード線横出し

**ZE202**：2 線式、有接点タイプ リード線横出し

A : 1000mm  
B : 3000mm  
G : 300mm  
M8コネクタ付  
(ZE175、ZE275、  
ZE177、ZE277のみ)

無記入：  
センサスイッチなし

1:1個付

2:2個付

### 基本形式

シリンダ径×ストローク

SG	DA	P	Q	$\times$	-ZE135   -ZE175 -ZE275   -ZE155 -ZE235   -ZE137 -ZE255   -ZE157 -ZE101   -ZE177 -ZE102   -ZE237 -ZE201   -ZE257 -ZE202   -ZE277	A B G	1 2 ⋮ n
----	----	---	---	----------	--	-------------	------------------

●497ページのシリンダ径とストロークの表をご覧ください。

●センサスイッチのみの注文記号は、650ページをご覧ください。


注：サンサスイッチの詳細は、1819ページをご覧ください。




## 内部構造と各部名称

### ■ストローク調節シリンダ


#### ●φ12

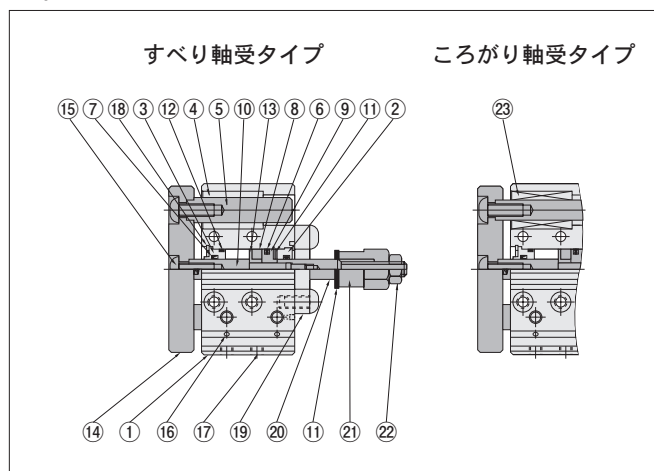


#### ●φ16・φ20・φ25 ※

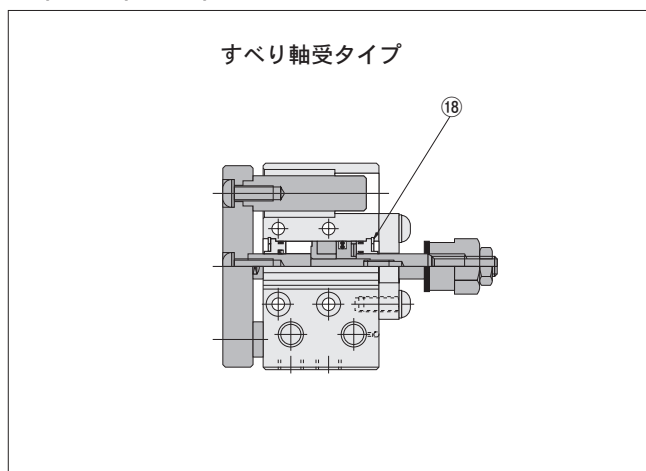

#### ●φ32・φ40 ※

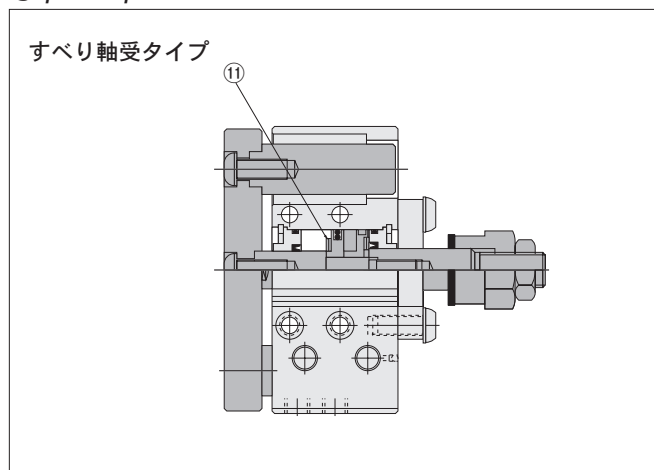

#### ●φ50・φ63 ※

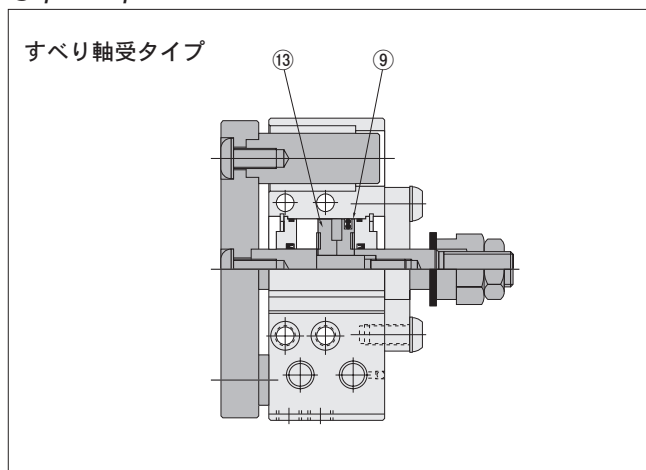

※φ16～φ63のころがり軸受タイプおよびスクレーパ仕様についても同様の構造です。  
備考：軸受個数は50ストローク以下は1軸に1個。75ストローク以上は1軸に2個となります。  
プレートとピストンロッド、ガイドロッドは分解できません。

### 主要部材質

No.	品名	シリンダ径mm	12	16	20	25	32	40	50	63
①	シリンダ本体		アルミ合金（アルマイト処理）							
②	ヘッドカバー		アルミ合金（特殊耐摩耗処理）							
③	ロッドカバー		アルミ合金（特殊耐摩耗処理）							
④	すべり軸受		アルミ合金（特殊耐摩耗処理）							
⑤	ガイドロッド		硬鋼（硬質クロムめっき）〔ころがり：硬鋼〕							
⑥	パッキン（ピストン部）		合成ゴム（NBR）							
⑦	パッキン（ロッド部）		合成ゴム（NBR）							
⑧	マグネット		樹脂マグネット							
⑨	ピストン		アルミ合金（特殊防錆処理）							
⑩	ピストンロッド		ステンレス鋼（硬質クロムめっき）					硬鋼（硬質クロムめっき）		
⑪	パンパ		合成ゴム（NBR）							
⑫	Oリング		合成ゴム（NBR）							
⑬	サポート		アルミ合金（特殊防錆処理）							
⑭	プレート		アルミ合金（黒色アルマイト処理）							
⑮	ボルト		硬鋼（ニッケルめっき）							
⑯	銅球		硬鋼							
⑰	プラグ		軟鋼（亜鉛めっき）							
⑱	スナップリング		硬鋼（燐酸塩皮膜）							
⑲	ストッパ		アルミ合金（黒色アルマイト処理）							
⑳	調節ロッド		ステンレス鋼（硬質クロムめっき）					硬鋼（硬質クロムめっき）		
㉑	調節ナット		軟鋼（ニッケルめっき）							
㉒	六角ナット		軟鋼（ニッケルめっき）							
㉓	ころがり軸受		硬鋼、樹脂							

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ワイロッド
アクセス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

## 質量


g

形式  質量  シリンド径mm		ストローク調節シリンド				オプション	
		すべり軸受タイプ		ころがり軸受タイプ		センサスイッチの加算質量	
		ゼロストローク質量	ストローク1mm毎の加算質量	ゼロストローク質量	ストローク1mm毎の加算質量	ZE□□□A	ZE□□□B
12	50st以下	178	4.18	168	3.82	15	35
	75st以上	188	4.18	178	3.82		
16	50st以下	323	5.54	284	5.52		
	75st以上	369	5.54	341	5.52		
20	50st以下	630	9.54	560	8.92		
	75st以上	720	9.54	760	8.92		
25	50st以下	870	11.58	795	10.89		
	75st以上	950	11.58	870	10.89		
32	50st以下	1200	17.4	1151	15.08		
	75st以上	1400	17.4	1344	15.08		
40	50st以下	1520	18.98	1380	17.15		
	75st以上	1720	18.98	1580	17.15		
50	50st以下	2600	28.5	2434	25.4		
	75st以上	2970	28.5	2840	25.4		
63	50st以下	3130	31.79	3030	29.11		
	75st以上	3430	31.79	3400	29.11		


# ストローク調節シリンダ寸法図 (mm)

## すべり軸受タイプ SGDAP シリンダ径 × ストローク


### ●φ12・φ16 (図はφ16)

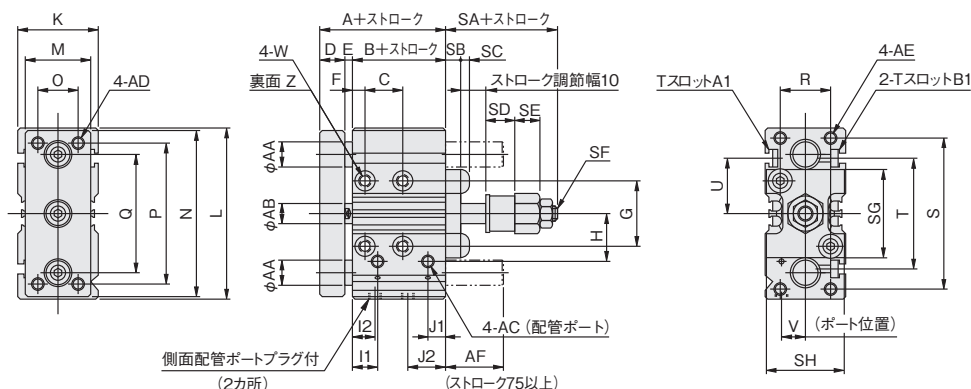


### ●TスロットA1, B1寸法図



### ●φ20～φ63 (図はφ32)

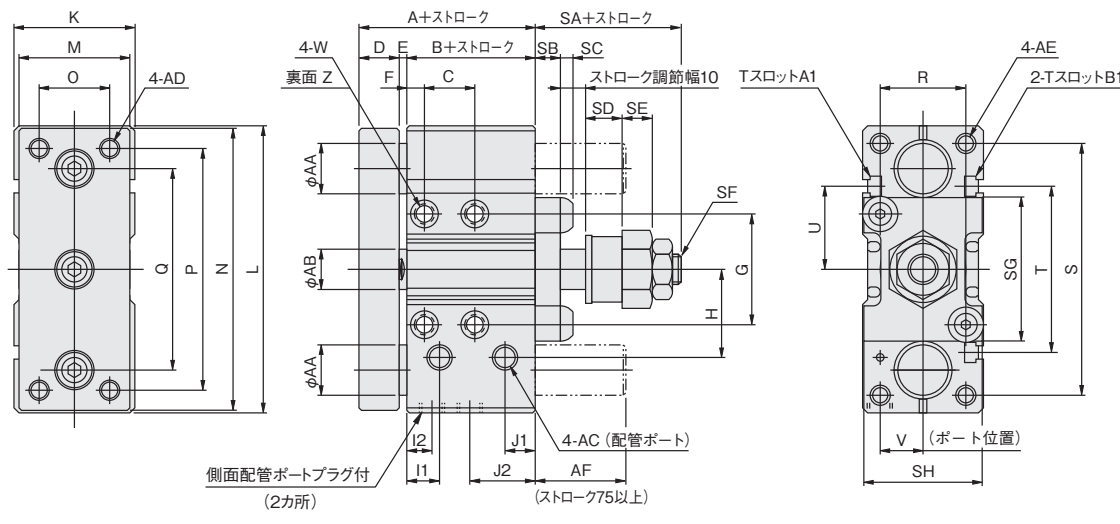

### ●TスロットA1, B1寸法図



径	記号	A	B	C						D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V注	W
				ストローク																											
				10	20	30	40	50	125以上																						
12	36	25	15	25	35	45	55	—	8	3	5	22	17	10	9	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5	
16	40	27	15	25	35	45	55	—	10	3	5	26	19	10	9	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5	
20	52	36	20	30	40	50	60	110	12	4	6	30	27	11	11	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5	
25	54	38	20	30	40	50	60	110	12	4	6	33	29	12	12	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5	
32	59	40	20	30	40	50	60	110	15	4	7	44	35	13	10	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7	
40	63	44	20	30	40	50	60	110	15	4	7	52	40	14	14	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7	
50	70	47	20	30	40	50	60	110	18	5	8	66	52.5	15.5	10	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9	
63	70	47	20	30	40	50	60	110	18	5	8	78	60	17	10	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9	

注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。


径	記号	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	ストローク調節								Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
									SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	A1	B1								
12	M5×0.8深さ8	8	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	15	31.5	6	0.6	9.7	10	M5×21	32	27	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5	
16	M5×0.8深さ11	10	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	23	34.4	6	3.4	11.5	10	M6×23	35.5	31	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3	
20	M6×1深さ12	14	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	27	36.8	8	4	12	10	M8×25	42	36.5	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3	
25	M6×1深さ12	16	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	28	40.5	8	4	12.5	12	M10×27	45	40.5	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3	
32	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	36	48.5	10	5	14.5	12	M14×31	58	48	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3	
40	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	32	47	10	5	14.5	12	M14×31	67	54	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3	
50	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	53	12	6	13	15	M18×35	83.5	62	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5	
63	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	54	12	6	13	15	M18×35	95.5	64	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5	

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
サインロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニッ  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
レハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE


ストローク調節シリンダ寸法図 (mm)

ころがり軸受タイプ SGDAPQ シリンダ径 × ストローク


●φ12・φ16 (図はφ16)

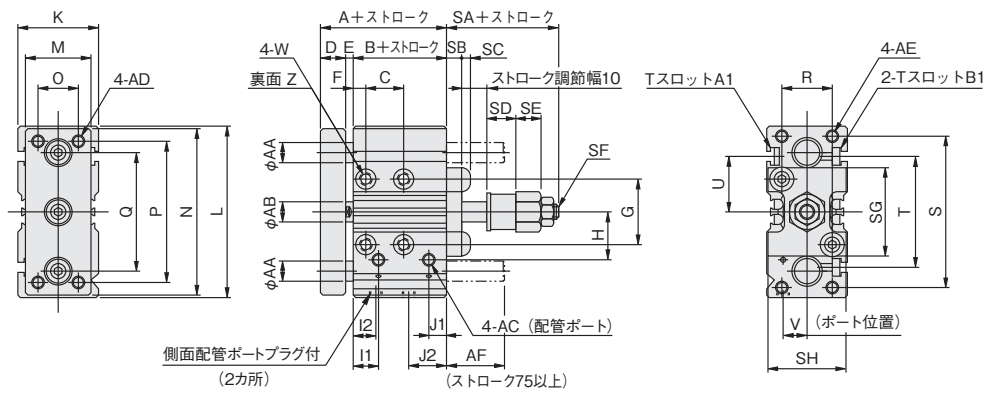


●TスロットA1, B1寸法図



●φ20~φ63 (図はφ32)

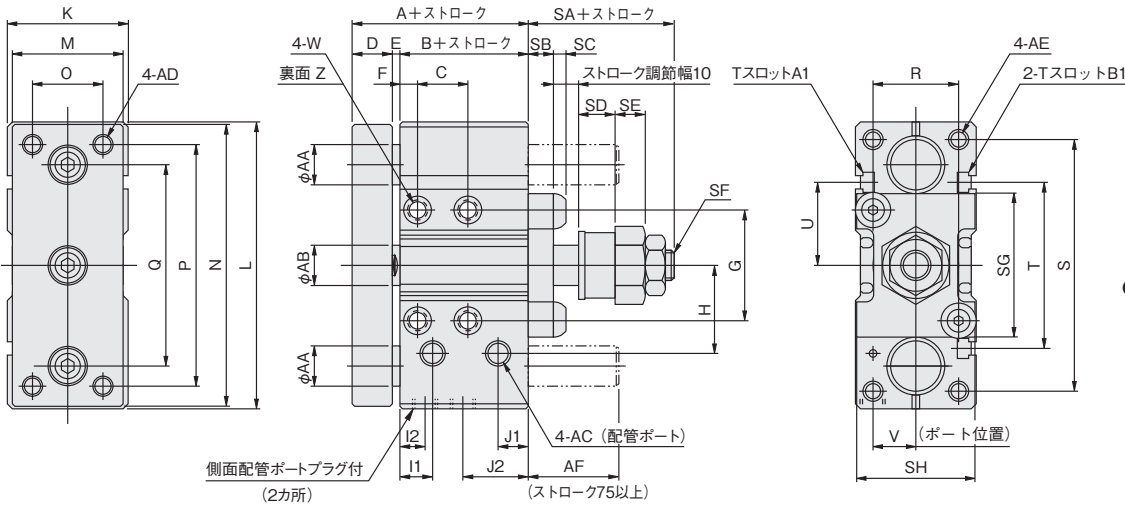

●TスロットA1, B1寸法図



径	記号	A	B	C							D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V注	W
				ストローク																												
				10	20	30	40	50	100	125以上																						
12	36	25	15	25	35	45	55	—	8	3	5	22	17	10	9	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5		
16	40	27	15	25	35	45	55	—	10	3	5	26	19	10	9	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5		
20	52	36	20	30	40	50	60	110	12	4	6	30	27	11	11	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5		
25	54	38	20	30	40	50	60	110	12	4	6	33	29	12	12	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5		
32	59	40	20	30	40	50	60	110	15	4	7	44	35	13	10	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ68(通し穴)座ぐりφ11深さ7		
40	63	44	20	30	40	50	60	110	15	4	7	52	40	14	14	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ68(通し穴)座ぐりφ11深さ7		
50	70	47	20	30	40	50	60	110	18	5	8	66	52.5	15.5	10	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ86(通し穴)座ぐりφ14深さ9		
63	70	47	20	30	40	50	60	110	18	5	8	78	60	17	10	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ86(通し穴)座ぐりφ14深さ9		

注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。


記号 径	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	ストローク調節								Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
								SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	A1	B1								
								SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	A1	B1								
12	M5×0.8深さ8	6	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	15	31.5	6	0.6	9.7	10	M5×21	32	27	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5
16	M5×0.8深さ11	8	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	23	34.4	6	3.4	11.5	10	M6×23	35.5	31	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3
20	M6×1深さ12	12	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	27	36.8	8	4	12	10	M8×25	42	36.5	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
25	M6×1深さ12	13	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	28	40.5	8	4	12.5	12	M10×27	45	40.5	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
32	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	36	48.5	10	5	14.5	12	M14×31	58	48	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3
40	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	32	47	10	5	14.5	12	M14×31	67	54	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3
50	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	53	12	6	13	15	M18×35	83.5	62	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5
63	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	39	54	12	6	13	15	M18×35	95.5	64	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5

# ガイド付ジグシリンダ

エンドキープシリンダ φ12～φ63

## 表示記号

●ヘッド側エンドキープ ●ロッド側エンドキープ



## 仕様

項目	シリンダ径mm	12	16	20	25	32	40	50	63
作動方式		複動形							
使用流体		空気							
使用圧力範囲	MPa	0.2～1.0			0.15～1.0				
保証耐圧力	MPa	1.5							
使用温度範囲	℃	0～60							
使用速度範囲	mm/s	100～500							
クッション		ゴムバンパ方式							
給油		不要（ただし、給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品）							
配管接続口径		M5×0.8			Rc1/8			Rc1/4	
ストローク許容差	mm	+1.5 0							
最大保持力（エンドキープ時）注	N	79.1	140.7	219.8	343.4	562.7	879.2	1373.8	2181
バックラッシュ（エンドキープ時）	mm	1.5			2.0				

注：最大保持力時の耐久性は50万回です。

## シリンダ径とストローク

シリンダ径	標準ストローク	製作可能最大ストローク
12	10、20、30、40、50、75、100、125、150、175、200	100
16		
20		
25		
32		
40		
50		
63		

備考 1：中間ストロークについては5mm毎に製作可能です。製作方法はカラー詰めのため全長寸法等はその上の標準ストロークと同じ寸法になります。  
（ただし、ロッド側エンドキープは対応不可）  
2：ストローク75mm以上はロングブッシュ対応です。

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグC  
ジグC  
ストローク  
ジグC  
低摩擦  
ペーシック  
ベン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッドB  
アルファ  
ツイロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアシス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE



ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ワイロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

エンドキープシリンダ注文記号

■エンドキープ位置

ヘッド側



ロッド側



■軸受仕様

無記入：すべり軸受タイプ  
 Q：ころがり軸受タイプ

■シリンダ仕様

K：エンドキープシリンダ

■作動形式

DA：複動形

■センサスイッチ形式<sup>注</sup>

センサスイッチ形式  
 無記入：センサスイッチなし  
 ZE135：2 線式、無接点タイプ リード線横出し  
 ZE155：3 線式、無接点 NPN 出力タイプ リード線横出し  
 ZE175：3 線式、無接点 PNP 出力タイプ リード線横出し  
 ZE235：2 線式、無接点タイプ リード線上出し  
 ZE255：3 線式、無接点 NPN 出力タイプ リード線上出し  
 ZE275：3 線式、無接点 PNP 出力タイプ リード線上出し  
 ZE137：2 線式、2 色発光無接点タイプ リード線横出し  
 ZE157：3 線式、2 色発光無接点 NPN 出力タイプ リード線横出し  
 ZE177：3 線式、2 色発光無接点 PNP 出力タイプ リード線横出し  
 ZE237：2 線式、2 色発光無接点タイプ リード線上出し  
 ZE257：3 線式、2 色発光無接点 NPN 出力タイプ リード線上出し  
 ZE277：3 線式、2 色発光無接点 PNP 出力タイプ リード線上出し  
 ZE101：2 線式、有接点タイプ表示灯なし リード線横出し  
 ZE102：2 線式、有接点タイプ リード線横出し  
 ZE201：2 線式、有接点タイプ表示灯なし リード線上出し  
 ZE202：2 線式、有接点タイプ リード線上出し

■リード線長さ

A：1000mm  
 B：3000mm  
 G：300mm  
 M8コネクタ付  
 (ZE175、ZE275、  
 ZE177、ZE277のみ)

■センサスイッチの数

無記入：  
 センサスイッチなし  
 1：1個付  
 2：2個付

基本形式	シリンダ径×ストローク								
SG	DA	K	Q	×	-HL -RL	-ZE135 -ZE275 -ZE235 -ZE255 -ZE101 -ZE102 -ZE201 -ZE202	-ZE175 -ZE155 -ZE137 -ZE157 -ZE177 -ZE237 -ZE257 -ZE277	A B G	1 2 : n


●637ページのシリンダ径とストロークの表をご覧ください。

●センサスイッチのみの注文記号は、650ページをご覧ください。

注：センサスイッチの詳細は、1819ページをご覧ください。

## 内部構造と各部名称

### ■エンドキープシリンダ（図はφ12の場合です。）

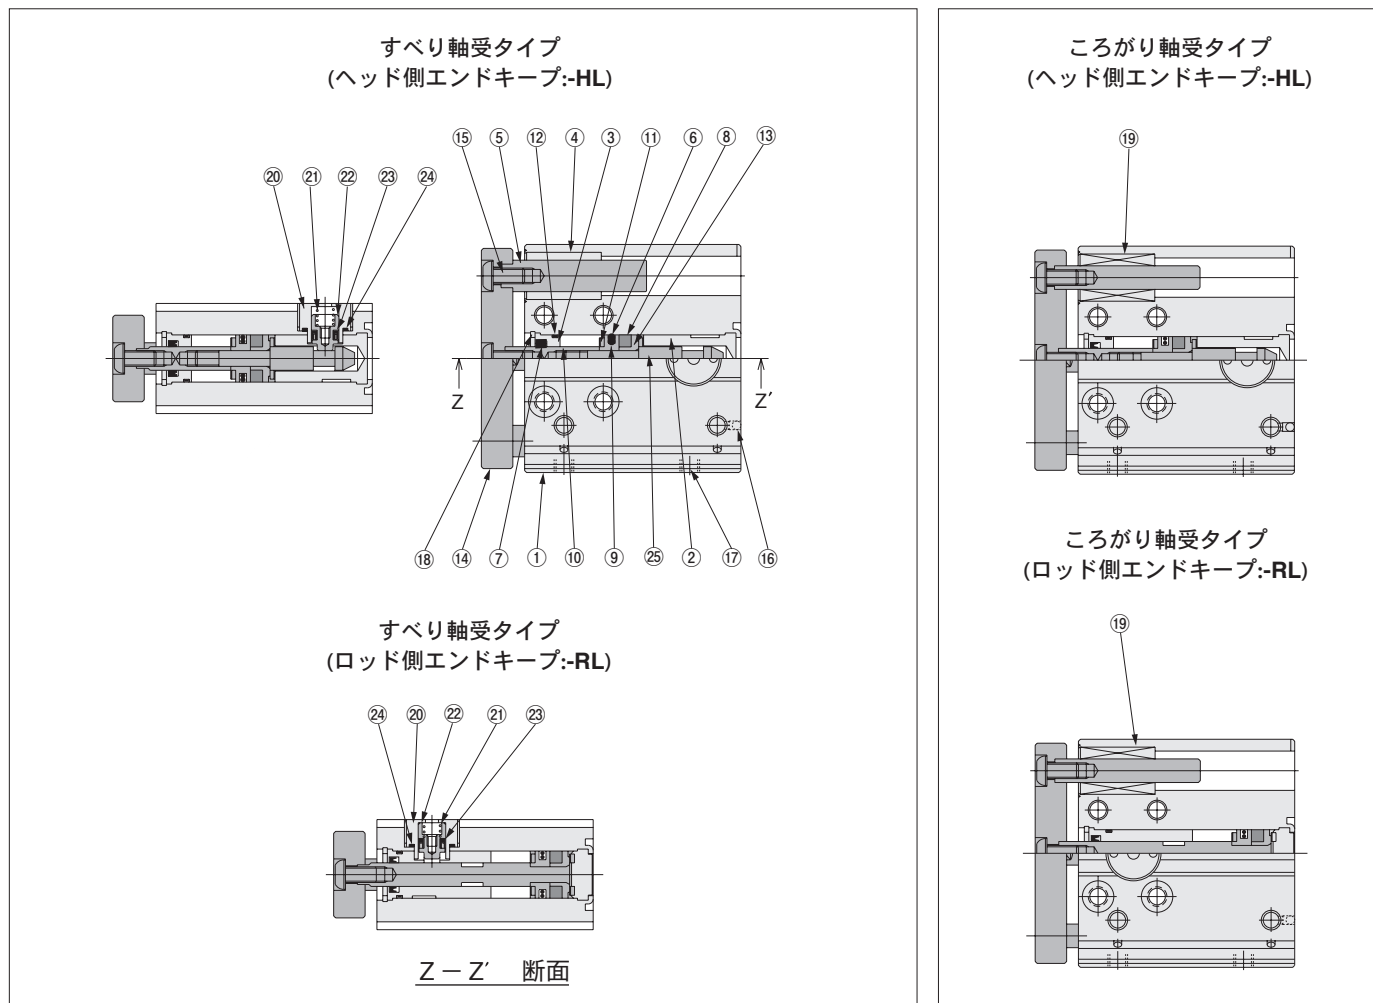

備考：軸受個数は50ストローク以下は1軸に2個となります。  
プレートとピストンロッド、ガイドロッドおよびキープ機構部は分解できません。

### 主要部材質

No.	品名	シリンダ径mm	12	16	20	25	32	40	50	63
①	シリンダ本体		アルミ合金（アルマイト処理）							
②	ヘッドカバー		アルミ合金（アルマイト処理）							
③	ロッドカバー		アルミ合金（特殊耐摩耗処理）							
④	すべり軸受		アルミ合金（特殊耐摩耗処理）							
⑤	ガイドロッド		硬鋼（硬質クロムめっき）〔ころがり：硬鋼〕							
⑥	パッキン（ピストン部）		合成ゴム（NBR）							
⑦	パッキン（ロッド部）		合成ゴム（NBR）							
⑧	マグネット		樹脂マグネット							
⑨	ピストン		アルミ合金（特殊防錆処理）							
⑩	ピストンロッド		ステンレス鋼（硬質クロムめっき）				硬鋼（硬質クロムめっき）			
⑪	バンパ		合成ゴム（NBR）							
⑫	Oリング（シリンダ部）		合成ゴム（NBR）							
⑬	サポート		アルミ合金（特殊防錆処理）							
⑭	プレート		アルミ合金（黒色アルマイト処理）							
⑮	ボルト		硬鋼（ニッケルめっき）							
⑯	銅球		硬鋼							
⑰	プラグ		軟鋼（亜鉛めっき）							
⑱	スナップリング		硬鋼（磷酸塩皮膜）							
⑲	ころがり軸受		硬鋼、樹脂							
⑳	ロックガイド		アルミ合金（アルマイト処理）							
㉑	スプリング		ピアノ線							
㉒	ロックピストン		ステンレス鋼							
㉓	パッキン（ロックピストン部）		合成ゴム（NBR）							
㉔	Oリング（ロックガイド部）		合成ゴム（NBR）							
㉕	ロックエンド		ステンレス鋼（硬質クロムめっき）				硬鋼（亜鉛めっき）			

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ベン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6～10  
ガイドジグ  
12～63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ワイロッド  
アクシス  
シリンド  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンド  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

質量


g

形式  質量  シリンド径mm		エンドキープシリンド				オプション	
		すべり軸受タイプ		ころがり軸受タイプ		センサスイッチの加算質量	
		ゼロストローク質量	ストローク1mm毎の加算質量	ゼロストローク質量	ストローク1mm毎の加算質量	ZE□□□A	ZE□□□B
12	50st以下	146	3.99	139	3.63	15	35
	75st以上	156	3.99	149	3.63		
16	50st以下	277	5.2	238	5.17		
	75st以上	307	5.2	279	5.17		
20	50st以下	490	9.0	421	8.4		
	75st以上	540	9.0	502	8.4		
25	50st以下	687	10.81	617	10.12		
	75st以上	765	10.81	695	10.12		
32	50st以下	1027	16	1018	13.71		
	75st以上	1404	16	1233	13.71		
40	50st以下	1313	17.61	1213	15.78		
	75st以上	1553	17.61	1513	15.78		
50	50st以下	2123	26.5	2057	23.27		
	75st以上	2426	26.5	2394	23.27		
63	50st以下	2760	29.65	2690	26.97		
	75st以上	3060	29.65	3028	26.97		


# -HLヘッド側エンドキープシリンダ寸法図 (mm)

すべり軸受タイプ **SGDAK** シリンダ径 × ストローク -HL


●φ12・φ16 (図はφ16)

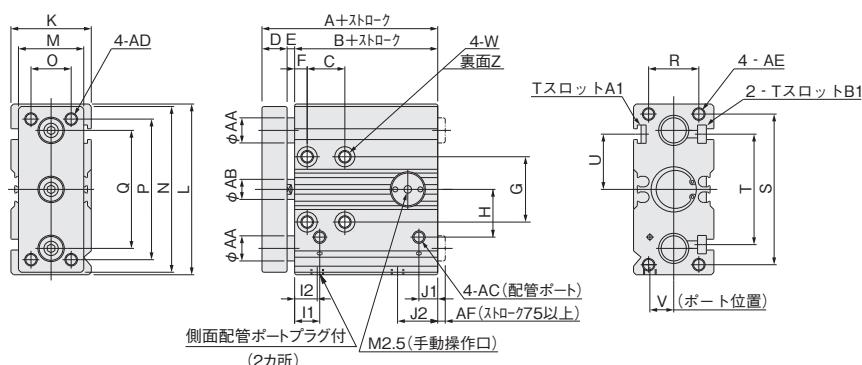


●TスロットA1, B1寸法図



●φ20～φ63 (図はφ32)

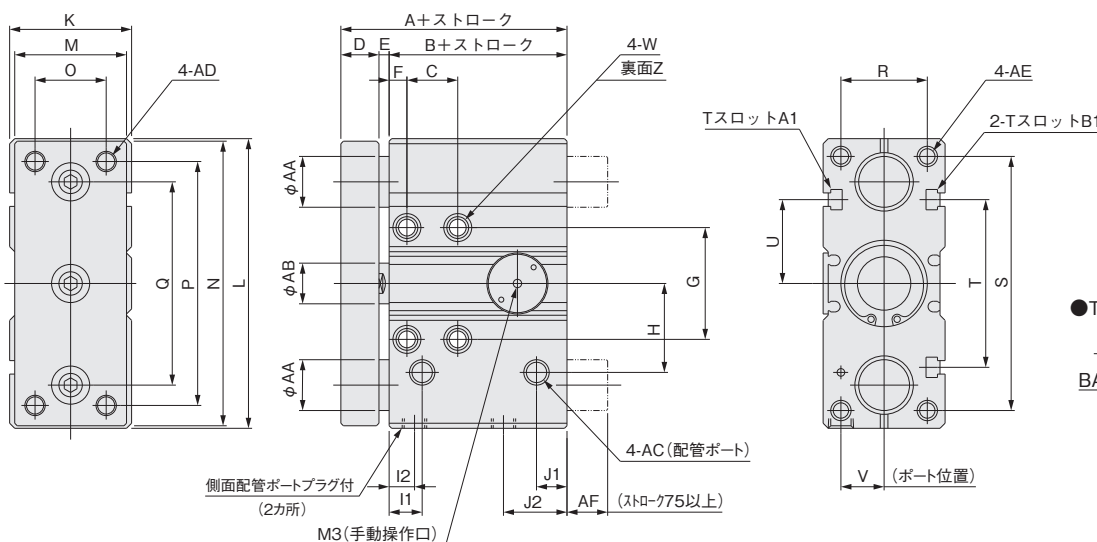

●TスロットA1, B1寸法図



径	記号	A	B	C							D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V注	W
				ストローク																												
				10	20	30	40	50	100	125以上																						
12		56	45	15	25	35	45	55	—	8	3	5	22	17	10	9	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5	
16		60	47	15	25	35	45	55	—	10	3	5	26	19	10	9	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5	
20		72	56	20	30	40	50	60	110	12	4	6	30	27	11	11	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5	
25		74	58	20	30	40	50	60	110	12	4	6	33	29	12	12	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5	
32		79	60	20	30	40	50	60	110	15	4	7	44	35	13	10	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7	
40		83	64	20	30	40	50	60	110	15	4	7	52	40	14	14	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ6.8(通し穴)座ぐりφ11深さ7	
50		100	77	20	30	40	50	60	110	18	5	8	66	52.5	15.5	10	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9	
63		100	77	20	30	40	50	60	110	18	5	8	78	60	17	10	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ8.6(通し穴)座ぐりφ14深さ9	

注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。


記号 径	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
								A1	B1								
12	M5×0.8深さ8	8	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	—	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5
16	M5×0.8深さ11	10	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	3	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3
20	M6×1深さ12	14	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	7	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
25	M6×1深さ12	16	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	8	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
32	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	16	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3
40	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	12	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3
50	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	9	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5
63	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	9	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5

ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツイード  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルブバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE


-HLヘッド側エンドキープシリンダ寸法図 (mm)

ころがり軸受タイプ SGDAKQ シリンダ径 × ストローク -HL


●φ12・φ16 (図はφ16)

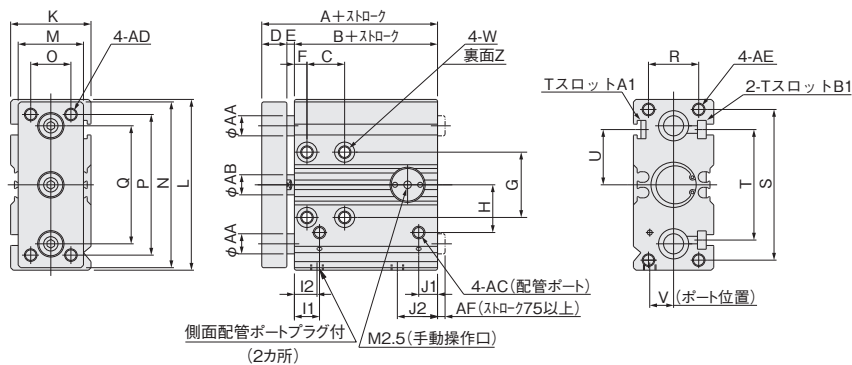


●TスロットA1, B1寸法図



●φ20~φ63 (図はφ32)

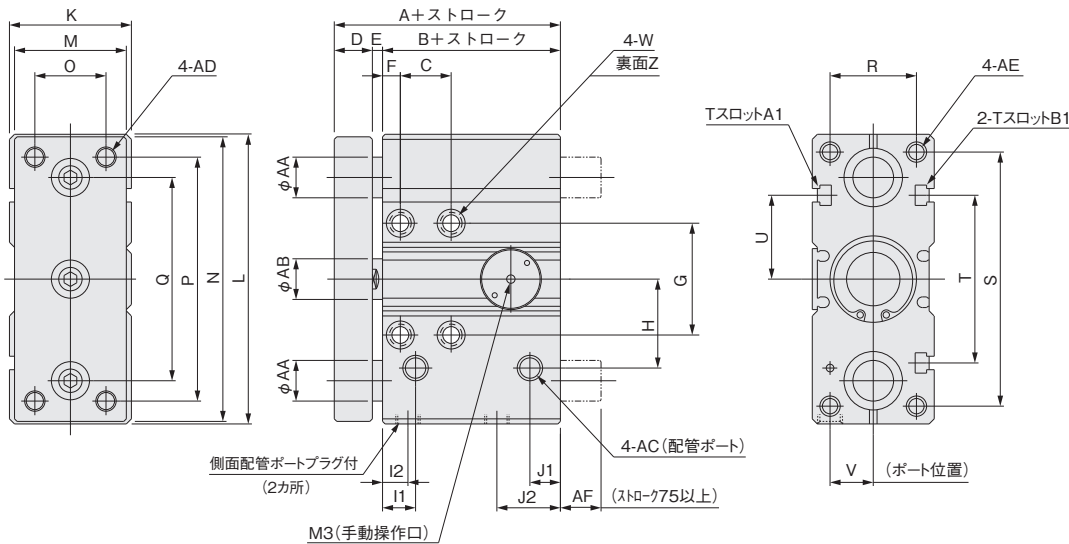

●TスロットA1, B1寸法図



径	記号	A	B	C						D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V <sup>注</sup>	W
				ストローク																											
				10	20	30	40	50~100	125以上																						
12		56	45	15	25	35	45	55	—	8	3	5	22	17	10	9	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5
16		60	47	15	25	35	45	55	—	10	3	5	26	19	10	9	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ42(通し穴)座ぐりφ8深さ4.5
20		72	56	20	30	40	50	60	110	12	4	6	30	27	11	11	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5
25		74	58	20	30	40	50	60	110	12	4	6	33	29	12	12	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ52(通し穴)座ぐりφ9.5深さ5.5
32		79	60	20	30	40	50	60	110	15	4	7	44	35	13	10	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ68(通し穴)座ぐりφ11深さ7
40		83	64	20	30	40	50	60	110	15	4	7	52	40	14	14	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ68(通し穴)座ぐりφ11深さ7
50		100	77	20	30	40	50	60	110	18	5	8	66	52.5	15.5	10	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ86(通し穴)座ぐりφ14深さ9
63		100	77	20	30	40	50	60	110	18	5	8	78	60	17	10	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ86(通し穴)座ぐりφ14深さ9

注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。


記号	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
								A1	B1								
径																	
12	M5×0.8深さ8	6	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	—	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5
16	M5×0.8深さ11	8	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	3	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3
20	M6×1深さ12	12	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	7	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
25	M6×1深さ12	13	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	8	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
32	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	16	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3
40	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	12	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3
50	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	9	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5
63	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	9	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5




# -RLロッド側エンドキープシリンダ寸法図 (mm)

すべり軸受タイプ **SGDAK** シリンダ径 × ストローク **-RL**


●φ12・φ16 (図はφ16)

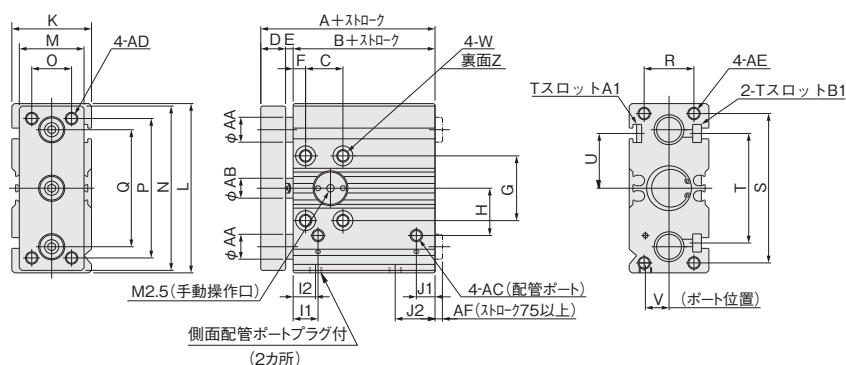


●TスロットA1, B1寸法図



●φ20～φ63 (図はφ32)

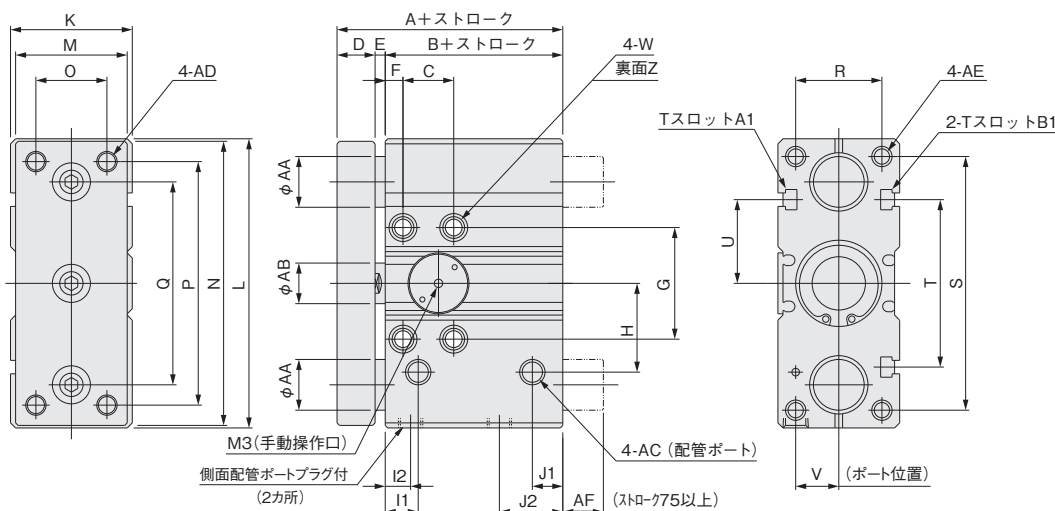

●TスロットA1, B1寸法図



記号 径	A	B	C ストローク						D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V <sup>注</sup>	W
			10	20	30	40	50	100	125																					
12	56	45	15	25	35	45	55	—	8	3	5	22	17	10	9	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ4.2 (通し穴) 座ぐりφ8深さ4.5
16	60	47	15	25	35	45	55	—	10	3	5	26	19	10	9	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ4.2 (通し穴) 座ぐりφ8深さ4.5
20	72	56	20	30	40	50	60	110	12	4	6	30	27	11	11	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ5.2 (通し穴) 座ぐりφ9.5深さ5.5
25	74	58	20	30	40	50	60	110	12	4	6	33	29	12	12	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ5.2 (通し穴) 座ぐりφ9.5深さ5.5
32	79	60	20	30	40	50	60	110	15	4	7	44	35	13	10	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ6.8 (通し穴) 座ぐりφ11深さ7
40	83	64	20	30	40	50	60	110	15	4	7	52	40	14	14	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ6.8 (通し穴) 座ぐりφ11深さ7
50	100	77	20	30	40	50	60	110	18	5	8	66	52.5	15.5	10	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ8.6 (通し穴) 座ぐりφ14深さ9
63	100	77	20	30	40	50	60	110	18	5	8	78	60	17	10	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ8.6 (通し穴) 座ぐりφ14深さ9

注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。


記号 径	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
								A1	B1								
12	M5×0.8深さ8	8	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	—	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5
16	M5×0.8深さ11	10	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	3	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3
20	M6×1深さ12	14	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	7	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
25	M6×1深さ12	16	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	8	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
32	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	16	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3
40	M8×1.25深さ16	20	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	12	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3
50	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	9	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5
63	M10×1.5深さ20	25	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	9	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5



# ガイド付ジグシリンダ

クリーンシステム対応シリンダ φ12～φ63

## 表示記号



注意：横荷重の掛かる使用や、リフトとして使用する場合はスタンダードタイプの20%負荷で使用するしてください。

## 仕様

項目	シリンダ径mm	12	16	20	25	32	40	50	63
作動方式		複動形							
使用流体		空気							
使用圧力範囲	MPa	0.2～1.0			0.15～1.0				
保証耐圧力	MPa	1.5							
使用温度範囲	℃	0～60							
使用速度範囲	mm/s	100～300							
クッション		ゴムバンパ方式							
給油		不可							
配管接続口径		M5×0.8		Rc1/8				Rc1/4	
集塵ポート径		M5×0.8							
ストローク許容差	mm	+1.5 0							

備考：φ20～φ63の配管接続口用プラグは添付となりますので、シール剤等塗付後シリンダ内部へシール剤が、入らないよう注意して組込んでください。

## シリンダ径とストローク

シリンダ径	標準ストローク	製作可能最大ストローク
12	10、20、30、40、50、75、100、125、150、175、200	100
16		
20		
25		
32		
40		
50		
63		

備考 1：中間ストロークについては5mm毎に製作可能です。製作方法はカラー詰めのため全長寸法等はその上の標準ストロークと同じ寸法になります。  
2：ストローク75mm以上はロングブッシュ対応です。

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツイードロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE

クリーンシステム対応シリンダ注文記号

■発塵防止部仕様

P1：1重シール（バキューム仕様）  
P2：2重シール（リリーフ仕様）  
備考：P1,P2共にクラス5対応です。

■軸受仕様

Q：ころがり軸受タイプ

■作動形式

DA：複動形

■クリーンシステム機器

■センサスイッチ形式<sup>注</sup>

センサスイッチ形式  
無記入：センサスイッチなし  
ZE135：2線式、無接点タイプ リード線横出し  
ZE155：3線式、無接点NPN 出力タイプ リード線横出し  
ZE175：3線式、無接点PNP 出力タイプ リード線横出し  
ZE235：2線式、無接点タイプ リード線上出し  
ZE255：3線式、無接点NPN 出力タイプ リード線上出し  
ZE275：3線式、無接点PNP 出力タイプ リード線上出し  
ZE137：2線式、2色発光無接点タイプ リード線横出し  
ZE157：3線式、2色発光無接点NPN 出力タイプ リード線横出し  
ZE177：3線式、2色発光無接点PNP 出力タイプ リード線横出し  
ZE237：2線式、2色発光無接点タイプ リード線上出し  
ZE257：3線式、2色発光無接点NPN 出力タイプ リード線上出し  
ZE277：3線式、2色発光無接点PNP 出力タイプ リード線上出し  
ZE101：2線式、有接点タイプ表示灯なし リード線横出し  
ZE102：2線式、有接点タイプ リード線横出し  
ZE201：2線式、有接点タイプ表示灯なし リード線上出し  
ZE202：2線式、有接点タイプ リード線上出し

■リード線長さ

A：1000mm  
B：3000mm  
G：300mm  
M8コネクタ付  
(ZE175、ZE275、  
ZE177、ZE277のみ)

■センサスイッチの数

無記入：  
センサスイッチなし  
1：1個付  
2：2個付

基本形式	シリンダ径×ストローク								
CS-	SG	DA	Q	×	-P1 -P2	-ZE135 -ZE275 -ZE235 -ZE255 -ZE101 -ZE102 -ZE201 -ZE202	-ZE175 -ZE155 -ZE137 -ZE157 -ZE177 -ZE237 -ZE257 -ZE277	A B G	1 2 : n


●645ページのシリンダ径とストロークの表をご覧ください。

●センサスイッチのみの注文記号は、650ページをご覧ください。

注：センサスイッチの詳細は、1819ページをご覧ください。

## 内部構造と各部名称

■クリーンシステム対応シリンダ（図はφ12の場合です。）

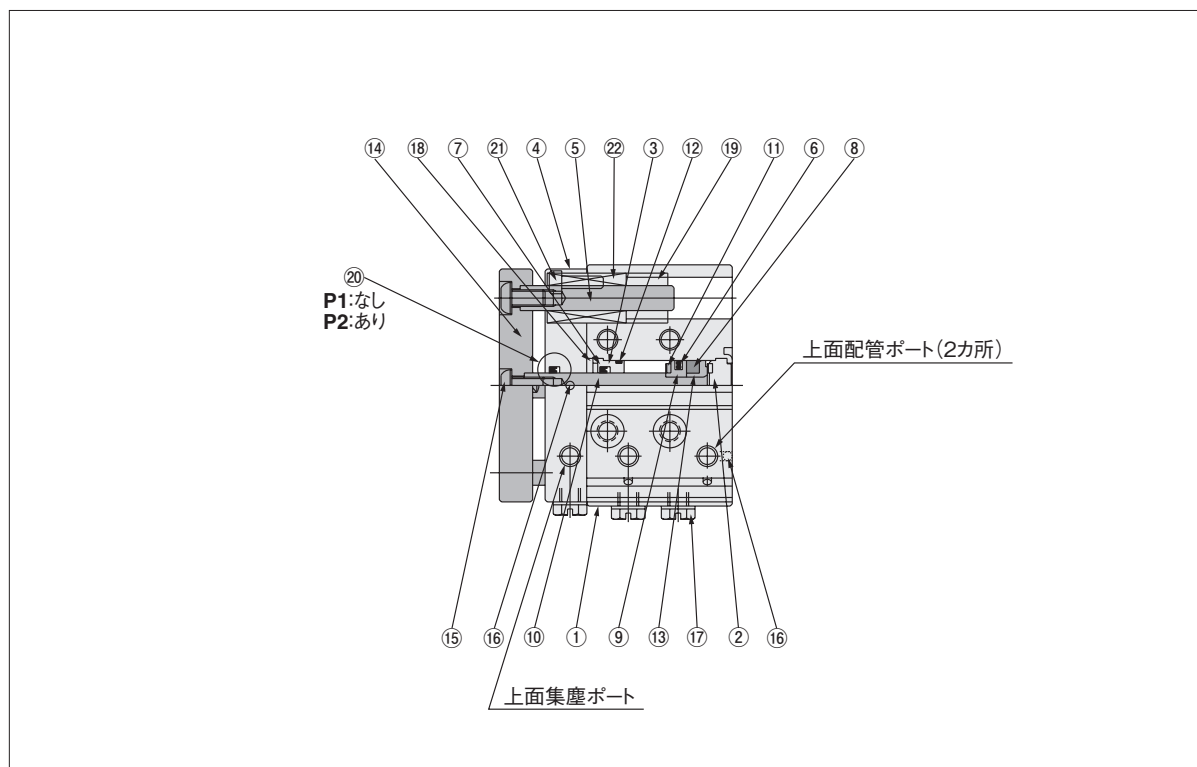

備考：軸受個数は50ストローク以下は1軸に1個。75ストローク以上は1軸に2個となります。  
プレートとピストンロッド、ガイドロッドは分解できません。

## 主要部材質

No.	品名	シリンダ径mm	12	16	20	25	32	40	50	63
①	シリンダ本体		アルミ合金（アルマイト処理）							
②	ヘッドカバー		アルミ合金（アルマイト処理）							
③	ロッドカバー		アルミ合金（特殊耐摩耗処理）							
④	防塵カバー		アルミ合金（アルマイト処理）							
⑤	ガイドロッド		ステンレス鋼							
⑥	パッキン（ピストン部）		合成ゴム（NBR）							
⑦	パッキン（ロッド部）		合成ゴム（NBR）							
⑧	マグネット		樹脂マグネット							
⑨	ピストン		アルミ合金（特殊防錆処理）							
⑩	ピストンロッド		ステンレス鋼（硬質クロムめっき）							
⑪	バンパ		合成ゴム（NBR）							
⑫	Oリング		合成ゴム（NBR）							
⑬	サポート		アルミ合金（特殊防錆処理）							
⑭	プレート		アルミ合金（アルマイト処理）							
⑮	ボルト		硬鋼（ニッケルめっき）				ステンレス鋼			
⑯	銅球		ステンレス鋼							
⑰	プラグ		銅合金（ニッケルめっき）		ステンレス鋼（φ20～φ63は添付です）					
⑱	スナップリング		硬鋼（燐酸塩皮膜）							
⑲	カラー		アルミ合金（特殊防錆処理 φ12のみアルマイト処理）							
⑳	防塵パッキン		合成ゴム（NBR）							
㉑	ボルト		ステンレス鋼							
㉒	ころがり軸受		硬鋼、樹脂（低発塵処理）							

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンド
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルバック
低速 シリンド
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

## 質量

形式 質量 シリンド径mm		クリーンシステム対応シリンド		オプション	
		ゼロ ストローク 質量	ストローク 1mm毎の 加算質量	センサスイッチの加算質量	
				ZE□□□A	ZE□□□B
12	50st以下	158	3.63	15	35
	75st以上	168	3.63		
16	50st以下	256	5.17		
	75st以上	297	5.17		
20	50st以下	440	8.4		
	75st以上	521	8.4		
25	50st以下	642	10.12		
	75st以上	720	10.12		
32	50st以下	1012	13.71		
	75st以上	1227	13.71		
40	50st以下	1230	15.78		
	75st以上	1530	15.78		
50	50st以下	2082	23.27		
	75st以上	2419	23.27		
63	50st以下	2700	26.97		
	75st以上	3038	26.97		


g




# クリーンシステム専用シリンダ寸法図 (mm)

## ころがり軸受タイプ CS-SGDAQ シリンダ径 × ストローク


●φ12・φ16 (図はφ16)

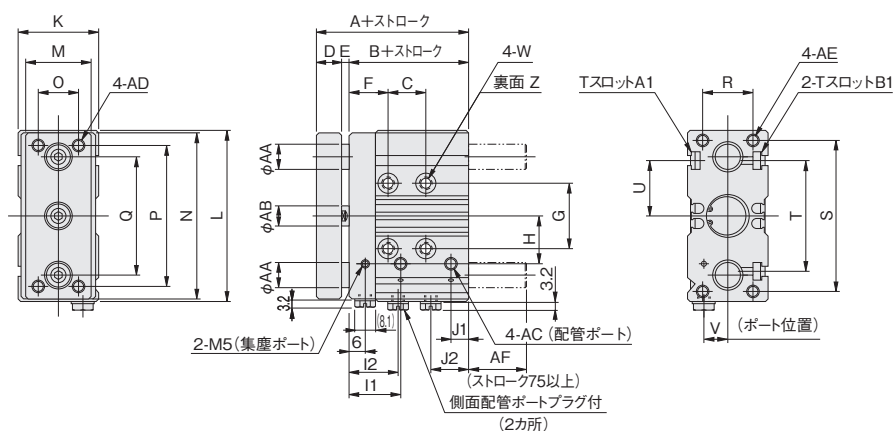


●TスロットA1, B1寸法図



●φ20～φ63 (図はφ32)

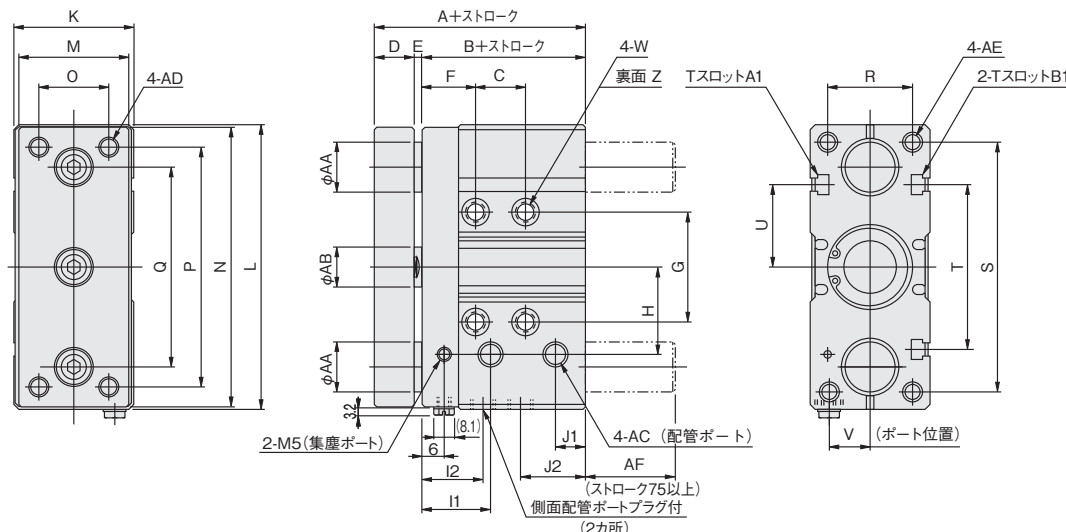

●TスロットA1, B1寸法図



記号 径	A	B	C ストローク						D	E	F	G	H	I1	I2	J1	J2	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V <sup>注</sup>	W
			10	20	30	40	50	60																						
12	46	35	15	25	35	45	55	—	8	3	15	22	17	20	19	6	14	28	58	22	56	14	48	42	18	51	37	18.5	8.5	φ4.2 (通し穴) 座ぐりφ8深さ4.5
16	50	37	15	25	35	45	55	—	10	3	15	26	19	20	19	7.5	16	32	68	26	66	16	56	47	20	60	44	22	9.5	φ4.2 (通し穴) 座ぐりφ8深さ4.5
20	62	46	20	30	40	50	60	110	12	4	16	30	27	21	21	10	20	40	82	36	80	24	66	58	26	72	54	27	13.5	φ5.2 (通し穴) 座ぐりφ9.5深さ5.5
25	64	48	20	30	40	50	60	110	12	4	16	33	29	22	22	10	21	42	92	38	90	26	76	63	30	80	54	27	14.5	φ5.2 (通し穴) 座ぐりφ9.5深さ5.5
32	69	50	20	30	40	50	60	110	15	4	17	44	35	23	20	12	25	48	114	44	112	28	96	80	34	100	66	33	17	φ6.8 (通し穴) 座ぐりφ11深さ7
40	73	54	20	30	40	50	60	110	15	4	17	52	40	24	24	13	25	54	124	50	122	34	106	90	40	106	82	41	18	φ6.8 (通し穴) 座ぐりφ11深さ7
50	80	57	20	30	40	50	60	110	18	5	18	66	52.5	25.5	20	15	31	66	150	62	148	42	120	110	44	130	100	50	22	φ8.6 (通し穴) 座ぐりφ14深さ9
63	80	57	20	30	40	50	60	110	18	5	18	78	60	27	20	14	31	76	162	72	160	52	132	122	44	144	120	60	24	φ8.6 (通し穴) 座ぐりφ14深さ9

注：V寸法は側面配管ポートの位置を示しています。

記号 径	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	Tスロット		BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
								A1	B1								
12	M5×0.8深さ8	6	6	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7深さ8	5	M3×0.5	M4×0.7	3.3	5.8	3	1.5	4.3	7.3	3.5	2.5
16	M5×0.8深さ11	8	8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8深さ10	13	M4×0.7	M4×0.7	4.3	7.3	3.5	1.5	4.3	7.3	3.5	3
20	M6×1深さ12	12	10	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	17	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
25	M6×1深さ12	13	12	Rc1/8	M6×1	M6×1深さ12	18	M4×0.7	M5×0.8	4.3	7.3	4	3	5.3	8.3	4.5	3
32	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	26	M5×0.8	M5×0.8	5.3	8.3	4.5	3	5.3	8.3	4.5	3
40	M8×1.25深さ16	16	16	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25深さ16	22	M5×0.8	M6×1	5.3	8.3	4.5	3	6.3	10.3	5.5	3
50	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	29	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5
63	M10×1.5深さ20	20	20	Rc1/4	M10×1.5	M10×1.5深さ20	29	M5×0.8	M8×1.25	5.3	8.3	4.5	3	8.3	13.3	7	4.5



## センサスイッチ使用可能最小シリンダストローク

### ●無接点タイプ・2色発光無接点タイプ

シリンダ径	2個取付 <sup>注</sup>		1個取付
	1面取付	2面取付	
12～63	10		5

注：ストローク5mmでの2個取付けも可能です。  
ただし、オーバーラップが生じる場合がありますのでご注意ください。

### ●有接点タイプ

シリンダ径	2個取付		1個取付
	1面取付	2面取付	
12～63	10		10

## センサスイッチ作動範囲・応差・最高感度位置

### ●作動範囲：ℓ

ピストンが移動してセンサスイッチがONしてから、さらにピストンが同方向に移動して、OFFするまでの範囲をいいます。

### ●応差：C

ピストンが移動してセンサスイッチがONした位置から、ピストンを逆方向に移動して、OFFするまでの距離をいいます。

### ●無接点タイプ・2色発光無接点タイプ

項目	径	12	16	20	25	32	40	50	63
作動範囲：ℓ		2～4	2～5	3.5～7.5	4～8	3～7	3.5～7.5	3.5～7.5	4～8.5
応差：C		1.0以下							
最高感度位置 <sup>注</sup>		6							


注：最高感度位置はリード線の反対側端面からの距離です。  
備考：上表は参考値です。

### ●有接点タイプ

mm									
項目	径	12	16	20	25	32	40	50	63
作動範囲: ℓ		5.5~8	6.5~9	10~13	11.5~15	9~11.5	10~13.5	10.5~14.5	11~15.5
応 差: C		1.0以下	1.5以下						
最高感度位置 <sup>注</sup>		10							

注：最高感度位置はリード線の反対側端面からの距離です。  
備考：上表は参考値です。

## センサスイッチを接近して取り付ける場合



シリンダを隣接して使用される場合は、下表の値以下にならないようにシリンダを取り付けてください。

### 先端プレート同一方向

シリンダ径	無接点		有接点		2色発光無接点	
	A	B	A	B	A	B
12	33		28		36	8
16	37	5	32		40	8
20	45		40		48	8
25	50		42		54	12
32	56	8	48	0	60	12
40	62		54		66	12
50	78	12	66		80	14
63	88		76		94	18

### 先端プレート逆向き方向

シリンダ径	無接点		有接点		2色発光無接点	
	A	B	A	B	A	B
12	34		28		34	6
16	38	6	32		38	6
20	46		40		48	8
25	54		42		54	12
32	60	12	48	0	60	12
40	66		54		66	12
50	84	18	66		84	18
63	94		76		94	18


## センサスイッチ取付、取外しに関する注意事項

ガイド付ジグシリンダφ12～φ63において、ストローク10mm以下の場合、下図の状態でのシリンダ取付後は、センサスイッチの取り付け・取り外しができませんのでご注意ください。


底面取付



角取付（2面及び3面）





※ストローク20mm以上の場合、プレート（シリンダ出側状態）を出した状態にて、センサスイッチの取り付け、取り外しが可能です。



## センサスイッチの移動要領

- 止めねじをゆるめると、センサスイッチはシリンダチューブのスイッチ取付溝にそって移動することができます。
- 止めねじの締め付けトルクは0.1N・m～0.2N・m程度にしてください。

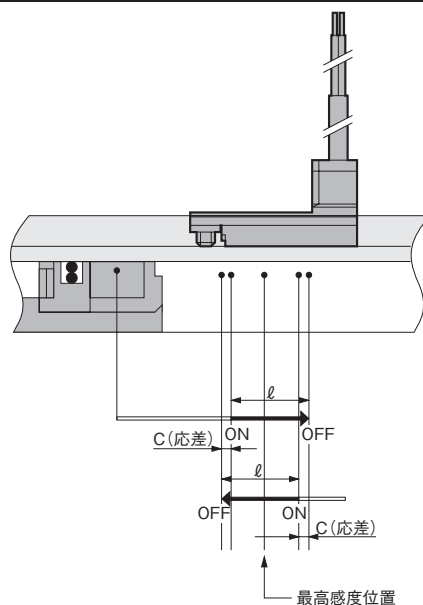
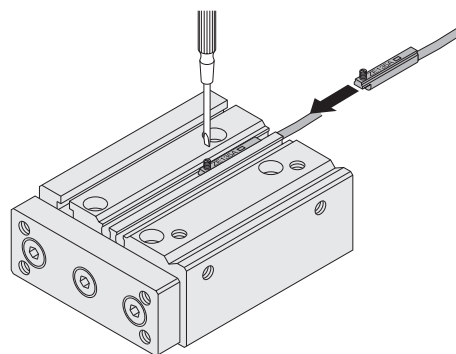


ミニ  
ビット  
ノック  
マルチ  
ジグ C  
ジグ C  
ストローク  
ジグ C  
低摩擦  
ベーシック  
ペン  
スリム  
ツイン  
ポート  
ダイナ  
KSD  
ガイドジグ  
6~10  
ガイドジグ  
12~63  
ツイン  
ロッドφ6  
ツイン  
ロッド B  
アルファ  
ツインロッド  
アクシス  
シリンダ  
スライド  
ユニット  
ハイ  
マルチ  
ミニガイド  
スライダ  
ロッド  
スライダ  
Z  
スライダ  
GT  
ミニガイド  
テーブル  
ORV  
ORC  
φ10  
ORCA  
ORGA  
ORK  
ORC  
φ63,φ80  
ORW  
MRW  
ORB  
MRV  
MRC  
MRG  
MRB  
ORS  
MRS  
RAP  
RAT  
RAF  
RAN  
RAG  
RWT  
スイング  
ツイスト  
エアハンド  
Lハンド  
フラット形  
エアハンド  
三爪  
ハンド  
メカ  
ハンド  
ラバー  
ハンド  
MJC  
コンプラ  
イアンス  
コンプラ  
θレス  
SHM  
マイクロ  
SHM  
高速  
バルバック  
低速  
シリンダ  
リニア  
磁気  
ストローク  
センサ  
センサ  
スイッチ  
CJ  
CRE

## ストロークエンド検出センサスイッチ取付位置

センサスイッチを下図の位置（表中の数値は参考値）に取り付けると、ストロークエンドでマグネットがセンサスイッチの最高感度位置にきます。

### ●スタンダードシリンダ

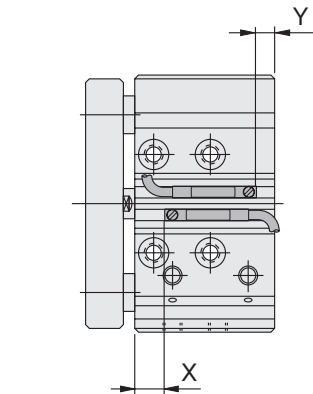

※スクレーパ仕様は、スタンダードシリンダ本体長さ+10mmにて入側ポート位置が10mmヘッド側へずれる形状です。



#### ■無接点タイプ・2色発光無接点タイプ

記号		径	12	16	20	25	32	40	50	63
X	径		9.5	11	14	16	15	16.5	16.5	16.5
	径		19.5	21	24	26	25	26.5	26.5	26.5
Y	径		3.5	4.5	10	10	13	15.5	18.5	18.5
	径		3.5	4.5	10	10	13	15.5	18.5	18.5

#### ■有接点タイプ

記号		径	12	16	20	25	32	40	50	63
X	径		5.5	7	10	12	11	12.5	12.5	12.5
	径		15.5	17	20	22	21	22.5	22.5	22.5
Y	径		0	0	6	6	9	11.5	14.5	14.5
	径		0	0	6	6	9	11.5	14.5	14.5

### ●ストローク調節シリンダ

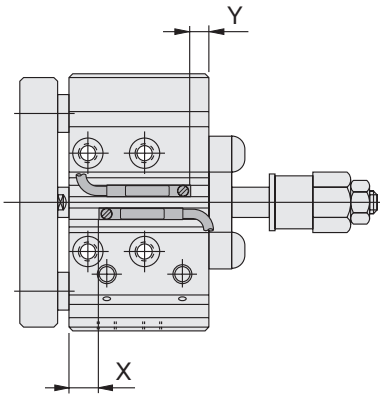

#### ■無接点タイプ・2色発光無接点タイプ


記号		径	12	16	20	25	32	40	50	63
X		径	7	7	10	11	15	16.5	16.5	16.5
Y		径	6	8	14	15	13	15.5	18.5	18.5

#### ■有接点タイプ

記号		径	12	16	20	25	32	40	50	63
X		径	3	3	6	7	11	12.5	12.5	12.5
Y		径	2	4	10	11	9	11.5	14.5	14.5

センサスイッチを下図の位置(表中の数値は参考値)に取り付けると、ストロークエンドでマグネットがセンサスイッチの最高感度位置にきます。

## ●ヘッド側エンドキープシリンダ

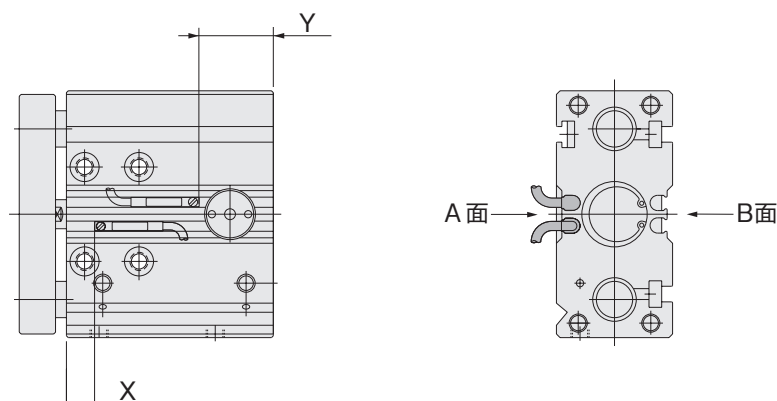

### ■無接点タイプ・2色発光無接点タイプ

記号	径	12	16	20	25	32	40	50	63
X		9.5	11	14	16	15	16.5	16.5	16.5
Y		23.5	24.5	30	30	33	35.5	48.5	48.5


備考：ヘッド側エンドキープでSt=10の場合、A面にはセンサスイッチは取り付けられません。(B面には取り付けます。)

### ■有接点タイプ

記号	径	12	16	20	25	32	40	50	63
X		5.5	7	10	12	11	12.5	12.5	12.5
Y		20	20	26	26	29	31.5	44.5	44.5


備考：ヘッド側エンドキープでSt=10の場合、A面にはセンサスイッチは取り付けられません。(B面には取り付けます。)

右図のように、ヘッド側エンドキープシリンダ(-HL)にセンサスイッチを取り付ける場合、リード線を両方ともヘッド側に出す取り付けは、できませんのでご注意ください。ただし、B面には取り付けます。



キープ機構部にセンサスイッチが干渉するため。

## ●ロッド側エンドキープシリンダ

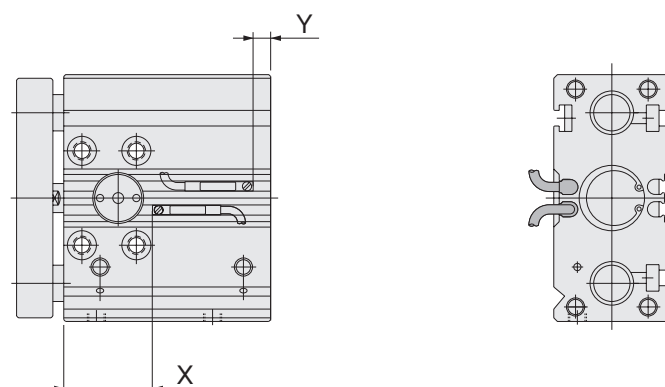

### ■無接点タイプ・2色発光無接点タイプ

記号	径	12	16	20	25	32	40	50	63
X		29.5	31	34	36	35	36.5	46.5	46.5
Y		3.5	4.5	10	10	13	15.5	18.5	18.5

### ■有接点タイプ


記号	径	12	16	20	25	32	40	50	63
X		25.5	27	30	32	31	32.5	42.5	42.5
Y		0	0	6	6	9	11.5	14.5	14.5

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ベースック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンダ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

ストロークエンド検出センサスイッチ取付位置

センサスイッチを下図の位置（表中の数値は参考値）に取り付けると、ストロークエンドでマグネットがセンサスイッチの最高感度位置にきます。

●クリーンシステム対応シリンダ

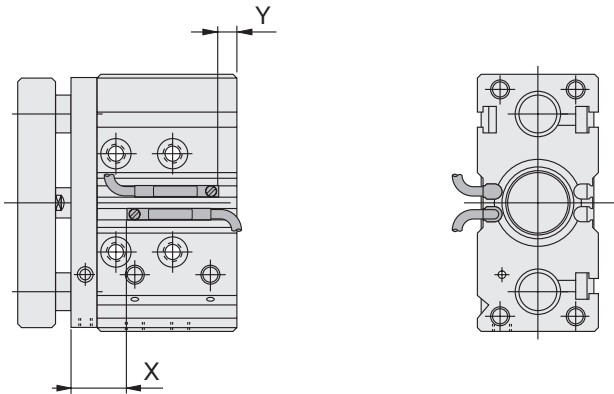

■無接点タイプ・2色発光無接点タイプ

記号	径	12	16	20	25	32	40	50	63
mm									
X		19.5	21	24	26	25	26.5	26.5	26.5
Y		3.5	4.5	10	10	13	15.5	18.5	18.5

■有接点タイプ

記号	径	12	16	20	25	32	40	50	63
mm									
X		15.5	17	20	22	21	22.5	22.5	22.5
Y		0	0	6	6	9	11.5	14.5	14.5