

KOGANEI

Koganei Desktop Robot
クレード
Creceed セルマスター
サポートソフト DTH Editor
DTHP-SW-HTA

セットアップマニュアル

セルマスター DTH Editor Ver2.01の変更点について

株式会社コガネイ
NB事業部

1. 概 要

本製品の変更点は、次のとおりです。

バージョンアップ内容

- ・ Windows NT4.0、Windows 2000上で動作させた際に、DTR - DSRを折返し接続していない市販の通信ケーブルを接続して通信を行うと、セルマスターの応答が無い旨のエラーが発生する現象を対処しました。
- ・ ダイレクトコマンド画面において、軸移動操作グループ中のXOFF、YOFF、ZOFF、ROFFの各ボタンをクリックしても軸が停止しない現象を対処しました。
このボタン操作により、操作した軸の励磁がOFFとなり、フリー状態となります。

注意点

- ・ 取扱説明書記載の結線図通りに、通信ケーブルを使用されているお客様は、このバージョンアップを行う必要はありません。
- ・ また、Windows 95/98、MEをご使用のお客様も同様にバージョンアップを行う必要はありません。

バージョンアップ対象 OS:

- Windows NT4.0
- Windows 2000 Professional

本製品は、日本語環境でのみ動作いたします。

Windows XP Home Edition/Professional については、弊社にて動作確認をおこなっていないため、動作保証外とさせていただきます。

ただし、一部の機種で動作したという報告をいただいております。

ハードウェア環境:

- ・ Pentium 200MHz 以上のマイクロプロセッサ(または互換プロセッサ)

メモリ:

- ・ 64MB 以上

ハードディスク:

- ・ 20MB 以上のハードディスク空き容量

ディスプレイ:

- ・ 解像度 800 x 600 以上で、High Color(65536 色)以上をサポート

Windows は マイクロソフト社の登録商標です。

Pentium は インテル社の登録商標です。

ご不明な点がございましたらフリーダイヤル0120 - 55 - 9040または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

目 次

1 . 注意事項	1
2 . 動作環境	1
3 . インストール	2
4 . アンインストール	5

1 . 注意事項

本製品および本書は、株式会社コガネイの著作物です。

したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

本製品および本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。

本製品および本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。

本製品を運用した結果の他への影響については、責任は負いかねますのでご了承ください。

本サポートソフトに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。

本サポートソフトのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します

お客様は本サポートソフトを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。

お客様は、本製品または、その使用权を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。

弊社は、お客様が注意事項の上記の諸条件に違反されたときはいつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。


Microsoft , Windows , Windows NT は米国マイクロソフト社の登録商標です。

2 . 動作環境

項 目	内 容
対応機種	MMX Pentium 200MHz 以上の Intel 社 CPU または 互換 CPU を持つ DOS / Vマシン
対応OS 日本語版	Windows 95 / 98 Windows Me Windows NT4.0 Windows 2000
ハードディスク	20MB以上の空き容量
ドライブ	CD-ROM ドライブ
ディスプレイ	解像度 800 x 600 以上で、High Color (65536 色) 以上
シリアル 通信ポート	RS232C (EIA - 232D)

3 . インストール

- (1) お使いのパソコンに C:\DTHEDITOR 等の名前でフォルダを作成します。
- (2) 作成したフォルダにバージョンアップ用のファイル EditorSetup201.exe をダウンロードします。
- (3) ダウンロードしたファイルを実行し、セットアッププログラムを起動します。
- (4) 画面の指示に従い、[次へ(N) >] をクリックします。

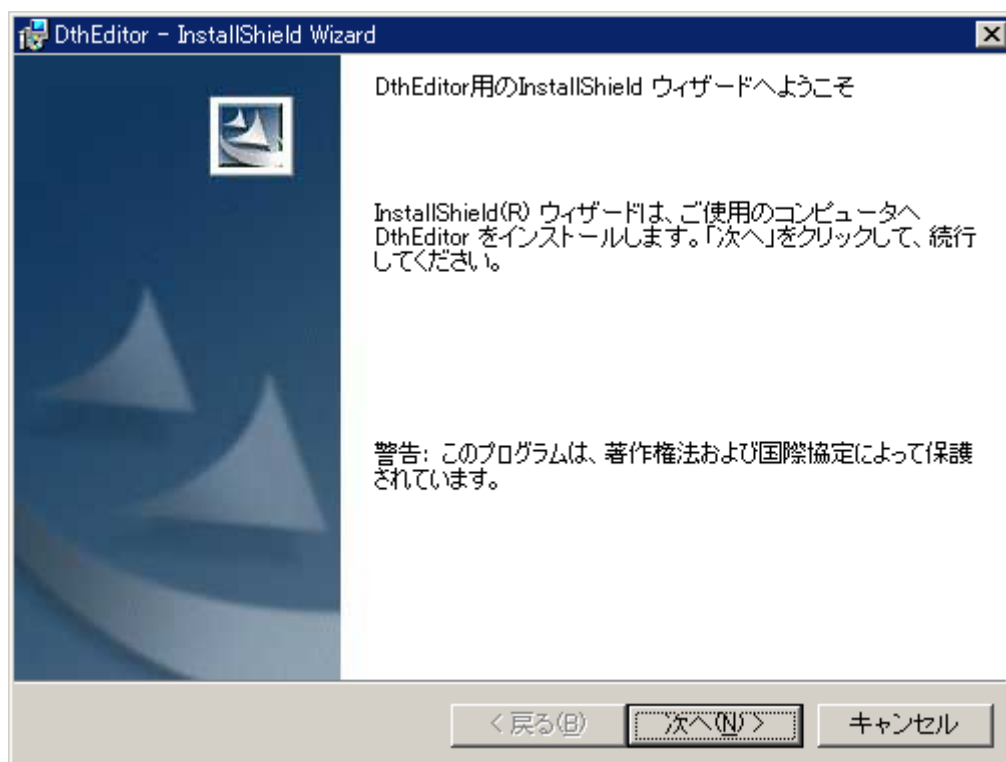


- (5) ユーザー名、所属、およびプロダクトIDを入力し、画面の指示に従い、[次へ(N) >] をクリックします。

The screenshot shows the 'DthEditor - InstallShield Wizard' window. The title bar is blue with the text 'DthEditor - InstallShield Wizard' and a close button. The main area has a light gray background. At the top, there's a header with a blue gradient and the text 'ユーザ情報' (User Information) and '情報を入力してください。' (Please enter information.). Below this, there are three text input fields: 'ユーザ名(U):' (Username) containing 'KOGANEI', '所属(O):' (Department) containing '開発部' (Development Department), and 'プロダクトID(I):' (Product ID) which is empty. Below the fields, there's a section titled 'このアプリケーションを次のユーザに対してインストールします:' (Install this application for the following user(s):). It contains two radio buttons: the first is selected and labeled 'このコンピュータを使用するすべてのユーザ(A)' (All users who use this computer), and the second is labeled 'KOGANEI のみ(M)' (KOGANEI only). At the bottom, there's a status bar with the 'InstallShield' logo. On the right, there are three buttons: '< 戻る(B)' (Back), '次へ(N) >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). The '次へ(N) >' button is highlighted with a black border.

- (6) インストール先のディレクトリ(フォルダ)を指定して [次へ(N) >] をクリックします。
デフォルトのインストールディレクトリは、
" C:\Program Files\KOGANEI\Dth Editor " です。
違うディレクトリにインストールしたい場合は、[変更(C)...] をクリックし、インストールしたいディレクトリを指定してください。

The screenshot shows the 'DthEditor - InstallShield Wizard' window. The title bar is blue with the text 'DthEditor - InstallShield Wizard' and a close button. The main area has a light gray background. At the top, there's a header with a blue gradient and the text 'インストール先のフォルダ' (Install location folder) and 'このフォルダにインストールする場合は、「次へ」をクリックしてください。別のフォルダにインストールする場合は、「変更」をクリックします。' (If you want to install to this folder, click 'Next'. If you want to install to a different folder, click 'Change'). Below this, there's a folder icon and the text 'DthEditor のインストール先:' (DthEditor installation location:) followed by the path 'D:\Program Files\KOGANEI\Dth Editor\'. To the right of the path is a button labeled '変更(C)...' (Change...). At the bottom, there's a status bar with the 'InstallShield' logo. On the right, there are three buttons: '< 戻る(B)' (Back), '次へ(N) >' (Next), and 'キャンセル' (Cancel). The '次へ(N) >' button is highlighted with a black border.

- (7) ファイルのコピーが開始され、終了すると完了画面が表示されますので、[完了]をクリックします。

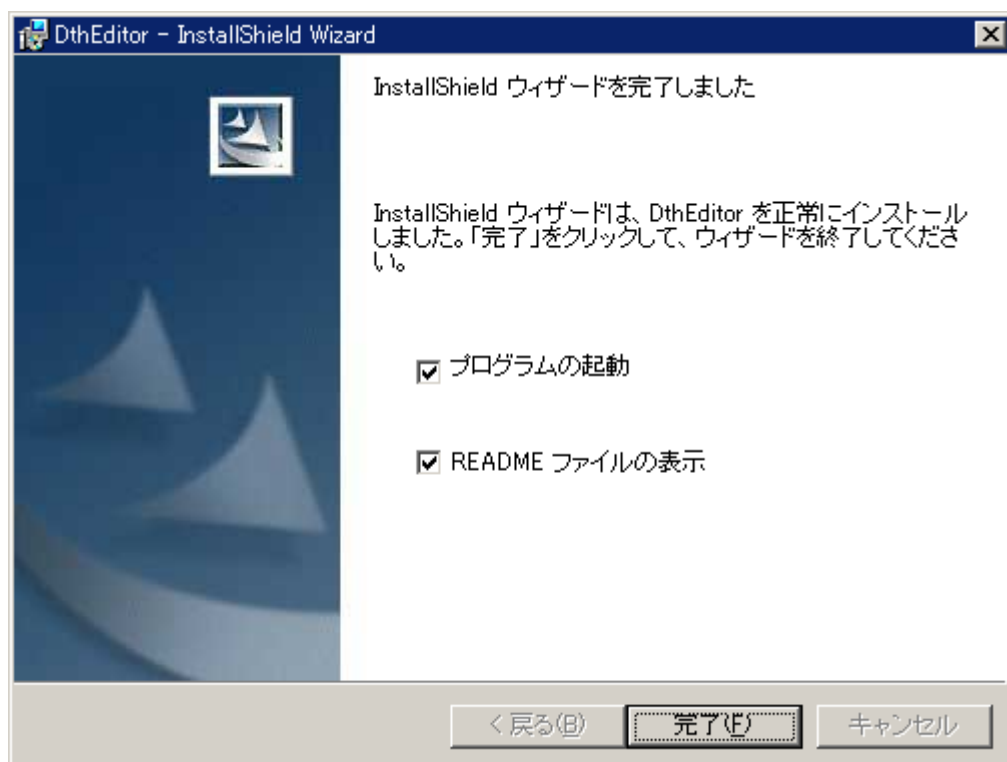

- (8) 以上でインストール完了です。


4 . アンインストール

(1) [スタート] [設定(S)] [コントロールパネル(C)] を選択し、「アプリケーションの追加と削除」を開きます。

(2) DthEditor を選択して、[追加と削除(R)...] をクリックします。



(3) ファイルの削除の確認画面で [はい(Y)] をクリックします。

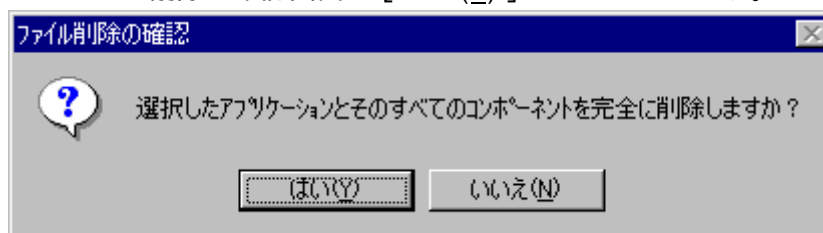

(4) ファイルの削除が終了したら、[O K] をクリックします。

