


KOGANEI

システムチックハンドリングモジュール

反転モジュールへのセンサスイッチ取付時のご注意

取扱説明書 Ver. 1.0


- このたびは、システムチックハンドリングモジュール「反転モジュール」をお買い上げいただきありがとうございます。
反転モジュールSHM31□にセンサスイッチを取り付ける際は、必ずこの注意事項をお読みいただき正しく取り付けてご使用ください。

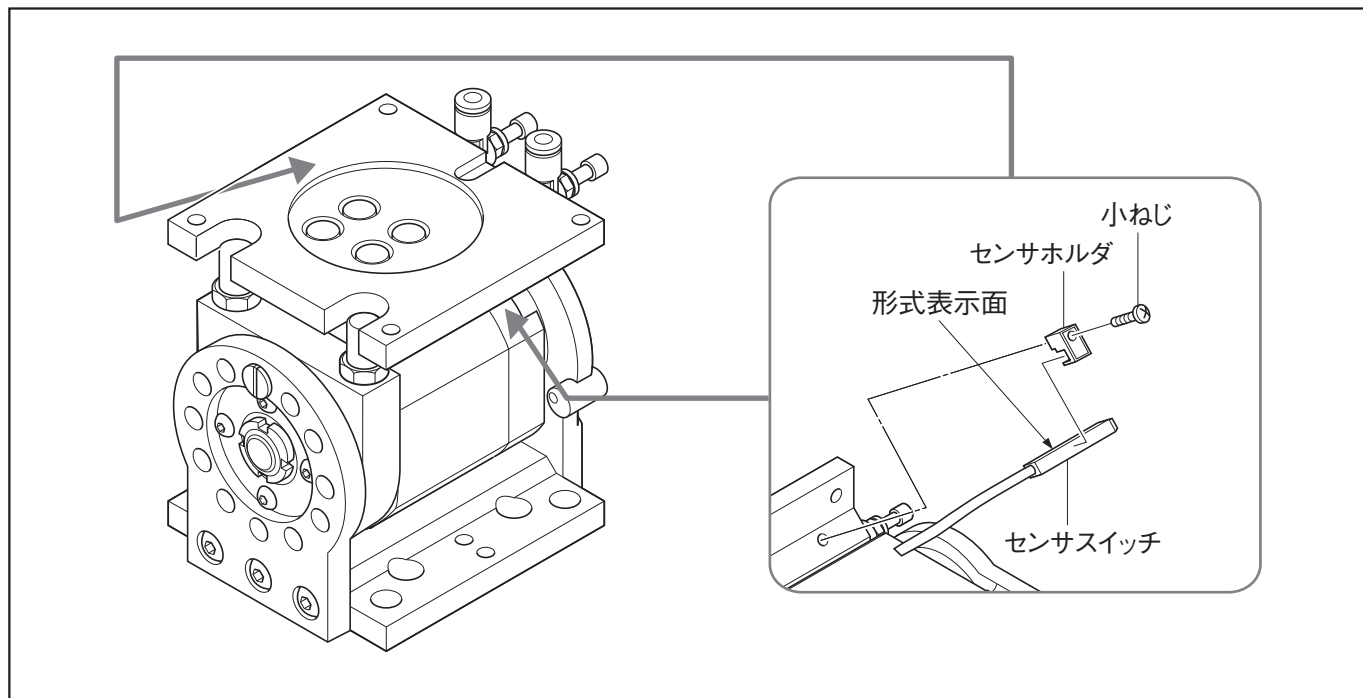

センサスイッチ取付位置

反転モジュールは製品仕様として反転角度(0~180度)が調節できるようになっています。下記の順番で取付調整を行なってください。

1. 反転角度の調節を行なった後に上図のようにセンサホルダと小ねじを使用して取り付けてください(締付トルク29.4N・cm以下)。
2. センサスイッチへ所定の結線と通電を行ないます。
3. 下右図のようにセンサスイッチの感度面が必ずマグネットホルダ上部にくるように、またセンサスイッチは下記寸法の位置になるよう取付位置を調整してください。

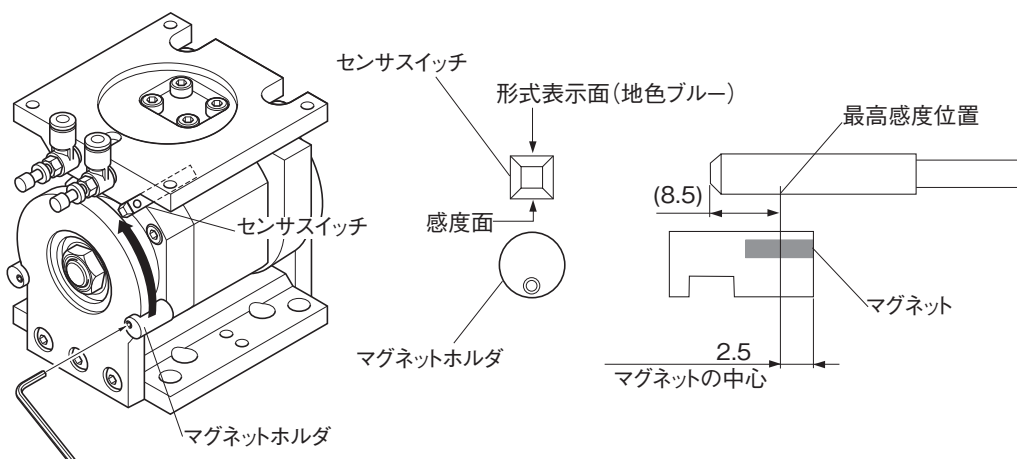

危険

必ず上記の取付方法をお守りください。
取付方法を誤ると

- ・センサスイッチが破損する可能性があります。
- ・センサスイッチが誤作動する可能性があります。

※その他、詳細な仕様および注意事項に関してはカタログを参照してください。
※製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社営業所または、下記技術サービスセンターへお問い合わせください。



株式会社コガネイ

技術サービスセンター
TEL<042>383-7172